

OpenTx für Taranis Anleitung Deutsch

Bedienungsanleitungen

OpenTx V2.1x und Companion V2.1x

X9E X9D 9XR-Pro 9XR Th9x

Mit vielen Programmier-Beispielen



August 2016 Softwarestand bis OpenTx V2.18
Helmut Renz

Achtung, Halt, Aufpassen!

Nach über 3 Jahre dauerndem erweitern, ergänzen, anpassen wurde es Zeit das Handbuch zu überarbeiten und auf den aktuellen Stand von OpenTx V2.1xx und CompanionV2.1xx anzupassen. Die bisherigen Versionen sind weiterhin im Netz verfügbar.

Es gibt praktisch 4 unterschiedliche Softwarestände von OpenTx

Open9x bis r2940 mit Companion9x bis V1.52

Für Th9, 9XR, 9XR-Pro, X9D ist noch sehr verbreitet. (Stand 2013)

Viele haben noch diese Versionen und arbeiten mit dem USB-Treiber.

Sie brauchen die Infos wie sie auf OpenTx V2.017 updaten können.

OpenTx V2.00 bis V2.018 mit CompanionTx bis V2.018

Nicht für X9E verwendbar! Für X9D, 9XR-Pro, Th9, 9XR

Stand Okt 2015. Sehr ausgereift, praktisch fehlerfrei

OpenTx und CompanionTx sind weit verbreitet.

OpenTx V2.18 mit CompanionTx V2.18 EEPROM V217

Taranis X9E und auch für X9D, 9XR-Pro, 9XR, Th9

Stand Juni 2016. Hat eine komplett andere Telemetrierverarbeitung,

wird laufend angepasst und erweitert.

HF Software auf XJT-Modul, LBT für Europa (seit 2016)

OpenTx V2.20 mit CompanionTx V2.20 EEPROM V218

Horus X12S und auch X9E, X9D, 9XR-Pro, (ab Sept 2016)

Ab Win7, anderes EEPROMformat, andere Sounds, andere SD-Verzeichnisse

Es müssen immer die beiden gleichen Softwarestände für OpenTx und CompanionTx verwendet werden, sonst passt das nicht zusammen.

Das gilt auch für die XJT-Module und Empfänger (LBT für Europa)

Höllisch aufpassen dass nur die richtige Software auf den Sender geflasht wird, sonst kann es sein dass man sich selber aussperrt, nichts mehr geht und nur beim Service (z.B. Fa. Engel) kann der Sender wieder zum Leben erweckt werden
→ deshalb immer richtiges Profil unter Companion aktivieren!

**Dieses Handbuch beschreibt OpenTx V2.xx und CompanionV2.xx
Die Beispiele sind universell zu verwenden.**

Fast alle Funktionen von OpenTx sind auf fast allen Sender verfügbar.
Einschränkung treten durch den verbauten Prozessor oder Speicher auf.



Der Sender wird mit englischer Menüführung ausgeliefert.

Er kann auf Deutsch umgestellt werden. Dazu muss ein neue openTx aufgespielt werden.

Das kann man mit dem Programm CompanionTx machen,

Der Sender ist mit einem Bootloader ausgestattet.

Die Sender-Software OpenTx ist open source und wird laufend erweitert und angepasst.

Inhaltsverzeichnis

Disclaimer.....	14
Haftungsausschluss.....	14
Das deutsche Handbuch besteht aus 7 Teilen:.....	14
Dieses Handbuch passt auch für Th9x, 9XR und 9XR-Pro.....	14
Tipp zum Ausdrucken:	14
Teil A Der Sender und seine Funktionen.....	15
Der FrSky Sender Taranis	15
Das Projekt Taranis	16
Die Funktionen in Stichworten, ein Überblick:.....	17
Vorstellung von OpenTx und Taranis, um was geht es?	19
Blockdarstellung des Senders FrSky 9XD Taranis und X9E	20
Funktionsablauf im Sender	21
OpenTx Funktionen Erweiterungen	22
Hardware Modifikationen und Anpassungen:	22
Softwaremodule zusammenstellen:	22
Sender FrSky Taranis Bedienelemente und Hardware.....	24
Ansicht Rückseite mit Schacht für externes HF Modul im JR-Format	25
Taranis Pinbelegung externer Schacht, Maße im JR-Format	26
Das externe XJT-Modul.....	27
Akkuanschluss	28
Micro-SD-Karte ca. 1-2GB	28
Ansagetexte in Deutsch und Töne gibt es hier:	28
USB Mini Buchse.....	28
Lehrer-DSC Buchse 3,5mm Mono	28
Kopfhörer 3,5mm Stereo	28
Sender X9D Akku laden 6 Zellen NiMH (Eneloop-Typ).....	29
Umrüsten auf Lipo-Akku mit 2 Zellen 2S.....	30
Beispiel: Umbau der X9D und X9DPlus auf einen anderen Akku.....	31
Knüppelaggregate X9D umstellen von Mode 1 auf Mode 2	34
Knüppel-Mode umstellen	34
Empfängerkombinationen Externes XJT oder DJT Modul	35
X8R-Empfänger mit Smart-Port und SBus jumpern (gilt auch für X6R, X4R).....	36
SBus umwandeln in zusätzliche Servoausgänge oder in ein CPPM Summsignal.....	37
X4R und X4R-SB Telemetrie-Empfänger.....	38
XSR Empfänger.....	39
S6R Empfänger mit 6 Achsen-Kreisel- und Beschleunigungsmesser für Flugzeuge.....	40
FrSky PowerBox Redundanz-System für mehr Sicherheit.....	41
Multiprotokoll HF-Modul 4 in 1 (Stand 07/2016).....	42
Menüführung am Sender 6 Tasten lang oder kurz drücken	44
Screenshotfunktion: (ab OpenTx V2.1).....	45
Symbole als Auswahlliste vereinfachen die Eingaben (ab OpenTx V2.1).....	45
Schalter und Potis Namen und Funktion zugewiesen (ab OpenTx V2.1)	46
Serieller Port kann mehrere verschiedene Funktionen übernehmen (ab OpenTx V2.1)	46
Trimmwerte anzeigen lassen (ab OpenTx V2.1).....	46

Softwarestruktur von OpenTx FrSky Taranis V2.017-V2.18	47
Programmierprinzip OpenTx EVA Prinzip.....	48
OpenTx Diagramme Inputs, Mischer, Servos im Detail	49
Vereinfachtes Funktions- und Programmierschema OpenTx.....	52
Bezeichner und Bedeutungen.....	53
Eingabewerte in Rot, so wie sie auch in den Menüs auftauchen	53
Eingaben und Werte editieren	54
Grundprinzip der Bedienung ist immer gleich!	54
Editieren und abspeichern.....	54
Die wichtigsten Tastenfunktionen aus dem Hauptbildschirm	54
Werte in einer Checkbox ein/ausschalten/freigeben <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	55
Bearbeiten von Zeilen.....	55
Texte eingeben.....	55
Arbeiten mit Auswahlwerten.....	56
Autoselect und Autoswitch von Schalter und Potis.....	56
Flugphasen aktivieren/sperren	56
Eingabe abschließen	56
Screenshotfunktion für LCD-Bildschirm (abV2.0.17)	56
Die Hauptansicht des LCD Display	57
Sender einschalten,	57
3 Startbildschirme.....	57
Grundsätzliche Darstellung.....	58
3 verschiedenen Hauptanzeigen	58
Der Kanal Monitor als Servoanzeige.....	59
Kanalmonitor und Mischermonitor (ab OpenTx V2.0.17)	59
Statistik und Debugger Anzeige	60
Telemetriebildschirme verschiedene Darstellungen.....	60
Sender Grundeinstellungen Übersicht (1/9)	61
Die 9 Menüs sind:.....	61
Grundeinstellungen des Senders im Detail (1/9)	62
Die Micro SD-Karte Unterverzeichnisse (2/9)	66
Benötigte Unterverzeichnisse auf der SD-Karte:.....	66
Modellverwaltung mit der SD-Karte	68
Sichern eines einzelnen Modelles vom Senderspeicher auf die SD-Karte	68
Laden eines einzelnen Modells von der SD-Karte in den Senderspeicher	68
LUA Skripte Verzeichnissbaum auf der SD-Karte.....	69
Globale Funktionen ab OpenTx V2.10 (3/9).....	70
Lehrer / Schüler Einstellungen TR1-TR16 (4/9).....	71
Das PPM Signal, PPM Impulsrahmen, Einstellungen, im Detail	74
Beispiel: Flugsimulator am PC	75
Beispiel: Trainer Funktion aktivieren und testen.....	76
Beispiel: FPV Spotterfunktion.....	77
Beispiel: Kabelloser Lehrer-Schüler Betrieb.....	78
Softwareversion (5/9)	80

Funktionstest aller EingabeTaster (6/9)	82
Funktionstest aller Analoggeber (7/9)	83
Sender-Akku messen und abgleichen:.....	83
Hardware einstellen (8/9)	84
6 Stufen-Schalter als Potiersatz	85
Haptikmodul: (Ist in der Taranis Plus schon eingebaut).....	85
Serielle Schnittstelle für S-Port, S-Bus Output, Telemetry-Input, Debug-Mode	86
Analoggeber abgleichen (9/9)	88
Modell Einstellungen	89
Die 13 Modell-Menüs:.....	89
Neues Modell erzeugen mit dem LUA-Script Modellgenerator (Wizard)	90
Modell auswählen, kopieren, verschieben, anlegen (1/13)	91
Modell Grundeinstellungen Menüs Übersicht (2/13)	92
Im internen HF-Modul die Betriebsart einstellen	94
Im Externen HF-Modul die Betriebsarten einstellen.....	94
Modell Grundeinstellungen im Detail (2/13)	95
HF Module und Protokolle, Bind, Failsafe,.....	99
Externes HF-Modul	99
Failsafe Mode einstellen.....	100
Failsafe im Detail: XJT-Modul im X16 / D16-Mode für X8R, X6R, X4R, LR12.....	101
Binden des Senders mit internem HF- Moduls an den Empfänger	102
Binden des Senders mit externem HF- Moduls an den Empfänger.....	102
Mehrere Empfänger an ein Modell binden.....	102
Mit einem Sender gleichzeitig 2 Modelle steuern	102
Reichweitentest durchführen und zu erwartende Werte mit X9E und X6R.....	103
Hubschrauber Grundeinstellungen (3/12)	104
CCPM Taumelscheibenberechnung in OpenTX Heli TS-Mischer 120°	105
OpenTx Heli CCPM-TS-Mischer Funktion und Bezeichnungen.....	105
TS Feinabgleich mit Servo Subtrim, Lineare Mitte für gleiche Servowege.....	106
Übersicht Heli CCPM Taumelscheibenmischer (Cyclic Collective Pitch Mixer).....	107
Beispiel: Heli CCPM-Taumelscheibenmischer mit Pitchkurven und Flugphasen	108
Beispiel: CCPM Zuordnung für einen Align 3GX FBL-Controller	110
Flugphasen / Flugmode definieren (4/13)	111
Trimmung bei Flugphasen / Flugmode.....	112
Inputs als Signalvorverarbeitung (5/13)	113
Beispiel: Dualrate und Exponentialanteil in 3 Stufen umschalten.....	114
Inputs Untermenü und Detailansicht:	116
Beispiel: Telemetriewerte anpassen, Geschwindigkeit normieren	117
Beispiel: Dualrate/Expo mit 3-Stufenschalter	118
Beispiel: Dualrate/Expo mit 2-Stufenschalter	119
Mischerfunktionen (6/13)	121
Mischer Hauptbildschirm und Übersichten	121
Bedeutung der Spalten in der Mischer Hauptanzeige 6/13:	121

OpenTx für Taranis Anleitung Deutsch

Zeilen einfügen und ins Untermenü (wie bei Dualrate/Expo).....	122
Mischer Detailansicht, Untermenü, Werte editieren	122
Grundprinzip der Mischerberechnungen: gilt ab OpenTx2.0!.....	126
Beispiele der Mischer Berechnungen ab OpenTx2.0	127
Grafische Darstellung der Bereichsanpassung und Bereichsumrechnung in 2 Schritten	128
Mischerverarbeitung im Detail: EVA-Prinzip Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe	129
Grundverständnis der Mischerberechnungen	130
Beispiel: Schalter als Mischer-Quelle mit 2 -Stufen und 3-Stufen Schaltern.....	131
Beispiel: Landeklappen mit 3 Stufen-Schalter fahren	132
Beispiel: Motor Sicherheits-Schalter (Throttle Cut) in 4 Varianten	133
Beispiel: Mischer mit Offset und Weight anpassen.....	136
Beispiel: Servos für Delta und V-Leitwerk richtig mischen.....	137
Beispiel: Mit Mischern 2 Motoren auf Gleichlauf einstellen	138
Beispiel: Mischer Bereiche einstellen und berechnen im Detail, Kurven als Variante	139
Servotrim -Mitte, -Wege, -Umkehr, 7/12).....	142
Bedeutung der Spalten: In der Statuszeile wird ein Hilfstext angezeigt.....	142
Trimmwerte der Kanäle als Subtrim (Servo-Mittelstellung) übernehmen und abspeichern	146
Servo-Min und Servo-Max genauer betrachtet:.....	147
Kurven eingeben (8/13).....	149
Kurven mit 2-17 Stützpunkten.....	149
Kurven editieren	150
Auswahl der Kurventypen für feste oder variable X-Werte	151
Umschalten der Kurvenarten und Kurventypen	151
Globale Variablen GV1-GV9 (9/13)	153
GVAR festen Wert zuweisen.....	153
GVAR Wert von anderer Flugphase übernehmen	153
GVAR veränderbare Werte zuweisen	154
GVAR in den Spezialfunktionen veränderliche Werte zuweisen.....	154
Anwendung von Globalen Variablen GVx	155
Beispiel: DR/Expo und Anwenden von globalen Variablen	156
Beispiel: Anwenden von Globalen Variablen in 4 Schritten	156
Beispiel: Globale Variablen vorverarbeiten und Bereich einschränken/anpassen.....	158
Beispiel: Globale Variablen auf Gewichtung und Expo anwenden.....	159
Logische Schalter L1 ... L32 ... L64 (10/13)	161
Spalte 1 die Bedingungen:.....	161
Spalte 2 und 3 die eigentlichen Vergleichswerte, Variablen oder Festwerte	162
Spalte 4 enthält Freigabeschalter bzw. eine weitere UND Verknüpfung	162
Spalte 5 und 6 sind einstellbare Zeitdauern und Verzögerungen	163
Neue Funktionen mit Logischen Schaltern ab OpenTx V2.0.....	164
SRFF Ein SR-FlipFlop mit Bedingungen.....	164
Ersatz der „t“ toggle Funktion: Erfolgt jetzt über einen Log. Schalter.....	164
Puls Einen einmaligen Impuls erzeugen (Edge), wie ein Monoflop	165
Takt Ein einstellbarer Taktgenerator	165
Range Einen Analogwert als Bereich abfragen (kommt erst noch).....	165
Modulo.....	165
Beispiel: Fensterbereiche, Range-Bereich definieren (hier per Gasstellung Throttle)	166
Beispiel: Glühkerzenheizung automatisch aktiveren wenn Gas fast auf Leerlauf.....	167
Übersicht der Variablen für Logische Schalter.....	169
Spezial Funktionen SF (11/13)	170

OpenTx für Taranis Anleitung Deutsch

Beispiel: Ansagen, Werte und Töne in den Spezialfunktionen auslösen.....	172
Beispiel: Telemetrie Grenzwerte setzen und Warntöne erzeugen	173
Beispiel: Telemetrie Flugakku Zellenspannung Grenzwert überwachen und melden	173
Beispiel: Variometer umschalten und Telemetrie-Daten alle 0,1s aufzeichnen	173
LUA Custom Scripts Interpreter Sprache (12/13).....	174
Beispiel: LUA auf dem Sender und am PC einrichten	175
Fertige Vorlagen, Templates, für Th9x, 9XR, 9XRPro(13/13)	179
Telemetrieinstellungen (13/13)	180
Altes System: Sensorhub, alle alten Sensoren zentral an den Hub anschließen	181
Neues System: S-Port-Sensoren, alle Sensoren in Reihe hintereinander anschließen.....	181
Telemetriedaten parametrisieren für die Anzeige am Sender.....	182
Analoge Eingänge A1 A4 Bereiche anpassen je nach Empfänger	182
Empfangsfeldstärke RSSI des Empfänger.....	183
Sendeantenne-Funktionsüberwachung SWR.....	183
Das Format des seriellen Empfangsprotokoll (UsrData):.....	183
Konfiguration der Balkenanzeigen für Telemetrie:	183
→XJT-HF-Modul im D16 (X16) Modus betreiben!	184
Beispiel: Telemetrie-Grenzwerte setzen und Warnton auslösen	184
Anzeige der Telemetriedaten am 9XR Sender je nach Einstellungen	185
Balkenanzeigen mit Schwellwerten, Ansprechschwellen	185
Eingänge A1 und A2 mit Min, Max, und LiPo-Zellen.....	185
Höhenmesser, Geschwindigkeit, Temperaturen	186
GPS Daten	186
Telemetrie Alarmer, Warnungen und Ansagen.....	187
Alarmer vom FrSky-Modul (DJT, XJT) externes Modul	187
Warnungen.....	187
Variometer einstellen	188
Beispiel: FrSky Variometer am X8R anschließen und Bereiche einstellen	190
Stromsensor / Spannungssensor einstellen	192
FAS-40 und FAS-100 Stromsensoren liefern Strom und Spannung	193
Externe Spannungs- und Stromsensoren an A1 und A2	193
Spannungssensor FLVSS mit Smart-Port Anschluss	194
Übersicht der Telemetrierwerte Stand: OpenTx V2.07.....	196
Die Neue Telemetrie ab OpenTx V2.10.....	198
Überblick:	198
Telemetriesensoren und Daten suchen lassen:.....	198
Start Sensorsuche:.....	198
Stop Sensorsuche:.....	198
Telemetrierwerte zur Anzeige bringen.....	201
Beispiel: Anzeige der Einzel-Zellenspannungen vom FLVSS-Sensor.....	202
Beispiel: Verbrauchte Kapazität in mAh und Leistung in W ermitteln.....	203
Beispiel: Telemetrie unter Companion V2.1 konfigurieren	204
Companion V2.10 Telemetrie Werte definieren und Berechnungen machen	205
Telemetrierwerte mit Companion simulieren	206
OpenTx V2.1x Telemetrierwerte in Anzeigewerte umrechnen im Detail	207

OpenTx für Taranis Anleitung Deutsch

Etwas mehr ins Detail der Telemetrie:	208
Ergänzung zu den Analog Eingangswerten A1 und A4:	210
Verrechnung am A/D Wandler:.....	210
Empfänger mit Analogeingängen	210
Beispiele 3-6 Zellen Akkuspannungen richtig anzeigen:	211
Beispiel: GPS-Sensor suchen und einstellen (FrSky und andere GPS-Sensoren).....	212
Beispiel: GPS-Distanzmessung: Abstand zum Modell als 2D und 3D-Wert.....	213
Beispiel: FrSky Variometer in 5 Schritten konfigurieren	214
Übersicht aller Telemetrie ID-Bereiche 2Byte und 1Byte.....	216
Telemetriedaten vom externen Modulschacht und Fremdmodulen in OpenTx V2.1x.....	219
Teil B CompanionTx V2.xx und OpenTx V2.xx	222
Hinweis für Companion9x V1.52, OpenTx r2940 und OpenTx V2.00.....	222
Installation von Companion V2.xx und OpenTx V2.xx	223
CompanionTx V2.00x Start und Senderprofil anlegen	224
OpenTx V2.xx downloaden für Senderupdate	226
Sender mit PC per USB verbinden (ab OpenTx V2.00).....	227
Mit Companion ein neues Modell anlegen.....	228
Der neuen Modell Wizard ab CompanionTx V2.00.....	228
F4, F5, F6 Simulation von Telemetriewerten, Trainer und Debugger für LUA.....	235
Merkhilfe Kanal und Schalterbelegung	240
Simulation des Senders, Grundeinstellungen, Modell erzeugen	241
Sender-Simulation, Taranis Simulator, Ausgabe-Simulation	243
Softwaresimulation als Kanalsimulator	243
Sendersimulation mit allen Menüs und Anzeigen (immer in Englisch).....	243
Das erste Modell „Programmieren“ Schritt für Schritt.....	244
Das Mischer Fenster am Beispiel Kanal 6.....	245
Die Mischer-Verrechnung geht im Prinzip so	246
Erste Beispiele einfach mal eingeben und abändern.	247
Templates und Modellkonfiguration.....	250
Der Modellkonfiguration Wizard	250
Daten von und zum Sender übertragen	252
Im Flashspeicher wird die Sender-Software openTx gespeichert	252
Im EEPROM werden die Modelldaten gespeichert	252
Die SD-Karte dient als Modell-Archiv.....	252
Modelle vom PC in den Sender übertragen und zurück.....	253
Sender vom PC aus mit OpenTx flashen Schritt für Schritt	256
Software vorbereiten im Senderprofil	256
Verbindung Sender zum PC	258
Sender per Bootloader (ab OpenTx V2.00) updaten.	260
Bootloader selbst updaten:.....	261
Hilfe: Falsche OpenTx Software geflasht, LCD dunkel, nichts geht mehr, was tun?	262
Alte OpenTx Version updaten auf OpenTx V2.00 mit dfu-util und Zadig-USB-Treiber	263
Zadig-USB Treiber am PC installieren.....	264
Teil C Modelle mit CompanionTx programmieren.....	265
Prinzipdarstellung der Mischerverarbeitung.....	265

Mischerverarbeitung	Kanalzuweisung	Weganpassung	Servo	Ruder	265
Übersicht der Mischer Quelle und Ziel.....					266	
Mischerprogramme Übersicht Motormodelle					266	
Mischerprogramme Übersicht Segler					267	
Mischerprogramme Übersicht Delta.....					268	
Beispiel: Fertiges Programm für ein Motormodell.....					269	
Beispiel: Schritt für Schritt Programmierung eines Modell mit den Mischern					270	
Zu dem heiligen Thema: Ein Querruder Servo invertieren anstatt beide positiv					277	
Beispiel: Dualrate und Expo als Vorverarbeitung und Signalanpassung der Knüppel.....					280	
Beispiel: Einfachster Deltamischer für Nuri mit 2 Servos für QR+HR gemischt					281	
Segler mit 4 oder 6 Klappen 2QR 2WK 2BR programmieren.....					284	
Das „vermischen“ von Funktionen.....					289	
A: Speed- und Thermik -Stellung dazu programmieren.....					290	
B: Butterfly zum Landen					291	
D: Dynamische Bremsklappen, Wölbklappen, Querruder					297	
E: Berechnete Einstellwerte für Weight und Offset:					298	
F: Fertiger Segler mit 4 und 6 Klappen					301	
Beispiel: 4 Klappen-Segler Butterfly, Wölbklappen, Speed Thermik variabel einstellbar					302	
Teil D Viele Beispiele, Tipps und Tricks					310	
Beispiel: Die grundsätzliche Dinge der Programmierung					310	
Beispiel: Logische. Schalter mit logischen Verknüpfungen und Abfragen.....					311	
Beispiel: Fahrwerks Door Sequenzer Variante 1					312	
Beispiel: Fahrwerks Door Sequenzer Variante 2.....					313	
Beispiel: V-Leitwerk Ruderwirkung und Mischer					314	
Beispiel: Mischer Querruder auf V-Leitwerk mischen.....					315	
Beispiel: Mischer Quer auf Seite Mischer Seite auf Quer.....					317	
Beispiel: Mischer Seite auf Höhenruder soll immer etwas Tiefe bringen					318	
Beispiel: Dynamische Servo Geschwindigkeit mit einem Integral-Mischer					321	
Beispiel: Mischer Gas auf Höhe mit Kurve, ohne Kurve					323	
Beispiel: Mischer Gas auf Höhe mit Kurve aber variabel zumischen per S1 und GVAR					324	
Beispiel: Logische Schalter Funktion SRFF = SR-FlipFlop mit Bedingungen.....					325	
Beispiel: Logische Schalter Funktion Puls (Edge) einen einmaligen Impuls erzeugen					326	
Beispiel: Logische Schalter Funktion Takt = TIM ist ein Taktgenerator					326	
Beispiel: Logische Schalter Funktion Range = einen Analogwert als Bereich abfragen					326	
Beispiel: Flip Flop mit SH-Taster für Set und Reset.....					327	
Beispiel: Stufenschalter mit SH und globalen Variablen nachbilden.....					328	
Beispiel: Automatisch verschiedene Telemetriewerte ansagen lassen.					330	
Beispiel: Mit SRFF Flip-Flop und SH Log Daten Aufzeichnung Start/Stop					331	
Beispiel: Flip Flop mit Toggle Funktion Ein/Aus auf Timer anwenden					332	
Beispiel: Flip Flop mit Log. Schalter Lx (CSx) auf Timer anwenden.....					333	
Beispiel: Timer Start, Stop, Reset mit Taster SH					334	
Beispiel: Potipositionen exakt einstellen.					335	
Beispiel: Einmalige Ansage eines Potiwertes nach der Veränderung					336	
Beispiel: Schalter, Schaltkanal, einfache Zeitfunktion, Blinken					337	
Beispiel: Gaslimiter mit OpenTx Taranis wie bei einer Graupner MX16.....					340	
Beispiel: Pan -Tilt Kamera mit Limiter-Grenzkurve die nicht unter/überschritten wird.....					341	
Beispiel: PPMus - Werte berechnen für Flightcontroller und APM Anwendungen					343	
Beispiel: APM- Mode mit 6 Stufen bzw. mit 2 Schaltern einstellen.....					344	
Beispiel: 6-Stufenschalter umrechnen auf andere PPMus-Werte.....					345	
Beispiel: PPM-Werte im Vergleich Taranis, Spektrum, Graupner, Futaba, Multiplex					347	
Beispiel: Telemetriewerte am Sender einstellen (A1, A2, A3, A4, RSSI, Vario).....					348	
Beispiel: Vario einstellen und Höhenansagen aufrufen.....					351	
Beispiel: Servotester mit einstellbaren Wegen und Zeiten in 2 Varianten					352	

OpenTx für Taranis Anleitung Deutsch

Beispiel: Variante 1 Wölbklappe Langsame Servo-Bewegungen im Mischer.....	354
Beispiel: Variante 2 Wölbklappe mit 3 Stufen, Langsam up und down im Mischer	356
Beispiel: Variante 3 Wölbklappe mit 3 Stufen, langsam up down mit Flugphasen	357
Beispiel: Flightmode mit Fade-In Fade-Out langsam Ein-und Ausblenden.....	358
Beispiel: GVAR in den einzelnen Flugphasen anwenden und variabel verändern	359
Beispiel: Kanalverriegelung, Veränderung des Kanalwert sperren.....	362
Beispiel: Variable Querruder-Differenzierung, im Flug mit GVAR 0-50%	363
Beispiel: Variable Querruderwege, im Flug mit GVAR einstellbar 50-100%	363
Beispiel: Querruder mit asymmetrischer Anlenkung, Spoiler variabel Speed-Flugphase.....	368
Beispiel: Eigene Ansagetexte als *.wav Dateien erzeugen	371
Beispiel: Schalterstellungen und/oder Schalterwert ansagen	373
Beispiel: Sounds und Ansagen erzeugen in einem Rutsch mit TTSAutomate	375
Beispiel: Eigene Sprachdateien mit Programm Balabolka erzeugen (Freeware)	376
Beispiel: Modellname einmal bei Aufruf ansagen lassen.....	379
Beispiel: Splashscreen für Taranis anpassen und erzeugen.....	381
Beispiel: Splashscreen (Start-Screen) einfügen oder ersetzen.....	382
Beispiel: Textdateien als Checkliste auf das LCD-Display bringen.....	383
Beispiel: Input Signalvorverarbeitung, statt Mischer mit einem freien Hilfskanal	384
Beispiel: Taranis Sender am Flugsimulator anstatt eines Joystick verwenden.....	385

Teil E Firmwareupdate HF-Module, Empfänger, Sensoren 388

Zur Klarstellung: Wo läuft welche Software und was gehört zusammen	390
Europa: EU-Version V1.8.1 LBT = Listen Before Talk seit 01/2016.....	390
EU LBT-Version: 151223 Datum 23.12.2015.....	390
Variante 1: Mit dem PC die Smart-Port Sensoren, Empfänger, HF-Module updaten.....	391
Variante 2: Vom Sender aus direkt alle Geräte updaten.....	397
Updatekabel Sender-Seite im Modulschacht und am SPort des Empfängers.....	400
SPORT-ID Adresse ändern, Telemetrie Übertragungsrate anpassen	401

Teil F Der FrSky Pultsender X9E..... 403

Taranis X9E.....	403
X9E Ansichten und Einblicke	404
Akkuanschluss X9E.....	413

Sender X9E Akku laden 8 Zellen NiMH (Eneloop-Typ)..... 414

Die Antennen an der X9E.....	415
Antennengewinn: Mal in einfache Worten.....	416
Senderantenne Ausrichtung für optimalen Empfang am Modell	417

Teil G FrSky X12S Horus und OpenTx V2.20 Stand 07/2016..... 421

X12S FEATURES	427
Tastenbelegung für Horus mit FrSky-OS	427
Horus X12S Bilder interne Platinen und Akku 8 Zellen 2100mAh NiMH.....	428
Horus X12S techn. Ausstattung.....	432
Companion V2.20 für Horus X12S Stand 07/2016	434
Companion V2.2 Simulation stark erweitert mit ID und Logfiles Wiedergabe	435
Beachte: Änderungen auf der SD-Karte von openTx V2.1 nach openTx V2.2.....	438
OpenTx V2.20 für Horus X12S Deutsch Stand 07/2016.....	439
OpenTx V2.2 Einschaltmeldungen und Warnungen Stand 07/ 2016	440
Haupt-Menüsystem mit 5 frei konfigurierbaren Screens.....	441
[Enter Lang] für das Auswahlmenü.....	441
Menü für Sender-Kalibrierung aller analogen Geber	442
Mischermonitor und Kanalmonitor mit Servogrenzen in % und in us	442
Monitor für Logische Schalter mit Darstellung der aktiven Schalter und Werte	442
Sender Grundeinstellungen wie bei Taranis	443
SD-Karte Unterverzeichnisse (ist hier vom Linux-PC, also nicht vom Sender)	444

OpenTx für Taranis Anleitung Deutsch

Globale Funktionen	444
Lehrer/Schüler 4 Kanäle direkt, oder mit TRx (x=1-16) bis zu 16 Kanäle	444
Geberübersicht mit Namen und Funktionen.....	445
Kalibrierung aller analoger Geber in der Geberübersicht.....	445
Versionsanzeige Stand Juni 2016	446
Modelleinstellungen wie bei Taranis.....	447
Helikopter	448
Flugphasen FP0 bis FP8	448
Inputs = Gebervorverarbeitung.....	449
Inputszeile editieren.....	449
Mischer mit Anzeige von Kanal-und und Servowerten (untere Infozeile).....	450
Mischerzeile editieren.....	450
Mischeranzeige mit allen Möglichkeiten und Symbolen	450
Servoeinstellungen.....	451
Kurvenmenü 2 bis 17 Pkt X und Y frei einstellbar.....	452
Kurven gerundet und gerade.....	452
Logische Schalter mit Spalteninfo oben und Detailinfo unten	453
Spezialfunktionen	453
Globale Variablen 9 pro Flugphase	453
LUA Skripte.....	454
Telemetrie-Grundmenü mit Sensorsuche und Vario Grundeinstellungen.....	454
Setup der Menü-Oberflächen 5 Bildschirme sind komplett frei einstellbar	455
Widget auswählen und Anzeige einstellen	455
Farben Grundeinstellungen und Hintergrundbilder aufrufen	457
Themes = Hintergrundbilder	457
Widget = Anzeigebausteine konfigurierbar	457
Modellbilder	457
Modelltyp (Kategorie) und Modellauswahl mit [Enter Lang] aufrufen	458
Modelltypen (Kategorien) und Modellauswahl.....	458
Modelltyp (Kategorien) und Modell wählen, erzeugen, kopieren, verschieben	458
Weitere Anzeigen mit [Enter Long]	459
Statistik und Gas mit Timerlaufzeiten, Sender-Akkulaufzeit, Gasanzeige.....	459
Debugger mit Speicher und Framezeiten	459
Analogwerte anzeigen	460
Antennen umstellen Interne/Extern	461
X12S Horus Schalter- und Tastenbelegung.....	462
Teil H Die Sender 9XR Pro, 9XR, Th9x mit OpenTx V2.0x.....	465
Den Sender 9XR Pro mit OpenTx V2.0x flashen.....	465
Die Sender 9XR, Th9x mit OpenTx V2.0x bedienen und flashen	466
Bezeichner und Bedeutungen	467
Eingaben/Werte editieren	468
Die wichtigsten Tastenfunktionen aus dem Hauptbildschirm	468
Editieren und abspeichern.....	469
Navigation durch Zeilen und Eingaben in mehreren Spalten	469
Zeilen in denen Eingaben nur an einer Stelle/Spalte möglich sind	469
Werte in einer Checkbox ein/ausschalten <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	469
Eingabe abschließen	470
Bearbeiten von Zeilen.....	470
Texte eingeben.....	471
Arbeiten mit Auswahlwerten.....	471
Flashen von Th9x und 9XR mit AVR ISP-Schnittstellen.....	472
Notwendige Umbauten vorab:.....	472
Flashen Teil 1 von 4 Einlöten der 6 Leitungen für das Flashen des Senders	473
Funktionen der Schalter und Taster am Sender	476

OpenTx für Taranis Anleitung Deutsch

Flashen Teil 2 von 4	477
Der AVR ISP-Programmer: mySmartUSB Light.....	478
Arbeiten mit CompanionTx.....	480
Einstellungen für das Brennprogramm.....	480
Grundeinstellungen für CompanionTx.....	481
Flashen Teil 3 von 4	482
Flashen Teil 4 von 4	483
Ablauf:	484
Th9x Schaltplan der Stromversorgung für Akku laden	485
Link-Sammlung der Modifikationen.....	488
Die Programmierer und das Team von OpenTx.....	490
Instructions for building and programming.....	491
Building from source	491
From author of the software:	491
EU-Konformität, CE-Kennzeichnung, FCC-Prüfprotokolle,.....	493
Konformitätserklärungen für EN 300328 V1.7. 1 FrSky-Baugruppen bis 31.12. 2014.....	494
Konformitätserklärungen für EN 300328 V1.8. 1 FrSky-Baugruppen ab 01.01.2015.....	495
CE für Externe HF-Module	496
CE für die Empfänger.....	497
Hinweis zu der neuen EU Sendenorm ETSI V1.8.1.....	500
ETSI V1.7.1 (bis 31.12.2014) und ETSI V1.8.1(ab 01.01.2015).....	500
ETSI V1.8.1 gab es mit MU10% und neu mit LBT-Verfahren (Listen Before Talk).....	500
Merke: Es gibt nur noch 2 Varianten der HF-Software für das XJT-Modul.....	500

Disclaimer

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PURPOSE. YOU WEAR THE ENTIRE RISK OF QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM. TAKING TO YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION IN THE EVENT THAT THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE.

Haftungsausschluss

Die Software ist wie sie ist und ohne Garantien irgendwelcher Art, weder ausdrücklich noch sinngemäß, einschließlich der Gewährleistung für die Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Der User übernimmt das vollständige Risiko des Gebrauchs der Software. Unter keinen Umständen ist eine Person, ein Unternehmen oder eine Organisation, die an der Entwicklung dieser Software beteiligt ist, für irgendwelche Schäden haftbar, die aus dem Gebrauch, dem Missbrauch oder dem Unvermögen, die Software anzuwenden, entstehen.

Das deutsche Handbuch besteht aus 7 Teilen:

- A) Den Sender FrSky Taranis und alle seine Funktionen.
Die Softwaregrundlage zu OpenTx ist Open9x für die Sender TH9x und 9XR
Sie enthält Erweiterungen und Anpassungen die in den Foren 9xforums, OpenTx, er9x diskutiert werden. Die Screens sind in Deutsch teilweise in Englisch für bestimmte Absätze und Bezeichner, da diese in CompanionTx oder den Foren immer wieder auftauchen.
- B) Das Programm CompanionTx zum Programmieren, Simulieren, Flashen des Senders und Modelldateien ins EEPROM übertragen.
- C) Ausführliche Mischer- und Programierbeispiele Step by step
- D) Zahlreiche Programmier-Beispiele aus vielen Bereichen
- E) Companion V2.00, OpentxV2.00 installieren und Bootloader einrichten, Startbild ersetzen
- F) Pultsender X9E
- H) Sender Th9x und 9XR mit ISP-Schnittstelle programmieren

Wer Anpassungen machen will soll das tun und dann auch bitte wieder veröffentlichen.
Das bisherige deutsche Handbuch für Open9x für die Sender TH9x und 9XR gibt es weiterhin unter: <http://code.google.com/p/Open9x/>

Dieses Handbuch passt auch für Th9x, 9XR und 9XR-Pro

Auch diese Sender können auf OpenTx V2.00 geflasht werden. Durch deren begrenzten Speicher und den 8bit-Prozessor werden aber nicht alle neuen Funktionen voll unterstützt.
Das Sender- und Modellupdate erfolgt wie bisher (siehe Handbuch Open9x).
Der Sender **X9R-Pro**, mit AT SAM 32bit Prozessor, hat fast die gleiche Leistungsfähigkeit wie die FrSky Taranis und damit auch alle neuen Funktionen wenn man auf OpenTx V2.0 updatet.

Tipp zum Ausdrucken:

A4 doppelseitig mit Funktion A5-Broschüre, dann hat man ein kleines, praktisches Ringbüchlein oder Heft und man kann mal ein paar Blätter austauschen oder ergänzen.

Teil A Der Sender und seine Funktionen

Der FrSky Sender Taranis

Wenn Sie einen eigenen Sender entwickeln könnten, was würden Sie alles integrieren? Genau diese Frage stellte sich die Firma FrSky und den Kunden.

Das Ergebnis heißt Taranis! FrSky hat erfolgreich einen Hightech-Sender zu einem niedrigen Preis vorgestellt, der die meisten High-End Markensender am Markt übertrifft.

Nun könnte man sich Fragen wo hat FrSky gespart um den Preis niedrig zu halten? Qualitäts-Kompromisse um den Preis niedrig zu halten ist nicht die Art von FrSky.

Bei FrSky fehlt vielleicht eine schicke bunte Werbekampagne und ein riesiges Marketing-Budget, es wird aber nicht an der Hardware geknausert!

Das wichtigste für jeden Sender ist das Aufrechterhalten einer felsenfesten Verbindung zum Empfänger. FrSky ist bekannt für die Verwendung des ACCST Frequenz-Sprungverfahren. Dabei wird das ganze 2,4Ghz Band im Sprungverfahren benutzt und sehr schnell die Frequenzen gewechselt (47 Kanäle in 9ms) um eine hervorragende Zuverlässigkeit und Reichweite zu erzielen. Vieles kann die Verbindung vom Sender zum Empfänger beeinflussen. Deshalb haben alle FrSky-Empfänger eine RSSI-Signalauswertung (receiver signal strength indication) integriert die per Telemetrie zum Sender übertragen wird. Der Taranis Sender zeigt dauernd die Empfangsqualität (RSSI-Signal) des Modell am Sender-Display an und erzeugt Alarmmeldungen bevor das Empfängersignal kritische Werte erreicht. Das kann Abstürze verhindern und macht das Hobby sicherer.

Zusätzlich zum RSSI-Signal hat Taranis weitere Sicherheitseinrichtungen integriert.

Receiver Lock bzw. Modell Match bindet den Empfänger fest an das Modell das im Sender ausgewählt ist. Somit ist kein Fliegen mit einem falsch ausgewählten Modell möglich.

Taranis hat 3 Failsafe-Methoden.

1- Hold halten der letzten gültigen Werte,

2- voreingestellte Einstellungen anfahren (Gas auf 30%, Flaps unten, Querruder neutral usw.)

3- keine Ausgangssignal und damit einen Flight Controller starten

(mit Homing-Funktion) Durch die empfindliche und einstellbare RSSI-Funktion werden sie fast nie den Failsafe-Mode auslösen.

Sprach-Ansagen wie ein Copilot, der Sender kann Alarmer auslösen und Sprach-Ansagen machen die am Lautsprecher oder Kopfhörer ausgegeben werden

Zeitansagen, Spannungswarnungen, Fahrwerk, Vario-Signale, Höhengaben usw. können alle durch Sprach-und Sound-Files auf der SD-Karte ausgelöst werden.

Die Software OpenTx für den Taranis-Sender ist eine Entwicklung von Modellfliegern und Programmierern aus dem RC Bereich und open-source, also frei verfügbar. Die Programmierer der Sender-Software **OpenTx** und der **CompanionTx**-Software, die es für Linux, Windows und Macintosh gibt, sind sehr empfänglich für Anregungen und Wünsche der Benutzer. Es gibt keine Beschränkungen oder Einschränkungen.

Mit 60 Modellspeichern, 64 freie Mischer, 9 Flugmode, Sequenzen, frei programmierbare Servogeschwindigkeiten und Verzögerungen, alle Arten von programmierbaren Schaltern, Funktionen, Kurven und Triggerereignisse, freie Zuordnung von Eingänge, Ausgängen und Kanälen. Alles kann mit allem verrechnet und logisch verknüpft werden.

Diese vielen Möglichkeiten und die komplexen Programmiermöglichkeiten könnten zum Alptraum werden, aber durch die open-source Gemeinde gibt es ein Programm, **CompanionTx**, mit dem wir alles bequem am Computer (für Windows, Ubuntu, Linux, Mac) testen, programmieren und

OpenTx für Taranis Anleitung Deutsch

simulieren können bevor wir es per USB-Kabel in den Modellspeicher des Sender oder auf die Micro-SD-Karte auf der Rückseite übertragen.

Dazu gibt es noch fertige Voreinstellungen (Wizzard) die einem viel Programmier- und Einstellungsarbeit abnehmen.

Falls Sie noch andere Sender und Empfänger haben können sie auch diese Sende-Protokolle mit einem passenden Modul im JR-Format an der Rückseite integrieren.

In den Modellgrundeinstellungen werden dann diese Protokolle für das externe HF-Modul einfach ausgewählt und das interne FrSky HF-Modul kann abgeschaltet werden.

Damit kann man Module von Futaba, Spektrum, JR, Graupner, Assan und andere verwenden.

Für die UHF-Freunde kann man 12V direkt zum UHF-Modul durchschalten und braucht keine extra Verkabelung oder extra Akkupack.

Das Projekt Taranis

Der FrSky Taranis Sender ist eine neue Art der Zusammenarbeit.

Zum ersten mal hat ein namhafter Hersteller der R/C Industrie mit den Entwicklern der open-source R/C Gruppe eng zusammengearbeitet um Hardware und Software so zu entwickeln und zu verbessern, dass ein open-source Sender entsteht, der sehr preiswert ist, aber mehr bietet als alle großen Marken-Hersteller.

Das bedeutet, es gibt beim Taranis-System keine Einschränkungen und Beschränkungen in den Funktionen so wie bei den Marken-Herstellern und Ihren Marketing-Entscheidungen, die den vollen Funktionsumfang nur in Ihren Hochpreis-Sender anbieten.

Das Taranis-System mit ihrer offenen Hardware und Software-Struktur wird auch in Zukunft weiterentwickelt und angepasst. Neue Anforderungen und Entwicklungen können mit dem open-source Prinzip sehr schnell umgesetzt und für verschiedenste Benutzer angepasst werden.

Das System OpenTx für Taranis ist eine Weiterentwicklung aus Open9x für die Sender Th9x, 9XR und andere offene Hardware-Systeme.

Open9x gibt es schon seit mehr als 5 Jahren, ist sehr ausgereift und wurde immer wieder an unterschiedliche Sender, Prozessoren und Hardware angepasst und erweitert.

Mit **OpenTx** wurde das System an die Hardware von FrSky mit einem 32 Bit Prozessor angepasst und nochmal erheblich erweitert.

Damit steht von der Hardware und von der Software ein System zur Verfügung das absolut an der Spitze der R/C-Technik steht.

Das Taranis-System von FrSky ist aber auch darum sehr preiswert, weil bewusst viele Standardkomponenten verwendet wurden.

Das Gehäuse stand von einem erprobten anderen Sender zur Verfügung, die Elektronik, Prozessor und Platinen-Layout sind Anpassungen der open-source ersky9x- Entwicklung, die Software ist open-source

Telemetrie, Sende- und Empfängermodule sind von FrSky.

Das sehr schnelle PXX- Protokoll sind Weiterentwicklungen von FrSky und das sichere AFHSS ACCST ist schon lange in Betrieb und ausgereift.

Die sehr hochwertigen Knüppelaggregate sind von einem namhaften Hersteller der auch die großen Markenhersteller beliefert und dort nur in den Hochpreisprodukten verbaut wird.

Alles in allem eine High-Tech-Produkt in einem schlichten, aber funktionalen Gehäuse ohne unnötige Design-Gimmicks und Schnick-Schank. Die inneren Werte zählen.

Die Funktionen in Stichworten, ein Überblick:

- Volle Telemetrie RSSI Signalauswertung mit Vor-Alarm wenn die Schwellenspannung sinkt
- Selbsttest der Sender-Antenne, überwacht dass auch HF abgestrahlt wird.
- 16 Kanäle im internen HF Modul, weitere 16 Kanäle mit zusätzlichem HF-Modul (max. 32)
- 60 interne Modellspeicher und weitere auf Micro SD-Karte
- 64 freie Mischer
- Knüppel Mode 1 - Mode 4 oder beliebig belegbar
- 9 Flugmode Flugzustände
- 32 Kurven mit 2-17 Punkten mit und ohne verrunden der Kurven per Spline
- 64 (32) Logische Schalter (bzw. Prog. Schalter, Custom Switch)
- 64 Programmierbare Spezial-Funktionen
- 9 globale Variablen GVAR pro Flugphase
- Sprachansagen, Sound und Alarmer, Variotöne integriert
- USB Schnittstelle, Micro- SD-Karte, serielle Schnittstelle für Erweiterungen
- USB für openTx Update, Sound, Read, Write Modelle und Einstellungen auf SD-Karte
- USB Standard PC Joystick Interface für PC Flugsimulator, kein PPM to USB Interface nötig
- Kreuzknüppel, 4-fach Kugelgelagert, hochwertige Potis, einstellbare Rasterung, sanfter Lauf
- Zahlreiche Eingänge (4 Sticks, 4 Trimmungen, 2 seitl. Geber, 2 Potis, 8 Schalter)
- Abgleichbare Sticks und Potis
- DSC-Lehrer/Schüler Buchse mit bis zu 16 PPM-Kanälen TR1-TR16 Input und Output
- Großes LCD Display 212x64 Pixel, 16 Graustufen, hintergrundbeleuchtet
- Echtzeit Datenlogger für alle Telemetriedaten auf SD-Karte
- Empfänger mit Modellmatch (mit FrSky Empfänger und PXX Protokoll)
- 2 Timer in verschiedenen Betriebsarten, UP, Down, % von Knüppel, Modell-Flugzeit
- Trimm Auflösung einstellbar von grob bis superfein, exponentiell
- Erweiterte Wege von 100% auf 150%
- Erweiterte Trimmung von 25% auf 100%
- Standard JR 3,5mm Trainerbuchse, DSC-Buchse für PPM-Signal Ausgang oder Eingang
- Frei programmierbare Trainerfunktion oder FPV-Spotterfunktion
- 32 Bit Prozessor ARM Cortex M3 120Mhz
- CompanionTx, Programm (Windows, Mac, Linux) CompanionTx zum programmieren, simulieren, updaten, lesen und speichern von Modellen und Einstellungen
- 12 Sprachen durch Update von openTx (Auslieferung in Englisch), bzw. beliebig anpassbar
- Sound Mischer für Töne Ansagen, Alarmer, Vario, Warnungen, Hintergrundmusik
- Hoppingsequenz aus 250 Kanäle statistische gleichmäßig verteilt 47 Kanäle in 9ms mit 300kHz Bandbreite
- Internes Telemetrie-HF-Modul für die Übertragung von bis 16 Kanälen. Mit einer Refreshrate von 9ms für Kanal 1-8 und 18ms für Kanal 9-16. Unterstützt das vorhandene D8-Protokolle (alle Empfänger von Typ D und VxR-II) das neue D16 Protokoll und den Long Range Mode LR12.
- Long Range System mit 12 Kanälen, sendet ca. 3 mal weiter als normale 2,4GHz Systeme

OpenTx für Taranis Anleitung Deutsch

- Die Zuordnung der Kanäle intern und extern ist frei. d.h. man kann mit einem zusätzlichen externen XJT Modul ein redundantes System aufbauen und 2-mal die gleichen 16 Kanäle übertragen oder aber bis zu 32 Kanäle oder alles dazwischen.
- Das interne XJT HF-Modul hat eine Modell-Match Funktion und 3 Failsafe Mode: letzte Position halten, voreingestellte Positionen anfahren, alle Positionen auf Mitte.
- Der externe Modulschacht (keine 6V) ist im JR-Format und kann abhängig vom Modul weitere 16 Kanäle im PXX Protokoll ausgeben oder PPM Signale für div. andere Module oder serielle Signale Daten für DSM2 Module von Spektrum
- Telemetrie mit bis zu 5 frei einstellbaren Screens und frei konfigurierbaren Sprachansagen, unterstützt vorhanden Empfänger und Sensoren genauso wie die neuen S-Port Sensoren.
- Metrisches Einheitensystem. Integrierte Variometertöne (Daten vom Vario-Sensor im Modell) Datenloggerfunktion auf Micro SD-Karte
- Open-Source Firmware für schnelle Anpassungen, Erweiterungen von Spezial-Funktionen und Verbesserungen. Entwickler-Homepage: <http://www.openrcforums.com/>
- X9D Eingebaute Ladeschaltung für NiMH Eneloop Akku 6 Zellen 2000mAh (alt 800mAh)
- X9D Versorgung mit normalem 12 V DC-Netzteil
- X9E Eingebaute Ladeschaltung für NiMH Eneloop Akku 8Zellen 2000mAh
- X9E Versorgung mit normalem 15 V DC-Netzteil

Sender-Set beinhaltet:

- Aluminum Koffer
- X9D Taranis bzw. X9E Pultsender
- Netzteil für senderinternes Akku Ladegerät 220VAC / 15VDC 0,5A bzw. 18VDC 0,5A
- Tragegurt
- Empfänger X8R - 16 Kanal, S-Bus, Smart Port Receiver
- NiMH Akku 6 Zellen, bzw. 8Zellen 2000mAh Eneloop-Type



X9D

Akku: 6 Zellen 2000mAh NiMH



X9E

Akku: 8 Zellen 2000mAh NiMH

Vorstellung von OpenTx und Taranis, um was geht es?

Taranis ist ein Sender von FrSky der mit der open-source Software OpenTx als Betriebssystem läuft.

OpenTx ist eine Weiterentwicklung von **Open9x**.

Ursprünglich ist Open9x als Sender Software für einen ganz bestimmten Typ an Hardware entstanden. IMAX/FLYSKY/TURNIGY/EURGLE/AIRJUMP3/...9x und wie sie sonst noch alle heißen, ist eine Microcontroller Fernsteuerung aus China. Es ist aber immer der gleiche Sender der unter verschiedenen Labels verkauft wird.

Dieser Sender hat ein monochromes LCD Display mit 128x64 Pixel, 2 Kreuzknüppel, 3 Potis, 6 Umschalter, einen 3 Wege-Schalter und 4 Trimmräder.

Er arbeitet mit einem ATmega 64 Microcontroller mit 64K Flash und 2 K EEPROM

Das interessante an dem Sender ist sein Preis. Dieser kostet nur ca. 40-60€

Ein Programmierer namens Thomas Husterer, genannt THUS, hatte irgendwann mal eine zündende Idee als ihm klar wurde das man diesen Sender auch selber programmieren könnte und die Schaltpläne öffentlich zugänglich waren. Jeder Sender besteht aus den gleichen Grundkomponenten Kreuzknüppel, Trimmer, Schalter Display und einem einfachen Microcontroller.

Dann entschloss er sich die Original Sender Firmware durch seine eigene, selbstgeschriebene Software zu ersetzen und dies zu veröffentlichen.

Seither gibt es mehrere Projekte für den Sender TH9x als open source: th9x, er9x, ersky9x, Open9x, gruvin9x und ein paar weitere.

OpenTx gibt es in diversen Menü-Sprachen, auch komplett in Deutsch, wobei die meisten Bezeichnungen eingedeutscht sind, teilweise aber auch bewusst weiterhin in Englisch gehalten sind.

Daraus ist nun OpenTx entstanden und an die neuen Hardwaremöglichkeiten eines modernen 32bit Prozessors angepasst und erweitert worden.

FrSky hat diese sehr ausgereifte und umfangreiche Sender-Software offiziell übernommen.

Zur eigentlichen Software im Sender gehört auch die Programmier-und Simulations-Software **CompanionTx** für den PC

Ich empfehle dringend das Programm CompanionTx zu benutzen, das vereinfacht vieles!

Weitere Hilfen, Infos, Templates, Mods, Hardware, Software findet man hier:

Das zugehörige Forum ist : <http://9xforums.com/forum/>

Die Software Infos : <http://www.open-tx.org/>

OpenTx findet man unter: <http://www.open-tx.org/downloads.html>


CompanionTx findet man unter: <http://www.open-tx.org/2014/06/26/companion-2.0.5/>

Eine der besten Seiten über FrSky Baugruppen:

http://www.eflightwiki.com/eflightwiki/index.php?title=FrSky_Telemetry

Einen Überblick über die Taranis Hardware gibt das Blockschaltbild

Blockdarstellung des Senders FrSky 9XD Taranis und X9E

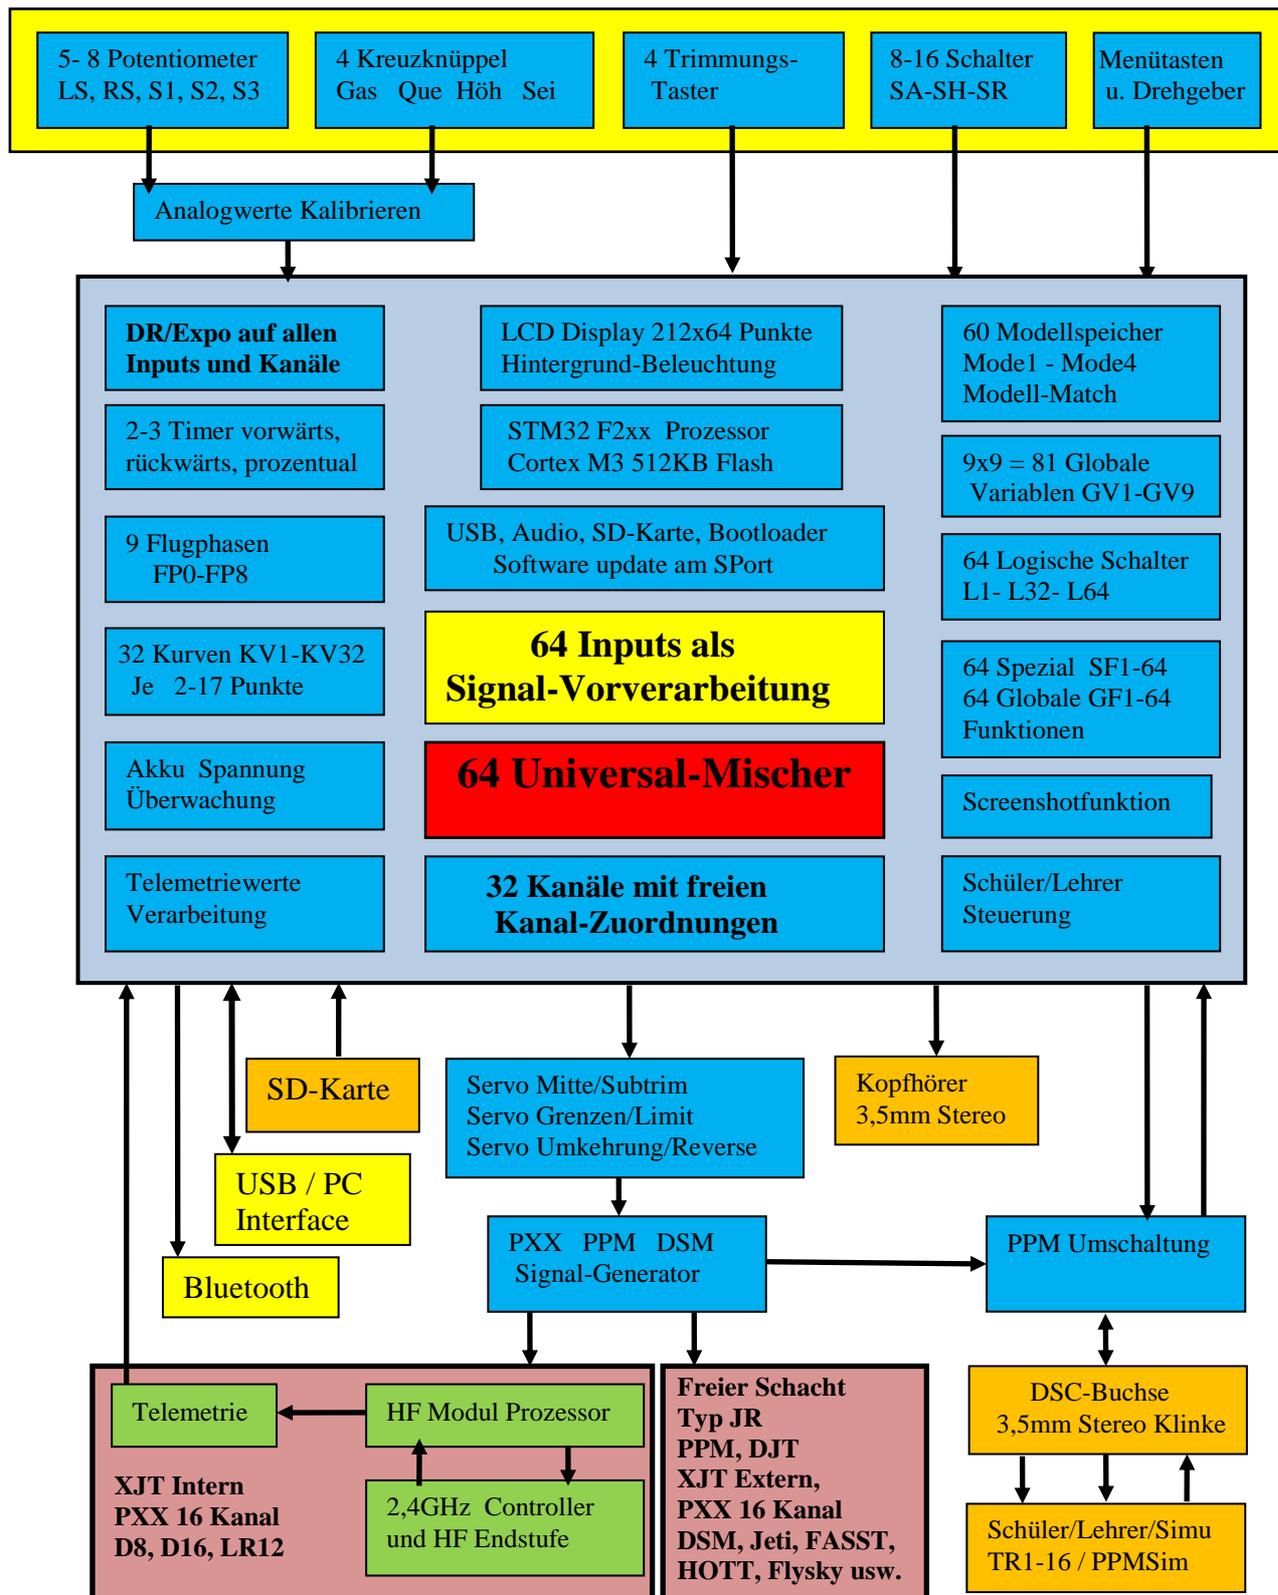

Funktionsablauf im Sender

Der Sender besteht aus 4 Haupt-**Eingabe** Baugruppen

1. 4 Sticks/Kreuz-/Steuerknüppel:
Englisch: **Rud**(der), **Thr**(ottle), **Ele**(vator), **Ail**(erons) (RTEA)
Deutsch: **Sei** (Seitenruder), **Gas**, **Höh** (Höhenruder), **Qeu** (Querruder) (SGHQ)
2. 4 (6) Potentiometers: **LS**, **RS**, **S1**, **S2**, (**S3**) bzw. (**F1** - **F4**)
3. Trimmaster für die Steuerknüppel **TrmR**, **TrmT**, **TrmE**, **TrmA**
Deutsch (**TrmS**, **TrmG**, **TrmH**, **TrmQ**)
4. Schalter **SA** **SH** bzw. **SA** **SR**

Alle Analogeingänge (Steuerknüppel und Potis) werden kalibriert.

Die 4 Kreuzknüppel und auch alle Inputs und Mischer können durch Dualrate, Expo und Kurven verändert werden, bevor sie in den Mixern verarbeitet werden.

Eine Signalvorverarbeitung kann auf alle Inputs erfolgen.

Die Mischer sind das zentrale Element der Software. Sie steuern alles. Hier werden die Eingänge verarbeitet, gewichtet, Schalter, Kurve, Zeiten, Flugphasen zugeordnet und dann den 32 Ausgängen/Kanälen (**CH1** .. **CH16** **CH17** .. **CH32**) zugeordnet.

Nachdem die Eingänge verarbeitet und den Ausgängen zugeordnet sind, werden mit den Limits/Subtrim die mechanischen Grenzen für die Servobewegung am Modell begrenzt, mit Subtrim die Mitte und mit Invers die Drehrichtung eingestellt.

Zum Schluss werden dann die Ausgangs-Kanäle mit dem Signal-Generator in einen seriellen Datenstrom oder PPM-Signal gewandelt und dem internen XJT HF-Modul und/oder einem externen HF-Modul zugeführt und an das Modell übertragen.

Es gibt noch weitere Arten von Eingangssignale: **PPM1-PPM16** (**TR1-TR16**) Eingangssignale an der DSC-Buchse, Trainer/Schüler Eingang, empfangene Telemetriedaten

Dann gibt es noch für die Weiterverarbeitung, für Aktionen und Reaktionen:

64 Logische / Prog. Schalter **L1-L32** (**-L64**) als virtuelle Schalter

64 Spezial Funktionen **SF1-SF64** mit vorgefertigten Funktionen und Abläufen

64 Globale Funktionen **GF1-GF64** gleich wie die Spezialfunktion aber für alle Modelle

32 Kurven (**KV1-KV32**) mit 3-17 Stützpunkte in X und Y frei definierbar

9 Globale Variablen (**GV1-GV9**) für jede Flugphasen mit unterschiedlichen Werten

16 PPM Eingänge am DSC Trainer-Port (**TR1-TR16**)

Mehr Details dazu in den einzelnen Kapiteln, den Mischer und den Modelleinstellungen

Über das USB / PC Interface kann man:

Modelle hin und her übertragen werden, auf die SD-Karte zugreifen

Den Sender als PC-Joystick für einen Flugsimulator verwenden

Den Sender mit neuer Software geflasht werden

Ab OpentxV2.0 ist dazu ein eigener Bootloader installiert.

OpenTx Funktionen Erweiterungen

Da **Open9x/OpenTx** für Atmega64 mit begrenztem Speicher von 64K Flash und 2K EEPROM geschrieben wurde und um div. Hardware- und Software-Optionen ergänzt werden kann, gibt es eine Vielzahl von Kombinationen aus Hardware-Erweiterungen und Software-Möglichkeiten die man zusammenstellen kann.

Im Programm **CompanionTx** kann man die verschiedenen Sender auswählen und sieht dann die verschiedenen Softwareoptionen die man dort sehr einfach und komfortabel zusammenstellen kann. Hier ein Überblick über die bis jetzt vorhandenen Funktionen, die unter CompanionTx angezeigt und ausgewählt werden.

Hardware Modifikationen und Anpassungen:

(im Taranis Sender ist davon fast alles schon enthalten!)

1. **Audio** – damit wird anstatt dem eingebauten schrecklichen Summer ein kleiner Lautsprecher angesteuert. Das ist mit einer einfachen Hardwaremodifikation möglich. Der Lautsprecher spielt dann div. Melodien. Mit dieser Option wird das dann gesteuert.
2. **Haptik** – mit dieser einfachen Hardware-Erweiterung wird ein kleiner Vibratormotor angesteuert der dann parallel zum Summer/Lautsprecher vibriert.
3. **FrSky** – damit wird das FrSky HF-Modul für Telemetrie mit dem Sender verbunden. Das ist etwas aufwändiger einzubauen, aber es ermöglicht die FrSky Telemetriedaten direkt am Display darzustellen ohne zusätzliche Telemetriebox. Alle Telemetriesysteme benötigen Hardwaremodifikationen am Sender.
4. **PXX** – Ein neues serielles Übertragungsprotokoll der Fa. FrSky
5. **Jeti** – verbindet ein Jeti-Telemetriemodul mit dem Sender
6. **Ardupilot** – empfängt Daten vom Modul Ardupilot
7. **Voice** – für Sprachansagen mit einem Synthesizermodul und SD-Karte
8. **DSM2** – steuert ein DSM2 Modul von Spektrum
9. **SP22** – Smartie Parts 2.2 Ist eine Huckepack/Adapterplatine für einfaches Programmieren/Flashen und für die Hintergrundbeleuchtung

Softwaremodule zusammenstellen:

(im Taranis Sender ist davon fast alles schon enthalten!)

1. **Heli** – für Helikopter, die benötigten Grundfunktionen auswählen
2. **nosplash** – kein Startbildschirm anzeigen
3. **nofp** – keine Flugphasen verwenden
4. **nocurves** – keine Kurven verwenden
5. **ppmca** – Darstellung der Signalmitte (1500) in μs im Limitmenü statt +/- 100%
6. **ppm μs** – Darstellung **aller** Kanal-Impulsbreite in μs anstatt in %. Im Hauptmenü und im Servomonitor 980 μs bis 2020 μs , im Limitmenü -512 (= -100%) + 512 (= +100%)
7. **potscroll** – Potentiometer für das Scrolling durch die Menus aktivieren
8. **autoswitch** – Schalter können im Setup Menu beim Betätigen automatisch erkannt werden, ein Betätigen macht sie kenntlich normal und als “!” invers
9. **nographic** – keine grafischen Check-Box
10. **nobold** – keine fette Darstellung von aktiven Elementen
11. **pgbar** – ein kleiner Balken zeigt an wenn Daten abgespeichert werden
12. **imperial** – Anzeigewerte in Zoll statt Metrisch
13. **gvars** – globale Variablen verwenden/aktivieren
14. **Cli** – Comand Line Interface für Programmierung, Debugging, Terminalfunktionen
15. **PPMintern --**

OpenTx für Taranis Anleitung Deutsch

Eine aktuelle Liste mit allen möglichen Optionen findet man unter OpenTx Projekt Wiki : <http://code.google.com/p/Open9x/wiki/CompilationOptions>

In der Beschreibung steht dann (**if the option xxxx is chosen**) für Funktionen die nur dann vorhanden sind wenn diese Option auch ausgewählt wurde.

Die Beschreibung von **Open9x/OpenTx** ist für das normale Standard Board mit ATmega 64 Prozessor Es gibt aber auch folgende Boards mit angepasstem, erweitertem Funktionsumfang der Software

1. **STD** TH9 das normale Standard Board mit ATmega 64
2. **STD128** TH9 128 Board wie Standard aber mit ATmega 128 (doppelt so viel Speicher)
3. **Gruvin9X** Board mit Atmega 2560 und sehr vielen Erweiterungen
3. **ERSKY9X** Board mit ARM Cortex M3 32bit und sehr vielen Erweiterungen
4. **9XR** Neuer Sender, fast baugleich zu STD, von Hobbyking
5. **9XR 128** mit Atmega 128 Prozessor
6. **9XR-Pro** mit 32 Bit Prozessor und neuer Hauptplatine mit vielen Funktionen
7. **TARANIS X9D** FrSky-Sender mit OpenTx-Software
8. **TARANIS X9DPlus** Hardware-Erweiterungen und Verbesserungen
6. **Taranis X9E** Pultsender von FrSky mit OpenTx, ab Mitte 2015
7. **Horus X12S** Neuentwicklung von FrSky mit Farbdisplay, kommt Sept 2016

Die Open9x/OpenTx – Software läuft ohne Änderungen auf den Sendern, Turnigy TH9x und 9XR, da sie fast baugleich sind.

Bei OpenTx für Taranis ist das anders.

Hier sind praktisch alle Hardware-Erweiterungen auf der Platine schon enthalten und damit auch fast alle Softwareoptionen schon integriert!

Es gibt nur noch 2-3 zusätzliche Funktionen, bzw. ein paar Funktionen zum abwählen
ppm μ s – Darstellung **aller** Kanal-Impulsbreite in μ s anstatt in %. Im Hauptmenü und im Servomonitor 980 μ s bis 2020 μ s, im Limitmenü -512 (= -100%) + 512 (= +100%)



LUA - für die Script-Programmiersprache Für die Sender X9D, X9D Plus, X9E

Haptik - für das Vibratormodul

Das liegt daran dass die Software nochmal erheblich erweitert wurde, ein 32bit Prozessor und 512 kB Flashspeicher zur Verfügung steht das Handling und die Anzeigen im Display etwas anders aufgebaut sind und die Hardware im Sender sich erheblich von den einfachen Th9x-Sendern unterscheiden. OpenTx für Taranis wird ständig weiterentwickelt und mit Funktionen ergänzt.

Dieses Handbuch beschreibt den Sender FrSky Taranis, Taranis Plus und seine Softwarefunktionen, aber auch für die Sender Th9, 9XR, 9XR-Pro.

Sender FrSky Taranis Bedienelemente und Hardware

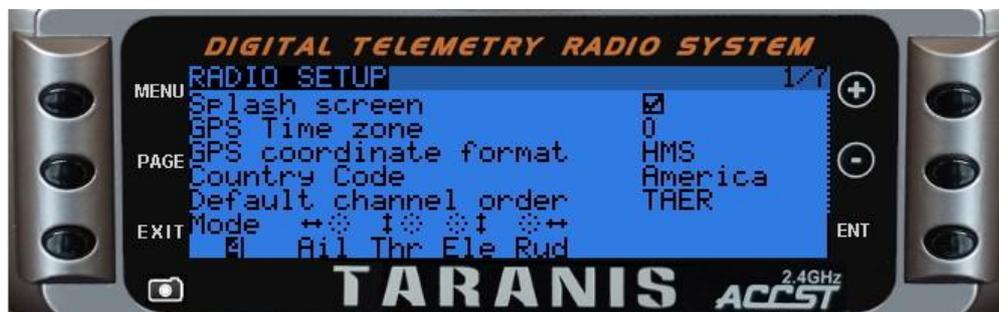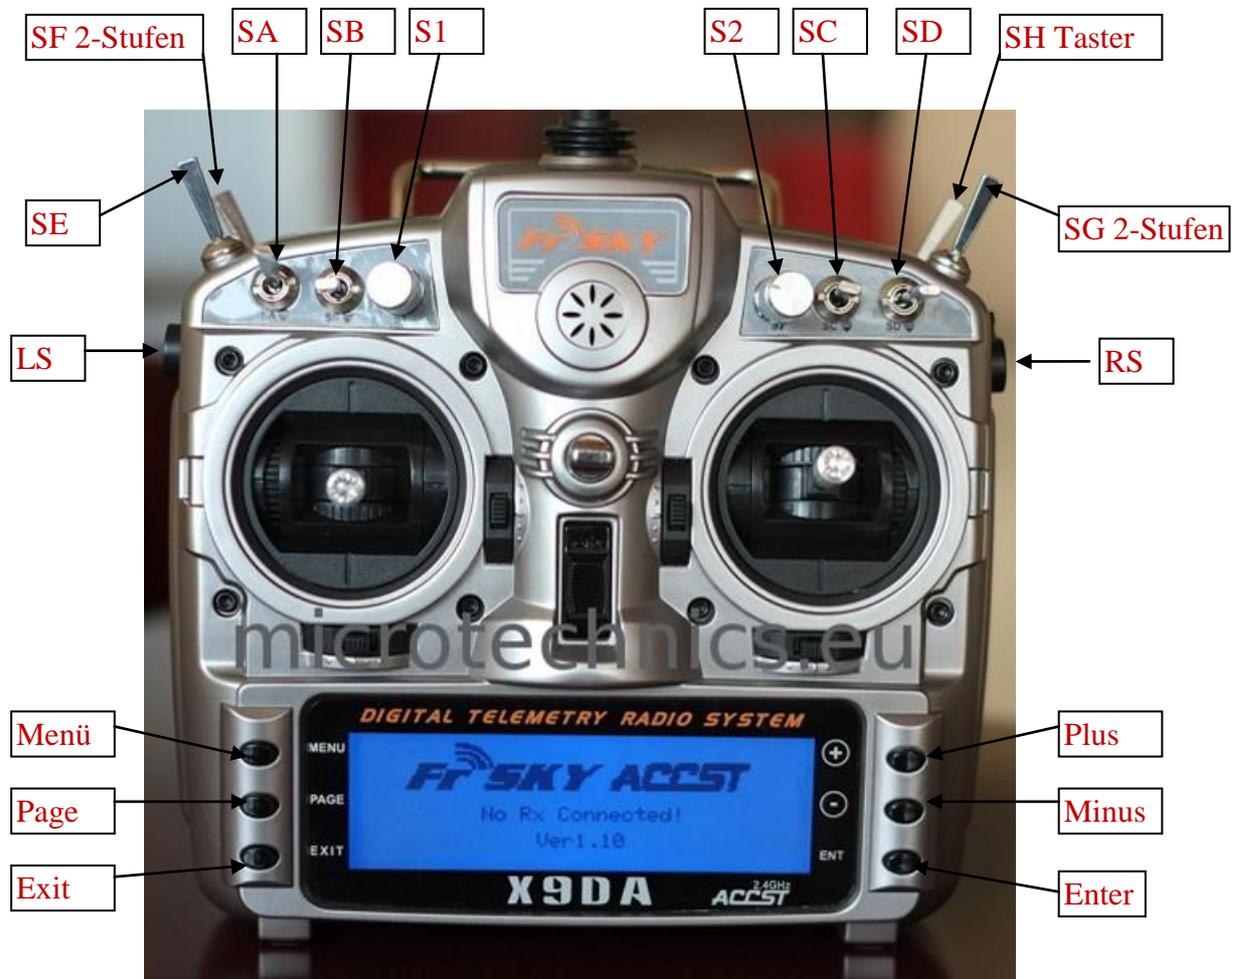

Jeder 3-Stufenschalter kann auch einfach gegen einen 2-Stufenschalter ausgetauscht werden (manchem sind das zu viele 3-Stufenschalter)

OpenTx für Taranis Anleitung Deutsch
Ansicht Rückseite mit Schacht für externes HF Modul im JR-Format




Verschiedene zusätzliche HF-Module möglich
Akkuanschluss JST-XH Micro SD-Karte Serielle Schnittstelle JST-PH





Trainer DSC-Buchse USB-Anschluss Kopfhörer



Taranis Pinbelegung externer Schacht, Maße im JR-Format

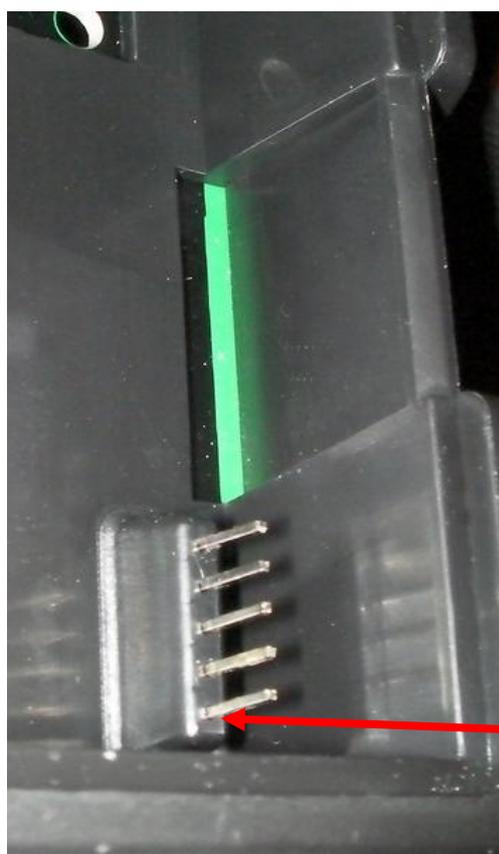

Buchsen von 2 versch. Externen Modulen im Vergleich

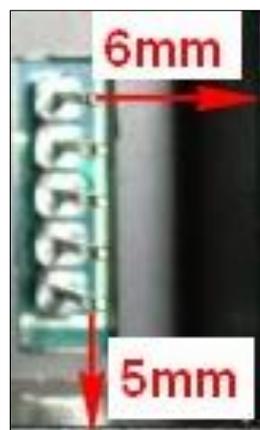

- CPPM** **Output:** für passende HF-Module **CPPM, PXX, DSM2, DSMX, M-Link**
- Heart_Beat** **Input:** Möglichkeiten für Inputs **S-Bus, CPPM (Lehrer S-Bus),**
- VMAIN** **Akkuspannung unregelt 6-9V bzw 9-11V!!** (nach F1, D5 , Hauptschalter)
- GND** **Signal-Masse**
- SPORT** **Input der Telemetriedaten von XJT und DJT-Modulen**
Output: S-Port-Signal für Update am S-Port, XJT, Empfänger, Sensoren
Crossfire Protokoll (invertiert, seriell)16 Kanal Long Range ab openTx V2.16
- VMAIN** **Dazu muss per Software Seite 2/13 der externe HF-Modulschacht aktiv sein.**
 Je nach Sender Akku kommen dann unregelte 6-9V bzw 8-12V raus

Einfache externe Module haben nur Buchsenleisten, dort passen die Stifte oft nicht sauber rein, das Module klemmt, lässt sich nicht leicht einsetzen, deshalb kann es sein dass man die Stifte ausrichten muss (6mm und 5mm).

Hochwertige Module haben runde Zentrier-Buchsen, gehen leicht rein. Falls es extrem klemmt kann man auch die interne Platine ausrichten. Nicht mit Gewalt reindrücken!

Externes HF-Modul Grundeinstellungen für übliche Summensignale (CPPM-Werte)

FrSky /Graupner/Futaba/Multiplex: 4-8 Kanäle 22,5ms 300us + (pos Startflanke)
 Spektrum/Orange DSM2/DSMX: 4-8 Kanäle 22,5ms 400us - (neg. Startflanke)
 Test und Alternativ: 4-8 Kanäle 18 - 27,0ms 100 - 400us + oder -

Graupner PPM 18 für 9 Kanäle
 9 Kanal 22-24ms 300us +

Graupner PPM24 für 12 Kanäle (andere PPM min und max)
 12 Kanal 28-30ms 300us +

Das externes XJT-Modul

Falls das interne XJT-Modul nicht mehr ausreicht kann man ein zusätzliches XJT-Modul stecken. Das kann dann nochmal bis zu 16 Kanäle übertragen.

Als externes XJT-Modul erkennt es an seiner **CPPM-Buchse** automatisch wie es angesteuert wird, vom PXX-Protokoll oder von CPPM-Signalen
Bei einem passenden CPPM-Signal erkennt es auch die Anzahl der Kanäle automatisch.

Es kann angesteuert werden:

1. Von der Taranis:

Im Fr-Sky D8 PXX-Digitalmode für alle D-Empfänger max 8 Kanal alle 18ms
Im Fr-Syk D16 PXX- Digitalmode für alle X-Empfänger max 16 Kanal alle 9ms
Mit einem CPPM - Signal für 4-16 Kanälen mit entsprechendem Protokoll
(das macht allerdings keinen Sinn)

2. Von einem Fremdsender:

Mit einem CPPM - Signal von 4-16 Kanälen mit entsprechendem PPM Zeitrahmen
Siehe dazu Erklärungen zum Aufbau eines PPM-Signals.
z.B. Turnigy Th9x, 9XR, 9XR Pro, alle Sender mit einem CPPM-Signal an das HF-Modul
auch Graupner Modulsender im Mode PPM18 für 9 Kanäle PPM24 für 12 Kanäle

3. Von einem anderen Empfänger oder von einem Arduino Board

Wenn dieser ein CPPM-Signal (=Summensignal) ausgibt, als Relayfunktion,
oder auch für eine Joysticksteuerung.

Binden:

Es kann von der Taranis aus direkt gebunden werden, wie das interne XJT Modul auch,
wenn es im D8 oder D16 / X16 Mode angesteuert wird.

Oder:

Per Binde-Knopf am Modul wenn es per CPPM-Signal angesteuert wird.
Dann muss allerdings per Dipschalter der Zielempfänger-Typ D8, D16, eingestellt sein.



Das XJT-Modul hat auch auf der Rückseite zusätzlich die 2 doppelreihigen Pfostenbuchsen in 2mm Raster, passend für moderne JR-Sender und Graupner MX24s

Akkuanschluss

6 Zellen NiMH 1,2V = 7,2V 2000mAh mit geringer Selbstentladung (Eneloop-Typ)

Akkufach: 108x31x23mm Akku: JST-XH Stecker

Es ist Platz für 8 Zellen Mignon

Stromverbrauch ca. 150-180mA (ohne Sound)

Eingebaute Akku-Ladeschaltung für NiMH

Somit nicht zum Laden von Lipo's geeignet!

Mit Netzteil AC 220V DC 15V 500mA

Ladebuchse Hohlstecker 5,5x2,5mm



Steckerbelegung



Micro-SD-Karte ca. 1-2GB

Micro SD-Karte formatiert mit FAT12, FAT16 oder FAT32 (1GB reicht völlig aus)
mit mindestens 8-10 Unterverzeichnissen, meist gibt es noch mehr. Videos, Dokus usw.

→ **Dazu gibt es eine eigene Seite siehe Sender Grundeinstellungen 2/8**

Ansagetexte in Deutsch und Töne gibt es hier:

<http://85.18.253.250/voices/opentx-taranis/de/> als katrin.zip

Diese Texte kann man auch ganz einfach selber machen, anpassen, erweitern, siehe Teil C
Achtung: Nur 7-8 Zeichen als Dateiname zulässig, eventl. umbenennen!

USB Mini Buchse

Die Taranis meldet sich am PC mit 2 Wechseldaten-Laufwerken an meist E: F: oder F: G:

E: die SD-Karte mit allen obigen Unterverzeichnissen und allen weiteren Dateien

F: das EEPROM da stehen 1 oder 2 *.bin Dateien drinnen, Finger weg! nicht anfassen!

Lehrer-DSC Buchse 3,5mm Mono

Für PPM Signale als Eingang oder Ausgang

Lehrer / Schüler und Simulator-Anschluss

Steckerbelegung: Spitze ist Signal, Ring ist Masse
(ein Stereostecker geht auch!)



Kopfhörer 3,5mm Stereo

Texte, Warnungen, Ansagen, Telemetrie, Vario, Klänge und Töne

die per Telemetrie, Funktionsschalter oder Zustände aufgerufen werden.

Sender X9D Akku laden 6 Zellen NiMH (Eneloop-Typ)

Der Sender hat ein eingebautes Ladegerät für NiMH

Der beiliegende Akku hat 6 Zellen, 2000mAh, Stromverbrauch 210-230mA (ohne Sound)

Das **beiliegende Steckernetzteil** 220V AC liefert 12V DC Festspannung und 400mA

Man kann auch ein anderes Steckernetzteil nehmen, das eine geregelte 12V Festspannung liefert. Oder am Zigarettenanzünder der 12V Autobatterie laden.

An der rechten Seite ist die Ladebuchse, ein Hohlstecker mit 5,5x2,5mm

Belegungen Plus = Innen Minus =Außen 

Akkustecker: JST-XH am 6 Zellen NiMH-Akkusatz, Nennspannung 7,2V

Rechts unten ist auch die grüne Lade-LED.

Beim Ladestart blinkt sie kurz, dann schaltet sie auf Dauerlicht

Solange die LED leuchtet wird geladen, ist sie aus, ist der Akku voll.

Man darf auf gar keinen Fall ein Akkuladegerät an der Ladebuchse anstecken, den das versucht den Akku zu ermitteln und erhöht dabei die Spannung auf bis zu 45V, damit wird die Elektronik des Senders zerstört!

Man darf auf gar keinen Fall einen Lipo- oder LiFe-Akku über das eingebaute Ladegerät des Senders laden!

Ein moderner NiMH Akkusatz hat eine sehr geringe Selbstentladung z.B. Sanyo Eneloop (der Begriff Eneloop ist geschützt, darum verwendet jeder Akkuhersteller eine andere Bezeichnung für diese Art der Zellen mit sehr geringer Selbstentladung).

Sender mit 2,4GHz haben nur noch einen sehr geringen Stromverbrauch, ca. 100-200mA, so dass ein Akkusatz mit 2100mAh locker 10Std hält.

Außerdem reicht eine Akku-Nennspannung von ca. 7,2V völlig aus, da der Prozessor mit 3,3V versorgt wird (6 Zellen NiMH Nennspannung $6 \cdot 1,2 = 7,2V$)

NiMH Akkus sind vollgeladen mit ca. 1,27V/Zelle ($6 \cdot 1,27 = 7,62V$) und leer mit ca. 1,1V/Zelle ($6 \cdot 1,1 = 6,6V$) Bei einem 6 Zellen NiMH Akkusatz stellt man deshalb die Warnschelle für Akku leer am Sender auf ca. 6,8V ein. Sender Systemeinstellungen 1/6, Akku leer unter: 6,6V

**Der X9E Sender hat 8 Zellen NiMH Typ Eneloop mit angepasstem internem Ladegerät
Voll geladen $8 \cdot 1,35 = 10,8V$ fast leer $8 \cdot 1,1V = 8,8V$ Akku leer auf 8,8V einstellen**

Andere Zellenspannungen:

Lipoly Zellenspannung:

Nennspannung = 3,7V 2S= 7,4V

Ladeschlussspannung = 4,2V 2S= 8,4V

Entladeschlussspannung = 3,0V 2S= 6,0V

LiFe Zellenspannung:


etwa 3,2-3,3 V 2S= 6,4 - 6,6V

etwa 3,6-3,65 V 2S= 7,2-7,3V

etwa 2,5 V. 2S= 5V

Hinweis zu den Versionen A01 und B01 der Taranis X9D und X9DPlus

Die Taranis hat einen eingebauten **Ladecontroller BQ2002C auf der Hauptschalter-Platine**. Dieser ist ausgelegt für 6 Zellen NiMH, hat Delta Peak und hat auch eine Zeitüberwachung. Je nach Taranis-Version ist sie anders bestückt **A01 für 800mAh** ab **B01 für 2000mAh**. Wenn man den Akku hochrüstet von 800mAh auf 2000mAh sollte man auch die Ladeplatine tauschen. Die gibt es recht günstig ca. 6€ bei microtechnics, Belgien.

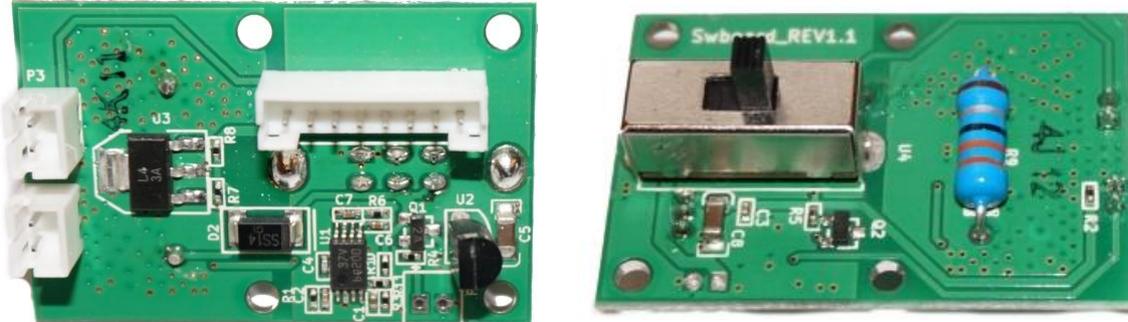

Oder man muss dann mehrfach den Ladezyklus neu starten, 2-3-mal
Oder man klemmt die interne Ladeschaltung ab, und lädt mit einem externen Ladegerät direkt.
Dann aber auch die Ladebuchse kennzeichnen, damit klar ist was gemacht wurde!

Hinweis: Pultsener X9E hat 8Zellen NiMH 2000mAh, Netzteil 18VDC/0,5A

Umrüsten auf Lipo-Akku mit 2 Zellen 2S

Es gibt Lipo und LiFe Akkusätze für Sender mit 3 oder 4 Anschlusssteckern: Ladeanschluss, Balanceranschluss und Senderanschluss. Damit kann man den Akku mit einem externen modernen Lipo-Ladegerät laden ohne den Akku-Stecker im Sender abzuziehen zu müssen.

ABER: !! Polarität von diesen Akkusätzen beachten, eventl. drehen!

Powerschalter am Sender immer auf AUS! und nicht mehr an der seitlichen Ladebuchse laden, am besten dann die Ladebuchse intern ausstecken!

Aufpassen muss man am Anschluss des Akkus am Sender. Wenn man einen Original-Stecker JST-XH verwendet und den Akku richtig anlötet kann nichts passieren. Also markieren, dreimal überlegen und kontrollieren, sonst gib der Sender Rauchzeichen, das wars dann!

Buchsenbelegung JST-XH am Sender:

Rot = Plus = Links an der Buchse

Schwarz = Minus = rechts an der Buchse



Beispiel: Umbau der X9D und X9DPlus auf einen anderen Akku

Der Stromverbrauch bei 6 Zellen, 2000mAh NiMH beträgt 210-230mA (ohne Sound)

6 Zellen NiMH Akku vollgeladen, dann ist die Akkuspannung (ohne Last) ca. 7,7V

Akku Kalibrierung auf 7,6 -7,7V einstellen

6 Zellen Akku leer bei ca. 6,6V Alarmschwelle einstellen auf ca. 6,7V

Akku Anzeigebalken am Sender 6,6-8,0V einstellen

Alarm einstellen auf 6,7V

Sender läuft auch noch bei 5,8V, dann aber 240mA Stromverbrauch

In den Akkuschacht passen auch 8 Zellen Mignon, z.B. Eneloop 2100mAh,
dann den Schaumstoff im Deckel entfernen.

Aber das bringt nichts da die interne Ladeschaltung für 6 Zellen ausgelegt ist!

Auch 2-3 Zellen Lipoly/LiFe sind möglich

12V ist kein Problem, max. Obergrenze ist 15V für den Schaltregler!

Wer das interne Ladegerät nicht will/braucht muss an der Ladebuchse umlöten,
so dass der Akku direkt dran hängt, dann aber mit externem gutem Ladegerät laden!

Verpolungsschutz macht das externe Ladegerät, deshalb keine Verpolungsschutz-Diode,
denn das externe Ladegerät muss ja auch rückwärts die Akkuspannung messen können.

Interne NiMH-Ladeschaltung umgehen und Akku direkt laden

Das bringt nur was wenn man den Akku immer extern laden will


Vorsicht bei diesem Umbau, auf eigenes Risiko!

Selbst bei Power OFF liegt noch Spannung an der internen Ladeelektronik


Nur für 6 Zellen NiMH Akku möglich, keine 8 Zellen NiMH, keine Lipo !

Laden nur mit hochwertigem programmierbarem Ladegerät!


So sieht das Original aus: Ladebuchse und Stecker auf der Platine

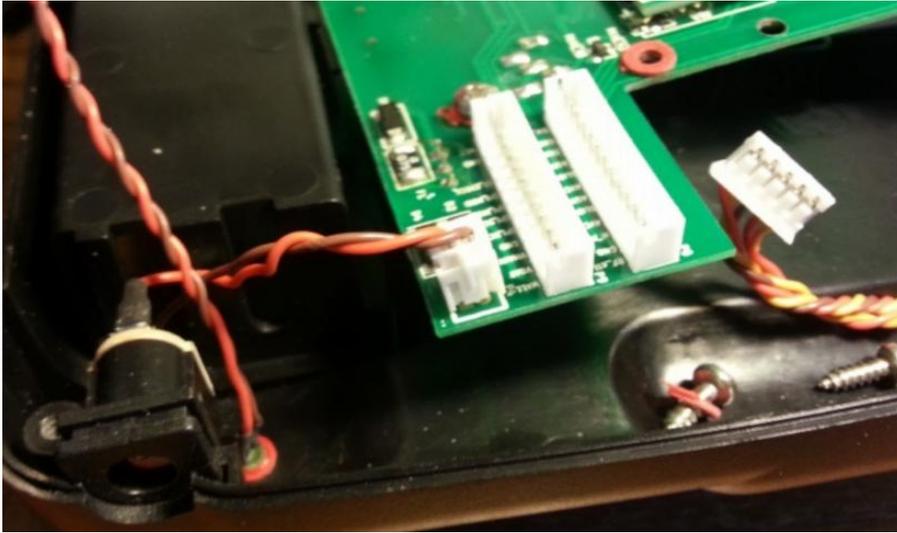

Das ist die Belegung des Akkus selbst

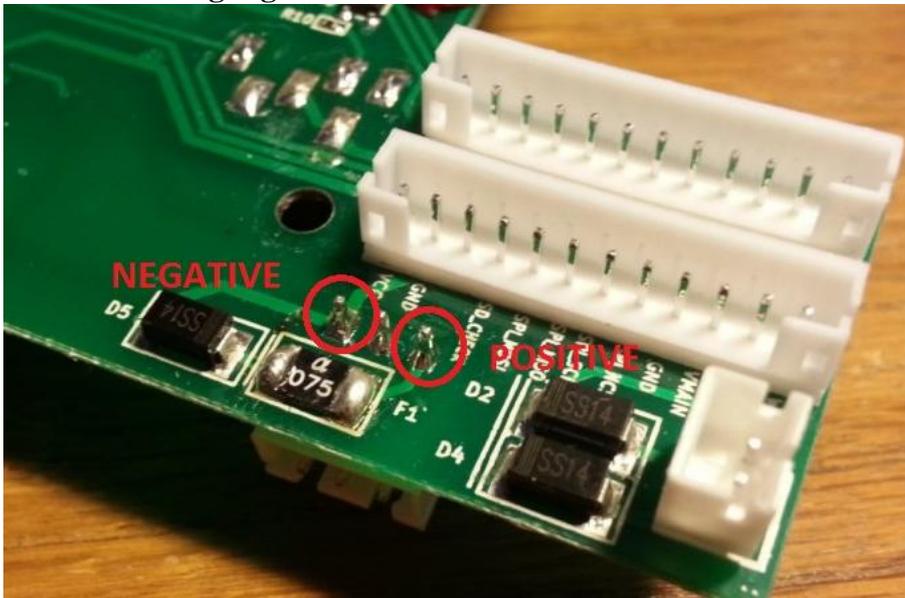


Und so nach Umbau: Ladebuchse direkt auf die Pins des Akkus gelötet

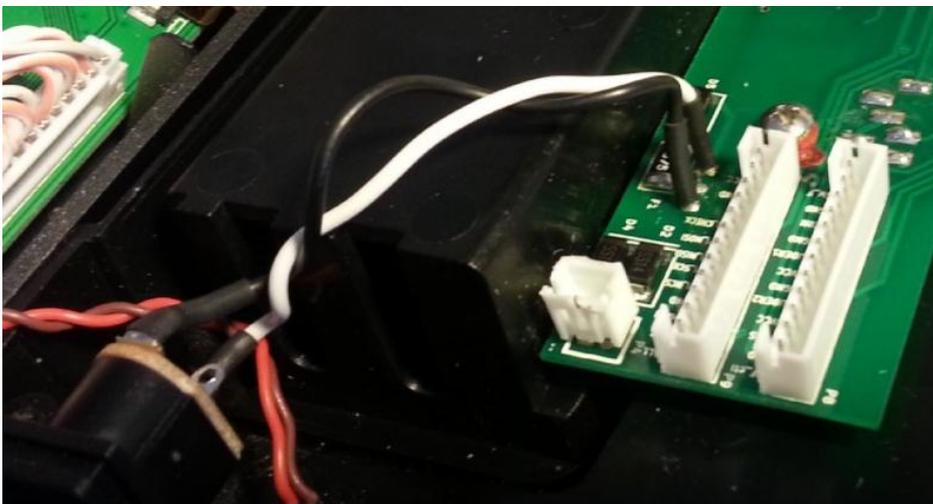



Prinzip des Umbaus: Von der Ladebuchse direkt auf die Pins des Akkusteckers

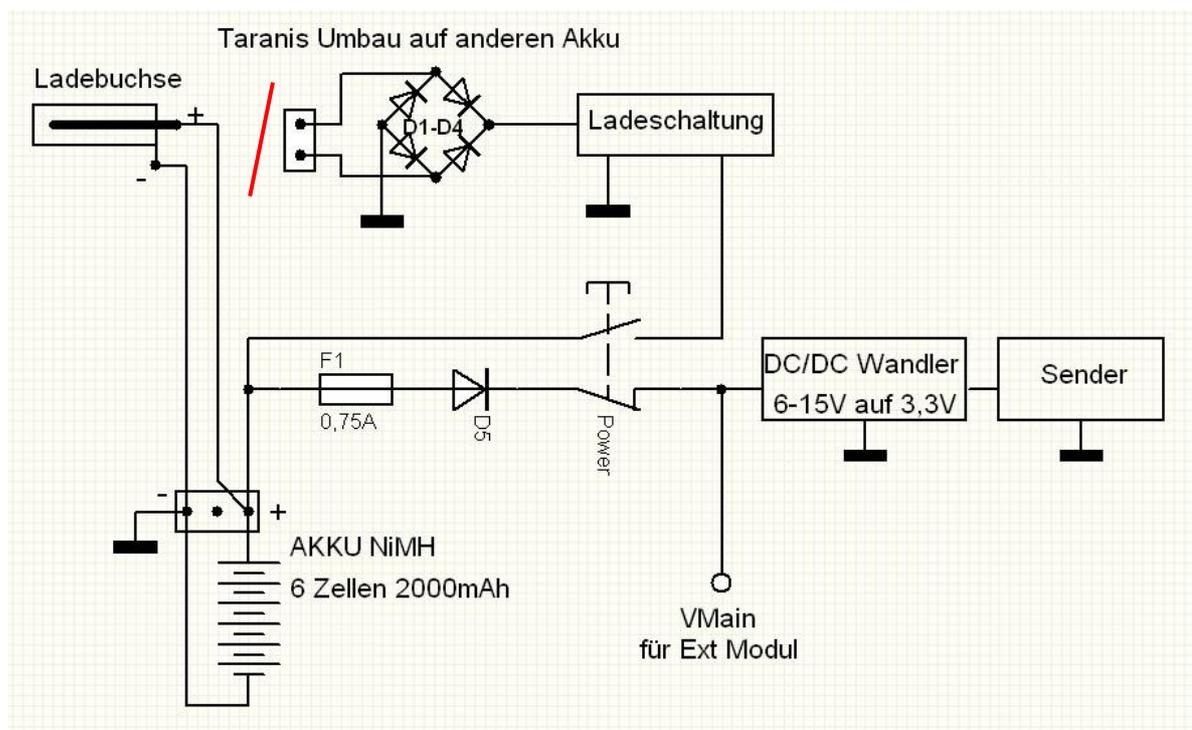

**Geladen wird immer mit Power Off (wie bei allen anderen Sendern auch)
Externes Ladegerät richtig einstellen: Akkutyp, Ladestrom, Zellenzahl!**

**Entscheidend für die Laufzeit eines Senders ist der Energieinhalt eines Akkupack,
Energieinhalt : Nennspannung mal Kapazität =Wattstunden**

8 Zellen NiMH	2200mAh	$9,6V * 2200mAh = 21,120Wh$
3 Zellen Lipo	2200mAh	$11,1V * 2200mAh = 24,420Wh$
2 Zellen Lipo	4000mAh	$7,4V * 4000mAh = 29,600Wh$
3 Zellen Lipo	4000mAh	$11,1V * 4000mAh = 44,400Wh$

Im Sender wird mit einem DC/DC-Wandler die Akkuspannung dann auf 3,3V gewandelt.
Für ein externes Modul wird meist 5V oder 6V benötigt, azu wird auch ein Spannungsregler benötigt

Knüppelaggregate X9D umstellen von Mode 1 auf Mode 2 (Mode 1, Mode 3 = Gas rechts, Mode 2, Mode 4 = Gas links)



Dazu muss das Gehäuse geöffnet werden. 6 Schrauben auf der Rückseite.

Für den Umbau muss man keine Federn oder Hebel ausbauen und am anderen Aggregat wieder irgendwie einbauen. Das geht ganz einfach.

Nur die entsprechende Schrauben lösen bzw. anziehen, und schon hat man die Gas-Funktionen von rechts (Mode 1) auf links (Mode 2) umgebaut.

Die Rastfunktion oder die Knüppeldämpfung kann man auch getrennt für jede Achse einzeln einstellen.

Sehr hochwertiges Knüppelaggregat:

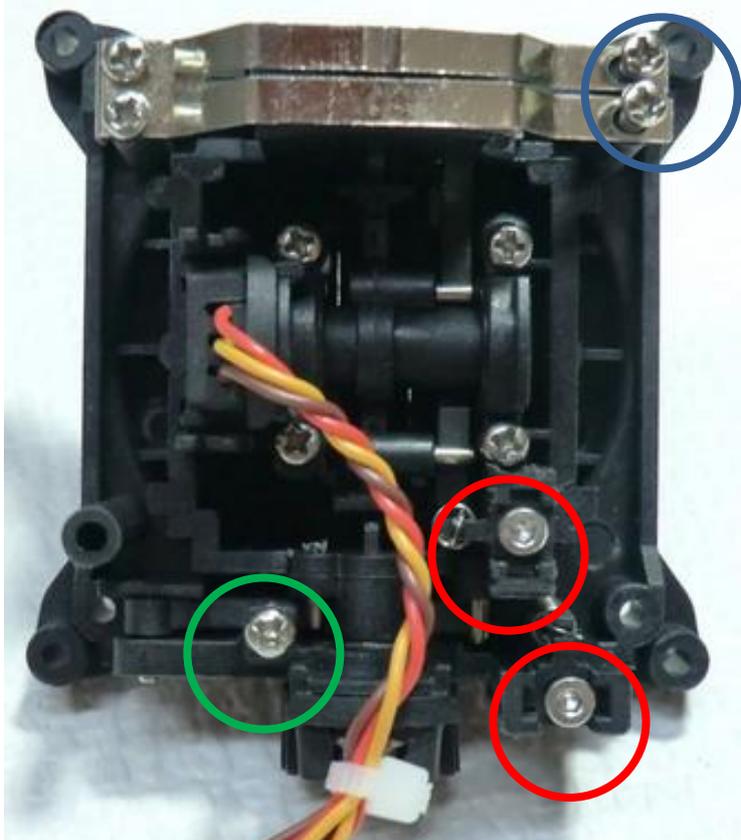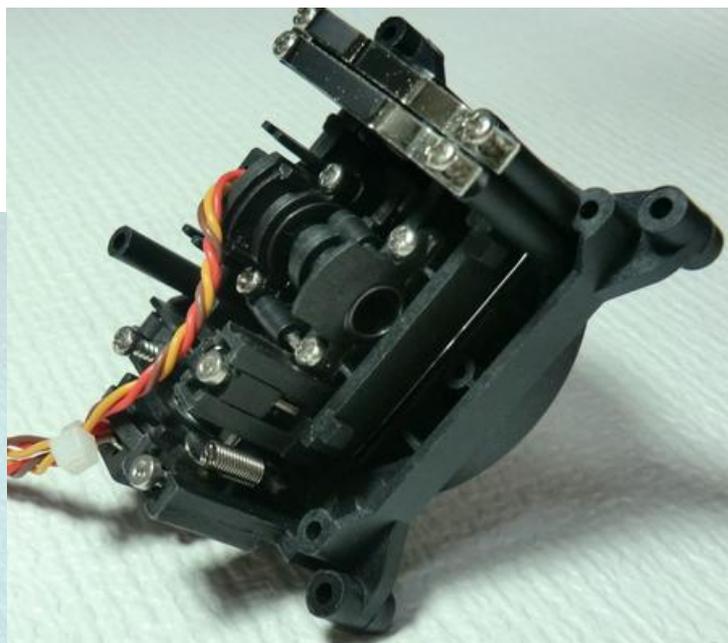

**Knüppel-Mode umstellen
Y-Achse frei beweglich machen**

Blau = Bremse und Rasterung
einstellen in der Y-Achse

Rot = Federkraft für X und Y
einstellen, untere ist für Y

Grün = Y-Achse Feder abheben für
freie Y-Achse, Mode umstellen

Empfängerkombinationen Externes XJT oder DJT Modul



Externes XJT



Das XJT-Modul (intern oder extern) kann 3 Betriebsarten, D8-, D16-, LR -Mode

XJT im D8 Mode für die D und V-II Empfänger

XJT im D16 für die X-Empfänger

→V8 Empfänger nur in D8 Modus, kein Failsafe, kein Modellmatch, Binden mit Jumper

X8R-Empfänger mit Smart-Port und SBus jumpern (gilt auch für X6R, X4R)

Am Empfänger X8R gibt es 2 serielle Anschlüsse, bitte nicht verwechseln!

S. Port bzw. Smart-Port, **hinten** bei den 2 Antennen, um die **FrSky-Telemetrie anzuschließen**
S-Bus, **vorne** bei den Servosteckern um S-Bus Baugruppen anzuschließen

Der SBus ist eine spezielle serielle Schnittstelle. Diese Schnittstelle wurde von Futaba entwickelt um Servos anschließen zu können, die im Modell weit verteilt sind. Dazu werden allerdings spezielle Servos und Signalverteiler (HUB) benötigt. Auch div. Flugcontroller (NAZA) können den SBus verwenden. Damit wird nur 1 Servokabel als Anschluss benötigt.



Smart-Port für Telemetrie

RSSI und SBus

Jumper Beispiel Mode 4

Green LED	Red LED	Status
ON	Flashing	Binding
Flashing	OFF	Normal
OFF	Flashing	Signal Lost
Flash Twice	OFF	Failsafe Set

Receiver Mode and Binding Operation:

Mode of X8R	Telemetry	Channel Output	Receiver Mode select & Bind Operation	
			Jumped before Bind (signal pins)	F/S Button
Mode 1(D8)	√	CH1~CH8	CH7&CH8	connect the battery to any available channel output (no need to hold the F/S button on X8R)
Mode 2(D16)	×	CH1~CH8	CH3&CH4	connect the battery to any available channel output while holding the F/S button on X8R
Mode 3(D16)	×	CH9~CH16	CH1&CH2	
Mode 4(D16)	√	CH9~CH16	CH1&CH2, CH3&CH4	
Mode 5(D16)	√	CH1~CH8	No Jumper	

Der X8R kann so gejumpert werden (Mode = Betriebsart) dass er:

- Im **D8-Mode** für ein DJT-HF-Modul **oder** im **D16-Mode** für ein XJT-HF-Modul arbeitet
- Mit Telemetrie **oder** ohne Telemetrie-Übertragung arbeitet
- Kanal 1-8 **oder** Kanal 9-16 an den Servostecker rauskommen

Ohne Jumper ist der X8R im Mode 5, D16-Mode, mit Telemetrie, Servo-Kanal 1-8 vorbelegt. Die Jumper müssen vor dem Binden gesteckt sein und können danach wieder entfernt werden.

Der SBus gibt aber immer alle 16 Kanäle (1-16) raus!

Das **RSSI-Signal**, Empfänger Signal Stärke, kommt immer raus. Es ist keine Analogsignal, sondern ein PWM-Signal mit 3,3V und 100kHz, Pulsweitenmodulation 1-99%, das mit einem RC-Tiefpass (10kOhm 10uF) auch zu einem Analogsignal gewandelt werden kann.

Der X8R gibt leider kein CPPM Summensignal raus! (es gibt aber einen SBus to CPPM Wandler)

Die Beste Seite über FrSky-Baugruppen:

http://www.eflightwiki.com/eflightwiki/index.php?title=FrSky_Telemetry

SBus umwandeln in zusätzliche Servoausgänge oder in ein CPPM Summensignal

1. Möglichkeit: 16 Servos direkt anschließen

2 Stk X8R Empfänger verwenden, entsprechend vor dem Binden jumpern.

Jeder hat den gleichen Modell Match, aber nur einer darf Telemetrie übertragen

1. X8R auf Kanal 1-8, mit Telemetrie, 2. X8R auf Kanal 9-16, ohne Telemetrie

2. Möglichkeit: 16 Servos direkt anschließen

2 Stk SBus to PWM Decoder verwenden. Ein S-Bus to PWM Decoder kann 4 Servos ansteuern. Dazu muss ihm allerdings einprogrammiert werden auf welche Kanäle des SBus er reagieren soll. Das macht der Servo Channel Changer, dort wird der PWM-Decoder als Servo angesteckt.

S-Bus Kanal 9-12 soll auf Kanal 1-4 des 1. S-Bus to PWM Decoders


S-Bus Kanal 13-16 soll auf Kanal 1-4 des 2. S-Bus to PWM-Decoders

→ Jeden Kanal einzeln Schritt für Schritt einprogrammieren!

Am X8R-Empfänger werden dann beide PWM-Decoder mit einem V-Kabel am S-Bus angesteckt.


Siehe auch hier: <http://www.youtube.com/watch?v=bZ50z41hnmQ>

<http://www.youtube.com/watch?v=8T00Z1aQ6GM>

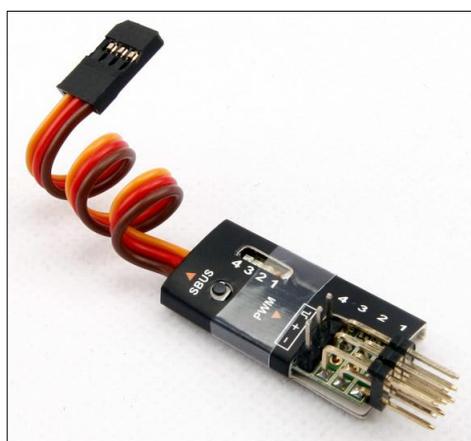


SBus to PWM Decoder für 4 Servos

Nur für Digitalservos, da 9ms Framezeit, alle 4 Kanäle kommen gleichzeitig somit Stromspitzen!

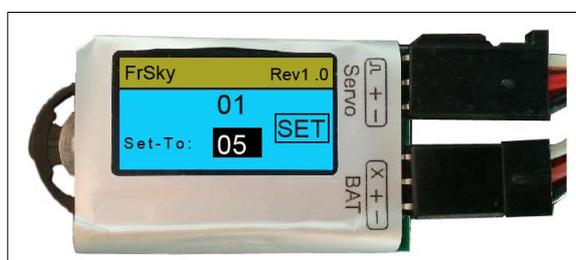

PWM Decoder

5V Akku

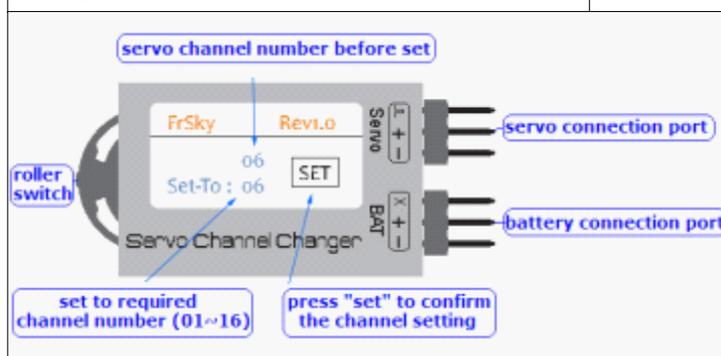


Servo-Channel Changer zum Programmieren

3. Möglichkeit: 8 Kanal CPPM Summensignal

SBus nach CPPM Decoder. Damit wird der SBus in ein CPPM Summensignal umgewandelt.

Aber nur Kanal 1-8 erscheint als Summensignal. Den X8R-Empfänger dann auf Kanal 9-16 jumpern

Das Timing kann von 21ms auf 28ms geändert werden.

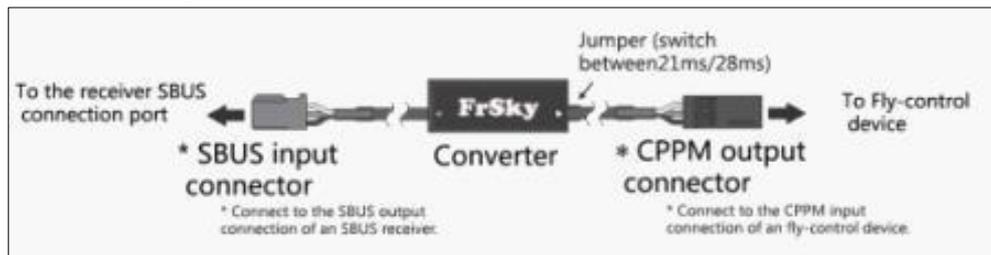



X4R und X4R-SB Telemetrie-Empfänger

Diesen sehr kleinen Empfänger gibt es in 2 Versionen.

X4R mit 4 Servo- Anschlüssen aber **ohne S-Bus** (weißes Gehäuse)

X4R-SB mit 3 Servo-Anschlüssen und **mit S-Bus** (schwarzes Gehäuse)

Beide haben den Anlogeingang AD2 (3,3V) und den FR-Sky Telemetrieanschluss **S-Port**
Mit neuestem Software-Update kann er auch 8 Kanal-CPPM mit 27ms ausgeben. (an K1)

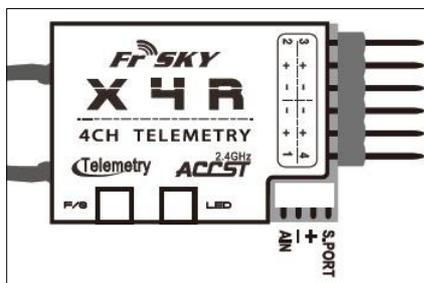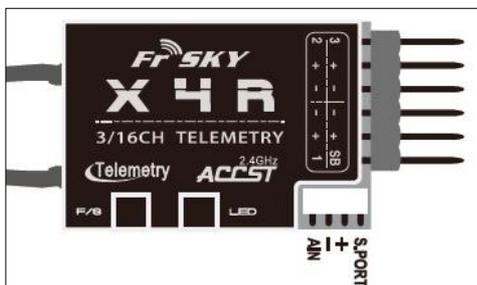

Intern auf der Platine sind beide Empfänger aber exakt gleich aufgebaut!





Mal ist am CH4 Anschluss das 4.Servosignal herausgeführt, mal der S-Bus. (Servo-Bus)
 Das ist jeweils nur über **eine** 0-Ohm Brücke auf Ober- **oder** Unterseite kodiert, R34 und R35.
 0-Ohm Brücke **R34** legt auf den CH4 Anschluss das 4. Servosignal,
 0-Ohm Brücke **R35** legt auf den CH4 Anschluss den S-Bus.

Somit kann man sich den Empfänger also selber anpassen!

Wer erst mal keinen S-Bus braucht sollte sich den weißen X4R- Empfänger besorgen.

Damit hat er gleich mal die 4 Servo-Anschlüsse (nur Brücke R34 ist belegt, R35 ist frei)

Man kann dann später an **Pin A** das **S-Bus Signal** mit einem Servokabel herauslegen.

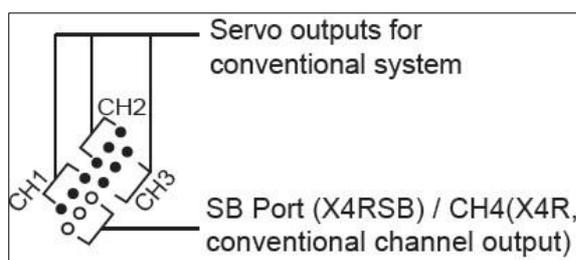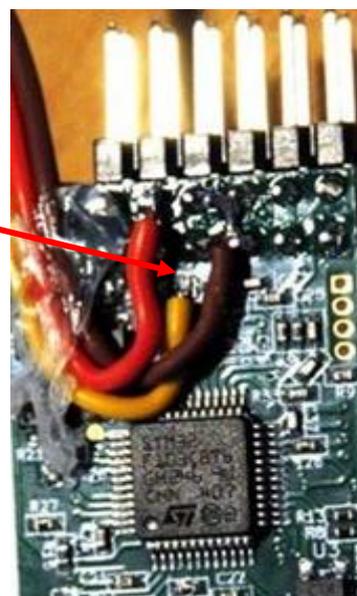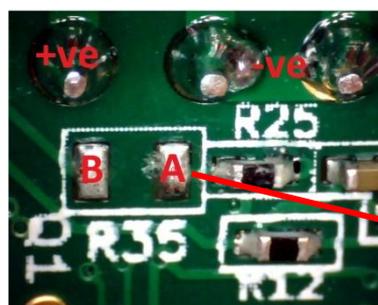

XSR Empfänger

Dieser sehr kleine Empfänger (26x20x5mm, 4g) hat keine Servopins herausgeführt. Hier läuft alles über die verschiedenen Bussysteme.



4-10V Versorgung (5V)

D16-Mode

S-Bus: Kanal 1-16

CPPM: Kanal 1-8

S-Port : Telemetrieanschluss

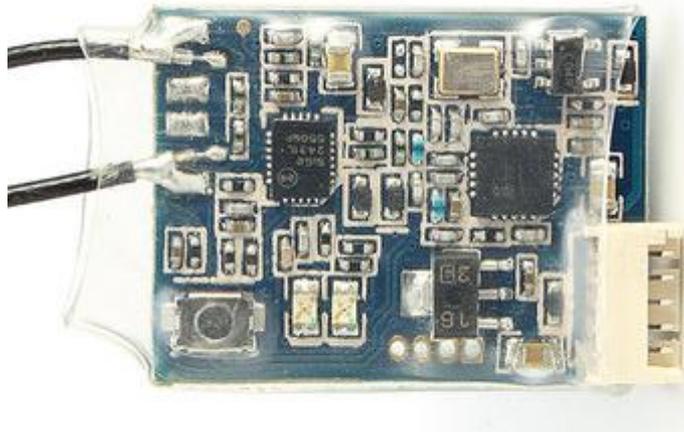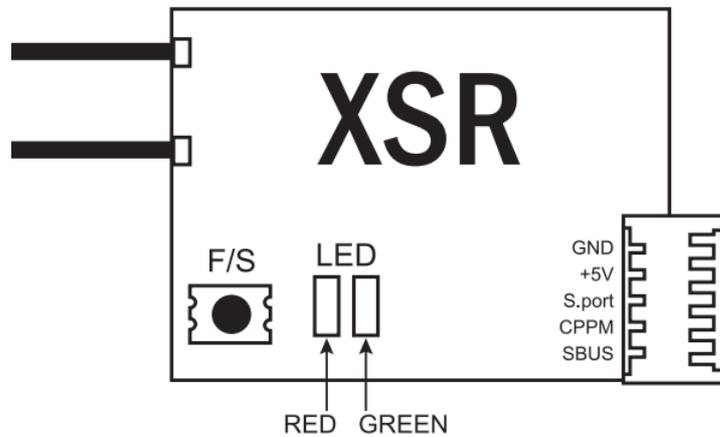

S6R Empfänger mit 6 Achsen-Kreisel- und Beschleunigungsmesser für Flugzeuge

Der S6R ist dem X6R sehr ähnlich, hat aber zusätzlich einem Flight Controller für Flugzeuge.
S = Stabilator, LBT für Europa, 2 Normale Drahtantennen (keine PCB-Antennen)

reiner Flugzeugstabi, kein Helistabi-FBS, kein Copterstabi-FCU (da gibt es ja genug davon)

S6R basiert auf der STM32-Plattform, wie alle Frsky X-Empfänger.

Hat die normalen Empfängerfunktionen mit 6 Kanal Servos, Smart-Port, **kein S-Bus**,
1 Analogeingang (wie X6R auf der Unterseite per Jumper) ist nicht klar ??

Zusätzlich einen Drei-Achsen-Gyro und einen Drei-Achsen-Beschleunigungssensor.
(InvenSense MPU 6050-D 6 Achsen-Kreisel + Beschleunigungsmesser-Modul)

Kanalbelegung 1-6 ist weg Stabi fest vorgegeben. A1 E1 T R A2 E2

Die Parameter können mit FrSky Sendern gelesen und geschrieben werden.
Per Upload zum Empfänger (Daten senden)

ON/OFF, P-Anteile, (I-Anteile), Servos Normal/ Reverse

Auto-Offset der Winkellage jeweils pro Achse X, Y, Z

Normaler Flieger, V-Leitwerk, Delta,

Einbaulage einstellbar, kalibrierbar X,Y, Z

Einstell-Daten per Telemetrie zurücklesen,
eigene ID wie normaler Sensor auch.

LUA-Script mit Bildern zum Einstellen realisiert.

Ab openTX V2.2 unterstützt für Taranis und Horus

Verfügbar ab Sept 2016 ca. 38€



S6R Einstelltabelle in %

M= Mitte = 1500us = 0%

H = Hub = +/-50us = +/- 10% --> gewählt +/-20%

Ail1 = Ch1	Ele1 = Ch2	Thr = Ch3
Ail2 = Ch5	Ele2 = Ch6	Rud = Ch4

Ch1-Ch6 feste Kanalbelegung, Ch10, Ch11 Kreisel-Betriebsart einstellen

Modelltyp	Kanal	Stabilität	Autolevel	Upright	Crap	Aus
Normal	CH10	20%	20%	20%	-20%	-100%
	Ch11	0%	20%	-20%	0%	-100%
Delta	Ch10	20%	-20%	-100%	-100%	-100%
	Ch11	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
Anschluß an		Ch1 Ch2	Ch1 Ch2			
V-Leitwerk	Ch10	20%	-20%	-100%	-100%	-100%
	Ch11	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
Anschluß an		Ch2 Ch4	Ch2 Ch4			

Ch9-M Kreiselverstärkung verändern (imFlug) 1500us -2000us = 0% bis +100%

Ch12 Selbst-Test starten

Mit S6R.lua werden alle S6R Parameter über die Telemetrie gelesen und geschrieben


Mit Frsky Programm, Verbindung PC <--> S-Port alle S6R Parameter lesen und schreiben

FrSky PowerBox Redundanz-System für mehr Sicherheit





Anschluss von 2 Empfängern per S-Bus
Anschluss von 2 Akkus mit MPX-Stecker
4 - 8,4V (HV-Servos)
16 Kanal Servo Anschluss
Jeder Servokanal einzeln Strom überwacht

Eingebaute Telemetriesensoren, per S-Port
Strom, Spannung, Kapazität, Überlast

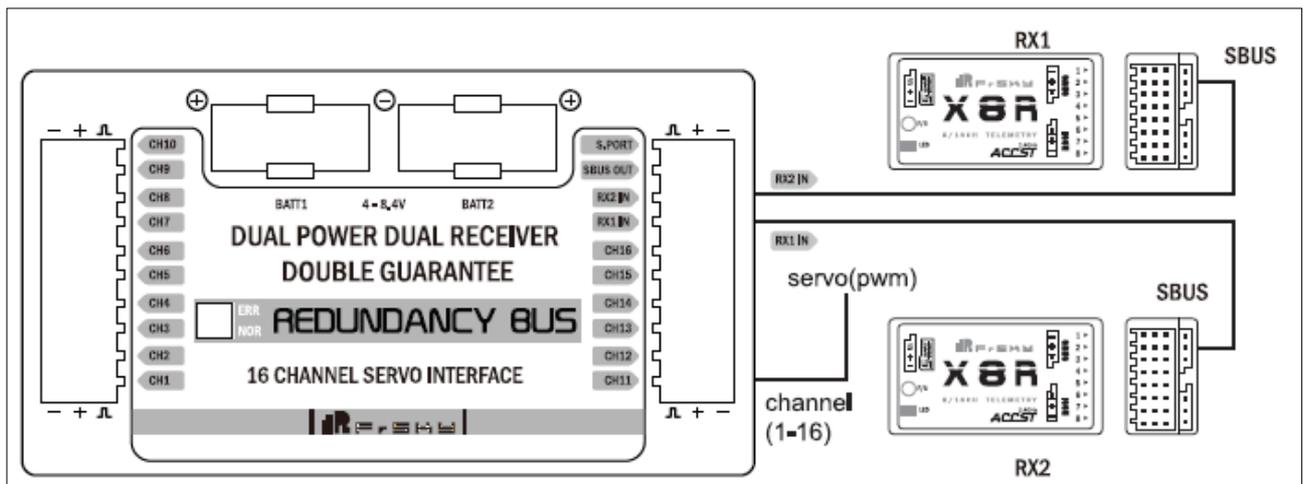

Multiprotokoll HF-Modul 4 in 1 (Stand 07/2016)

Hier sind die 4 gängigsten HF-Chips auf einer Platine verbaut, CC2500, 24L01, A7105, CYRF6936
Damit kann eine Vielzahl von (meist einfachen) Sendern ersetzt werden (siehe Protokoll-Liste).

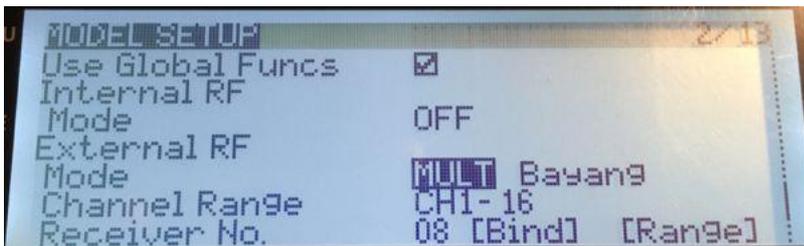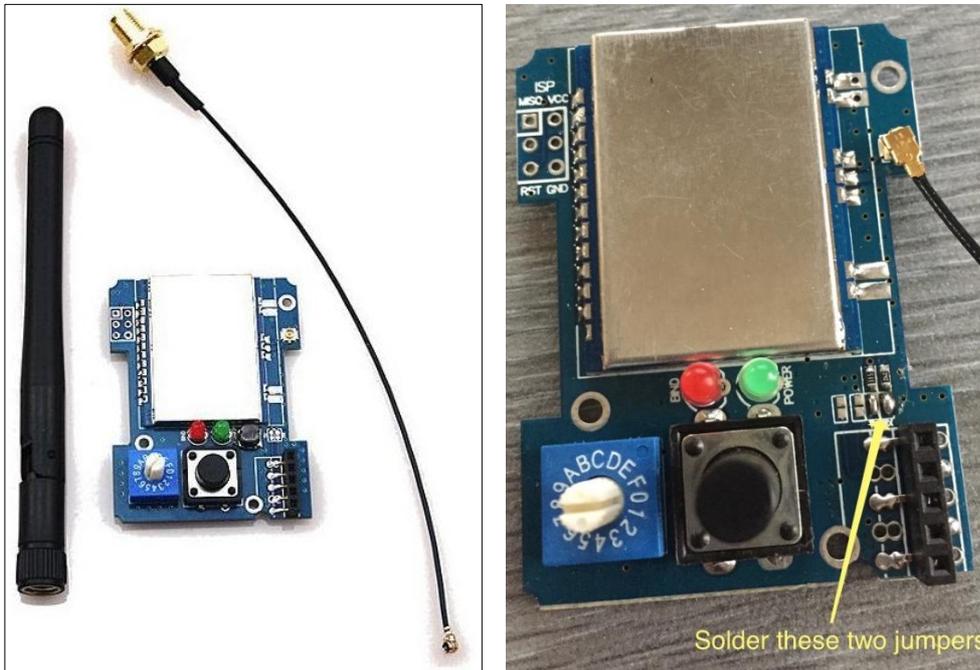

Funktionen für dieses Multiprotokoll-Modul sind in openTx V2.2 verfügbar.
Schnittstellen: allgemein per PPM oder Seriell für Taranis mit OpenTx V2.2

Gesamtübersicht der Protokolle: <https://docs.google.com/spreadsheets...=2&pli=1#gid=0>

Homepage: <https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module>

Protokoll-Details: Kanäle, Kanalreihenfolgen, Timing,

https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/blob/master/Protocols_Details.md

Releases: <https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/releases>

Bezug: http://www.banggood.com/de/2_4G-CC25...1527640201504T als FrSky -Version!

Leergehäuse für JR-Modulschat: <http://www.rcgroups.com/forums/showp...postcount=2034>

(Gehäuse von Flysky-Modul oder Spektrum-Modul oder DJT-Leergehäuse bei T9-England.)

Unterstützte Protokolle: (Liste nicht vollständig, es gibt schon viel mehr)

Flysky, Hubsan, FrSky, Hisky, V2x2, DSM2, Devo, YD717, KN, Symax, SLT, CX10, CG-023, Bayang, SIMAX5C, Kein Hott-Protokoll

Für Multiplex gibt es bereits eine fertige Lösung mit OpenTx-MLINK Konverter

<http://www.rc-network.de/forum/showt...LINK-Konverter>

Menüführung am Sender 6 Tasten lang oder kurz drücken

Zusammenfassung der Tastenbedienung

Infozeile oben: Senderakku, Empfängerakku, SD-Karte, USB-Verbindung, Laustärke, Uhrzeit



Umschalten der Grundbildschirme:

[PAGE] 3 Grundbildschirme und Kanal-Monitor

[PAGE Long] 5 Telemetriebildschirme umschalten

Umschalten in Hauptmenüs und Untermenüs

[MENU Long] In die Sendereinstellungen 1/7

[MENU] In die Modelleinstellungen gehen 1/13

[PAGE] in den Menüs 1 Seite vorwärts

[PAGE Long] in den Menüs 1 Seiten zurück

[EXIT] Eine Eingabe, Zeile, Untermenü, zurück

[EXIT Long] Zurück in den Grundbildschirm

[ENT Long] Statistik anzeigen

mit **[+]** Debug aufrufen bzw.

im Kanalmonitor **[+]** (1-16) (17-32)

Eingaben machen:

[ENT Long] in die Untermenüs

Cursor **[+]** nach oben bzw.. links

Cursor **[-]** nach unten bzw. rechts

[ENT] Eingabe, dann blinken

mit **[+]** **[-]** Werte eingeben

[ENT Long] Auswahlmenü erscheint

mit **[+]** **[-]** Edit/Kopieren/Verschieben




Oder: **[ENT Long]** zeigt situationsabhängige

Auswahlmenüs an oder schaltet Eingaben um

von **Zahlen nach Variablen** und

vereinfacht so das Handling erheblich.

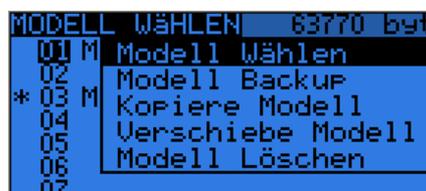

Beim Eingeben von Werten kann man durch **gleichzeitiges** Drücken von 2 Tasten Werte ändern

[+] **[-]** Wert invertieren **[-]** **[ENT]** Wert +100

[EXIT] **[PAGE]** Wert -100 **[MENÜ]** **[PAGE]** Wert 0

Screenshotfunktion: (ab OpenTx V2.1)

Auf der SD-Karte das Verzeichnis: **/Screenshots** einrichten!
 In den Spezialfunktionen per Schalter, Funktionsaufruf **Screenshot**
 dann wird der aktuelle LCD-Screen auf der SD-Karte abgespeichert

Symbole als Auswahlliste vereinfachen die Eingaben (ab OpenTx V2.1)


Überall wo Quellen oder Schalter ausgewählt werden, z.B. Inputs, Mischer, kann man per **[ENTER Long]** den Auswahlliste schon vorselektieren, damit findet man die passende Quelle viel schneller.



Je nach akt. Möglichkeiten erscheint eine unterschiedliche Auswahlliste



Auch schnelles Invertieren (!) eines Schalters oder Signals
SA → !SA → SA



In den Inputs und Mischern erkennt man dann auch sofort was gemeint ist und wo das Signal herkommt. Knüpfel, Potis, Schieber, Trimmung, Schalter, usw

Schalter und Potis Namen und Funktion zugewiesen (ab OpenTx V2.1)

Die Funktionen der Potis, Stufenschalter, 2-Pos, 3-Pos, Toggle können frei definiert werden, damit kann man beliebige Schalter verbauen.



Serieller Port kann mehrere verschiedene Funktionen übernehmen (ab OpenTx V2.1)

Im Akkuschacht ist der serielle Port (siehe Hardware) In den Sender Grundeinstellungen kann er jetzt als Eingang, Ausgang für div. Funktionen verwendet werden.

8 Daten, 1 Stop, No Parity, keine Flußkontrolle. 3 Draht

- S-Port Mirror** 57600 Baud Ausgang Telemetrie vom S-Port hier ausgeben/durchreichen
- Telemetrie** 9600 Baud Eingang Telemetriedaten eines externen D-Moduls hier einspeisen
- S-Bus-Schüler** Ausgang Schülersender Werte im S-Bus Format ausgeben
- Debug-Modus** 115200Baud Ausgang Für Entwickler, Fehleranalyse



Trimmwerte anzeigen lassen (ab OpenTx V2.1)

Enschalten der Funktion bei den **MODELL-EINSTELLUNGEN** 2/13

Auswahl für die Anzeige: Nein, Ja, Kurz (nur bei Veränderungen)

Damit sieht man die hochauflösenden Trimmwerte in us




Das sind nicht %-Werte sondern die Trimm Schritte in us

Normaler Trimbereich +/-25% = +/-125 Schritte = +/-125us

Erweiterter Trimbereich +/-100% = +/-500 Schritte = +/-500us

Auflösung: Extra fein= 1us Fein = 2us Mittel = 4us Grob= 8us

Softwarestruktur von OpenTx FrSky Taranis V2.017-V2.18

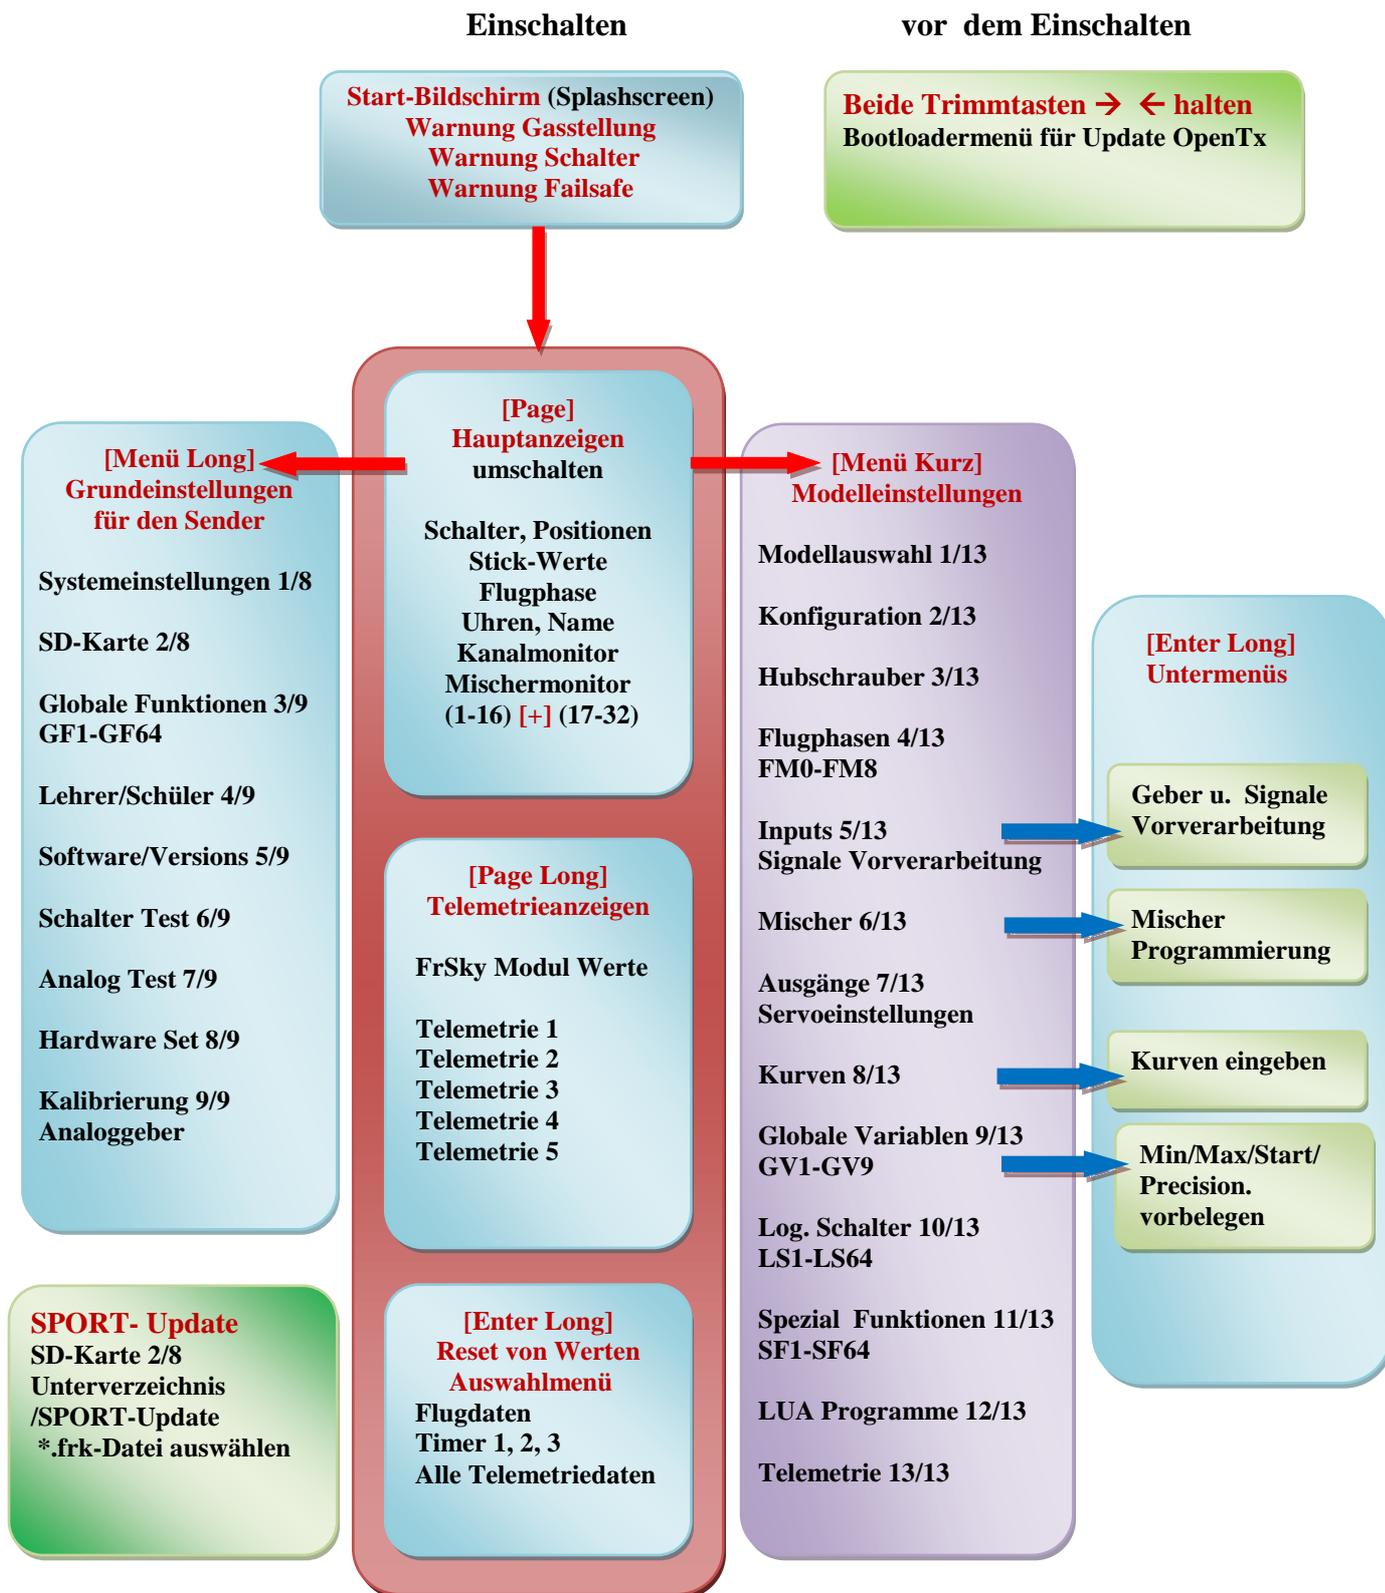


Programmierprinzip OpenTx EVA Prinzip

EVA-Prinzip: Eingaben, Verarbeitung, Ausgaben


Egal wie umfangreich die OpenTx schon ist oder noch wird, das Grundprinzip ist immer gleich: Es gibt keine Einschränkungen, alles ist mit allem direkt möglich. Für die Programmierung müssen wir uns immer nur 3 Fragen stellen. Das gilt für alle Eingaben egal ob Mischerzeilen, programmierbare Schalter, Spezial Funktionen, Geber, Servos, Kanäle, Telemetrie, Flugphasen,


Welche Funktion/Aktion/Reaktion will ich erzeugen, dazu brauche ich 3 Dinge:

- 1. Eingaben, Quelle: Wo kommt das Signal her, welche Signalquelle brauche ich**
- 2. Verarbeitung: Was will ich mit dem Signal tun, wie muss es verrechnet werden**
- 3. Ausgaben, Ziel: Wo soll das Signal was/wie bewirken, Kanäle, Servos, LS, SF**

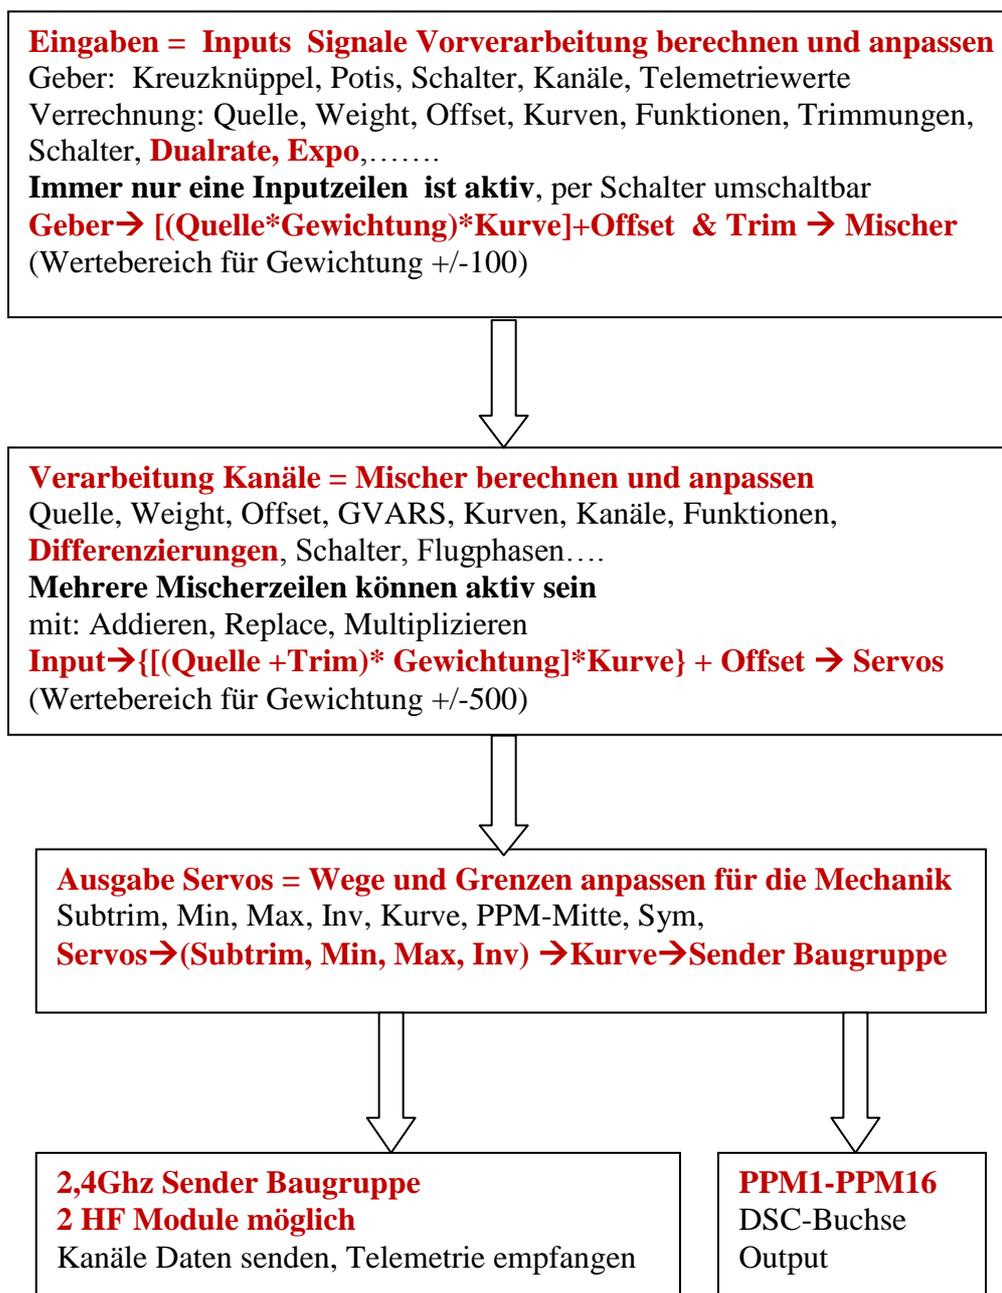


OpenTx Diagramme Inputs, Mischer, Servos im Detail

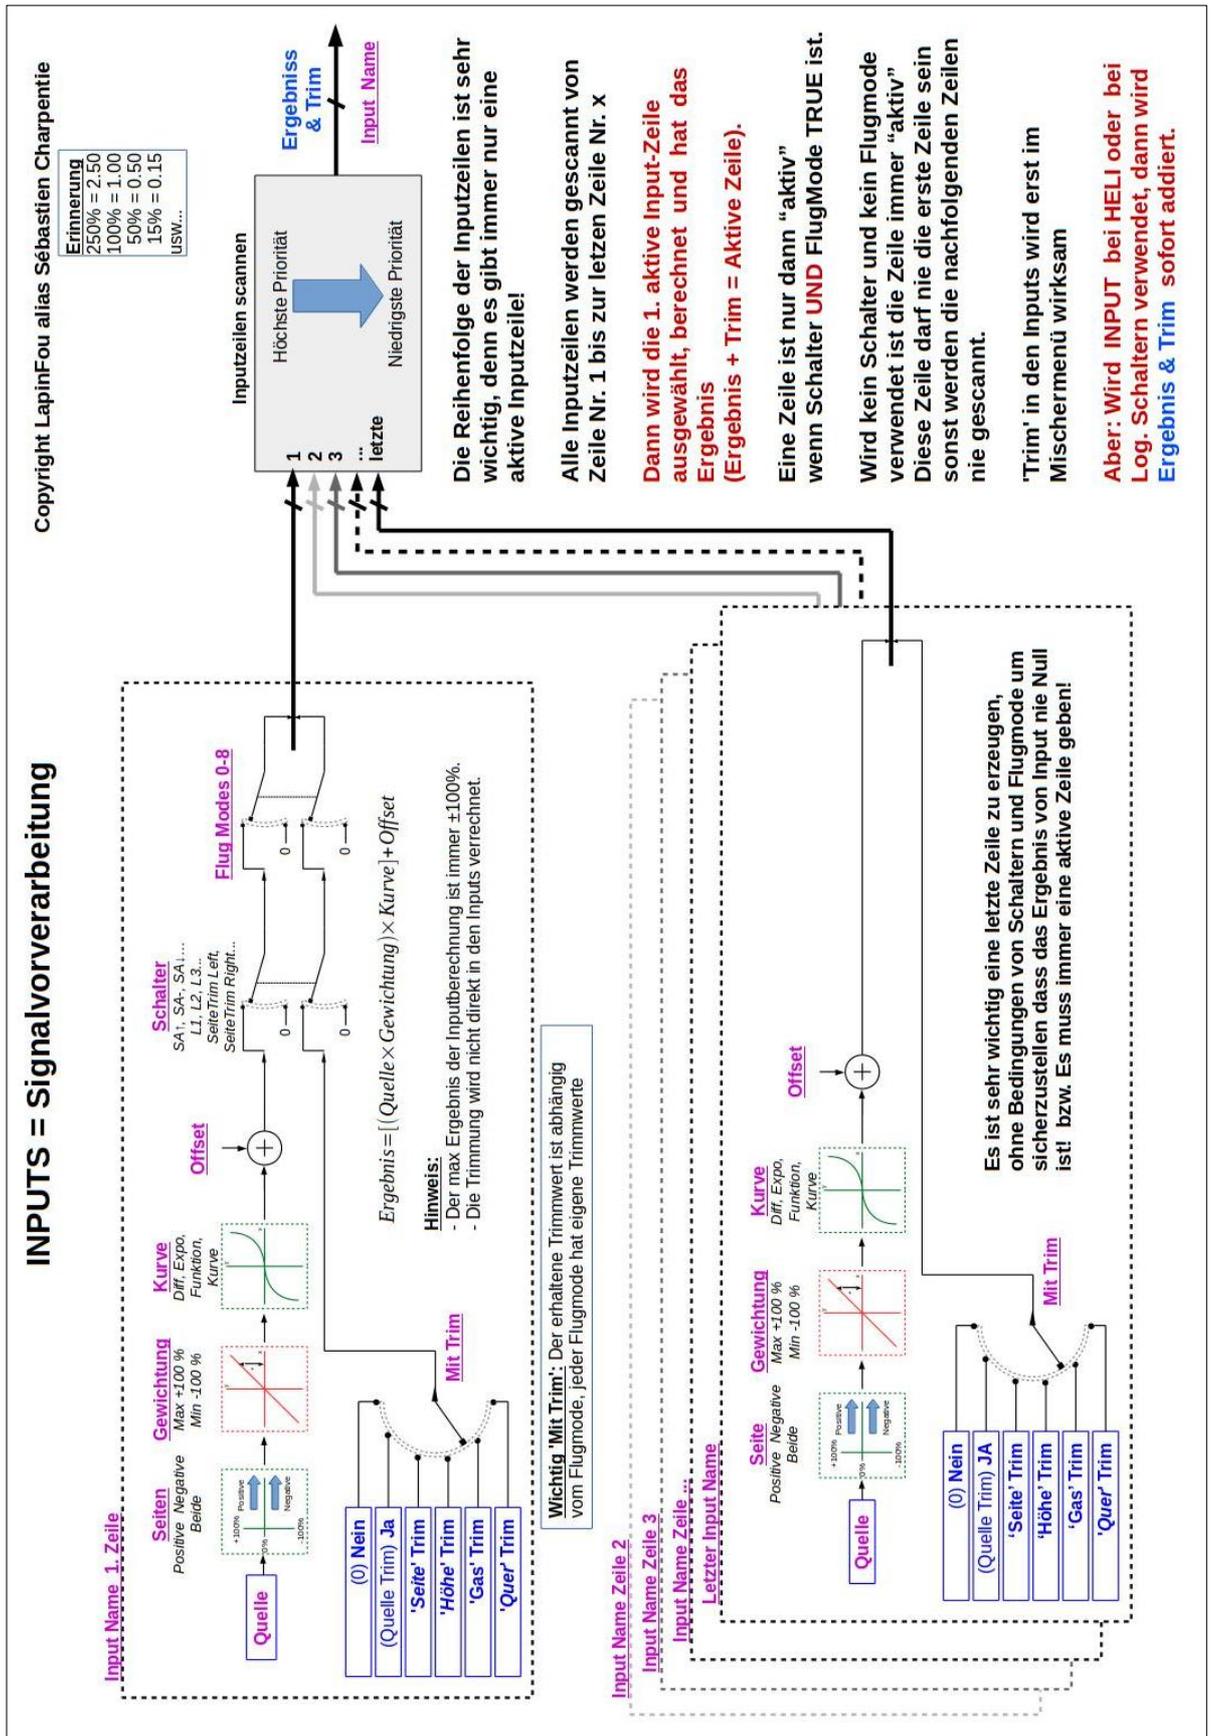

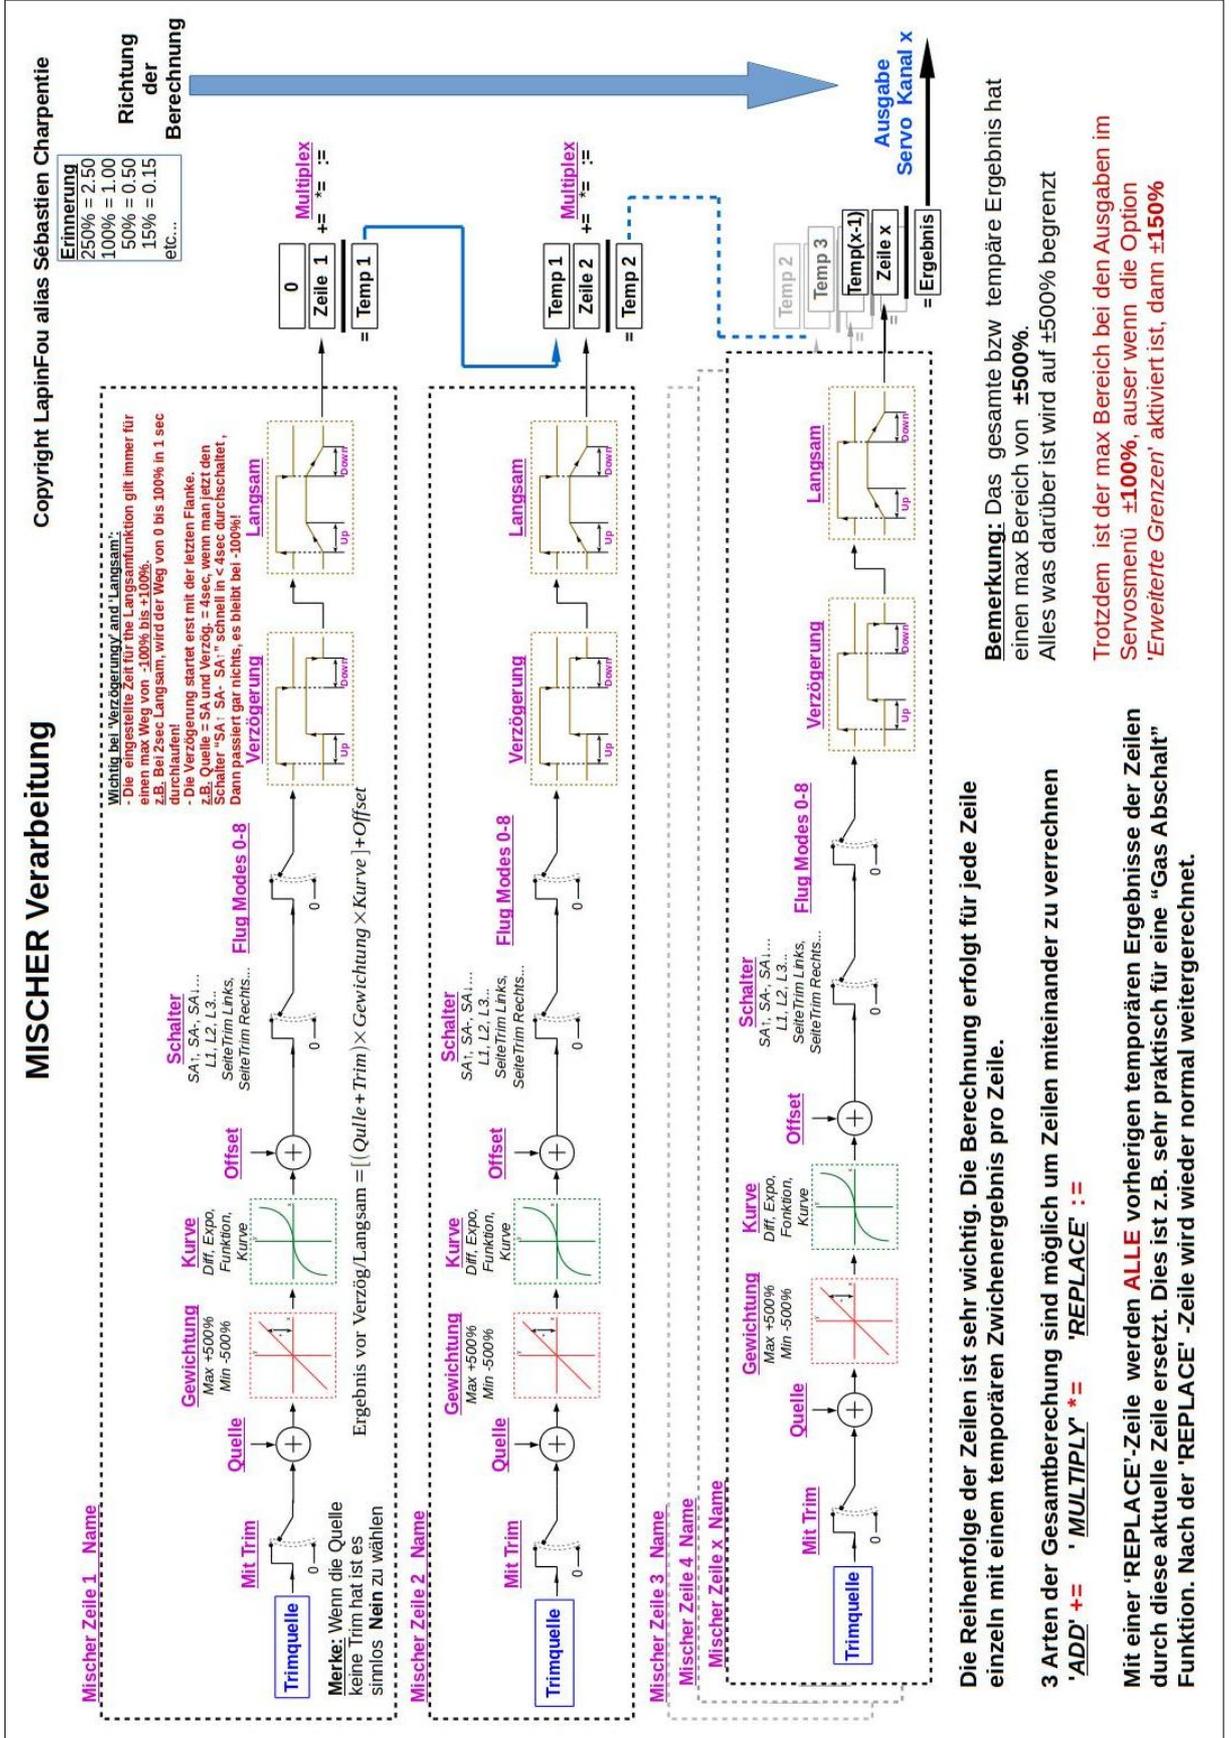

AUSGABE = Servoverarbeitung

Copyright LapinFou alias Sébastien Charpentie

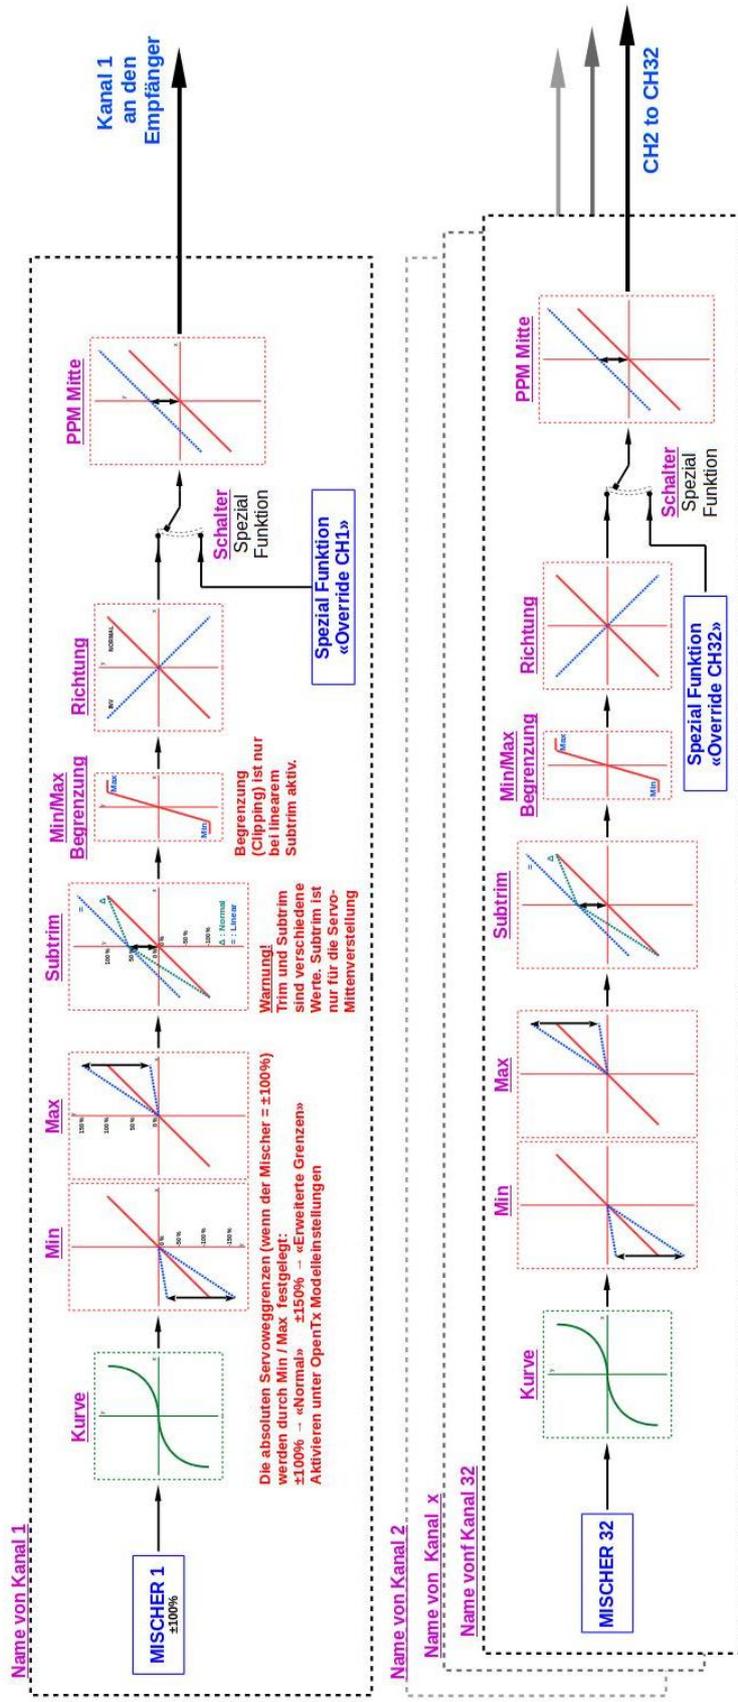


Warnung!!
 Die Spezial Funktion 'Override CHxx' greift erst nach den Min/Max, Richtung, etc. ein. Nur der PPM Mitteparameter wird benutzt. Es ist besser mit einer 'REPLACE' Funktion in den Mischern zu arbeiten, Wenn man nicht aufpasst könnten sonst die Servos an ihre mechanischen Grenzen und in die falschen Richtungen laufen. Wenn man gar keine 'Override'-Funktionen will, einfach 'noverdride' in den Optionen für openTx unter Companion aktivieren.

Beispiel:
 Signalform nach den Funktionen 'Min', 'Max', 'Subtrim', und 'Min/Max Clipper':
 Max = +50%
 Min = -75%
 Subtrim = +25%

Anmerkungen zu 'Linear Subtrim':
 Linear Subtrim addiert einen 'offset' zur Min / Max Kurve
 • + subtrim → subtrim Begrenzung (Clipping) durch Max
 • - subtrim → subtrim Begrenzung (Clipping) durch Min

Vereinfachtes Funktions- und Programmierschema OpenTx

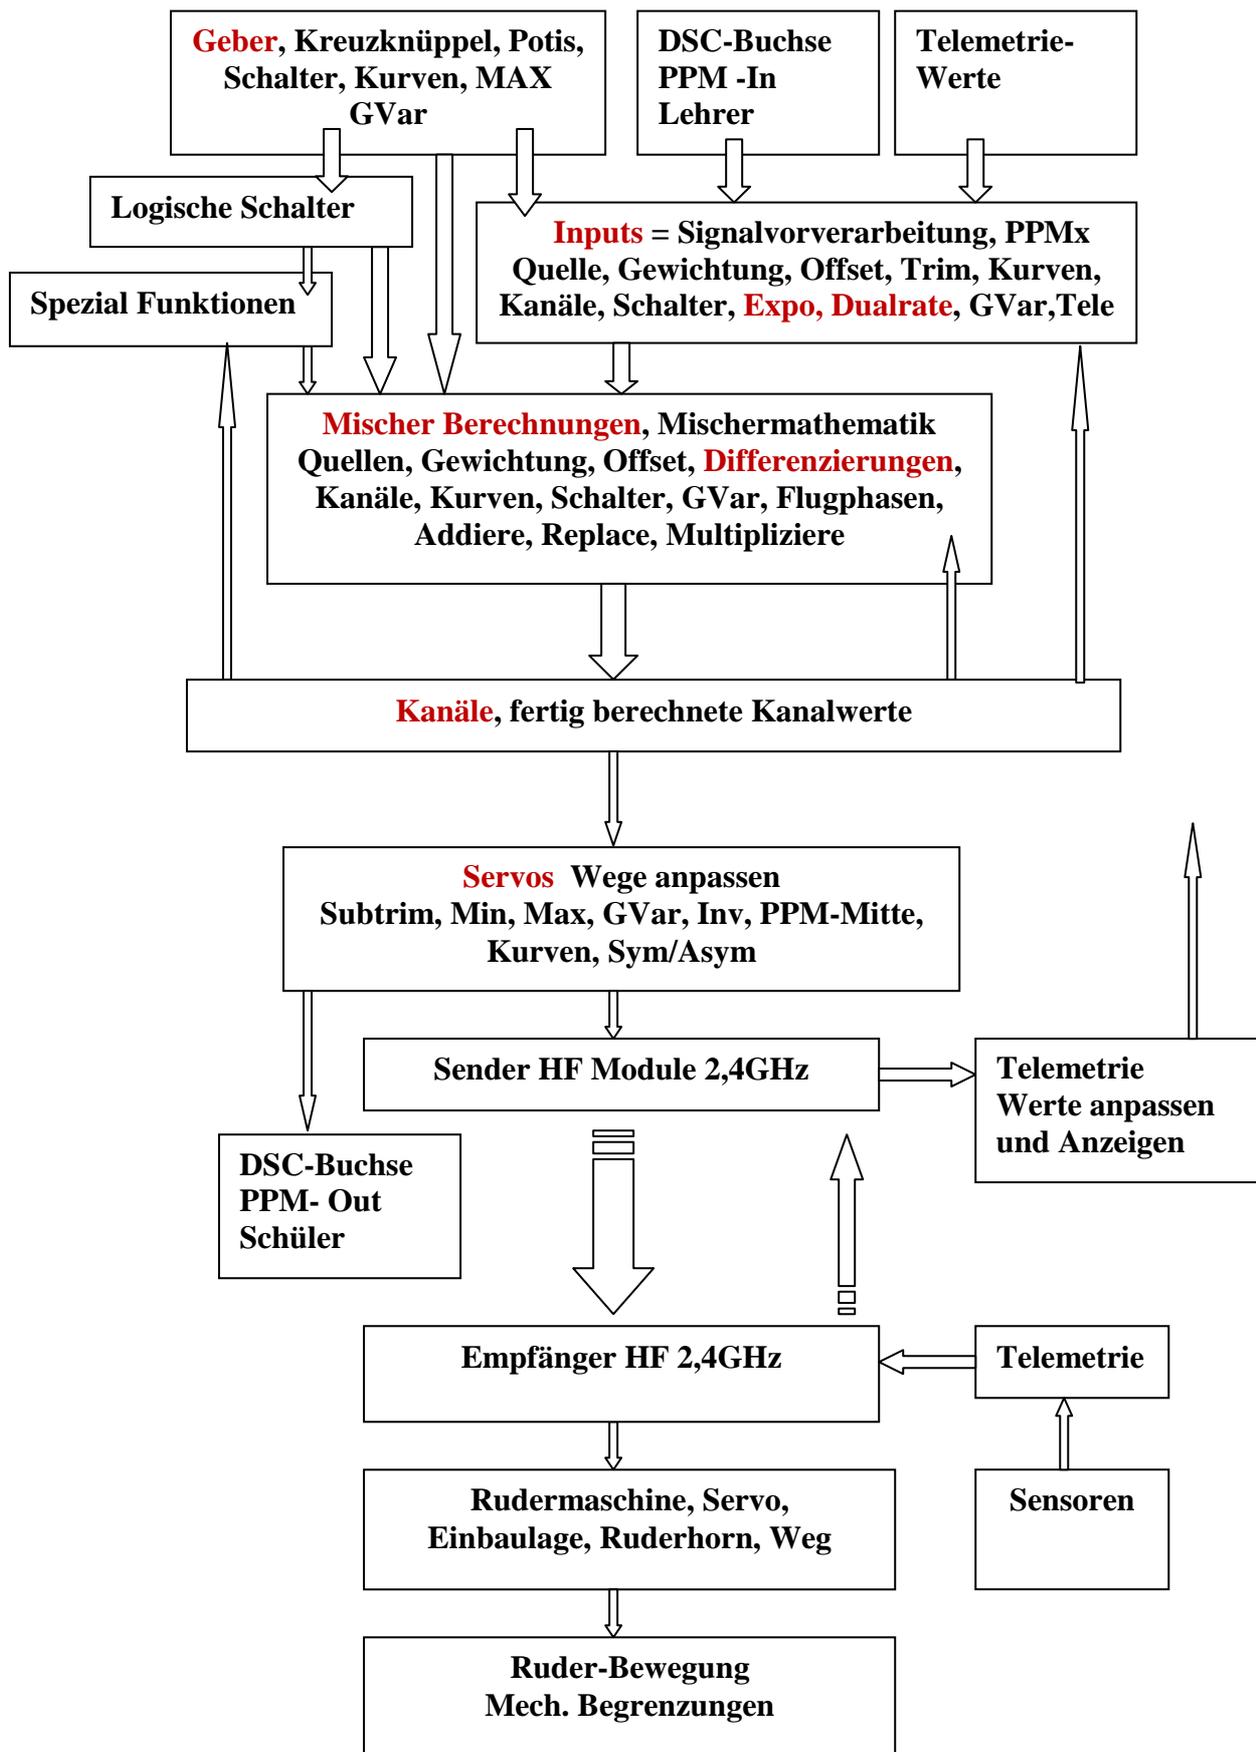

Bezeichner und Bedeutungen

Damit wir vom gleichen reden

Eingabewerte in Rot, so wie sie auch in den Menüs auftauchen

- 4 Sticks (cross-drivers, levers, gimbals): Steuerknüppel/Kreuzknüppel:
 - Rud (Ruder) **R** Sei (Seitenruder) **S**
 - Ele (Elevator) **E** Hör (Höhenruder) **H**
 - Thr (Throttle) **T** Gas (Gasknüppel) **G**
 - Ail (Ailerons) **A** Que (Querruder) **Q**
 - RETA** **SHGQ**
- 4 Potentiometer, als weitere Analoggeber
 - S1** – Poti links oben, **S2** – Poti rechts oben, (**S3** - Poti bei Taranis-Plus)
 - LS** – Poti linke Seite, **RS** – Poti rechte Seite
- 8 „richtige“ Schalter:
 - SA, SB**, links oben **SC, SD** rechts oben als 3-Wege Schalter
 - SE, SF** links vorne, oben, unten als 3-Wege Schalter
 - SG** rechts vorne oben, als 2-Wege Schalter **SH** rechts vorne unten als Taster
- 64 Logische Schalter, Programmierbare Schalter, Softwareschalter und 64 Spezial Funktionen
 - L1 .. L64** (Lx=Logische Schalter **PS**= Progr. Schalter **CS**= Custom Switch)
 - SF1.. SF64** (**SF**=Spezial Funktionen, **CF**= Custom Funktion)

Weitere Symbole:

Das Symbol **!"** stellt ein logisches **NOT** dar. „**Der Schalter steht in einer anderen Stellung**“
Normale Schalter haben 2 Zustände Ein oder Aus, 1 oder 0, betätigt oder nicht betätigt,
also **“Normale Stellung”** oder eben **“Nicht Normale Stellung”**.

Wenn man z.B. den Schalter **"SA↑"** im Menü auswählt, so kann er als **"SA↑"** in Stellung
„**vorne**“ oder als **!"SA↑"** in Stellung „**nicht vorne**“ ausgewählt werden.

D.h. er ist dann eben in Stellung **SA—** oder in Stellung **SA↓** (Da SA ein 3- Stufenschalter ist).

Mit diesem kleinen Trick kann man auch bei einem 3-fach Schalter die beiden anderen Stellungen
zusammen abfragen. Sehr praktisch! Aus einem 3-fach Schalter wird ein 2-fach Schalter.

Es gibt **keine feste Schalterzuordnungen**, das sind hier nur die Bezeichner wie sie eben am Sender
für die Schalter angebracht sind. Man kann mit jedem Schalter alles machen z.B. mit dem 3 Wege-
Schalter auf alle Ruder Dualrate aufschalten. Alles ist frei verfügbar und belegbar!

Schalter haben 2 oder 3 Stellungen

Ein / Aus oder **Ein / Aus / Ein**

Das wird dargestellt als

SA↑ SA↓ oder **SA↑ SA— SA↓**

Das kann mit **NOT** ergänzt werden

!SA↑ !SA↓ oder **!SA↑ !SA— !SA↓**

→Die „t“ **Toggle Funktion** wird durch die **SR Flip-Flop Funktion** ersetzt → **Log. Schalter**
→ **Short und Long des SH-Tasters** wird durch eine **Puls-Funktion** ersetzt → **Log.-Schalter**

Eingaben und Werte editieren

Es gibt am Sender 6 Tasten um durch die Menüs zu navigieren und zu editieren
3 Tasten links für das Navigieren durch ganze Bildschirme **MENU, PAGE** und **EXIT**,
3 Tasten rechts für Eingaben und navigieren durch Zeilen und Spalten **Plus, Minus, Enter**

Sie werden hier in der Anleitung immer in eckigen Klammern gesetzt z.B. **[MENU]**

Manche Funktionen werden durch einen längeren Tastendruck (ca. 0,5Sec) aufgerufen dann steht da z.B. **[MENU Long]** andere durch einen normalen, kurzen Tastendruck dann steht nur **[MENU]**

Hier hat sich gegenüber Open9x für TH9x Sendern vieles vereinfacht, da mit **[ENTER LONG]** situationsabhängig verschiedene Auswahlmenüs erscheinen.

Grundprinzip der Bedienung ist immer gleich!

Mit den 2 Cursor Tasten **[+]/[-]** in eine Zeile, Spalte gehen, das wird invers dargestellt.
mit **[ENTER]** in den Eingabemodus wechseln, das blinkt dann
mit **[+]/[-]** Werte ändern oder auswählen,
mit **[ENTER]** Wert übernehmen und **[+]/[-]** zur nächsten Eingabezeile/Spalte
oder **[EXIT]** Eingabemodus verlassen.
mit **[ENT Long]** umschalten von **Zahlen** nach **globale Variablen**

Editieren und abspeichern

Grundsätzlich gilt, dass geänderte Werte sofort wirksam und abgespeichert werden!

Man kann also den Sender ausschalten und alles ist schon gespeichert

Alle Werte werden im internen EEPROM des Microcontroller abgespeichert.
Trotzdem kann es dabei zu einer kurzen Verzögerung kommen den das abspeichern dauert ein paar Millisekunden. Man sollte also mit dem Ausschalten des Senders ca. eine Sekunde warten.

Es gibt keine "UNDO" Zurück-Funktion, jede Veränderung ist sofort gültig

Die wichtigsten Tastenfunktionen aus dem Hauptbildschirm

[MENÜ] wechselt in das Menü für alle Modelleinstellungen.
[MENÜ LONG] wechselt in die Grundeinstellungen des Senders
[PAGE LONG] wechselt in die Darstellung der Telemetrie-Anzeigen
[ENTER LONG] wechselt in die Statistik und Debug Anzeigen des Senders

Ist man in der Modelleinstellung oder in den Grundeinstellungen des Senders kann man mit **[PAGE] / [PAGE LONG]** durch die Seiten vorwärts / rückwärts blättern.

Werte in einer Checkbox ein/ausschalten/freigeben ☑ ☐

Mit den 2 Cursortasten **[+]**, **[-]** steuert man durch die Zeilen und Spalten, dabei werden die Eingabe-Positionen invers dargestellt.

In einer Checkbox wird mit Druck auf **[ENTER]** die Funktion sofort ein-oder ausgeschaltet.

Das gilt auch für Werte die man nur umschaltet (Toggle-Funktion)

z.B. Maste/Slave Auswahl bei der Schüler/Lehrer Auswahl

Bearbeiten von Zeilen

In den OpenTx Menüs sind manche Eingabe mit Zeilen zu ergänzen/einfügen/löschen
z.B. bei den Modelllisten, Mischern, DR/Expo, Schaltern usw.

In all diesen Fällen ist das Vorgehen immer gleich

Editieren, Einfügen, Löschen, Kopieren, Verschieben von Zeilen

Mit den Cursortasten **[+]** und **[-]** auf die Zeile gehen und mit **[ENTER LONG]** erscheinen situationsabhängig unterschiedliche Auswahlmenüs

das mit **[+]** und **[-]** und **[ENTER]** bearbeitet wird.



Im der Modellauswahlliste (1/12) ist immer das Modell mit dem Stern „*“ aktiv.

Texte eingeben

In manchen Seiten/Bereichen muss man Texte eingeben,
(Modellname, Name der Flugphase usw.)

1. Mit **[+]** und **[-]** den Buchstaben auswählen
2. Mit **[ENTER]** wird der Buchstabe übernommen und zur nächsten Position gesprungen.
3. Mit **[+]** und **[-]** das nächste Zeichen ändern, Ziffern, Sonderzeichen, usw.
4. Mit **[ENTER LONG]** wird von Groß auf Kleinbuchstaben gewechselt und umgekehrt und dann gleich zur die nächsten Position gesprungen.
5. Beenden mit einfachem **[EXIT]**

Wie man sieht ist **[ENTER LONG]** eine ganz wichtige Tastenfunktion!

damit wird ein **Menü** aufgerufen,

eine **Auswahl** gemacht,

eine **Umschaltung von Zahlen nach globale Variablen**

oder von **Großbuchstaben nach Kleinbuchstaben** umgeschaltet.

oder **Failsafe -Werte** abspeichern

Also durchaus mal länger drücken wenn man unsicher ist!


Arbeiten mit Auswahlwerten

In OpenTx gibt es auch die Möglichkeit Schalterstellungen, Potis, Sticks usw. direkt abzufragen. z.B. Schalterstellungen beim Einschalten, Mittenposition der Potis durch kurzes Piepsen, Auswahl der Flugphasen die in Mischer oder Dualrate/Expo aktiv sein sollen.

Autoselect und Autoswitch von Schalter und Potis

Sehr Praktisch: Anstatt Schalter, Potis, Sticks aus der Tabelle auszuwählen kann man auch einfach nur den Schalter betätigen oder das Poti drehen, dann erkennt die Software automatisch die Auswahl.

Darstellung Schalterstellungen in Companion, Simulation und am Sender



SE ↑ Down- Stellung, der Schalter am Sender zeigt von mir weg

SA — die Mittelstellung ist klar

SB ↓ Up- Stellung, der Schalter am Sender zeigt zu mir her

Flugphasen aktivieren/sperrn

In den Menüs gibt es auch Zeichenketten z.B. (01²345678) für die Flugphasennummern FP0-FP8 oder (RETA1234) bzw. (SHGQ¹234) für die Mittenpositionen von Sticks und Potis. Jedes Zeichen korrespondiert dabei mit einem Element für das es steht.

Ist ein Element aktiv wird es invers dargestellt, nicht aktiv als normale Darstellung.

Das kann man einstellen, indem man mit den Cursorsn [+]/[-] die Position anwählt, dann wird diese Position wieder invers blinkend dargestellt. Ein kurzer Druck auf [ENTER] und man kann diese Position jeweils aktivieren oder deaktivieren.

Verlassen des Editiermodus durch [EXIT] oder gleich durch [+] oder [-] weitergehen.

Eingabe abschließen

Alle Änderungen werden sofort in den Einstellungen dargestellt, sofort abgespeichert und wirken sich am Sender sofort aus.

Wertänderungen werden mit [EXIT] oder [ENTER] abgeschlossen. Es gibt keine Undo-Funktionen, man kann also nicht einfach wieder zu den vorherigen Werten zurück.

[EXIT] kurz geht immer **eine** Eingabe, **eine** Zeile, **ein** Untermenü zurück

[EXIT LONG] geht **ganz** zurück in die Hauptanzeige

Screenshotfunktion für LCD-Bildschirm (abV2.0.17)

In den **Spezialfunktionen per Schalter** auslösen oder per [ENTER]+ [EXIT] zusammen Wird auf der SD-Karte gespeichert, Verzeichnis: /Screenshots anlegen!

Die Hauptansicht des LCD Display

Sender einschalten, Splash Screen, dann Gas, Schalter, Failsafe Warnung (falls aktiviert)



Dieser Start-Screen kann durch einen eigenen Splashscreen ersetzt werden.
Format 212x64 Punkte, S/W



Falls Gas, Schalter Failsafe Warnung aktiviert wurde erscheinen noch 3 Fenster

- Für die Gasstellungswarnung
- Für die Schalterüberwachung
- Für die Failsafeüberwachung

3 Startbildschirme Anzeige mit [Page] umschalten und Kanal Monitor (1-16) [+] (17-32)

Sender Spannung, Empfänger Spannung, Alle Schalter, Knüppel, Trimmungen



8 Stellungen der physikalische Schalter und Zustand der 32 logischen Schalter LS1-32



Timer-Zeiten Absolut, Persistent, Modellzeit



Kanalmonitor Kanal 1-16

Kanal Monitor	
GAS	-1.4
QUER1	0.6
H HE	10.4
SEITE	0.0
QUER2	100.0
FAHRWE	0.0
CH7	0.0
CH8	0.0

Kanal 17-32

Kanal Monitor	
CH9	0.0
CH10	0.0
CH11	0.0
CH12	0.0
CH13	0.0
CH14	0.0
CH15	0.0
CH16	0.0
CH17	0.0
CH18	0.0
CH19	0.0
CH20	0.0
CH21	0.0
CH22	0.0
CH23	0.0
CH24	0.0
CH25	0.0
CH26	0.0
CH27	0.0
CH28	0.0
CH29	0.0
CH30	0.0
CH31	0.0
CH32	0.0

Die Kanal-Namen Gas, Quer1, Höhe, Seite usw. kommen von den Servoeinstellungen

Grundsätzliche Darstellung

Die Hauptansicht ist in 2 Teile eingeteilt, ganz oben ist die **Statuszeile**: dort werden Spannungen angezeigt, SD-Karte aktiv, DSC und Trainermode, USB, LOG aktiv, Audio Lautstärke, Zeiten und es erscheinen Hilfetexte bei der Eingabe

3 verschiedenen Hauptanzeigen

- Modellname z.B. Twister (ein Segler)
- Name der gerade aktiven Flugphase (hier "Normal")
- Stellungen der 4 Sticks, der 4 Potis und der 4 Trimmungen
- Timer 1 (10:00) und seine Betriebsart (prozentuelle Zeit TH%).
- Timer 2 und seine Betriebsart (hier ABS, absolut, dauern ein, vorwärts)
- Stellungen aller Schalter und Zustände der 32 Logischen (Progr.) Schalter
- Die numerischen Werte von jeweils 8 Ausgangs Kanälen

In der Hauptansicht wird mit **[ENTER LONG]** ein Auswahlm Menü aufgerufen um Zeiten, Flugdaten und Telemetriedaten zu löschen.



[ENTER LONG]



Der Kanal Monitor als Servoanzeige


Anzeige aller 32 Kanäle Kanal 1-16, Umschaltung mit [+] Kanal 17-32

Kanal Monitor			
GAS	-1.4		
QUER1	0.6		
H HE	10.4		
SEITE	0.0		
QUER2	100.0		
FAHRWE	0.0		
CH7	0.0		
CH8	0.0		
CH9	0.0		
CH10	0.0		
CH11	0.0		
CH12	0.0		
CH13	0.0		
CH14	0.0		
CH15	0.0		
CH16	0.0		

Kanäle können im Servo-Menü auch Namen zu geordnet werden, die werden dann hier angezeigt.

Kanalmonitor und Mischermonitor (ab OpenTx V2.0.17)

Der Kanalmonitor ist der „Normalfall“, es gibt aber auch einen Mischermonitor

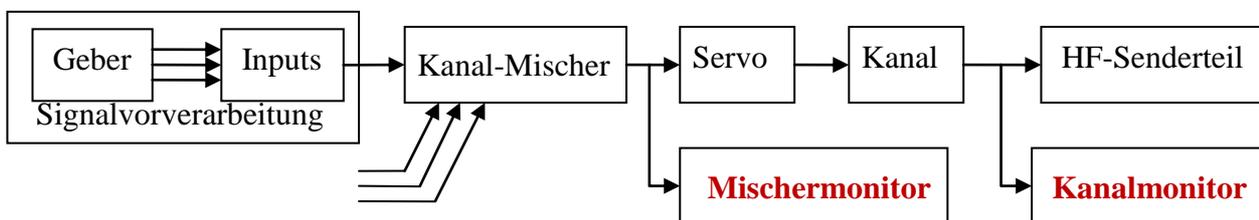

==>Mischer Monitor			
CH1	1894		
CH2	1694		
CH3	1623		
CH4	1812		
CH5	1500		
CH6	1500		
CH7	1500		
CH8	1500		
CH9	1500		
CH10	1500		
CH11	1500		
CH12	1500		
CH13	1500		
CH14	1500		
CH15	1500		
CH16	1500		

Kanal Monitor==>			
CH1	1106		
CH2	1306		
CH3	1623		
CH4	1812		
CH5	1500		
CH6	1500		
CH7	1500		
CH8	1500		
CH9	1500		
CH10	1500		
CH11	1500		
CH12	1500		
CH13	1500		
CH14	1500		
CH15	1500		
CH16	1500		

Der Mischermonitor zeigt das Ergebnis der „Vermischung“, also der Mathematik an.

Man beachte:

Im Mischermonitor zeigt der Mischer-Balken +/- 200% an!

Das ist vor allem bei vielen Mischerzeilen vor Vorteil und zeigt das unverfälschte Ergebnis der Mischerberechnungen an, ohne Servoreverse und ohne Servogrenzen.

Der Kanalmonitor berücksichtigt auch die Servoeinstellungen also die „reale Welt“ mit Servowegen, Begrenzungen und Richtungen.

Im Kanalmonitor zeigt der Kanal-Balken +/-100% oder +/-150% an

Mit [ENT] kann man zwischen Kanalmonitor und Mischermonitor hin- und herschalten

Statistik und Debugger Anzeige



Vom Hauptbildschirm kommt man mit **[ENTER LONG]** auch in die Statistik-Anzeige
TOT - Total, Gesamtlaufzeit des Senders, **SES** - Session, Gesamtlaufzeit des Modells
Reset von **TOT** und **SES** mit **[Menü Long]** und **[ENTER LONG]** gleichzeitig.

TM1 - Timer1, **TM2** - Timer2, **TM3** - Timer3, **Timer Reset erfolgt im Startbildschirm!**

GAS - absolute Zeit der Gasstellung GSs

GS% - prozentuell Zeit der Gasstellung GS%

Die senkrechten Balken geben die Gasstellungen und die Zeiten wieder

Mit **+** gibt es noch eine Debug Modus, Speicherbelegungen, Framezeiten usw.

Telemetriebildschirme verschiedene Darstellungen

Es gibt 5 Telemetriebildschirme die man frei konfigurieren kann.

In die Telemetrieanzeigen kommt man von der Hauptanzeige mit **[PAGE LONG]** und kann dann mit **[PAGE]** oder **[+] [-]** die Telemetrieseiten durchblättern.

Die Beschreibung der Telemetrieanzeigen erfolgt in einem gesonderten Kapitel und ist sehr umfangreich. Die Messwerte können als **Zahlwerte mit Einheiten** oder als **Balkenanzeige** konfiguriert werden. Das hier ist nur mal ein kleiner Auszug der vielen Möglichkeiten.



Sender Grundeinstellungen Übersicht (1/9)

Von der Hauptanzeige kommt man mit **[MENÜ LONG]** in das Menü für die Sender Grundeinstellungen mit 8 Seiten

Diese sind unabhängig vom ausgewählten Modell universelle grundlegende Einstellungen

Die 9 Menüs sind:

1. Sender Grundfunktionen einstellen
2. SD-Karte mit Unterverzeichnissen
3. Globale Funktionen GF1-GF64
4. Lehrer/Schüler Einstellungen
5. Versionsinfo und Softwarestand
6. Testfunktionen der Schalter und Taster
7. Testfunktion der Analogwerte
8. Hardware Einstellungen, Stufenschalter, Serielle Schnittstelle
9. Abgleichen/Justieren aller Analogwerte

Grundeinstellungen des Senders im Detail (1/9)

OpenTx Taranis V2.017

SENDER-GRUNDEINSTELLUNGEN		1/8
Datum:	2015-01-28	
Uhrzeit:	16:36:45	
Akku Spgs-Bereich	6.0-8.0	
----Töne-----		
Modus	NoKey	
Lautstärke	----- -----	
Beep-Lautst.	----- -----	
Beep-Länge	----- -----	
Beep-Freq. +/-	+150Hz	
Wave-Lautst.	----- -----	
Hintergr-Lautst.	----- -----	
----Variometer----		
Lautstärke	----- -----	
Niedrigster Ton	700Hz	
Höchster Ton	1700Hz	
Wiederholrate	500ms	
----Haptik-----		
Modus	NoKey	
Dauer	----- -----	
Stärke	----- -----	
LCD-Kontrast	25	
----Alarm wenn---		
Akkuspg kleiner	6.5v	
Inaktivität nach	10m	
Speicher voll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Alle Töne ganz aus?	<input checked="" type="checkbox"/>	
----LCD-Beleuchtg----		
Modus	Beide	
Dauer	95s	
Helligkeit	100	
Alarm	<input type="checkbox"/>	
Startbild Ein für	4s	
GPS-Zeitzone	0	
GPS-Koordinaten-Format	GMS	
Landescode	Europa	
Sprach-Ansa9e	Deutsch	
Einheiten	Metrisch	
Schaltermitte Verz.	150ms	
Kanalvoreinstellung	GQHS	
Modus	→⊙ ↓⊙ ⊙↑ ⊙→	
☒	Que Gas Höh Sei	

Datum und **Uhrzeit** für die eingebaute Echtzeit-Uhr eingeben

Falls ein GPS-Sensor vorhanden, kann das automatisch eingestellt werden (ab OpenTx V2.1)

Akku-Spannungsbereich: für die Ladezustandsanzeige im Batterie-Symbol

Für X9D, X9DPlus 6 Zellen 6,6V-8,1V Für X9E, X12S 8 Zellen 8,8V-10,8V

1. **Töne Sound**

Mode	Betriebsart für den Piepser, Summer
Quiet	Ganz aus, kommt nie! nichts, aber auch keine Warnungen falls z.B. die Akkuspannung zu tief ist! (Vorsicht bei Li-Po!)
Alarm	Nur bei Alarmmeldungen (Akkuspannung niedrig, Sender aus)
NoKeys	Nicht wenn Tasten gedrückt werden
All	Immer ein, das nervt!

2. **Sound Mixer** für div. Töne, Ansagen, Vario und Hintergrundmusik .

Volumen:	Gesamtlautstärke am Ausgang des Sound Mixer
Beep Volumen	Lautstärke der Warntöne
Beep Länge	Dauer des Beepsignals
Beep Freq. +/-	Beep-Tonänderung wenn Eingabegrenzen erreicht
Wave Volumen	Lautstärke der Ansagetexte
Bgrd Volumen	Lautstärke der Hintergrundmusik
Dauer	
Tonhöhe	für Tonänderung bei Auf + und Ab - gute Werte 150 Hz

Varioeinstellungen Töne in Abhängigkeit der Steig- und Sinkraten, siehe Telemetrie Vario

Vario Lautstärke	angepasste Lautstärke
Vario min Frequenz	niedrigste Frequenz bei größtem Sinken
Vario max. Frequenz	größte Frequenz bei größten Steigen
Vario Pulse	Pausenzeiten

Haptikeinstellungen Haktikmodul aktivieren wenn vorhanden und ausgewählt.

Modus	Stumm, wenn Alarm, NoKey, Alle
Dauer	
Stärke	

3. **Kontrast** des LCD Display einstellen Werte ca. 5-45, gute Werte 15-25

4. **Alarmer wenn**

Akku Spg kleiner : Akkuspannung zu niedrig.

Wenn die Spannung unter den eingestellten Wert fällt kommt ein Summeralarm. Wenn das richtig eingestellt ist läuft der Sender weiter, aber es ist eine Warnung dass es Zeit wird zum Landen und den Akku zu laden. (Für 6 Zellen NiMH auf 6,9V einstellen)

→Dazu muss vorher der Akku richtig abgeglichen sein, im Menü 5/6

Inactivity Alarm: Wenn der Sender längere Zeit nicht bedient wird kommt nach Ablauf der Zeit ein Summeralarm. Die Voreinstellung ist 10 min.

Werte können von 1 bis 250 min eingegeben werden.

Ein Wert von 0 schaltet diese Funktion ab. Durch bewegen der Knüppel wird diese Überwachung wieder resetet und der Alarm geht weg. Gut falls man vergessen hat den Sender auszuschalten. Wird der Sender über USB versorgt ist dies Funktion auch aus.

OpenTx für Taranis Anleitung Deutsch

Memory Low: Wenn ON kommt eine Warnung falls der Modellspeicher im EEPROM fast voll und nur noch 200 Byte frei sind.

Der Sender sendet nicht bis diese Alarmmeldung wieder weg ist. Dies dient der Sicherheit.

Sound Off: Das ist die „letzte Chance“ falls der Summer ganz ausgeschaltet ist. Wenn diese Funktion ON ist und der Summer mit „0“ (Quiet) außer Funktion ist kommt beim Einschalten im Start-Up eine Warnmeldung dass kein Piepser oder Summer kommt.

5. **Backlight** Hintergrundbeleuchtung steuern

Alarm: Blinkt immer wenn ein Alarm-Piepser kommt.

Mode: Betriebsart Hintergrundbeleuchtung wenn:

ON - immer Ein

OFF - immer Aus

Keys - Ein wenn eine Taste gedrückt

Stks - Ein wenn ein Stick (Knüppel) bewegt wird

Both - Beides ein Taste und Stks

Color- Für Taranis Plus kann die Beleuchtung in der Farbe um geschaltet werden

Dauer- Hintergrundbeleuchtung AUS nach x Sekunden . Bereich 0 bis 500s.

6. **Splash screen:** Startbildschirm Anzeige und Dauer (BMP-Bild-Format: 212x64Pixel 2Bit) Kann übrigens durch Drücken einer Taste übersprungen werden.

7. **Time zone:** 1-12 Std Zeitanpassung um die GPS UTC Zeit auf Ortszeit zu korrigieren (+1Std für Deutschland)

8. **GPS Zeitzone +/-Std:** Zeitversatz in Stunden, +1Std bei mitteleuropäischer Zeit

8.1 **Uhr mit GPS stellen:** Die Echtzeituhr wird mit der GPS-Zeit automatisch gestellt (ab V2.1)

10. **GPS coord:** Koordinatenanzeige NMEA oder **GMS** Format für GPS Koordinaten z.B. 48°N 53' 11,235'' Grad Min Sec Nördliche Breite

11. **Ländercode:** Europa (Amerika wg. Einschränkung des 2,4GHz-Bereichs in den USA)

12. **Sprachansagen:** in Deutsch, damit auf das passende SD-Karten Verzeichnis zugreifen.

13. **Metrisch:** für Berechnungen und Anzeigen (statt Imperial = Zoll-Werte)

14. **FAI Mode:** bei best. Wettbewerben dürfen keine Telemetriewerte übertragen werden wenn das einmal aktiviert wurde bleiben die dann auch dauerhaft aus! Bekommt man nur durch neu flashen wieder weg

15. **Schaltermitte verz.:** Die Schalter Mittenstellung kurz ausblenden, zum schnellen Umschalten, damit in der Mittelstellung nichts ausgelöst wird, Kontaktunterbrechung ausblenden, um 150ms verzögert, damit keine Aktionen ausgelöst werden wenn man nur schnell durchschaltet von up nach down.
17. **Mode:** Knüppelbelegung am Sender, Darstellung als Grafik **Mode 1 - Mode 4**
18. **Kanalvoreinst:** Das ist die Kanalanordnung für die Festlegung der Reihenfolge bei Anwendung von **neuen** Modellen. Damit die Mischer bei einem **neuen** Modell die Kanäle vorab schon richtig zuordnen können. Das kann aber im Mischer immer beliebig geändert werden!
- **RETA** bedeutet Kanal Rud = 1, Ele = 2, Thr = 3, Ail = 4.
 - **AETR** bedeutet Kanal Ail = 1, Ele = 2, Thr = 3, Rud = 4.
- und so weiter... bis **TAER** (16 Möglichkeiten)
- Im deutschen Menü z.B. Mode 4 **GQHS** für Kanal 1-4 Belegung
(**Gas**) Gas=CH 1, (**Que**) Querruder=CH 2, (**Höe**) Höhenruder=CH 3, (**Sei**)Seitenruder=CH4
19. **MODE 1, MODE 2, MODE3, MODE4.** Die Knüppelbelegung wird grafisch dargestellt
- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Mode 2 Gas links, Seite links | Mode 3 Gas rechts, Seite rechts |
| Mode 4 Gas links, Quer links | Mode 1 Gas rechts, Quer rechts |

Hinweis:

Das wird leider immer wieder verwechselt oder gleichgesetzt!

Die Knüppelbelegung am Sender **Mode 1-Mode 4** und

Die Kanalvorbelegung **GQHS.....** für die Kanäle 1-4 Gas, Quer, Seite, Höhe

haben nichts miteinander zu tun und sind vollkommen unabhängig voneinander einzustellen.

Es gibt keine feste Kanalanordnung, die kann man nach eigenen Vorlieben frei einstellen.

Beispiel für übliche Kanalbelegungen:

Graupner Kanalbelegung 1-5: **GQ1HS Q2**

Futaba Kanalbelegung 1-6: **Q1HGS frei Q2**

Spektrum Kanalbelegung 1-5: **GQ1HS Q2**

Wer ein externes Modul von Graupner, Futaba, Spektrum verwendet oder einen Flugcontroller muss auf die richtige Kanalreihenfolge achten. **Besonders wenn man per S-Bus verbindet, damit in externen Gerät die Kanalreihenfolge stimmt!**

Die Micro SD-Karte Unterverzeichnisse (2/9)

Neben dem **Flashspeicher** für das Betriebssystem OpenTx und das **EEPROM** für die Modelle ist die **SD-Karte** der dritte Speicher des Senders (seine „Festplatte“).
 Hier laufen alle Zugriffe für openTx, Modelle, Ansagen, Bilder, Log-Daten zusammen.
 Es müssen mindestens diese Verzeichnisse und Unterverzeichnisse vorhanden sein.
 Teilweise muss man diese Verzeichnisse selber von Hand einrichten!

Benötigte Unterverzeichnisse auf der SD-Karte:

/SOUNDS/en **freie** Englische Ansagetexte, Warnungen, Klänge, Töne, Melodien
 /SOUNDS/en/SYSTEM **feste** Ansage-Text, Dateinamen fix aber Inhalt anpassbar

/SOUNDS/de **freie** Deutsche Ansagetexte, Warnungen, Klänge, Töne, Melodien
 /SOUNDS/de/SYSTEM **feste** Ansage-Text, Dateinamen fix aber Inhalt anpassbar
Dateinamen max. 7 Zeichen, keine Leerzeichen!

/SOUNDS/de/ <Modellname> z.B. Cessna_421 Mirage_2000 AS_21
 Spezielle Sounds für das Modell selbst (keine Leerzeichen zulässig!)
Das Verzeichnis muss exakt so heißen wie das Modell!
Die Modellsound-Datei wird beim Start aufgerufen wenn eine passende wav-Datei vorhanden ist. Exakt wie der Modellname!
 Also z.B. Cessna_421.wav Mirage_2000.wav AS_21.wav

Die anderen Sounddateinamen in Sounds/de/Modellverzeichnis müssen **exakt dieser Logik** entsprechen damit sie **automatisch** aufgerufen werden wenn sie aktiv werden (man braucht sie also nicht extra programmieren!)

Schalter	Pos. Schalter	Log Schalter	Flugmodes Name
SA-SH	P11-P36	L1-L32	
SA-up.wav	P11.wav	L1-off.wav	Mode_name-off.wav
SA-mid.wav	P23.wav	L1-on.wav	Mode_name-on.wav
SA-down.wav	P24.wav	L32-off.wav	
.....	
SH-down.wav	P36.wav	L32-on.wav	

/BMP Bilder im Format 64x32 4Bit, Splashscreens im Format 212x64 2Bit
Dateiname max. 7 Zeichen sortiert: Großschreibung vor Kleinschreibung

/MODELS **einzelne Modelle** werden vom Modellspeicher hier abgespeichert, mit Modell Restore zurück in den EEPROM-Speicher des Prozessors
 *.txt mit gleichem Modellnamen für die Display Checklist-Funktion
 *.wav mit gleichem Modellnamen für autom. Ansage beim Modellaufruf

/EEPROMS Für eine Sicherung des **kompletten Modellspeichers**
 Sender Grundeinstellungen, Seite 4/8, Version, dort [**Long Enter**]
 damit Sicherung aller Modelle vom EEPROM auf die SD-Karte
 Im Bootloader dann wieder zurück von der SD-Karte ins EEPROM

/SCREENSHOTS (ab OpenTx V2.0.17) für LCD-Screenkopien
 In den **Spezialfunktionen** programmieren.

OpenTx für Taranis Anleitung Deutsch

/FIRMWARES **Update von OpenTx mit Bootloader .**

Alle Sender updates für OpenTx werden nur noch in diese Verzeichnis kopiert. Dann kann der Bootloader darauf zugreifen.
Dateiname max. 16 Zeichen, eventl vorher umbenennen, kürzen
Hier kommen nur die OpenTx.bin Dateien rein!

/SPORT_Update **Updates aller S-Port Geräte** direkt vom Sender aus
(**Dateiname max. 16 Zeichen**, eventl vorher umbenennen, kürzen)
Hier kommen nur die *.frk Dateien rein! ab OpenTx V2.10

/LOGS alle aufgezeichnete Flugdaten und Telemetriedaten werden hier als *.csv Datei gespeichert.

Achtung es gibt verschiedene Soundpacks: Bis OpenTx V2.017 und ab OpenTxV2.10

Die Sound-System-Files ab OpenTx V2.10 sind etwas anders als vorher, Namen, Nummern, Einheiten wurde etwas geändert und erweitert.

Wenn also z.B. Ampere statt Meter angesagt wird, ist wohl das falsche Soundpack geladen

Die verschiedenen Sound-Packs gibt es hier für OpenTx V2.0, V2.1 und V2.2
<http://www.open-tx.org/links.html>

Modellverwaltung mit der SD-Karte

In den Modellspeicher der X9D, X9E passen ca. 50-60 Modelle, je nach Programmgröße. Falls das nicht ausreicht kann man die SD-Karte als weiteren Modellspeicher verwenden. Auf der SD-Karte muss das Verzeichnis "**MODELS**" vorhanden sein. Damit kann man einzelne Modelle auf die SD-Karte sichern und in den Sender zurückladen.

Sichern eines einzelnen Modelles vom Senderspeicher auf die SD-Karte

- Im Modellauswahlmenü auf das gewünschte Modell gehen
- **[Enter Long]** drücken dann per Menü "**Modell auf SD-Karte**" wählen
- Modell wird auf Karte geschrieben.


Sollte das Modell schon mal gesichert worden sein, dann lautet der Name auf der Karte "**Modellname-Jahr-Monat-Tag**"

Laden eines einzelnen Modells von der SD-Karte in den Senderspeicher


- Im Modellauswahlmenü freien Platz auswählen oder einen Speicherplatz durch löschen frei machen
- **[Enter Long]** drücken, dann per Menü "**Modell Restore von SD-Karte**"
- Es erscheint eine Liste mit den gesicherten Modellen mit Name und Datum
- das gewünschte Modell auswählen.
- **[Enter]**

Ablauf:


[Enter Long] im Modell dann Modell auf SD-Karte

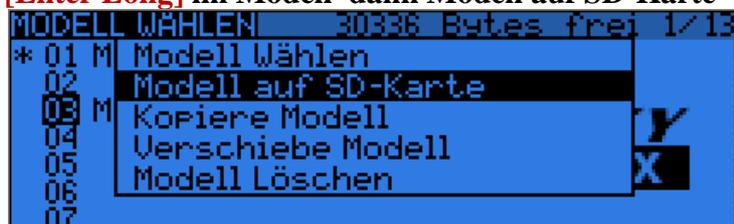

Auf leeren Modellplatz: **[Enter Long]** für Modell zurück

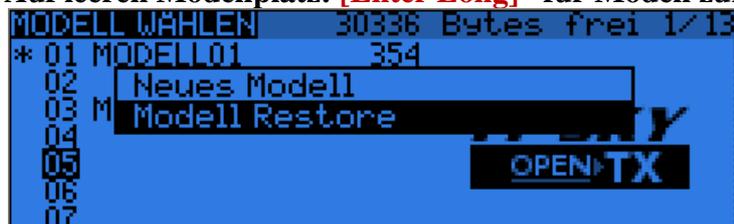

Modell auswählen dann **[ENTER]**

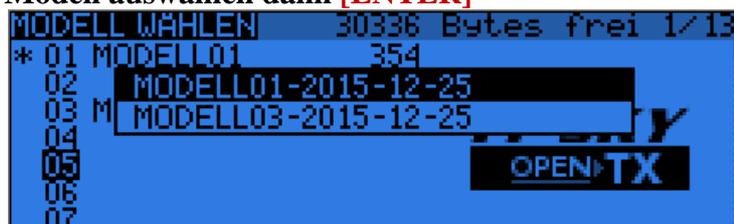

LUA Scripte Verzeichnisbaum auf der SD-Karte

Für das LUA System braucht man auf der SD-Karte **zusätzliche** Unterverzeichnisse.

/SCRIPTS/
/SCRIPTS/BMP/ Bilder für die LUA Scripte
/SCRIPTS/WIZARD/ Alle Scripte für Modellgenerator, neue Modelle erzeugen
/SCRIPTS/TEMPLATES/
/SCRIPTS/MIXES/
/SCRIPTS/FUNCTIONS/
/SCRIPTS/<MODELNAME>/telemXX.lua um eigene Telemetrieanzeigen zu erzeugen.
/SCRIPTS/TELEMETRY für alle Telemetriscripte (**ab OpenTx V2.10**)

Mehr infos zu LUA : <http://www.open-tx.org/lua-instructions.html>


LUA- Modellgenerator zum download: <http://www.open-tx.org/2014/06/02/lua-wizard/>

Das LUA-System muss man zur Zeit noch von Hand einrichten, damit es läuft.
Das **wizard.zip** ins Unterverzeichnis /SCRIPTS/WIZARD reinkopieren, dort entpacken
Dann startet der Modellgenerator wenn ein neues Modell angelegt wird.

Achtung: Keine Sonderzeichen, keine Leerzeichen in Dateinamen!



Damit LUA-Scripte laufen können, muss der Interpreter in OpenTx eingebunden werden
LUA Interpreter unter Companion auswählen, dann openTx downloaden und flashen

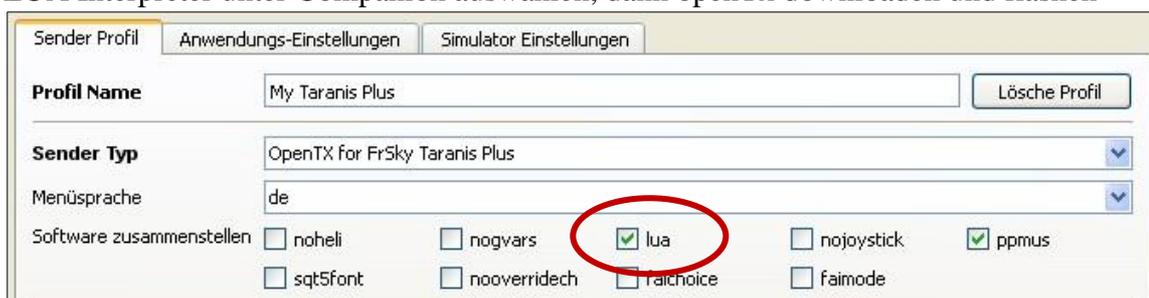

Globale Funktionen ab OpenTx V2.10 (3/9)

64 Globale Funktionen GF1 ... GF64

Der Unterschied:

Spezial Funktionen gelten **nur für ein Modell** deshalb in den Modelleinstellungen auswählen.
Globale Funktionen gelten **für alle Modelle** deshalb hier in den Sender Grundeinstellungen

Inhaltlich stehen hier fast (bis auf sicherheitsrelevante) die gleichen Funktionen wie in den Spezial Funktionen zur Auswahl




Damit kann man Dinge die man immer braucht schon hier festlegen und muss sie nicht für jedes Modell einzeln programmieren.

z.B.

Immer der gleiche Motor Sicherheitsschalter
Immer die gleiche Telemetrieansagen, Anzeigen aufrufen,
die gleichen Sounds, Alarme, Timeransagen, abrufen, usw.
Laustärke global einstellbar machen.
Timer global reseten

Man kann die Globalen Funktionen verwenden, man muss es aber nicht.

Verfügbare Funktionen: Siehe Modelleinstellungen, wie bei Spezialfunktionen

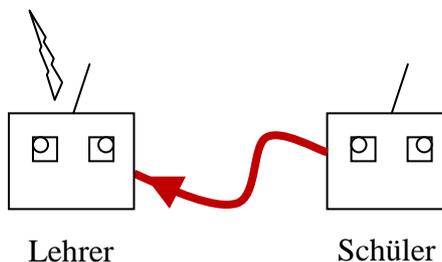Lehrer / Schüler Einstellungen TR1-TR16**(4/9)****Lehrersender****Schülersender**

```

MODELL EINSTELLUNGEN 2/12
Failsafe Mode      Hold
Externes HF Modul
Module             DJT
Channels Range     CH1-8
Empfänger Nr.
Failsafe Mode
Trainer Mode      Master
  
```

```

MODELL EINSTELLUNGEN 2/12
Failsafe Mode      Hold
Externes HF Modul
Module             XJT X16
Channels Range     CH1-16
Empfänger Nr.     03 [Bind] [Range]
Failsafe Mode
Trainer Mode      Slave
  
```

```

LEHRER/SCHÜLER 3/7
Modus % Quelle
Sei := 90 CH4
Höh := 60 CH3
Gas AUS 80 CH1
Que := 85 CH2
Multiplikator 1.0
Kal. 0 0 0 0
  
```

```

LEHRER/SCHÜLER 3/8
Schüler PPM1-16 als Ausgänger
  
```

Mit diesem Menü wird der Lehrersender (Master) eingestellt.

Dazu muss aber in den Modelleinstellungen 2/12 der TrainerMode von Schüler auf Lehrer umstellen. d.h. es wird festgelegt, wie der Sender die zusätzlichen **max. 16 PPM-Signale TR1-TR16**, die er über die Trainerbuchse/DSC-Buchse (3,5mm Mono) vom Schüler kommen, zuordnet und auf welchen Knüppel mit welchem Anteil aufmischt (PPM= Puls Pausen Modulation, bis zu 16 zusätzliche Eingänge möglich PPM1- PPM16).

Der Lehrer-Sender kann sein Signal von verschiedenen Quellen erhalten (**ab opentxV2.1**)

Lehrer-Sender: An der DSC-Buchse als CPPM-Signal,
oder am Pin 2 im Modulschacht als CPPM-Signal oder S-Bus-Signal
 (z.B. für Kabelloser Lehrer- Schüler Betrieb)
 oder an der seriellen Schnittstelle im Akkufach als S-Bus-Signal

Schüler-Sender: Gibt im Regelfall ein CPPM-Signal an der DSC-Buchse aus
 kann aber auch ein S-Bus-Signal erzeugen (serielle Schnittstelle im Akkufach)

Die 4 Schülerwerte ersetzen, angepasst und aufbereitet, **direkt** dort die 4 Kreuz-Knüppelwerte des Lehrersenders, mehr passiert da nicht. (Zum Verständnis: Siehe Blockschaltbild des Senders)

Normalerweise sind im Schülersender die 4 Hauptkanäle auf den Knüppeln und kommen als **PPM1- 4** Signale beim Lehrer-Sender als **TR1-TR4** rein. Diese werden im Lehrersender wieder den 4 Hauptkanälen zugeordnet. Die restlichen **PPM5-16** Signale **TR5-TR16** können weiterhin in Lehrer-Sender frei verwendet werden um alles möglich zu steuern. z.B. Fahrwerk ausfahren, Klappen setzen, usw. Oder sogar bei FPV als Beobachter-Funktion (Spotter-Funktion) den Lehrer-Sender via Custom Switch selber zu übernehmen.

Tipp:

Man kann auch alle PPM1-16 Signale des Schülers als **TR1-TR16** Kanäle wie Normale, zusätzliche Gebersignale direkt verwenden.

Dann aber mit Offset und Gewichtung den **Abgleich selber** durchführen!

Mehr macht das Kalibrieren der PPM1-4 als **TR1-TR4** auch nicht.

Ziel: Gleiche Nulllage und gleiche Wege wie beim Lehrer.

Der Schülersender braucht nicht die gleichen Modelleinstellungen und Kanalbelegungen haben. Alle Mischer und Einstellungen am Lehrersender bleiben erhalten und werden mit dem Signal vom Schülersender bedient. Wenn also ein Ausgangssignal am Lehrersender mit einer Expokurve verarbeitet wird, so bleibt das erhalten.

Normal kommen aus jedem Schülersender nur die Knüppelsignale, eventl. mit Trimmwerten, aber keine nachverarbeiteten Signale!

1. **Mode:** Legt die Betriebsart fest,

AUS, Kanal wird nicht verwendet

+= Schülerwerte werden zu den mit den Lehrerwerten addiert

:= Schülerwerte ersetzen die Werte des Lehrers

2. **%:** Prozentueller Anteil, wie stark die Schülerwerte übernommen werden. Das entspricht praktisch einer Reduzierung der max. Steuerausschläge einzelner Kanäle (gut bei Schülern mit unruhigen, schlagartigen Knüppelbewegungen)

Die Werte gehen von +125% 0% -125%, negative Werte = (Servo)-Signalumkehr!

3. **Quelle:** freie Kanalzuordnung der 4 Schülerkanäle

z.B. Gas kommt von Schüler- Kanal3, Querruder vom Schüler-Kanal 1

4. **Multiplikator** bearbeitet alle 4 PPM-Schüler-Eingangskanäle gemeinsam.

Damit kann man Schülersender anpassen die keine Standard PPM-Signale erzeugen oder aber auch negative -PPM Signale ausgeben z.B. mit -1.0 (Signalpolarität und PPM-Impulsbreite anpassen)

5. **Kal: Kalibrierung, am Schülersender alle Geber auf Mitte, Trimmungen auf Mitte**

dann am Lehrersender auf **Kal.** gehen, [**ENTER**] drücken,

alle 4 Kal. blinken, dann [**Menü**] um die PPM der Schüler-Mitten-Werte zu übernehmen.

Das ist der Mittenabgleich, damit die 4 Schülergeber zu den Lehrergebern exakt passen.

→ Das funktioniert aber erst wenn auch ein PPM Signal an der DSC Buchse anliegt!

Ansehen und vergleichen kann man dann die Signale im Limitmenü (Servowege), mal auf die Lehrerwerte, mal auf die Schülerwerte umschalten.

6. **Trimmungen** am Lehrersender wirken auch auf die eingehenden PPM-Werte die vom Schüler kommen. Der Lehrer kann also die Schüler-Werte selber nachtrimmen!

Das Eingangssignal an der DSC-Buchse sollte min. einen Pegel > 3V haben.

Es ist aber egal ob ein positives oder negatives PPM Signal an der (3,5mm Mono) DSC-Buchse eingespeist wird. PPM-Signal an der Spitze, Masse am Ring

Hinweis: Es gibt in den Foren viele Signal-Anpassschaltungen, vor allem wegen der vielen Graupnersender, die meist keine PPM- Normsignal mit 0V / 5V liefert, sondern Pegel von -2V +0,8V. Hier muss man genau nachmessen und aufpassen damit die richtigen Pegel angepasst werden und/oder einen Signalinverter / Levelshifter einbauen.

Spektrum Sender liefern bzw. brauchen als PPM-Signal folgende Einstellung:

6-8 Kanäle, 22,5ms, 400us, Negativ

3,5mm Mono und Stereokabel funktionieren

Auch ohne Oszi kann man grob prüfen ob ein PPM-Signal kommt.

Mit einem Multimeter. Das liefert zwar nur einen Mittelwert, aber das reicht.

8 Kanal, 22,5ms, 300us, positiv, das Multimeter misst ca. 0,370V

8 Kanal, 22,5ms, 300us, negativ, das Multimeter misst ca. 2,780V (bei einem 3,3V Pegel)

Das PPM Signal, PPM Impulsrahmen, Einstellungen, im Detail

(Option **ppmus**, im Hauptmenü, Servomonitor, **alle** Kanäle werden in **µs** angezeigt statt **%**)

Normalerweise ist ein **PPM- Signal (Puls-Pausen Modulation)** so aufgebaut:

22.5ms Framezeit, (Gesamtzeit)

300µs Kanalstartimpulslänge (Positiv oder Negativ)

+ Positive PPM Impulsstart oder - Negative PPM Impulsstart

Kanalimpulsweiten bei (-100%, 0% +100%)


Min= 1,00ms Mitte= 1,50ms Max= 2,00ms

Bei 22,5ms Framezeit kann man max. 9 Kanäle übertragen.

(9*2ms=18ms, 22,5ms-18ms=4,5ms Start-Synchronisationszeit)

(8*2ms=16ms, 22,5ms-16ms=6,5ms Start-Synchronisationszeit)

Beispiel: 22,5ms Rahmen, Positive Kanalstartimpulse, 8 Kanäle, PPM-Signal

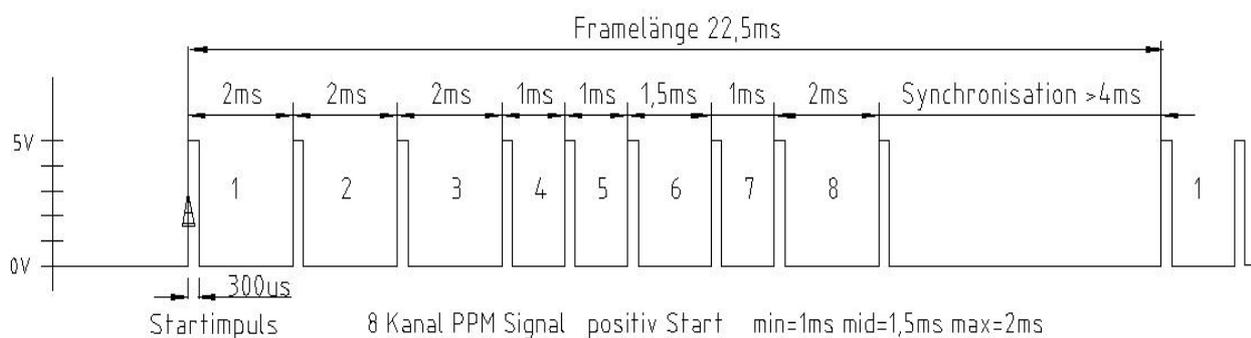

Achtung manche Systeme brauchen bzw. erzeugen andere Werte:

z.B. 27ms Framelänge, 400µs Kanaltrennimpuls, negative Impulsflanke

Die Impulsmitte ist teilweise nicht 1500µs sondern 1520µs bei Futaba, 1600µs teils Multiplex

mit Min/Max = +/-600µs oder Min/Max= +/-550µs

Und das wird dann auch noch als +/-125 % oder +/-150% oder gar +/- 160% angegeben!

Somit ergeben sich unterschiedliche Darstellungen, Werte und Umrechnungen!

Für OpenTx gilt:

Normale Wege: Impuls-Mitte =0%= 1500µs, Min= -100%= 988µs, Max= +100% = 2012µs

Erweiterte Wege: Impuls-Mitte =0%= 1500µs, Min= -150%= 618µs, Max= +150% = 2268µs

Was bei OpenTx +100% ist, das wird bei Graupner mit +125% bezeichnet

Futaba und Multiplex haben andere Mitten und Wege 1520µs +/-500µs bzw. 1480µs +/-550µs

Entscheidend sind immer die min und max. Wege in µs und nicht die %-Angaben!

Beispiele für möglich PPM- Zeitwerte, das sind nur ca. Werte und je nach Senderhersteller etwas unterschiedlich.

8 Kanal: 8x2000us + 4000us Synch = 20000us meist 22500us

9 Kanal: 9x2000us + 4000us Synch = 22000us meist 22500us

12 Kanal: 12x2000us + 4000us Synch = 28000us meist 27000us

16 Kanal: 16x2000us + 4000us Synch = 37000us gibt es normal nicht

Im Lehrermode der Taranis werden die PPM-Signale an der DSC-Buchse eingespeist und als **TR1-TR16** verarbeitet.

Beispiel: Flugsimulator am PC

Auch hier wird die Betriebsart Slave verwendet und an der DSC-Buchse die bis zu 16 Kanäle als PPM-Signal auszugegeben. In der Regel steckt man dann dort einen Wandler ein, PPM to USB, der dann die Signale am PC als Joystick-Signale oder HIT (Human Interface) darstellt und diese dann vom Flugsimulator-Programm übernommen werden.

Aber am Markt gibt es jede Menge Billig-Schrott von diese PPM to USB Wandler für ca. 5€, dann wird entweder gar nichts oder nur Kanal 1 nicht richtig gewandelt.

Gute Wandler kosten ca. 15-20€. Oder aber selber bauen für ca. 10 €
Suchbegriff unter Google: **PPM2USB**

Hinweis:

Ab OpenTx V2.05 wird der Sender auch automatisch an der USB-Schnittstelle als PC-Joystick erkannt → Details dazu siehe Beispiel!

Wenn in OpenTx die Option Joystick ausgewählt wurde.

Dann ändert sich aber auch das Verhalten und der Ablauf wenn man das USB-Kabel einsteckt wg. Bootloader, Update, Joystick, SD-Karte erkennen

Varianten des USB Verbindungsaufbau mit Taranis X9D, X9E ab OpenTx V2.0

- 1. Taranis ausgeschaltet => USB anschließen => STM32 Bootloaderfunktion aktiv (Dfu-util)**
- 2. Taranis eingeschaltet => USB anschließen => **Joystickfunktion aktiv****
- 3. Taranis 2 Trims halten, einschalten => USB anschließen => SD-Datenträger, Update, Boot**

Beispiel: Trainer Funktion aktivieren und testen

Das ist eigentlich ganz einfach und wird in 3 Schritten erledigt.

1. Modelleinstellungen 2/12 als Master

Grundsätzlich mal man das Modell als Lehrer-Modell auswählen, also als Master definieren. d.h. dieses Modell soll auch von Schüler gesteuert werden können.

2. Im Sendermenü unter Lehr/Schül. 2/6

werden wie oben beschrieben die hereinkommenden Signale PPM1-PPM16 vom Schülersender gemessen, die Mittelstellungen, Min und Max Werte ermittelt und angepasst.

Für die Freigabe von Schülerkanälen verwendet man einen der Schalter **SA-SG** oder den Taster **SH** als Trainer-Taster um einen oder mehrere Schüler-Kanäle durchzuschalten. Lässt man den Taster **SH** los, wirken sofort wieder die Kreuzknüppel vom Lehrersender, genau so soll es sein.

Man Kann jeden beliebigen physischen oder virtuellen Schalter/Taster verwenden!

3. In den Spezial Funktionen Menü 11/12

Kann man dann einzelne Kanäle individuell freigeben oder sperren

Beispiel:

Spezial Funktionen 11/13

SH Lehrer Gas

SH Lehrer Qeu

SH Lehrer Hör

SH Lehrer Sei



oder alle 4 Kanäle zusammen freigeben/sperren **LehrerGQHS**

SH LehrerGQHS

Mit dem Häkchen kann man immer die Zeile der Spezialfunktionen ganz einfach sperren oder freigeben ohne sie löschen zu müssen.

Wird jetzt der **Trainer**-Taster betätigt, dann wird je nach gesetztem Häkchen der/die aktivierten Schüler-Eingänge (hier Höhe, Seite und Querruder) anstatt des Lehrer-Knüppel an die Mischer umgeleitet, verarbeitet und an das Modell gesendet.

Das ist einfach und sehr praktisch, da am Lehrermodell nichts geändert oder angepasst wird.

Im Limit-Menü 7/12 (Servoeinstellungen) kann man sich dann die Signale Kanal für Kanal ansehen und die Werte vergleichen, einmal vom Lehrersender und wenn man z.B. **SH**-Taster betätigt vom Schülersender, Darstellung in μs wenn **PPM μs** Option gewählt wurde. Dann sollte bei gleichen Geberstellungen von Schüler und Lehrer die gleichen Anzeigen erscheinen (eventl. per Multiplikator Signalpegel und Signalbreite anpassen)

Beim FrSky Taranis Sender muss man definieren ob der Sender als:

Master = Lehrer = PPM Signale an der DSC-Buchse als TR1-TR16 empfängt
oder

Slave = Schüler = PPM Signale an der DSC-Buchse ausgibt

Nur durch Einstecken des Kabel in der DSC-Buchse passiert noch gar nichts!

Beispiel: FPV Spotterfunktion

Auch das ist ganz einfach möglich!

Der Lehrersender ist der Sender mit dem der FPV'ler mit seinem Modell fliegt.

Am Schüler Sender ist der Spotter, der den Luftraum überwacht.

Er hat die Möglichkeit das Modell bei Gefahr selber sofort zu übernehmen, er muss somit nicht warten bis der FPV'ler das Modell an ihn übergibt.

Der Spotter am Schülersender hat also Vorrang.

Das ist genau anders als beim normalen Lehrer/Schüler-Betrieb, wo der Lehrer Vorrang hat.

Das geht folgendermaßen:


Vom Schülersender kommen bis zu 16 Kanäle als **PPM1- PPM16** Signale (**TR1-TR16**) an den Lehrersender über die DSC-Buchse rein. Davon werden Kanal **CH1- CH4** in der Regel mit den 4 Hauptfunktionen belegt, die wie bei Lehrer/Schüler-Betrieb eingestellt und kalibriert werden.

Kanal 5 im Schülersender wird nun mit einem Schaltkanal -100% und +100% belegt, der dann als **PPM5 (TR5)** in Lehrersender als Logischer Schalter 10/13 (Custom Switch) aktiv wird z.B. **CS7 a>x PPM5 +50** d.h. CS7 wird aktiv wenn der Eingangskanal PPM5 >50% wird.

Mit diesem **CS7** aktivieren/sperren wir in den Spezial Funktionen 11/13 die 4 Hauptkanäle. Damit kann der Spotter das Modell des FPV'ler selber übernehmen.

Dort steht dann: **CF1 CS7 Lehrer**

Mit dem Häkchen kann man die Zeile der Spezialfunktionen sperren oder freigeben ohne sie löschen zu müssen.

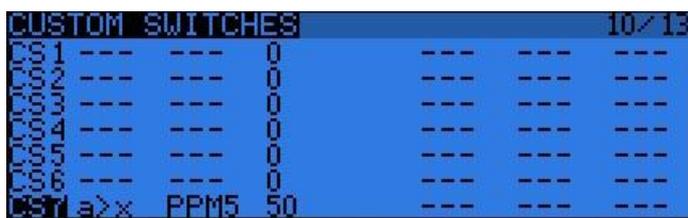

Je nach OpenTx Version und Sprache heist das:

Deutsch:

LS = Logischer Schalter 10/13

SF = Spezial Funktionen 11/13

Englisch:

CS= Custom Switches 10/13

CF=Custom Funktions 11/13

LS = PS = CS Logischer Schalter, Progr. Schalter, Custom Switch 10/13

SF= CF Spezial Funktionen

TR1-TR16 Trainer Input-Werte als PPM-Signal=Puls-Pausen Modulation **PPM1 -16**

Beispiel: Kabelloser Lehrer-Schüler Betrieb

Das Prinzip geht so:

Der Schüler hat einen Schülersender und einen Schülerempfänger die miteinander gebunden sind.
Der Schülerempfänger muss ein CPPM-Summensignal erzeugen (oder S-Bus ab OpenTx V2.10).

Dieser Schülerempfänger wird am Lehrersender befestigt und das PPM-Summensignal wird an der DSC-Buchse des Lehrersenders eingespeist.

Die Stromversorgung für den Schülerempfänger kann aus dem Lehrersender erfolgen.
Das PPM-Summensignal muss in etwa der Norm (22,5ms, 300us, Positiv) entsprechen und
Der Pegel muss mind. 3,3V betragen.

Im Internet gibt es dazu zahlreichen Anleitungen.

Beispiel:

Empfänger D4R-II Stromversorgung und Signal intern mit Servokabel herausgeführt



Achtung: Maximale Versorgungsspannung des verwendeten Empfänger beachten!
Sonst noch einen 5V oder 3,3V spannungsregler davor schalten!

Alternative: Am Pin2 im Modulschacht kann man auch CPPM-Signale oder S-Bus-Signale einspeisen.
Dort liegt auch die unregulierte Akkuspannung Pin3= **VMain** und Pin4=**Masse** an
um **Vmain** freizuschalten muss in OpenTx 2/13 der externe Modulschacht aktiviert werden.



Ab OpenTx V2.10 im Modulschacht Pin 2 als Input für CPPM-Signal und S-Bus-Signal

In den Modelleinstellungen freischalten:

Lehrer S-Bus: Empfängt S-Bus Signale am **Pin 2** von einen X-Empfänger mit S-Bus Ausgang

- | | |
|-------------------------|--|
| 1 CPPM oder PXX | Ausgang an externes HF-Modul |
| 2 Heartbeat | Eingang für S-Bus-Signal oder CPPM-Signale |
| 3 VCC | Akkuspannung (Achtung kontrollieren, dass der Empfänger das auch kann!) |
| 4 Ground | Masse |
| 5 S-PORT Ausgang | Für direktes Update von S-Port Geräten und S-PortTelemetrie empfangen |

Sender und S-Bus Empfänger mit normalen Servokabel verbinden

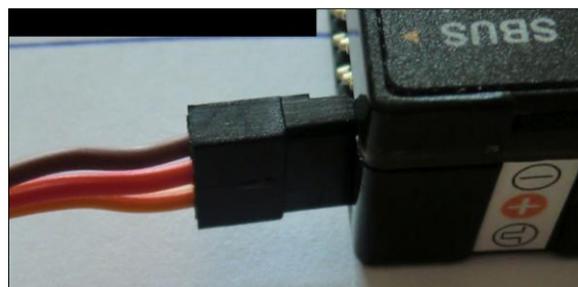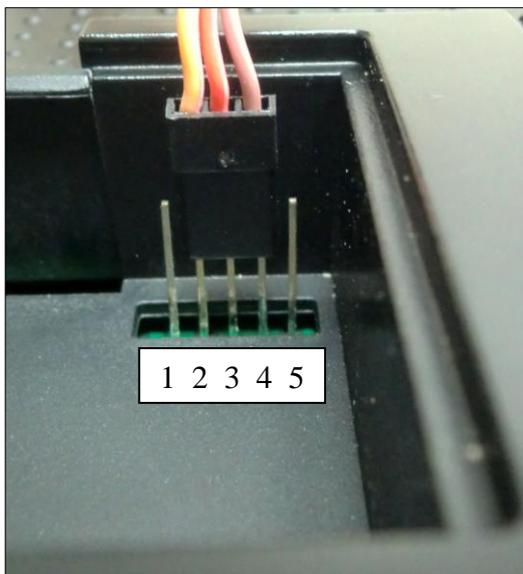

An Pin 3 liegt die Akkuspannung des Senders. Je nach Akku 6 -8 Zellen NiMh, 2- 3Lio
Viele Empfänger können nur 5V oder 6V Frsky max 10V
Also hier eventl eine Spannungsregler vorschalten!

Max Spannung des Empfängers beachten! X-Empfänger bis max 10V möglich.

Softwareversion (5/9)

```
VERSION 4/8
VERS : 2.10
DATE : 2014-08-13
TIME : 17:59:28
EEPR : 217

[ENTER Long] Backup EEPROM->SD-Card
```

Zeigt den Softwarestand und das Format des EEPROMs an

OpenTx V2.00 hat EEPROM V216

OpenTx V2.10 hat EEPROM V217

Open TX V2.2 hat EEPROM V218

SVN: Software Versions Nummer SVN und Release-Stand

Date : Compiler Datum

Time : Compiler Uhrzeit

Da die Software OpenTx ständig weiterentwickelt wird, helfen diese Angaben falls Probleme oder Fehler auftreten bei der Fehlersuche.

Projekt Seite ist: <https://github.com/opentx/opentx>

Software-Seiten: <http://downloads-20.open-tx.org/firmware/binaries/>

<http://downloads-20.open-tx.org/companion/>

[Enter Long] Backup EEPROM -> SD-Card

Im EEPROM des Senders sind die Modelle gespeichert.

Alle Modelle zusammen kann man hiermit auf die SD-Karte sichern.


Mit **[EnterLong]** kann der komplette Modellspeicher auf die SD-Karte ins Unterverzeichnis **/EEPROMS** kopiert werden
siehe SD-Karte Unterverzeichnisse

Zurück von SD-Karte ins EEPROM dann im Bootloadermenü

```
SD CARD 2/8
[BMP]
[Docs]
[EEPROMS]
[FIRMWARES]
[LOGS]
[MODELS]
[SCRIPTS]
```

Unter MODELS kann man auch ein einzelnes Modell zurück von der SD-Karte in den Modellspeicher kopieren **[ENTER]**

Funktionstest aller EingabeTaster (6/9)

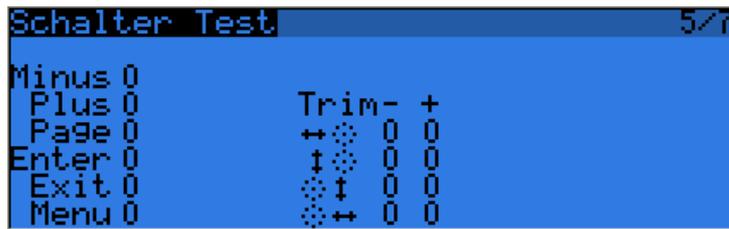

Dieses Menü zeigt den digitalen Zustand von jedem Eingabe - und Trimtaster an. Drückt man einen Schalter/Taster so wird er invers dargestellt.

Funktionstest aller Analoggeber (7/9)

```

Analog Test 6/7
A1: FFF4 -1 A2: FDD7 -54
A3: 0155 33 A4: 00F7 24
A5: 02C9 -69 A6: 0400 100
A7: 001C -2 A8: 020E 51
Akku. Kalib. 1020

```

Hier sieht man alle Analogeingänge als Hex-Zahl und als Dezimalzahl. Der Wertebereich geht von 0 bis 1024 (0 bis 03FF)

- **A1-A4** die Werte der 4 Steuerknüppel Gas, Quer, Höhe, Seite
- **A5-A8** die Werte der 4 Potentiometer am Sender LS, RS, S1, S2,
- **A9-A12** die weiteren möglichen Analogwerte bei (S3), X9E = F1, F2, F3, F4,..

Auch die Sender-Akkuspannung wird gemessen und normal korrekt angezeigt.

Sender-Akku messen und abgleichen:

→ Das ist immer dann notwendig wenn ein neues OpenTx-Update aufgespielt wurde!

Man muss einmal auch die Akkuspannung unter Last mit einem Voltmeter messen und den genauen Wert hier eintragen. Damit der tatsächliche Wert auch angezeigt wird.

Nur dann kann die Akku-Unterspannungs-Warnung richtig eingestellt werden!

Hinweis:

X9D: 6 Zellen NiMH-Akku ist voll bei 1,35V/Zelle = 8,1V und leer mit 1,1V/Zelle = 6,6V
Im Sendergrundmenü 1/8, Akku Spg-Bereich 6,50V - 8,0V für die Balkenanzeige einstellen.

X9E: 8 Zellen NiMH-Akku ist voll bei 1,35V/Zelle = 10,8V und leer mit 1,1V/Zelle = 8,8V
Im Sendergrundmenü 1/8, Akku Spg-Bereich 10,8V - 8,8V für die Balkenanzeige einstellen.

Achtung:

Ich empfehle dringend nach einem OpenTx update auch die Akkuspannung nachzumessen und einzustellen. Vor allem dann, wenn man nicht absolut sicher ist welche Kalibrier- und Hardware-Einstellungen man vom PC in den Sender übertragen hat.

(Companion: Sender Grundeinstellungen beachten!)



Hardware einstellen (8/9)

Mit OpenTx V2.0 kann man auch die Hardware erweitern und mit Namen anpassen



S1, S2, S3 (S3 bei der Taranis Plus)
 Poti mit und ohne Mittenraster
 Stufenschalter mit 6 Stufen
Serial Port im Akkufach:
 S-Port Rohdaten oder Telemetriewerte

Aufpassen: S3 in der Taranis Plus nur aktivieren wenn er auch tatsächlich eingebaut ist, sonst piepst der Sender, da der S3 nicht gefunden wird!

Ab OpenTx V2.10

Beim Sender X9E und X12D Horus gibt es bis zu 18 Schalter SA bis SR und 12 Geber



Die Namen aller Geber und Schalter kann man umbenennen. (3 Zeichen wg. Platz)

Die Schalter kann man in der Funktion umstellen 2-stufig, 3-stufig, Toggle

Der Serielle Port wurde in den Funktionen erweitert.

Das PPM-Signale für den Lehrer hat mehrere Quellen: DSC-Buchse, CPPM-Modul, S-BusModul

Die Darstellung der Schalter wurde erweitert/verändert, je nach Anzahl der Schalter

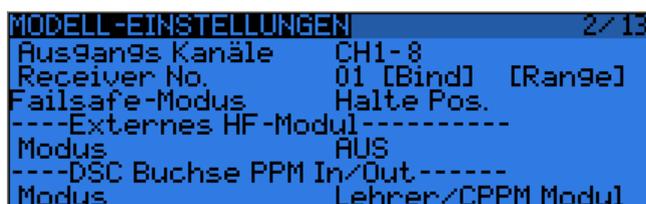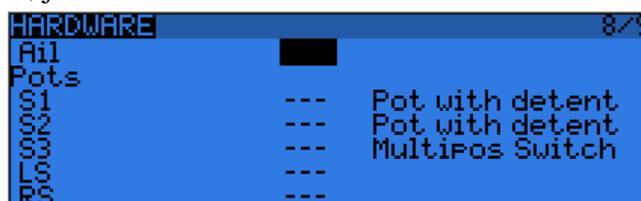

Lehrer/Schüler Betrieb Verbindungsmöglichkeiten

Buchse = DSC-Buchse, der normale Lehrer/Schüler Verbindung per Kabel/Stecker

Modul = Stecker im Modulschacht Pin2 Signalinput als CPPM oder S-Bus

Batterie = Serieller Anschluss-Stecker im Akkuschacht als S-Bus Input

Beispiel: Schalternamen bei X9E umbenennen statt SA - SR

Links 01L - 09L Rechts 01R- 09R

6 Stufen-Schalter als Potiersatz

Die Potis S1, S2, S3 kann man durch Stufenschalter ersetzen (Multipos-Switch), bei Taranis-Plus. Die 6 Stufen kann man einlesen, abgleichen und/ oder mit einer Treppenkurve selbst verschieben. Die Stufen sind: -100% -60% -20% +20% +60% +100% alternativ: Widerstandswerte anpassen. S1 wird dann als S11 S12 S13 S14 S15 S16 angezeigt. (S2=S21..S26 S3=S31..S36)



Wenn ein Stufenschalter eingebaut wurde, muss er auch abgeglichen werden, siehe (8/8), da er ja ein Poti ersetzt!

Der Stufenschalter wird so abgeglichen, dass er **zuerst links steht**, das ist Stufe 1, dann nacheinander die Stufen durchschalten.

YouTube Video: <http://www.youtube.com/watch?v=Ts0EzeJsoNc>

Taranis Plus:
S3 an K2 anschließen
Masse, Signal, Plus



Sender Grundeinstellungen:

Schalterstellung verzögern um 150ms damit werden Umschaltssprünge ausgeblendet.

Einstellen, Anwenden und Anpassung der Werte siehe Beispiel

Haptikmodul: (Ist in der Taranis Plus schon eingebaut)

Für die Taranis gibt es auch ein Haptik / Vibratormodul zum einfachen Nachrüsten, das von der Software angesteuert werden kann.

Haptikmodul selber nachrüsten:


Je nach Version A01 oder B01 der Taranis muss die Signalleitung anders verdrahtet werden.

A01 Version: Signal von Pin 2 des Soundmodul, Plus und Masse wie bei B01-Version

B01 Version: <http://open-txu.org/how-to-install-frsky-haptic-vibration-x9d-taranis/>

YouTube Video: <http://www.youtube.com/watch?v=T6iMOBOt Jk>

Dazu muss die OpenTx Software mit der Option Haptik auf dem Sender aktiviert sein.

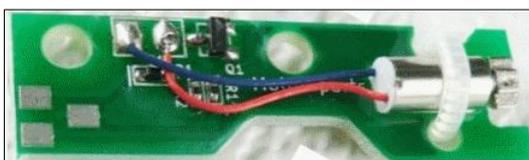

Es gibt auch zahlreiche Selbstbausaltungen mit 3-4 Widerständen und 1 Transistor, 1 Freilaufdiode Vibratormotoren für 1,5-3,3V und ca. 20-50mA gibt es z.B. bei Pollin oder Reichelt.

Serielle Schnittstelle für S-Port, S-Bus Output, Telemetrie-Input, Debug-Mode

Der serielle Port im Akkuschacht kann nun freigeschaltet werden und wird zukünftig noch weitere Funktionen erhalten.


Er liefert jetzt die Werte des internen XJT-Moduls im S-PORT-Format so wie es ein externes XJT-Modul auch tut. Kann aber auch Telemetriewerte empfangen.

Der Debugmodus ist für Testfunktionen der Programmierer (normal nicht verfügbar!)

Akkuanschluss JST-XH

Micro SD-Karte

serielle Schnittstelle JST-PH 2mm

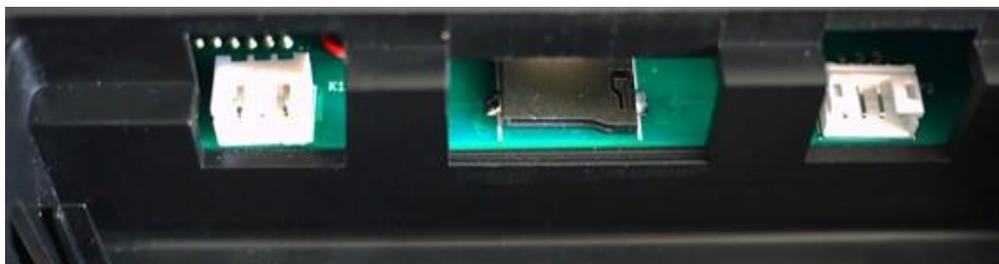

Taranis Serieller Port Pinbelegung von links nach rechts:

Name	Funktion	Schnittstelle am PC bzw. USB-Adapter
GND	Masse	Pin 5 des Serial Port (Ground) am PC
VMAIN	ca. 6-8V nach F1, D5	
UART Tx	Transmit von Taranis	Pin 2 des Serial Port (Rx) am PC
UART Rx	Receive an Taranis	Pin 3 des Serial Port (Tx) am PC

Port Funktion und Übertragungsparameter der seriellen Schnittstelle

Datenformat: 8 Bit Daten, 1 Stopbit, No Paritybit, No Flow Control

Die Baudrate ist von der Funktion abhängig:

S-Port-Mirror:	57600,8,1,N	Tx, Ausgang empfangene S-Port Telemetrie Daten durchreichen
Telemetrie:	9600,8,1,N	Rx, Eingang empfängt Telemetriewerte (für D-Empfänger)
S-Bus Schüler:		Tx, Ausgang ein S-Bus-Signal wird erzeugt
Debugmodus:	115200,8,1,N	Tx, Ausgang (nur im Debug-Mode von OpenTx)

Elektrische Pegel

Der Taranis Serial Port verwendet zwar die RS-232 Polarität für RX und TX Signale, aber der Spannungspegel erreicht am TX Anschluss nicht den vollen RS-232 Wert (-15V to +15V) Der RX-Input der Taranis ist vollen RS-232 Pegeltolerant.

Trotzdem arbeitet er mit allen Standard seriellen Adapter zusammen (auch USB Serial Adaptern)

Logik	RS-232 Standard	Taranis Pegel
0	+ 15V	3.3V
1	-15V	0V

Stecker-Typ:


JST-PH 4-Pin 2.0mm

(wie bei vielen 3 Zellen Balancerkabeln)


USB to RS232 Adapter:

FrSky USB Adapter arbeitet perfekt!

FrSky FrUSB-3 (FUC-3) alle Kabel sind dabei

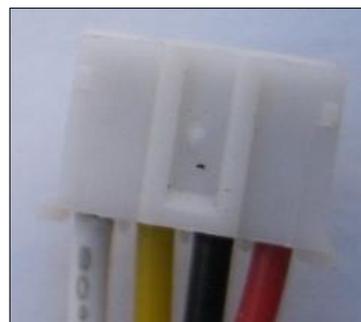

Analoggeber abgleichen (9/9)

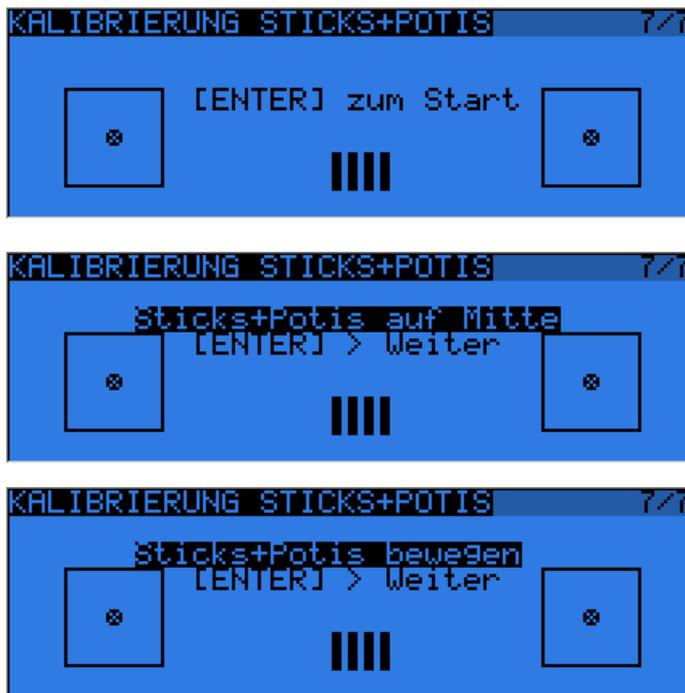

Hier **muß** man alle Analogeingänge **A1-A8-A12** (4 Sicks, seitl. Slider, Potis, usw.) einmal abgleichen!

Auch ein Stufenschalter wird hier abgeglichen und die Stufen angezeigt.

→ Das ist immer dann notwendig wenn ein neues OpenTx-Update aufgespielt wurde!

Das Abgleichen geht wie folgt:

1. **[ENTER]** drücken
2. Alle Analoggeber, **Sticks** und **Potis**, auf ca. Mittelstellung bringen
Beim Stufenschalter, zuerst ganz nach links stellen, das ist Stufe 1
3. **[ENTER]** drücken
4. Alle Analoggeber, **Sticks** und **Potis**, nacheinander ein paar Mal von Min nach Max bewegen.
Beim Stufenschalter nacheinander die Stufen einmal nach rechts durchdrehen.
5. **[EXIT]** drücken und die Werte werden gespeichert.

Achtung:

Ich empfehle dringend nach einem OpenTx update auch die Akkuspannung nachzumessen und einzustellen. Vor allem dann, wenn man nicht absolut sicher ist welche Kalibrier- und Hardware-Einstellungen man vom PC in den Sender übertragen hat.

(Companion: Sender Grundeinstellungen beachten!)



Modell Einstellungen

Vom Hauptbildschirm kommt man mit **[MENU]** direkt in die Modell-Auswahl und Modelleinstellungen.

Es gibt 60 Modellspeicher. Hier wird jedes Modell konfiguriert.

Das sind pro Modell bis zu 12 Seiten mit 4-6 Untermenüs möglich

Mit **[PAGE]** eine Seite vorwärts mit **[PAGE Long]** eine Seiten rückwärts.

Die 13 Modell-Menüs:


1. Modell Auswahl , neues Modell anlegen
2. Modell Einstellungen, Binden, Rangecheck, HF-Module
3. Helikopter Grundeinstellungen
4. Flugphasen, Flugmode, Flugbetriebsart
5. Inputs für Eingangsvorverarbeitung, z.B. Expokurve und Dualrate der Knüppel
6. Mischer (Das ist das wichtigste überhaupt, alles läuft über Mischer)
7. Limits, Servo-Wegeinstellungen, Begrenzungen und Servoumkehr, Servo-Reverse
8. Kurven definieren und eingeben
9. Globale Variablen Voreinstellungen in den Flugphasen
10. Logische Schalter, Programmierbare Schalter, Virtuelle Schalter, Softwareschalter
11. Spezial Funktionen, Funktions-Schalter
12. LUA Scripte aufrufen, LUA Interpreter starten,
13. Telemetrie mit einem FrSky -Modul

Neues Modell erzeugen mit dem LUA-Script Modellgenerator (Wizard)

Die Taranis X9D, X9DP, X9E, X12S hat keine Templates mehr, dafür gibt es LUA-Scripte.

LUA Scripte: Wird ein neues Modell angelegt, startet der geführte Modellgenerator.

Das ist ein LUA Interpreter und führt mit Abfragen durch die Varianten der unterschiedlichen Modelltypen, Flugmodelle, Helikopter, Deltamodelle, Multicopter usw.

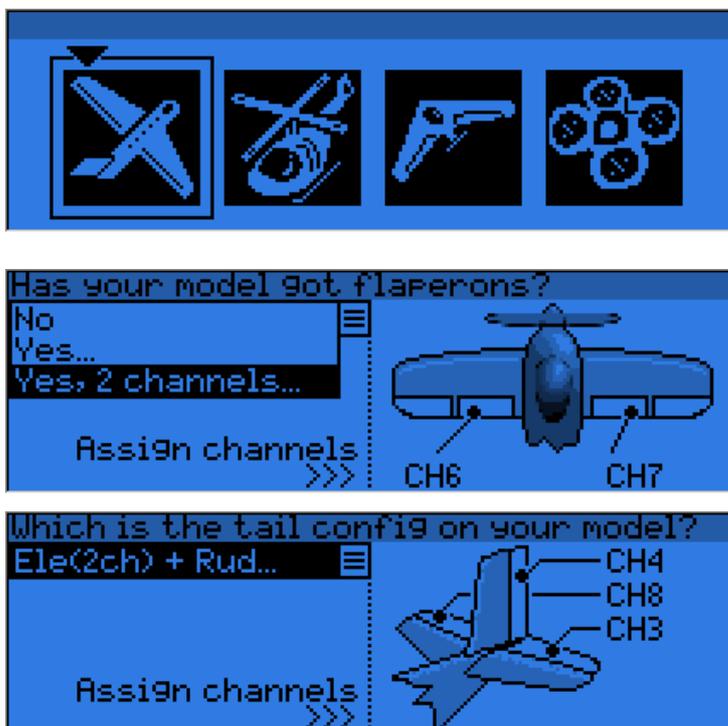

LUA Scripts Verzeichnissbaum auf der SD-Karte ab V2.06

/SCRIPTS/

/SCRIPTS/BMP/

/SCRIPTS/WIZARD/ LUA Scripte+Bilder für Modellgenerator, neue Modelle erzeug.

/SCRIPTS/TEMPLATES/

/SCRIPTS/MIXES/

/SCRIPTS/FUNCTIONS

/SCRIPTS/<MODELNAME>/telemXX.lua um eigene Telemetrieanzeigen zu erzeugen.

Mehr infos zu LUA : <http://www.open-tx.org/lua-instructions.html>

LUA- Modellgenerator zum download: <http://www.open-tx.org/2014/06/02/lua-wizard/>

Das LUA-System muss man zur Zeit noch von Hand einrichten, damit es läuft.

Das **wizard.zip** ins Unterverzeichnis /SCRIPTS/WIZARD reinkopieren, dort entpacken
Dann startet der Modellgenerator wenn ein neues Modell angelegt wird.


Achtung:

Dateiname 7-8 Zeichen, Dateityp 3 Zeichen, keine Sonderzeichen, keine Leerzeichen!

Modell auswählen, kopieren, verschieben, anlegen (1/13)

Es ist immer das Modell aktiv mit dem Stern * davor


Mit den Cursor-Tasten [+] [-] einen Modellspeicher anwählen und in Abhängigkeit ob der Platz frei oder belegt ist erscheinen mit [Enter Long] unterschiedliche Auswahlmenüs, mit [+] [-] auswählen, dann mit [Enter] bestätigen

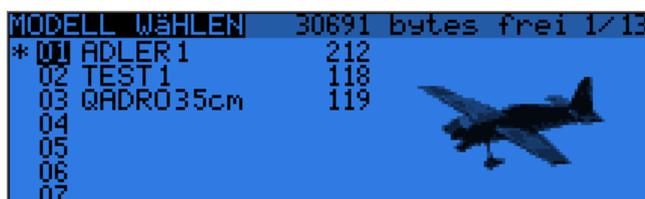

Ein passendes Modellsymbol kann als BMP-Datei, Format 64x32Pixel 4 Bit angezeigt werden.
SD-Karte \BMP\...



Einzelnes Modell als **Backup** auf die SD-Karte unter /Models abspeichern
Siehe SD-Karte Unterverzeichnisse

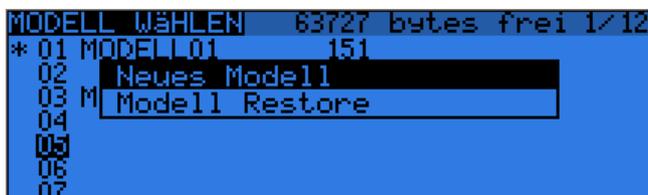

Die Modellsymbole gibt es hier: <http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=92&t=3530> als *.zip Datei mit über 250 Symbolen aller Art. Oder selber erzeugen.



Achtung:
Dateiname 7-8 Zeichen,
Dateityp 3 Zeichen,
keine Sonderzeichen,
keine Leerzeichen!

Kleiner Auszug aus den BMP Dateien

Modell Grundeinstellungen Menüs Übersicht (2/13)

MODELL-EINSTELLUNGEN		2/13
Modellname		
Modellfoto	---	
Timer 1	AUS 00:00	
Name		
Permanent	AUS	
Minuten-Alarm	<input type="checkbox"/>	
Countdown	Kein	
Timer 2	AUS 00:00	
Name		
Permanent	AUS	
Minuten-Alarm	<input type="checkbox"/>	
Countdown	Kein	
Timer 3	AUS 00:00	
Name		
Permanent	AUS	
Minuten-Alarm	<input type="checkbox"/>	
Countdown	Kein	
Erv. Wege auf 150%	<input type="checkbox"/>	
Erv. Trim auf 100%	<input type="checkbox"/> [Reset]	
Dislay Trims	Was	
Trimmschritte	Fein	
---Gas-Kontrolle----		
Vollgas hinten?	<input type="checkbox"/>	
Gas-Timerquelle	Gas	
Gas-Leerlauftrim	<input type="checkbox"/>	
---Vorflug-Checkliste----		
Checkliste anzeigen	<input type="checkbox"/>	
Gas Alarm	<input checked="" type="checkbox"/>	
Schalter-Alarm	A↑B↑C↑D↑E↑F↑G↑	
Poti-Warnung	OFF	
Mittelst.-Pieps	SHGQ123LR	
Use Global Funcs	<input checked="" type="checkbox"/>	
---Internes HF-Modul-----		
Modus	XTS	
Ausgangs Kanäle	CH1-8	
Receiver No.	02 [Bind] [Range]	
Failsafe-Modus	Halte Pos.	
---Externes HF-Modul-----		
Modus	PPM	
Ausgangs Kanäle	CH1-8	
PPM frame	22.5ms 300u -	

Ab OpenTx V2.1 zusätzlich:

- Trimmwerte anzeigen Nein, Ja, Kurz (bei Änderungen)
- Lehrer/ Schüler mehrere Signalquellen möglich
- Bei X9E Bluetooth aktivieren unter Schalter und Hardware 8/9
- Serielle Schnittstelle aktivieren

Im internen HF-Modul die Betriebsart einstellen

```

MODELL EINSTELLUNGEN 2/13
----Internes HF Modul-----
Modus X16
Ausgangs Kanäle CH1-8
Empfänger Nr. 01 [Bind] [Range]
Failsafe Mode Hold
    
```

D16 (X16) für X-Empfänger
Telemetrie mit Smart-Port Sensoren

D8 Modus für D- und V-II-Empfänger
LRS Long Range Modul

Bis 31.12.2014 ETSI Norm V1.7.1 gültig, deshalb D16, D8, LRS möglich
 Seit 01.01.2015 ETSI Norm V1.8.1 gültig, deshalb in Europa nur noch D16, kein D8, kein LRS
 Umflashen auf alte Norm ist möglich.

Sendeleistung Normalbetrieb ca. 92-95mW = ca. 19,6dBm
Sendeleistung Rangetest und Binden 0,1 mW = -10dBm, also um 30dBm reduziert.

Im Externen HF-Modul die Betriebsarten einstellen

```

MODELL EINSTELLUNGEN 2/13
----Externes HF Modul-----
Modul-Typ PPM
Ausgangs Kanäle CH1-8
PPM Einst. 22,5ms 300u +
    
```

PPM
DSM2/DSMX / LP4 LP5 = Low Power
DJT
XJT in D16 (X16)/ D8/ LR12

```

Failsafe Mode Hold
Externes HF Modul
Module DJT
Channels Range CH1-8
Empfänger Nr.
Failsafe Mode
    
```

Trainer Mode Master (Lehrer)

oder Slave (Schüler) einstellen

```

MODELL EINSTELLUNGEN 2/12
Failsafe Mode Hold
Externes HF Modul
Module PPM
Channels Range CH1-16
PPM Einst. 22,5ms 300u -
Failsafe Mode
Trainer Mode Master
    
```

```

MODELL EINSTELLUNGEN 2/13
Modul-Typ PPM
Ausgangs Kanäle CH1-8
PPM Einst. 22,5ms 300u +
----Trainer Buchse Einst.-----
Modus Slave
Ausgangs Kanäle CH1-8
PPM Einst. 22,5ms 300u
    
```

Lehrer: Für PPM Input an der DSC-Buchse

Schüler: Für PPM Output an der DSC-Buchse

Ab OpenTx V2.1 gibt es mehrere Quelle für die Signale an den Lehrersender vom Schülerschüler
 Signale können dann nicht nur über die DSC-Buchse ausgegeben und eingespeist werden.
 Details bei der Hardware:

Anmerkung:

D16 bzw. **X16** ist dasselbe, Je nach OpenTx-Version und Sprache nur unterschiedlich bezeichnet.

Modell Grundeinstellungen im Detail (2/13)

Hier gibt es sehr viele Optionen die mit den 2 Cursor-Tasten ausgewählt werden

1. **Name:** Modellname mit max. 10 Zeichen.
Editieren mit [ENTER], dann wird das erste Zeichen invers dargestellt.
Mit [+] / [-] kann man die Buchstaben, Zahlen usw. auswählen.
Mit [ENTER] bestätigen und 1 Stelle weiter
Die Umschaltung von Groß-/Kleinbuchstaben erfolgt mit [ENTER Long]
Mit [EXIT] wird der Name übernommen.
- 1a. **Modellbild** im BMP- Format mit 64*32 Pixel 4 Bit d.h. 16 Graustufen kann anstatt des FrSky Logo eingeblendet werden. Quelle ist die SD-Karte, Unterverzeichnis **BMP**
2. **Timer1:** Grundfunktion des Timer auswählen und Zeitwert eingeben
Mit [+] / [-] springt man auf Minuten oder Sekunden
Mit [ENTER] editieren, invers dargestellt.
Mit [+] / [-] kann man Zeitwerte eingeben
Und mit [EXIT] übernehmen.

- **Steht ein Wert von 00:00 drinnen läuft der Timer vorwärts**
- **Steht ein Wert von größer 00:00 drinnen läuft der Timer rückwärts.**

Trigger: Start des Timer, Timerfunktionen auslösen durch alle möglichen Schalter oder Geberstellungen. Mit vorangestelltem „!“ wird die Funktion umgekehrt, aus Schließer wird Öffner. Mit [+] / [-] die Funktionen auswählen.


- **AUS** - Timer ist ausgeschaltet.
- **EIN** -Timer ist immer ein. (Früher: ABS)
- **GSs GS% GSt** – Timer in Abhängigkeit des Gasknüppels. Englisch: **THs / TH% / THt**
„s“ bedeutet vom Stick, Knüppel, sobald Gas von Minimum wegbewegt wird startet der Timer, wenn er wieder auf Minimum steht stoppt er wieder. (**s** = start/ stop)
„%“ die Zeit läuft proportional zur Gasstellung, d.h. bei Halbgas langsamer als bei Vollgas, das ist ganz praktisch um Flugzeiten einschätzen zu können (Tank oder Akku leer).
„t“ die Zeit startet sobald einmal die minimum Gasstellung verlassen wurde und stoppt dann aber nicht mehr im Gegensatz zu (**t**= trigger)

Switches – man kann auch alle beliebigen, physischen und virtuellen Schalter auswählen um den Timer zu starten/ stoppen. Auch per **NOT „!“** Funktion

Tipp: Eine **Toggle-Funktion AUS/EIN/AUS** mit gleichem Schalter/Taster kann man mit der **SRFF** Flip-Flop Funktion realisieren.

Timer rücksetzen, setzen, neu starten

Timer kann man im Hauptmenü mit [Enter Long] oder in den Spezialfunktionen rücksetzen/Setzen

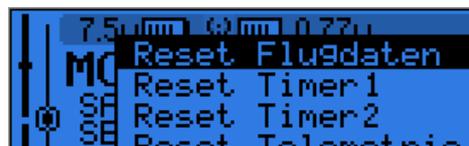

OpenTx für Taranis Anleitung Deutsch

- 2a. **Modell- Zeit** Modell Laufzeit „P“ermanent aufsummieren und speichern „P“= **Persistent**
Aus, Flight = Flugzeit startet mit **GSt**, Nur manuel Reset
Gesamtzeit kann man sich im StatistikMenü ansehen **TOT** = Total



- 2b. **Jede Minute** nach jeder Minute kommt ein Ansage
- 2c. **Countdown** Timer 30, 10, 5, 4, 3, 2,1, 0 Sekunden Signalton
Ansage-Auswahl ist: Stimme, Pieps, Ohne
3. **Timer2 und Timer 3**: Alles gleich wie bei Timer1 (ab OpenTx V2.1 gibt es 3 Timer)
4. **Erw.. Limits**: Extended Limits, Bereichserweiterung von +/-100% auf +/-150%
Impulslänge der PPM Signale. (-100%=1ms 0%=Mitte=1,5ms +100%=2ms)
Hier aufpassen, dass man die Servos nicht an ihre mechanischen Grenzen fährt und beschädigt.
Also nicht nur auf das Display schauen, sondern im Servo-Menü auch die Wege begrenzen.
+/-100% = 1500us +/-512us +/-125%= 1500us +/-640us +/-150%=1500us +/-768us
5. **Erw.. Trims**: Erweiterte Trimmwerte. Bereichserweiterung von +/-25% auf +/-100%.
Normal sind die 4 Trimmwerte auf 1/8 des max. Weg/Servoweg begrenzt.
Das ist auch der Bereich der Trimbalken am Display.
Wenn der Trimmwert von über 1/8 (von +/- 125%) überschritten wird kommt ein kurzer Piepser und der Trimmcursor bleibt stehen, dann kann man nochmal die Trimmtasten drücken und die Trimmung geht weiter.
Besser ist es jedoch die Mechanik am Servogestänge anzupassen.
6. **Trimmwerte anzeigen**: Nein, Ja , Kurz bei Änderungen (ab OpenTx V2.10)
Wird dann in der Hauptanzeige mit angezeigt, als Trimm Schritte, nicht als %
7. **Trimm Schritte Trim Inc.**: Trimmstufen, Trimm Schritte, Feintrimmung
- **Exp** – Exponential: Um die Mitte sind ganz feine Trimmstufen, je weiter weg von der Mitte desto größer werden die Trimmstufen
 - **ExFein** – Extra Fine, 1 Schritt pro Klick. = 1 us
 - **Fine** -Fine 2 Schritte pro Klick = 2us
 - **Mittel** -Medium (bevorzugt), 4 Schritte pro Klick = 4us
 - **Grob** - Coarse, 8 Schritte pro Klick = 8us
7. **Vollgas hinten, Thr(ottle) reverse**: Für besondere Leute die **Vollgas** nicht vorne, sondern **hinten** haben. Dadurch werden auch sämtliche Funktionen die mit der Gasstellung zu tun haben gedreht.
Also: Warnung Gasknüppel nicht Null, die Gasleerlauftrimmung, Motor in der Leerlaufstellung fahren usw.
8. **GasTimerquelle** Auswahl von welchem Signal wird der Gas-Timer gesteuert.
Normal vom GAS-Knüppel **Aber**: Damit kann auch eine andere Quelle als nur der Gasknüppel den Timer triggern z.B. auch Log. Schalter, Kanäle, Schalter
- **Gas** - vom Gasknüppel (normalerweise)
 - **S1,S2 LS, RS,.....** – von einem anderen Analoggeber, Potentiometer
 - **CH1 .. CH32** – von einem Ausgangs-Kanal

Tipp: Via Spezialfunktionen: Override Kanal CHx. sperrt den Kanal, damit auch den Timer .

9. **Gas Leerlauf Trim T-Trim:** Gas Leerlauftrimmung aktivieren. Dabei passieren mehrere Dinge. Die Trimm-Mitte wird in Richtung Leerlauf versetzt. Die Trimmung arbeitet nur wenn der Gasknüppel unterhalb der Mitte ist. Damit kann man den Leerlauf eines Verbrennungsmotors fein einstellen und ihn auch abstellen ohne die Vollgasstellung zu beeinflussen. (Vollgasstellung macht man dann im Servoeinstellmenü Limit/Subtrim7/12)
10. **T-Warning:** Warnung Gasknüppel nicht in Leerlaufstellung, kommt beim Einschalten des Senders und gibt kein Ausgangssignal an den Empfänger ab bis der Alarm aufgehoben wird, d.h. Gasknüppel auf Leerlauf ziehen, oder per Taste quittiert wird.
11. **Schalter Alarm:** Wenn ein Schalter nicht in der vordefinierter Stellung ist, kommt beim Einschalten des Senders eine Warnung und gibt kein Ausgangssignal ab bis der Alarm aufgehoben wird.

Vordefinition in den Modelleinstellungen:

Jeder Schalter kann **auch einzeln** überwacht werden. Der jeweilige Schalter wird dann mit einem der drei Stellungssymbole $\uparrow\downarrow\rightarrow$ neben dem Schalter dargestellt.

Schalter ohne Symbol werden nicht überwacht (hier wird D E F nicht überwacht).



Wenn alle zu überwachenden Schalter ausgewählt sind dann und auf $<$] gehen und mit **[Enter Long]** werden jeweils die aktuellen Schalterstellungen übernommen.

Poti Alarm: als OFF, Man und Auto für **S1, S2, S3, LS, RS**

Mit **Auto** werden beim Ausschalten des Senders oder beim Modellwechsel die jeweiligen aktuellen Positionen gespeichert

Mit **Man** kann jedes Poti in beliebiger Stellung überwacht werden

Poti einstellen, dann mit **[Enter Long]** und einem kurzen Pieps wird der Wert gespeichert

12. **Beep Ctr:** hier kann man einstellen ob bei Mittelstellung der Analoggeber eine Ansage oder kurzer Piepser kommen soll. **RETA12LR** bedeutet **Rud, Ele, Thr, Ail, Poti S1, S2, Geber LS RS** Deutsch **SHGQ12LR = Seite, Höhe, Gas, Querruder, Poti S1, S2, Geber LS RS** Aktiv ist was invers dargestellt wird. Mit den cursoren **[+] / [-]** auf den Buchstaben/Zahl gehen, mit **[ENTER]** An- oder abwählen. Überwacht wird was invers dargestellt wird. Das ist recht praktisch bei den Potistellungen ohne draufschauen zu müssen.

Tipp1: Wenn eine wav-Ansagedatei auf der SD-Karte nicht gefunden wird, dann kommt automatisch nur ein Pieps. Somit reicht es aus eine Ansagedatei nur umzubenennen, nicht löschen, wenn sie stört. Mich nerven manche dieser Ansage, Pieps ist ok.

„**Poti zentriert**“ SD-Karte Sounds/de/System/midpot.wav umbenennen

„**10sec, 10Sec, ...**“ SD-Karte Sounds/de/System/ timer10.wav umbenennen

Tipp2: Wird ein anderes Modell angewählt und gibt es dazu eine wav-Datei mit **exakt gleichem Namen** wie das Modell auf der SD-Karte im Unterverzeichnis /MODELS so wird diese wav-Datei automatisch beim Aufruf des Modells **einmal** abgespielt. So kann man sich das Modell oder andere Dinge ansagen lassen.

Tipp3: Will man sich Schalterstellungen ansagen lassen, so kann man die in den Spezialfunktionen aufrufen. Einmal mit **1x** oder alle **x-Sekunden** usw.

Was stört sind die Ansagen schon beim Modellaufruf.

Das kann man mit **!1x (Not Ein mal)** ausblenden, „Ansagen, aber nicht beim Modellaufruf“

HF Module und Protokolle, Bind, Failsafe,

Internes HF Modul

Der Sender Taranis hat ein eingebautes HF-Modul vom Typ **XJT**.

Dieses **XJT**-HF-Modul kann in 3 Betriebsarten betrieben werden und ist damit mit allen alten und neuen FrSky Empfängern kompatibel

- D16, X16 bis 16 Kanäle, Telemetrie für **SmartPort-Sensoren** und **X-Empfänger**
- D8 bis 8 Kanälen, Telemetrie für **Hub-Sensoren** und alle **D- und V-II-Empfänger**
- LRS 9/12 Kanäle im **Long Range Mode** ohne Telemetrie

Die Anzahl der Kanäle 1-16 und der Kanalbereich (z.B. Kanal 4-8) kann frei eingestellt werden.

Empfänger Nummer, Bind-Funktion, Range und Failsafe Mode kann eingestellt werden.

Externes HF-Modul

Im Schacht auf der Rückseite kann ein Modul mit JR-Modul Maßen eingebaut werden.

Das kann alles möglich sein, denn auch die Protokoll für diese Module können eingestellt werden (wird noch erweitert!).

Ein weiteres FrSky Modul **DJT** oder **XJT** Modul mit PXX Protokoll

PPM Modulation für diverse Fremd-Module z.B. Multiplex HFMG3

DSM2/DSMX div. Spektrum-Module mit PPM bzw. mit serieller Schnittstelle DSM2 DSMX

LP45 Spektrum DSM2 Low Power Module LP4, LP5 4 und 5 Kanal

FASST, HOTT, FlySky, Multiplex M-Link, Jeti, Sanwa, Assan, Corona, usw.

Wird ein weiteres XJT Modul verwendet können noch mal 16 Kanäle übertragen werden.

Damit hat man echte $2 \times 16 = 32$ Kanäle!

Die Anzahl der Kanäle 1-16 und der Kanalbereich (z.B. Kanal 4-8) kann frei eingestellt werden. Auch hier kann eine Empfänger- Nummer, Bind, Range und der Failsafe Mode eingestellt werden.

Das interne oder das externe oder beide HF-Module können gleichzeitig aktiv sein!

Failsafe Mode einstellen

Es gibt 4 Arten von Failsafe Einstellungen

Halte Position = halten der letzten gültigen Kommandos, Servos behalten ihre Position bei

Angepasst [Set] = anfahren von einzeln voreingestellten Servoeinstellungen, Gas, Ruder usw.

Kein Signal = das kann ein Flight Controller erkennen und dann darauf reagieren.

Empfänger = die im Empfänger per F/S -Taste gespeicherten Werte verwenden

FAILSAFE SETTINGS			
Ail	1.20	CH9	0.0
Ele	1.8	CH10	0.0
Thr	-100.0	CH11	0.0
Rud	3.5	CH12	0.0
Gear	-100.0	CH13	0.0
Flap	100.0	CH14	0.0
CH7	0.0	CH15	0.0
Cam	0.0	CH16	0.0

Failsafeanzeige

(Bis OpenTx V2.017)

Failsafe setzen			
CH1	HOLD	CH9	0.0
CH2	9.8	CH10	0.0
CH3	HOLD	CH11	0.0
CH4	-15.9	CH12	0.0
CH5	NONE	CH13	0.0
CH6	HOLD	CH14	0.0
CH7	14.0	CH15	0.0
CH8	9.8	CH16	0.0

Failsafeanzeige

(Ab OpenTx V2.1)

jeder Kanal einzeln einstellbar

Hold, None, Wert, Empfänger

Mit **[ENTER]** in der Funktion, **Kanäle Angepasst [Set]** kann für **jeden einzelnen Kanal** eine Failsafe Position programmiert werden. Erst mit **[ENTER LONG]** wird der Wert übernommen! In der Anzeige erscheint pro Kanal der Text **Hold, NONE, SET**, bzw. der gespeicherte Wert.

!! Zur Sicherheit: Failsafunction immer einmal alle Werte durchtesten!! ohne Propeller!!

13. **Proto**: Protokoll auswählen, Sender Protokoll auswählen (für externes Modul!)

- **PPM** – das ist das normale PPM Signal- Protokoll das an das HF-Modul geht.
Man kann die Anzahl der Kanäle 4,6,8,10,12,14 bis 16 auswählen. Das ist praktisch für Systeme/Empfänger die nicht mehr Kanäle verarbeiten können.
- **PPM16** Ausgabe Kanal 1-8 über das HF-Modul, Kanal 9-16 über die DSC Buchse
- **PPMSim** 8Kanäle an die DSC-Buchse für PC Flugsimulator, keine HF-Abstrahlung
- **PXX** Das ist ein serielles Protokoll von FrSky für diese Module (sehr umfangreich!)
XJT 16 Kanal Protokoll
Num RX: Empfängernummer für die Model Match Funktion
Sync und Failsafe Definition
- **DSM2** serielles Protokoll für Spektrum-Module
Binding: TRN-Taste halten dann Power Ein. **Wichtig**: Splashscreen Aus und keine Warnungen aktiv, sonst funktioniert das Binden nicht!
LP4/LP5: für HP6DSM (LP4DSM2) Module mit kurzer Reichweiten (Short Range)
DSMonly: DSM2 only Übertragungsart festlegen
DSMX: automatische Auswahl der Übertragungsart DSMX/DSM2
NumRX: Empfängernummer für Modell Match
RANGE: Auswahl und **[MENU]** Rangetest starten, beenden **[MENU]** und **[Exit]**

Failsafe im Detail: XJT-Modul im X16 / D16-Mode für X8R, X6R, X4R, LR12

Alte Anlagen hatten max. 2 Failsafe-Mode im Empfänger:
Hold Last Command oder im Receiver fest abgespeicherte Positionen
Heute wird fast nur noch Custom Setting verwendet, Hold ist eigentlich immer falsch.

Die Taranis hat 4 Failsafe Modes. Die kann man im D16-Mode des XJT-HF-Moduls im Sender direkt einstellen. **Hold , Fester Wert, NONE No Pulses, Receiver**
Einstellen unter: Modelle 2/13 , Internes HF-Modul, D16-Mode, ganz unten

Alle 9 sec überträgt der Taranis-Sender Failsafe Modes und eventl. Einstellungen zum Empfänger.
Also min. 9 sec warten bevor man zu einem Failsafetest den Sender ausschaltet.

1. Hold Last Command: (eigentlich veraltet, aber wg. Kompatibilität zu D8 Mode)
Wenn man nichts macht, ist bei einem neuen Modell Hold aktiv. Der letzte gültige Servo-Datensatz wird im Empfänger gehalten. Die Taranis überträgt nur den Befehl **Hold**

2. Fester Wert

Abgespeicherte Failsafe Positionen im Sender werden alle 9sec an den Empfänger neu übertragen und dort gespeichert. Taranis überträgt Befehl **Custom Setting** und die Positionen der **16 Kanäle**.
Am Sender einstellen: [Set], dann auf Kanal gehen, mit [Enter] Kanal blinkt,
Wert am Kanal eingeben [Long Enter] bis es Piepst, nächster Kanal usw.

3. NONE, No Pulses (nichts ausgeben)

Ausgang wird weggeschaltet auch keine 0,0% = 1500us = Servo Mitte
Spezielle Flugcontroller erkennen einen Systemausfall des Empfängers und reagieren selbständig.
Die Taranis überträgt nur den Befehl **No Pulses**
(der S-Bus hat kein No Pulses, aber 2 Fehlerbit die man auswertet, "Bad Frame", "Failsafe")

4. Receiver: (eigentlich veraltet, aber wg. Kompatibilität zu D8 Mode)

Wird wie früher am Empfänger direkt per Hand und F/S-Taste fest gespeichert.
Die Taranis überträgt nur den Befehl **Receiver**. D.h. die Taranis muss auch auf **Receiver** stehen, damit die im Empfänger direkt gespeicherte Werte nicht durch andere Failsafe-Modes überschrieben werden.

Hinweise:

Wird ein Empfänger neu gebunden hat er erst mal intern Hold
Wird ein neues Modell in der Taranis angelegt, steht die Taranis auf Hold.

Wird ein Empfänger von Hand per F/S auf Failsafe gesetzt, nimmt er die Werte die von der Taranis kommen und speichert sie ab. Da die Taranis ihm aber weiterhin Hold sendet, wird er Hold ausführen.
Deshalb die Taranis dann vorher auf Receiver stellen und dann sind die Werte im Empfänger aktiv.

1,2,4 Failsafe-Mode: die Servo PWM-Werte werden auch so auf den S-Bus gegeben.

Senderoption **ppmus** ist sehr praktisch, man sieht sofort die PPM-Werte in us die ein APM braucht.
Merke: 0,0% = 1500us = Mittelstellung des Servo

YouTube-Video: <http://www.youtube.com/watch?v=gj-MqyvbQ5I>

Binden des Senders mit internem HF- Moduls an den Empfänger

Taranis hat ein **Modellmatch** integriert, d.h. jeder Empfänger erhält beim Binden eine eigene Nummer und eine Sender-ID zugeordnet und reagiert dann nur noch auf diese Nummer.

Ansonsten geht das binden so wie bei allen 2,4GHz-Systemen:

Abstand Sender zu Empfänger min ca. 1m einhalten!

1. Am Sender:

Modelleinstellungen 2/13, Internes HF-Modul

Empfänger Nr xx einstellen, (Normal die Modellnummer verwenden, aber nicht die 00) dann [**Bind**] aufrufen, ein Fenster mit den RSSI Werten erscheint und der **Sender piepst**.

2. Am Empfänger:

Taste F/S gedrückt halten und einschalten,

Nach 1-2 sec erkennt man an der LED dass der Empfänger gebunden hat.

F/S Taste loslassen, Empfänger ausschalten.

Dann am Sender das Binden von Hand beenden

[**RANGE**] Reichweitencheck kann man dann auch gleich hier machen,

Dabei sendet der Sender mit verminderter Leistung 0,1mW = -10dBm

Am Empfänger X8R, X6R kann man vor dem Binden noch per Jumper einstellen welche Kanäle (1-8 oder 9-16) an den Servo-Steckern ausgegeben werden sollen → siehe Empfänger Handbuch

Binden des Senders mit externem HF- Moduls an den Empfänger

Wenn das externe Modul ein XJT -Typ ist, dann wie beim internen Modul binden.

Ansonsten haben alle externen Module in der Regel einen Binde-Knopf, der gedrückt und gehalten werden muss bevor der Sender eingeschaltet wird.

Mehrere Empfänger an ein Modell binden

Auch das geht. Damit kann man 16 Servos direkt anschließen ohne S-Bus oder PWM-Decoder

Nur 1 Empfänger Telemetrie übertragen entsprechend Jumpern

Empfänger 1 Kanal 1- 8, mit Telemetrie

Empfänger 2 Kanal 9-16, ohne Telemetrie

Beide Empfänger die gleiche Modell-Match Nummern zuweisen.

Mit einem Sender gleichzeitig 2 Modelle steuern

Auch das geht. Das wird vor allem im Funktionsmodellbau angewendet.

Nur 1 Empfänger darf Telemetrie übertragen, entsprechend Jumpern

Modell 1 Empfänger 1 Kanal 1-8, mit Telemetrie per Schalter Kanal 1-8 freischalten

Modell 2 Empfänger 2 Kanal 9-16, ohne Telemetrie per Schalter Kanal 9-16 freischalten

Beide Empfänger die gleiche Modell-Match Nummer zuweisen.

Dabei muss nicht mal das Modell im Sender gewechselt werden!

Reichweitentest durchführen und zu erwartende Werte mit X9E und X6R

Oft stellt sich die Frage was ist eine „gute“ „schlechte“ Reichweite mit einem Empfänger, ist das noch ok, was kann man für RSSI-Werte erwarten. Hier mal ein Ablauf mit konkreten Werten:

RSSI -Werte bei Normalbetrieb ablesen, Sendeleistung ca. 92-95mW = ca. 20dBm
RSSI -Werte bei Rangetest ablesen, Sendeleistung ca. 0,1 mW = -10dBm,

Empfänger: X6R auf Holzstab 2m hoch, beide Antenne 90° zueinander, horizontal, kein Metall, keine Kohle, frei stehend.

Sender: X9E OpenTx V2.1.2 ETSI V1.7.1 bzw. ETSI V1.8.1 (ist für den Test egal)
 Am Sender, in der Telemetrie SWR und RSSI-Werte aktivieren und zur Anzeige bringen.
 SWR muss 0 bis 1 anzeigen! Normale RSSI-Werte in ca. 2m Abstand zum Empfänger ca. 94dBm

Entfernung zum Empfänger ca. 150-170m:

freie Sicht, keine Hindernisse, Wiese, keine anderen Sender im Umfeld
 Sender am Bauch zum Empfänger hin


Dann in die Modelleinstellungen den Rangetest (neben dem Binden) aktivieren
 RSSI-Werte für reduzierte Sendeleistung (0,1mW) ablesen.

Abgelesene RSSI-Werte bei:

Normalbetrieb RSSI ca. 74-78dBm (normaler Sendeleistung ca. 92-93mW = ca. 19,6dBm)
 Rangetest RSSI ca. 46-48dBm (reduzierter Sendeleistung ca. 0,1mW = -10dB)

Das sind Werte unter optimalen Bedingungen. Je nach Einbau im Modell, Metall, Kohlefasern, Abschirmungen können sie stark schwanken.

Wenn man sich vom Empfänger wegdreht wird der RSSI-Wert um ca. 3dB sinken.

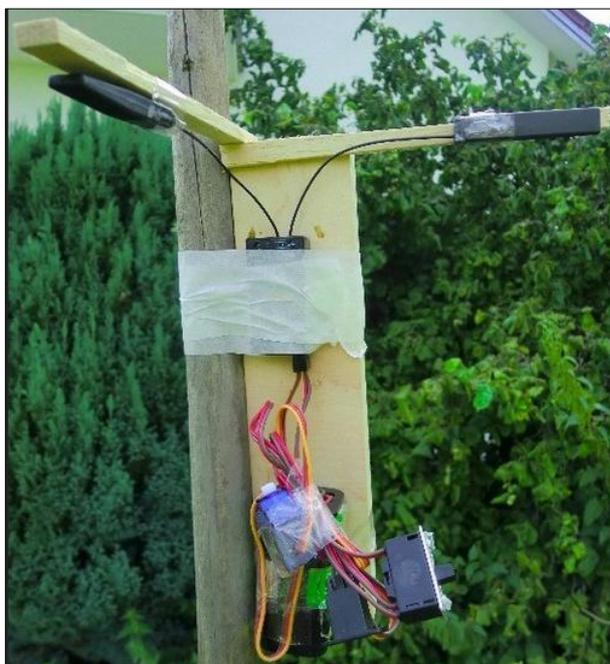

-40 dBm	-70 dBW	100 nW	0.0001 mW
-30 dBm	-60 dBW	1 µW	0.001 mW
-20 dBm	-50 dBW	10 µW	0.01 mW
-10 dBm	-40 dBW	100 µW	0.1 mW
-1 dBm	-31 dBW	794 µW	0.794 mW
0 dBm	-30 dBW	1.000 mW	1.000 mW
1 dBm	-29 dBW	1.259 mW	1.259 mW
10 dBm	-20 dBW	10 mW	10 mW
20 dBm	-10 dBW	100 mW	100 mW
30 dBm	0 dBW	1 W	1000 mW

Sendeleistungen des XJT-Moduls:

Normale Sendeleistung +20dBm = 100mW
 Rangetest und Binden -10dBm = 0,1mW
 Sendeleistung wird also um 30dBm reduziert,
 das ist ein Faktor von 1000


Rangetest mitX6R

Hubschrauber Grundeinstellungen (3/12)

Hier werden die Grundeinstellungen für Hubschrauber gemacht:
 Dies ist ein CCPM-Mischer (Cyclic Collective Pitch Mischer) für eine Taumelscheibe.
 Die Eingänge sind **vorverarbeitete** Geberwerte für Nick, Roll, Pitch,
 Ausgänge die fertig verrechneten Werte **CYC1, CYC2, CYC3**,
 für die 3 Servos **S1, S2, S3, (Nick, Roll 1, Roll 2=Pitch)**

Menü ab V2.10

HUBSCHRAUBER		3/13
Typ Taumelscheibe	120	
Ring Begrenzung	85	
Nick Quelle	<input checked="" type="checkbox"/> Höh	
Gewicht	80	
Roll Quelle	<input checked="" type="checkbox"/> Qua	
Gewicht	75	
Kollekt. Pitch Quelle	<input checked="" type="checkbox"/> Gas	
Gewicht	85	

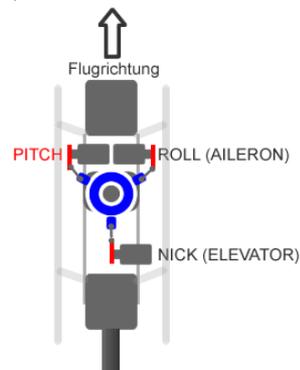

Die Eingaben vereinfachen das Einstellen der Taumelscheibenwerte sehr.

Die Idee dahinter ist, dass man **hier** alle benötigten Taumelscheibeneinstellungen macht.
 Taumelscheibentyp, Kollektiv-Pitch-Quelle, Zyklische Begrenzungen (Swash Ring)
 Geber **Eingangs-Gewichtung** +100% bis -100% , **Umkehr mit neg. Gewichtung**.
 z.B. den Pitchstick invertieren (kann man aber auch in der Vorverarbeitung machen)

Kurven, Dualrate, Expo, Umschaltungen müssen schon vorher gemacht sein!

Entweder in freien Mixern oder mit Inputs-Vorverarbeitung (siehe Beispiel).

Die CCPM Helimischervariablen CYC1, CYC2, CYC3 enthalten die fertigen TS-Werte.
 Diese werden dann in den Kanalmischer nur noch durchgereicht.

Einzelne Servos die Laufrichtung umkehren natürlich im Servomenü

1. **Swash Type**: Typ der Taumelscheibe, Art des Kopfes am Hubschrauber:
 - 120: "Standard" Kopf mit 120 °. Das "Pitch" Servo ist vorne oder hinten
 - 120X: auch 120 ° aber um 90 ° gedreht, das "Pitch" Servo ist an einer Seite.
 - 140: Kopf mit 140 ° - mit "Pitch" Servo vorne oder hinten.
 - 90: Ein einfacher Kopf mit 90° Aufteilung. 1 Servo für Pitch und 2 Servos für Roll
2. **Swash Ring**: Zyklische Kopf-Begrenzung , Kreisförmig, für Roll und Nick-Achse in %
3. **Collective**: Kollatives Pitch Quelle von wo Coll. Pitch gesteuert wird, Kanal, Geber....
 Die Idee dahinter ist, dass man Mischer erstellen kann, die alle benötigten Kurven und Schalter schon beinhaltet, dann hier verknüpft wird, damit der Rest gemischt werden kann.
4. **Gewichtungen** +100% bis -100% , wie bei normalen Kanalmixern
 →Servolaufrichtungen, Signalumkehr **hier** mit neg. Gewichtung machen!

CCPM Taumelscheibenberechnung in OpenTX Heli TS-Mischer 120°

120° TS → Collectives Pitch bewegt alle 3 Servos, Zyklisches Pitch nur die 2 Roll Servos

Für eine 120° Taumelscheibe gilt für die 3 Geber Nick(ele), Roll(ail), Pitch(col):

$$CYC1 = (-\cos(0) * ele) + (\sin(0) * ail) + col$$

$$CYC2 = (-\cos(120) * ele) + (\sin(120) * ail) + col$$


$$CYC3 = (-\cos(240) * ele) + (\sin(240) * ail) + col$$

Zusammengefasst als Festwerte für die 120C° CCPM-System

$$CYC1 = col - ele$$

$$CYC2 = col + 0.5 * ele + 0.866 * ail$$

$$CYC3 = col + 0.5 * ele - 0.866 * ail$$

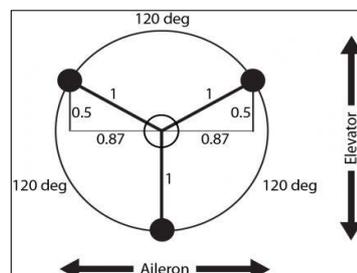

Andere Taumelscheibentypen entsprechend.

Hier erkennt man auch wie die Mischeranteile 1,0 0,866 0,5 bei einer TS mit 120° entstehen. (Eine 135° TS hat eine bessere, symmetrischere Verteilung)

Jeder Sender- und FBL-Hersteller hat eine andere Bezeichnung am Empfänger. Das ist historisch bedingt, als jedes Servo nur EINE Funktion bediente und man danach rein mechanisch mischte. Also nicht verwirren lassen, PIT bzw Pitch ist nicht die Pitchfunktion, sondern ist nur das 2. Rollservo


OpenTx Heli CCPM-TS-Mischer Funktion und Bezeichnungen

TS-Mischer	Servos	TS-Funkt	andere TS-Bez.	Lage des Servos
CYC1	S1	Nick	ELE, Elevator	1.Servo in Längsachse hinten oder vorne
CYC2	S2	Roll1	AIL, Aileron/Pitch	2.Servo gegen Uhrzeigersinn nach S1
CYC3	S3	Roll2	PIT, Pitch/Aileron	3.Servo gegenUhrzeigersinn nach S2



Roll1 und Roll 2 kann man auch vertauschen, da man die Drehrichtungen eh anpassen muss.

Weiter Kanalbezeichnungen

CYC1	S1, Nick, Höhe, ELE, Elevator,
CYC2	S2, Roll 1, Roll(R), Quer1, Ail1, Ail/Pit , AIL
CYC3	S3, Roll 2, Roll(L), Quer2, Ail2, Pit/Ail, PIT
Heck	Yaw, Seite, Rud, Gear
Gyro	Heading Hold, ACCS,
Throttelt	ESC/GAS
Governor	ESC Gov

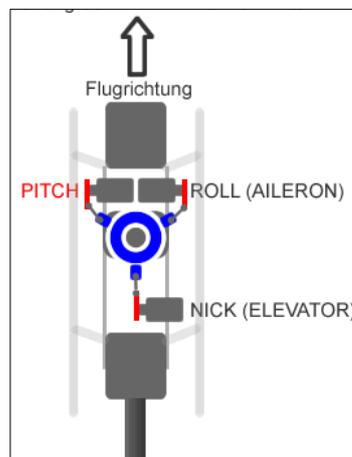

TS Feinabgleich mit Servo Subtrim, Lineare Mitte für gleiche Servowege

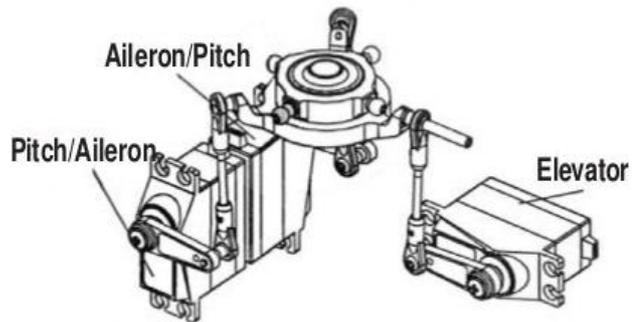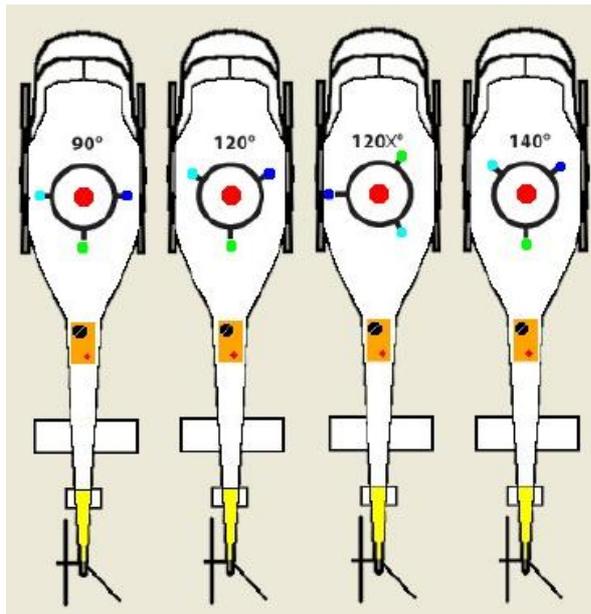

Reihenfolge CCW (gegen Uhrzeigersinn)

TS-Abgleich mit Servosubtrim:

Nachdem der mechanische Abgleich der Taumelscheibe (Ruderhebel und Gestänge) erfolgte kommt der **Feinabgleich per Servosubtrim**


Damit die 3 / 4 Taumelscheibenservos absolut gleich laufen muss man bei den **Servoeinstellungen 7/12** symmetrische Limits, Lineare Mitte einstellen!

△ Klassische Limits Je nach Servo-Subtrim entstehen unterschiedliche Steigungen. Der Endpunkt bleibt gleich. 3 verschiedene Subtrimwerte habe 3 verschieden Steigungen Das führt zu unterschiedlichen, relativen Servowegen bei Pitch!

= Symmetrische Limits, Lineare Mitte,


Wenn mehrere Servos zusammen exakt gleiche Wege machen müssen bleibt die Steigung der Servos gleich. Ein Servo-Subtrim verschiebt nur die Servokurve. Die relativen Servowege bleiben bei Pitch gleich!

Das braucht man z.B. für den Feinabgleich der **Heli-Taumelscheiben** oder wenn man mit **2 Servos ein Querruder ansteuert** oder je ein Servo für Höhenruder links, eins rechts

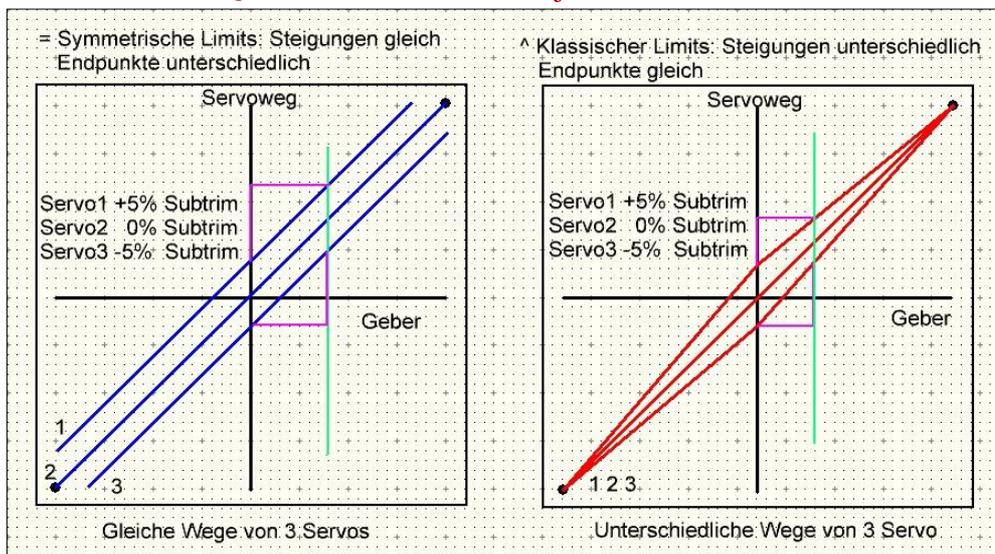

Übersicht Heli CCPM Taumelscheibenmischer (Cyclic Collective Pitch Mixer)


Das ist ein Grundprogramm das sich schon vielfach so bewährt hat und funktioniert (wie im Beispiel)

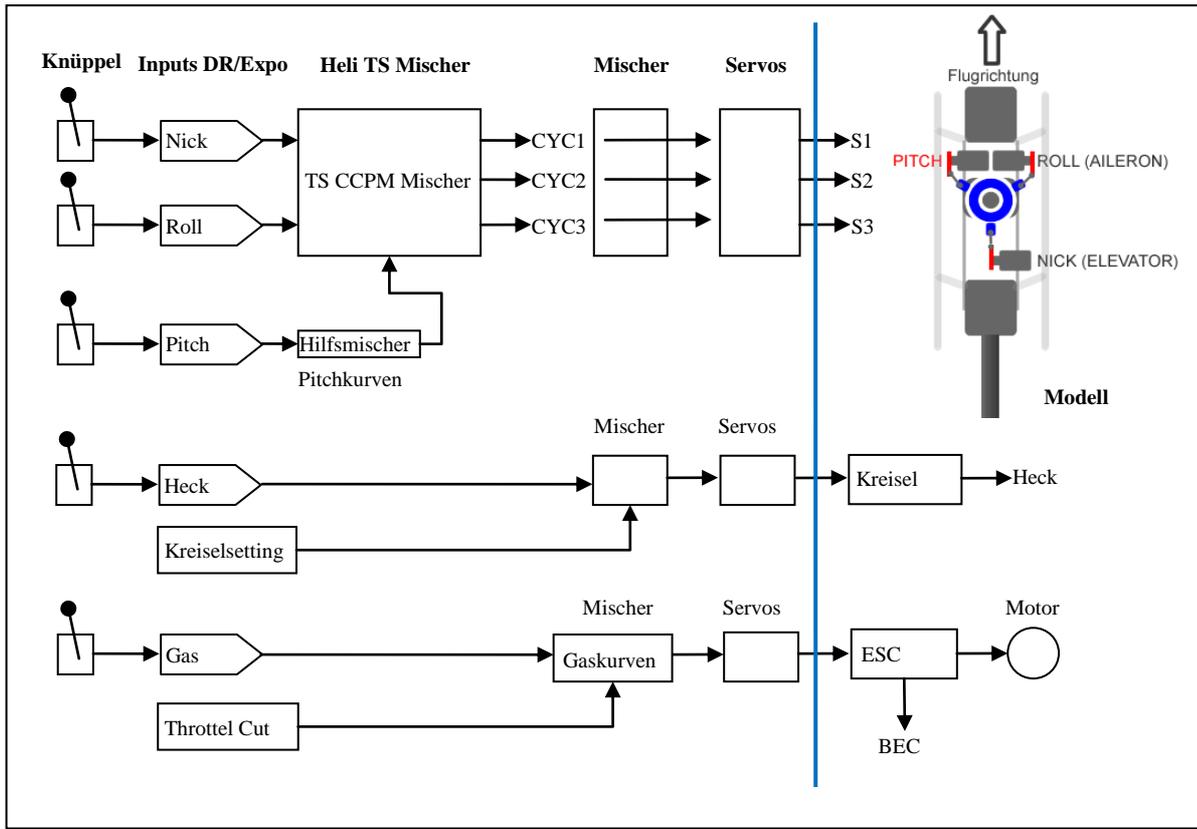

Pitch mit Pitch-Kurve über einen Hilfsmischer vorverarbeiten, dann erst auf den Heli TS-Mischer damit ist CYC1 - CYC3 richtig verrechnet.

Viele fertige Hubi-Setups für Taranis findet man hier: <http://rcsettings.com/>

Die 3 Servos an einer 120° Taumelscheibe (S1, S2, S3 gegen Uhrzeigersinn)

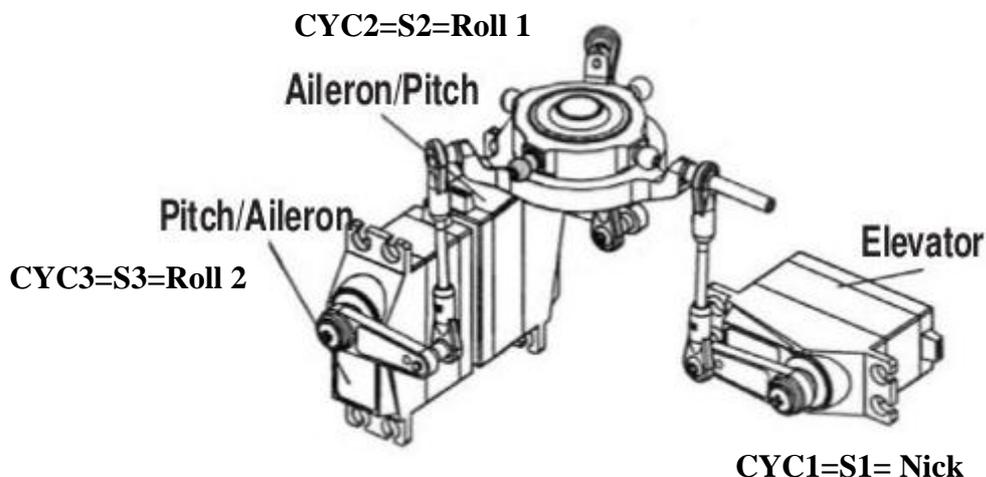

Beispiel: Heli CCPM-Taumelscheibenmischer mit Pitchkurven und Flugphasen

Quelle: <http://rcsettings.com/> bitte von dort die EEP-Datei runterladen.
 (http://rcsettings.com/index.php/viewdownload/4-helicopters/241-trex-500-ccpm-base)
 Das ist ein nur Auszug aus obigem Programm als Übersicht und hat sich schon vielfach bewährt!

Knüppel auf Inputs, Dualrate und Expo für Roll (Ail) und Nick (Ele) per Schalter SG umschalten

Konfiguration	Heli TS-Mischer	Flugphasen	Inputs	Mischer	Ausgaben	Kurven
[I1]Thr	Gas	Gewichtung(+100%)				
[I2]Ail	Que	Gewichtung(+75%)	Expo(70%)	Schalter(SG↑)		
	Que	Gewichtung(+85%)	Expo(30%)	Schalter(SG-)		
	Que	Gewichtung(+100%)		Schalter(SG↑)		
[I3]Ele	Höh	Gewichtung(+75%)	Expo(70%)	Schalter(SG↑)		
	Höh	Gewichtung(+85%)	Expo(30%)	Schalter(SG-)		
	Höh	Gewichtung(+100%)		Schalter(SG↑)		
[I4]Rud	Sei	Gewichtung(+100%)				
Input05						

Ein Hilfsmischer für die Pitchkurven auf CH11 mit 3 Pitchkurven per SE

CH11 (HilfsM)	[I1]Thr	Gewichtung(+70%)	Schalter(SE↑)	NoTrim	Kurve(4)
	+= [I1]Thr	Gewichtung(+70%)	Schalter(SE-)	NoTrim	Kurve(5)
	+= [I1]Thr	Gewichtung(+70%)	Schalter(SE↓)	NoTrim	Kurve(6)

Heli CCPM TS-Mischer (Cyclic Colletive Pitch Mixer) Nick, Roll, aber Pitch von CH11

Konfiguration	Heli TS-Mischer	Flugphasen	Inputs	Mischer	Ausgaben	Kurven	Logische Schalter	Sp
Taumelscheiben Typ	120							
Ringtaumelscheibe Grad	100							
Long. cyc	[I3]Ele							-100
Lateral cyc	[I2]Ail							100
Kollektiv Pitch-Quelle u. Gew	CH11							100


Pitch kommt vom **Hilfsmischer CH11, Eingangs-Gewichtung und Signalumkehrung** damit die 3 Berechnungen richtig laufen. (z.B. Pitchfunktion gemeinsam invertieren)

Am Kanalmischer CYC1→CH2 CYC2→CH3 CYC3→CH6 werden nur durchgereicht

Konfiguration	Heli TS-Mischer	Flugphasen	Inputs	Mischer	Ausgaben	Kurven	Logische Schalter	Spezial Funktionen	Telemetrie
CH01 (Gas)	[I1]Thr	Gewichtung(+100%)	Schalter(SE-)	NoTrim	Kurve(2)	[Idle Up]			
	+= [I1]Thr	Gewichtung(+100%)	Schalter(SE↓)	NoTrim	Kurve(3)	[3D]			
	+= [I1]Thr	Gewichtung(+100%)	Schalter(SE↑)	NoTrim	Kurve(10)	[Norm]			
	:= [I1]Thr	Gewichtung(+100%)	Schalter(SE↓)	NoTrim	Kurve(12)	[Hold]			
CH02 (S1Nick)	CYC1	Gewichtung(+100%)							
CH03 (S2Roll)	CYC2	Gewichtung(+100%)							
CH04 (Heck)	Sei	Gewichtung(+100%)							
CH05 (Gyro)	F3	Gewichtung(+50%)	NoTrim						
	+= MAX	Gewichtung(+68%)	Schalter(ISC-)	NoTrim					
	+= MAX	Gewichtung(-40%)	Schalter(SC-)	NoTrim					
CH06 (S3Roll)	CYC3	Gewichtung(+100%)							

Gas→CH1 mit 4 Gaskurven 2,3,10,12 per SE und SF, Gyrosettings→ CH5 (F3 ist ein Poti) per SC

3 Flugphasen per SE umschalten, SE schaltet auch die Pitchkurven um

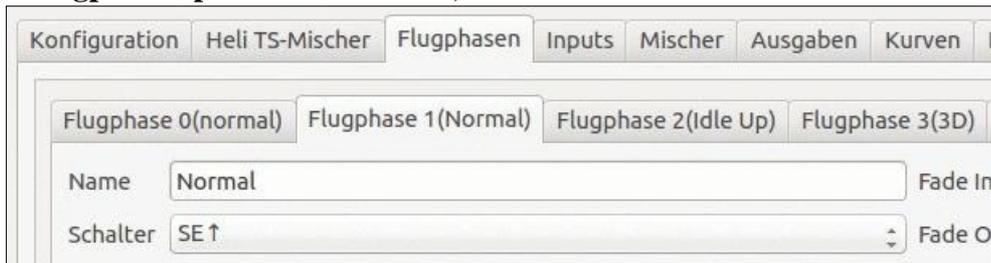


3 Servos auf Lineare Mitte stellen, damit die TS-Trimmwege zueinander linear bleiben!

#	Name	Mitte	Min	Max	Richtung	Kurve	PPM Mitte	Lineare Mitte
CH1	Gas	<input type="checkbox"/> GV 0,0us	<input type="checkbox"/> GV -512,0us	<input type="checkbox"/> GV 512,0us	---	----	1500us	<input type="checkbox"/>
CH2	S1Nickl	<input type="checkbox"/> GV 0,0us	<input type="checkbox"/> GV -512,0us	<input type="checkbox"/> GV 512,0us	INV	----	1500us	<input checked="" type="checkbox"/>
CH3	S2Rol1	<input type="checkbox"/> GV 0,0us	<input type="checkbox"/> GV -512,0us	<input type="checkbox"/> GV 512,0us	---	----	1500us	<input checked="" type="checkbox"/>
CH4	Heck	<input type="checkbox"/> GV 0,0us	<input type="checkbox"/> GV -512,0us	<input type="checkbox"/> GV 512,0us	---	----	1500us	<input type="checkbox"/>
CH5	Gyro	<input type="checkbox"/> GV 0,0us	<input type="checkbox"/> GV -512,0us	<input type="checkbox"/> GV 512,0us	---	----	1500us	<input type="checkbox"/>
CH6	S3Rol2	<input type="checkbox"/> GV 0,0us	<input type="checkbox"/> GV -512,0us	<input type="checkbox"/> GV 512,0us	INV	----	1500us	<input checked="" type="checkbox"/>

Servolaufrichtung umkehren für einzelne Servos (INV)

Eventl. PPM Mitte auf 1520us stellen wg Futaba FBL, Gyromitte, Servomitte

Pitchkurven und Gaskurven muss man immer für sich anpassen

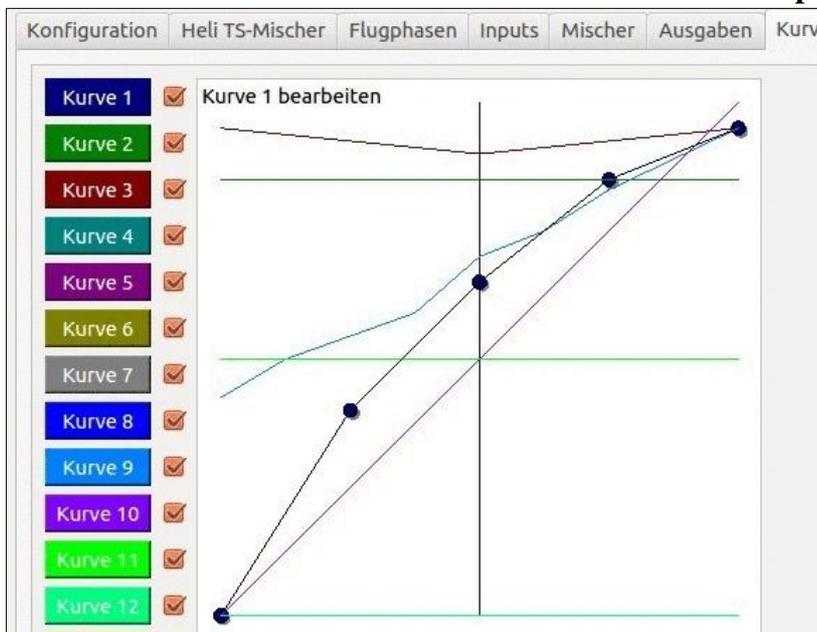

Beispiel:

Gaskurven: Normal -100, -20, 30, 70, 100
 Idle Up 80, 70, 60, 70, 100
 3D 100,60,100

Pitchkurven: 0,50,100
 -50, 50, 100
 -100, 0, 100

Beispiel: CCPM Zuordnung für einen Align 3GX FBL-Controller

Viele Flybarless Controller (FBL) oder V-Stabi erzeugen selbst keine CCPM Funktion, diese Funktion muss dann vom Sender bereit gestellt werden.

Andere FBS-Controller berechnen die CCPM Funktionen intern selbst.

Diese FBL werden dann direkt nur mit Quer, Höhe, Gas angesteuert.

Die üblichen FBL-Anleitungen sind oft Müll. Anstatt auf CCPM einzugehen und S1, S2, S3 kurz zu erklären, werden nur die Bezeichnungen AIL, ELE, PIT, RUD, verwendet.

Da muss jeder normal denkende Mensch durcheinander kommen.

Tipp: Wenn man mit einem FBL-System Probleme hat.

1. Programmtest nur mal im Simulator, Schalter, Kurven, Werte, Kanäle
2. Test nur mit Empfänger und Servos, ohne FBL, dabei den Kanalmonitor anschauen!
3. Test mit Empfänger, mit FBL und Servos dabei den Kanalmonitor anschauen!

Meine Empfehlung: Sehr gute YouTube Videos für FBL-System : www.heliernst.de

Der 3GX muss mit CCPM-Signalen versorgt werden.

Futaba, Spektrum und Graupner sind ja komplett unterschiedlich in den Empfängerausgängen, aber die Eingänge des FBL brauchen die richtige Reihenfolge!

Oft liegt in der Kanalzuordnung und Kabelfarben für das FBL das Problem.

Zuordnungstabelle für die Taranis-Datei Trex500-Basic CH1-CH6 auf 3GX - Farben
(passend für obiges Beispiel Heli-Programm)

3GX 1.Stecker (ganz rechts) Eingangsbelegung, Funktion, Kanalbelegung am Beispiel

Rot----->AIL<--- Roll1 = CYC2 = S2 = CH3

Orange--->ELE<-- Nick = CYC1 = S2 = CH2


Gelb----->PIT<--- Roll 2 = CYC3 = S3 = CH6

3GX 2.Stecker (daneben) Eingangsbelegung

Grün----->RUD<---Heck (Gear) = CH4

Blau----->Gain <---Kreisel Gyroset) = CH5

Purpur--->THR<---Gas (Thr) = CH1

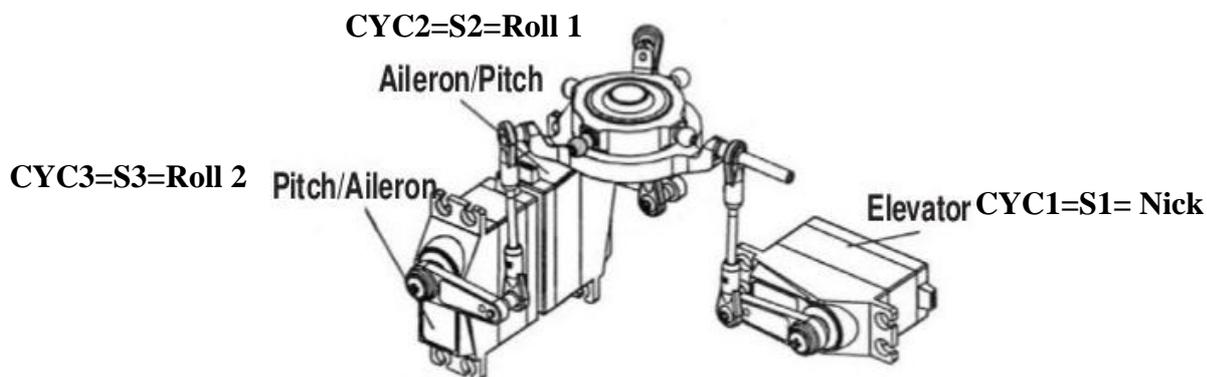

Flugphasen / Flugmode definieren (4/13)

FLUGPHASEN						4/13
FP0	(Normal)					0.0 0.0
FP1	SA-	1	1	1	1	0.0 0.0
FP2	SA↓	2	2	2	2	0.0 0.0
FP3	---	3	3	3	3	0.0 0.0
FP4	---	4	4	4	4	0.0 0.0
FP5	---	5	5	5	5	0.0 0.0
FP6	---	6	6	+5	5	0.0 0.0

Diese Art der Flugphase sieht zunächst recht einfach aus im Vergleich zu anderen Sendern.

Aber das ist **nur die Grund-Definition** der Flugphasen für Name, den Aktivierungs-Schalter, die Trimmwerteübernahme und die Übergabe-Zeiten für Fade-In, Fade -Out

Das wesentliche geschieht in den Mischern und in den Inputs-Menüs

Dort werden die eigentlichen Flugphasen ausgewählt/aktiviert (012345678) und die verschiedenen Werte für jede Flugphase eingestellt.

Damit ist das sehr viel umfangreicher als alles was man sonst von anderen Sendern kennt.

Hier im 4/13 werden nur die Flugphasen definiert. Es gibt 8 (9) Flugphasen zur Auswahl.

Flugphase FP0 Normal (Default) ist aktiv, wenn keine andere Flugphase aktiv ist.

Jede erhält einen Namen und erscheint dann im Hauptbildschirm wenn sie aktiviert wird.

Die Flugphase FP1 hat die höchste Priorität, FP8 die niedrigste Priorität

Falls gleichzeitig mehrere Flugphasen aktiv sind hat die höhere Priorität Vorrang und löscht die FP mit der niedrigeren Priorität.

In der Statuszeile (erste Zeile) wird angezeigt was zu tun ist

1. **Name:** hier den Namen eingeben, max. 6 Zeichen lang, (editieren so wie beim eingeben des Modellnamen)
Der Name der aktiven Flugphase erscheint dann in der Hauptanzeige
2. **Switch:** Schalter mit dem diese Flugphase aktiviert wird
3. **Trims:** Jede Flugphase kann ihre eigenen Trimmwerte haben und aktiviert werden.
(Ruder / Elevator / Throttle / Ailerons) Deutsch (Seite/Höhe/ Gas/ Quer)
Beispiel: Flugphase FP1, Name TakeOff, mit Schalter SA↓ aktivieren,
4. **Fade In:** Einleiten, dies erlaubt einen sanften, langsamen Übergang von einer Flugphase zur nächsten und verhindert ruckartige Flugbewegungen, Übergänge und Ruderbewegungen.
Werte bis 15 Sekunde sind möglich.
5. **Fade Out:** das Gleiche nur für das Ausschalten der Flugphase

Mit [Exit] zurück in das Aufrufmenü

Trimmung bei Flugphasen / Flugmode

FLUGPHASEN						4/13	
FP0	(Normal)					0.0	0.0
FP1	SA-	:1	:1	:1	:1	0.0	0.0
FP2	SA↓	:2	:2	:2	:2	0.0	0.0
FP3	---	:3	:3	:3	:3	0.0	0.0
FP4	---	:4	:4	:4	:4	0.0	0.0
FP5	---	:5	:5	:5	:5	0.0	0.0
FP6	---	:6	:6	+5	:5	0.0	0.0

Höhe Trim						4/13	
(Normal)						0.0	0.0
---	:1	:1	:1	:1		0.0	0.0
---	+0	+0	+0	+0		0.0	0.0
---	:0	:0	:0	:0		0.0	0.0
---	:0	:0	:0	:0		0.0	0.0
---	:0	:0	:0	:0		0.0	0.0
---	:0	:0	:0	:0		0.0	0.0

Hier muss man höllisch aufpassen, dass man beim Umschalten von Flugphasen auch tatsächlich schon Trimmwerte hat!

Trimmungen müssen erfolgen werden!

Jede Flugphase braucht seine eigene Trimmung!

Jede Flugphase hat 4 Trimmwerte für Gas, Quer, Höhe, Seite! (siehe Statuszeile)

Werden Flugphasen verwendet, ohne dass man etwas einstellt, so hat zuerst mal jede Flugphase die 4 Trimmwerte der **FP0**. Das erkennt man daran dass überall die gleiche Nummer steht. Also z-B. bei **FP2 :0 :0 :0 :0** oder **FP4 :0 :0 :0 :0**

Da hat man dann zumindest schon mal eine Trimmung erfolgen.

Die aber nicht passen wird.

Oder: Man kann man die Trimmungen der aktiven Flugphase übernehmen.

also für FP4 → **FP4 :4 :4 :4 :4**

Da steht aber dann zuerst mal die Trimmung auf Mitte, also Null.

Oder: Man kann die Trimmwerte von beliebig anderen Flugphase übernehmen

z.B. **FP1 :3 :1 :0 :7**

Auch da muss man aufpassen was jeweils in den anderen FPx drinnen steht

Oder: Man kann mit einer Kombination von Grundwert und Offsetwerten von beliebigen Flugphasen arbeiten, das erkennt man am Pluszeichen +

z.B. **FP2 +0 +0 +0 +0**

d.h. Flugphase 2 übernimmt die 4 Trimmwerte der FP0 als Grundwert und addiert dazu die eigenen dazu

Aber verändert sich die Trimmung von FPx dann verändert sich die Trimmung von FPy

Oder: beliebige Kombinationen aus beiden Varianten für jede einzelne Trimmung

:Trimmung + Offsettrimmung

Am Besten:

Für jede Flugphase seine komplett eigene Trimmung erfliegen!

Also FP2 :2 :2 :2 :2 oder FP4 :4 :4 :4 :4

Inputs als Signalvorverarbeitung (5/13)

Dieses Menü und Untermenü sieht ähnlich aus wie das Mischermenü und kann auch ähnliche Dinge. Durch die 2-stufige Signalverarbeitung mit Inputs und dann auf die Mischer, erreicht man einen höheren Grad der Flexibilität. Auch hier sind bis zu 64 Zeilen möglich.

Alle Geber, Kanäle, alle Telemetriewerte können, **müssen aber nicht**, vorverarbeitet werden. 4 Kreuzknüppel, 4 Trimmungen, 4 Potis, 8 Schalter, Max, alle 32 Kanäle CH1-CH32, PPM1-PPM16 bzw. TR1-TR16 und auch alle Telemetriewerte können angepasst werden.

Hier werden auch die **Expokurven** eingegeben und die **Dualrate-Umschaltungen** gemacht. **Merke:** Expo und Dualrate sind Funktionen des Knüppels, also praktischerweise hier eingeben. Differenzierungen sind Funktionen des Ruders, also in den Mischern eingeben.

Das vorangestellte inverse **I** bedeutet immer, dass ein Signal über die Vorverarbeitung lief. **Das begegnet uns dann bei den Mischern wieder.**

Eine **Fette Darstellung** in der Zeile bedeutet dass diese Zeile aktiv geschaltet ist.

Die erste Zeile "8/64" bedeutet, dass 8 von 64 Inputzeilen benutzt werden.

```

INPUTS 8/64 5/13
IGas 100 Gas --- 012345678
IQue 100 Que --- 012345678
IH12 100 Höh E54 SA↑ 012345678 HochDiff
      80 Höh E35 SA- 012345678
      65 Höh E40 SA↓ 012345678
      -18 S2 --- 012345678
ISei 100 Sei --- 012345678
    
```

Mit **[Enter Long]** kommt man ins Untermenü


```

INPUTS 8/64 5/13
IGas Zeile Editieren
IQue Neue Zeile davor
IH12 Neue Zeile danach Diff
      Zeile kopieren
      Zeile verschieben
ISei Zeile löschen
    
```

Das Untermenü zur Werteingabe

```

INPUTS IQc1
Input Name Qc1
Line Name Querruder
Quelle Que
Gewicht 100
Offset 0
Kurve Expo 40
Phasen 012345678
    
```



Der Input-Name erscheint in den Mischern (hier Qc1)

Der Line-Name ist für die Bezeichnung rechts (Querruder) eine Infos-Zeile

OpenTx für Taranis Anleitung Deutsch

Die Signal-Vorberechnungen erfolgt nach der Formel:

$$[(\text{Quelle} * \text{Gewichtung}) + \text{Offset}] = \text{Output} \rightarrow \text{Trimmung} \rightarrow \text{Kurve}$$

Das ist die gleiche Formel wie in den Mischer

(Dadurch ergeben sich einfachere Möglichkeiten der Bereichsanpassung).

Dann laufen diese Werte durch Kurven und Funktionen, Expokurven, Fertige Funktionen, eigene Kurven und können für Flugphasen freigegeben Und/oder per Schalter komplett freigegeben oder gesperrt werden.

Achtung:

Alle möglichen Trimmungen können **hier** ausgewählt und in die Berechnung mit einbezogen. In den Mischer müssen Trimmungen aber auch aktiviert sein damit sie dann in die Kanäle „durchgereicht“ werden und wirken. Also in den Mischern jeweils mit „EIN“ aktivieren.



Beispiel: Dualrate und Exponentialanteil in 3 Stufen umschalten


Damit kann man die linearen Knüppelwege abschwächen, die Knüppelkurve (meist eine Exponential-Funktion) um die Mittellage unempfindlicher machen und somit das Modell sanfter steuern. Gute Startwerte für Expo liegen bei ca. 35%.

Für jede Einstellung/Stick/Knüppel kann es mehrere Zeilen mit Parametern geben, die **per Schalter** aktiviert werden und dann die anderen Zeilen deaktiviert.

Aber: Pro Input kann aber immer nur eine Zeile aktiv sein!

Wenn man mehrere Zeilen mit verschiedenen Werten hat, dann den Zeilen immer einen Schalter zuordnen! **Zeilen ohne Schalter werden sonst nie aktiv!**

Sind mehrere Zeilen per Schalter aktiv hat immer die erste aktive Zeile Priorität und deaktiviert die nachfolgenden Zeilen!

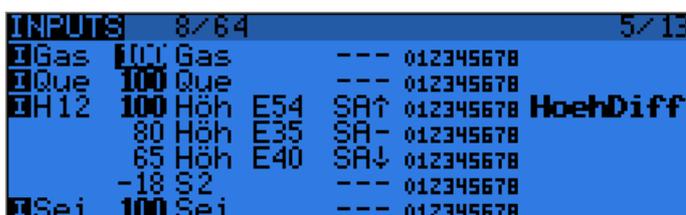


Am Beispiel Expo und Dualrate in 3 Stufen umschalten:

IH12 der Weg des Höhenruderstick Höh wird mit Schalter **SA** in 3 Stufen von 100%, 80%, 65% umgeschaltet und hat dabei einen Expoanteil von E54%, E35%, E40%

SA↑ ist aktiv da Fett dargestellt

Inputs Untermenü und Detailansicht:

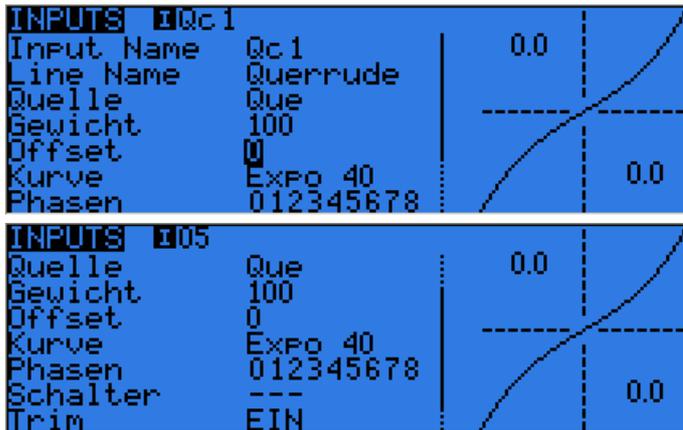

Dieser Screen ist in 2 Hälften aufgeteilt:

- Links die Parameter zu der Zeile in der man gerade ist (vom Aufrufmenü)
- Rechts die Grafik entsprechend der **tatsächlichen Schalterstellung** mit den Koordinaten (Y, X) und der Knüppelstellung als kleines Kreuz

Der Inputname in der Input-Überschrift und auch so in den Mischern
Der Linename ist ein Infoname, eine Ergänzung im Inputmenü.

Eingabewerte:

1. **Quelle:** Das Eingangssignal das verarbeitet werden soll
2. **Gewicht:** das ist der Multiplikator mit der die Quelle verrechnet wird. Das kann aber auch durch eine globale Variable ersetzt werden, per [**Enter Long**] umschalten
3. **Offset:** Verschiebung nach oben und unten, entlang der Y-Achse. Das kann aber auch durch eine globale Variable ersetzt werden, per [**Enter Long**] umschalten
4. **Kurven:** Auswahl der Expofunktion, Differenzierungen, vordef. Funktionen, freie Kurven
5. **Differenzierungen,** sind einseitige Geradestücke deren obere oder untere Teile eine andere Steigung erhalten können.

6. **Kurven:** Eine frei definierbare Kurve **KV1..KV32**.

Wenn man hier eine Kurve **KV1-KV32** auswählt kommt man mit [**ENTER**] gleich in die entsprechende Kurvendarstellung von Screen (8/11) und kann sie sofort anpassen.

7. vordefinierte Funktionen mit Bedingungen

x > 0 wenn der x-Wert positiv wird er übernommen, sonst $x=0$


x < 0 wenn der x-Wert negativ wird er übernommen, sonst $x=0$

|x| der absolute Wert wird übernommen, d.h. immer ein positiver Wert erzeugt

f > 0 wenn der x-Wert positiv ist wird **fix** +100% übernommen, sonst $x=0$

f < 0 wenn der x-Wert negativ ist wird **fix** +100% übernommen, sonst $x=0$

|f| wenn der x-Wert negativ dann -100%, wenn der x-Wert positiv dann +100%

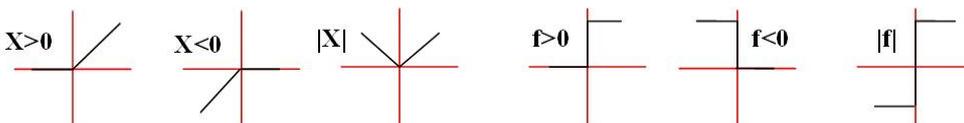

8. **Phase:** die Flugphasen **012345678** für die diese Zeile gültig sein soll.
Inverse Darstellung ist dann aktiv z.B. **01**2345678 nur in Flugphase 0 und 1 aktiv
(Vorgabe ist **012345678** also alle aktiv, das ist viel praktischer)
9. **Switch:** das ist der Schalter mit der die Zeile aktiviert oder deaktiviert wird.
Alle Arten von Schaltern sind möglich 1- 2- 3-stufige Zuweisungen sind möglich.
Hier können auch alle logischen Schalter **L1- L32** und inverse Schalter „!**!**“ stehen.
10. **Trim:** Es kann jeder einzelne Trimmwert (**Ail, Rud, Thr, Rud**) frei zugeordnet und übergeben werden, es gibt keine feste Zuordnung.
Trimmungen muss man von den Inputs zu den Mischern „durchreichen“, also im Mischer Trimmung „**EIN**“, damit sie am Kanal wirken können.

Hier hilft nur etwas ausprobieren, dann werden die vielen Möglichkeiten schnell klar.

Achtung aufpassen!

Linke Hälfte: Diese Werte in den Zeilen werden gerade editiert.

Rechte Hälfte: Die Grafik zeigt das Ergebnis an, aber in Abhängigkeit der **tatsächlichen Schalterstellung!**
Also hier mal den Schalter hin und her schalten,
damit man die Gesamt-Wirkung sieht!

Beispiel: Telemetriewerte anpassen, Geschwindigkeit normieren

Den Telemetriewert der Geschwindigkeit erhalten wir über einen Sensor (egal mal wie) und er liefert einen Bereich von z.B. 0 bis 350km/h.

Wenn wir diesen Wert weiter verwenden wollen, um damit etwas zu verrechnen, z.B. geschwindigkeitsabhängige Höhenrunderkorrektur, so muss man den Wert normieren, d.h. auf einen Bereich von 0 bis 100% umrechnen. Das muss/kann man hier in der Signalvorverarbeitung machen.

Beispiel: Dualrate/Expo mit 3-Stufenschalter

Vorab: Ein Schalter kann als **Mischer-Quelle** und/oder als **Mischer-Schalter** eingesetzt werden. Das gilt auch sinngemäß für die Inputs-Verarbeitung, **Inputs-Quelle Inputs-Schalter**
 Als Mischer-Quelle liefert ein Schalter: 2-Stufig -100% und +100% 3-Stufig -100% 0% +100%
 Als Mischer-Schalter aktiviert oder deaktiviert er die Mischerzeile / Inputszeile


Jeder 3-Stufen Schalter kann auch als 2-Stufen-Schalter umprogrammiert/verwendet werden.
SA↑ SA- SA↓ in dem mit einer **Nicht-Funktion „!“** die anderen 2 Stufen ausgeblendet werden.
SA↑ !SA↑ oder **SA↓ !SA↓** oder **SA- !SA-**
 Er steht **„!“ nicht** in dieser Stellung, dann steht er eben in eine der 2 anderen Stellungen.

(Wem die vielen 3-Stufenschalter zu viele sind kann sie einfach durch 2-Stufenschalter ersetzen.)

Anwendung: Umschaltung von Dualrate und Expowerte in 3 Stufen.
 Das wird **normal in den Inputs gemacht**, kann aber genauso in den Mischer erfolgen.
 In den Inputs kann immer nur 1 Zeile aktiv sein, deshalb Zeilen umschalten per Schalter.

Dualrate und Expo im Querruder soll mit **SA** umgeschaltet werden.
 Wir brauchen 3 Zeilen in den Inputs des Querruders

Dualrate = Gewichtung: 100% 85% 75% **Expo:** 35% 35% 40% mit **Schalter:** SA↑ SA- SA↓

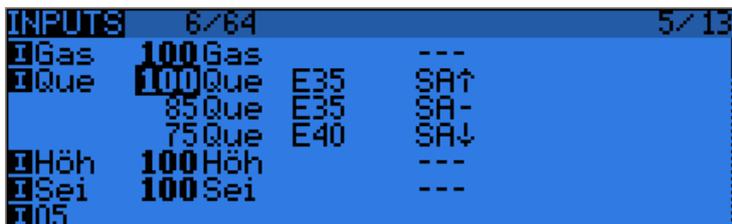

„Dualrate“ ist nur eine Umschaltung der Gewichtungen der Quelle
 Damit werden die Wege umgeschaltet



Links:
 Werden die Werte eingegeben



Rechts:
 Die angezeigte Grafik entspricht der tatsächlichen Schalterstellung!
 Also mal den Schalter betätigen!




Beispiel: Dualrate/Expo mit 2-Stufenschalter

Anwendung: Umschaltung von Dualrate und Expowerte in 3 Stufen.

Dualrate und Expo 2 Stufen-Schalter **SA↑ !SA↑** Dazu brauchen wir nur 2 Zeilen

Dualrate = Gewichtung: 100%, 60 Expo: 35% 40% mit **Schalter: SA↑ !SA↑**

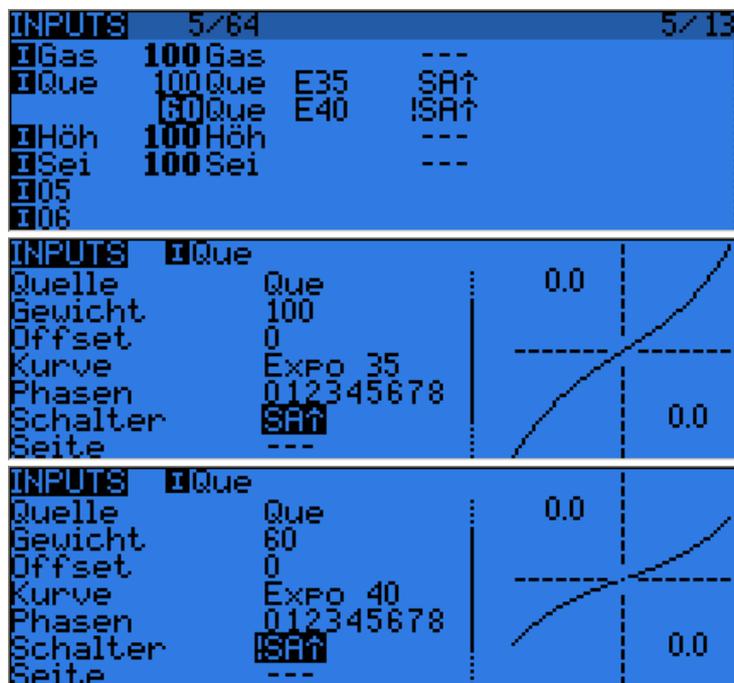

Festwerte / Variable Werte

In den Quellen und den Expowerten haben wir hier einfach feste Werte eingetragen. Genauso könnten wir hier variable Werte eintragen und diese dann im Flug anpassen. Dazu gibt es Globale Variablen GVx
Bei der Eingabe, mit **[Enter Long]** erfolgt die Umschaltung von Festwert auf GVx

Begriffe:

Dualrate: Ursprünglich hatten Sender nur **eine einfache** Umschaltung von Weg und Expowert
Mit einem 3-Stufen Schalter kann man aber zwischen 3 Werte umschalten.

Schalterbezeichnungen: Taranis, TH9x, 9XR

Die Schalterbezeichnungen sind so wie sie am Sender angebracht sind. SA..... GEA....TH...
In OpenTx sind sie aber nicht festen Funktionen zugeordnet, sondern frei verwendbar.
Schalter sind immer in Großbuchstaben (SA, SB, GEA, THR)
Geber haben Kleinbuchstaben, Gas, Que, Höe, Rud, das wird beim Programmieren oft verwechselt!

Mischerfunktionen (6/13)

Das ist das wichtigste Menü, alles läuft über Mischer!

Haben alle anderen Sender dutzende fester Funktionen für alles Mögliche und nur wenige freie Mischer, gibt es bei OpenTx keine dieser vorgefertigten Funktionen sondern 64 freie Mischer. Das ist zuerst mal ungewohnt, bietet aber maximale Flexibilität. Es gibt keine Beschränkungen oder feste Voreinstellungen wie bei anderen Fernsteuerungen. Die Kanalzuordnungen sind total frei und das Programmieren ist immer gleich. Für einfache Grundmodelle gibt es fertige Templates.

In den Mixern wird alles zusammengeführt, verrechnet und an die Ausgangskanäle **CH1-CH32** weitergeleitet. Nichtbenötigte Mischerkanäle kann man als virtuelle Kanäle für Berechnungen zur Vorverarbeitung nutzen und sie dann in anderen Mixern oder für globale Variablen zur Weiterverarbeitung wieder aufrufen. Das vereinfacht vieles und spart Schreibaufwand.

Mischer Hauptbildschirm und Übersichten

```
MISCHER 4/64 6/13
CH1 Gas 100 SD↑S 012345678 Buttflay
CH2 Que 100 012345678
CH3 Höh 100 012345678
CH4 Sei 100 012345678
CH5
CH6
CH7
```

Mit **[Menü Long]** erhält man den Kanal-Monitor und kann dann die Mischer-Ergebnisse des angewählten Kanal ansehen.

```
MISCHER 5/64 6/13
CH1 S Zeile Editieren
+= S Neue Zeile davor
CH2 H Neue Zeile danach
CH3 H Zeile Kopieren
CH4 H Zeile Verschieben
CH5 H Zeile Löschen
CH6
```

Mit **[Enter Long]** ins Auswahlmenu

```
MISCHER Edit CH1
Mix Name Sei | Schalter ---
Quelle Sei | Warnung AUS
Gewicht 100 | Wirkung Addier
Offset 0 | Verz. Up 0.0
Trim FEI DRex  | Verz. Dn 0.0
Kurve Diff 0 | Langs.Up 0.0
Phasen 0000000000 | Langs.Dn 0.0
```

Bereichsdarstellung im Mischer
Gewichtung 50 und Offset 25
führt zu einem Weg von -25 bis +75

```
Gewicht 50 -25 75
Offset 25
```

Die erste Zeile "4/64" bedeutet, dass 4 von 64 Mixern benutzt werden,
Hier gibt es je nach Funktion bis zu 6 Spalten mit unterschiedlichen Bedeutungen

Bedeutung der Spalten in der Mischer Hauptanzeige 6/13:

1. Kanalnummern (CH1..CH32) oder die Operatoren (+=/*/=/:=)
Bedeutet (Addiere, Multipliziere, Ersetze) die darüberstehende Zeile zum CH
2. Signalquelle für den Mischer (wird **fett** dargestellt wenn die Quelle aktiv wird)
3. Gewichtung, Anteil der übergeben wird. -125% bis +125%
4. Die Kurve, oder die Bedingung damit die Quelle aktiv wird, oder Ruder-Differenzierung (30)
5. Ein Schalter, der diese Mischer-Zeile aktiviert (SA↑)
6. Verzögerung Delay(D), Langsam Slow(S) oder beides (*) damit die Zeile aktiv wird
7. Der Name des Mixers, max. 8 Zeichen

Ähnlich wie bei DR/Expo kann man einem Kanal mehrere Zeilen (Mischer) zuordnen. Sie sind aber hier **alle aktiv** und werden durch die Operatoren gesteuert die durch Addiere +=, Multipliziere *=, Replace := die Zeilen für diesen Ausgangskanal verrechnen.

Mischerzeilen kann man so wie immer auswählen, kopieren, verschieben oder löschen wie in allen anderen Menüs auch. So wie bei Modellauswahl, oder DR/Expo beschrieben. Das läuft immer gleich ab.

Zeilen einfügen und ins Untermenü (wie bei Dualrate/Expo)

Mit [+] [-] die Mischer-Zeile anwählen, dann kommt man mit [ENTER LONG] ein Auswahlmenü



Mit [Enter Long] ins Auswahlmenü

Mischer Detailansicht, Untermenü, Werte editieren



Bereichsdarstellung im Mischer
Gewichtung 50 und Offset 25
führt zu einem Weg von -25 bis +75



Mit den 2 Cursortasten [+] [-] kann man frei in alle Eingabespalten/Zeilen navigieren und dann mit [ENTER] die Editorfunktion auswählen, der Bereich blinkt dann.

Bedeutung der Optionen und möglich Werte:

Jeder Mischerzeile kann auch einen individuellen Namen erhalten z.B. QuerLi, QuerRe

Mischer Name mit max. 8 Zeichen

1. **Quelle**: Die Quelle für den Mischer, d.h. wo kommen die Signale her:
 - a. Analogwerte, die 4 Knüppel und 3 Potis (**Sei, Hoe, Gas, Que, S1, S2, S3, LS, RS,**) (Analoggeber liefern als Source/Quelle -100%+100%)
 - b. Trimmungen – **TrmA, TrmE, TrmT, TrmR** auch die Trimmungen können als Eingangswerte verwendet werden. Frei verwendbar, unabhängig von Ihrer Zugehörigkeit zu den Knüppeln. Das wird oft verwendet für die Gas Trimmungen (Deutsch: **TrmS, TrmH, TrmG, TrmQ**) Seite, Höhe, Gas, Quer. Trimmungen liefern standardmäßig -25% bis + 25%, wer mehr braucht muss Extended Trims wählen!

OpenTx für Taranis Anleitung Deutsch

- c. **MAX**: liefert als Quelle einen Festen Wert von 100% .
MAX wird oft in Verbindung mit Schaltern verwendet.
Mit Weight (-100% bis +100%) kann man den Wert anpassen und auch invertieren.
 - d. **CYC1, CYC2, CYC3**: Das sind die 3 Heli-Taumelscheibenmischer wenn sie im Helimenü 3/10 aktiviert wurden. **CY1** liefert den Pitch-Wert, die beiden anderen die Rollwerte, aber bei **120X**-Mode liefert **CY1** den Roll-Wert
 - e. **TR1..TR16**: Sind die Eingangskanäle die über die DSC-Buchse (Trainer-Port) reinkommen. Damit kann man den Sender auch mit zusätzlichen Eingangskanälen erweitern (z.B. für FPV, Headtracking). Das hat nichts mit der Trainerfunktion zu tun, die ja nur die 4 Knüppel im Lehrer/Schülerbetrieb ersetzen!
Dazu muss der Sender auf Lehrer stehen. Dann wird automatisch erkannt welche und wie viele PPM Signal an der DSC Buchse anliegen.
 - f. **CH1 .. CH32**: Das sind die Ausgänge von anderen Mixern die auch als Eingänge benutzt werden können. z.B. der fertige verrechnete Kanal 14 (egal wie aufwendig der entstanden ist) soll für Kanal 4 als Eingang verwendet werden. Damit kann ein sehr komplexes Verhalten programmiert werden.
 - g. Alle logischen, virtuellen, programmierbaren, Schalter **LS1- LS32** (siehe dazu im spez. Kapitel).
Alle 8 physischen Schalter **SA..SH**, als 2Pos und 3Pos –Schalter
Stellungen einzeln abfragen
2 Stufen- Schalter als Quelle liefern entweder -100% oder +100%
3 Stufen Schalter als Quelle liefern -100% 0% +100%
2. **Gewicht**: Gewichtungsfaktor (Multiplikator/Verstärkung) für die Verrechnung des Eingangs/Quelle. Werte von -500% bis 500% sind möglich. Als Gewichtung kann auch eine globale Variable verwendet werden (zum Verständnis, siehe Beispiele!)
 3. **Offset**: Ausgleich, dieser Offsetwert addiert seine Wert zum Eingangswert/Quelle Werte von -500% bis 500% sind möglich. Das entspricht einer Verschiebung. Als Offset kann auch eine globale Variable verwendet werden (zum Verständnis, siehe Beispiele!)

Trimmungen können auch in den Inputs 5/13 eingegeben werden

4. **Trim**: Mit dieser Option **EIN** werden die Trimmwerte der Knüppel übernommen und an den Mischer mit übergeben. Wenn **AUS** werden sie ignoriert.
Es kann jeder einzelne Trimmwert (**Ail, Rud, Thr, Rud**) frei zugeordnet und übergeben werden, es gibt keine feste Zuordnung.
Das ist recht praktisch wenn z.B. die Gas-Trimmmung für das Gas nicht gebraucht wird, kann man sie frei für etwas anders verwenden, oder für Überkreuz-Trimmmungen, oder für Geber die keine eigene Trimmung haben, z.B. die Potis

Kommt die Mischerquelle aus der Inputs-Vorverarbeitung z.B. als „**I**Gas“, müssen dort auch die Trimmungen auf „**EIN**“ sein, damit sie zum Mischer durchgereicht werden.

Kurz: **In den Inputs EIN und in den Mischer EIN**, damit sie am Kanal (Servo) wirken!

5. **Kurve:** Umschalten auf Diff, Expo, Func, Kurve
hier werden Kurven und Funktionen mit der Mischerquelle verrechnet.

Die spezielle Kurve Diff:

Diff: das ist die Querruder-Differenzierung. Der Wert rechts gibt die % - Differenzierung an. Anstatt einem festen Wert kann auch eine globale Variable verwendet werden. Wenn Diff = 0% wird keine Ruder-Differenzierung aktiviert. Diff = 100% volle Ruder-Differenzierung, d. H. das Ruder geht nicht mehr nach unten. Diff=60% Querruder geht nur noch zu 40% nach unten. **Diff als positive Werte eingeben!** Wird immer vom **negativen** Ruder-Wert berechnet ($-100\% + 60\% = -40\%$)

Die Querruder-Differenzierungs-Funktion ist ganz einfach:

- o Kanal für das rechte Querruder wird mit Weight auf z.B. +100% und 60% Diff
- o Kanal für das linke Querruder wird mit Weight -100% und 60% Diff gesetzt.
- o Das bedeutet, wenn das rechte Querruder auf 100% nach oben geht, wird das linke Querruder nur auf 40% nach unten gehen und umgekehrt.

Damit spart man 2 Mischer. Es gibt auch noch einen anderen Weg 2 Mischer zu sparen, mit Kurven, das ist aber etwas aufwändiger.

Achtung: Ruderlaufrichtungen werden im Servo-Limitmenü eingestellt. Auf keinen Fall die Mischerberechnungen "verbiegen" damit das Ruder richtig läuft!

Expo Expowerte für alle möglichen Quellen. Falls nicht angewählt, kommt der Eingang direkt vom Stick und nicht über die Dualrate/Expo Funktion.

Funktion: hier werden mit Bedingungen, feste Werte erzeugt.

$x > 0$: der Wert der Quelle wird nur dann verwendet wenn sie positive Werte liefert, ansonsten wird Null "0" verwendet.


$x < 0$: Wie oben nur bei negative Werten .

$|x|$: Der Wert den die Quelle liefert ist immer Betrags absolut d.h. nur positiv.

$f > 0$: Wenn die Quelle positiv ist, dann wird Weight "+Weight", ansonsten Null "0".

$f < 0$: Wenn die Quelle negativ ist, dann wird Weight "-Weight", ansonsten Null "0"

$|f|$: Je nach Vorzeichen der Quelle wird auch "+Weight" oder "-Weight"

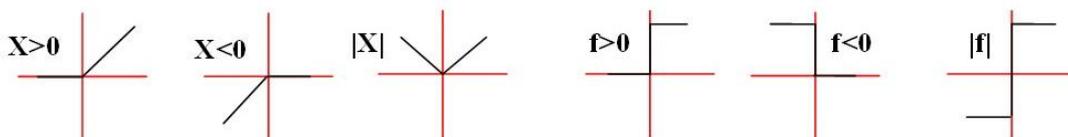

Kurve: Kurven KV1 bis KV32 auswählen die im Menü KURVEN 8/12 erstellt wurden. Wenn man [ENTER] drückt kommt man sofort/direkt in die Kurven rein zum editieren.

7. **Phasen:** hier werden die Flugphasen FP0-FP8 definiert die aktiv sein sollen. Wird hier nichts geändert, sind für diese Mischerzeile alle Flugphasen automatisch aktiv. Man kann damit in einem Mischer mehrere Flugphasen zu-und abschalten. Aktiv ist was invers in der Zeichenkette 012345678 dargestellt wird (012345678) Das passiert auf bekannter Weise. Mit den Cursors [+] / [-] ein Zeichen anwählen, mit [ENTER] eine Flugphase zu-und wegschalten.

8. **Switch**: hier wird der Schalter in seiner Stellung \downarrow - \uparrow festgelegt der die Mischerzeile aktiv schaltet. Wird kein Schalter ausgewählt ist die Mischerzeile immer aktiv und wird von Source gesteuert.
9. **Warning**: hier kann man 1- bis 3 kurze Piepser/Alarmtöne wählen wenn ein Mischer aktiviert wird (aber nur wenn er mit einem Schalter aktiviert wird). Die Töne bleiben so lange ein bis diese Mischer-Zeile per Schalter wieder ausgeschaltet wird.
10. **Multipx**: hier wird ab der 2. Mischerzeile im Kanal definiert wie eine zusätzliche Mischer- Zeile zum Kanal verrechnet wird
 - Add +=** Der Wert dieser Mischer-Zeile wird zur vorherigen dazu addiert und dem Kanal zugeordnet.
 - Multiply *=** Der Wert dieser Mischer-Zeile mit der vorherigen multipliziert und dem Kanal zugeordnet.
 - Replace :=** Diese Zeile ersetzt die **vorherigen** Mischer-Zeile, wenn sie mit einem Schalter aktiviert (**ON**) wird. Dann wird diese Zeile dem Kanal zugordnet. Zeilen **danach bleiben** weiterhin erhalten/ aktiv! Solange der Schalter (**OFF**) ist wird diese Zeile ignoriert.
11. **Delay Down / Up**: Verzögerungszeit, Einschaltverzögerung, Ausschaltverzögerung, bis der Kanal reagiert d.h. eine Bewegung beginnt. Wird normal mit einem Schalter aktiviert. Wenn der Schalter "**ON**" oder "**OFF**" geht erfolgt die Reaktion in der Mischerzeile erst wenn die Zeit (max. 15s) abgelaufen ist. Also erst dann beginnt die Bearbeitung der Mischerzeile. (z.B. für Fahrwerks-Klappen)
12. **Slow Down / Up**: Verlangsamung der Wertänderung eines Kanals. Wenn der Wert nicht Null "**0**" gibt dieser Wert die Zeit (max. 15s) in Sekunden an für eine Wertänderung die von -100% auf +100% vergeht. (für langsame Übergänge/langsame Servobewegungen)

Zeiten (Delay/Slow) in einer Mischerzeile werden nur aktiviert, wenn sich die Mischer**quelle** ändert (z.B. per Schalter umschalten). Nicht aber, wenn nur eine andere Mischerzeile bei gleicher Quelle aktiv wird. Ansonsten mit einem freien Vorverarbeitungskanal arbeiten und den dann im Mischerkanal zur Umschaltung verwenden. Der virtuelle Kanal schaltet um wenn er aktiv wird, der reale Kanal läuft dann langsam, da sich die Quelle geändert hat. Siehe Beispiele Teil C

Alternativ mit einem logischen Schalter umschalten, das ist auch ein „anderer“ Schalter. Dazu gibt es hinten ein Beispiel

Aber: Flugphasen schalten hingegen immer komplette Mischerzeilen um.
Mit den FadeIn- FadeOut- Zeiten in den Flugphasen 4/13 kann man den Übergang von einer FlugPhase in die andere das schön sanft und langsam einleiten.

Zu beachten Die tatsächliche Geschwindigkeit der Servobewegung hängt auch von den Kurven ab. Eine flache Kurve führt zu einer langsameren Bewegung als eine steile Kurve.

Grundprinzip der Mischerberechnungen: gilt ab OpenTx2.0!

Die Berechnungen in den Mischerzeilen erfolgen stark vereinfacht so:
 $CHx = \dots \dots \dots [(Source * Gewichtung) + Offset] \rightarrow Trim \rightarrow Kurve \dots \dots \dots$

oder wenn es mehrere Mischerzeilen gibt:

$CHx = (Ergebnis \text{ der ersten Mischer Zeile}) +=, *=, := (Ergebnis \text{ der zweiten Mischer Zeile})$
 (addiere +=, multipliziere *=, ersetze :=)

Beispiel: $[(Source * Weight) + Offset] \rightarrow Trim \rightarrow Kurve \rightarrow Chx$

Source z.B. ein Poti liefert -100% bis +100% und soll nur noch 0% bis 100% liefern.

Die Spanne soll anstatt 200% nur noch 100%

Dafür müssen wir den Wert für Weight und Offset ausrechnen.

Weight = Spanne / 200 somit $100/200=50\%$

Offset = auf die Mitte des neuen Bereichs, dient als Nullpunktverschiebung, hier 50%


Die Min und Max Werte sind jetzt:

$Min = ((-100\% * 50\%) + 50\%) = 0\%$ $Max = ((+100\% * 50\%) + 50\%) = 100\%$


Damit liefert das Poti an nur noch positive Werte von 0 bis 100%

Grafische Darstellung der Bereichsanpassung und Bereichsumrechnung in 2 Schritten


Ausgangsbereich: -100% bis +100% = 200



Weight: Aus der Spanne von 100% berechnen $100/200 = 50\%$

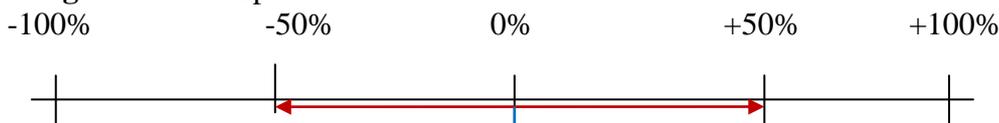

Offset: verschieben auf die Mitte des neuen Bereichs

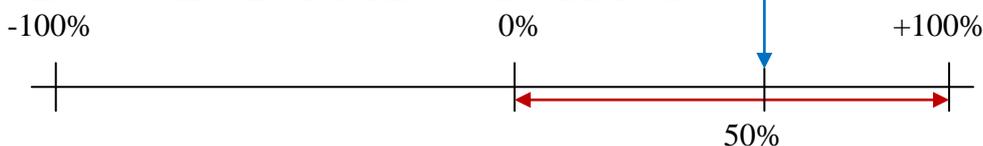

Das ergibt das Ziel: Spanne mit 100% im Bereich von 0% bis 100%

Wir merken uns:
Weight mit der Spanne ausrechnen,
Offset die Mitte des neuen Bereichs verwenden!

Darstellung des Bereichs im Mischer

Gewicht	50	-25	75
Offset	25		

Weight und Offset können auch mit GVARs variabel eingestellt werden.

Beispiele der Mischer Berechnungen ab OpenTx2.0

Die Mischerberechnung hat sich in OpenTx2.0 geändert, dadurch ist eine einfachere und bessere Anpassung möglich. Die gleiche Berechnung gilt auch für die Inputs.

Berechnungsformel für den Mischerwert:

Bis opentxV2.00 galt die alte Mischerberechnung:

$[(\text{Quelle} + \text{Offset}) * \text{Gewichtung}] = \text{Mischerwert} + \text{Trim} \rightarrow (\text{DR/Expo/Kurve}) \rightarrow \text{Kanal}$

Da war der Trick mit einem negativer Offset nötig: **Minus * Minus = Plus**

um bei **negativer** Gewichtung den Offsetwert selbst ins Positive zu bringen.

- Offset * - Gewichtung = + Ausgang

Ab opentxV2.00 gibt es die neue Mischerberechnung:

$[(\text{Quelle} * \text{Gewichtung}) + \text{Offset}] = \text{Mischerwert} + \text{Trim} \rightarrow (\text{DR/Expo/Kurve}) \rightarrow \text{Kanal}$

den Trick braucht man nicht mehr, Offset selbst gleich Positiv reinstellen, wenn er nach oben soll

Beispiel: Wertebereich verschieben von **-100% bis +100%** nach **0% bis +100%**

Source liefert -100% 0% +100%, Gewichtung ist der Multiplikator, Offset ist die Verschiebung

Bisher wurde so gerechnet:

$[(-100\% -100\%) * -50] = \mathbf{0\%} + \text{Trim} \rightarrow (\text{DR/Expo/Kurve}) \rightarrow \text{Kanal}$

$[(0\% -100\%) * -50] = \mathbf{+50\%} + \text{Trim} \rightarrow (\text{DR/Expo/Kurve}) \rightarrow \text{Kanal}$

$[(+100\% -100\%) * -50] = \mathbf{+100\%} + \text{Trim} \rightarrow (\text{DR/Expo/Kurve}) \rightarrow \text{Kanal}$

Ab OpenTx2.0 wird so gerechnet:

$[(-100\% * 0,5) + 50\%] = \mathbf{+0\%} + \text{Trim} \rightarrow (\text{DR/Expo/Kurve}) \rightarrow \text{Kanal}$

$[(0\% * 0,5) + 50\%] = \mathbf{+50\%} + \text{Trim} \rightarrow (\text{DR/Expo/Kurve}) \rightarrow \text{Kanal}$

$[(+100\% * 0,5) + 50\%] = \mathbf{+100\%} + \text{Trim} \rightarrow (\text{DR/Expo/Kurve}) \rightarrow \text{Kanal}$

Es kann jeder Wertebereich von -100% bis +100% = 200% beliebig angepasst werden:

z.B. +0% bis +100%, Spanne ist 100%, Mitte ist bei+50%

Berechnung: Gewichtung ist $100/200=0,5=50\%$ Offset =+50%

z.B. +0% bis +80%, Spanne ist 80%, Mitte ist bei+40%,

Berechnung: Gewichtung ist $80/200=0,4=40\%$, Offset =+40%

z.B. +35% bis +85%, Spanne ist 50%, Mitte ist bei +60%

Berechnung: Gewichtung ist $50/200=25\%$, Offset ist +60%

z.B. +25% bis +50%, Spanne ist 25%, Mitte ist bei+37,5%,

Berechnung: Gewichtung ist $25/200=0,125=12,5\%$ Offset =+37,5%

z.B. -50% bis +100%, Spanne ist 150%, Mitte ist bei +25%,

Berechnung: Gewichtung ist $150/200=0,75=75\%$ Offset = +25%

z.B. -50% bis -10%, Spanne ist 40%, Mitte ist bei -30%,


Berechnung: Gewichtung ist $40/200=0,2=20\%$ Offset = - 30%

z.B. -85% bis -35%, Spanne ist 50%, Mitte ist bei -60%

Berechnung: Gewichtung ist $50/200=25\%$, Offset = - 60%

Grafische Darstellung der Bereichsanpassung und Bereichsumrechnung in 2 Schritten

Ausgangsbereich: -100% bis +100% = 200




Berechnung: Gewichtung Aus der Spanne von 60% berechnen $60/200=33,3\%$

-100% -30% 0% +30% +100%



Offset: verschieben auf die Mitte des neuen Bereichs

-100% 0% +35% +95% +100%



Das ergibt das Ziel: Spanne = 60% im Bereich von 35% bis 95%

Bitte mal im Kanalmonitor ansehen!

Wir merken uns:

- Gewichtung mit der Spanne ausrechnen
- Offset die Mitte des neuen Bereichs

Darstellung des Bereichs im Mischer

Gewicht	50	-25	75
Offset	25		

Gewichtung und Offset können auch mit Globalen Variablen GV variabel eingestellt werden.


Tipp:

Wer sich das mal ansehen will, kann in den Inputs mit Gewicht und Offset spielen und sich das Ergebnis dann im Kanalmonitor ansehen.

Gewicht:100 Offset: 0



Gewicht: 50 Offset:50

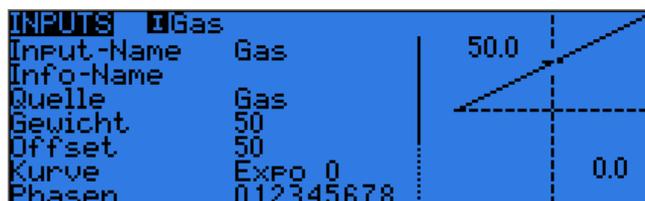

Gewicht: 50 Offset: 25



Gewicht: 40 Offset: 25



Mischerverarbeitung im Detail: EVA-Prinzip Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe

Es müssen immer 3 Dinge geklärt werden:

1. Wo kommt das Signal her, was ist die Signalquelle
2. Was soll das Signal tun, wie muss es dazu verrechnet werden
3. Wo soll das Signal dann wirken, auf welchen Kanal und wie

Mit Schalter oder Flugphasen wird der Mischer grundsätzlich freigegeben oder gesperrt.

Dann läuft erst mal die Verzögerung an und wartet bis sie abgelaufen ist.

Jetzt werden Werte (Sticks) abgefragt, gehen eventl. über DR/Expo und stehen als Quelle bereit.

Erst jetzt läuft die Mischer-Berechnung mit Source, Offset, Weight und Trimm an

Das Zwischenergebnis durchläuft eventl. noch eine ausgewählte Kurve, geht dann durch die Langsamfunktion und kommt an Ausgangskanal CHx an.

Mischer Freigabe: → Schalter oder Flugphasen → eventl. Verzögerung starten

Eingabe: Stick → eventl. DR/Expo → Source

Verarbeitung: → [(Source * Weight) + Offset] + Trim → ausgew. Kurve →

Ausgabe: → eventl. Langsam → CHx → **Servo Limits** (7/12) → Servo

Verknüpfung mit weiteren Mischerzeilen: += oder *= oder := → CHx

```

MIXER 7/64 6/13
CH4 Rwd 100 012345678
CH5
CH6 MAX 100 SA↑ 012345678
:= MAX 0 SA- 012345678
:= MAX -100 SA↓ 012345678
CH7
M88
    
```

Hier Kanal 6 mit 3 Stufen Schalter **SA** und **MAX** als Quelle und **:=** für Replace, ersetze

Hinweis:

In jeder Mischerzeile kann die Langsam-Funktion enthalten sein, aber es kann pro Ausgangskanal CHx immer **nur eine** Mischerzeile mit langsam aktiv geschaltet sein!

Werden Funktionen mehrfach benötigt wird einfach ein freier Mischer als Vorverarbeitungs-Mischer verwendet, der dann selber wieder auf andere Ausgangsmischer/Kanäle wirken kann.

Das spart Programmieraufwand da dieser Vorverarbeitungs-Hilfsmischer dann nur einmal benötigt wird.

Grundverständnis der Mischerberechnungen

Am Beispiel Querruder wird das klar: Ich gebe Knüppel Querruder rechts.

Dann:

kommt von Knüppel ein positiver Wert als Quelle an den Mischer für das rechte Querruder z.B. CH2 und das Ruder soll nach oben gehen (das ist die positive Richtung)

Gleichzeitig

kommt von Knüppel ein positiver Wert als Quelle an den Mischer für das linke Querruder z.B. CH5 und das Ruder soll nach unten gehen (das ist die negative Richtung)

Die Mischerberechnung muss jetzt so gehen:

CH2: Knüppel Querruder mit **positiver** Gewichtung $CH2 = \text{Quer1} * (+100\%)$

und

CH5: Knüppel Querruder mit **negativer** Gewichtung $CH5 = \text{Quer2} * (-100\%)$

Damit sind die beiden Mischerberechnungen mathematisch richtig!

Die tatsächlichen Laufrichtungen der Ruder werden erst in den Servoeinstellungen gemacht!

Wenn ich jetzt für beide Querruder eine Landeklappenfunktion zumische setze ich zwei zusätzliche Mischer ein und gebe bei beiden einfach per Schalter z.B. -25% als Gewichtung ein, dann wird wieder math. richtig gerechnet und beide Querruder gehen gleichmäßig nach unten!

Das sieht dann so aus:

CH01	(+100%) Thr (THR)
CH02	(+100%) Ail (Quer1)
	(-25%) MAX Schalter (SA↓) (Lande1)
CH03	(+100%) Ele (ELE)
CH04	(+100%) Rud (RUD)
CH05	(-100%) Ail (Quer2)
	(-25%) MAX Schalter (SA↓) (Lande2)
CH06	
CH07	

Wenn ich das beachte werde ich nie ungleiche Ruderausschläge erhalten!

Soweit klar?

Bei fast allen anderen Sender gebe ich für beide Querruder positive Werte ein.

(Das liegt daran, dass Querruder am Ruderhorn des Servos normal gespiegelt angelenkt werden und damit dort die Invertierung erfolgt). Dann brauche ich jetzt aber eine Spezialfunktion Landeklappen, dort gebe ich für beide Kanäle -25% ein und dann wird ein Kanal intern verdeckt wieder invertiert, damit richtig gerechnet wird.

Beispiel: Schalter als Mischer-Quelle mit 2 -Stufen und 3-Stufen Schaltern

Knüppel und Potis liefern als **Quelle variable** Werte aus von -100% bis +100%
 Schalter als **Quelle** liefern **automatisch** Festwerte -100% 0% +100%

Damit wird es verblüffend einfach um z.B. Servo links, mitte, rechts zu steuern

Ein 2-fach Schalter z.B. **SG (SG↑ SG↓)** als **Quelle** (bei Mischer oder Inputs)
 liefert automatisch 2 feste Werte -100% +100% d.h. Servo links, rechts

MISCHER HINZ. CH6		Schalter ---	
Mix-Name		Warnung	AUS
Quelle	SG	Wirkung	Addiere
Gewicht	100	Verz. Up	0.0
Offset	0	Verz. Dn	0.0
Trim	<input checked="" type="checkbox"/>	Langs.Up	0.0
Kurve	Diff 0	Langs.Dn	0.0
Phasen	012345678		

Anpassung per Gewichtung, Freigabe mit einem Schalter möglich

Ein 3-fach Schalter z. B. **SC (SC↑ SC- SC↓)** als **Quelle** (bei Mischer oder Inputs)
 liefert automatisch 3 feste Werte -100% +0% +100% d.h. Servo links, mitte, rechts

MISCHER HINZ. CH6		Schalter ---	
Mix-Name		Warnung	AUS
Quelle	SC	Wirkung	Addiere
Gewicht	100	Verz. Up	0.0
Offset	0	Verz. Dn	0.0
Trim	<input checked="" type="checkbox"/>	Langs.Up	0.0
Kurve	Diff 0	Langs.Dn	0.0
Phasen	012345678		

Anpassung per Gewichtung, Freigabe mit einem Schalter möglich

Der Festwert **MAX** als **Quelle** (bei Mischer oder Inputs)

liefert als festen Wert immer +100% Servo rechts,

Max kann mit einem Schalter aktiviert werden und per Gewichtung (-100 bis +100)
 angepasst, umgeschaltet, weggeschaltet werden

MISCHER HINZ. CH6		Schalter SA↑	
Mix-Name		Warnung	AUS
Quelle	MAX	Wirkung	Addiere
Gewicht	100	Verz. Up	0.0
Offset	0	Verz. Dn	0.0
Trim	<input checked="" type="checkbox"/>	Langs.Up	0.0
Kurve	Diff 0	Langs.Dn	0.0
Phasen	012345678		

MISCHER HINZ. CH6		Schalter SA-	
Mix-Name		Warnung	AUS
Quelle	MAX	Wirkung	Addiere
Gewicht	85	Verz. Up	0.0
Offset	0	Verz. Dn	0.0
Trim	<input checked="" type="checkbox"/>	Langs.Up	0.0
Kurve	Diff 0	Langs.Dn	0.0
Phasen	012345678		

Ein Schalter als Mischerschalter / Inputschalter aktiviert/ deaktiviert die Zeile!

Somit kann man auch kombinieren. **SA** als Mischerquelle die -100% 0% +100%
 und **SA↑ SA- SA↓** als Mischerschalter die die Zeilen freigibt/sperrt.

Beispiel: Landeklappen mit 3 Stufen-Schalter fahren

Variante 1: 1 Servo, beide Landeklappen sind am Kanal 6 angeschlossen.


Bei einem 3 Stufenschalter ist immer nur eine Stufe aktiv. Beispiel: **SA↑ SA— SA↓**

Damit schaltet man 3 Mischer mit 3 komplett getrennten Einstellungen um.

Die Quelle ist **MAX** (MAX = Festwert mit 100%)

Mit einer Langsamfunktion **S=Slow** fahren die Klappen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten aus und wieder ein. **u=Up** geht in Richtung +100% **d=Down** geht in Richtung -100%

Hinweis: Hier im Mischer mit Addiere += arbeiten, da immer nur eine Stufe des Schalters aktiv ist, kann auch immer nur eine Mischerzeile aktiv sein. Kein **Replace :=** verwenden!

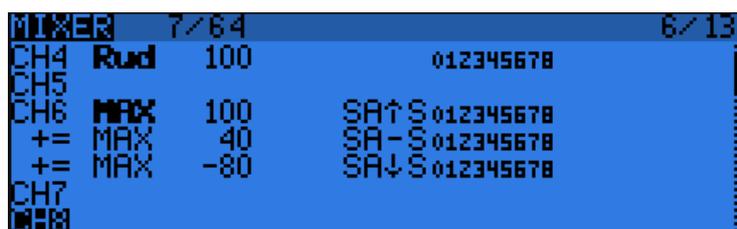

Mit CompanionTx programmiert sieht das dann im Detail so aus:

CH05					
CH06	(+100%)MAX	Schalter (SA↑)	Langsam/u0.5:d1.5)		3 Stufen +100% , +40% -80%
	(+40%)MAX	Schalter (SA-)	Langsam/u0.5:d1.5)		MAX liefert Festwerte 100%
	(-80%)MAX	Schalter (SA↓)	Langsam/u0.5:d1.5)		Mit SA als 3-Stufen-Schalter
CH07					0,5s für up 1,5s für down

Variante 2: 2 Servos, Landeklappe links Kanal 6, Landeklappe rechts Kanal 7

Wie geht das jetzt? Die Lösung ist ganz einfach:

Kanal 7 erhält als Quelle den Kanal 6, da dort ja schon alles fertig berechnet ist. Das wars, fertig!

Das sieht dann in CompanionTx so aus:

CH05					
CH06	(+100%)MAX	Schalter (SA↑)	Langsam/u0.5:d1.5)		
	(+40%)MAX	Schalter (SA-)	Langsam/u0.5:d1.5)		
	(-80%)MAX	Schalter (SA↓)	Langsam/u0.5:d1.5)		
CH07	(+100%)	CH06			Kanal 7: Quelle ist Kanal 6
CH08					

Jetzt läuft aber mindestens ein Servo noch „falsch“ rum, was tun?

Die tatsächliche **Laufrichtungen** und auch die Wegbegrenzungen **werden**

nicht in den Mixern sondern im Servomenu eingestellt! Nur dort werden die errechneten Mischerwerte den tatsächlichen physikalischen Verhältnissen so angepasst, dass das Servo „richtig“ rum läuft, egal wie die Einbaulage und das Ruderhorn angelenkt wird.

Nochmal:

Mischer mit Ihren Verknüpfungen berechnen Werte so, dass positive Werte ein Ruder nach oben bzw. nach rechts bewegen. Nicht schon in den Mixern die Servo-Drehrichtungen anpassen und „verbiegen“ dass es passt. **Das muss man sich merken!**

Beispiel: Motor Sicherheits-Schalter (Throttle Cut) in 4 Varianten

Gerade bei Modellen mit Elektromotor ist ein Gassicherheitsschalter sehr wichtig. Damit wird verhindert, dass der Motor sofort anläuft wenn man an den Gasknüppel kommt.

Hier mal 4 Varianten, 2 einfache, 2 bessere

1. Mit einer zusätzlichen Mischerzeile, die den Gasknüppel überschreibt solange sie aktiv ist.



Im Mischer als Quelle **MAX** (Max hat einen Festwert von +100%) und eine Gewichtung (Weight/Anteil) von **-100%** eingeben.

Dann brauchen wir einen Schalter, hier **SE**, der diese Zeile aktiviert oder freigibt, Dann soll diese Mischerzeile die vorherige ersetzen, also **Ersetze / Replace (:=)** eingeben.

Das liest sich nun für Kanal 1 so:

Normal bekommt Kanal 1 sein Analogsignal (-100% 0% +100%) vom Gasknüppel (**Gas**) mit einem Anteil von 100%. Das Servo kann von links über Mitte nach rechts laufen.

Wenn der Schalter **SE** betätigt wird greift Zeile 2, Zeile 1 wird ungültig da **Ersetze :=** Kanal 1 erhält jetzt von Max den Wert 100, mal Gewichtung = -100% somit also $(100 * -100\%) = -100\%$ Das Servo läuft ganz nach links, der Motor schaltet ab bzw., läuft nicht an.

Der Schalter **SE** hat jetzt eine Freigabe/Sperrfunktion für den Gaskanal


Achtung Vorsicht:

Dies ist ein einfaches Beispiel für einen Sicherheitsschalter, der den Kanal freigibt sobald der Schalter betätigt wird, egal wo der Gasknüppel tatsächlich steht!

2. Motor-Sicherheitsschalter in den Spezialfunktionen, „Sicher“ bzw. „Override“

„Überschreiben eines Kanal“ mit einem Festwert wenn ein Schalter (hier **SE**) aktiviert ist

Schalter SE↓ und Wert -100 eingetragen, per Häkchen die Funktion freigeben!

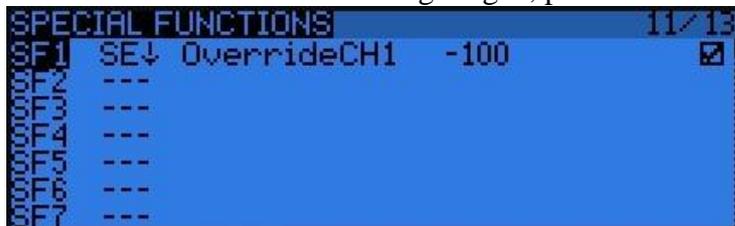

Achtung: In der Mischerzeilen sieht man aber diesen Schalter nicht!

Achtung Vorsicht:

Auch hier, SE↓ gibt den Kanal 1 frei sobald der Schalter betätigt wird, egal wo der Gasknüppel tatsächlich steht!

3. Motorfreigabe mit Überwachung der Gasknüppelstellung, die bessere Lösung

Ein Sicherheitsschalter der den Gasknüppel überwacht und nur freigibt wenn er auch tatsächlich auf -100 (ganz unten) steht sieht so aus:

Sticky Throttle Cut (Freigabe nur wenn Gas auch auf null steht!)

2 Logische Schalter überwachen den Gas-Knüppel und merken sich die Stellung

Das kann man mit einer Oder Verknüpfung machen → L2 OR

	Funktion	V1	V2	UND Schalter
L1	a<x	Gas	-99	----
L2	OR	L2	L1	SF↓
L3	---	----	0	----

Oder mit einem SRFF Flipflop machen. → L2 SRFF

	Funktion	V1	V2	UND Schalter
L1	a<x	Gas	-99	SF↑
L2	SRFF	L1	SF↓	----
L3	---	----	0	----

Im Mischer folgt dann: Gas (hier CH3) wird nur freigegeben wenn der Gasknüppel einmal auf -100 war. Die Replace-Zeile sperrt solange den Gaskanal!

CH2	
CH3	[I3]Gas Gewichtung(+100%) R MAX Gewichtung(-100%) Schalter(!L2) (Safe)
CH4	

4. Motorfreigabe mit Überwachung der Gasknüppelstellung, die bessere Lösung

Ein Sicherheitsschalter der den Gasknüppel überwacht und nur freigibt wenn er auch tatsächlich auf -100 (ganz unten) steht sieht so aus:

2 logische Schalter, ein FlipFlop und die **Spezial Funktion Override**

Log. Schalter **L4** überwacht die Position des Gasknüppels (hier den Inputs [I]Gas)

Log. Schalter **L5** setzt ein Flipflop, merkt sich damit wenn die Position auf -100% (ganz unten) ist.

Spezialfunktionen **SF3** überschreibt (Override) den Gaskanal (hier Kanal 1) mit -100% falls er **nicht** unten ist.

Schalter **SF↓** Sperre (Schalter zu mir her, oben) **SF↑** Freigabe (Schalter von mir weg, unten)

Sticky Throttle Cut (Freigabe nur wenn Gas auch auf null steht!)

L4	a<x	[I]Gas	-98	SF↑
L5	SRFF	L4	SF↓	----

SF3	IL5	Override CH1	-100	<input checked="" type="checkbox"/> EIN
-----	-----	--------------	------	---

Achtung: In der Gas-Mischerzeilen (hier Kanal 1) sieht man aber diese Funktion nicht!

Beispiel: Mischer mit Offset und Weight anpassen

Wir wollen zu einem Kanal einen bestimmten Poti-Anteil dazumischen.

Das macht man im Mischer mit Addiere (+=)

Das Poti soll aber nur positive Werte liefern und auch nur einen Anteil von 0-20% dazumischen.

Hintergrund:

Jeder Analogkanal (auch Poti) liefert -100% bis +100%

Mit Gewichtung und Offset wird der Kanalbereich angepasst,

mit Limits 7/12 auf die tatsächliche Drehrichtung, Mitte und Endlagen des Servos begrenzt,

egal was der Mischer für Werte berechnet hat.

Achtung neue Mischerberechnung ab OpenTx2.0

[(Quelle * Gewichtung) + Offset]= Mischerwert

Ein Poti liefert -100% bis +100%, das ist ein Bereich von 200%

Wir wollen 0-100% haben, also ist die Gewichtung = $100\% / 200\% = 50\%$

Der Offset ist in der Mitte des neuen Bereichs von 0-100% also bei 50%

Damit liefert das Poti jetzt nur noch Werte von 0 bis 100%

Wir wollen aber nur einen Bereich von 0% bis 20% haben,

damit ist die Gewichtung = $20\% / 200\% = 10\%$

Der Offset ist in der Mitte des neuen Bereichs von 0-20% also bei 10%




Kanal 8, zum Höhenruder (**Ele**)

Addiert (+=) man einen Potiwert von 0-20% dazu.

Freigegeben wird das Poti mit einem Schalter

(hier **ELE**-Schalter, kann auch ein beliebiger anderer Schalter sein)

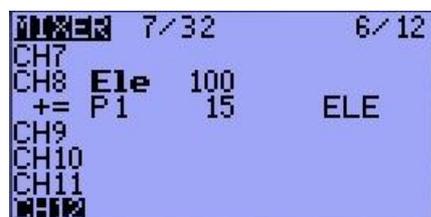

Wollen wir aber positive und negative Werte haben

z.B. Min -15% bis Max +15%

dazu brauchen wir keine Offset-Verschiebung, denn

die Mitte ist des neuen Bereichs $-15\% - +15\% = 0$



Das könnte man aber auch gleich per Trimmung machen.

Die Trimmung liefert -25% bis +25% den wollen wir auf -15% bis +15% reduzieren.

Berechnung: $15\% / 25\% = 0.6$ also Gewichtung 60%


Damit verbrauchen wir keinen Schalter und kein Poti.

Hintergrund: Wir können jeden Trimmknopf frei verwenden, nicht nur wie hier den **TrmE**-Trimmknopf zum **Ele** Stick.

Trimmungen kann man komplett frei zuordnen und parametrieren!

Beispiel: Servos für Delta und V-Leitwerk richtig mischen

In praktisch jeder Fernsteuerung gibt es die Funktion Deltamischer und V-Leitwerk. Hier werden 2 Kanäle miteinander gegenläufig gemischt. Höhenruder und Querruder. Aber egal was man macht wenn man diese Funktion aufruft, die Servos laufen einfach immer falsch rum. Das passt praktisch nie und dann wird wild rumprogrammiert.

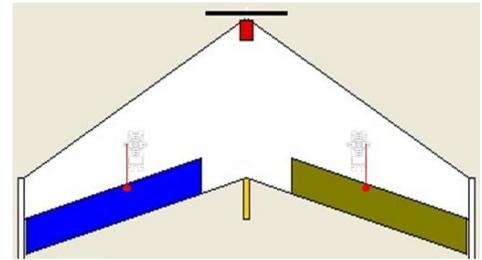

Eigentlich ist das ganz einfach wenn man **2 Grundregeln** beachtet und genau in dieser Reihenfolge vorgeht. **Dieses Vorgehen gilt für alle programmierbaren Mischer in allen Fernsteuerungen.**

Hintergrund: Die **Ruderlaufrichtung** ist abhängig von der Einbaulage der Servos und davon ob das Gestänge am Ruderhorn links oder rechts angeschlossen ist.

Das Anpassen der **Ruderlaufrichtung** wird **grundsätzlich nur** in den Servo-Limit-Menüs gemacht und nicht in den Mixern! Mixer müssen mathematisch korrekt rechnen, positive Mischer-Werte sollen Ruder nach **oben** bzw. **rechts** bewegen. Servo-Limits passen dann die mathematisch errechneten Mischer-Werte den tatsächlichen physischen Einbaulagen und Drehrichtungen der Servos so an, dass die **Ruderwirkung** stimmt. Oft sind die 2 Servos symmetrisch gespiegelt eingebaut, so dass eins links und das andere rechts rum laufen muss, damit die **2 Ruder** gleich laufen. Man beachte ich spreche von **Ruder-Laufrichtung** und nicht von Servolaufrichtung!

Wie das Servo letztlich dreht ist völlig egal, ich brauche immer die **richtige Ruderwirkung!**

In allen Fernsteuerungen und Flugzeugen gilt bei Kanal-Mixern die Vereinbarung, dass positive Werte (+100%) ein Ruder nach **oben** bzw. nach **rechts** bewegen soll.

1. Zuerst wird die gleichlaufende Funktion, hier Höhenruder, eingestellt.

Knüppel Höhe ziehen und beide Mischer-Kanäle für Höhe bei Gewichtung auf +100% einstellen! Wenn am Höhenruder gezogen wird, **müssen** beide **Kanal-Mischer** in Richtung +100% gehen.

Jetzt wird im Servo-Limit-Menü die Laufrichtung für jeden Kanal einzeln solange umgedreht / Servo-Reverse bis beide Ruder nach oben gehen. Je nach Fernsteuerung kann da stehen: Norm, Rev, --- Inv, $\rightarrow \leftarrow$, $\uparrow \downarrow$ oder sonstige Sonderzeichen für Servo-Umkehr. Oder für die Servowege kann stehen +100 +100, -100 -100, +100 -100, -100 +100, je nach Einbaulage und Anschluss am Ruderhorn.

Das ist aber völlig egal, Hauptsache das **Ruder** geht „**richtig**“ rum.

Ab jetzt wird nichts mehr im Servo-Limit-Menü gedreht oder invertiert!

Nur Servo Mitte und Min/Max-Wege werden angepasst, damit sie nicht mechanisch auflaufen

2. Dann wird die gegenläufigen Funktion, hier Querruder, eingestellt.

Das wird in den 2 Querruder-Mixern gemacht da diese Funktion dem jetzt schon richtig laufenden Höhenruder gegenläufig dazugemischt wird.

Knüppel Querruder voll rechts geben, Ruder rechts muss nach oben gehen (Ruder links mal noch egal!) Am Kanal-Mischer für rechts jetzt Gewichtung +100 einstellen, bis das rechte Ruder nach oben geht. Knüppel Querruder weiter voll rechts halten, Ruder links muss nach unten gehen. Am Kanal-Mischer für links jetzt Gewichtung -100 einstellen, bis das linke Ruder nach unten geht. Beide Querruder-Mischer haben jetzt für die Querruderfunktion unterschiedliche Vorzeichen, somit gegenläufige Funktion. Jetzt noch die maximalen Wege und Mischeranteile anpassen. Fertig, das wars.

Beispiel: Mit Mischern 2 Motoren auf Gleichlauf einstellen

An einem Flugmodell sind 2 Außenläufermotoren mit 2 ESC Antrieben. Leider laufen die beiden Motoren im Flug nicht exakt gleich. Gut wäre es wenn man sie im Flug um ca. 5-10% fein nachtrimmen könnte und dadurch nicht dauernd per Seitenruder dagegen halten muss.

Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten: Mit einem Poti oder mit einem freien Trimmer

Hintergrund:

Poti liefern -100% 0% +100% Trimmer liefern standardmäßig -25% 0% +25%

Das Poti soll **bei positiven** Werten den **rechten Motor beschleunigen** und

Das Poti soll **bei negativen** Werten den **linken Motor beschleunigen**

CH6= Gas + (+ Poti * + Gewichtung) für $x > 0$

CH7= Gas + (- Poti * - Gewichtung) (Minus mal Minus = Plus) für $x < 0$

Trimmer-Taster kann man auch frei zuordnen. Meist braucht man den Seitenruder-Trimmer gar nicht. Sollte doch mal ein Trimmwerte gebraucht werden, so kann man den auch im Limitmenü 7/12 direkt einstellen.

Anschlüsse: CH6 Motor links, CH7 Motor rechts

Mischer Untermenü



Quelle ist Poti P1 an Kanal 6
+10% Gewichtung
 $x > 0$ Nur bei positiven Werte der Quelle, sonst kommt 0

(eventl. noch per Schalter freigeben)



Quelle ist Poti P1 an Kanal 7
-10% Gewichtung
 $x < 0$ Nur bei negativen Werte der Quelle, sonst kommt 0

(eventl. noch per Schalter freigeben)

Mischer Hauptmenü



CH6 Gas Stick += (Addiere) Potiwert dazu
(+ Poti1 mit +10% Gewichtung) nur bei positiven Werten

Ch7 Gas Stick += (Addiere) Potiwert dazu
(- Poti1 mit -10% Gewichtung) nur bei negativen Werten

Anstatt einem Poti als Quelle kann auch die TrmS (Seitenruder-Trimming) verwenden.
TrmS liefert -25% %0 + 25% (Taster nach links=negativ, Taster nach rechts=positiv)
Gewichtung = 40% (10% = 25%*40%)

Dann kann man diese 2 Motor-Kanäle noch auf einen Sicherheitsschalter legen, damit die Motoren nicht ungewollt anlaufen wenn man versehentlich an den Gasstick kommt.

Die Motorfeintrimmung kann man mit einem Schalter noch komplett freigeben oder sperren.

Beispiel: Mischer Bereiche einstellen und berechnen im Detail, Kurven als Variante

Ein Stick gibt -100% bis +100% als Eingang an einen Mischer

Das soll in einen ganz bestimmten Bereich umgesetzt werden

Die vereinfachte Mischerberechnung = [(Source * Gewichtung) + Offset] + Trimm

Beispiel 1: Stick Eingang von -100% bis +100%

Mischer Ausgang -30% bis +50%

Berechnung: Eingangsbereich von -100% bis +100% = 200%


Mischer Bereich -30% bis +50% = 80% absolut

Gewichtung 80% / 200% = 40%

Offset = Mitte von -30% bis +50% = +10%

Einstellung: Weight = 40% Offset=10 (das ist gut machbar und einstellbar)

Alternative: 3-Punkt Kurve definieren, dann aber Weight= 100%, Offset=0

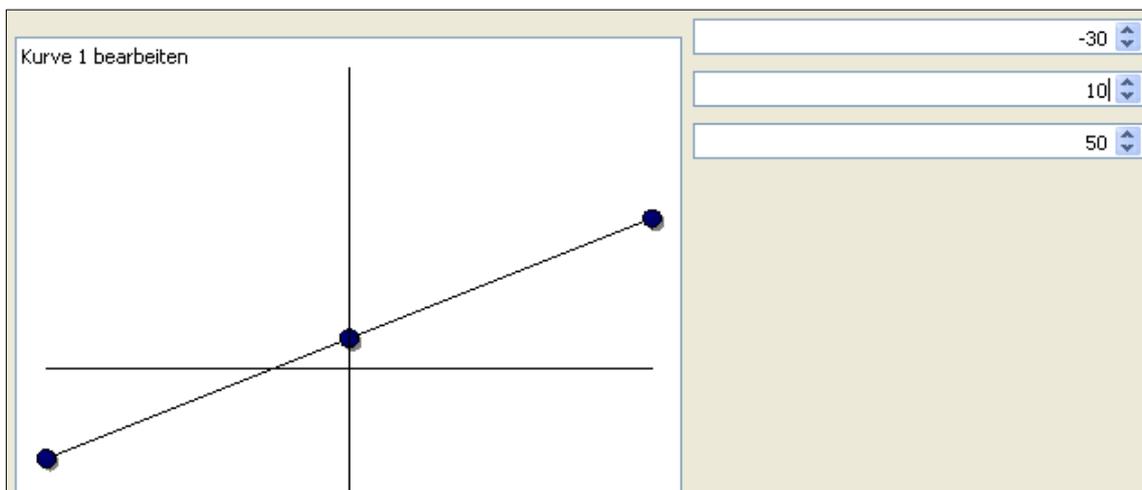

OpenTx für Taranis Anleitung Deutsch

Beispiel 2: Stick Eingang von -100% bis +100%
Mischer Ausgang von +40% bis +65%

Berechnung: Eingangsbereich von -100% bis +100% = 200
Mischer Bereich +40% bis +65% = 25 absolut
Gewichtung $25\% / 200\% = 12,5\%$ gewählt 13%
Offset = Mitte von +40% bis +65% = +52,5% gewählt 53


Einstellung: Weight = 13% Offset=53 (auch das ist noch gut machbar und einstellbar!)

Alternative: 3-Punkt-Kurve, dann aber Weight = 100%, Offset=0

1. Punkt: Links X= -100 Y= +40 3. Punkt: Rechts X+100 Y= +65

2. Punkt so verschieben, dass es eine Gerade ergibt,


oder ausrechnen (Strahlensatz) $(25 * 100 / 200) + 40 = 52,5$ also 2. Punkt : X=0, Y=53

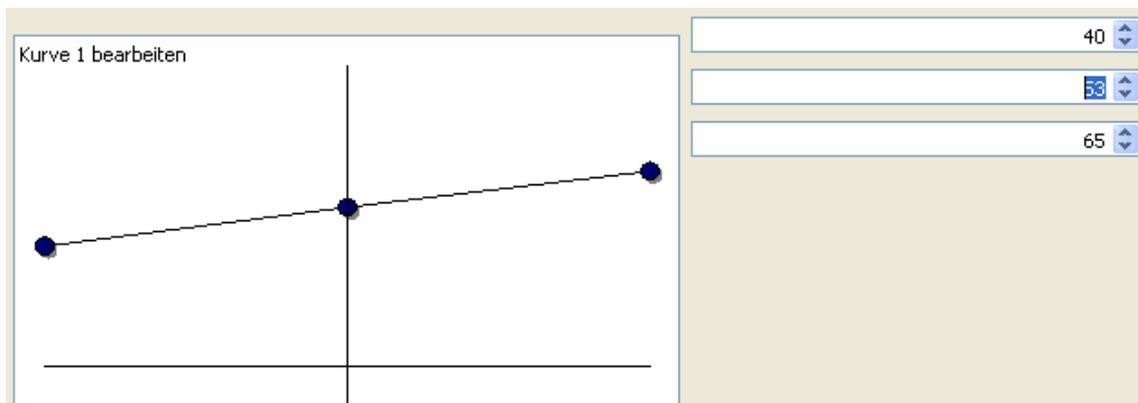

Mit Kurven kann man jeden Wertebereich den ein Mischer erzeugen soll einstellen, egal ob als Gerade oder gekrümmte Werte.

Servotrim -Mitte, -Wege, -Umkehr, 7/12)

SERVO S		1500us			7/13
CH1	0.0	0-	0 →	KU1	1500^
CH2	0.0	0-	0 →	---	1500^
CH3	0.0	0-	0 →	---	1500^
CH4	0.0	0-	0 →	---	1500^
CH5	SERVO WEG		1500us		
CH6	0.0	-512.0	-512.0 →	---	1500Δ
CH7	0.0	-512.0	-512.0 →	---	1500Δ
Reset Servowerte					
Kopie Trim to Servo-Mitte					
CH1	0.0	-512.0	-512.0 →	---	1500Δ
CH2	0.0	-512.0	-512.0 →	---	1500Δ
CH3	0.0	-512.0	-512.0 →	---	1500Δ
CH4	0.0	-512.0	-512.0 →	---	1500Δ
CH5	0.0	-512.0	-512.0 →	---	1500Δ
CH6	0.0	-512.0	-512.0 →	---	1500Δ
CH7	0.0	-512.0	-512.0 →	---	1500Δ



Mit **[Ent Long]** in ein Untermenü um Trimmwerte eines Kanal als Subtrim zu übernehmen.

Mit Option **ppmus** Darstellung **aller** Kanal-Impulsbreite **anstatt von -100% bis +100% in μ s** im Hauptmenü, Servomonitor in 988 μ s bis 2012 μ s, in den Limits, -512 (= -100%) +512 (= +100%)

Das ist die zweit-wichtigste Anzeige. Hier werden die **mechanischen Servowege**, Servobegrenzungen links/rechts (Travel Adjust), Servo-Mittelstellung (Subtrim) und Servolaufrichtung (Servo-Reverse, INV) eingestellt. Es dient der Bewegungs-Begrenzung der Servos damit mechanische Grenzen nicht überfahren werden. Egal was vorher als Mischerwert errechnet wurde und wie groß auch die Werte sind, ob positive oder negative Werte. Hier geschieht die **Anpassung an die reale Welt und die Wege werden gnadenlos begrenzt.**

Entscheidend ist die Einbaulage und die Seite der Ruderanlenkung damit es **“richtig“** dreht.

Im Blockschaltbild sieht man dass dies erst nach den Kanalberechnungen durch die Mischer erfolgt, unmittelbar bevor die Signale für die Servokanäle erzeugt werden.

Jeder Kanal CH1..CH32 kann individuell eingestellt werden.

Bedeutung der Spalten: In der Statuszeile wird ein Hilfstext angezeigt

- Name** (max. 6 Zeichen) kann frei vergeben werden z.B. QuerLi, QuerRe, Gas, Fahrw, Flap
Dieser Name erscheint dann im Kanalmonitor anstatt der Kanalnummer CHx
- Mitte, Subtrim, Offset:** Kanalmitte, bzw. Servomitte bzw. Trimmwerte
Die Servomitte kann Werte von **-100%** bis **+100%** annehmen mit einer feinen Auflösung von **0,1**. Damit hat man eine exzellente Feinauslösung für die Servo-Mittelstellung. Nur sehr hochwertige Servo können überhaupt so fein mechanisch auflösen!

Hinweis: Das kann man auch mit den Knüppel (Sticks) machen.

Einfach wenn die Kanalanzeige blinkt mit dem Knüppel (Stick) das Servo bewegen, dann mit **[ENTER LONG]** bestätigen und der Wert ist übernommen.

Ob das wirklich sinnvoll ist, ist eine andere Frage.

- Minimum channel Limit:** und
- Maximum channel Limit :** Kanalendanschläge, Servoendanschläge, Endpunkte .
Wenn die Funktion „**Erw. Limits**“ aktiviert ist sind die Grenzen hier +25% bis -125% für Minimum und -25% bis +125% für Maximum
Ansonsten +25% bis -100% und -25% bis 100%

Limits begrenzen den maximalen mechanischen Wege des Servos, egal welchen Wert die Mischerberechnung ergeben hat. Sie schützen Servo und Mechanik und verhindern ein blockieren von Servo oder Ruder.

Die Eingabe erfolgt wie immer, mit dem Cursor die Zeile/Spalte auswählen, mit [ENTER] die Eingabe aktivieren, dann mit den Cursors die Werte von -100 bis 100 ändern und mit [ENTER] Eingabe abschließen.

5. **Falls die Option ppmus ausgewählt,**
Hier werden in den Spalten die Richtungszeichen (-> - <-) für die Servo Richtung nach rechts oder links angezeigt. Als Hinweis für die Trimmrichtung.

- 5a. **Kurve:** Hier kann auch eine Kurve KV1.. KV32 aktiviert werden um Servobewegungen unabhängig von der Mischerberechnung zu beeinflussen, z.B. Linearisierung des Kreisbogens vom Ruderarm, mechanisches Spiel ausgleichen, exakter Gleichlauf einstellen bei bautechnischen Mängeln.

6. **INV:** Servo-Revers, Servoumkehr, Invertierung eines Kanals,
Damit wird die Servodrehrichtung umgekehrt und dem tatsächlichen Ruderverlauf d.h. Servohebel/Wirkrichtung angepasst.
Je nach verwendeter Option von OpenTx steht hier
"INV" bzw. "---" oder aber '<-' für Reverse "->" für Normal
Eingaben erfolgen wie sonst auch, einfach mit dem Cursor auf die Position gehen und mit [MENU] umschalten.

7. **PPM center value** (in Mikrosekunden).
Hier kann die Servo Mittelstellung in μs angegeben werden.
Je nach Servo-Hersteller hat ein Servo unterschiedliche Werte für Mittelstellungen von ca. 1450us bis ca. 1550us (Futaba, Graupner, Multiplex alt 1600us, usw.)
das kann hier korrigiert werden. Normal ist die Mitte bei 1500us
Das ist vor allem dann interessant wenn die Servowege auf beiden Seiten voll ausgenutzt werden sollen.

Tipp:

In der obersten Zeile der Servomenü sieht man auch immer die Kanalwerte in us. Damit hat man beides, die %-Werte und die PPM-Werte in us Flugcontroller können mit %-Werten nichts anfangen, die sind von Hersteller zu Hersteller zu unterschiedlich

8. **Art der Begrenzung, Subtrim-Typ, Kind of Limits:**

Klassisch ('^') oder Symmetrisch ("=")

Klassische Limits ('^'): Die Min/Max Grenzen werden unabhängig von der Mitte (Sub-trimm) auf -100% bis 100% gehalten und die min/max. Wege haben 2 unterschiedliche Steigungen (**Rote Kurve**). Die Kurve hat 2 Steigungen!

Man kann den vollen Weg ausnutzen.


Der Nachteil ist, dass gleiche positive und negative Mischerwerte zu unterschiedlichen Servowege führen.

Symmetrische Limits ("="): Die Min/Max Grenzen werden in Abhängigkeit von der Mitte (Sub-Trim) symmetrisch mit verschoben und behält die Steigung bei (**Blaue Kurve**)

Die Kurve hat die gleiche Steigung!

Man kann nicht den vollen Weg ausnutzen.

Der Vorteil ist, dass gleiche positive und negative Mischerwerte zu gleichen Servowege führen.

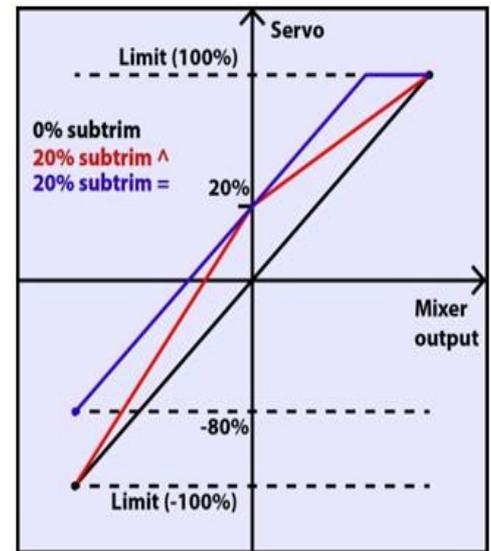

Die Trimmsschritte in us:

Normaler Trimbereich $\pm 25\% = \pm 125$ Schritte = 125us

Erweiterter Trimbereich $\pm 100\% = \pm 500$ Schritte = 500us

Auflösung: Extra fein= 1us Fein = 2us Mittel = 4us Grob= 8 us

Diese einfache Umrechnung der Trimmsschritte in us gilt nur bei

Symmetrische Limits ("=") da nur hier die Kurve gerade ist.

Bei **Klassische Limits ('^')** wird die aktuelle Kurvensteigung mit verrechnet!

d.h. pro Schritt weniger als 1 us

Wichtig für Taumelscheibenabgleich:

Damit die 3 / 4 Taumelscheibenservos absolut gleich laufen

Bei den Servoeinstellungen symmetrische Limits einstellen!

△ Klassische Servowege

Je nach Servo-Subtrim unterschiedliche Steigungen. Der Endpunkt bleibt gleich.

3 verschiedene Subtrimwerte habe 3 verschieden Steigungen

Das führt zu unterschiedlichen, relativen Servowegen bei Pitch!

= Symmetrische Limits

Wenn **mehrere Servos zusammen exakt gleiche Wege** machen müssen

bleibt die Steigung der Servos gleich. Ein Servo-Subtrim verschiebt nur die Servokurve.


Die relativen Servowege bleiben gleich, somit gleiche Wege bei Pitch!

Das braucht man z.B. für den Feinabgleich der **Heli-Taumelscheiben** oder wenn man mit **2 Servos ein Querruder ansteuert** oder je ein Servo für Höhenruder links, eins rechts

Detailvergleich für = **Symmetrische Limits** und **△ Klassische Servowege**

3 Servos mit unterschiedlichen Subtrimwerten

X-Achse Pitch-Geber (grün) von 0% auf 40% Y-Achse die Wege der 3 Servos (lila)

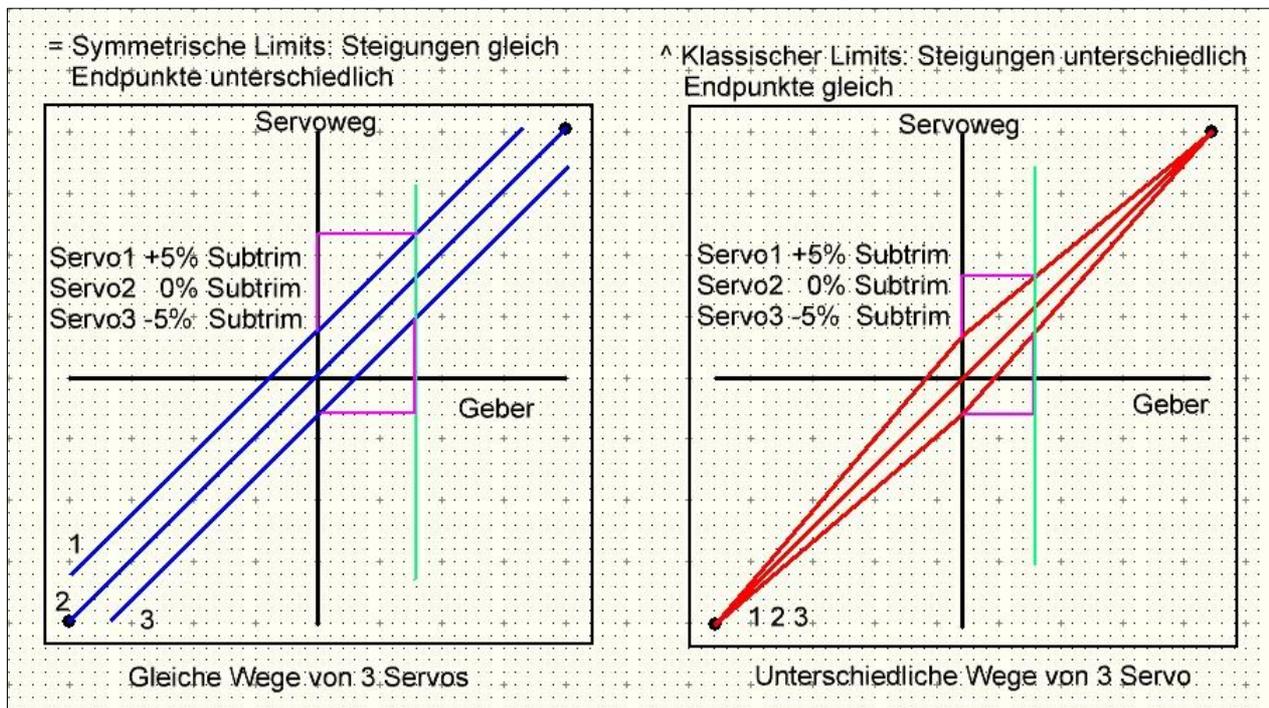

Trimmwerte der Kanäle als Subtrim (Servo-Mittelstellung) übernehmen und abspeichern

Es gibt 3 Varianten um Trimmwerte als neue Servomitte (Subtrim) zu übernehmen.

Einzelnen Kanal, einzelne Knüppelstellung oder alle Kanäle gemeinsam übernehmen.

Nach jeder Subtrimübernahme hat man von der neuen Mitte wieder +/-125us Trimmweg!

1. Im Kanal mit **[Enter Long]** einen Trimmwert **nur für diesen** Kanal übernehmen

Hier Aufpassen! Wenn die Trimmwerte für 2 Kanäle gelten (z.B. bei Querruder, Flaps usw.) dann auch den anderen Kanal nicht vergessen!

```
SERVO WEG 1500us 7/13
CH1 0.0 -512.0-512.0 → --- 1500Δ
CH2 Reset Servowerte 1500Δ
CH3 Kopie Trimm to Servo-Mitte 1500Δ
CH4 Kopie Stick to Servo-Mitte 1500Δ
CH5 0.0 -512.0-512.0 → --- 1500Δ
CH6 0.0 -512.0-512.0 → --- 1500Δ
CH7 0.0 -512.0-512.0 → --- 1500Δ
```

2. Ganz unten mit **[Enter Long]** alle Trimmwerte auf die Kanäle übernehmen

```
SERVO WEG 7/13
CH27 0.0 -512.0-512.0 → --- 1500Δ
CH28 0.0 -512.0-512.0 → --- 1500Δ
CH29 0.0 -512.0-512.0 → --- 1500Δ
CH30 0.0 -512.0-512.0 → --- 1500Δ
CH31 0.0 -512.0-512.0 → --- 1500Δ
CH32 0.0 -512.0-512.0 → --- 1500Δ
Kopie alle Trims to Servo-Mitte
```

Nach dem Kanal 32 gibt es noch die Funktion **Kopie alle Trims to Servo-Mitte**

Bzw. (**Trims => Offsets**) (Offset = Subtrim = Servo-Mittelstellung)

um **alle** (erfolgten) Trimmwerte nach dem Flug als Subtrim zu übernehmen.

Einfach diese unterste Zeile anwählen, dann werden mit **[ENTER LONG]** alle Trimmwerte auf die entsprechenden Kanäle als Subtrim mit übernommen und die Trimmwerte selbst wieder auf null gestellt.

Das entspricht einer Mittelstellungsverschiebung / Subtrimverschiebung des Servos!

Achtung aufpassen, Trimmwerte sind flugphasenabhängig!

Jede Flugphase FP0-FP8 hat in der Regel ihre eigenen etwas anderen Trimmwerte.

Wenn ich also hier die Trimmwerte der aktiven Flugphase auf die Subtrim des Servos übernehme verstelle ich ja die Mitte der Servos. Die stehen dann bei allen Flugphasen so aus der Mitte!

3. Eine Knüppelstellung (Stick) als Subtrim für einen Kanal übernehmen

Man kann auch anstatt von Trimmwerte einen Knüppel (Sticks) verwenden.

Knüppel auf Position halten und dann diese Stellung als Subtrim des Kanals übernehmen.

```
SERVO WEG 1500us 7/13
CH1 0.0 -512.0-512.0 → --- 1500Δ
CH2 Reset Servowerte 1500Δ
CH3 Kopie Trimm to Servo-Mitte 1500Δ
CH4 Kopie Stick to Servo-Mitte 1500Δ
CH5 0.0 -512.0-512.0 → --- 1500Δ
CH6 0.0 -512.0-512.0 → --- 1500Δ
CH7 0.0 -512.0-512.0 → --- 1500Δ
```

Servo-Min und Servo-Max genauer betrachtet:

Die Servo-Min und Servo-Max sind nicht einfache starre Grenzen, da steckt mehr dahinter.

Hinweis: Andere Sender (DX9...MZ18) habe hier 4 Werte zum einstellen.
2 für den eigentlichen, linearen Servoweg, 2 für einen Grenzwert-Limiter
Das dann kann dazu führen dass schon bei 50% Knüppelweg ein Servo begrenzt, was dumm ist, aber historisch bedingt.

OpenTx berechnet und arbeitet hier anders, da alles über Mischerzeilen läuft und mehrere Mischerzeilen auf einen Kanal wirken können.

Servo-Min und Servo-Max sind die Servoweg- Grenzen die nicht überschritten werden. Daraus werden intern mit dem Kanal Faktoren berechnet der zu den Min/ Max Servowege führen. (die Faktoren sieht man nicht, z.B. 37,5%Min Servo / 50%Kanal = 75%Faktor)

Die Berechnung läuft so:

%Output des Kanals * %Faktor = % Min/ Max Servoweg

Beispiel:

100% Kanal * 100% Faktor = 100,0% Min/ Max Servoweg

100% Kanal * 50% Faktor = 50,0% Min/ Max Servoweg

50% Kanal * 75% Faktor = 37,5% Min/ Max Servoweg

50% Kanal * 125% Faktor = 62,5% Min/ Max Servoweg

Und für was soll das jetzt gut sein?

Das sieht man erst wenn man mit mehreren Mischerzeilen pro Kanal arbeitet:

Bei 3 Mischern additiv auf einen Kanal sieht das dann so aus:

(50% Mischer1 + 40%Mischer2 + 35%Mischer3) * Faktor = 62,5% tatsächlicher Servoweg

Damit bleiben die drei %Mischer-Verhältnisse untereinander immer gleich, selbst wenn ich dann das Servolimit von 50% auf 65% oder auf 40% ändere

Bisheriger Servoweg: (0,5+0,4+0,35) * Faktor = 50% tatsächlicher Servoweg

Mehr Servoweg: (0,5+0,4+0,35) * Faktor = 65% tatsächlicher Servoweg

Weniger Servoweg: (0,5+0,4+0,35) * Faktor = 40% tatsächlicher Servoweg

Wenn ich einen anderen Servoweg brauche genügt es bei Servo-Min oder Servo-Max den Wert zu verändern, soweit es mechanisch sinnvoll ist.

Meine eigentlichen Mischerverhältnisse untereinander bleiben erhalten!

Das fällt erst auf, wenn, so wie bei Seglern, viele Mischer ineinander greifen.

Erst dort wird einem dann klar wie genial das Konzept ist.

Bei nur einer Mischerzeile im Kanal fällt das gar nicht auf.

Natürlich gibt es max. Servo-Grenzen

Je nachdem was für max. Servowege eingestellt wurden:
(siehe bei Modelleinstellungen, Erweiterte Wege 150%)

Normale Servowege: $-/+100\% = 988\mu s$ und $2012\mu s$ ($\pm 512\mu s$ von $1500\mu s$)

$-/+125\% = 860\mu s$ und $2160\mu s$ ($\pm 640\mu s$ von $1500\mu s$)

Erweiterte Servowege: $-/+150\% = 732\mu s$ und $2268\mu s$ ($\pm 768\mu s$ von $1500\mu s$)

Die tatsächliche Grenze gibt aber immer die Mechanik vor!

Kurve für ein Servo

Jedes Servo kann noch eine beliebige Kurve erhalten.

Das ist viel flexibler als nur lineare Servowege oder feste Grenzwert Limiter.

Damit kann man auch noch Ruderwege linearisieren.

SERVOs	1500us	Curve	7/13
CH1	0.0	-100.0 - 100.0 → ---	1500Δ
CH2	0.0	-80.0 - 75.0 → ---	1500Δ
CH3	0.0	-100.0 - 100.0 → ---	1500Δ
CH4	0.0	-100.0 - 100.0 → ---	1500Δ
CH5	0.0	-100.0 - 100.0 → ---	1500Δ
CH6	0.0	-100.0 - 100.0 → ---	1500Δ
CH7	0.0	-100.0 - 100.0 → ---	1500Δ

Konfiguration									
Heli									
Flugphasen									
Inputs									
Mischer									
Servos									
Kurven									
Logische Schalter									
Spezial Funktionen									
Telemetrie									
	Name	Mitte	Min	Max	Richtung	Kurve	PPM Mitte	Lineare Mitte	
Kanal 1	Fahrw	0,0	-100,0	100,0	---	Kurve(2)	1500	<input type="checkbox"/>	
Kanal 2	Hoehe	0,0	-80,0	60,0	INV	----	1500	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kanal 3	Klapp1	0,0	-100,0	100,0	---	----	1520	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kanal 4		0,0	-100,0	100,0	---	----	1500	<input type="checkbox"/>	
Kanal 5		0,0	-100,0	100,0	---	----	1500	<input type="checkbox"/>	
Kanal 6		0,0	-100,0	100,0	---	----	1500	<input type="checkbox"/>	
Kanal 7		0,0	-100,0	100,0	---	----	1500	<input type="checkbox"/>	

Kurven eingeben (8/13)



Kurven sind ein ganz wichtiger Bestandteil in der Beschreibung wie Ausgangssignale von ihren Eingängen beeinflusst werden.

Das beste Beispiel ist wohl die Mischerfunktion von Gaskurve und die Pitchkurve beim Hubschrauber. Aber es gibt beliebig viele andere Anwendungen für Kurven z.B. Ruderdifferenzierungen, Landeklappen, Wölbklappen in Abhängigkeit von verschiedenen Flugphasen, Fahrwerkklappen, Doorsequenzer, Linearisierung von Drehbewegungen usw. Man kann sogar mit globalen Variablen Kurvenwerte anzeigen, variabel verändern und im Flug anpassen in dem mit der Gewichtung=Verstärkungsfaktor die Steilheit angepasst wird.

Es gibt 32 frei definierbare Kurven mit jeweils 2-17 Stützpunkten.

Kurven kann man an 3 Stellen anwenden, dabei gibt es keine Einschränkungen der Art.

- Input-Signalvorverarbeitung Seite 5/13
- Mischer/Kanal Verarbeitung Seite 6/13
- Servos Bewegungen anpassen Seite 7/13

Es sind auch immer alle Kurventypen möglich:

Standard = variable Y-Werte und fixe X-Werte mit 2-17 Stützpunkte

Custom = variable Y-Werte und variable X-Werte mit 2-17 Stützpunkte

Kurven mit 2-17 Stützpunkten

Standard-Typ: fixe X-Werte, variable Y-Werte

Es gibt Kurven mit **festen X-Werten** (horizontal/waagrecht), die Y-Werte (vertikal/senkrecht) sind variabel und können dabei eingegeben werden.

Hier nur mal ein Auszug von ein paar festen Kurvenpunkten

2pt Kurve hat die X-Positionen -100% +100%

3pt Kurve hat die X-Positionen -100%, 0%, 100%.

...

5pt Kurve hat die X-Positionen -100%, -50%, 0%, 50%, 100%.

.....

9pt Kurve hat die X-Positionen -100%, -75%, -50%, -25%, 0%, 25%, 50%, 75%, 100%.


.....

17pt Kurve hat die X-Positionen -100%, -88%, -75%, -63%, -50%, -38%, -25%, -13%, 0%, 12%, 25%, 37%, 50%, 62%, 75%, 87%, 100%.


Custom-Typ = Variable X-Werte und variabel Y-Werte

Dann gibt es noch Kurven mit **variablen X-Werten** und **variablen Y-Werten**
 Hier können **beide Koordinatenpunkte (X , Y)** frei eingegeben werden.

Kurven editieren

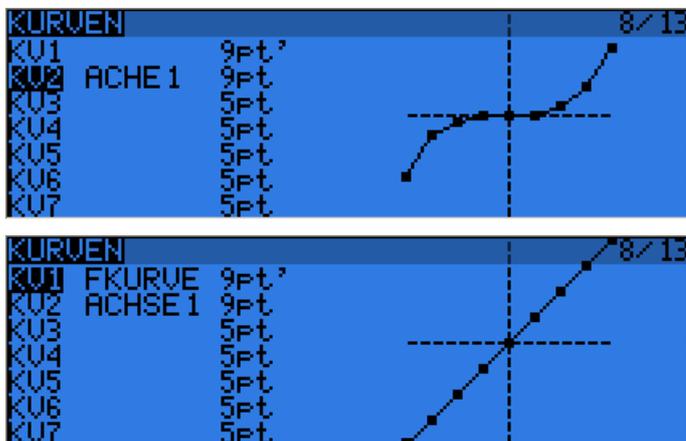


Hier kann man die 32 Kurven auswählen, alle je von 2-17 Punkten
 Fährt man mit dem Cursor runter werden die Kurven gleich rechts dargestellt.
 Mit **[ENTER]** kommt man dann in das Untermenü um die Kurve zu editieren.
 Abhängig vom Kurventyp 2- 17 werden die X-Stützpunkte als 2-17 Punkte dargestellt.

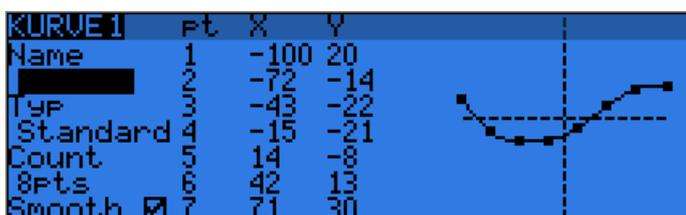

Kurventypen:

- Standard:** mit festen X-Werten und variablem Y-Wert
- Custom:** mit variablen X-Werten und variablen Y-Werten

Mit **Smooth** kann werden die Kurven noch mit einer Splinekurve abgerundet/verrundet.

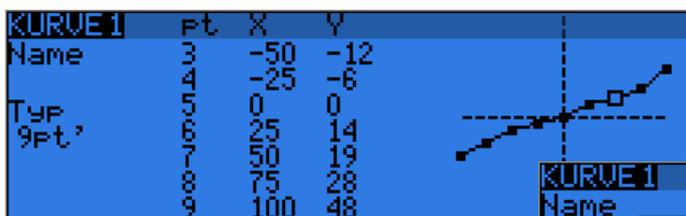

Wenn man in den Zahleneingaben ist und drückt dann **[Enter Long]**,
 kommt das Menü für Preset, Kurve spiegeln und löschen

Es gibt dort feste Voreinstellungen, Preset- Kurven/Gerade mit 11° 22° 33° 45°
 Dann kann man noch Kurven mit **Mirror** an der **X-Achse** spiegeln.

Y-Werte eingeben bei festen X-Werten

Die X-Stützpunkte werden mit **[+]** / **[-]** ausgewählt, dann **[ENTER]**, und mit **[+]** / **[-]** die Y-Werte eingegeben die Kurve passt sich grafisch an.

Variable X und Y-Werte eingeben

[+]/**[-]** einen Punkt auswählen (kleines Quadrat)

Mit **[ENTER]** blinkt der ausgewählte Punkt

Dann kann man die X/Y Koordinaten eingeben:


Mit **[+]** / **[-]** die X-Werte, **[ENTER]** mit **[+]** / **[-]** die Y-Werte

Mit **[ENTER]** wird der Punkt übernommen.

Dann der nächste Punkt ausgewählt usw. bis die freie Kurve fertig ist.

Mit **Zweimal [EXIT]** verlässt man die Kurvengabe und kommt ins Kurven-Hauptmenu 8/12 zurück


Auswahl der Kurventypen für feste oder variable X-Werte

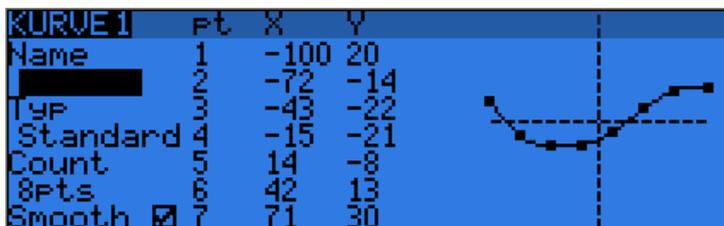

Umschalten der Kurvenarten und Kurventypen

Einfach im Feld Typ auf editieren **[Enter]** gehen, dann kann man durchscrollen und die Kurvenart auswählen von 2pt bis 17pt

Globale Variablen GV1-GV9 (9/13)

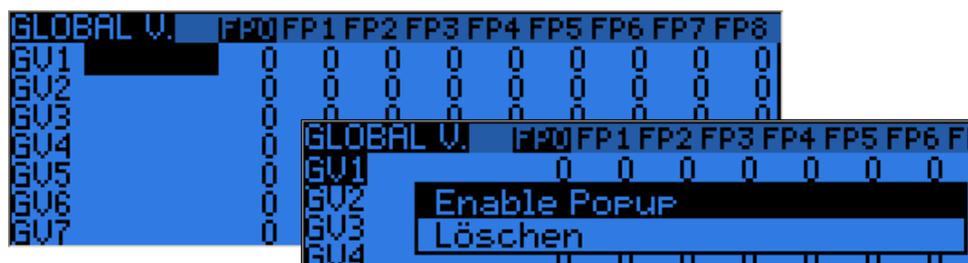

Mit **[Ent Long]** ein Untermenü

GVAR Anzeigebox im Hauptscreen freigeben

GV1! Das „!“ Wert anzeigen im Popup-Fenster

Es gibt 9 Globale Variablen **GV1 .. GV9**

und das für jeden der 9 Flugzustände **FM0 .. FM8**

somit stehen $9 \times 9 = 81$ Variablen mit Wertebereich -1024 bis +1024 zur Verfügung

Sie erweitern die Möglichkeit um Eingangswerte von Mischern, Dualrate, Expowerte zu beeinflussen ganz erheblich.

Die Idee hinter den globalen Variablen ist, dort wo Werte mehrfach gebraucht werden oder gemeinsam verändert werden müssen, dies mit einer Variablen global machen zu können.

Globale Variablen können feste Werte haben, sie können aber auch jederzeit verändert werden, indem man Ihnen einen variablen Analogwert zuweist.

Damit können Einstellungen für bestimmte Funktionen im Flug verändert werden.

z.B. variable Querruderdifferenzierung im Flug verändern.

Bei OpenTx für Taranis kann **jede** globale Variable für **jede** Flugphase andere Werte haben

Jede Globale Variable kann einen eigenen Namen haben (max. 6 Zeichen).

Diese sind dann in den Untermenüs der Flugphasen zugeordnet.

Dazu ist diese Eingabe-Tabelle vorhanden.

GVAR festen Wert zuweisen

Den Wert einer globalen Variable kann man im Menü Globale Variablen (9/13) ansehen und festlegen, und zwar mit [+]/[-]. Beenden der Eingabe mit [Enter] oder [EXIT].

Mit **[Enter Long]** umschalten von Zahlen nach Variablen!

Damit haben die globalen Variablen erst mal einen festen Wert.

Der Sinn ist, dass man diesen Wert an mehreren Stellen gleichzeitig verwenden kann. Zum Beispiel für das Gewicht von Quer- und Höhenruder. Ändert man den Wert der entsprechenden Variable, wird das Gewicht von Quer- und Höhenruder gleichzeitig angepasst.

GVAR Wert von anderer Flugphase übernehmen

Globale Variablen können auch den Wert derselben Variable einer anderen Flugphase übernehmen.

Dazu bei der Eingabe des Wertes [Enter Long] drücken und mit [+]/[-] die

Quell-Flugphase (FP0-FP8) auswählen.

GVAR veränderbare Werte zuweisen

Mit den Spezialfunktionen (11/12) kann man den globalen Variablen unterschiedliche Werte zuweisen, in Abhängigkeit von Bedingungen, Schalterstellungen, Telemetriewerten usw. Wie das funktioniert, steht im Kapitel Spezialfunktionen.

Dazu gleich mal ein Beispiel, Details in den Spezialfunktionen

GVAR in den Spezialfunktionen veränderliche Werte zuweisen

Globale Variablen werden in den Spezial Funktionen 11/13 aufgerufen, mit einem Analogwert versorgt und können damit verändert werden.

Das **verändern** kann per **ON/EIN** dauernd freigeschaltet sein oder aber nur wenn ein Schalter aktiv ist. Dann können die GVARs auch noch komplett gesperrt bzw. freigegeben werden mit

Als Quelle kann man alle Analogwerte nehmen.

Mit [**Enter Long**] umschalten von Zahlen nach Variablen!

Rud, Ele, Thr, Ail, S1, S2, LS, RS, TrmR, TrmE, TrmT, TrmA, alle PSx,
alle Schalter SA-SH, MAX, 3POS, CYC1, CYC2, CYC3, TR1-TR16, CH1-CH32.




Ab OpenTx V2.20: (Frühjahr 2016)

Globale Variablen werden ab OpenTx V2.20 nochmal erweitert und überarbeitet

Mit Startet, Minwert, Maxwert, Schrittweite, als Zahl, als Prozent, als us, Auflösung 0,1

Überall einsetzbar statt Festwerte.

Anwendung von Globalen Variablen GVx

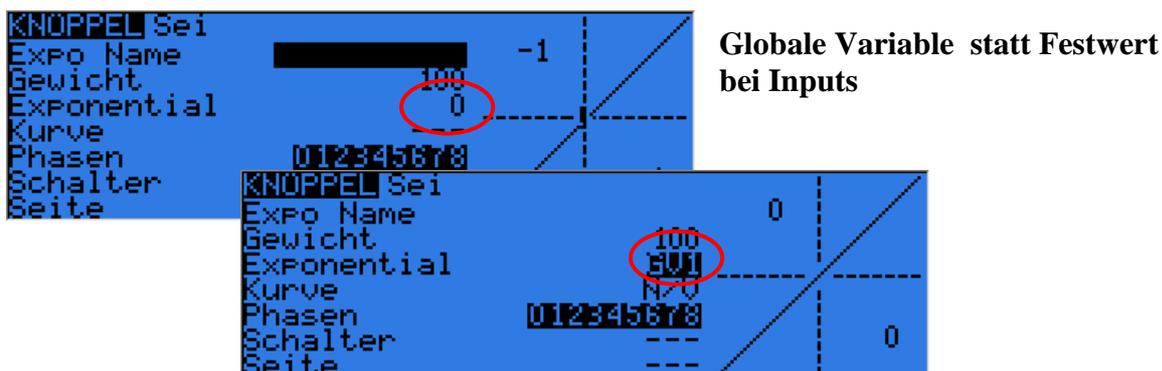

Globale Variablen können an vielen Stellen verwendet werden. Fast überall da wo feste Werten verwendet werden kann man diese durch variable Werte GVx ersetzen.

Dort wo eine feste Zahl steht und durch eine Globale Variable ersetzt werden soll, kann man mit **[Enter LONG]** umschalten von Zahl auf **GVx** und zurück.

Mit **[+]** und **[-]** kann man dann die 9 möglichen **GV1..GV9** auswählen.

Mit **[Enter LONG]** kann man das auch abbrechen und wieder auf den alten Festwert zurückschalten.

Wird nun der Wert einer globalen Variablen verändert, erscheint kurz ein Fenster mit dem neuen Wert der Globalen Variablen (mit **Enable Popup**) **GV1!** Das „!“ heist mit Popup-Fenster



Beispiel: DR/Expo und Anwenden von globalen Variablen

Nun einmal ein etwas ausführlicheres Beispiel:

Wir wollen Dualrate/Expo mit dem Schalter **GEA** aktivieren und mit 65% Dualrate und 35% Expoanteil beginnen. Es soll nur der positive Anteil der Kurve ($x > 0$) wirken.

Das geht ganz einfach:

Untermenü für DR/Expo 6/13 (Knüppel) und dort die Werte eingeben:



Linke Seite die Eingabewerte, wie weiter oben erklärt.

Rechte Seite die Kurve und wenn man dann noch Rud bewegt sieht man die Ausgabewerte 0 bis ...

Im Hauptmenü erscheint dann genau das:



Soweit ist das alles klar. Wird **GEA** betätigt wirken die eingestellten Werte mit 65% und 35% und die halbe pos. Expokurve.

Ist **GEA** aus, wirkt Dualrate nicht, Weg = 100%, keine Expokurve und die gerade Kurve.

Mit **[+]/ [-]** kann man den Wert für das Dualrate direkt ändern. So weit so gut.


Beispiel: Anwenden von Globalen Variablen in 4 Schritten

Wir wollen die festen Werte für Dualrate und Expo variabel gestalten.

Dazu brauchen wir 2 globale Variablen **GV1** und **GV2**.

1. Vorbelegen

Unter Globale Variablen 9/13 belegen wir jetzt mal **GV1** mit 65% (für Dualrate) und **GV2** mit 35% (für Expo) vor. Das sind die gleichen Startwerte wie vorher (Zufall, muss aber nicht so sein), damit man das versteht (GV3 mit 40 ist für ein anderes Beispiel).

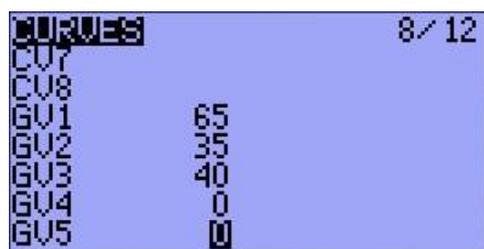

Vorbelegen der GVx muss nicht sein, ist aber sicherer, denn haben wir schon mal fixe, gute, passende Startwerte.

2. Freischalten und versorgen

Jetzt müssen wir die globalen Variablen freischalten. Entweder dauernd mit **ON** oder über einen Schalter und angeben woher **GV1** und **GV2** ihre Werte bekommen sollen.

Dazu sind die Spezial Funktionen 11/13 da.



Dauernd ein mit **ON** oder

Schaltbar mit einem Schalter ist der bessere Weg, dann kann man den Wert der GVx nicht versehentlich ändern!

Adjust GV1 wird von Poti **P1** und **GV2** von Poti **P2** mit Werten versorgt. Damit sind die GVx mal scharf geschaltet.

3. Anwenden

Im Untermenü von DR/Expo 5/13 (Knüppel) müssen wir jetzt statt den Festwerten 65% und 35% die globalen Variablen **GV1** und **GV2** eintragen.

Einfach mit den Cursor auf diese Werte gehen, mit **[MENU LONG]** umschalten und **GV1** und **GV2** auswählen. Das wars, jetzt sind wir bereit.



Vorbelegt sind die **GV1** mit 65% und **GV2** mit 35%. Wenn wir **GEA** aktivieren wird Dualrate und Expo damit berechnet. Wenn nicht, Weg 100% und Expo 0%

Soweit ist das nichts anderes als normales DR/Expo mit einem Schalter. (22 und 59 sind X-Werte, da hab ich das Ruder bewegt)

4. Benutzen der globalen Variablen:

Wenn wir jetzt aber an **P1** oder **P2** drehen kommt kurz einen Anzeigebildschirm mit den neuen Werten und schon sind die neuen Dualrate-Werte von **P1** an **GV1** und die Expowerte von **P2** an **GV2** übergeben und aktiv. Das wars, wir können aktiv im Flug neue Werte erzeugen und übernehmen.



Ganz einfach, oder?

Was man sonst noch alles damit anstellen kann, darauf kommt an erst so nach und nach.

Globale Variablen gibt es meines Wissens nirgends in den Super-High-Tech-Kompliziert-Umständlich-Anlagen.

Beispiel: Globale Variablen vorverarbeiten und Bereich einschränken/anpassen

Normal werden Globale Variablen in den Spezialfunktionen gleich mit Analogwerten versorgt.

Beispiel: **ON Ändere GV1 S1.**

Damit haben Globale Variablen aber den vollen Bereich -100% bis +100% von S1 erhalten.

Das ist aber oft viel zu viel da man meist nur eine kleine Korrektur durchführen will und damit die GVAR nur einen Bereich von 0-10% oder 0-25% überstreichen soll.

Will man diesen Bereich einschränken, so dass z.B. die globale Variable nur noch Werte von 0% - 25% liefert, so macht man das in einem freien Kanal als Vorverarbeitung mit einer Mischerzeile. Oder via Kurve, da hat man dann noch mehr Möglichkeit

Das geht nach bekanntem Muster der Mischerberechnung:

Mischer-Berechnung = [(Source * Gewichtung) + Offset

Weight: 25%/200% = 12,5 Offset = Mitte des neuen Bereichs 0% - 25% = 12,5 (gewählt 13)

Analogwert → Vorverarbeitung in CHx → Spezialfunktionen → ON Ändere GVn CHx
 S1 CH12= [(S1* 13)+ 13] GV erhält Analogwert ON Ändere GV4 CH12



Das ergibt einen Bereich der GV4 von 0-25% , Vorverarbeitung in Ch12



Anwendung: variable Ruder-Differenzierung für Querruder wo nur Festwerte oder GVars möglich sind, Dualrate/Expo mit engem Bereich

Man kann auch eine Kurve verwenden um einer GVAR einen Bereich zuzuweisen!

Siehe ausführliches nachfolgendes Beispiel mit Companion

- S1, S2 vorberechnet
- S1,S2 mit Kurven

Beispiel: Globale Variablen auf Gewichtung und Expo anwenden

Hier mal ein „Schulbeispiel“ für das Verständnis von **globalen Variablen und Kurven**.
 Der Ruderweg für Quer und Höhe soll von 50% bis 100% variabel mit Poti S2 einstellbar sein
 Das Expo für Quer und Höhe soll von 0 bis 40% variabel mit Poti S1 einstellbar sein.

Um mit globalen Variablen arbeiten zu können sind immer 3 Schritte nötig:
 → 1. Werte vorberechnen, → 2. GV zuweisen, → 3. GV anwenden.

1. Expo mit S1, Gewichtung mit S2 vorberechnen

Expo: S1 soll einen Weg von 0 bis 40% machen (statt -100% bis +100%)
 Gewichtung: S2 soll einen Weg von 50 bis 100% machen (statt -100% bis +100%)
 Das müssen wir also erst mal vorberechnen, dazu braucht man je eine freie Mischerzeile (hier mal in CH10 und CH11)
S1: von 0 bis 40% sind 40% Berechnung → $40/200 = 0,20 = 20\%$ Gewichtung,
 Die Mitte von 0 bis 40% ist 20% = Offset
S2: von 50% bis 100% sind 50% Berechnung → $50/200 = 0,25 = 25\%$ Gewichtung
 Die Mitte von 50 bis 100% ist 75% = Offset

CH9	
CH10	S1 Gewichtung (+20%) Offset (20%) (Exp 0-40)
CH11	S2 Gewichtung (+25%) Offset (75%) (R50-100)
CH12	

2. GV zuweisen

Diese neuen min und max. Kanalwerte in CH10 und CH11 die aus S1 und S2 entstanden sind schreiben wir in die Globalen Variablen GV3, GV4 rein. Das geht in den Spezialfunktionen Adjust GV3 von CH10 (aus S1 für Expo) Adjust GV4 von CH11 (aus S2 für Gewichtung)

SF11	----	Override CH1	0	<input type="checkbox"/> EIN
SF12	EIN	Adjust GV 3	Quelle CH10	<input checked="" type="checkbox"/> EIN
SF13	EIN	Adjust GV 4	Quelle CH11	<input checked="" type="checkbox"/> EIN
SF14	----	Override CH1	0	<input type="checkbox"/> EIN

3. GV anwenden

Jetzt können wir in den Mixern für Querruder und Höheruder statt mit Festwerten mit einstellbaren variablen Werten arbeiten.


Gewichtung: GV4 50 bis 100% mit S2 Expo: GV3 0 bis 40% mit S1

CH1	Gas Gewichtung (+100%)
CH2	Que Gewichtung (GV4) Expo (GV3)
CH3	Höh Gewichtung (GV4) Expo (GV3)

Alternative: S1 und S2 mit Kurven vorverarbeiten

S1 und S2 nicht per Vorbereitung selber direkt in den Bereichen einschränken, sondern S1 mit Kurve1 von 0% bis 40% und S2 mit Kurve2 50% bis 100% verarbeiten. S1, S2 liefern ganz normal -100% bis +100%. das geht bei den Mischerberechnungen Ch14, CH15 durch die Kurven und es kommt raus:

Ch14 0% bis 40% (S1= Expowerte) und CH15 +50% bis +100% (S2= Gewichtung)

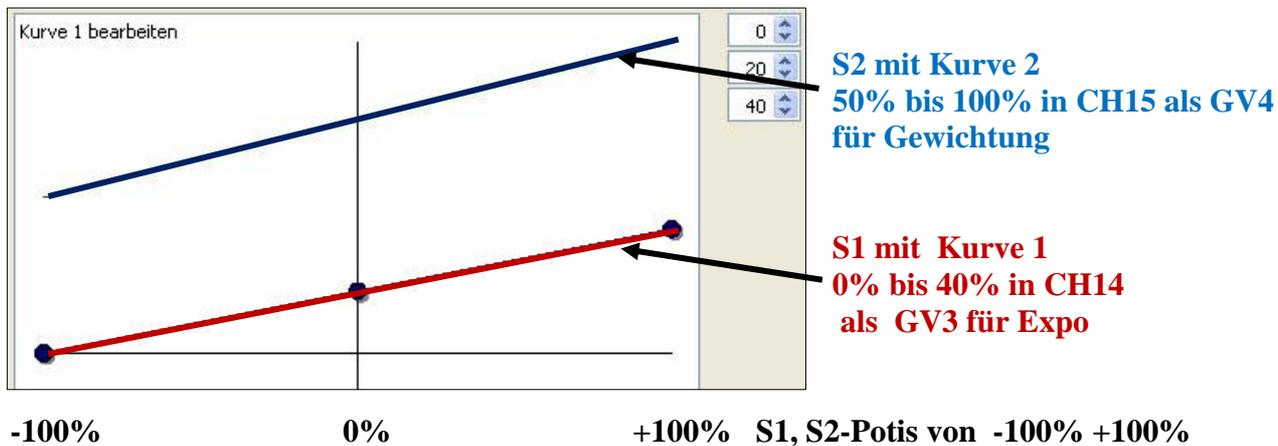

1. vorberechnen: S1, S2 mit den Kurven in freien Mischern CH14, Ch15 verarbeiten

CH13		
CH14	S1 Gewichtung (+100%)	Kurve (1)
CH15	S2 Gewichtung (+100%)	Kurve (2)
CH16		

2. GV zuweisen: GV3 aus Ch14 von S1 GV4 aus Ch15 von S2.

SF14	EIN	Adjust GV 4	Quelle	CH15	<input checked="" type="checkbox"/> EIN
SF15	EIN	Adjust GV 3	Quelle	CH14	<input checked="" type="checkbox"/> EIN
SF16	----	Override CH1	0		<input type="checkbox"/> EIN

3. GV verarbeiten: GV3 als Expo von S1 GV4 als Gewichtung von S2

CH1	Gas Gewichtung (+100%)	
CH2	Que Gewichtung (GV4)	Expo (GV3)
CH3	Höh Gewichtung (GV4)	Expo (GV3)
CH4		

→Das Ergebnis ist exakt das Gleiche!

Logische Schalter L1 ... L32 ... L64

(10/13)

Achtung nicht verwirren lassen, je nach Softwarestand steht da:

Logische Schalter Lx, Programmierbare Schalter PSx oder Custom Switch CSx

LOGIK SCHALTER		Var2		10/12		
L1	Puls	SD↑	000-1.7]	---	2.6	N/U
L2	Takt	1.9	1.0	---	---	---
L3	SRFF	SA↑	SA↑	---	---	---
L4	SRFF	SB↑	SB↑	---	---	---
L5	---	---	0	---	---	---
L6	---	---	0	---	---	---
L7	---	---	0	---	---	---

CUSTOM SWITCHES		9/12	
CS1	v>ofs	Trnr1	06:24
CS2	v>ofs	Powr	500W
CS3	v>ofs	Alt	400m
CS4	v1>v2	PPM8	3POS
CS5	v>ofs	Cnsp	900mA
CS6	v<ofs	Cell	3.34v
CS7	v>ofs	Curr	24.0A


PROG. SCHALTER		Delay		10/13		
PS1	a~x	Que	20	SA↓	2.0	2.0
PS2	a>x	S1	15	---	---	---
PS3	a<x	S1	37	PS2	1.5	4.0
PS4	a<x	Sei	45	---	---	---
PS5	a>x	Sei	25	PS4	---	---
PS6	a~x	LS	-20	---	---	500
PS7	---	---	0	---	---	---

Logische Schalter **Lx**, Programmierbare Schalter **PS**, Custom Switches **CS**. Software Schalter, sind Schalter die durch Bedingungen und Verknüpfungen aktiviert werden und wie richtige Schalter verwendet werden können. Es gibt **32** Logische Schalter (**L1...L32**)
 Wenn sie aktiv werden, d.h. ihre Bedingungen erfüllt ist und „**ON**“ sind, erscheinen sie **Fett** dargestellt, so wie hier bei **L2, L3, (PS4, PS6, CS4, CS6)**. Dann können sie an vielen anderen Stellen Aktionen auslösen. Mischerzeilen aktivieren, Flugphasen umschalten, Spezialfunktionen starten
Logische. Schalter reagieren auf Bedingungen und können damit Aktionen auslösen!

Ein log. Schalter verhält sich wie ein normaler physikalischer Schalter

Ein log. Schalter als Mischerquelle liefert automatisch -100% oder 100%

Ein log. Schalter als Mischerschalter aktiviert, deaktiviert eine Inputzeile / Mischerzeile

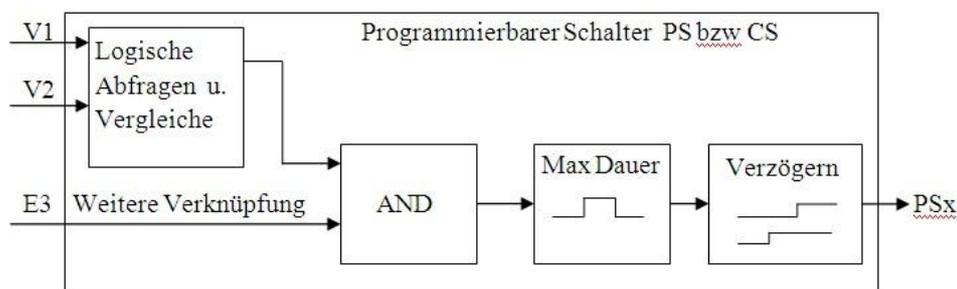

Bedeutung der 6 Eingabe-Spalten:

Zuerst legen wir die Bedingungen fest, dann die Vergleichswerte, dann weitere Verknüpfungen und Zeiten

Spalte 1 die Bedingungen:

Es gibt 4 Arten von Bedingungen

- Vergleich von 1 Variable **a** mit Festwert **x** **a=x, a~x, a>x, a<x, |a|>x, |a|<x,**
- Vergleich von 2 Variablen **a** und **b** **a=b, a!=b a=>b, a=<b, a>b, a<b**
- Vergleich von Differenzwert **d** mit Festwert **x** **d >= x, |d| >= x**
- Logischer Verknüpfungen mit 2 Variablen : **AND, OR, XOR**

Das Tilde-Zeichen ~ a-x bedeutet ungefähr, circa, mit ca. 5% Hysterese a-x Que 30
 damit kann ein Wert in einem schmalen Bereich sicher abgefragt werden.
 Geber- oder Potistellungen könnten sonst nur per Bereichsabfrage erfasst werden.
 Mit einer circa „~“ Abfrage geht das viel einfacher.
 Soll nur der Betrag, absolut (ohne Vorzeichen) berücksichtigt werden dann gilt
 "| a |" bzw. "| d |" (aus -10 wird dann +10, d.h. immer nur positive Werte)

Dann gibt es noch 4 fertige Funktionen:

Progr. Taktgenerator: **Takt** Takt 0.3 1.2 0,3s ON, 1,2s OFF Taktzeit damit 1.5s
 Einstellbaren Einzelimpuls: **Puls** mit div. Startbedingungen, Verzögerung und Dauer
 Ein Set/Reset Flip-Flop: **SRFF** mit div. Startbedingungen, Verzögerung und Dauer
~~Eine Bereichsabfrage: **Range** mit Untergrenze und Obergrenze (kommt noch)~~
 Modulo Division **Mod** der Rest wird ermittelt 100 Mod 15= 6 **Rest 10**

Spalte 2 und 3 die eigentlichen Vergleichswerte, Variablen oder Festwerte

Die Variable a b kann alles sein: Sticks, Potis, PPMx Input, ein Ausgangskanal (CHxx), Timer (TMR1, TMR2) oder ein Telemetrie Eingangswert

Der Festwert x ist ein Zahlenwert der mit der Variablen a verglichen wird.

Beispiele:

- L1 a> x S1 10** L1 wird aktiv wenn der Potiwert S1>10 ist
- L2 | a |> x S1 10** L2 wird aktiv wenn der Potiwert S1 größer +10 oder kleiner als -10 ist (wegen den Betragszeichen!)
- L3 d> x S1 10** L3 wird aktiv wenn die Differenz zu S1 >10 ist
- L4 | d |> x S1 10** L4 wird aktiv wenn die absolute Differenz S1 > 10 ist

Spalte 4 enthält Freigabeschalter bzw. eine weitere UND Verknüpfung

In der Spalte 4 gibt es noch eine weitere **UND/AND** Verknüpfung **zu anderen (Prog.) Schaltern** um Prog. Schalter selber wieder untereinander verknüpfen zu können. Damit lassen sich alle Arten von Freigaben/Sperren und Bereichs-Abfragen und Bereichs Fensterungen machen.

PROG. SCHALTER	AND Switch	10/13
P S1 a>x Que 20	SA↓ 2.0	2.0
P S1 a>x S1 15	---	---
P S1 a<x S1 37	SA↓ 1.5	4.0
P --- --- 0	---	---
P --- --- 0	---	---
P --- --- 0	---	---
P --- --- 0	---	---

Beispiel Bereichsabfrage

- L2 a>x S1 15**
- L3 a<x S1 37 UND L2 (AND Switch)**

Das bedeutet: L3 wird aktiv wenn S1 im Bereich von 15 bis 37 liegt

Spalte 5 und 6 sind einstellbare Zeitdauern und Verzögerungen

Spalte 5 Einschaltdauer für die dieser log. Schalter aktiv ist, auch wenn die Startbedingung schon wieder weg ist, läuft diese Zeit ab wenn sie mal gestartet wurde. Das ist wie eine Impulsverlängerungszeit


Spalte 6 Verzögerung bis dieser log. Schalter aktiv wird. Während der Verzögerung muss die Startbedingung gültig bleiben, sonst kommt kein nachfolgendes EIN-Signal.

Stehen hier keine Werte so ist keine Zeitüberwachung aktiv!
d.h. die Funktion ist solange aktiv, solange die Bedingungen selbst erfüllt sind.

**Achtung nicht verwirren lassen, je nach Softwarestand steht da:
Logische Schalter LS, Programmierbare Schalter PS oder Custom Switch CS**

Neue Funktionen mit Logischen Schaltern ab OpenTx V2.0

SRFF Ein SR-FlipFlop mit Bedingungen

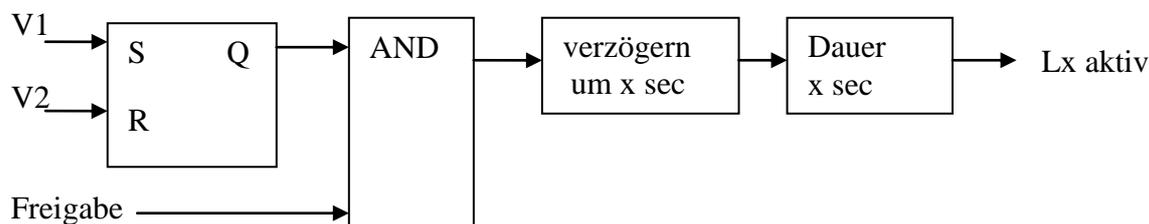

SRFF ist eine universelle Flip Flop Funktion, die mehr kann als die bisherige Toggle-Funktion mit dem vorangestellten „t“ und ersetzt ihn.

Das Flip-Flop wird durch einen kurzen Impuls gesetzt und durch einen anderen kurzen Impuls wieder rückgesetzt. V1= Setz, V2= Rücksetz (Reset)

Das Flip-Flop kann noch durch ein Freigabesignal gesperrt/freigegeben werden
Der Ausgang Lx ist so lange aktiv bis das FlipFlop einen Resetimpuls erhält, oder die Freigabe weggenommen wird (führt auch zu einem Reset).

Falls eine Verzögerung und/oder Dauer eingegeben werden folgt:

Der Ausgang Lx kann um bis zu 15 Sekunden verzögert werden bis er aktiv wird

Die Dauer kann auf bis 15 s Sekunden eingestellt werden,

Ist die Dauer abgelaufen wird das Flip- Flop automatisch zurückgesetzt (Vorrang)

Setzen und Rücksetzen kann auch mit dem gleichen Impulsgeber erfolgen
damit haben wir ein T-Flip-Flop (Toggle Flip-Flop)

Als Impulseingabe und Freigabe können alle Arten von Schaltern und Schalterstellungen verwendet werden. (Physikalischer Schalter, Logische Schalter auch mit 3 Stellungen).

Liegen Setz- und Rücksetz gleichzeitig an hat Rücksetz den Vorrang.

L2 SRFF SB↓ SC↓

L2 wird durch SB gesetzt und SC rückgesetzt

L3 SRFF SH↓ Dauer 5s

L3 wird durch SH gesetzt und nach 5s autom. rückgesetzt

L4 SRFF SH↓ Dauer 3s Verzög 2s

L4 wird durch SH gesetzt, muss aber min 2s anstehen, ist dann 3s an und wird dann autom. Rückgesetzt

Ersatz der „t“ toggle Funktion: Erfolgt jetzt über einen Log. Schalter

L1 SRFF SA↓ SA↓

L1 wird durch SA gesetzt und rückgesetzt **Toggle-Funktion AUS / EIN / AUS** mit dem gleichen Taster/Schalter

Puls Einen einmaligen Impuls erzeugen (Edge), wie ein Monoflop

Ein einmaliger Impuls kann erzeugt werden mit der Funktion Puls (Edge)
 Das ersetzt z. B. die Short und Long Funktion des SH-Tasters
 Am Beispiel Log. Schalter LS1:

L1 Puls [0,0 : 0,7] SA↓ Dauer 5,0

Schalter SA wird für max. 0,7s betätigt, dann wird ein einmaliger Impuls für 5 s Dauer erzeugt.

L2 Puls [1,0 : 1,0] SH↓ Taster SH muss min 1 sec betätigt sein

L3 Puls [1,0 : 2,5] SH↓ Taster SH muss zwischen 1 und 2,5sec betätigt sein

L4 Puls [0,0 : 0,6] SH↓ Taster SH darf nur max. 0,6 sec betätigt sein

L5 Puls [2,0 : 0,0] SH↓ da kommt gar nichts raus!


Wird keine Dauer angegeben erfolgt nur ein sehr kurzer Impuls (1Rechenzyklus ca. 10-20ms)

SH↓ SH↓s long und short ersetzen:

L5 Puls [0,0 : 0,4] SH↓ das ersetzt den SH↓s short mit max. 0,4s

L6 Puls [0,8 : 0,8] SH↓ das ersetzt den SH↓l long mit min 0,8s

Der Puls wird bei fallender Flanke ausgelöst,
 denn die Zeitbedingung muss erst abgelaufen
 und erfüllt sein.

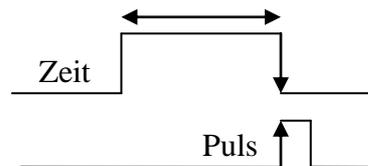

Takt Ein einstellbarer Taktgenerator

Ein Taktgenerator mit einstellbarem ON- und OFF-Zeiten **Takt** (bzw. TIM)

L3 SB↓ Takt 0,5 0,2 einstellbares Taktverhältnis 0,5 s Ein + 0,2s Aus = 0,7s Periode

Range Einen Analogwert als Bereich abfragen (kommt erst noch)

Ein Analogwert kann in einem Bereich abgefragt werden

L2 S2 Range -35 +45

Bereichsabfrage (Alternative zu Range) kann man aber auch selber machen

L2 a>x S1 -25

L3 a<x S1 40 UND L2

Somit: L3 wird aktiv im Bereich von -25 bis 40

Modulo (ab OpenTx V2.1)

Mod Restwert einer Division, gut um bestimmte Werte (Telemetrie) abzufragen

L2 Mod S1 S2

$$100 \text{ Mod } 25 = 0 \quad (4 * 25 = 100 + \text{Rest } 0)$$

$$100 \text{ Mod } 15 = 10 \quad (6 * 15 = 90 + \text{Rest } 10)$$


$$-100 \text{ Mod } 15 = 5 \quad (-7 * 15 = -105 + \text{Rest } 5)$$

$$-100 \text{ Mod } -15 = -10 \quad (6 * -15 = -90 + \text{Rest } -10)$$

Beispiel: Fensterbereiche, Range-Bereich definieren (hier per Gasstellung Throttle)

Hier werden fast alle Möglichkeiten einer Bereichsabfrage/Fensterung an 5 Beispielen erklärt:

Bereich 1:	$-70 < a < -20$	L1	$a < x$	Thr - 20	L2	$a > x$	Thr -70	
Bereich 2:	$-20 < a < +20$	L3	$ a < x$	Thr +20				wg. Symmetrie zu Null
Bereich 3:	$+20 < a < +70$	L4	$a > x$	Thr +20	L5	$a < x$	Thr +70	
Bereich 4:	$a < -70$	L6	$a < x$	Thr - 70				alles unterhalb -70
Bereich 5:	$a > +70$	L7	$a > x$	Thr +70				alles oberhalb +70



Entweder: Mit zusätzlichen Lx Verknüpfung und Abfragen in Spalte 2, 3

L8 L1 **AND** L2 genau im Fenster Bereich 1 **AND** in Spalte 2 L8 wird aktiv

L9 L4 **AND** L5 genau im Fenster Bereich 3 **AND** in Spalte 3 L9 wird aktiv

Oder: Mit direkter **AND** Verknüpfung in Spalte 4

L2 **AND** L1 L2 wird aktiv wenn L1 und L2

L5 **AND** L4 L5 wird aktiv wenn L4 und L5

L2 wg. Symmetrie zu Nullpunkt als Betrag möglich

L10 **NOT** L2 **NOT** in Spalte 2, alles außerhalb von Fenster Bereich 2

L10 $|a| > x$ Thr +20 eine Alternative für alles außerhalb Bereich 2

Beispiel: Glühkerzenheizung automatisch aktiveren wenn Gas fast auf Leerlauf

Eine Glühkerzenheizung soll immer dann automatisch angehen wenn der Gasknüppel fast ganz unten ist (bei < -85%).

Das geht mit einem logischen Schalter so:

L1 a<x Thr -85 und schon ist der log. Schalter **L1** definiert.

Jetzt wird immer wenn der Gasknüppel auf < -85% steht L1 aktiv,

LOGICAL SWITCHES							10/13
L1	a<x	Thr	-85	---	---	---	
L2	---	---	0	---	---	---	
L3	---	---	0	---	---	---	
L4	---	---	0	---	---	---	
L5	---	---	0	---	---	---	
L6	---	---	0	---	---	---	

Vergleiche a<x Gasknüppelwert Gas mit Festwert -85%

Jetzt können wir **L1** im Mixer Menü verwenden.

EDIT MIX CH8			
Mix Name		Switch	L1
Source	MAX	Warning	OFF
Weight	100	Multex	Add
Offset	0	Delay Up	0.0
Trim	<input checked="" type="checkbox"/>	Delay Dn	0.0
Curve	Diff 0	Slow Up	0.0
Modes	012345678	Slow Dn	0.0

Dazu belegen wir den Kanal der die Glühkerzenheizung einschaltet z.B. CH8 und tragen dort ein, als Quelle „MAX“ (ist ein Festwert +100%) und als Schalter **L1**

In Mixer für Kanal 8 wird der Ausgang auf 100% (MAX) gesetzt wenn **L1** aktiv wird und damit die Glühkerzenheizung eingeschaltet.

MIXER		5/64	6/13
CH5			
CH6			
CH7			
CH8	100MAX		L1
CH9			
CH10			

Ganz einfach.

Übersicht der Variablen für Logische Schalter

Variable	Bedeutung	Wertebereich
Rud	Value of rudder channel	-125 to +125
Ele	Value of elevator channel	-125 to +125
Thr	Value of throttle channel	-125 to +125
Ail	Value of Aileron channel	-125 to +125
P1	Value of Pot 1 (top left)	-125 to +125
P2	Value of Pot 2 (top right)	-125 to +125
P3	Value of Pot 3 (front left)	-125 to +125
Rea	Rotary Encoder A (if installed) Dimmed if not available	-100 to +100
Reb	Rotary Encoder B (if installed)	-100 to +100
TrmR	Rudder trim switch value	-100 to +100
TrmE	Elevator trim switch value	-100 to +100
TrmT	Throttle trim switch value	-100 to +100
TrmA	Aileron trim switch value	-100 to +100
MAX	Constant maximum value determined by weight	-125 to +125
3POS	3 position switch. End points determined by weight setting	-Weight or 0 or +Weight
CYC1	Hubschrauber Taumelscheiben Mischwerte	
CYC2	Hubschrauber Taumelscheiben Mischwerte	
CYC3	Hubschrauber Taumelscheiben Mischwerte	
PPM 1 - 8	Eingänge am DSC Stecker	
Ch 1 - 32	Value of Channel 1 - 32	-125 to +125
Timer 1	Timer 1	Measured in seconds
Timer 2	Timer 2	Measured in seconds
TX	Transmitter RSSI	between 0 and 100
RX	Receiver RSSI	between 0 and 100
A1	Analog port1 on FrSky receivers	
A2	Analog port2 on FrSky receivers	
Alt	Altitude from FrSky altitude sensor	Metric or imperial based on
Rpm	RPM optical FrSky sensor	Set number of prop bladed on
Fuel	FrSky Fuel Sensor	Percentage
T1	GPS Sat Nrs. // Temperature 1 from FrSky temp sensor 1	??
T2	GPS Fix-Typ //Temperature 2 from FrSky temperature 2	??
Speed	Speed From FrSky GPS	Metric or imperial based on
Dist	Distance from origin From FrSky GPS	Metric or imperial based on
GPS Alt	Altitude From FrSky GPS	Metric or imperial based on
Cell	Lowest Cell on FLVS	volts
Cels	Sum of all cells on FLVS	volts
Vfas	Voltage detected by FAS100 or FAS40	volts
Curr	Amperage FAS or analog configured on telemetry page	mA
CNsp	Total mAh used	mAh
Powr	Power, voltage source used is configured on telemetry page, current as above	Watts

Liste ist nicht vollständig, je nach verwendetem Telemetriesensor kommen weitere Werte automatisch dazu.

Spezial Funktionen SF (11/13)

SPEZ. FUNKTIONEN 11/13				SPEZ. FUNKTIONEN 10/12				
SF1	SA↑	SicherCH1	0	<input type="checkbox"/>	THR	SicherCH3	-125	<input checked="" type="checkbox"/>
SF2	SB↑	SD Aufz.	10.0s		PS1	Vario		
SF3	SC↑	Lehrer		<input checked="" type="checkbox"/>	AN	Lehrsch. StR		<input checked="" type="checkbox"/>
SF4	SD↓	Andere GV1	68	<input checked="" type="checkbox"/>	!GEA	Rücksetz. S.Uhr2		
SF5	SE↑	Vario			ELE	Instant. Trim		<input checked="" type="checkbox"/>
SF6	SE↓	Inst. Trim		<input checked="" type="checkbox"/>	THR	Beleuchtung		
SF7	SE↓	Sag Wert	A2	<input checked="" type="checkbox"/>	---			

SPEZ. FUNKTIONEN				SPEZ. FUNKTIONEN			
SF1	SA↓	Setze Timer 1 00:00		SF1	SA↓	Setze Timer 1 00:00	
SF2	S	Zeile kopieren		SF2	-	Zeile einfügen	
SF3	-	Neue Zeile		SF3	IS	Zeile löschen	
SF4	-	Löschen		SF4	S	Setze Timer 1 00:00	
SF5	-	Zeile löschen					

Mit **[Ent Long]** ein Untermenü öffnen

Hier kann man **Reaktionen, Funktionen und Abläufe starten, Ansagen aufrufen, Werte ansagen** die dann ausgeführt werden wenn ein beliebiger Schalter (physikalisch oder logischer Schalter) aktiv wird.

z.B. wird der Schalter **SE↑** aktiviert, dann starten die VarioTöne. Oder ein Sicherheitsschalter der den Gas Kanal sperrt, damit nicht aus Versehen der Elektromotor anläuft, einen Timer reseten oder für die Trainer-Funktion Kanäle sperrt oder freigibt.

Mit Sicherheitsschaltern kann man eine höhere Stufe der Sicherheit einbauen und verhindern, dass etwas ungewollt anläuft oder sich bewegt.

Alle Typen von Schaltern als Bedingungen sind möglich

1. Alle physischen Schalter (**SA-SG**) in allen Varianten und Stellungen
Auch invertiert, also zum Beispiel "Schalter SB nicht in Mittelstellung" (**!SB-**)
2. Taster **SH** (beide Positionen)
3. Logische Schalter **L1-L32** EIN (+100%) oder AUS (-100%).
4. Alle acht Trimmwäler (**tSl, tSr, tHd, tHu, tGd, tGu, tQl, tQr**) (als links, rechts up,down)
5. Flugphasen (**FP0-FP8**)
6. Beim Aktivieren eines Models, z.B. für die Modellansage (**ONE**)
7. Einmal ansagen, aber nicht beim aktiveren des Modell (**!ONE**)
8. Immer aktiv (**EIN**)

Vordefinierte Funktionen:

1. **Sicher bzw. Override CH1 .. CH32** Kanäle mit einem Sicherheitsschalter freigeben.
Ein Wert (-100 bis +100) kann übergeben werden und eine **ON/OFF** Checkbox erscheint wenn man Werte verändert.
2. **Trainer** alle 4 Kanäle zusammen übergeben oder
3. **Trainer** jeden Kanal einzeln (**Rud / Ele / Thr / Ail**) übergeben
4. **Instant Trim** Nette Funktion um das Modell ganz schnell zu trimmen. Es werden bei Betätigen des Schalters die Knüppelstellungen und die Trimmwerte von Ele, Ail, Rud, (nicht aber die Werte von Thr/Gas) als aktuelle Trimmwerte in die Subtrim/Offset von Limits7/12 übernommen. Dann Knüppel loslassen und damit ist das Model fertig getrimmt. Falls der Bereich von + -25% nicht ausreichen kann man mir extended Trim die Werte auf + -100% erweitern, aber dann ist eh was faul am Flieger.
5. **Spiel Töne, Sag Text, Sag Wert** einen Sound abspielen oder einen Werte ansagen
6. **Vario** für ein Variometer das Audiosignal freischalten

OpenTx für Taranis Anleitung Deutsch

7. **Reset.** Je nachdem Timer1, Timer2, Telemetrie. (Telemetrie) oder Alles.
8. **Haptic** Vibrator Alarm
9. **Beep** Einen kurzen Piepser auslösen
10. **Backlight** Hintergrundbeleuchtung. Ein/Aus
11. **Adjust GV1 - Adjust GV9.** Mit Adjust GVx werden den globalen Variablen Werte zugewiesen und können eingestellt werden (Beispiel: SC↑ Adjust GV3 P3)
Das können sein: Festwerte, beliebige Analogwerte, beliebige Kanäle,
andere GVARS und +1 / -1 increment/decrement
Mit [**Enter Long**] umschalten von Zahlen nach Variablen!
Ab OpenTx V2.2 kann man bei Inc/ Dec beliebige Werte eingeben (+/-10.. ..+20.. -5)
12. **Start Log** alle Flugdaten auf SD Karte als Log-Datei im CSV-Format aufnehmen.
Datei steht im Verzeichnis /LOGS mit Datum und Uhrzeit
13. **Screenshot** des LCD-Schirms im BMP-Format im Verzeichnis /SCREENSHOTS

Und es gibt noch viele weitere vorbelegte Funktionen

Telemetrie und Werte ansagen
Werte und Texte ansagen
Hintergrundmusik abspielen/stoppen
Timer reseten, stoppen, voreinstellen
Div. Töne und Warnungen ausgeben
Variotöne ausgeben

Unter companionV2 sieht man die Auswahlliste

Tipp:

Mit dem Freigabe-Häkchen kann man auf einfache Weise eine Spezialfunktion sperren oder freigeben ohne sie löschen zu müssen.

Ganz rechts Wiederholraten (**5** = alle 5s wird die Ansage wiederholt)

Beispiel: Ansagen, Werte und Töne in den Spezialfunktionen auslösen

Alles was mit Ansagen, Werte ansagen, Tönen zu tun hat wird in den Spezialfunktionen ausgelöst, aufgerufen, programmiert.

Sag Text: Eine Wav-Datei wird aufgerufen, Verzeichnis **Sounds/de**

Spiel Töne: Diverse Töne und Geräusche, die sind fertig vorprogrammiert

Sag Wert: Der Wert einer Variablen, Geberstellungen, Telemetriewerte, usw. wird angesagt

Es können Wiederholraten in Sekunden eingegeben werden, 1 - 99s

1x nur einmal wenn ausgelöst

!1x nur einmal wenn ausgelöst, aber nicht schon beim Modellsaufruf

Einfaches Beispiel mit dem Schalter SB

Bitte damit etwas spielen und ändern, Handbuch nutzen!



SPEZIAL-FUNKTIONEN		11/13	
SF1	SB↑	Sag Text	attero 9s
SF2	SB-	Spiel Töne	Piep3 3s
SF3	SB↓	Sag Wert	Gas 5s
SF4	---		
SF5	---		
SF6	---		
SF7	---		

Dann gibt es noch Ansagen und Töne die automatisch kommen.

z.B.. Akkuspannungswarnungen, Schalterstellungswarnungen, Countdown usw.

Das stellt man in Grundeinstellungen und den Modelleinstellungen ein.

Das Dateiverzeichnis auf der SD-Karte muss exakt eingestellt sein **Sounds/de/System**

Die Dateinamen dürfen nur 7-8 Zeichen lang sein

Unter **Sounds /de** kann man du eigene Dateien ablegen, mit eigenem Inhalt und eigenem Namen.
Bitte nur hier die eigenen Ansagen reinstellen!

Unter **Sounds/de/System** sind die Systemmeldungen, Name darf nicht umbenannt werden, Inhalt schon

Das kann man sich auch alles einfach am Sender anhören, Datei auswählen und **[Enter]**

Eigene Ansagen erzeugen ist auch sehr leicht, das kann man online machen,
dann Datei downloaden, umbenennen und dann ins Verzeichnis **Sounds/de** reinkopieren.

Hier: <http://212.59.78.77/taranis-sounds-beta1/index.php>

Tipp: Mit den Kommas ,, kann man etwas Zeit zwischen den Worten einfügen

Beispiel: Telemetrie Grenzwerte setzen und Warntöne erzeugen

Dazu muss man 2 Dinge tun:

1. Mit einem **Logischen Schalter Lx** die **Aktion definieren**
(d.h. unter welchen Bedingungen soll der Schalter aktiv werden)
2. Mit einer **Spezialfunktionen Sfx** die **Reaktion auslösen** (d.h. was soll dann passieren).

Am Beispiel: via Telemetrie wird der Strom übertragen und im Sender daraus die verbrauchte Akkukapazität Cnsp berechnet.

Wenn mehr als 1200mAh verbraucht sind soll ein Warnton kommen.

Die Aktion: **L4** a>x Cnsp 1200mAh --- --- (**L4** wird bei >1200mAh aktiv)

Die Reaktion: **SF1 L4** Play Sound Warn1 (wenn **L4** aktiv ist löst **SF1** den Ton aus)

Beispiel: Telemetrie Flugakku Zellenspannung Grenzwert überwachen und melden

Wenn ein Flugakku belastet wird (Motor läuft) bricht die Zellenspannung etwas ein, ohne Motorlast steigt sie wieder.

Mit der Telemetrie können wir die niedrigste Zellen überwachen.

In **Cell-** wird der Wert gespeichert.

Wir wollen aber nicht bei jeder kurzen Unterschreitung auf z.B. 3,4V sofort eine Warnung erhalten, sondern nur dann wenn die Unterschreitung z.B. länger als **3s** ansteht.

Also der Akku unter Last wirklich dauerhaft einbricht und fast leer ist.

Deshalb müssen wir den **logischen Schalter** um **3s** verzögern, bevor er aktiv wird und erst dann über die **Spezialfunktion** die Warnung auslösen.

Die Aktion: **L4** a<x Cell- 3,4V --- **3s** (**L4** wird bei < 3,4V länger als 3s aktiv)

Die Reaktion: **SF1 L4** Play Sound Warn1 (wenn **L4** aktiv ist löst **SF1** den Ton aus)

Beispiel: Variometer umschalten und Telemetrie-Daten alle 0,1s aufzeichnen

	Schalter	Funktion	Parameter	aktivieren
CF1	SD-	Vario		
CF2	SD↓	Play Value	Alt+	10s
CF3	SF↓	Start Log	0,1	<input checked="" type="checkbox"/> ON

LUA Custom Scripts Interpreter Sprache (12/13)

LUA ist eine Interpreter-Programmiersprache die im Sender selbst kleine Programme starten und ausführen kann. Dazu wurde LUA 5.2 um OpenTx-Funktionen erweitert die senderspezifisch sind. Diese kleinen Programme sind Text-Dateien die in ganz bestimmten Bereichen auf auf der SD-Karte stehen müssen, damit sie ausgeführt werden.

Grundsätzlich gibt es:

Programme die nur einmal ausgeführt werden.

Programme die neue Modelle halbautomatisch erzeugen, mit Kontextmenüführung

Programme die dauernd ausgeführt werden, zyklisch alle ca. 20-30ms

Programme die Telemetriewerte bearbeiten und am Bildschirm darstellen (bis zu 7 Bildschirme)

Programme für Spezialfunktionen

Einzige Begrenzung ist das RAM des Prozessors

Auf der SD-Karte müssen diese Unterverzeichnisse für LUA Scripts anlegen

/SCRIPTS/

/SCRIPTS/BMP/

Alle Bilder die für LUA verwendet werden

/SCRIPTS/WIZARD/

Alle LUA Scripte+Bilder für Modellgenerator, neue Modelle erzeug.

/SCRIPTS/TEMPLATES/

/SCRIPTS/MIXES/

/SCRIPTS/FUNCTIONS für die Spezial Funktionen

/SCRIPTS/<MODELNAME>/telemXX.lua für Telemetrieanzeigen.

/SCRIPTS/TELEMETRY für Telemetriescripte (ab opoenTxV2.10)

Das LUA-System muss man zurzeit noch von Hand einrichten, damit es läuft.

Mehr Info zu LUA : <http://www.open-tx.org/lua-instructions.htm>

LUA- Modellgenerator zum download: <http://www.open-tx.org/2014/06/02/lua-wizard/>

Das **wizard.zip** ins Unterverzeichnis /SCRIPTS/WIZARD reinkopieren, dort entpacken


Dann startet der Modellgenerator automatisch wenn ein neues Modell angelegt wird.

Bisher gibt es nur LUA Scripte für Modelle neu anlegen, ist aber noch nicht vollständig.



Beispiel: LUA auf dem Sender und am PC einrichten

Damit LUA-Scripte laufen können, muss der Interpreter in OpenTx eingebunden werden
LUA Interpreter unter Companion auswählen, dann OpenTx Sendersoftware-downloaden und flashen

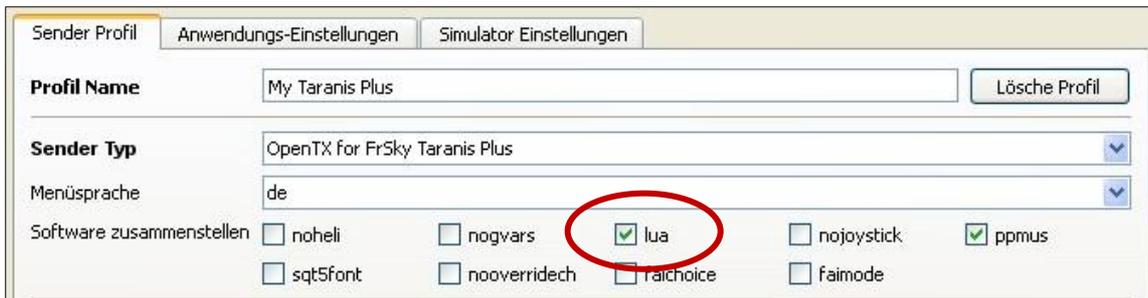


1. Auf der SD-Karte müssen die LUA-Verzeichnisse exakt so heißen wie oben dargestellt, nicht anders, oder irgendwie so ähnlich, oder so wie es mir gerade gefällt. So ist es halt mal.
OpenTx muss das ganze Zeug finden, zusammenstellen und zuordnen können.

2. Am PC muss im Senderprofil ein Pfad zu einem Verzeichnis eingerichtet sein auf dem ein Abbild der SD-Karte des Senders liegt.

Konkret: wir kopieren dann auf den PC in dieses Verzeichnis die SD-Karte rein, denn nur dann kann Companion und der Simulator dort auch zugreifen.

Wir arbeiten nicht mit einem angeschlossenen Sender!

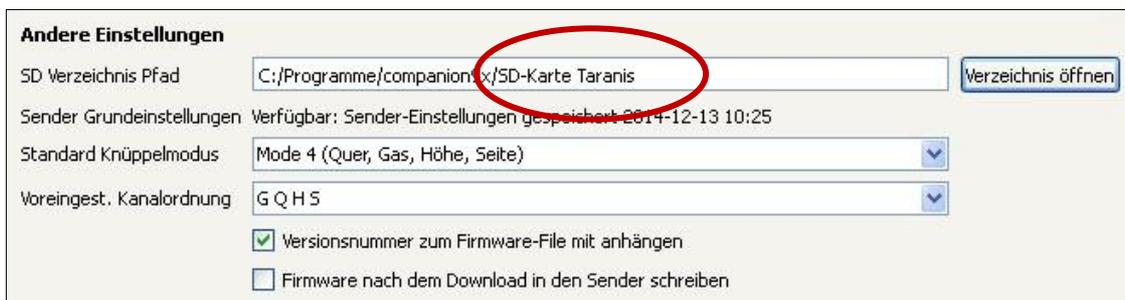

3. Als <Modellname> eben nicht "Modellname" sondern den Name des Modells und zwar ganz genauso wie er am LCD dargestellt und abgespeichert ist.

z.B. ASW21, Extra_300, Tornado, MODEL1, Fun_Flyer, MODELL9 usw.

Häufiger Fehler: MODELL7 statt MODEL7 oder Modell 7 statt Model_7

Der "Modellname" darf nur max. 12 Zeichen lang sein!

Keine Leerzeichen, Keine Sonderzeichen, sonst eben den Namen abändern!

4. Die Namen für Telemetrie LUA-Scripte müssen so heißen:

telem1.lua

telem2.lua

telem3.lua

usw. bis telem7.lua


Beispiel: /SCRIPTS/Fun_Flyer/telem1.lua

In dieser Reihenfolge werden sie dann mit **[PAGE Long]** auch **automatisch** aufgerufen!

Die komplette Verzeichnisstruktur der SD Karte als Kopie am PC

Die normalen Funktionen der SD-Karte

Modelle, Firmware, Startbilder, Modellbilder
Logs, EEPROMs

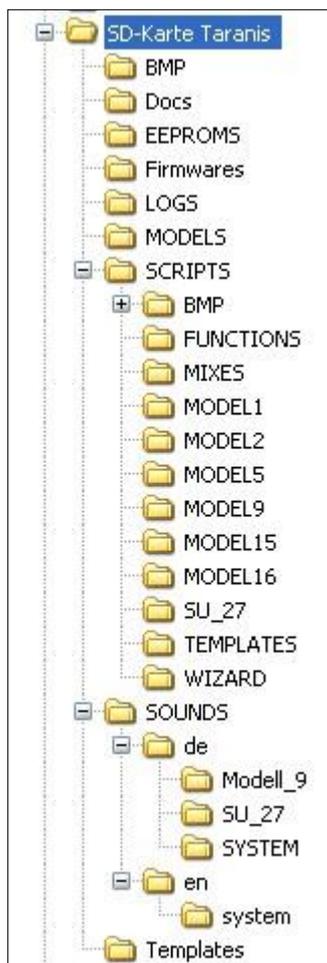

Alles für die LUA-Scripte

Bilder für die LUA-Scripte
Modelle mit LUA- Telemetrie-Scripte
Wizard für neue Modelle erzeugen


Die Sounds in Deutsch und Englisch

fixe Sounds freie Ansagen, Zahlen


Beispiel: Ein sehr kurzen LUA-Script: telem2.lua <http://www.open-tx.org/downloads.html>

```
Test002.lua x de.h.txt x telem1.lua x telem2.lua x
1 local function run(event)
2   lcd.drawNumber(210, 10, getValue("altitude"), XXLsize)
3   lcd.drawText(150, 54, "MAX", 0)
4   lcd.drawChannel(172, 54, "altitude-max", LEFT)
5   local timer = model.getTimer(0)
6   lcd.drawTimer(2, 1, timer.value, MIDSIZE)
7   lcd.drawRectangle(0, 0, 34, 14)
8   timer = model.getTimer(1)
9   lcd.drawTimer(40, 1, timer.value, MIDSIZE)
10  lcd.drawRectangle(38, 0, 34, 14)
11  lcd.drawChannel(11, 29, "tx-voltage", LEFT+MIDSIZE)
12  local settings = getGeneralSettings()
13  local percent = (getValue("tx-voltage")-settings.battMin) * 100
14  lcd.drawNumber(35, 45, percent, LEFT+MIDSIZE)
15  lcd.drawText(lcd.getLastPos(), 45, "%", MIDSIZE)
16  lcd.drawGauge(5, 42, 88, 18, percent, 100)
17 end
18
19 return { run=run }
```



telem2.lua

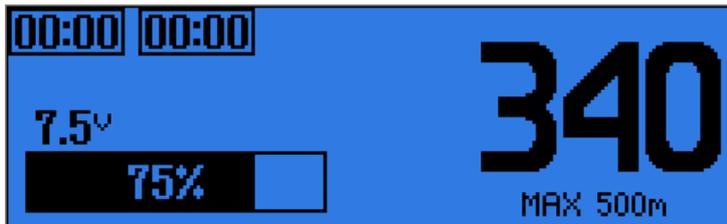

Ein etwas größeres LUA Beispiel

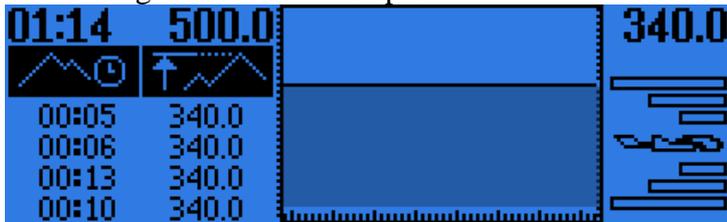

Einige andere umfangreiches LUA Beispiele:

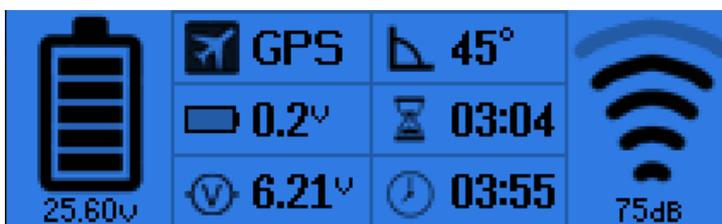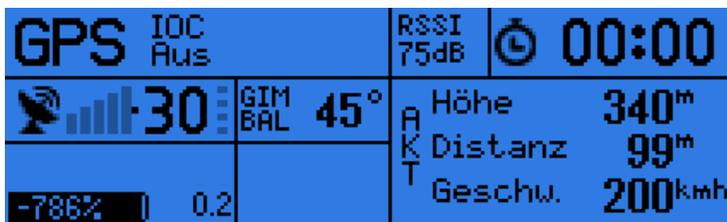

Wo bekommt man fertige LUA Scripte her:

Dutzende fertige LUA-Scripte zum Testen und Downloaden

rcsettings: <http://rcsettings.com/index.php/view...13-lua-scripts>

rcgroups LUA-page: <http://www.rcgroups.com/forums/showt...180477&page=76>

fpv-community: <http://fpv-community.de/showthread.php?47985-LUA-scripts-zum-testen>

Einfache Anleitung: <http://open-txu.org/home/grad-school...ations-of-lua/>

OpenTx LUA Programmiersprache Referenz Guide

<http://www.open-tx.org/lua-instructions.html>

<http://www.open-tx.org/documents.html>

OpenTx LUA Feldbeschreibungen

http://jenkins.open-tx.org/nightly-20/11_15_2014/lua_fields.txt

Kleines Entwicklungssystem für LUA


Das ZeroBraneStudio ist kostenlos, mit einem zusätzlichen OpenTx Emulator

Ein echtes eigenständiges LUA Entwicklungssystem mit zusätzlichem OpenTx Emulator

<http://www.rcgroups.com/forums/showt...180477&page=73>

Fertige Vorlagen, Templates, für Th9x, 9XR, 9XRPro(13/13)

Achtung: Für Taranis OpenTx2.0 siehe Teil B, Templates, Wizzard, LUA-Scripte

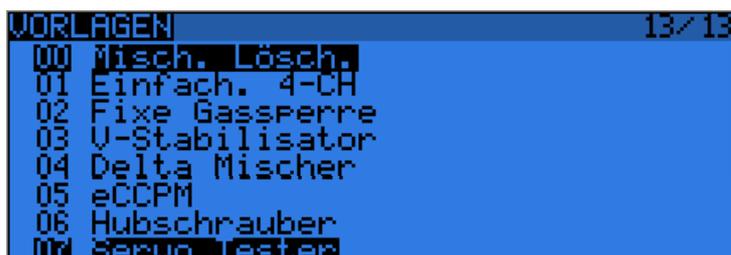

Das sind fertige Voreinstellungen für bestimmte Modellarten, die man aus der Liste auswählen kann. Mit den Cursor auswählen und dann mit [MENU LONG] bestätigen.

Dann werden diese fertigen Mischer-Funktionen **im aktuellen aktiven** Modell eingefügt.

Die Zuordnung der Kanäle und Mischer erfolgt in der Reihenfolge wie sie in den Sendergrundeinstellungen 1/6, Kanalzuordnungen (RX Channel Order) festgelegt wurde.

z.B. **GQHS** (TAER)

Ganz oben in der Liste gibt es die Funktion: Clear Mixer. Mit [MENU LONG] werden dann alle Mischerwerte für das **aktuelle, aktive** Modell gelöscht.

Folgende fertige Voreinstellungen gibt es:

1. **Simple 4-CH**: ein einfaches 4 Kanal Flugmodell.
2. **T-Cut**: Damit wird ein Gas Sicherheitsschalter dazugemischt. Das ist etwas aufwändig programmiert, da die Gas-Leerlaufstellung **und** eine Schalterstellung überwacht werden.
3. **V-Tail**: Mischer für ein V-Leitwerk.
4. **Elevon / Delta**: Delta-Mischer für Höhenruder und Querruder gemischt.
5. **eCCPM**: Allgemeiner einfacher Heli-Mischer für elektrisches collectives Pitch eCCPM mit 3 Servos
6. **Heli Setup**: Erweiterte Mischer für eCCPM, resetet die Mischer und Kurven des einfachen eCCPM
7. **Servo Test**: Erzeugt auf Kanal 32 ein Servotestsignal das langsam von -100% auf +100% und zurück läuft und per PS1 aktiviert wird. Das kann man dann z.B. auf Empfänger Kanal8 legen und ein Servo anschließen. (Source für Mischer CH8 ist CH32)

Sehr viele weitere Templates findet man im 9xforums hier: <http://9xforums.com/forum/> und unter: <http://rcsettings.com/>

Dort gibt es sehr viele Hubschraubereinstellungen, Quadrocopter, Segler, Spezialfunktionen für Flächenmodelle, Doorsequenzer, Spezialfahrzeuge, alles Mögliche an Klappensteuerungen usw.

9xforums ist das zentrale Forum für die Th9x, 9XR und Taranis und deren Softwarevarianten.

Telemetrie-einstellungen (13/13)

Ab OpenTx V2.10 sehr viel umfangreicher! → siehe zusätzliche Seiten weiter hinten

Telemetriedaten können angezeigt werden. Dazu hat der Sender schon ein telemetriefähiges XJT Sendemodul oder es kann zusätzlich ein externes Sendemodul XJT oder DJT verwendet werden. Es muss ein telemetriefähiger Empfänger, **X-Typen im X16, D16-Mode** z.B. X8R, X6R, X4R oder **D-Typen im D8 Mode** D8R-II verwendet werden, der die Daten sendet.

Für die Telemetrieübertragung mit allen Smart-Port Sensoren muss das XJT-HF Modul im D16 (X16) Modus betrieben werden. Der D8 Modus ist für die D-Empfänger und Hub-Sensoren

Die FrSky-Sensoren gibt es (noch) in 2 Ausführungen

- für den **bisherigen (alten) FrSky-Sensor mit Hub** (alle Sensoren werden zentral angeschlossen)
- für die **neue Smart-Port** Schnittstelle (alle Sensoren werden in Reihe hintereinander angeschlossen)



Altes System: Sensorhub, alle alten Sensoren zentral an den Hub anschließen



Bisheriger (alter) Fr-Sky Sensor-Hub hier werden die Sensoren zentral angeschlossen
Eine super Seite: http://www.eflightwiki.com/eflightwiki/index.php?title=FrSky_Telemetry

Neues System: S-Port-Sensoren, alle Sensoren in Reihe hintereinander anschließen

Die Reihenfolge ist egal!



Am S-Port Stecker des Empfänger (bei den Antennen) anstecken nicht verwechseln mit dem S-Bus!

Beispiel mit GPS, Vario, Zellsensor, Strom/Spannungssensor, Fremdzellsensor

Auch das bisherige FrSky Hub-System kann weiterverwendet werden, dazu hat das Vario ein zusätzliches Interface für den Hub integriert.

Telemetriedaten parametrisieren für die Anzeige am Sender

Diese Telemetrie-Darstellungen gelten bis OpenTx V2.017

Ab OpenTx V2.10 gibt es ein stark erweitertes Verfahren und viel mehr Möglichkeiten!

Das ist nur mal ein Auszug der Möglichkeiten Telemetriedaten zu konfigurieren.

TELEMETRIE		12/13
A1 Kanal		0.77v
Skala	13.20v	
Offset	0.00v	
Low Alarm	9.31v	
Kritisch Alarm	8.90v	
A2 Kanal		3.68v
Skala	10.00v	

TELEMETRIE		12/13
Variometer		
Quelle	Alti	
Limite	-10	-0.5 0.5 10
Bild 1	Wert	
Batt	Uhr 1	SWR
RSSI	A1	A2
Höhe	Umdr	Stof

TELEMETRIE		12/13
A2 Kanal		3.68v
Skala	10.00v	
Offset	2.50v	
Low Alarm	2.50v	
Kritisch Alarm	2.50v	
RSSI		
Low Alarm	50	

TELEMETRIE		12/13
Bild 1	Wert	
Batt	Uhr 1	SWR
RSSI	A1	A2
Höhe	Umdr	Stof
T1	T2	Gesc
Bild 2	Wert	
Höhe	GHöh	Zell

TELEMETRIE		12/13
RSSI		
Low Alarm	41	
Kritisch Alarm	39	
Daten		
Blätter	2	
Spann.	FAS	
Strom		

TELEMETRIE		12/13
Bild 2	Balken	
RSSI	35	48
Strm	0.0A	25.0A
Verb	0mAh	250mAh
Bild 3	Werte	

TELEMETRIE		12/13
Verb	Leis	BesX
BesY	BesZ	Rich
Bild 3	Balken	
Verb	0mAh	5100mAh
Rich	0°	360°
UGes	0.00	2.55
Höh-	-500m	16200m

TELEMETRIE		12/13
Daten		
Blätter	2	
Spann.	A1	
Strom	A2	
Variometer		
Quelle	Alti	
Limite	100	-0.5 0.5 10

Hier werden alle Einstellungen für die Telemetriedaten vom FrSky-Modul angepasst, normiert und die Alarmer gesetzt. Der FrSky-Empfänger haben div. Eingänge um Signale zu verarbeiten und als Telemetriedaten an den Sender zu übertragen. 2 Analoge Eingänge A1, A2, einen serielle Eingang für einen Telemetrie-Hub oder S-Port und interne Temperatur- und Spannungsmessungen

Analoge Eingänge A1 A4 Bereiche anpassen je nach Empfänger

Selbst wenn man keine Telemetriesensoren angeschlossen hat, **RSSI** und **A1** werden immer übertragen und können zur Anzeige gebracht werden.

Für A1, A2 gilt, der Messbereich im Empfänger intern ist immer 3,3V und wird via Spannungsteiler 1:3 auf 13,2V angepasst, dazu gibt es fertige einstellbare Schaltungen.

Nicht alle Empfänger haben die 2 Analogeingänge A1 und A2

Der **X8R Empfänger** hat gar keinen Analogeingang herausgeführt. Er überträgt aber immer die **Empfängerakkuspannung (4-10V)** als **A1** an den Sender. **Intern** hat der **X8R** einen festen 1:3 Teiler, somit ist er auf 13,2V eingestellt. Deshalb auch am Sender in der Telemetrie A1 auf 13,2V einstellen!

Für jeden Eingang A1 bis A4 kann man einstellen:

1. **Skala** : der Messbereich der (auch in der Balkenanzeige) angezeigt wird (0V bis 204V)
2. **Offset**: eine Verschiebung und Anpassung damit die richtigen Werte angezeigt werden
3. **Alarmer**: die mit im FrSky-Modul abgespeichert werden
 - Alarm Level (---, **Gelb**, **Orange**, **Rot**) bzw. Orange=low , Rot=kritisch
 - Alarmrichtung, ob der Alarm bei > oder < Schwellwert kommt
 - Ansprechschwelle, Schwellwert

Wenn ein Wert verändert wird, wird er sofort ins FrSky Modul übertragen und abgespeichert.

Empfangsfeldstärke RSSI des Empfängers

Das gleiche Prinzip wird für die Empfangsfeldstärken angewendet:

- Ansprechschwellen, Schwellwerte Orange, low, auf ca. 41dBm einstellen
- Alarmstufen (---, **Gelb**, **Orange**, **Rot**) Rot, Kritisch, auf ca. 39dBm einstellen

Wenn ein Wert verändert wird, wird er sofort ins FrSky Modul übertragen und abgespeichert. Ab ca. 28dBm treten dann Ausfälle auf und das Failsafe greift ein.

Sendeantenne-Funktionsüberwachung SWR

Werte: 0-2 alles ok, Antenne mit der Hand ganz umfasst 6 -18 **ab > 51 Alarm Antenne defekt!**

Das Format des seriellen Empfangsprotokoll (UsrData):

1. **Proto**: verwendetes serielles Protokoll vom Telemetrie Empfänger. Die Optionen sind:
None, keines, nicht verwendet, falls Smart-Port-Sensoren verwendet werden
Hub für das FrSky-Hub Modul oder
WSHHigh für das Winged Shadow How High (gibt sehr genau die Höhe an)
2. **Blades**: Anzahl der Propellerblätter die am Drehzahlmesser angezeigt werden(2-3-4-5-6-Blatt)

Konfiguration der Balkenanzeigen für Telemetrie:

Konfiguration der Balken

TELEMETRIE		12/13	
Verb	BesY	Leis	BesX
Bild 3	Balken	BesZ	Rich
Verb	0mAh	5100mAh	
Rich	0°	360°	
UGes	0.00	2.55	
Höh-	-500m	1500m	

Anzeige der Balken

ADLER1		7.5V Uhr1:13:03 Uhr2 05:00	
Verb	Rich	UGes	Höh-
Verb	254m		
Rich	0°		
UGes	0.00		
Höh-	10m		
Rx 75			

Es können bis zu 4 Anzegebalken (**Bars**) pro Bildschirm dargestellt werden:

Dazu braucht es 3 Parameter:

1. **Source**: die Datenquelle, was soll angezeigt werden
2. **Min**: den Minimalwert links
3. **Max**: den Maximalwert rechts

Das Erreichen von Grenzwerte (z.B. Höhen, Spannungen, Drehzahlen usw.) kann automatisch angezeigt werden, wenn sie von Alarmen des FrSky Telemetrie-Modul kommen oder von den virtuellen Schaltern.

So kann man einen virtuellen Schalter auf z.B. 400m Höhen (Altitude) setzen und bei Erreichen von 400m wird eine Meldung/Ton/Ansagetext erzeugt.

→XJT-HF-Modul im D16 (X16) Modus betreiben!

Für die Telemetrieübertragung mit allen Smart-Port Sensoren muss das XJT-HF Modul im D16 (X16) Modus betrieben werden.

Dazu sind auch die X-Empfänger nötig X8R, X6R, X4R

Der D8 Modus des XJT-HF-Moduls ist für die D-Empfänger D8R-II, D8R-II Plus, D8R-II XP und die alten Hub-Sensoren wg. der Kompatibilität noch vorhanden.

Beispiel: Telemetrie-Grenzwerte setzen und Warnton auslösen

Dazu muss man 2 Dinge tun:

1. Mit einem **Logischen Schalter Lx** die Aktion definieren (d.h. wann soll der Schalter aktiv werden)
2. Mit einer **Spezialfunktionen SFx** die Reaktion auslösen. (d.h. was soll dann passieren)


Am Beispiel: via Telemetrie wird die verbrauchte Akkukapazität Cnsp übertragen.

Wenn mehr als 1200mAh verbraucht sind soll ein Warnton kommen.

Die Aktion: **L4** a>x Cnsp 1200mAh (**L4** wird bei >1200mAh aktiv)

Die Reaktion: **SF1 PS4** Play Sound Warn1 (wenn **L4** aktiv ist löst **SF1** den Ton aus)

Anzeige der Telemetriedaten am 9XR Sender je nach Einstellungen

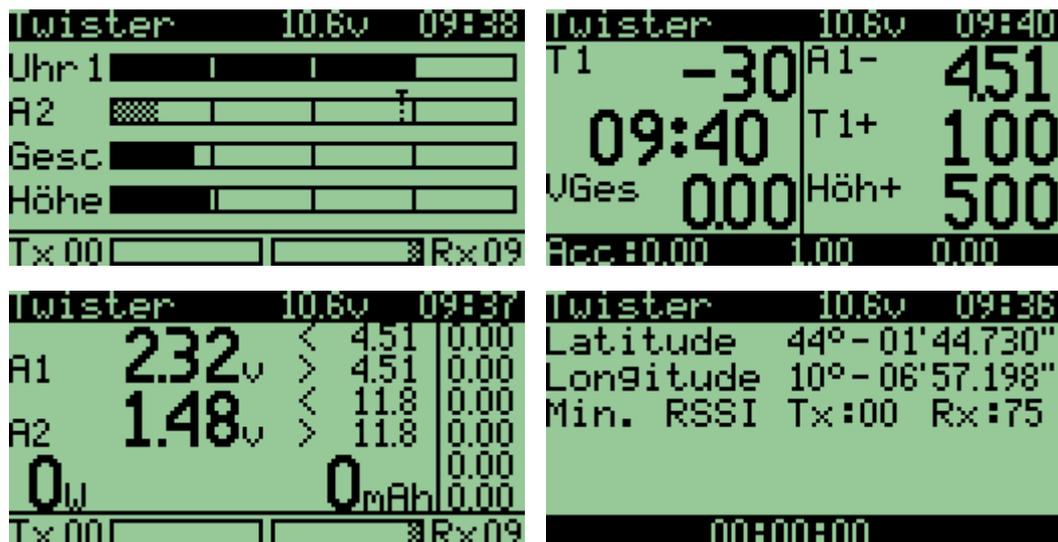

Die Telemetrie Anzeigen werden mit **[PAGE LONG]** aus dem Hauptmenu aufgerufen. Die Anzeigen sind abhängig von den Daten die man empfängt und konfiguriert hat. Von Screen zu Screen kommt man mit **[PAGE]**. Mit **[ENTER Long]** erscheint eine Auswahlmenü dort kann man Telemetriedaten reseten. Mit **[EXIT]** kommt man wieder ins Hauptmenu des Senders.

Balkenanzeigen mit Schwellwerten, Ansprechschwellen



Eingänge A1 und A2 mit Min, Max, und LiPo-Zellen



Höhenmesser, Geschwindigkeit, Temperaturen ...

```
Twister 10.8V 00:00  
RPM:0 Fuel:75%  
T°1:0° T°2:0°  
Alt:500m  
Acc:0.00 0.00 0.00
```

GPS Daten

```
Twister 10.8V 00:00  
Lat:44°01.7455-  
Lon:10°06.9533-  
Alt:0m Dst:0m  
Spd:0kts Max:0kts  
2000-00-00 00:00:00
```

Hier werden Längengrade, Breitengrade, Höhe und Distanzen angezeigt.
Nach dem reseten der Telemetriedaten werden die ersten empfangenen GPS-Daten als Startwert für alle weiteren Berechnungen verwendet.

Telemetrie Alarme, Warnungen und Ansagen

Es gibt 3 Arten von Alarmierungen:

1. **Alarme** aus dem FrSky HF-Telemetrie-Modul (Gelb/Orange/Rot - 1/2/3 Beep)
2. **Warnungen** das sind System-Alarme/Warnungen für alle Arten von Parameter
3. **Ansagetexte** und **Töne** z.B. vom Variometer Sensor

Alarme vom FrSky-Modul (DJT, XJT) externes Modul

Das sind Eingangssignale die von den A1/A2/ RSSI Signalen des Empfängers kommen und im FrSky Modul ausgewertet werden. Sie werden durch Ansprechschellen die im FrSky Sender-Modul hinterlegt sind ausgelöst. Wenn aber keine Telemetriedaten mehr vom Empfänger ankommen, kommt auch kein Alarm! Oder anders ausgedrückt, wenn vorher Daten da waren, werden die letzten Werte für Alarm oder kein Alarm verwendet.

Im OpenTx Telemetrie Screen kann man diese Art von Alarm einstellen, Gelb, Orange, Rot und die Schwellwerte dazu. Die Schwellwerte werden als kleine senkrechte Pfeile in den Balkenanzeigen, **aber nur für A1/A2 /RSSI**, angezeigt. Werte unterhalb werden als gepunkteter Balken dargestellt (siehe unten).




Die Balkenanzeigen für die Temperaturen 1 und 2 werden unterhalb der Schwelle fett dargestellt, da der Wert noch nicht überschritten ist. Sie werden erst oberhalb gepunktet.

Warnungen

Das sind System-Alarme die von den Funktions- Schaltern (Spezial-Funktionen) 10/12 ausgelöst werden. Die Ansprechschwellen dazu werden in den Programmierbaren Schaltern (Custom Switch) 9/10 eingestellt.

Diese Art von System-Alarmen kann für alle möglichen Ereignisse programmiert werden. (FrSky HUB Sensor, Timer, PPM, Stick, Kanal Werte und auch für A1/A2 und RSSI).

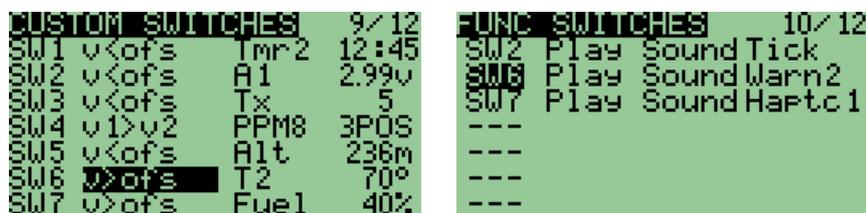

Variometer einstellen

OpenTx kann auch für verschieden Variometer Ansagen und Töne ausgeben um Thermik zu finden. Es werden 4 Hersteller von Variometer unterstützt.

- Das Thermal Scout Produkt von Winged Shadow <http://www.wingedshadow.com/>
- Das **FrSky Variometer** mit hoher Präzision <http://www.frsky-rc.com/>
- Das Halycon Project von eine Forumsmitglied <http://code.google.com/p/halcyon/>
- **Das openXvario Projekt mit Arduino** <http://code.google.com/p/openxvario/>

Die Konfiguration des Variometers geschieht wie folgt:

Im Telemetrie Screen mit dem Cursor nach unten und „Vario“ auswählen.

Dann braucht man die Signalquelle wo das Variometer angeschlossen ist.

Zur Auswahl hat man **VSpd, BaroV2, A1, A2**,

VSpd für das FrSky Variometer für vertikale Geschwindigkeit, steigen/sinken

BaroV2 für das Halycon Systems

A1/A2 für das Thermal Scout System, openXvario je nach Eingang A1 oder A2.

Anmerkung: Wenn man A1/A2 verwendet muss man auch die Alarmer für die A1/A2 Kanäle im Telemetrie Screen freigeben.

Der Rangebereich ist hier auf 3.2m/s und einen Offset von -1,6m/s eingestellt. Das wurde gemacht weil das Meßsystem bei 1,6V = kein Steigen (Null) und bei 3.2V starkes Steigen liefert.

Es ist nicht nötig Alarmer (**Gelb, Orange, Rot**) für Kanäle A1/ A2 zu definieren

```

TELEMETRY 11/12
Alarm --- < 0.00v
A2 channel
Range 3.20m/s
Offset -1.60m/s
Alarm --- < -1.60m/s
Alarm --- < -1.60m/s
RSSI
    
```

```

TELEMETRY 11/12
Vario
Source Data
Limit OFF -0.70
Screen 1 Nums
--- ---
--- ---
--- ---
    
```

Wenn man das Vario einstellt gibt es noch 2 Optionen von Grenzwerten „Limits“ einzustellen. Das ist etwas trickreich damit das Vario genau richtig auf Thermik reagiert und „Nullschieber“ ausblendet.

Die zwei Grenzwerte sind:

1. Minimale negative Sinkrate, damit das Vario mit einem Ton/Ansage beginnt.
OFF – kein Signaltone für negative Sinkrate, Einstellbereich von -10.0 ... 0.0
2. Minimale positive Steigrade damit das Vario mit einem Ton/Ansage beginnt.
-1.0 ..2.0 diese -1.0 scheint etwas komisch, aber ein Beispiel macht das schnell klar:

Wenn man -0.7 im zweiten Limitfeld für die positive Seigrate einträgt so bedeutet das:

Ein normaler Segler hat eine Sinkrate von -1.0m/s und hat jetzt nur noch eine Sinkrate von -0.7m/s . Er hat also eine leichte Thermik von +0,3m/s gefunden, denn seine Sinkrate ist jetzt kleiner geworden, er sinkt noch, aber viel weniger als vorher.

Bei einem winged shadow system sind guten Anfangswerte für Range und Offset 10.16m/s und -5.08

Bei Taranis gibt es ein eingebautes Soundsystem für Variometertöne das in Tonfrequenz und Tondauer Sinken, Nullschieberbereich, Steigen signalisiert.

→ Siehe Sender Grundeinstellungen



Zum Schluss muss man das Vario noch freigeben bzw. sperren, damit es Sound oder Ansagen machen kann.

Das machen wir ganz einfach in den Spezial Funktionen 11/13 in dem wir mit einen Schalter z.B.

SA↓ Vario =Töne und **SA→ Sag Wert** für Ansage Höhe

(nicht verwechseln mit Höh= Knüppel) aktivieren.

Und mit Schalter **SB↓** kann man auch noch die Aufzeichnung auf die SD-Karte starten.



Beispiel: FrSky Variometer am X8R anschließen und Bereiche einstellen

Das FrSky Vario wird am **S-Port** (nicht verwechseln mit **S-Bus**!) angeschlossen und liefert die Höhen (**Alt**) und Steig- und Sinkraten (Vertikal Speed, **VSpd**).

Immer das FrSky Vario High Precision mit der neuesten Software verwenden!

Um das Vario einzustellen sind 3 Schritte nötig

1. Vario Töne einstellen

Im Sender, Grundeinstellungen, wird der Tonbereich und Wiederholrate der VarioTöne eingestellt
z.B. 500Hz 1200 Hz 800ms



2. Vario Bereiche einstellen

Im Modell, Telemetrie, werden 3 Bereiche für Sinken, Nullschieber, Steigen definiert.

- Sinken: mit Dauerton
- Nullschieber: mit konstantem Kurzen Pieps
- Steigen: mit veränderlichem Piepston

Sink Min / Climb Max gute Werte +/-3m/s

Der mittlere Bereich, Sink Min/ Climb Min, liefert einen kurzen Piepston

Da werden die „Nullschieber-Werte“ z.B. von -0,5 -0,1 eingestellt,

(Ab OpenTx V2.10 kann man auch schon hier die Mitte ausblenden, ruhig, ohne Töne)



Achtung: wg. Rauschsignalen um die 0,0 immer etwas unterhalb von 0,0 bleiben.

Damit hat man 2 Dinge: Einen ruhigen gleichmäßigen Ton für den Nullschieber und eine sehr schnelle Reaktion auf kleinste Thermik.



Gute Einstellungen sind z.B.

-3 -0,5 -0,1 +3

-3 -0,2 -0,1 +3

Weniger gut sind Bereiche die 0,0 einschließen


-3 -0,2 +0,1 +3

3. Vario freigeben

Das Vario muss in den Spezialfunktionen auch noch freigegeben werden (siehe unten, Funktion Vario)
Das kann man dann auch gleich umschalten von Ton auf Ansage.

3a. Vario umschalten von Ton auf Ansage, Daten aufzeichnen, Daten Loggerfunktion

Mit einem 3 Stufen-Schalter kann man die Variotöne und Höhenansagen umschalten/wegschalten
Höhenansagen (alle 10 s) **SD↓**, Variotöne **SD-**, oder ganz weg wenn **SD↑**
Mit **SF↓** kann man die Telemetrie-Daten auf die SD-Karte aufzeichnen, Auflösung 0,1s

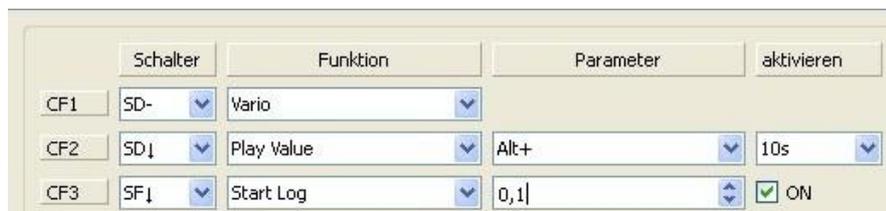

Tipp:

Bestimmte Bereiche/ Töne automatisch ausblenden:

Das Vario gibt in allen 3 Bereichen **immer** unterschiedliche Töne ab.

Will man einen Bereich haben in dem **automatisch** keine Töne kommen, z.B. -0,1m bis + 0,1m so kann man diesen Bereich mit Log. Schaltern ausblenden und in den Spez. Funktionen Play Vario freigeben.

Logische Schalter: **L1 a>x Vario +0,1**
L2 a<x Vario -0,1
L3 OR L1 L2 AND SD— blendet den Bereich um +/-0,1 aus

Spez. Funktionen: **SF1 L3 Play Vario**

mit SD— in den log Schaltern wird L3 freigegeben und damit in den SF das Play Vario.

Das ist die flexibelste Art für jeden Benutzer.

Der eine will keinen Ton beim Nullschieber, der andere keinen Ton beim Sinken oder erst ab einem bestimmten Bereich usw.

Praktische Erweiterung:

Das Vario soll ganz aus sein, wenn der Motor läuft.

Ein Log. Schalter fragt den Gas Kanal (hier Kanal 1) auf ca. Nullstellung ab,
das wird noch verknüpft mit L3 von oben und damit erst das Vario automatisch freigegeben.

Log. Schalter: **L1 a>x Vario +0,1**
L2 a<x Vario - 0,1
L3 OR L1 L2 blendet den Bereich um +/-0,1 aus
L4 a<x CH 1 -98% AND L3 überwacht auf Motor Aus und Bereich

Spez. Funktionen: **SF1 L4 Play Vario** gibt die Variotöne frei

Das Vario gibt also nur Töne aus, wenn der Motor aus ist und Vspeed außerhalb von +/-0,1 ist.
Das könnte man auch noch mit einem Schalter (wie oben) verknüpfen um
Von Ton auf Ansage umzuschalten.

Stromsensor / Spannungssensor einstellen

FrSky Stromsensoren gibt es mit (alter) Hub-Schnittstelle und mit neuer S-Port-Schnittstelle. Dann gibt es Stromsensoren von Fremdherstellern, die Ihre Daten an A1 und A2 liefern.

Mit einem Stromsensor kann man den aktuellen Stromverbrauch (A) und die Akkuspannung (V) messen und damit die aktuelle Leistung (W) und die verbrauchte Kapazität (mAh) ermitteln.

Leistung und Verbrauch errechnet die Taranis intern. Deshalb muss man unter **Daten berechnen aus:** die **richtige Sensorquelle** hier **FAS** für Strom und Spannung angeben, sonst wundert man sich, wenn falsche Werte errechnet werden.

TELEMETRIE		12/13	
Blätter	1		
Spann.	FAS		
Strom	FAS		
FAS Offset	0.0	0.5A	
Speichern mAh	<input type="checkbox"/>		
---Variometer---			
Quelle	Varia		

MODELLO1		7.5V Uhr: 18:11			
A1	6.21	Ufas	0.0	Strm	0.5
SWR	30	Leis	0	Verb	2018
RSSI	75	Höhe	50.0	UGes	0.00

Es gibt 2 Möglichkeiten, um Stromsensoren anzuschließen:

1. **FrSky FAS-40 bzw. 100** der 40A bzw. 100A Stromsensor, der am **S-Port** des Empfängers oder am **FrSky-Hub** angeschlossen wird. Aber immer **Sensorquelle FAS einstellen!**

2. **Externer Sensor** am A1/A2 Eingang des Empfängers

1. **Proto** auf **None** oder **Hub** abhängig davon, ob man A1, A2 für Spannungseingänge verwendet und den Stromsensor **FAS** am FrSky Hub anschließt.
2. **Voltage** auf **A1, A2, FAS** oder **Cel** abhängig davon, wo der Spannungssensor angeschlossen ist. A1/A2 ist ein externer Spannungssensor, der direkt am entsprechenden Eingang angeschlossen ist. FAS ist der Spannungssensor am FAS-40 und Cel ist die Spannungsmessung für den Akku-Zellensensor FAS-01.
3. **Current** an **A1, A2, FAS** abhängig davon, wo der Stromsensor angeschlossen ist. A1/A2 ist ein externer Stromsensor, der direkt am entsprechenden Eingang angeschlossen ist. FAS ist der Stromsensor FAS-40, der am Hub angeschlossen ist.
4. **FAS Offset** ist ein Korrekturwert für die Strommessung, um genauere Werte zu erhalten. Wenn z.B. in Ruhe bereits 100mA fließen.

FAS-40 und FAS-100 Stromsensoren liefern Strom und Spannung

Für die FAS-40 und FAS-100 Stromsensoren muss man **FAS** als Telemetrie-Quelle einzutragen.

S-Port Stromsensor



Hub-Stromsensor



Externe Spannungs- und Stromsensoren an A1 und A2

Wenn man einen externen /fremden Spannungs- oder Stromsensor verwendet braucht man zusätzlich zu den UserData Einstellungen auch jeweils die Einstellungen für die A1 und A2 Kanäle. Einen Messbereich (Range) und einen Offsetwert für Spannung und Strom .


```
TELEMETRY 11/12 TELEMETRY 11/12
Alarm Red < 50 Range 12.6v
UserData Offset 4.24v
Proto None Alarm --- < 4.24v
Blades 2 Alarm --- < 4.24v
Voltage A1 A2 channel 0.00A
Current A2 Range 5000A
Vario Offset 0.00A
```

Spannungssensor FLVSS mit Smart-Port Anschluss

Mit farbigem OLED Display für die Anzeige von bis zu 6 Zellen
 Gesamtspannung: Zellen und Einzelspannungen: Zelle



Smart-Port Anschluss

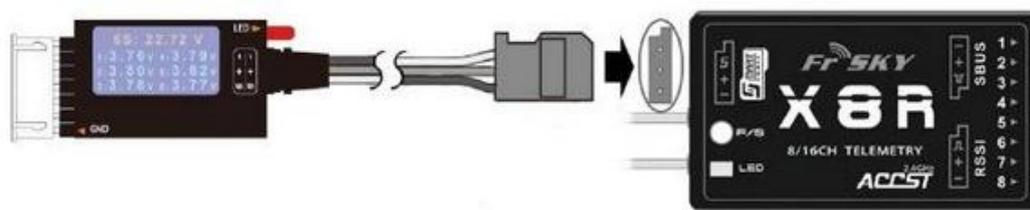


Vorsicht, Aufpassen (Aus leidvoller Erfahrung):

Den Balancerstecker des Akku möglichst **NIE** direkt an den FLVSS anstecken, **IMMER** über einen Balancer-Verlängerung, Balancer-Adapter oder eine Balancer-Buchse direkt an die Stifte des FLVSS anlöten und die freien Pins abkleben.

Dann kann er nicht verdreht aufgesteckt werden!

Denn **einmal verdreht** und die Spannungs-Pins am FLVSS nur kurz berührt und

ALLES ist sofort kaputt. Der Empfänger und alle angeschlossenen Sensoren, eventl sogar Servos sind kaputt, denn damit hat man Plus und Minus der Versorgung verdreht.

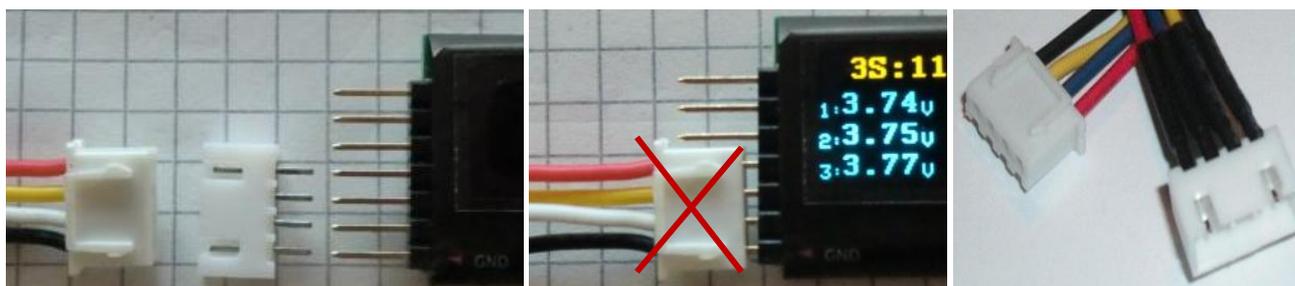

Mit angelöteter Buchse

Nie direkt (einmal geht das schief!)

oder mit Verlängerung

Pinabstand 2mm (nicht 2,54mm), häufiger Balancer Steckertyp JST-XP 2mm 3S = 4 polig


Telemetrie-einstellungen am Sender für FLVSS und FAS

Spannungsquelle: FVLSS bzw. Zellen (Cells)


Stromquelle: FAS falls gleichzeitig noch ein FAS40 Stromsensor angeschlossen ist



Anzeige am Sender Telemetrie-Bildschirm (erfolgt dann automatisch, ohne weitere Einstellungen)

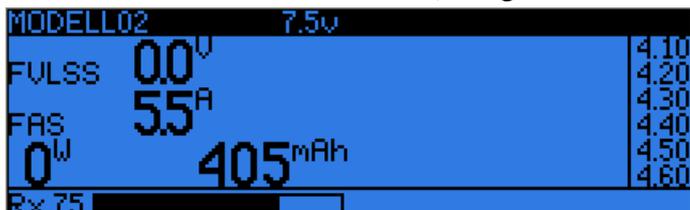

Oder Telemetrie-Einstellungen als Balkenanzeige mit Messbereichen für Zellen und Zelle

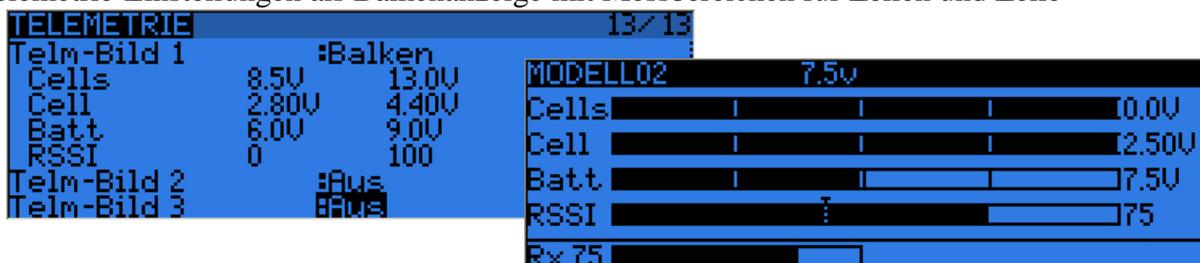

Kleinste Gesamtspannung: Zellen- (Cells-) Kleinste Einzelspannung: Zelle- (Cell-)

Übersicht der Telemetriewerte Stand: OpenTx V2.07

Deutsch	Englisch	Bedeutung	Sensor
TX-Akku	Batt	Spannung Sender Akku	Sender
Zeit	Time	aufsummierte Zeit	
Stoppuhr 1	Timer1	Stoppuhr 1	
Stoppuhr 2	Timer2	Stoppuhr 2	
SWR	SWR	Sender HF-Abstrahlung, Überwachung der Antenne	
RSSI TX	RSSI TX		
RSSI RX	RSSI RX	Empfänger Signal Feldstärke	Empfänger
A1	A1	Analogwert einstellbar	X8R
A2	A2	Analogwert einstellbar	
A3	A3	Analogwert einstellbar	
A4	A4	Analogwert einstellbar	
Alt	Alt	Höhe aus dem Vario-Sensor	Vario
RPM	RPM	Drehzahl	
Fuel	Fuel	Füllstand	
T1	T1	GPS Satelliten Anzahl	
T2	T2	GPS Fix Typ 0,2,3,4	
Geschw.	Speed	Geschwindigkeit	Vario
Dist	Dist	Abstand	
GPS Alt	GPS Alt	GPS Höhe	
Zelle	Cell	Akku Einzelzellenspannung	FVLSS
Zellen	Cells	Akku Gesamtspannung	FVLSS
Vfas	Vfas	Spannung vom Sensor FAS	FAS
Strom	Current	Strom vom Sensor FAS	FAS
Verbrauch	Cnsp	Verbrauch in mAh (wird im Sender errechnet)	
Leistung	Powr	Leistung in Watt (wird im Sender errechnet)	
AccX	AccX	Beschleunigungssensor in X-Achse	
AccY	AccY	Beschleunigungssensor in Y-Achse	
AccZ	AccZ	Beschleunigungssensor in Z-Achse	
HDG	HDG	Heading, Richtung in Grad 0-360°	
V-Speed	V-Speed	Vertikale Geschw Steigen/Sinken Variosensor	Vario
AirSpeed	AirSpeed	Geschwindigkeit aus Drucksensor	
dte	dte	Gesamtenergie Variosensor	
A1-	A1-	Kleinster Wert	
A2-	A2-	Kleinster Wert	
A3-	A3-	Kleinster Wert	
A4-	A4-	Kleinster Wert	
Alt-	Alt-	Kleinste Höhe	
Alt+	Alt+	Größte Höhe	
RPM+	RPM+	Größte Drehzahl	
T1+	T1+	Größte Temperatur	
T2+	T2+	Größte Temperatur	

OpenTx für Taranis Anleitung Deutsch

Geschw+	Speed+	Größte Geschwindigkeit	
Dist+	Dist+	Größte Distanz	
AirSpeed+	AirSpeed+	Größte Geschwindigkeit	
Zelle-	Cell-	Kleinste Zellenspannung	
Zellen-	Cells-	Kleinste Akkuspannung	
Vfas-	Vfas-	Kleinste Spannung	
Strom+	Curr+	Größter Strom	
Leistung+	Powr+	Größte Leistung	
		Powerbox-Werte	
		Unisens-Werte	
		OpenXsensor-Werte	

Die Liste ist nicht vollständig, da abhängig von der Anzahl der Telemetriesensoren automatisch weitere Werte erscheinen und durch eigene Berechnungswerte und Fremdsensoren ergänzt werden können.

Die Neue Telemetrie ab OpenTx V2.10

Überblick:

Ab OpenTx V2.10 ist die Telemetrie komplett überarbeitet und erweitert worden. Was zuerst etwas aufwändig erscheint ist der Preis für die Universalität.

Alles kann mit allem gemacht und an beliebigen Stellen wieder verwendet werden.

Das heißt ich kann jeden Telemetriewert so verwenden wie einen Knüppelwert oder Schalter, Abfragen und Auswertungen machen, Werte verrechnen und in Inputs und Mixern anwenden.

Dazu muss er aber erst mal einen Namen (4 Zeichen) erhalten, bevor verwendet werden kann!

Telemetriesensoren und Daten suchen lassen:

Alle Sensoren werden in Reihe geschaltet und am Empfänger am S-Port eingesteckt. Sender und Empfänger einschalten, Seite 13/13 aufrufen,

Start Sensorsuche:

Suche aktivieren, die gefundenen Sensoren mit Namen, Werten, ID werden angezeigt. (Sternchen läuft durch)

```

---Sensoren--- Wert      ID
Start Sensorsuche
Sensor hinzufügen ...
Lösche alle Sensoren
    
```

Stop Sensorsuche:

Erst dann kann man mit den gefundenen Sensoren arbeiten!

Dass Daten kommen erkennt man an einem Sternchen in der Sensorzeile.

Der aktuelle Sensorwert wird dort auch direkt angezeigt.

Fremdsensoren müssen eine 2 Byte Phys.-ID liefern und Daten-ID's wenn sie mehrere Werte liefern (z.B. SM-Unisens-E liefert bis zu 7 Werte)

TELEMETRIE 13/13			TELEMETRIE 13/13		
	Wert	ID	--- <th>Wert</th> <th>ID</th>	Wert	ID
RSSI	41		1: RSSI	[75]	25
Vor-Alarm bei	38		2: SWR	[5]	25
Kritisch-Alarm			3: Temp	[100°C]	5
--- <td></td> <td></td> <td>4: Temp</td> <td>[200°C]</td> <td>5</td>			4: Temp	[200°C]	5
1: RSSI	[75]	25	5: Alt	[10.00m]	1
2: SWR	[5]	25	6: Cels	[8.20V]	2
3: Temp	[100°C]	5			

Man kann auch eigene Sensoren hinzufügen: (z.B. für eigene Um-/ Berechnungen)

```

TELEMETRIE 13/13
8: RPM [3600rpm] 5
9: Fuel [10.00ml] 11
10: LowZ --- 0
11: Kapa [8mAh]
Einen Sensor hinzufügen
---Variometer---
Quelle Alt
    
```

Im Telemetrie-Eingabe Screen kann man die Sensoren definieren und in allen Parametern anpassen. **Ein Name (4 Zeichen) muss vorhanden und eindeutig sein**, denn darauf kann beliebig zugegriffen werden.

Sensorwerte können mehrfach benutzt und unterschiedlich verarbeitet werden.

SENSOR 12		SENSOR 5	
Name		Precision	10.00m
Type	SensorTyp	Bereich	-
ID	0000 0	Offset	0.00
Einheit	-	Auto Offset	<input type="checkbox"/>
Precision	0.--	Filter	<input type="checkbox"/>
Gewichtung	-	Permanent	<input type="checkbox"/>
Offset	0	Log Daten	<input checked="" type="checkbox"/>

Jeder Sensorwert kann als aktueller Wert, größer Wert +, kleinster Wert - angezeigt werden.

z.B. **SWR SWR+ SWR- RSSI RSSI+ RSSI- Cels Cels+ Cels-**

Damit hat man automatisch Grenzwerte in der Anzeige und kann sie als Log-Daten aufzeichnen.

Sensorwerte können untereinander verrechnet werden um weitere Werte zu erhalten.

Addieren, Multipliziert, Mittelwerte, Min, Max, Gesamt, höchster/ niedrigster Wert usw.

(Strom *Spannung = Leistung in W) (Strom als Zeitintegral = Verbrauch in mAh) usw.

Sensorwerte können aufgezeichnet werden als Log Daten, permanent gespeichert, oder auch gefiltert werden. Die Präzision kann eingestellt werden 0 0.0 0.00

In der Summe sind 32 Sensorberechnungszeilen möglich.

Jeder Wert kann einzeln in der Logdatei gespeichert, resetet werden oder/und bleibt permanent erhalten.

Auf jeden Sensorwert oder Berechnungswert (**der Name mit max. 4 Zeichen muss eindeutig sein!**) kann in den logischen Schalter, Spezialfunktionen, Inputs zugegriffen, abgefragt und verwendet werden.

Auch gleiche Sensoren mit unterschiedlicher ID sind möglich.

Damit z.B. 2 Stk 6 Zellen Spannungswächter mit Einzel-Zellenüberwachung für 12 Zellen.

Die Telemetriescreens an Sender kann man wie bisher auch als Werte oder Balken frei zuordnen und dann per [PAGE Long] anzeigen.

Start Sensorsuche Alle Sensoren werden entdeckt und die Namen, Werte, ID gleich angezeigt.

```

TELEMETRY 13/13
RSSI
Low Alarm 41
Critical Alarm 38
Sensors Value ID
1: RSSI 75dB 2
2: SWR 12 2
3: A1 13.2V 2
4: A2 13.2V 2
5: A3 12.00V 2
6: A4 15.00V 2
7: TMP1 100°C 2
8: TMP2 150°C 2
9: RPM 25000rpm 2
10: Fuel 85% 2
11: USpd 2.5m/s 2
12: Alt 4.2m 2
13: VFAS 14.50V 2
14: Curr 25.0A 2
15: AccX * 1.35g 2
16: Hdg 1.80° 2
17: GAlt 50.0m 2
18: ASpd 25.0kmh 2
19: GSpd 16.5kts 2
Discover new sensors
Add a new sensor...
Delete all sensors
Ignore instances
    
```

Dann Stop Sensorsuche

Stoppt die Suche und stellt die Namen, Werte, ID's dem OpenTx System zur Verfügung.

Merke:

Alle Telemetrie-Werte die von einem S-Port Sensor kommen und deren ID's OpenTx bekannt sind, kommen in den richtigen **Namen, Dimensionen** und **Werten** rein, mit einer Auflösung von 1,0 oder 0,1
Trotzdem kann man sie anpassen und umrechnen.

Telemetriewerte zur Anzeige bringen

Falls man das braucht: Variometer definieren, Quelle VSpd, Bereich, Mittenbereich, Top Bar = oberste Zeile, Höhenwerte anzeigen




Screen 1 - Screen4 Anzeigewerte zuweisen als Zahlenwerte oder als Balkenanzeige



Ergebnis: Screen 1 Anzeige als Werte (Page Long im Grundbildschirm der Taranis)



Ergebnis: Screen 2 Anzeige als Balken (Page Long im Grundbildschirm der Taranis)

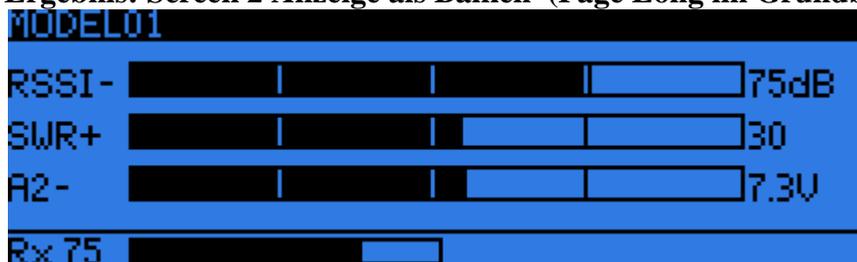

Telemetriewerte in der obersten Zeile (Top Bar) Anzeigen Senderakku, A1, Höhe



Beispiel: Anzeige der Einzel-Zellenspannungen vom FLVSS-Sensor

Als Sensor wird der FLVSS für 6 Zellen verwendet. Er wird automatisch erkannt mit ID 2 und liefert erst mal als Grundwert die **Gesamtspannung** als Cels [8,2V]

Er liefert aber auch die möglichen **6 Einzelspannungen**.

Er liefert auch den **niedrigsten Wert** der 6 Zellen

Die müssen wir aber erst aufrufen wenn wir sie verwenden wollen.

```
TELEMETRIE 13/13
RSSI
Vor-Alarm bei 45
Kritisch-Alarm 42
----Sensoren---- Wert ID
1: RSSI [75] 25
2: SWR [5] 25
3: Temp [100°C] 5
5: Alt [10.00m] 1
6: Cels [8.20V] 2
7: Curr [1.0A] 3
8: RPM [3600rPm] 5
9: Fuel [10.00mL] 11
```

Jetzt wollen wir auch die Einzelzellenspannungen sehen

Also müssen wir eine „berechneten“ Sensor hinzufügen

```
Einen Sensor hinzufügen
```

Name vergeben: Z1 nur 4 Zeichen möglich, muss eindeutig sein!

Typ: Berechnung

Formel: Zelle

von Sensor: Cels

Zellenwert: 1.Zelle

```
SENSOR 10 0.00V
Name Z1
Type Berechnung
Formel Zelle
Zellen Sensor Cels
Zellen Wert 1. Zelle
Log Daten 
```

Und schon haben wir die 1.Zelle als Einzelwert.

Da kann man jetzt wiederholen für die 2. 3... 6. Zelle

```
10: Z1 [0.00V]
11: Z2 [0.00V]
12: Z3 [0.00V]
```

Zur Anzeige bringen wir die Zellenwerte in den Telemetriebildschirmen

Das kann dann sein: der **aktueller Wert Cels**, **größter Wert Cels+**, **kleinster Wert Cels-**

Analog dazu **aktuell Z1** Max **Z1+** Min **Z1-** **aktuell Z2** als Max **Z2+** Min **Z2-** usw.

```
TELEMETRIE 13/13
----Infozeile----
Spannungsquelle ---
Höhe ---
Telm-Bild 1 Werte
PWR PWR+ PWR-
Verb Verb+ ---
Z1 Z2 Z3
MODELL01 7.5V Tmr 1
PWR 00 PWR+ 00 PWR- 00
Verb 0 Verb+ 0
Z1 000 Z2 000 Z3 000
```

Beispiel: Verbrauchte Kapazität in mAh und Leistung in W ermitteln

Als Sensoren haben wir den Stromsensor FCS-40A mit ID 03 und den Zellsensor FLVSS mit ID 02 verbaut.

Die verbrauchte Kapazität in mAh erhalten wir über das Strom vom FCS-40 und integrieren. Die Leistung per Multiplikation von 2 Werten $P = U \cdot I$ Spannung vom FLVSS, Strom vom FCS-40

Verbrauchte Kapazität ermitteln:

Einen Sensor hinzufügen

Name vergeben: **Verb** Muss eindeutig sein!

Typ: Berechnung

Formel: Verbrauch

Stromsensor auswählen: Curr

```

SENSOR13      0mAh
Name          Verb
Type         Berechnung
Formel       Verbrauch
Strom Sensor Curr
Permanent    
Log Daten    
    
```

Leistung ermitteln $P = U \cdot I$

Einen Sensor hinzufügen

Name vergeben: **PWR** Muss eindeutig sein!

Typ: Berechnung

Formel: Multiplikation

Einheiten : W für Watt

Präzision: 0.0 für die Genauigkeit 0 0.0 0.00

Quelle1: Cels Sensor ist der FLVSS

Quelle2: Curr Sensor ist der FCS-40

```

SENSOR14      0.0W
Name          PWR
Type         Berechnung
Formel       Multiplizier
Einheit      W
Präzision    0.0
Quelle1      Cels
Quelle2      Curr
    
```

Und so sehen dann die zusätzlichen Sensoren aus

```

10: Z1 [0.00V]
11: Z2 [0.00V]
12: Z3 [0.00V]
13: Verb [0mAh]
14: PWR [0.0W]
    
```

Auch bei der Leistung kann man wieder auswählen

Aktueller Wert: **PWR**, Max Wert: **PWR+** Min Wert: **PWR-**

```

Telm-Bild 1  #Werte
PWR          PWR+      PWR-
Verb         Verb+     ---
Z1           Z2        Z3
    
```


Anzeige im Telemetrieschirm

```

MODELL01      7.5V Tmp1
PWR           00 PWR+ 00 PWR- 00
Verb          0 Verb+ 0
    
```

Beispiel: Telemetrie unter Companion V2.1 konfigurieren

Unter Companion V2.1 ist der Telemetrie Bildschirm sehr umfangreich geworden. Neben den normalen Werten wie RSSI, SWR und Vario ist jetzt für jeden Sensor bzw. Sensorberechnung eine eigene Zeile verfügbar.

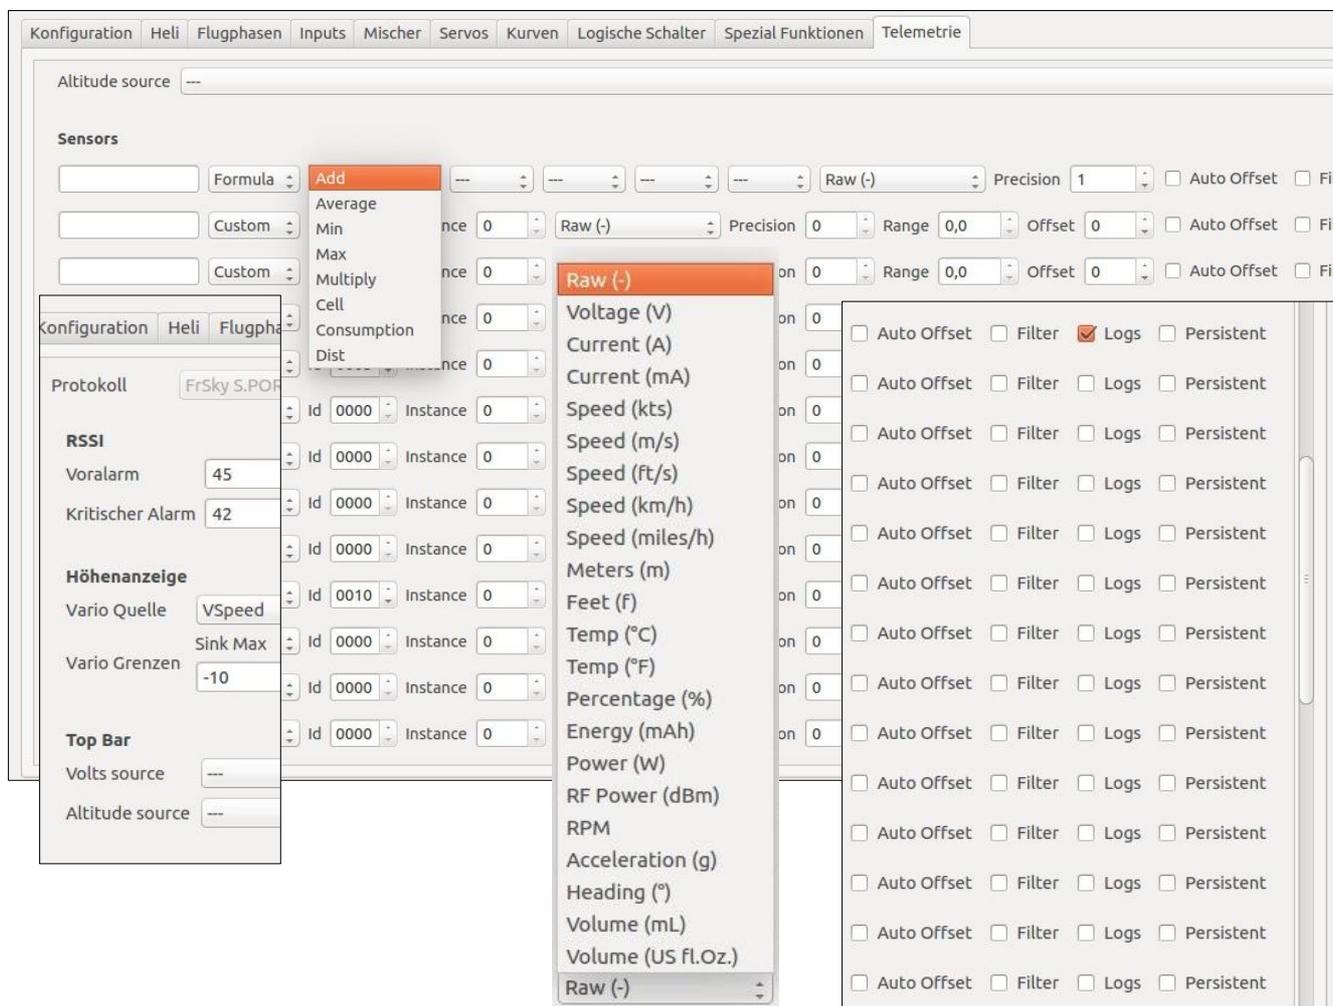

Die Telemetriewerte sind dynamisch!

Nur was als Telemetriewert definiert und auch als Telemetriewert reinkommt, kann auch an anderer Stelle mit dem 4-stelligen Namen weiterverarbeitet werden.

Also erst die Telemetrie definieren und einen Namen vergeben, dann erst erscheint dieser Name in den anderen Menüs als Auswahl z.B. in den Spezial Funktionen, Inputs, Mischern, log Schaltern, usw.

Companion V2.10 Telemetrie Werte definieren und Berechnungen machen

Sensor ID-Werte definieren und erweiterte Berechnungen machen (vergleiche ID-Liste)
 Temperatur, Drehzahl, Vario, Strom, Spannung, Leistung, Verbrauch, Zellenspannungen

The screenshot shows the Telemetry configuration interface in OpenTX Companion V2.10. The window title is "Modell 2 bearbeiten :test 210". The "Telemetrie" tab is selected. A red circle highlights the "ID" column for the first five sensor entries: "Tem1", "RPM", "Vari", "Spg", and "GPS1". The "ID" values are 0400, 0500, 0110, 0210, and 0800 respectively. The "SubID" column is also visible, with values 0 for all entries. The "Bereich" (Range) and "Offset" fields are set to 0,0 and 0 for all. The "Log Daten" column has checkboxes for logging data, which are checked for all entries. The "Simulation" button is visible at the bottom right.

Label	Sensor	ID	SubID	Roh (-)	Precision	Bereich	Offset	Auto Offset	Filter	Dauerhaft	Log Daten
Tem1	Sensor	0400	0	Roh (-)	0	0,0	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RPM	Sensor	0500	0	Roh (-)	0	0,0	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vari	Sensor	0110	0	Roh (-)	0	0,0	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Spg	Sensor	0210	0	Roh (-)	0	0,0	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
GPS1	Sensor	0800	0	Roh (-)	0	0,0	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kurs	Sensor	0840	0	Roh (-)	0	0,0	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sensor	0000	0	Roh (-)	0	0,0	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PWR	Berechnung	Multiplizieren	-Curr	-Spg	Leistung (w)		Precision 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Verb	Berechnung			Verbrauch				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zell1	Berechnung		Zelle		Zellen Sensor		FLV5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zell2	Berechnung		Zelle		Zellen Sensor		FLV5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zell3	Berechnung		Zelle		Zellen Sensor		FLV5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sensor	ID 0000	SubID 0	Roh (-)	Precision 0	Bereich 0,0	Offset 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sensor	ID 0000	SubID 0	Roh (-)	Precision 0	Bereich 0,0	Offset 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sensor	ID 0000	SubID 0	Roh (-)	Precision 0	Bereich 0,0	Offset 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sensor	ID 0000	SubID 0	Roh (-)	Precision 0	Bereich 0,0	Offset 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sensor	ID 0000	SubID 0	Roh (-)	Precision 0	Bereich 0,0	Offset 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sensor	ID 0000	SubID 0	Roh (-)	Precision 0	Bereich 0,0	Offset 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Telemetriewerte mit Companion simulieren

Companion, dann Simulator starten
Telemetrie Simulator mit F4 aufrufen,
Werten eintragen, Simulation aktivieren

RSSI = 75, SWR =12

A1, A2 werden Digital verarbeitet
0 - 256 = 0 -13,2V (vergleiche Anzeige)

A3, A4 echte physikalische Werte

Alle bekannten FrSky Telemetriesensoren
werden gleich mit der passenden Werten
und Einheiten angezeigt.

Sie erhalten auch gleich den bekannten Namen

Vergleiche Screen unten



Sensor Name	Value	Sensor ID	Value
RSSI	75	FAS-V	1450
SWR	12	FAS-C	250
A1	256	CELLS	
A2	256	ASPD	250
A3	1200	GPS-A	5000
A4	1500	GPS-S	16500
T1	100	GPS-C	180
T2	150	GPS-T	
RPM	25000	GPS-LL	
FUEL	85	ACCX	135
V-VSPD	250	ACCY	
V-ALT	1200	ACCZ	

Start with 0x for hex, 0 for octal, otherwise decimal.
Numeric entry only. Blank values are not sent.

Hinweis:

**Ab OpenTx V2.2 muss auch der ID-Wert in der Simulation eingegeben werden.
Damit werden auch alle Fremdsensoren simuliert.**

OpenTx V2.1x Telemetriewerte in Anzeigewerte umrechnen im Detail

Parameterübersicht für Telemetrierrechnung

- Präzision** = Gibt nur die Nachkommastellen an 0 oder 0,0 oder 0,00
- Ratio** = Multiplikator von 1000 bis 0,1 (0,1 ist Teiler mit 10)
- Offset** = reine Linearverschiebung
- Permanent** = letzter Wert merken auch wenn Sender ausgeschaltet wird, z.B. Verbrauch mAh
- Filter** = gleitender Mittelwert der 5 (10) letzten Werte, weniger Sprünge, Signalberuhigung
- Log** = Aufzeichnen auf die SD-Karte
- AutoOffset** = Erster Wert wird als Offset genommen, z.B. **Alt** = Höhe automatisch als Null

Ratio: In Abhängigkeit ob und was man in Ratio einträgt wird unterschiedlich gerechnet:



Ratio = "-" Dann wird der Telemetriewert einfach durch 10 geteilt, sonst nichts weiter.
 $[(\text{Telemetriewert} / 10)] + \text{Offset} = \text{Anzeigewert}$
 Beispiel: $[(1000/10)] + 0 = 100$

Ratio nicht "-" Dann wird der Telemetriewert durch 256 geteilt, dann mit Ratio multipliziert.
 $[(\text{Telemetriewert} / 256) * \text{Ratio}] + \text{Offset} = \text{Anzeigewert}$
 Beispiel: $[(1000 / 256) * 256] + 0 = 1000$

Damit kann man alles passend umrechnen!

Beispiel: Bei deinem SM-Vario der Steigen in cm/s ausgibt, Steigen mit 200cm/s also 2,00m/s
 $(200/255)*2,5 = 1,96$ (genauer geht es, nicht da bei Ratio 2,55 nicht möglich ist)

Unter Companion, Simulator, mit F4 und Telemetriesimulation aktiv, kann man das schön ansehen.

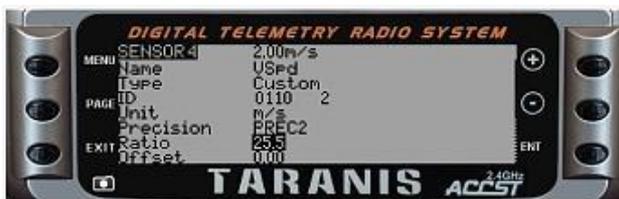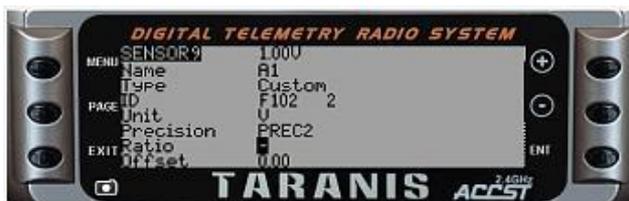

Etwas mehr ins Detail der Telemetrie:

Die Telemetrie ab OpenTx V2.10 ist stark erweitert und kann viel mehr als bisher.

- Jeder Sensor hat **EINE** eindeutige Phys.-ID und **MEHRERE** Daten-ID (bis zu 16) mit den eigentlichen Datenwerten
(Diese ID's sind in der Datei oXs_config.h definiert und können dort geändert werden.)
- Es können max $28 - 2 = 26$ Phys. Sensoren am S-Port des Empfängers angeschlossen werden, Jeder Sensor selbst kann wieder 1 bis 16 Daten mit den Daten-ID liefern.
- Es können mehrere gleiche Sensoren angeschlossen werden, dann müssen sie aber unterschiedliche Phys.-ID haben. d.h. die Sensor eigene Phys.-ID muss man ändern können. Also darauf beim Kauf achten, wenn an mehrere gleiche Sensoren betreiben will.
- Die Sensoren liefern mit ca. 2-5 Hz ihre Daten an den Empfänger ab (keine 10 Hz)
- OpenTx erkennt mit **Start Sensorsuche** automatisch welche Sensoren angeschlossen sind, und liefert sofort die Werte und ID, das ist also ein dynamischer Vorgang, nicht statisch.
- jeder Sensor-Datenwert mit dem man auch tatsächlich arbeiten will **muss** unter OpenTx einen **Namen** erhalten (4 Zeichen) z.B. Zel1, Zel2, Zel3, Str, Pwr, Verb, Spg, usw.
siehe unter: **Neuen Sensor definieren**
- Sensorwerte kann man in der Telemetrieseite gleich verrechnen / Berechnungen anstellen.
z.B. Stromverbrauch, Leistung, Min Max, Mittelwert, roh und gefiltert. usw.
Auch diese brauchen einen eigenen **Namen** (4 Zeichen)
- Auf diese Namen kann man dann **ÜBERALL** zugreifen und sie verarbeiten
z.B. in den Spezialfunktionen mit diesem Namen etwas tun!
z.B. in den Inputs und in den Mischern!

Mit OpenTx können 32 Datenwerte (=32 Slots) pro Modell gleichzeitig ausgewertet und verarbeitet / verrechnet werden.

Beispiel:

X-Empfänger liefern immer RSSI und A1 (Empfängerakku) (2 Slots)

Der FrSky RPM-Sensor liefert 3 Datenwerte 1xRPM und 2x Temperatur (3 Slots)

Der FrSky 40A Stromsensor liefert 2 Datenwerte 1x Strom und 1xSpannung (2 Slots)

Der FrSky Spannungssensor liefert 7 Datenwerte 1x Gesamtspannung und 6x Einzelzellen (7 Slots)

Das Vario liefert 2 Datenwerte: Höhe und vertikales Steigen/Sinken (2 Slots)

Wenn ich davon alles verwenden will, sind damit 16 Slots belegt.

Ein Unisens-E liefert 6 oder 7 Datenwerte (7 Slots)

Das GPS-Sensor liefert 5-9 Datenwerte (Länge, Breite, Zeit, Kurs, Höhe,) (5-9 Slots)

Neue Werte aus der Telemetrie berechnen.

Aus vorhandenen Telemetriewerten können neue zusätzliche Werte Berechnet werden.
z.B. Verbrauch in mAh, aktuelle Leistung in Watt, höchste Leistung, niedrigste Spannung,
Dabei wird auch je 1slot verbraucht.

SWR und Sender-Akku-Spannung kommen vom Sender,
das sind zwar keine echten Telemetriewerte, belegen aber je 1 Slot wenn sie verwendet werden.

Unter Companion V2.10 die Telemetrieseite:
Dort sind 32 Zeilen mit denen man diese 32 Telemetriewerte definieren kann.
Dazu gehören auch die eigenen Berechnungswerte z.B. Verbrauch oder Leistung

Alles zusammen eben 32 Datenwerte = 32 Slots

Diese 32 Slots können auch gleichzeitig auf die SD-Karte aufgezeichnet (geloggt) werden.

Ergänzung zu den Analog Eingangswerten A1 und A4:

Dort können ja beliebige physikalische Werte als Spannungswert anstehen.

z.B. Ein 3 Zellen Lipo-Akku $3 \cdot 4,2V = 12,6V$ sollen auch als 12,6V angezeigt werden.

Verrechnung am A/D Wandler:

Am A/D Wandler des Prozessor dürfen aber max nur 3,3V anliegen!

Diese werden mit 10 Bit digitalisiert (=1024), dann um 2 Bit verschoben wg LSB-Rauschen.

Damit stehen für 3,3V effektiv 8 Bit = 256 (0 bis 255) zur Verfügung

Jetzt greift wieder die Umrechnung mit Ratio in bekannter Weise

$[(\text{Telemetriewert} / 256) * \text{Ratio}] + \text{Offset} = \text{Anzeigewert}$

$3,3V \implies$ umgesetzt in $\implies 255\text{bit} / 256 * 3,3\text{Ratio} \implies 3,3V$ als Anzeige

Ratio Anzeige

1,0 = 1,00V

2,0 = 2,00V

3,3 = 3,3V

13,2 = 13,2V (hier kommt dieses ominösen 13,2 her, $3,3V * 4 = 13,2V$)

Was bedeutet das für die Companion, Telemetrie-Werte-Simulation mit F4

Unter F4 bei A1-A2 nur Werte von 0 bis 255 eingeben,

(also nicht 3,3V oder 33 oder 330 eingeben)

Empfänger mit Analogeingängen

Der **X8R** hat keinen extra Anlogeingang herausgeführt.

Der Analogeingang ist intern an der Empfänger-Versorgungsspannung RxBt fest verdrahtet mit 1:3 (13,2V) Man kann aber via SPort-Telemetrie verschiedene Spannungssensor anschließen.

Der **X6R** hat einen Analogeingang auf der Unterseite, der per Jumper als RxBt (1:3 = 13,2V) in der Telemetrie angezeigt wird. Mann kann den Jumper ziehen und dort einen Spannungsteiler anschließen. (Achtung: max. Input 3,3V) In der Telemetrie bleibt es bei RxBt nicht A1.

Der **X4R** Der Analogeingang A1 herausgeführt an der Seite, max. Input 3,3V

Der **D8R** Die Analogeingänge A1 und A2 seitlich, max. Input 3,3V

Es gibt eine kleine Platine für 1-4 Zellen mit Spannungsteiler, die passt für X6R, X4R und D8

Im Internet findet man viele kleine Schaltungen mit Berechnungen

Beispiele 3-6 Zellen Akkuspannungen richtig anzeigen:

3 Zellen Lipo-Akkuspannung: $3 \cdot 4,2V = 12,6V$

A/D Wandler Eingang kann max 3,3V $3,3V \cdot 3 = 9,9V$ zu wenig für 12,6V $3,3V \cdot 4 = 13,2V$ passt
3 : 1 ist ein Spannungsteilerfaktor von 4 1 Teil am A/D-Wandler-Pin, 3 Teile am Vorwiderstand
Spannungsteiler 3 : 1 = $3 \cdot 1k$ zu 1k

4 Zellen Lipo: $4 \cdot 4,2V = 16,8V$

$5 \cdot 3,3V = 16,5V$ zu wenig für 16,8V!, $6 \cdot 3,3V = 19,8V$ passt also
Spannungsteiler 5 : 1 = $5 \cdot 1k$ zu 1k

5 Zellen Lipo: $5 \cdot 4,2 = 21V$


A/D Wandler = $3,3V \cdot 7 = 23,1V$ passt also
Spannungsteiler 6 : 1 = $6 \cdot 1k$ zu 1k

6 Zellen Lipo: $6 \cdot 4,2V = 25,2V$


A/D Wandler Eingang kann 3,3V
 $7 \cdot 3,3V = 23,1V$ etwas zu klein für den Akku mit 25,2V! $8 \cdot 3,3V = 26,4V$ passt also
Spannungsteiler 7 : 1 = $7 \cdot 1k$ zu 1k

Die Spannungsteiler-Widerstände muss man ausmessen und zusammenstellen
Man sollte auf Fehler kleiner 0,3% kommen. ($100\% / 255 = 0,39\%$)

Einfache Spannungsteilerplatine FDDSV1 für 2, 3, 4 Zellen

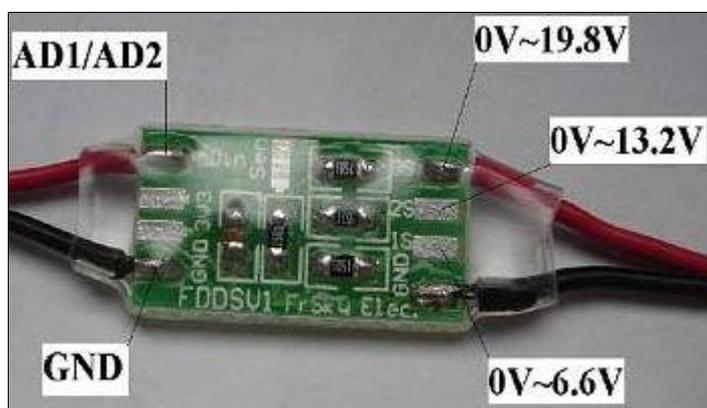

Einfacher Spannungsteiler bis 3 Zellen (C1 von 1uF bis 10uF ist egal)

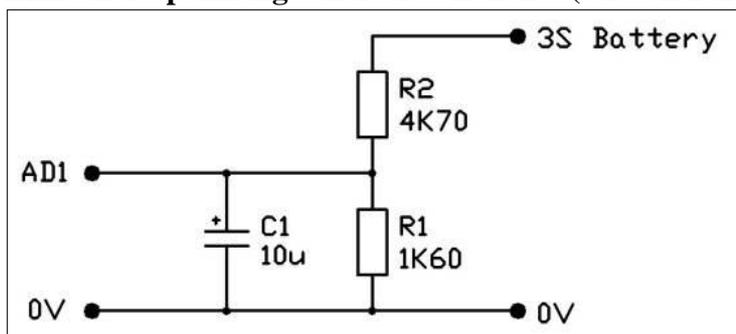

AD1 darf max < 3,3V sein.

$$AD1 = U_{bat} * R1 / (R1 + R2)$$

Beispiel: GPS-Sensor suchen und einstellen (FrSky und andere GPS-Sensoren)

GPS-Sensoren: Grundsätzlich gilt **für alle einfachen GPS-Sensoren ohne Differenzial-GPS:**

Das erste mal kann es bis zu 15min dauern bis gültige Daten angezeigt werden, falls die Almanach-Daten veraltet sind (älter als 3 Monate, Standort stark verändert). Ansonsten kommen die ersten gültigen Daten nach ca. 40s (Erfahrungswert)

GPS-Empfang geht nur im Freien, nicht im Zimmer oder im Keller

Die Daten der GPS-Satelliten sind künstlich vom Militär verfälscht und ungenau

Man muss mit 5-10 m Fehler rechnen

Die theoretische Datensatzrate ist 10 Hz eher aber 1Hz

GPS-Telemetriesensor am S-Port (bei den Antennen) richtig rum anstecken.

Sender und Empfänger müssen gebunden sein, einschalten.

Ins **Modellmenü Telemetrie 13/13** rein, dann wie sonst auch

Start Sensorsuche, dann wird das GPS –Sensor erkannt.

Stop Sensorsuche

ABER:

Innerhalb eines Gebäudes wird da nichts ankommen, also steht dort 00:00:00

Draußen, freie Sicht, wird es ca. 40sec dauern bis Länge und Breite angezeigt wird.

Anzeigen der GPS-Werte

Im Telemetrieschirm 1-4 müssen dann die GPS-Werte zur Anzeige gebracht werden, wie sonst auch wenn man Telemetriewerte anzeigen will.

GSpd: für GPS-Speed

GAIt: für GPS-Höhe

GPS: für GPS-Positionen Länge, Breite, GMS Format als Grad, Min, Sec Nord und East

Date: für GPS Zeit (damit kann auch die interne Uhr im Sender automatisch gesetzt werden)

Beispiel: GPS-Distanzmessung: Abstand zum Modell als 2D und 3D-Wert

AutoOffset bei GPS und GAlt = Der erste gültige GPS-Datensatz wird als Start-Standort genommen

Distanz = damit kann der Abstand Sender zu Modell errechnet werden. ´
Als 2D-Abstand wenn AutoOffset für GPS (X, Y-Achse)
Als 3D-Abstand wenn AutoOffset für GPS **und** Galt (X,Y, Z-Achse)

Sensor hinzufügen

Einen Sensor hinzufügen

Name: Dist
Type: Berechnung
Formel: Distanz
Einheit: m
GPS-Sensor: GPS
Höhensensor: GAlt
Log-Daten: falls man das aufzeichnen will

Beispiel: FrSky Variometer in 5 Schritten konfigurieren

Ab OpenTx V2.1x

Bitte nur das High Präzision Vario verwenden!

Das FrSky-Vario kann auch als Interface zum FrSky-Hub verwendet werden, damit kann man auch die alten FrSky HUB-Sensoren weiter verwenden.

1. Vario am S-Port anstecken

Das Vario als Telemetriesensor am S-Port-Stecker, bei den Antennen. richtig rum reinstecken
Die Sensorreihenfolge ist egal, alle Sensoren werden in Reihe hintereinander angesteckt.

2. Alle Telemetriesensoren suchen und erkennen

Sender und Empfänger einschalten, sie müssen schon gebunden sein!

Am Sender ins **Modellmenü, Telemetrieseite 13/13**

Dort "**Start Sensorsuche**", damit werden alle Telemetriesensoren gefunden und die Namen und aktuellen Werte werden angezeigt, die Sternchen laufen durch.

Dann "**Stop Sensorsuche**"

Man sieht jetzt 2 Werte des Vario, als „**Alt**“ = Höhe und "**VSpd**" = VertikalSpeed

Soweit mal gut, das Vario ist erkannt.

3. Vario-Sensor zuordnen

Wir bleiben im **Modellmenü, Telemetrieseite 13/13** weiter unten bei

----Variometer----

Quelle einstellen: VSpd (da man auch Varios von anderen Hersteller verwenden kann)

Variobereich m/s -5 +5 (da wird der Min und Max Vario-Messbereich eingetragen)

Variomitte m/s -0,3 +0,3 Ton oder Ruhe, je nachdem was man im Mittenbereich haben will

Damit wird der grundsätzliche Variomessbereich eingestellt.

-->Wenn man Ruhe eingestellt hat und das Vario ruhig auf dem Tisch liegt hört man auch nichts!

4. Vario Tonbereich festlegen

Nun zu den Tönen also den Frequenzbereich den man hören will

Sender Grundeinstellungen 1/9 (nicht im Modellbereich!)

weiter unten

----Variometer----

Lautstärke: per Balken einstellen

Niedrigster Ton: 500Hz

Höchster Ton: 2000Hz

Wiederholrate: 750ms

-->Wenn die Gesamtlautstärke auf Null ist (Balken links) dann hört man auch sonst nichts

5. Variotöne freischalten/sperrern wichtig!

In den Spezialfunktionen per Schalter die Variotöne freischalten

Da einem das Gepiepse auf die Nerven gehen kann, kann/muss man die Töne auch per Schalter (mechanischer Schalter oder logische Schalter ist egal) zu- und wegschalten.

In den **Modelleinstellungen, Spezialfunktionen 11/13**

Schalter auswählen, Vario wählen, fertig

Ab jetzt hört man die Variotöne, das wars.

Das war in 5 Schritten ganz ausführlich. Was sich nach viel anhört, ist ganz weg, da das Meiste schon fertig vorbelegt ist.

Ablauf:

Telemetriesensoren suchen

```

TELEMETRIE 13/13
RSSI
Vor-Alarm bei 41
Kritisch-Alarm 38
----Sensoren---- Wert ID
Start Sensorensuche
Sensor hinzufügen ...
Lösche alle Sensoren
    
```

Telemetriesensoren erkannt, Vario als VSpd und Alt

```

TELEMETRIE 13/13
Sensors Value ID
1: hohe --- 0
2: SWR [30]
3: VSpd * 0.0m/s
4: Alt 0.0m 2
5: VFAS 0.00V 2
6: Curr 0.0A 2
    
```

Vario Messbereich festlegen

```

TELEMETRIE 13/13
----Variometer----
Quelle Vspd
Variobereich m/s -10 10
Variomitte m/s -0.5 0.5 Ton
----Infozeile----
Spannungsquelle ---
Höhenanzeige ---
    
```

Vario Töne einstellen

```

SENDER-GRUNDEINSTELLUNGEN 1/9
----Variometer----
Lautstärke |
Niedrigster Ton 700Hz
Höchster Ton 1700Hz
Wiederholrate 500ms
----Haptik-----
Modus NoKey
    
```

Vario Töne freigeben/sperren

```

SPEZIAL-FUNKTIONEN 11/13
SF1 SA↓ Vario
SF2 ---
SF3 ---
SF4 ---
SF5 ---
SF6 ---
SF7 ---
    
```

Tipp Anzeige Höhe über Grund:

Das Vario liefert auch die Höhe (Altimeter) als barometrischer Luftdruck. Dazu bei **Altimeter** = Höhe in der Telemetrie **AutoOffset** aktivieren, dann wird der erste Höhenwert als Null-Wert genommen und man hat dann die Anzeige **Höhe über Grund**.

Alle barometrischen Sensoren driften und brauchen ca. 1min bis sie stabile Werte liefern.

Übersicht aller Telemetrie ID-Bereiche 2Byte und 1Byte

Bisherige FrSky-Sensoren: neue 2-Byte ID / alte 1-Byte ID

Name	neue ID	alte ID
RSSI	F101	25
SWR	F105	25
Alt	0100	01 FVAS-02 Variometer
Cels	0300	02 FLVSS
Curr	0200	03 FCS-40
Temp1	0400	05
Temp2	0410	05
RPM	0500	05
Fuel	0A10	11

Übersicht aller möglichen FrSky Phys. ID-Bereiche als 2 Byte Version

RSSI_ID	F101	Empfängersignalstärke RSSI
ADC1_ID	F102	Analogwert AD1 vom Empfänger
ADC2_ID	F103	Analogwert AD2 vom Empfänger
BATT_ID	F104	Sender Akku-Spannung
SWR_ID	F105	Sender SWR-Werte Antennenüberwachung
T1_FIRST_ID	0400	Temperatursensoren
T1_LAST_ID	040F	
T2_FIRST_ID	0410	
T2_LAST_ID	041F	
RPM_FIRST_ID	0500	Drehzahlsensoren
RPM_LAST_ID	050F	
FUEL_FIRST_ID	0600	Füllstandssensoren
FUEL_LAST_ID	060F	
ALT_FIRST_ID	0100	Höhen des Vario
ALT_LAST_ID	010F	
VARIO_FIRST_ID	0110	Steigen/Sinken des Vario
VARIO_LAST_ID	011F	
ACCX_FIRST_ID	0700	Beschleunigungssensoren
ACCX_LAST_ID	070F	
ACCY_FIRST_ID	0710	
ACCY_LAST_ID	071F	
ACCZ_FIRST_ID	0720	
ACCZ_LAST_ID	072F	
CURR_FIRST_ID	0200	Stromsensor im FCS-40
CURR_LAST_ID	020F	
VFAS_FIRST_ID	0210	Spannungssensor im FCS-40
VFAS_LAST_ID	021F	

OpenTx für Taranis Anleitung Deutsch

CELLS_FIRST_ID 0300 Spannungssensoren im FLVSS mit Gesamt und Einzelzellen

CELLS_LAST_ID 030F

GPS_LONG_LATI_FIRST_ID 0800 GPS Koordinaten

GPS_LONG_LATI_LAST_ID 080F

GPS_ALT_FIRST_ID 0820 GPS Höhe

GPS_ALT_LAST_ID 082F

GPS_SPEED_FIRST_ID 0830 GPS Geschwinigkeit

GPS_SPEED_LAST_ID 083F

GPS_COURS_FIRST_ID 0840 GPS Kurs

GPS_COURS_LAST_ID 084F

GPS_TIME_DATE_FIRST_ID 0850 GPS Zeit

GPS_TIME_DATE_LAST_ID 085F

//FrSky wrong ID ?

BETA_VARIO_ID 8030

BETA_BARO_ALT_ID 8010

Weitere fertige Sensor ID's folgen, z.B. für die FrSky Powerbox

Wenn man diese ID-Werte kennt, kann man unter Companion gleich mal vorprogrammieren, ohne vorher am Sender die tatsächliche Telemetrie zu kennen.

SM Modellbau in 82407 Wielenbach

Ein weiteres gutes Sensorsystem mit div. Steckern, das auch am FrSky S-Port läuft:

<http://www.sm-modellbau.de/pdf/SM%20Anleitung%20UniSens-E%20v1.11.pdf>

Unisens-E liefert schon 7-8 Werte

Die ID zum einstellen von Unisens-E

Name	Wert	ID	Sub-ID
Curr	A	0200	20
VFAS	V	0210	20
Fuel	%	0600	20
VSpd	m/s	0110	20
ALT	m	0100	20
RPM	rpm	0500	20
Temp	°C	0410	20
VerB	mAh	Berechnung Verbrauch via OpenTx	



OpenXsensor Projekt

Eigenbau-Sensor:

OpenXsensor mit Arduinoboard

<https://openxsensor.github.io/>

Vario, Geschwindigkeit, Ströme, Spannungen, Drehzahl



Telemetriedaten vom externen Modulschacht und Fremdmodulen in OpenTx V2.1x

Im externen Modulschacht können die FrSky-Module XJT, DJT gesteckt werden.

Derer Telemetriedaten kommen dort direkt am Pin5 (S.Port) an.

Dazu muss aber das interne HF-Modul auf AUS und das externe HF-Modul im Mode D16 (XJT) oder D8 (DJT) betrieben werden. → **Modelleinstellungen 2/13**

Dann können diese Daten sofort verarbeitet werden.

Zusätzlich erscheint jetzt im Telemetrie Bildschirm eine 1. Zeile **Telemetriotyp**

FrSky S-Port (XJT D16-Mode S-Port Telemetrie) oder

FrSky-D (DJT D8-Mode = Hub Telemetrie)

FrSky D (Kabel) Daten kommen von der seriellen Schnittstelle des Senders X9D, X9E zur Auswahl des verwendeten Telemetrie Datenformat. Das muss zum Module passen!

```

TELEMETRIE 13/13
Telemetrytyp FrSky S.PORT
RSSI
Vor-Alarm bei 41
Kritisch-Alarm 38
----Sensoren---- Wert ID
1: Uspd --- 0
Start Sensorsuche
    
```

Telemetriedaten von Fremdmodule können noch nicht direkt unter OpenTx verarbeitet werden.

Daran wird gearbeitet (Walkera, Devo,...)

Aber für **MPX MLink Module HFMG1 HFMG2 HFMG3** gibt es schon eine Lösung.

Die Telemetriedaten werden dort am MPX-Com Port abgegriffen, über einen kleinen Konverter (Arduino-Board) in das FrSky D Datenformat gewandelt und an der seriellen Schnittstelle des Senders X9D, X9E eingespeist.

Dazu im Sender Grundeinstellungen, Namen und Hardware 8/9 den seriellen Port auf Telemetrie (damit als Input) umstellen.

```

Namen und Hardware einst. 8/9
ASC --- 3POS
ASD --- 3POS
ASE --- 3POS
ASF --- 2POS
ASG --- 3POS
ASH --- Taster
Serieller Port. Telemetrie
    
```

Erst jetzt erscheint im Telemetriemenü die 3. Auswahlmöglichkeit

FrSky D (Kabel) Daten kommen von der seriellen Schnittstelle des Senders X9D, X9E

Mehr Infos:

<http://fpv-community.de/showthread.php?71647-X9E-und-Multiplex-M-Link-Modul-HFMG1-HFMG2-HFMG3>

Telemetrie ab V2.10 und bisherige, fertige LUA-Skripte, da muss man sehr aufpassen!

Alle angeschlossenen **FrSky-Sensoren** werden **automatisch** mit ihrer ID erkannt und zugeordnet.

Dabei bleiben auch die bisherigen fertigen Telemetrie - Namen erhalten!

Damit sollte man mit fertigen fremden LUA Skripten keine Probleme haben.

Aber:

Man kann auch die Telemetrie-Namen selber vergeben / ändern, max. 4 Zeichen.

Dann wird aber ein fertiges fremden LUA-Skripts diese Namen nicht kennen

und kann damit nicht laufen.

Deshalb gibt es eine LUA-Abfragefunktion die erkennt ob der Name vorhanden ist und was er bedeutet. Somit muss man diese Abfrage an ein fertiges LAU-Script voranstellen.

-----INFO wg. Scriptabfrage ab OpenTx V2.10-----

For anyone else looking into scripts on 2.1, Telemetry scripts SD card path has now changed (as of today's build), and is now: SCRIPTS\TELEMETRY

thanks to bsongis (Dev) It's now clear that if you're using a telemetry field in a script, you need to "catch" a non-existent field:

In 2.0, all fields were always available (ie, alt, vspd, a2, etc etc)

In 2.1, only the fields used are available, so if the field is not available,

your script won't run (rather than just show 0) here is the recommended catch,

Instead of just using this Code:

```
Alt = getFieldInfo("Alt").id
```

You should employ a function with a catch Code:

```
local function getTelemetryId(name)
    field = getFieldInfo(name)
    if field then
        return field.id
    else
        return -1
    end
end
```

You can then call this Code:

```
Alt = getTelemetryId("Alt")
```

Note that telemetry field names used are whatever you've set them up to on the sensors page.

Teil B CompanionTx V2.xx und OpenTx V2.xx

Ab OpenTx V2.00 wurde vieles umgestellt und vereinfacht.

- 1. Für den normalen Zugriff PC → Sender muss kein USB-Treiber für STM32 Prozessoren eingerichtet sein. Es ist kein Zadig-USB Treiber mehr nötig. Der Sender wird per „Affengriff“ mit dem PC verbunden.**
- 2. Ab OpenTx V2.00 hat der Sender mit OpenTx einen eigenen Bootloader. Damit kann man den Sender direkt und ohne PC mit OpenTx flashen. OpenTx auf die SD-Karte nach kopieren /Firmwares und von dort direkt flashen.**
- 3. Das Verhalten der USB-Schnittstelle ist je nach Softwarestand unterschiedlich Also aufpassen WANN man das USB-Kabel einsteckt und den Sender einschaltet.**
- 4. Die Sounddateien wurden erweitert und angepasst, also updaten.**

Hinweis für Companion9x V1.52, OpenTx r2940 und OpenTx V2.00

Da viele Sender noch nicht auf OpenTx V2.00 umgestellt sind braucht man die Funktionen des Zadig-USB-Treibers, Dfu-Util zumindest einmal, um den neuen Bootloader für OpenTx V2.00 auf den Sender zu bringen.

Auf dem Prozessor selbst ist immer ein Bootloader **fest installiert**, damit kann man ganz einfach ein neues OpenTx-Update in den Sender flashen. Dazu muss aber vorher einmalig ein spezieller Treiber **zadig.exe** installiert werden der den Bootloader des Prozessors ansprechen, lesen und schreiben kann. Die Installation des Treibers macht manchmal Ärger, je nach PC!

Das eigentliche Programm um von und zum Sender zu schreiben und zu lesen heist **dfu-util.exe**

Bei Taranis X9D und X9E geht das alles per USB-Schnittstelle sehr einfach

Varianten des USB Verbindungsaufbau mit Taranis X9D, X9E

- 1. Taranis ausgeschaltet => USB anschließen => STM32 Bootloaderfunktion aktiv (Dfu-util)**
- 2. Taranis eingeschaltet => USB anschließen => Joystickfunktion aktiv**
- 3. Taranis Trims halten, einschalten => USB anschließen => SD-Datenträgerfunktion, Update, Boot**

Installation von Companion V2.xx und OpenTx V2.xx

Für die Installation braucht man Administratorrechte, da Laufwerke eingerichtet werden!

Companion gibt es hier zum Download ebenso die Sound-Dateien und weitere Treiber falls nötig (Zadig-USB Treiber)

<http://www.open-tx.org/downloads.html>

Sound packs

Sound packs can be downloaded either through companion (type), or from the links below:

- [Sound packs for OpenTX 2.0](#)
- [Sound packs for OpenTX 2.1](#)

OpenTX 2.1 branch

Latest OpenTX major version with cool features and improvements or changed in further revisions. Please read [this thread](#) before upgrading to upgrade. And if you don't read it, at least **take note that upgrading from SD card with a pack made for 2.1.**

This branch is the first to support the FrSky Taranis X9E (tray version).

- [OpenTX 2.1.8](#) (2016-04-14)
- [OpenTX 2.1.7](#) (2016-01-04)
- [OpenTX 2.1.6](#) (2015-11-11)
- [OpenTX 2.1.5](#) (2015-11-05)
- [OpenTX 2.1.3](#) (2015-09-09)

Dort gibt es auch die Versionen für Windows, Mac, Linux,

OpenTX 2.1.8 Improving your Tx

OpenTX Companion and firmware are now available as version 2.1.8.

Download and install Companion and use it to retrieve and transfer the your radio.

[Full changelog for 2.1.8](#)

Download links:

- [OpenTX Companion 2.1.8 - Windows Installer](#)
- [OpenTX Companion 2.1.8 - Linux RPM Package 32-bit](#)
- [OpenTX Companion 2.1.8 - Linux DEB Package 32-bit 64-bit](#)
- [OpenTX Companion 2.1.8 - Mac OS X](#)

Einmal installiert wird bei jedem Aufruf automatisch nach updates gesucht und ein Download vorgeschlagen.



OpenTx Hauptseite: <http://www.open-tx.org/links>

Downloads: <http://www.open-tx.org/downloads>

Nightly Builds für V2.1: <http://downloads-21.open-tx.org/nightly/companion/>

Ansonsten die Version 2.00 normal installieren, aber untern einen anderen Namen, z.B. CompanionV21x statt CompanionTx.

Nach der Installation der neuen Version V2.1x einen anderen Speicherpfad für die EEPROM Modelldateien verwenden, damit nicht versehentlich die V216 zerstört wird.

Damit hat man mehrere Versionen getrennt auf dem PC und das ist auch gut so.

Wer nur mal companion testen und simulieren will kann das am PC tun ohne einen Sender.

Die neuen Modell-Template Funktionen brauchen die LUA-Option, da sie mit einem LUA-Skript arbeiten. Dazu muss auf der SD-Karte das Unterverzeichnis **/SCRIPTS/WIZARD** angelegt werden. Dort alle LUA Skripte + Bilder für den Modellgenerator reinkopieren.

Beim Anlegen eines **neuen** Modells wird daraus dann das LUA-Skript automatisch gestartet.

CompanionTx V2.00x Start und Senderprofil anlegen

Nach der Installation von Companion V2.1x (aktuelle V2.18) muss man ein paar Dinge einrichten damit Companion und die Simulation am PC genau so laufen wie am Sender auch.

Ganz wichtig: Richtiges Senderprofil anlegen:

Damit wird die richtige Software für den Sender ausgewählt, die Optionen zusammengestellt und man kann sie dann downloaden und abspeichern.

Wer mehrere Sender hat bitte ein passendes Verzeichnis anlegen!

X9D oder X9DPlus, oder 9XR 64k, X9R 128k, 9XRPro, Th9x oder eigene Profilnamen verwenden.

Da ist absolut wichtig, denn damit wird das Verhalten von Companion, der Simulation von openTx die man downloaded eingestellt. Man kann auch mehrere Senderprofile erstellen.

!!!! Aufpassen dass wirklich der richtige Sender ausgewählt und zusammengestellt wird !!!!


Vorsicht wer mehrere Sender hat, das muss alles zusammenpassen.

Sonst reagiert der Sender nach dem flashen nicht mehr richtig.

Senderprofil anlegen



Senderprofil mit Werten versorgen

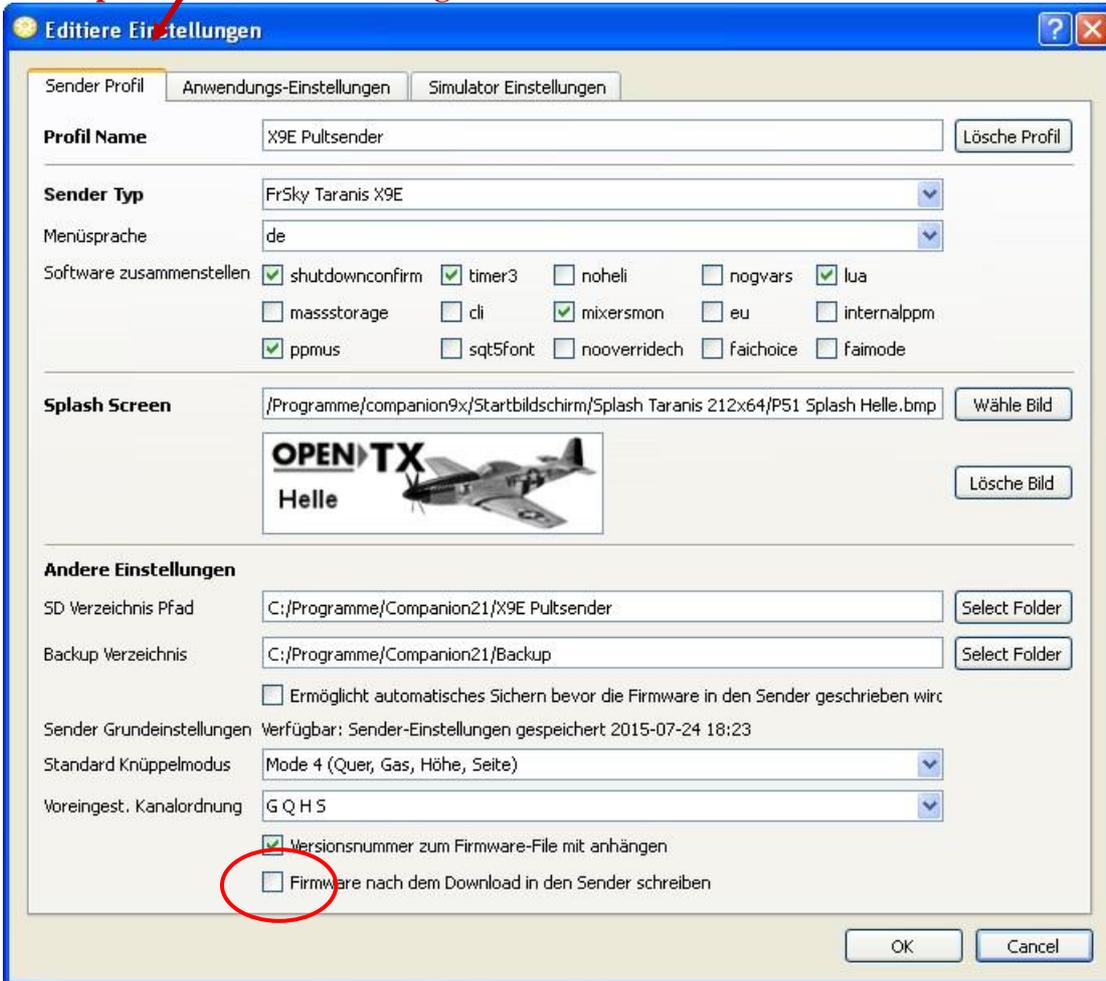

Man kann den Sender von hier aus auch automatisch flashen. Vorsicht, auf richtigen Sender, Optionen und Version achten!

Nun werden wir das Senderprofil mit Werten versorgen.

Sendertyp, Menüsprache Deutsch (das ist nicht die Ansagesprache und Soundsprache)

Die Senderoptionen die für die openTx zusammengestellt werden. Splashscreen-Verzeichnis usw.

Der SD-Verzeichnis Pfad hat nichts mit der SD-Karte auf dem Sender zu tun!

Wir brauchen für die Simulation auf dem PC die exakt gleiche Verzeichnisstruktur mit den gleichen Dateien wie auf der SD-Karte auf dem Sender!

Wir greifen nicht auf den Sender zu, der Sender braucht nicht angeschlossen sein.

Am Einfachsten kopiert man sich die SD-Karte auf den PC in den SD-Verzeichnispfad. z.B.

C:\Programme\Companion2xx\SD-Karte und hat dann dort alle Dateien und Verzeichnisse zusammen.

OpenTx für Taranis Anleitung Deutsch

Auch ein paar Anwendungs- und Simulationseinstellungen sind nötig.

Sender Profil | Anwendungs-Einstellungen | Simulator Einstellungen

Google Earth *.EXE Datei

Dateien

Zeigt das Startbild wenn Companion startet

Verwende den Modell-Wizard für neue Modelle

Automatisches Prüfen auf OpenTX Firmware Updates

Automatisches Prüfen auf Companion Updates

Autom. Backup Verzeichnis

Ermöglicht automatisches Sichern bevor die Firmware in den Sender geschrieben wird

Splash Screen Verzeichnis

Verwende Startbild

Sender Profil | Anwendungs-Einstellungen | Simulator Einstellungen

Simu Hardcopy Verzeichnis

Hardcopy nur in die Zwischenablage speichern

Schalterstellungen im Simulator merken

Simulator LCD Beleuchtung

Joystick Freigabe

Um am PC simulieren zu können, ohne dass ein Sender angeschlossen ist, muss auf dem PC die SD-Karte als Kopie mit allen Verzeichnissen und Dateien des Senders vorhanden sein. Falls etwas nicht funktioniert, dann erst man hier suchen!

OpenTx V2.xx downloaden für Senderupdate

Downloads

Firmware opentx-taranisx9e-shutdownconfirm-timer3-lua-mixersmon-ppmus-de

Letztes Download 2.1.5N518

Stimme en


Jetzt brauchen wir für unseren Sender die richtige OpenTx-Version.

Das wird am Server automatisch zusammengestellt und hängt von unseren Einstellungen im Senderprofil ab.

Darum ist das Senderprofil so wichtig!

OpenTx für Taranis Anleitung Deutsch

Ich habe für jeden Sender am PC ein eigenes openTx-Verzeichnis eingerichtet.

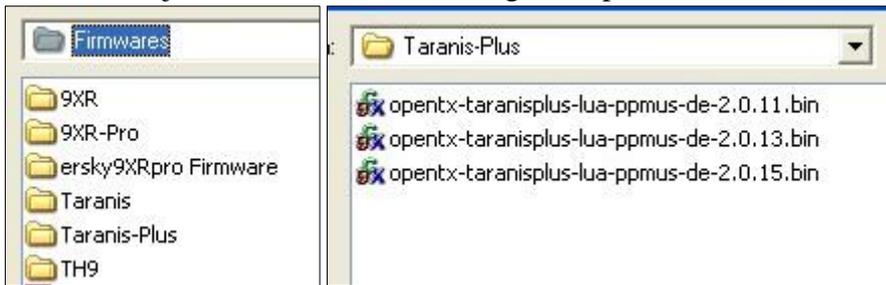


Damit haben wir jetzt die passende Sendersoftware als *.bin Datei zum flashen des Senders

Hinweis:

Beim Download der Sendersoftware aus CompanionTx ist der Name sehr lang und enthält alle Optionen. Auf der SD-Karte und am LCD-Display sind aber nur ca. 16-20 Zeichen lesbar. Deshalb den langen Dateinamen umbenennen und kürzen z.B. OpenTx_V2015 bevor man ihn auf die SD-Karte schreibt.

Sender mit PC per USB verbinden (ab OpenTx V2.00)

Ab OpenTx V2.0 den „Affengriff“ anwenden (man braucht keinen Zadig-USB-Treiber).

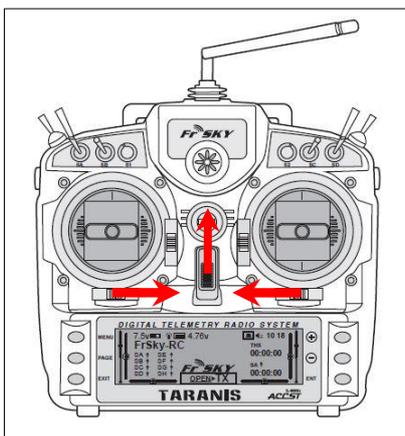

Ablauf:


Der Sender ist ausgeschaltet, kein USB-Kabel ist gesteckt!
Die beiden unteren Trimmtasten der Knüppel zusammen nach innen drücken und halten, Taranis einschalten, (bei der X9E die **Power**taste **einmal KURZ** drücken)
Es kommt sofort ein Menü mit 4 Optionen

Erst jetzt per USB verbinden, das wird am Sender erkannt.
Und am PC erscheint die SD-Karte des Senders.

Damit ist der Sender mit dem PC verbunden und wir können per Companion darauf zugreifen

Modelle hin und her übertragen, Kalibrierwerte lesen/schreiben, Sender flashen, usw.

Mit Companion ein neues Modell anlegen

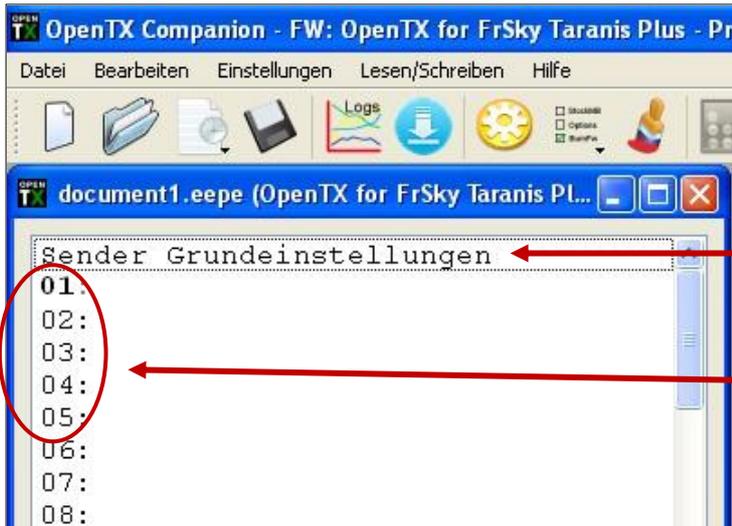


Die Sender Grundeinstellungen
(für alle Modelle)



Modelle neu anlegen und der Wizard wird
gestartet


Der neuen Modell Wizard ab CompanionTx V2.00

Wird ein neues Modell angelegt, startet automatisch der neue Modell Wizard und führt durch die möglichen Ruder und Kanaleinstellungen.

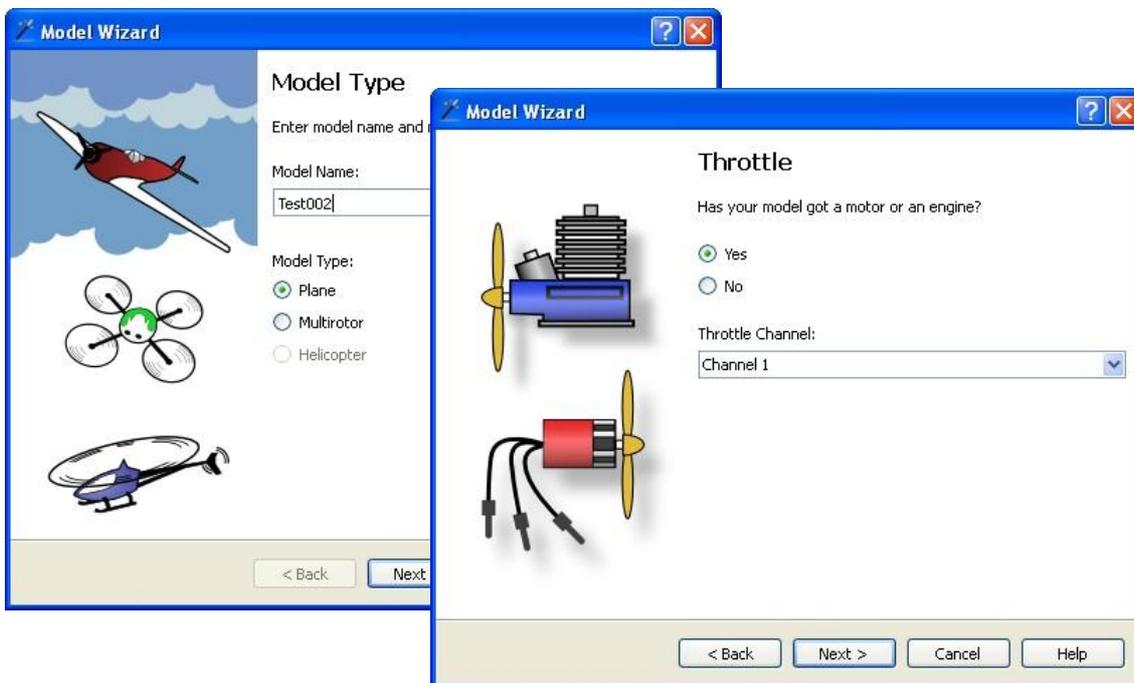


OpenTx für Taranis Anleitung Deutsch

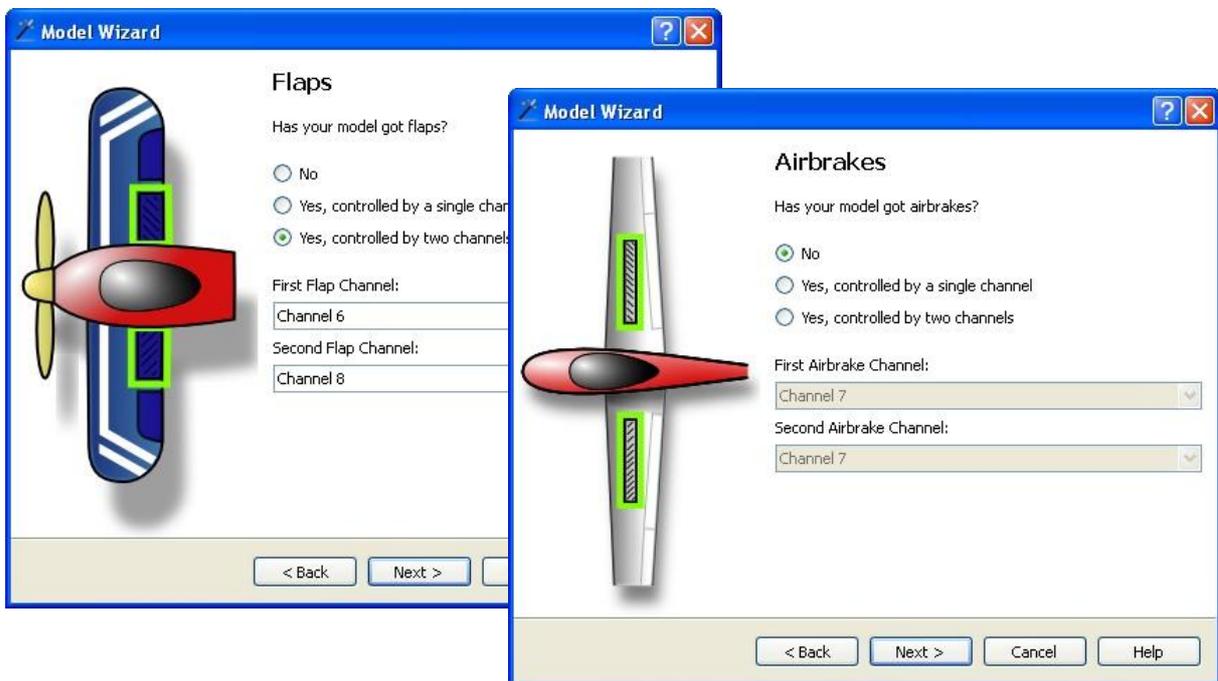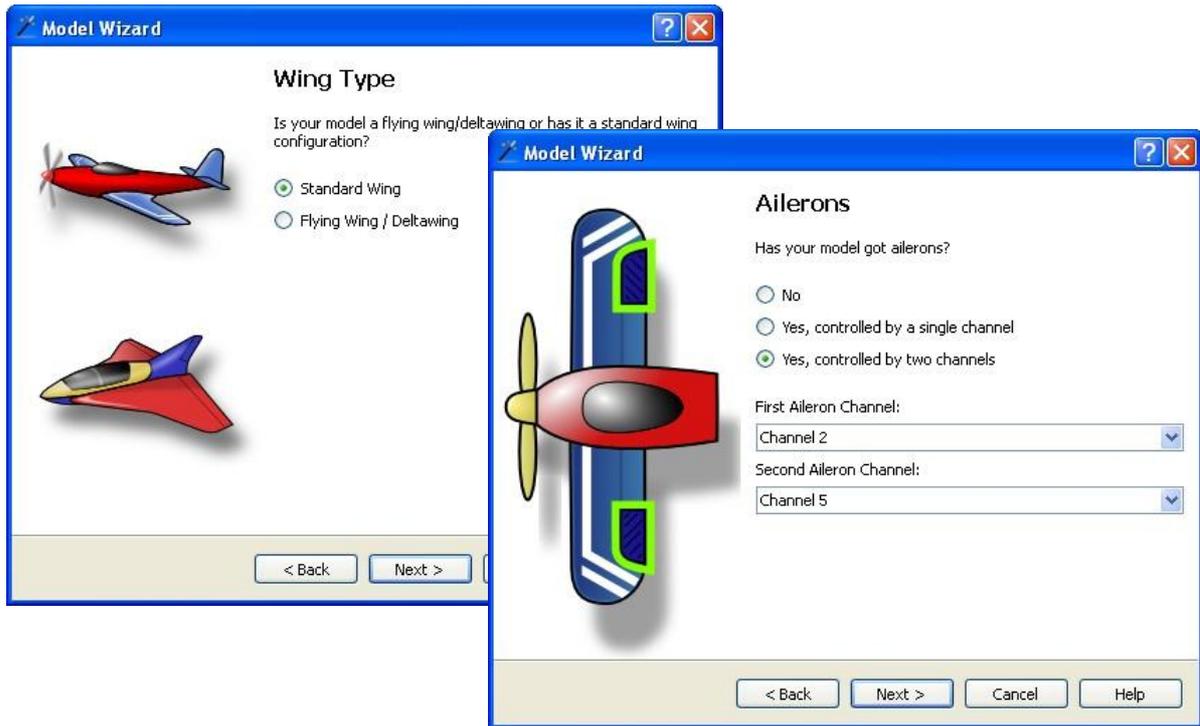

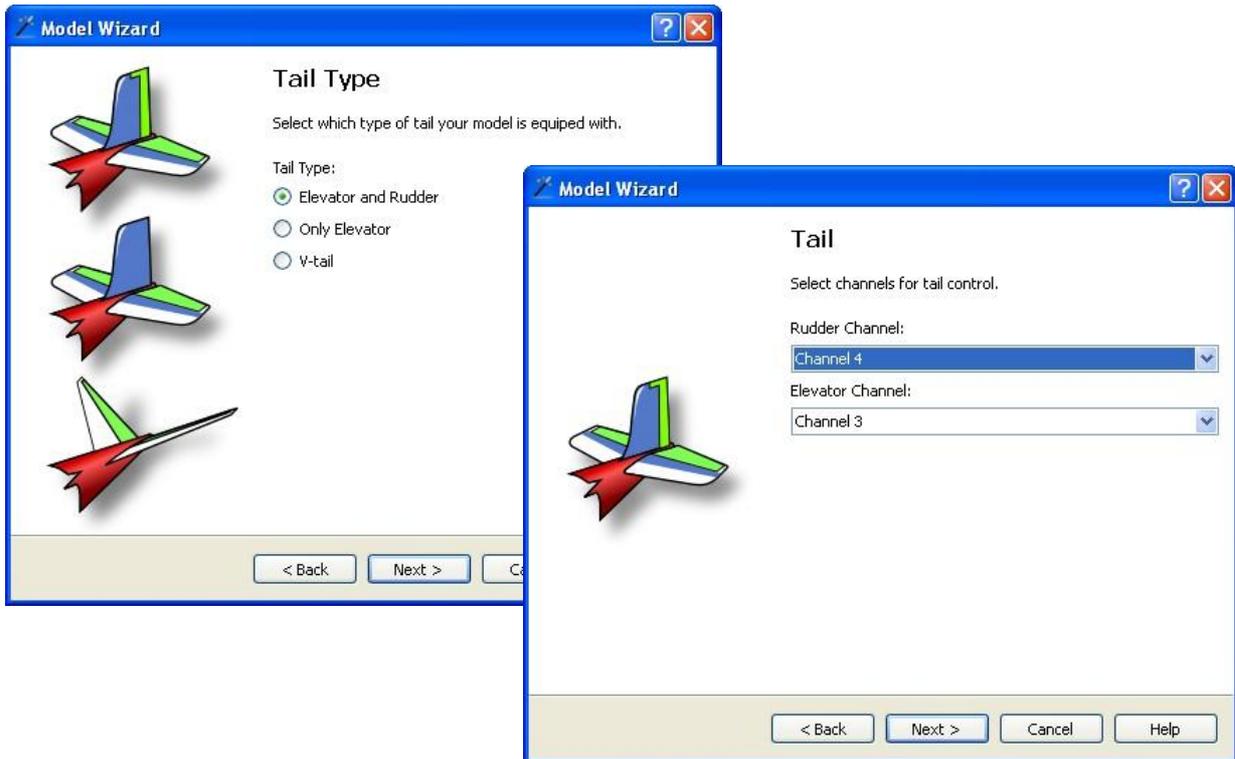

Und so sieht dann vorab aus:

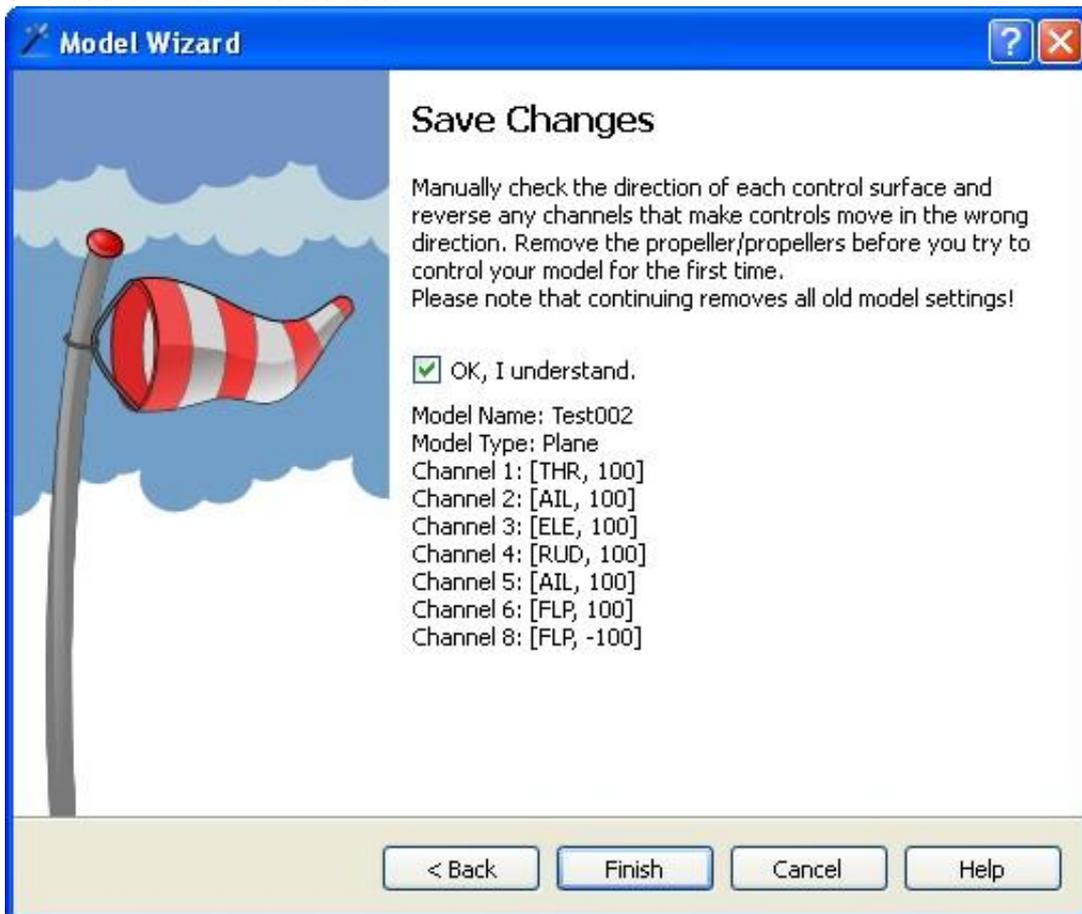

In den Inputs und in den Mischer werden dann diese Werte automatisch eingetragen:

Input	Source	Weight
Thr	Source (Thr)	Weight (100%)
Ail	Source (Ail)	Weight (100%)
Ele	Source (Ele)	Weight (100%)
Rud	Source (Rud)	Weight (100%)
Input05		
Input06		
Input07		
Input08		

Channel	Mixer	Weight	Switch
CH1	[I1] Thr	Weight (+100%)	
CH2	[I2] Ail	Weight (+100%)	
CH3	[I3] Ele	Weight (+100%)	
CH4	[I4] Rud	Weight (+100%)	
CH5	[I2] Ail	Weight (+100%)	
CH6	MAX	Weight (-100%)	Switch (SA↑)
CH7	MAX	Weight (+100%)	Switch (SA↓)
CH8	MAX	Weight (+100%)	Switch (SA↑)
CH9	MAX	Weight (-100%)	Switch (SA↓)

Edit Settings

Radio Profile: Application Settings | Simulator Settings

Profile Name: My Radio

Radio Type: Taranis

General Settings: EMPTY: No radio settings stored in profile

SD Structure path: C:/Programme/companion9x

Splash Screen: companion9x/Startbildschirm/Splash Taranis 21



Default Stick Mode: Mode 4 (AIL THR ELE RUD)

Channel Order: T A E R

Append version number to FW file name

Offer to write FW to Tx after download

Die Inputs- Geberreihenfolge kommt aus den Companion Grundeinstellungen hier Mode 4

Die Mischer- und Kanalreihenfolge aus den Companion Kanalvoreinstellungen hier TAER

Das Ergebnis muss aber immer angepasst werden!

In den Gewichtungen und in den Servo-Drehrichtungen, das kann nie passen!


Keine Automatik weiß wie das Servo eingebaut ist, wie das Ruderhorn angelenkt wird

ob das Servo bei positivem Impuls rechts oder links läuft und wie sich das Ruder tatsächlich bewegt.

Es gibt aber „3 goldene Regel“ die das Mischer-Programmieren sehr erleichtert

- Positive Gebersignale müssen ein Ruder nach oben oder nach rechts bewegen.
- Das rechte Querruder ist das erste, ist positiv und geht nach oben.
- Zuerst müssen sich alle Mischerzeilen in der Simulation mathematisch richtig bewegen, erst dann wird am und mit dem Modell Kanal für Kanal einmalig per Servoumkehr Laufrichtungen und Servowege so angepasst, dass es „richtig“ läuft. Nicht vorher!

Sender Grundeinstellungen für alle gemeinsame Einstellungen

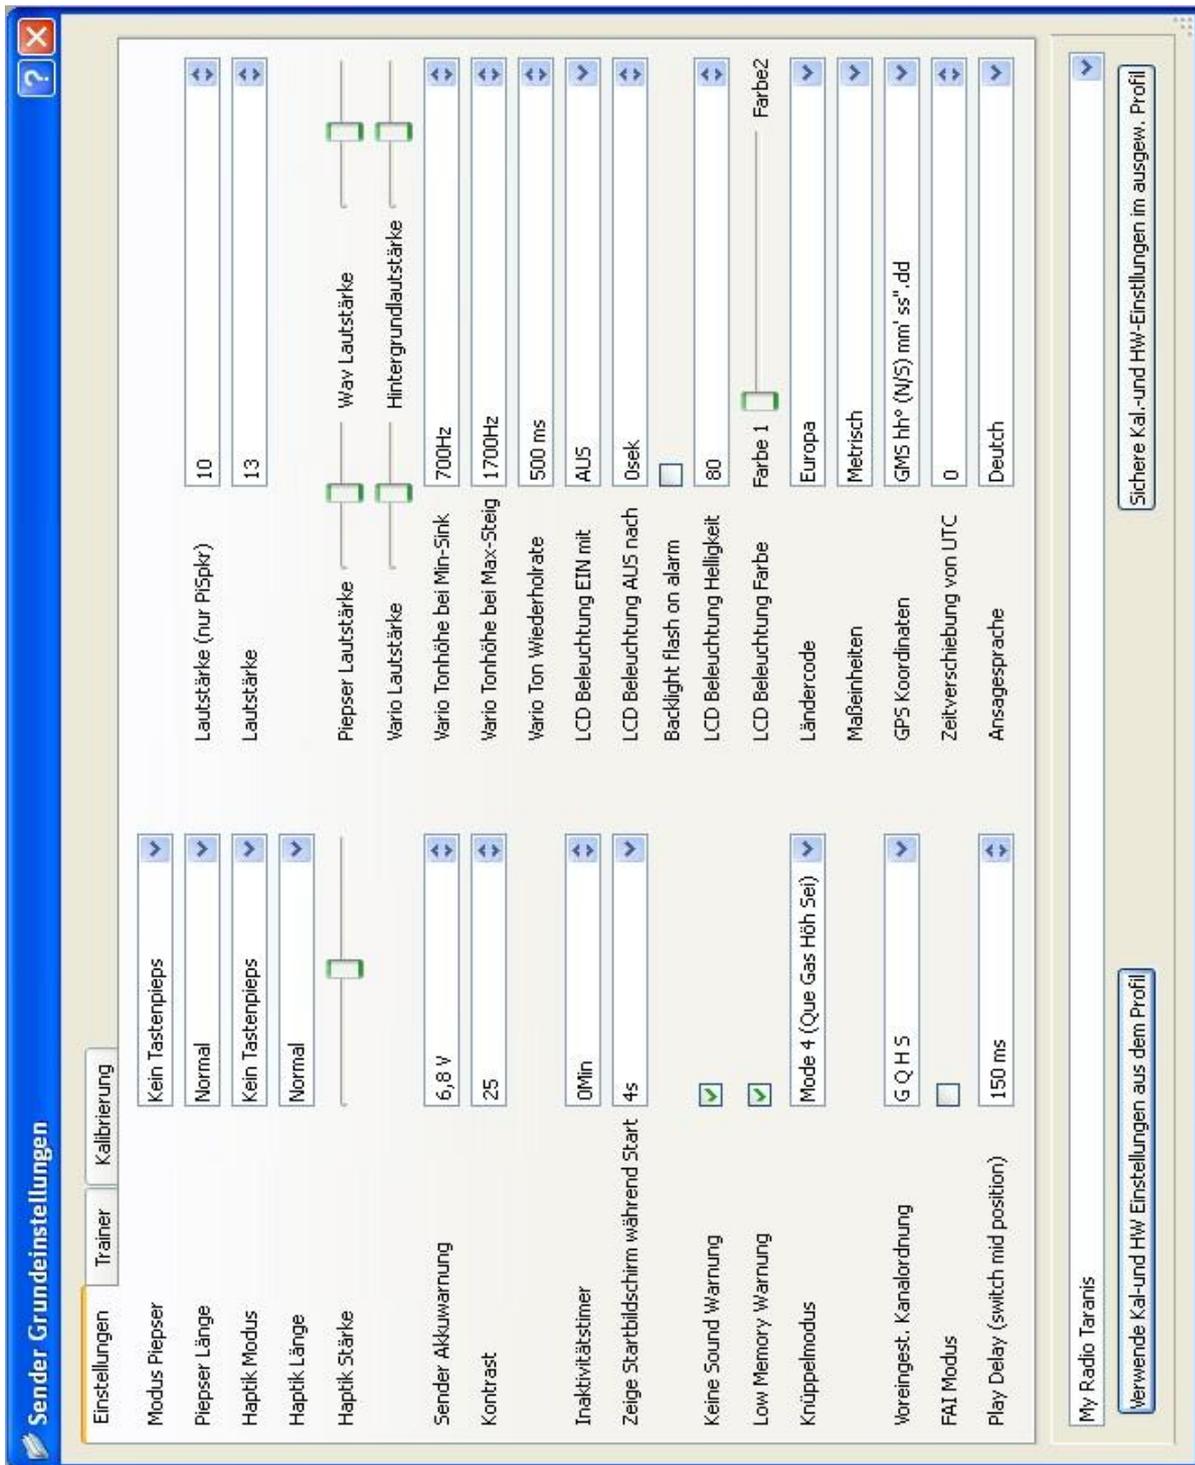

Hier kann man sich auch die Kalibrierwerte aus dem Sender ins Profil abspeichern, dann braucht man nicht jedes Mal die Knüppel und den Akku abgleichen.

Aber Vorsicht, Werte prüfen! Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.

Modelleinstellungen, beachte die überlange Seite unten für das ext. HF-Modul und Trainer

Modell 2 bearbeiten :MODELO2

Model

MODEL02 Modellbild

Timer 1 00:00 AUS Count Down Kein Jede Minute Not persistent (00:00:00)

Timer 2 00:00 AUS Count Down Kein Jede Minute Not persistent (00:00:00)

GasTimer Quelle Gas Gas Leerlauftrim Gas Warnung Vollgas hinten?

Trim Auflösung Fein Erw. Wege 100% --> 150% Erw. Trim 25%--> 100% Anzeige Checkliste

Zentrierpiston Sei Höh Gas Que S1 S2 S3 L5 RS

Warnungen

Schalter Warnungen
 SA SB SC SD SE SF SG

Poti Warnungen
 AUS S1 S2 S3 L5 RS

Internes HF Modul

Protokoll FrSky XJT - D16 Start CH1 Kanäle 8

Failsafe Mode Halten letzte Empfänger Nr. 2

Failsafe Positionen

1	2	3	4	5	6	7	8
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	10	11	12	13	14	15	16
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0


Externes HF Modul

Protokoll OFF

Trainer Port

Simulation

Simulationsdarstellung mit allen Gebern und logischen Schaltern

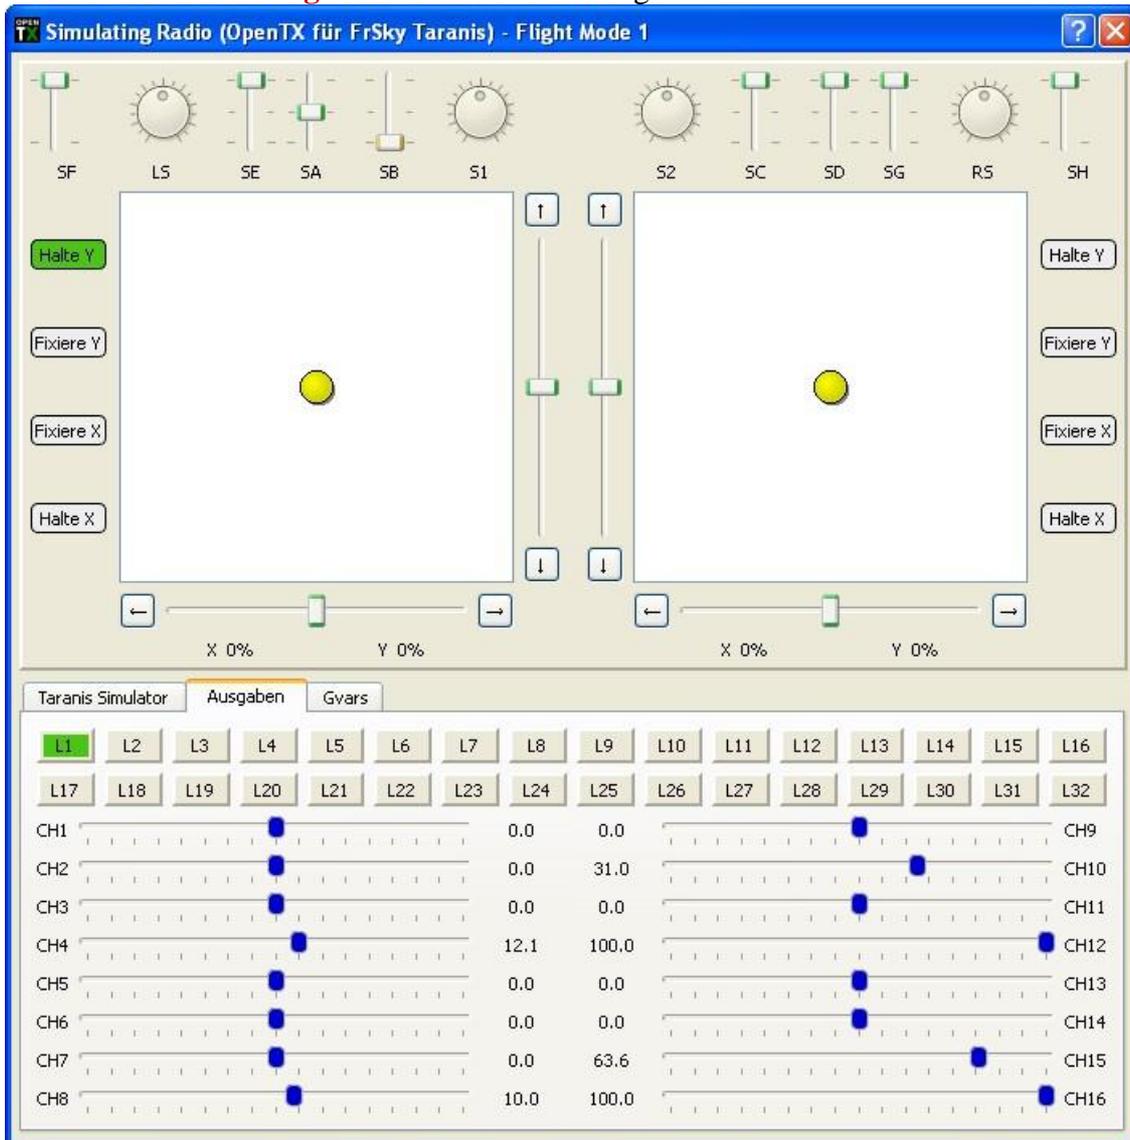

Taranis Sender Simulation anstatt Simulation der Ausgaben



F4, F5, F6 Simulation von Telemetriewerten, Trainer und Debugger für LUA

Ab Companion V2.0.15 kann man mit Funktionstasten am PC weitere Werte simuliert werden.


F4 Telemetriedaten simulieren

Um einfache, feste Telemetriewerte zu erzeugen, die dann in der Sendersimulation und Programmierung ausgewertet werden. (Funktionen werden ständig ausgebaut)




F5 Trainer simulieren

Damit kann eine einfache 4-Kanal Fernsteuerung simuliert werden. Die Werte kann man im Trainereingang oder als TR1-TR4 weiterverarbeiten.

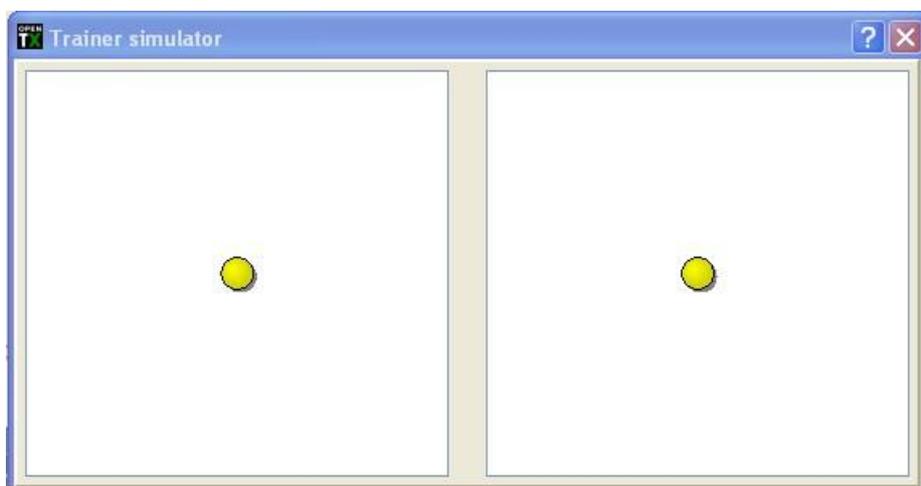

F6 Debugmodus für Fehlermeldungen und LUA-Programmierung

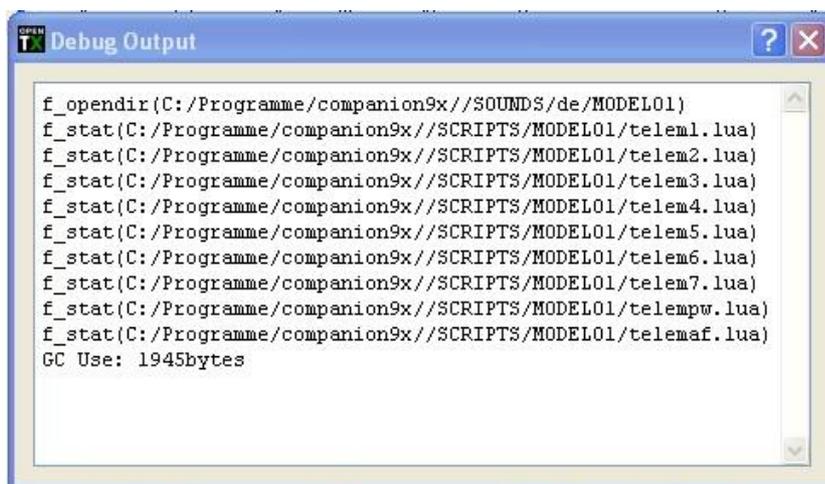


Meldungen des Debuggers erleichtern die LUA Programmierung und geben Fehlermeldungen aus

Bei LUA-Fehlern mal den SD-Karte Verzeichnispfad kontrollieren!

Übersicht der Globale Variablen (9x9 = 81) mit den jeweiligen Werten je Flugphase

Taranis Simulator	Ausgaben	Gvars								
	FM0	FM1	FM2	FM3	FM4	FM5	FM6	FM7	FM8	
GV1	0	0	22	0	0	0	0	0	0	
GV2	0	0	25	0	0	0	0	0	0	
GV3	9	0	-24	0	0	0	0	0	0	
GV4	-7	0	-24	0	0	0	0	0	0	
GV5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GV6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GV7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GV8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GV9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Vergleich Schalterstellungen in Companion, PC-Simulation und am Sender




SE↑ Down- Stellung, Schalter am Sender zeigt von mir weg, nach unten

SA— die Mittelstellung ist klar

SB↓ Up- Stellung, Schalter am Sender zeigt zu mir her, nach oben



Die Telemetrie Seite Einstellungen und Darstellung der aller Werte (bis OpenTx V2.0.17)

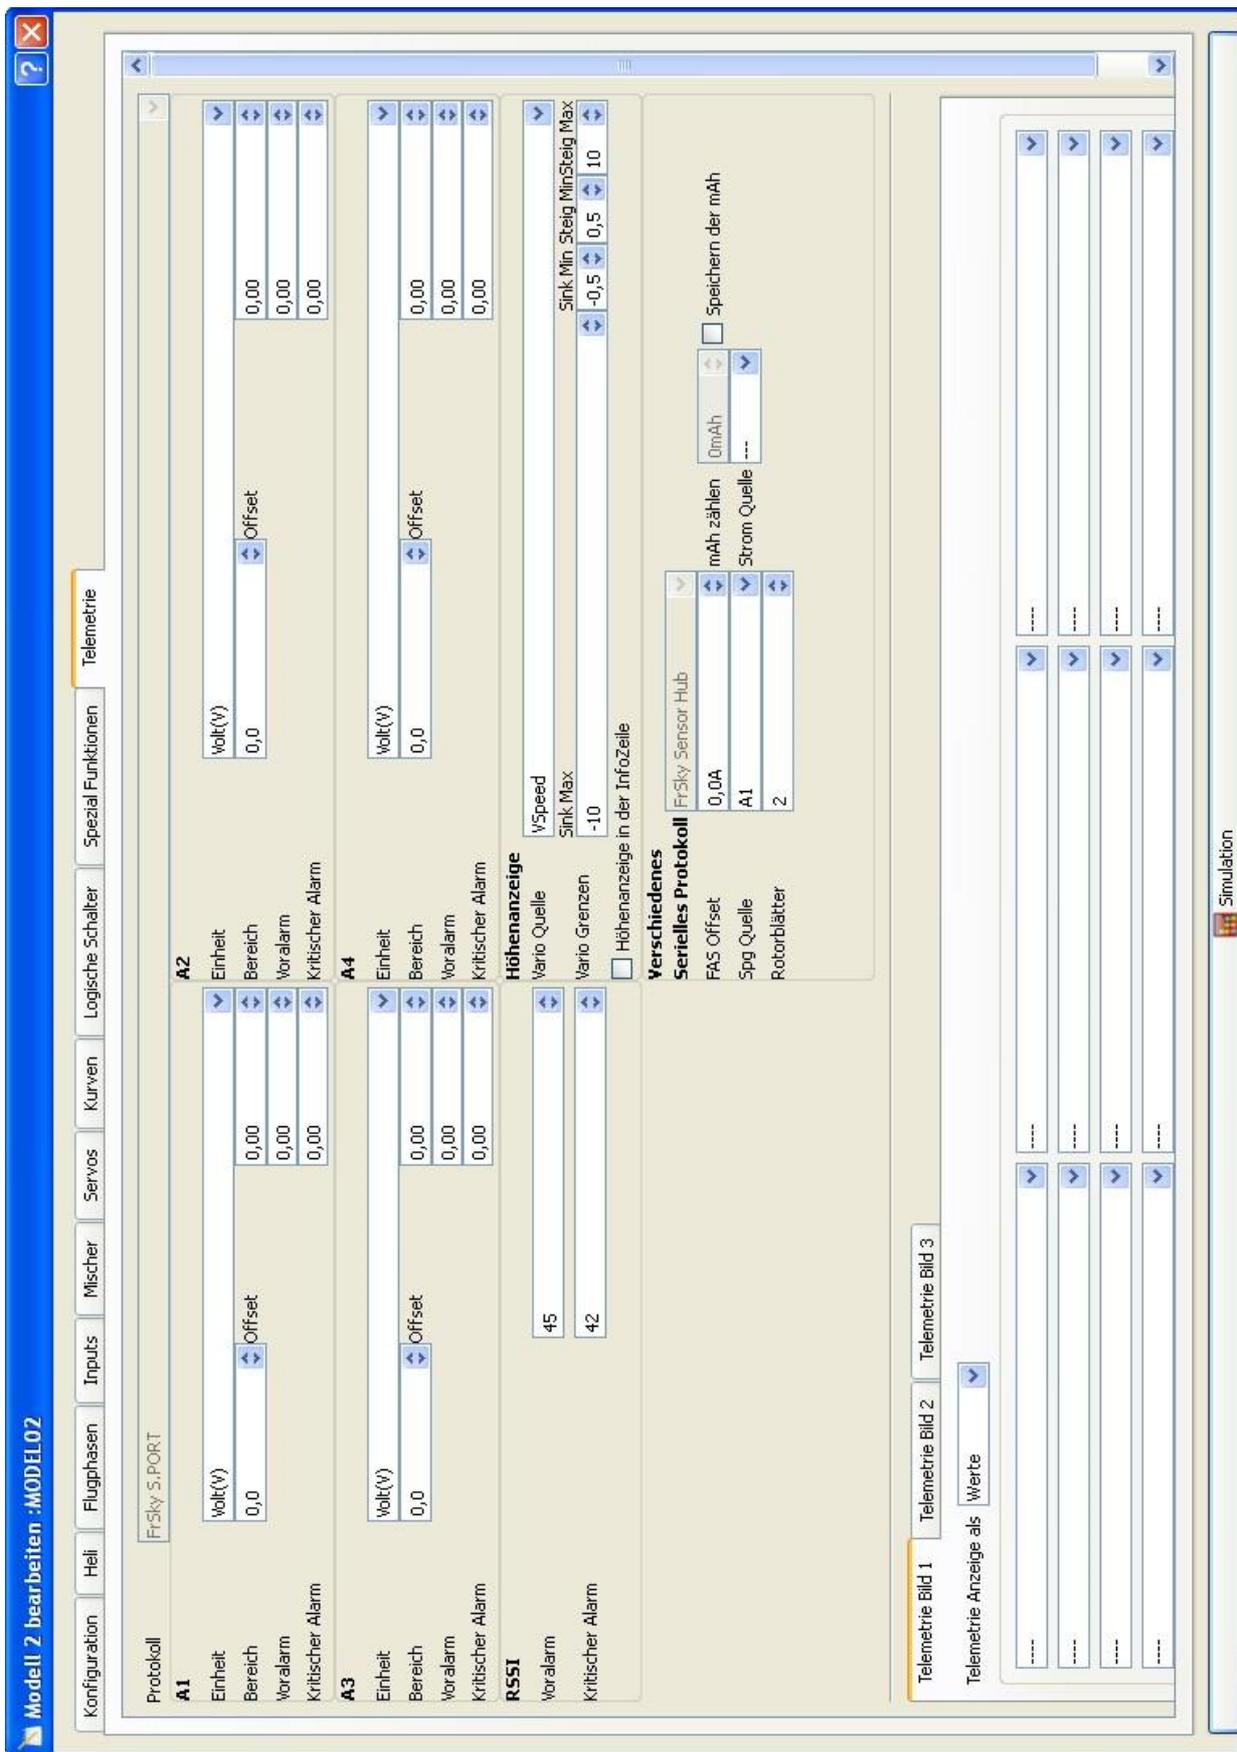


Die Telemetrie Flugdaten auswerten mit dem Daten-Logger

Alle Flugdaten können auf der SD-Karte, im Verzeichnis /LOGS, aufgezeichnet werden. Dann die Datei in Companion übertragen und auswerten.

Aufgezeichnet werden **alle** Daten die aus der Telemetrie ankommen.

Selbst wenn kein Sensor angeschlossen ist, werden A1 und RSSI, SWR, Sender Akku gespeichert. Die Aufzeichnungsrate / Takt kann eingestellt werden von 0,1s bis 10s

Starten der Aufzeichnung, in den **Spezial Funktionen mit Start Log 0,1s**

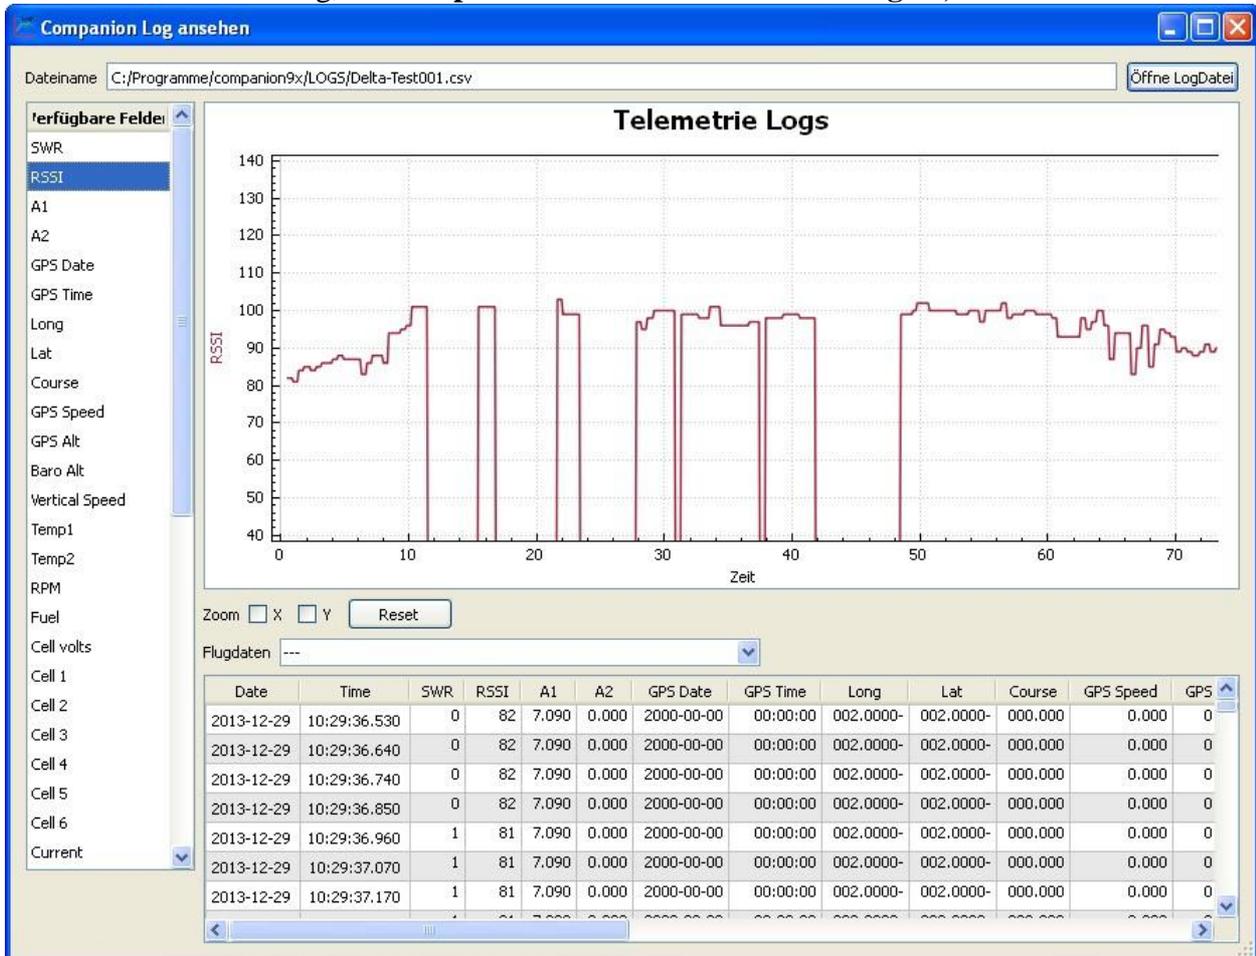

Es wird dabei eine Excel kompatible CSV-Datei erzeugt.

Merkhilfe Kanal und Schalterbelegung


Model _____

Channels	9	Notes
1	9	
2	10	
3	11	
4	12	
5	13	
6	14	
7	15	
8	16	
Receiver		

11/2013 by VoBo

Simulation des Senders, Grundeinstellungen, Modell erzeugen


Mit Datei Neu legen wir Modelle an und erhalten das Fenster des „Modellspeichers“

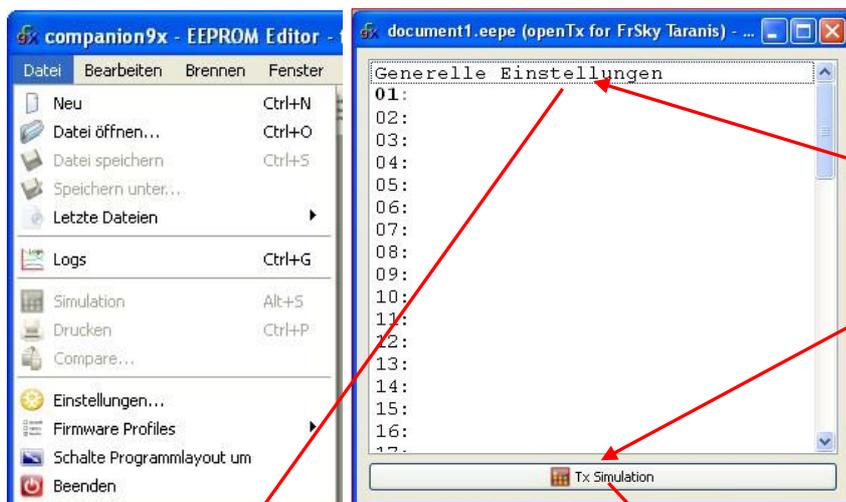

Ganz oben steht:
Generelle Einstellungen,
das sind die
Sender -Grundeinstellungen!


Ganz unten steht:
TX-Simulation, damit wird der
Sender 1:1 nachgebildet und wir
müssen auch die Tasten am Sender
genauso bedienen und mit der Maus
1:1 drücken.

Das sieht dann so aus und auch am Sender wird alles ganz genau so 1:1 dargestellt
Sender Grundeinstellungen **TX Simulation**

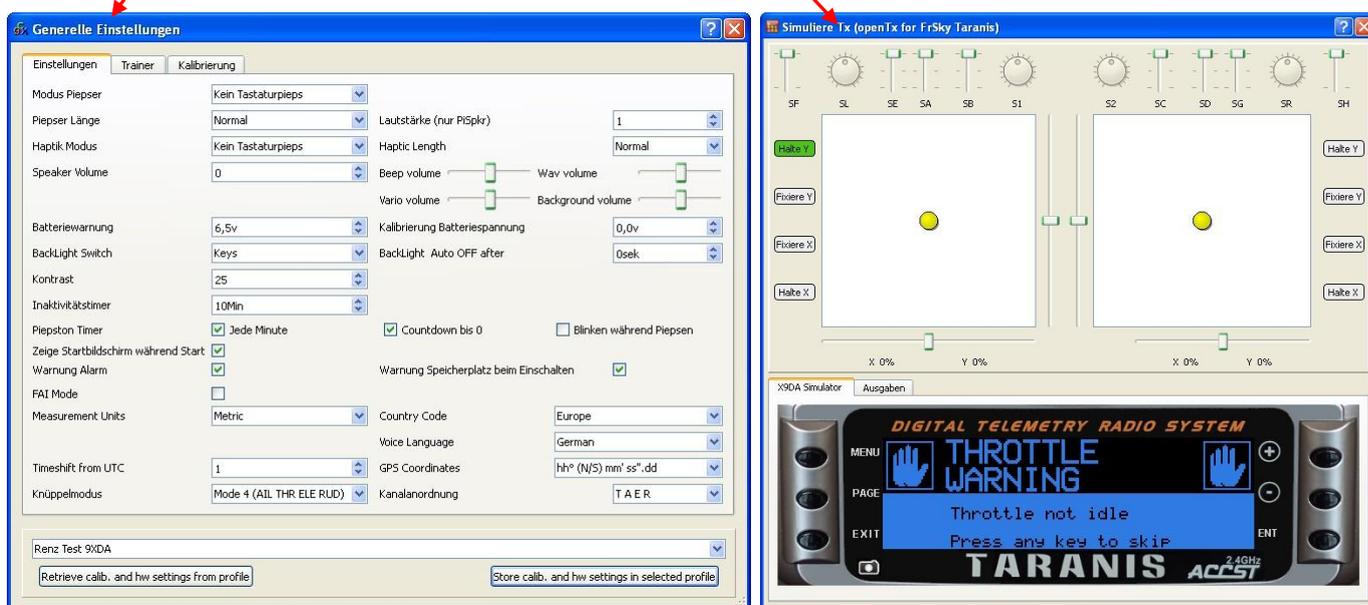

Diese beiden Fenster machen wir gleich wieder zu, denn da machen wir erst mal gar nichts!


Vergleich Schalterstellungen in Companion, PC-Simulation und am Sender



SE ↑ Down- Stellung, Schalter am Sender zeigt von mir weg, nach unten
SA — die Mittelstellung ist klar
SB ↓ Up- Stellung, Schalter am Sender zeigt zu mir her, nach oben

Wir gehen zurück in das Fenster „Modellspeicher“ und legen ein neues Modell an.

OpenTx für Taranis Anleitung Deutsch

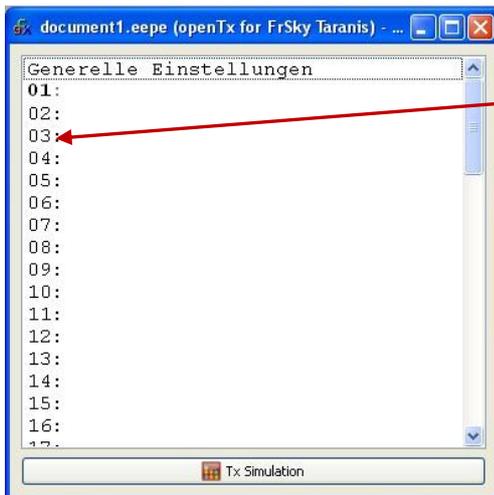


Zum Beispiel im Speicher 03:
Dort einen **Doppelklick** und wir kommen in die
„Modell-Einstellungen“

Hier wird das Modell eingestellt und programmiert

Zuerst aber linker Reiter: Grund-Konfiguration des Modell
und Modellname eintragen

Das sieht dann so aus und jetzt sollten wir mal etwas spielen.

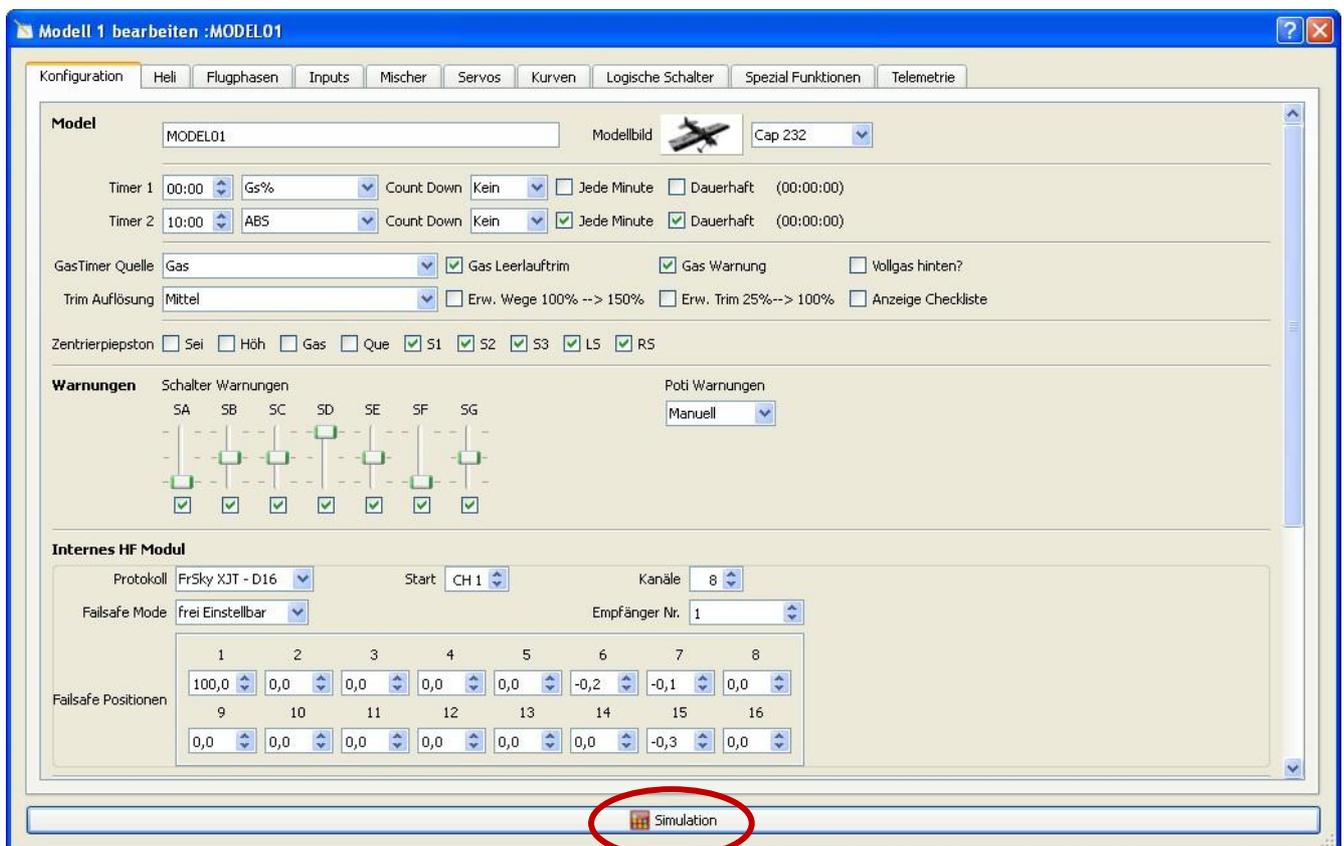


Modellname, Stoppuhren, Trimmung usw., nun was bedeutet das alles im Detail?

Ganz unten in diesem Fenster steht wieder **Simulation**, aber **nicht** TX-Simulation!


Das ist dann die **Softwaresimulation** mit der wir (fast) immer arbeiten.

Das ist einfacher, da wir hier nicht den Sender 1:1 in den Tasten drücken nachbilden müssen.

Sender-Simulation, Taranis Simulator, Ausgabe-Simulation

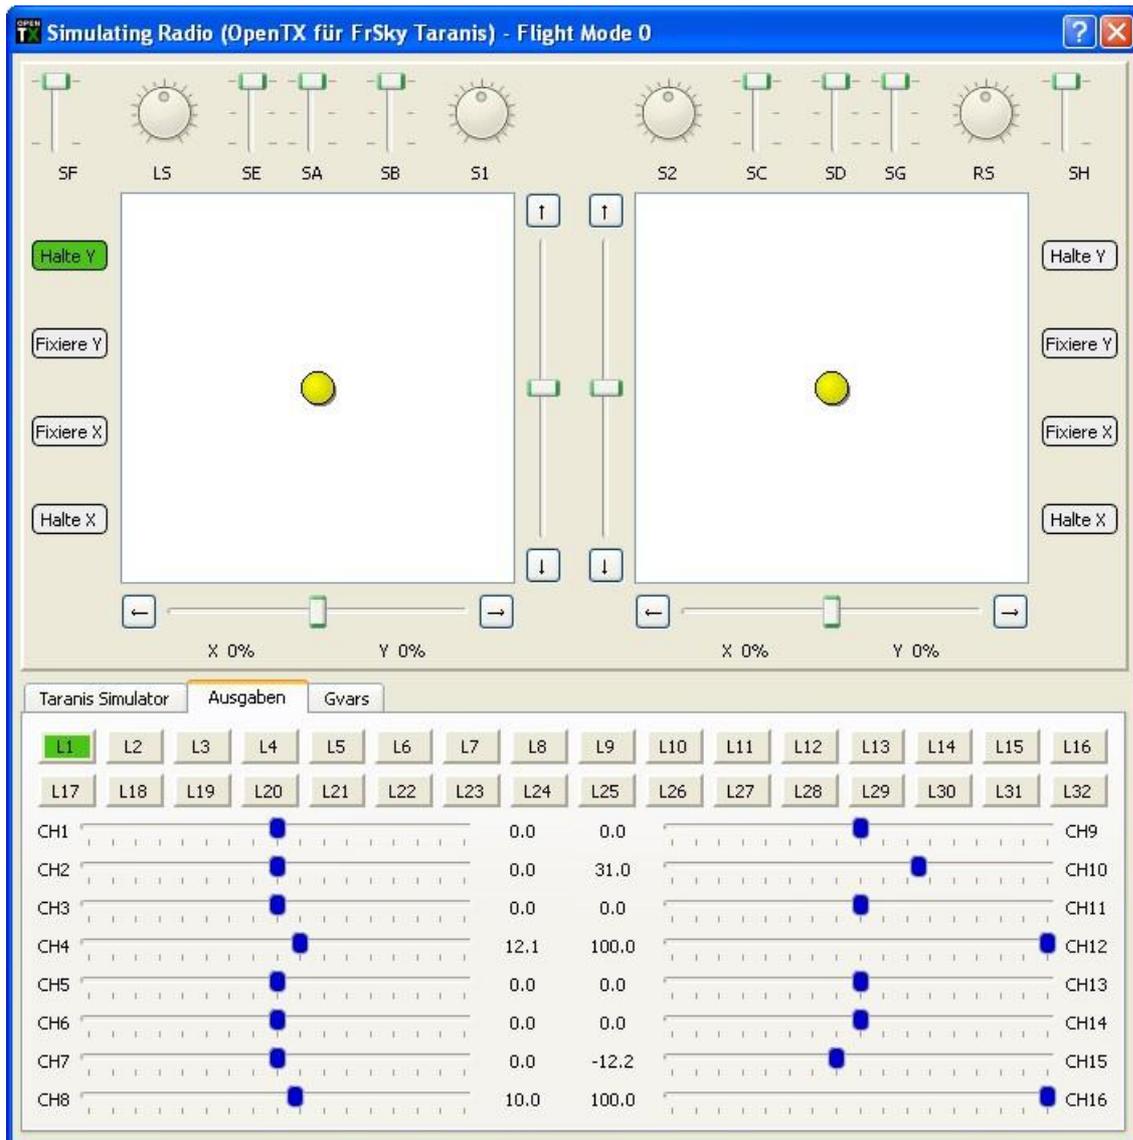

Softwaresimulation als Kanalsimulator

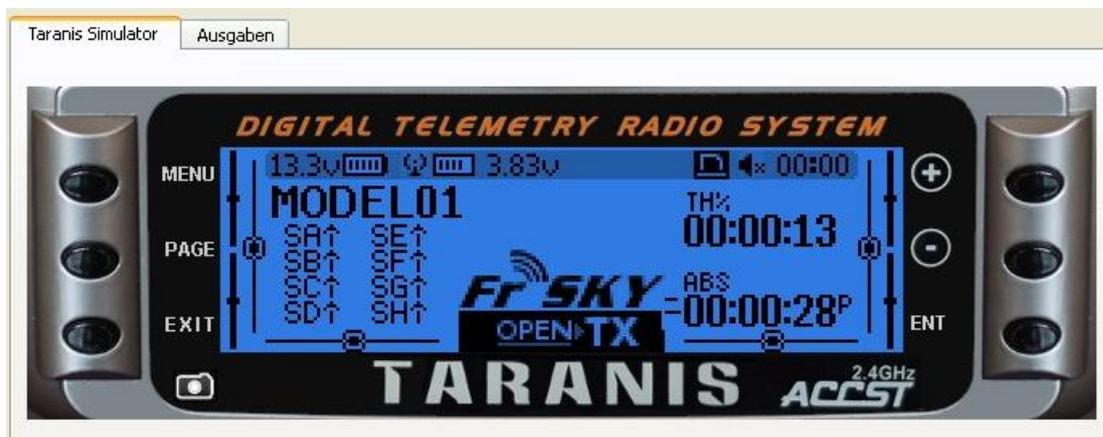

Sendersimulation mit allen Menüs und Anzeigen (immer in Englisch)

Das erste Modell „Programmieren“ Schritt für Schritt

Die Reihenfolge der Reiter entspricht der Reihenfolge der Hauptfunktionen der Software, vergleiche mit Softwarestrukturblatt Modelleinst. aus der Kurzanleitung und das Handbuch.


Konfig, Hubi, Flugphasen, DR/Expo, Mischer, Servowege, Kurven, Schalter, Funktionen, Telemetrie, Voreinst.



Das zentrale Element sind die Mischer. Alles läuft über Mischer!

Hier wird alles andere zusammengeführt, verrechnet und den Kanälen zugeordnet.

Da bei OpenTx alles per Mischer läuft, den Reiter Mischer anwählen und schon sind wir hier.

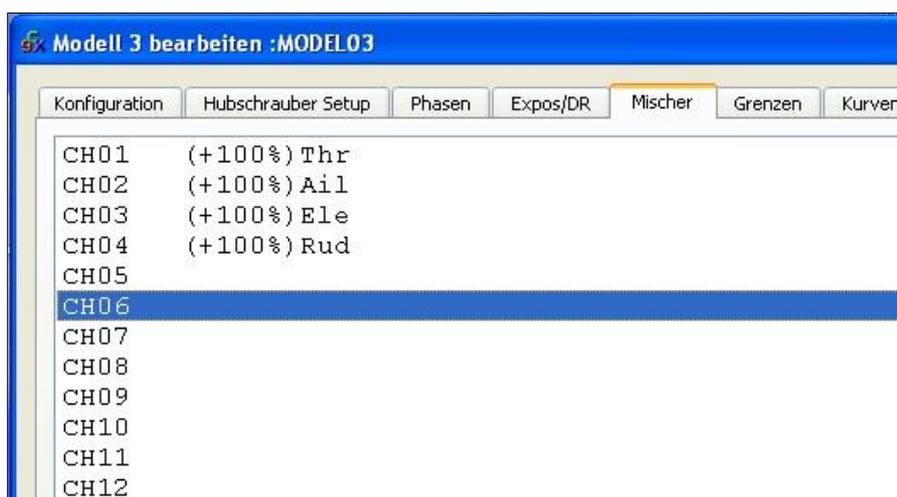

Und da steht auch schon was drinnen, beim Aufruf des neuen Modell automatisch erzeugt. Für Kanal1 bis Kanal4 sind schon die 4 Knüppel zugeordnet mit 100% Weg.

Thr = Gas

Ail = Querruder

Ele = Höhenruder

Rud = Seitenruder

TAER = **GQHS** das ist die Kanalvorbelegung die wir vorher festgelegt haben.

Es gibt keine festen Zuordnungen zu Kanälen, man kann alles frei belegen!


Wer Futaba hat muss sich an eine feste Kanalbelegung halten, genauso bei Graupner und all die anderen. Das ist hier nicht so, jeder Kanal kann für jede Funktion frei belegt werden!

Die Voreinstellungen der Kanalreihenfolge für die Templates findet man unter:

Standarteinstellungen Kanalzuordnung Gefunden? Genau, ganz, am Anfang als wir für CompanionTx die Einstellungen machten, rechts unten → **TAER** Deutsch: **GQHS**

Eigentlich wären wir jetzt schon fertig, ein einfaches 4-Kanal „Trainer“ Modell fertig zum einfliegen. Das hat aber noch nichts mit programmieren zu tun.

Das Mischer Fenster am Beispiel Kanal 6

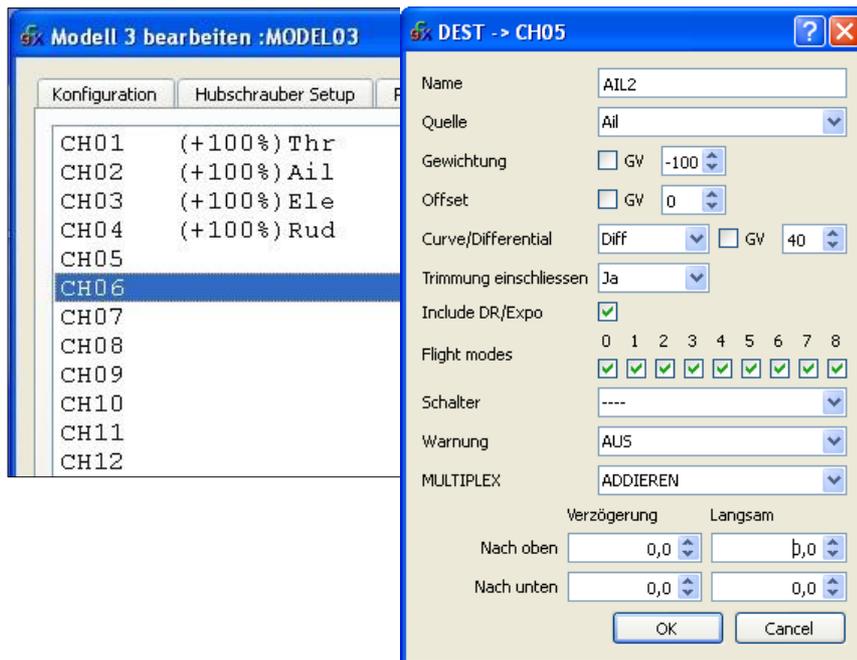

Wir wollen mal Kanal 6 mit etwas belegen, **also Doppelklick drauf und das Mischer-Eingabe-Fenster** erscheint mit all seinen vielen Möglichkeiten

GV= Globale Variable GVAR
Statt Festwerte eine Variable zur Verrechnung verwenden

Ab OpenTx V2.0:
Mischerberechnung =
[(Quelle *Gewichtung)+ Offset]

Name: Ein Klarname z.B. QuerLi., Fahrwerk

Quelle: Da kommen die Werte her, Analogwerte, Digitalwerte, Verknüpfungen, andere Mischer usw.

Gewicht: die Quelle wird mit Gewichtung verrechnet oder mit dem Wert der Globalen Variable

Offset: per Offset kann die Quelle noch verschoben werden oder eine GVAR verwenden

Kurve/Diff: sollen Kurven oder Ruderdifferenzierungen verwendet werden oder eine GVAR

Trimm: Trimmungen verwenden ja /nein, welche denn und wie

DR/Expo: Dualrate/Expo Werte anwenden oder Kurven oder GVARs verwenden

Flugphasen: bei welchen Flugphasen soll dieser Mischer aktiv sein.

Schalter: welche Schalter geben den Mischer frei/sperren ihn und wie

Warnungen: Welche Meldungen sollen ausgegeben werden

Multiplex: Wie soll der Mischer zum Kanal verrechnet werden

Pro Kanal braucht man oft mehrere Mischerzeile.

Diese Mischerzeilen müssen miteinander arbeiten.

Sie können Addiert werden, Multipliziert werden oder eine Zeile kann alle Zeilen darüber ersetzen (**Replace**) Dabei tauchen verschieden Zeichen auf **Add += Mult *= Replace :=**

Zeiten:

Verzögerungen: (Einschalt- und Ausschaltverzögerungen getrennt einstellbar)

Nach oben: Zeit bis der Mischer aktiv wird, ab dem er freigeschaltet ist (Einschaltverzögerung)

Nach unten: Zeit bis er wieder inaktiv wird, ab dem er wegschaltet ist (Ausschaltverzögerung)

Langsam: (langsamer Lauf, in beide Richtungen getrennt einstellbar)

Nach oben: Geschwindigkeit des Mischer in positive Richtung

Nach unten: Geschwindigkeit des Mischer in negative Richtung

Denkt man an langsam laufende Ruder nach oben oder unten, oder langsame Servogeschwindigkeiten oder an langsames Ein/Ausfahren von Fahrwerken wird es klarer.

Erst laufen die Zeit-Verzögerungen ab, dann erst das langsame Fahren von Servos.

Damit kann man auch Door-Sequenzen programmieren!

Die Mischer-Verrechnung geht im Prinzip so

[(Quelle * Gewichtung) + Offset] => Mischerwert **Diese Grundformel gilt ab OpenTx V2.00!**

Gewicht und Offset sind % -Werte 125% = 1,25

Quelle kann % Werte, Festwerte, Schalter oder logische Schalter -100% 0% +100% sein

CH01	(+100%) Thr (THR)
CH02	(+100%) Ail (Quer1)
	(-25%) MAX Schalter (SA↓) (Lande1)
CH03	(+100%) Ele (ELE)
CH04	(+100%) Rud (RUD)
CH05	(-100%) Ail (Quer2)
	(-25%) MAX Schalter (SA↓) (Lande2)
CH06	
CH07	

Mehrere Mischerzeilen pro Kanal (bei CH2 und CH5) können miteinander verarbeitet werden.

Sie können Addiert werden **+=**, Multipliziert ***=** werden,

oder eine Mischerzeile kann alle anderen darüberstehende Mischerzeile ersetzen **:= R=Replace**

Zusätzliche Mischerzeilen in den Kanal davor/danach einfügen löschen, verschieben,

einfach mit **Rechtsklick**, und schon können wir weitere Mischerzeilen in den Kanal einfügen.

CH04	(+100%) Rud
CH05	
CH06	(+85%) Ail Offset (50%) (QuerLi)
	<ul style="list-style-type: none">  Addieren Ctrl+A  Editieren <hr/>  Löschen  Kopieren Ctrl+C  Ausschneiden Ctrl+X  Einfügen Ctrl+V  Duplizieren Ctrl+U <hr/>  Nach oben Ctrl+Up  Nach unten Ctrl+Down
CH17	
CH18	

Erste Beispiele einfach mal eingeben und abändern.

Querruderknüppel (AIL) steuert über Kanal 2 das rechte Querruderservo, an Kanal 5 das linke Querruderservos, Ruderdifferenzierung 60%

Beachte: Kanal 2 **positive Gewichtung** (+100%) und Kanal 5 **negative Gewichtung** (-100%)

CH01	(+100%) Thr
CH02	(+100%) Ail Diff (60%)
CH03	(+100%) Ele
CH04	(+100%) Rud
CH05	(-100%) Ail Diff (60%)
CH06	


Begründung: CH2 +100% und CH5 -100% warum so und nicht beide auf +100% ?

Wenn der Querruderknüppel nach rechts geht, liefert der Knüppel Ail selbst positive Werte an beide Mischer. Das rechte Querruder CH2 muss nach oben (+100%) **und gleichzeitig** das linke Querruder CH5 nach unten gehen (-100%), dann wird mathematisch richtig gerechnet und auch weitere Mischerverknüpfungen mit diesen 2 Kanäle gehen vorzeichenrichtig ein!!

Jetzt wäre dazu noch Dualrate/Expo auf Höhen und Quer nicht schlecht.

Umschalten auf 80% Weg und ca. 35% Expo mit 2 Schaltern zum aktivieren.

Ok, dann eben ins Menü **Inputs bzw. Expos/DR** rein, Doppelklick auf Höhen-Knüppel (Ele) und im Menü die Werte schnell eingeben genauso dann bei Querruder-Knüppel (Ail)

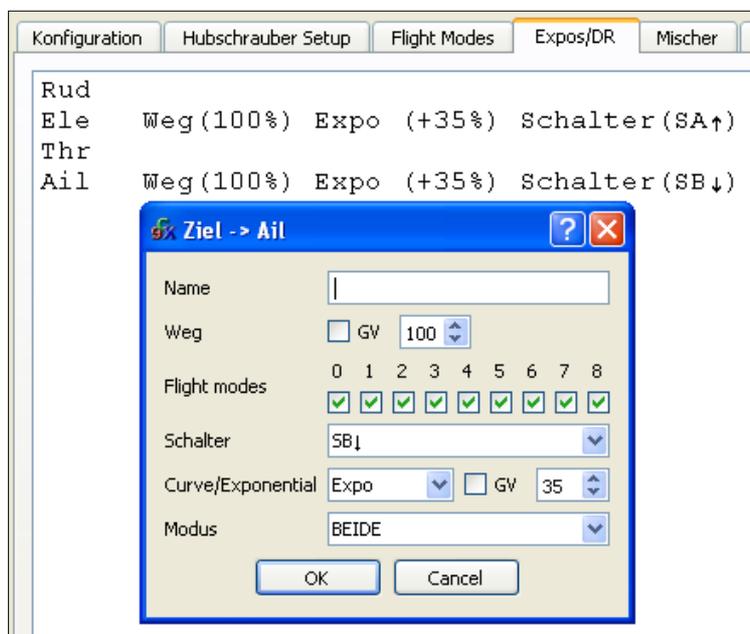

Schalter SA für die Querruder
Schalter SB für das Höhenruder
In beide Richtungen Pos/Neg wirksam
Als Exponentialfunktion
(könnte auch eine beliebige andere Kurve sein)

Statt Festwerte können auch die
Globale Variablen GV1- GV5
verwendet werden

OpenTx für Taranis Anleitung Deutsch

Dann wäre ein Schalter nicht schlecht der verhindert, dass unser Elektromotor losläuft wenn wir versehentlich ans Gas kommen, d.h. also ein Gas Sperr-/Freigabeschalter.

Konfiguration	Hubschrauber Setup	Phasen	Expos/DR
CH01	(+100%) Thr		
	R (-100%) MAX	Schalter (SCup)	
CH02	(+100%) Ail	Diff (60%)	
CH03	(+100%) Ele		
CH04	(+100%) Rud		
CH05	(-100%) Ail	Diff (60%)	
CH06			
CH07			

Das macht diese zweite Zeile, die im Mischer für Kanal 1 eingefügt wurde.

R= Replace= Ersetzte alle anderen Zeilen darüber im Kanal1.

Max ist ein Festwert der +100% liefert, mit Gewichtung -100% verrechnet wird und mit Schalter SC auf up aktiviert wird.

$CH1 = (Max * Gewichtung)$ wenn Replace-Zeile per Schalter aktiv ist

Wie geht das schon wieder, ach ja, **Rechtsklick** in der Zeile Kanal 1 [CH01] und Addieren, dann ist eine neue Zeile eingefügt und wir sind wieder im Mischer-Eingabefenster. Dann eingeben:

Quelle = Max Gewichtung= -100% Schalter= SCup Multiplex= Ersetzen und schon ist das ganze fertig.

Konkret: Wenn der Schalter **SC** auf **UP** steht ist diese Mischerzeile, aktiv und liefert dauern -100% an den Kanal1 (Motor-Regler) raus, d.h. der Motor steht, egal wo der Knüppel steht. Wird **SC** auf **Down** geschaltet ist diese (**R=Replace**)-Zeile nicht aktiv und der Motorregler bekommt seine Werte vom Gasknüppel.

Somit haben wir schon mal ein komplettes Flugmodell programmiert!

5 Kanäle, 4 Servos, 1 Regler, 2 Querruder mit 60% Ruder-Differenzierung
Dualrate umschaltbar 100% auf 80%, Expokurve 0% auf 35% für Quer und Höhe
mit 2 Schaltern, Gas Sperre/Freigabe per Schalter.

Damit kann man doch mal anfangen!

Soweit ok, Flieger fertig, nicht ganz! Ein paar Servos laufen irgendwie falsch rum!
Das ist absolut normal, denn je nach Einbaulage, Ruderhornanschluss,
Drehrichtung des Servos selbst, passt es oder eben es passt fast nie. Das ist normal!

Dann mal jetzt noch die Servowege Mittelstellung, Min, Max oder Reverse einstellen.
Ganz einfach ins Menü (Servo)- Grenzen. Upps das ist aber viel und komisch?



Ja, langsam wird es umfangreicher, 32 Kanäle, jeder mit 6 Feldern

Aber das meiste ist ja bekannt Servo-Mitte ist der Offset

Servo-Min, Servo-Max das sind die Servowege, Servo-Drehrichtung/Umkehrung NOR/INV

Der Rest interessiert noch nicht, Symmetrisches Verhalten, PPM-Center einstellen usw.

Das muss aber am fertig aufgebauten Flieger gemacht werden!

Jeden Knüppel einzeln so bewegen dass er zu **positiven Mischer-Berechnungen** für den jeweiligen Kanal führt. Dann das zugehörige Servo per Servo-Invers so umschalten dass das Ruder auch in Richtung positiv, d.h. nach **oben** bzw. **rechts** ausschlägt. Jedes Ruder einzeln abarbeiten.
Höhe ziehen, Seite rechts geben Quer rechts geben Quer links geben.

Hintergrund:

Alle (Mischer)-Berechnungen bei allen Fernsteuerungen dieser Welt sind so ausgelegt, dass positive (Mischer)-Werte zu einer Ruderbewegung nach oben oder rechts führen sollen!

Und zwar egal wie das Servo selber physikalisch eingebaut ist, wo das Gestänge am Ruderhorn eingehängt ist und es deshalb vielleicht noch „falsch rum“ läuft.

Denke an Querruder Kanal2 +100% nach oben **und gleichzeitig** Kanal5 -100% nach unten.

Erst mit den Servoeinstellungen wird die tatsächliche physikalische Laufrichtung so korrigiert, dass sie dem errechneten positiven Mischer-Wert am Ruder entspricht!

Nicht schon in den Mixern korrigieren, dass es „richtig“ läuft!

Das ist grundlegend falsch!

Jetzt können wir das auch mal an der Taranis simulieren.

Also wie vorher, Fenster Modellauswahl aufrufen und unten TX-Simulation den “Sender“ starten, das Sender Simulationsfenster erscheint.

Jetzt müssen alle Tasten an der Taranis per Maus 1:1 bedient werden wie am echten Sender.



Wichtig, erst mal etwas ausführlich damit spielen, damit man sich daran gewöhnt, Tasten kurz und Tasten lang drücken.

Dazu das Blatt mit den Tastenbelegungen und das Blatt mit der Softwarestruktur herrichten.

Irgendwann mal dann Modell 3 auswählen, denn dort haben wir das obige Beispiel eingegeben.

Jetzt können wir alles am “Sender“ ansehen z.B. via Schalter die Dualrate und die Expokurve umschalten, den Gas-Sperrschalter ausprobieren und am Sender den Kanalmonitor ansehen.

Ach ja, am „Sender“ gibt es unterhalb der EXIT-Taste ein Kamerasymbol, damit kann man von der LCD-Anzeige des Simu-Senders einen Screenshot machen der abgespeichert wird.

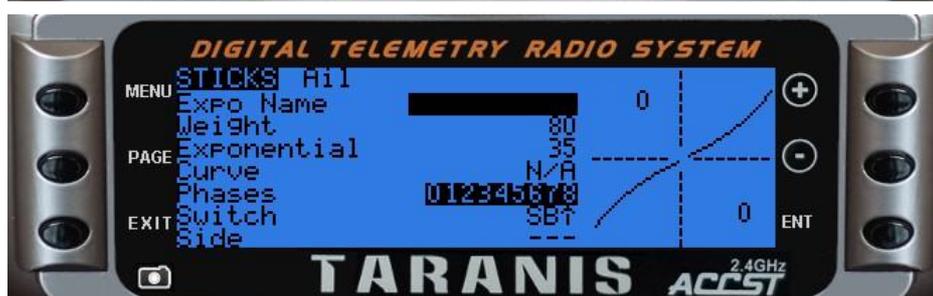
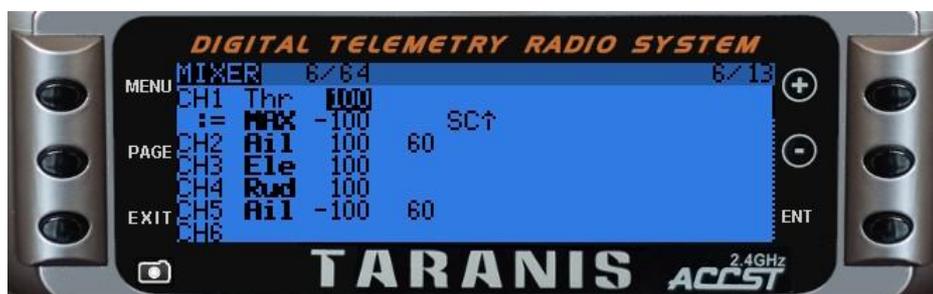


Templates und Modellkonfiguration

Viele fertige Beispiele zum Runterladen gibt es in der Library hier: <http://openrcforums.com/forum/viewforum.php?f=38> und hier : <http://rcsettings.com/>

Im Handbuch mal die Beispiel durcharbeiten, da kommt dann bald der Aha- Effekt

Mit CompanionTx Vorlagen Modell Konfigurationen zusammenstellen

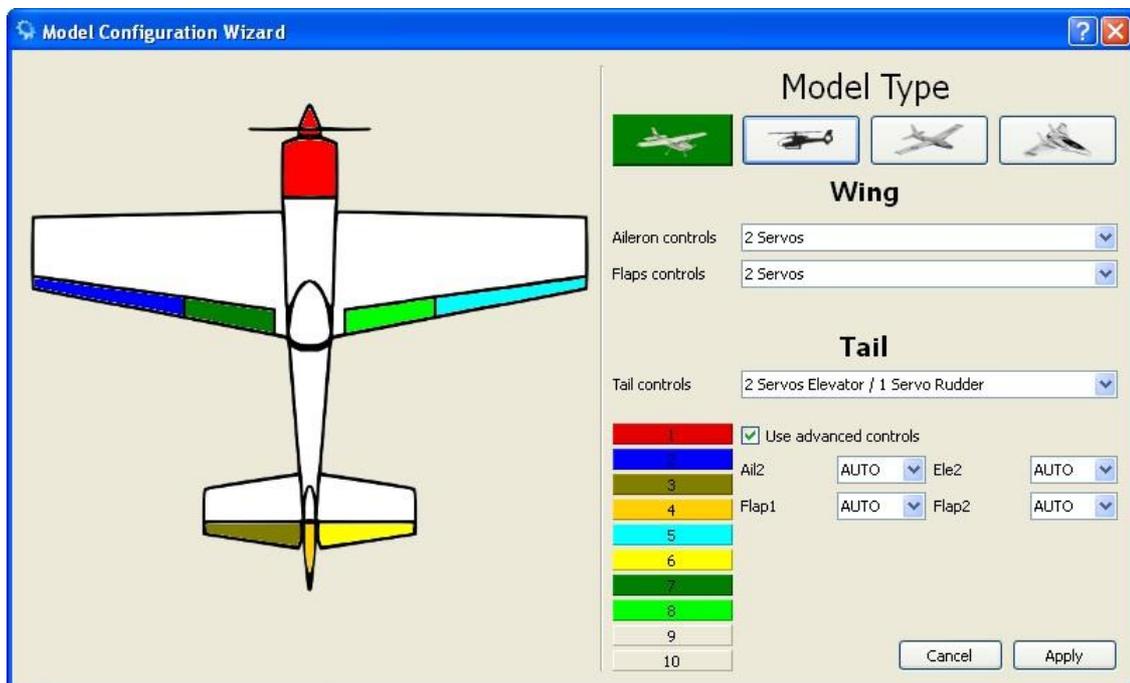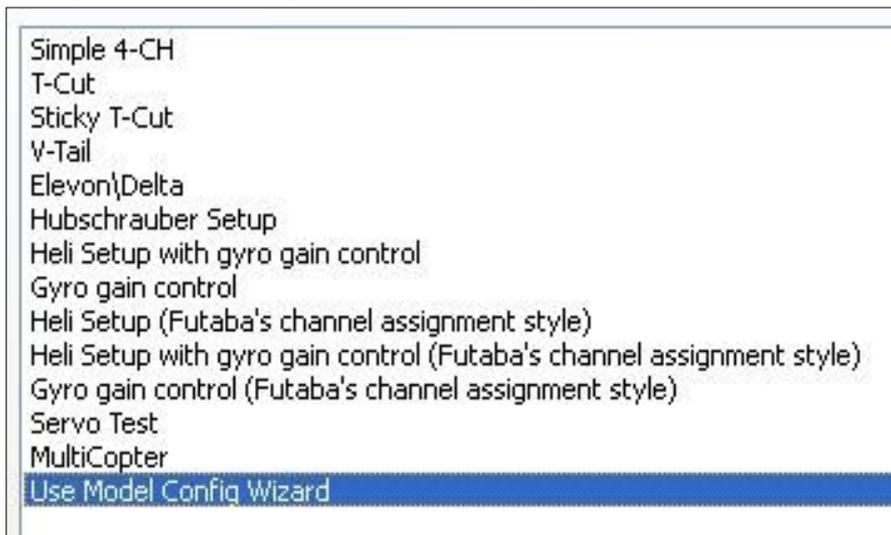


Der Modellkonfiguration Wizard

Damit kann man sich Modelle zusammenstellen, die Ruder und Servos zuordnen und dann eine Mischer-Voreinstellung laden.

Die Ruder und Gas Anordnung kann komplett frei, oder als Futaba oder JR/Graupner Anordnung ausgewählt werden.

Daten von und zum Sender übertragen

Unter CompanionTx gibt es die Funktionen EEPROM brennen und OpenTx flashen

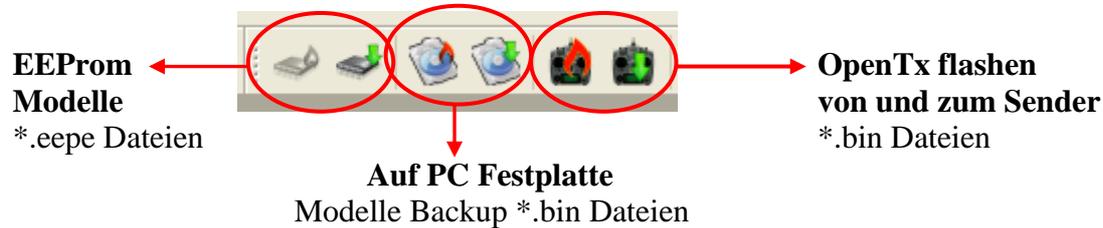

Im Flashspeicher wird die Sender-Software openTx gespeichert


Schreibe Flash Speicher heißt, **überschreibe** das Betriebssystem OpenTx im Sender
Lese Flash Speicher heißt, das Sender Betriebssystem OpenTx auslesen und im PC speichern
Dazu darf der Sender nicht eingeschaltet sein!

Im EEPROM werden die Modelldaten gespeichert

Schreibe aus dem PC die Modelle in den Sender
Lese aus dem Sender die Modelle aus und übertrage sie in den PC
Dazu muss der Sender eingeschaltet sein, bevor das USB angesteckt wird!


Die SD-Karte dient als Modell-Archiv

mit Backup und Restore ins EEPROM des Senders und hat mindestens 6-8 Unterverzeichnisse für Modelle, Sounds, Log, Bmp, usw.

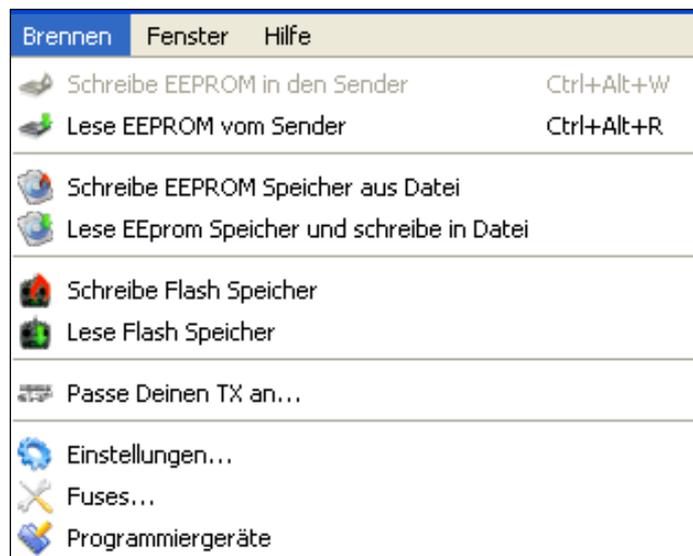

Modelle vom PC in den Sender übertragen und zurück

Ab OpenTx V2.0 mit dem OpenTx-Bootloader ist das sehr einfach.
Egal ob wir nur Modelle oder den Sender mit OpenTx updaten wollen,
wir müssen **immer** eine Verbindung zum PC herstellen!

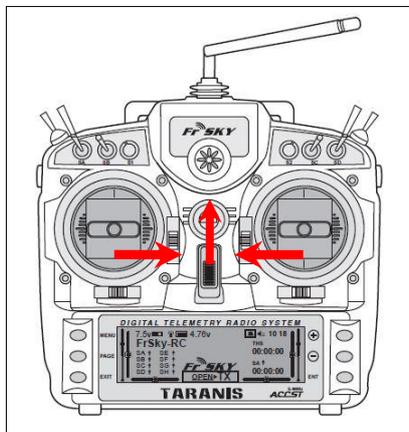

Ablauf:

Der Sender ist ausgeschaltet, kein USB-Kabel ist gesteckt!
Die beiden unteren Trimmknöpfe der Knüppel zusammen
nach innen drücken und halten, Taranis einschalten,
(bei der X9E die **Powertaste einmal KURZ** drücken)

Der Sender fährt hoch und es meldet sich der Bootloader mit 4 Optionen:

Taranis Bootloader -2.1.8

Write Firmware
Restore EEPROM
Exit

Or plug in a USB- cable for mass storage

- OpenTx flashen von der SD-Karte aus
- falls man eine Sicherung hat
- Verlassen, startet dann den Sender
- Verbindung zum PC herstellen

Erst jetzt das USB-Kabel anstecken, damit wird die SD-Karte mit allen Unterverzeichnissen für den PC sichtbar und es kann darauf zugegriffen werden um Modelle oder ein openTx update zu übertragen.

Hinweis: Option Joystick in OpenTx aktiviert / deaktiviert

- Ohne Option Joystick, kann man direkt per USB Kabel verbinden ohne vorher im Sender in den Bootloadermodus zu gehen und es melden sich die 2 Laufwerke.

- Mit Option Joystick, **muss** im Sender der Bootloadermodus aktiviert werden, dann erst per USB verbinden und es melden sich die 2 Laufwerke.

Varianten des USB Verbindungsaufbau mit Taranis X9D, X9E


1. Taranis ausgeschaltet => USB anschließen => STM32 Bootloaderfunktion aktiv (Dfu-util)
 2. Taranis eingeschaltet => USB anschließen => Joystickfunktion aktiv
 3. Taranis Trims halten, einschalten => USB anschließen => SD-Datenträgerfunktion, Update, Boot
-

OpenTx für Taranis Anleitung Deutsch

Am PC melden sich 2 Laufwerke, das ist ok, die brauchen wir aber jetzt nicht, wieder schließen.

E: das ist die SD-Karte mit den div. Unterverzeichnissen

F: das ist das EEPROM dort sieht man eine einzelne TARANIS.BIN Datei. Das ist die Modelldatei!

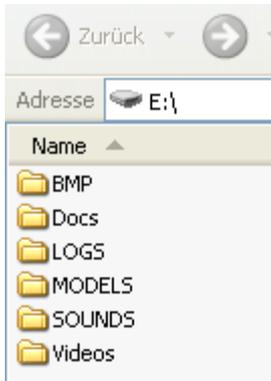


Jetzt aber nicht versuchen diese *.bin Datei einfach zu kopieren, denn damit kann niemand was anfangen!


Nur CompanionTx kann das EEPROM-Format V212.....V217 richtig interpretieren!

Die Modelldatei im Sender muss TARANIS.BIN heißen

Dann unter CompanionTx in der Zeile **Lesen EEPROM vom Sender** die Modelle auslesen

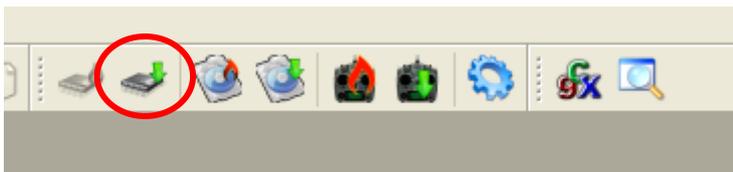


Dann erscheint kurz ein Dialog /Balken

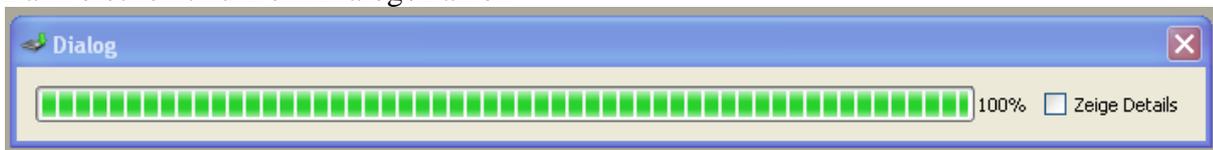

In 2-4s sind die Modelle aus dem Sender ausgelesen.

Und alle Modelle erscheinen im Fenster und als Datei

Bei **Dateinamen etwas aufpassen**, damit sie nicht überschrieben werden.
Da sie umbenannt werden und einen neuen Laufindex erhalten.

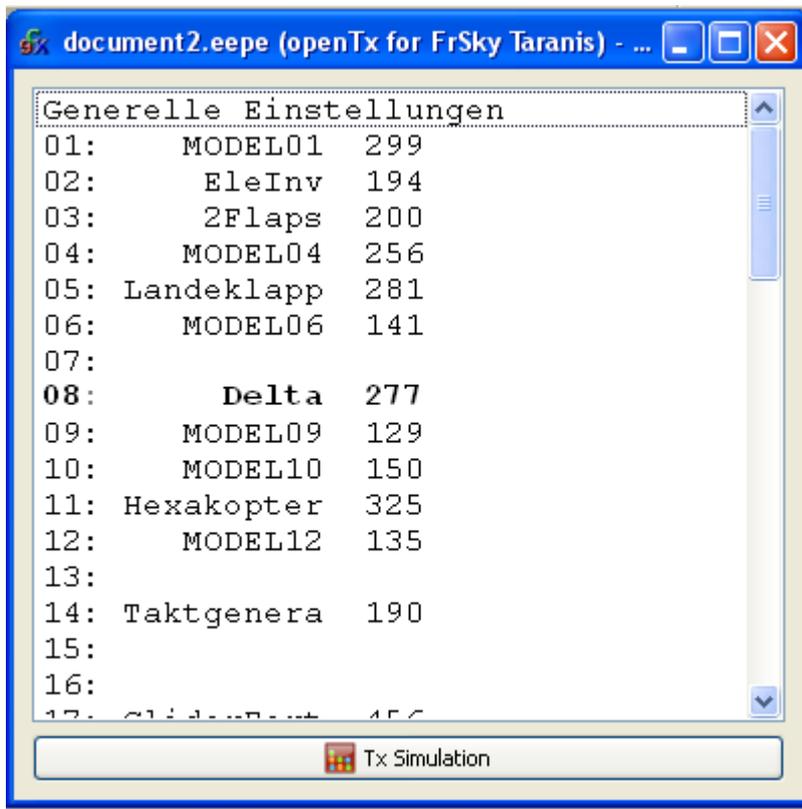

Damit hat es sich auch schon, mehr ist nicht.

Rückwärts geht es dann genauso.

Modelle in den Sender Übertragen: **Schreibe die Modelle in das EEPROM des Sender**




Sender vom PC aus mit OpenTx flashen Schritt für Schritt

Will man die Sprache ändern, einen anderen Startbildschirm, eine andere Version mit zusätzlichen Funktionen von OpenTx in den Sender laden, dann muss der **Flashspeicher** des Sender **überschrieben** werden. Das hat nichts mit den 60 Modellspeichern zu tun, die liegen im **EEProm**.

Software vorbereiten im Senderprofil

Datei, Einstellungen, die passende OpenTx-Version für FrSky Taranis, die Sprache und weitere Optionen auswählen (ppmus).

Dann **Download** und CompanionTx stellt aus dem Internet die passenden Programmteile zusammen und speichert sie ein einem Unterverzeichnis von CompanionTx.

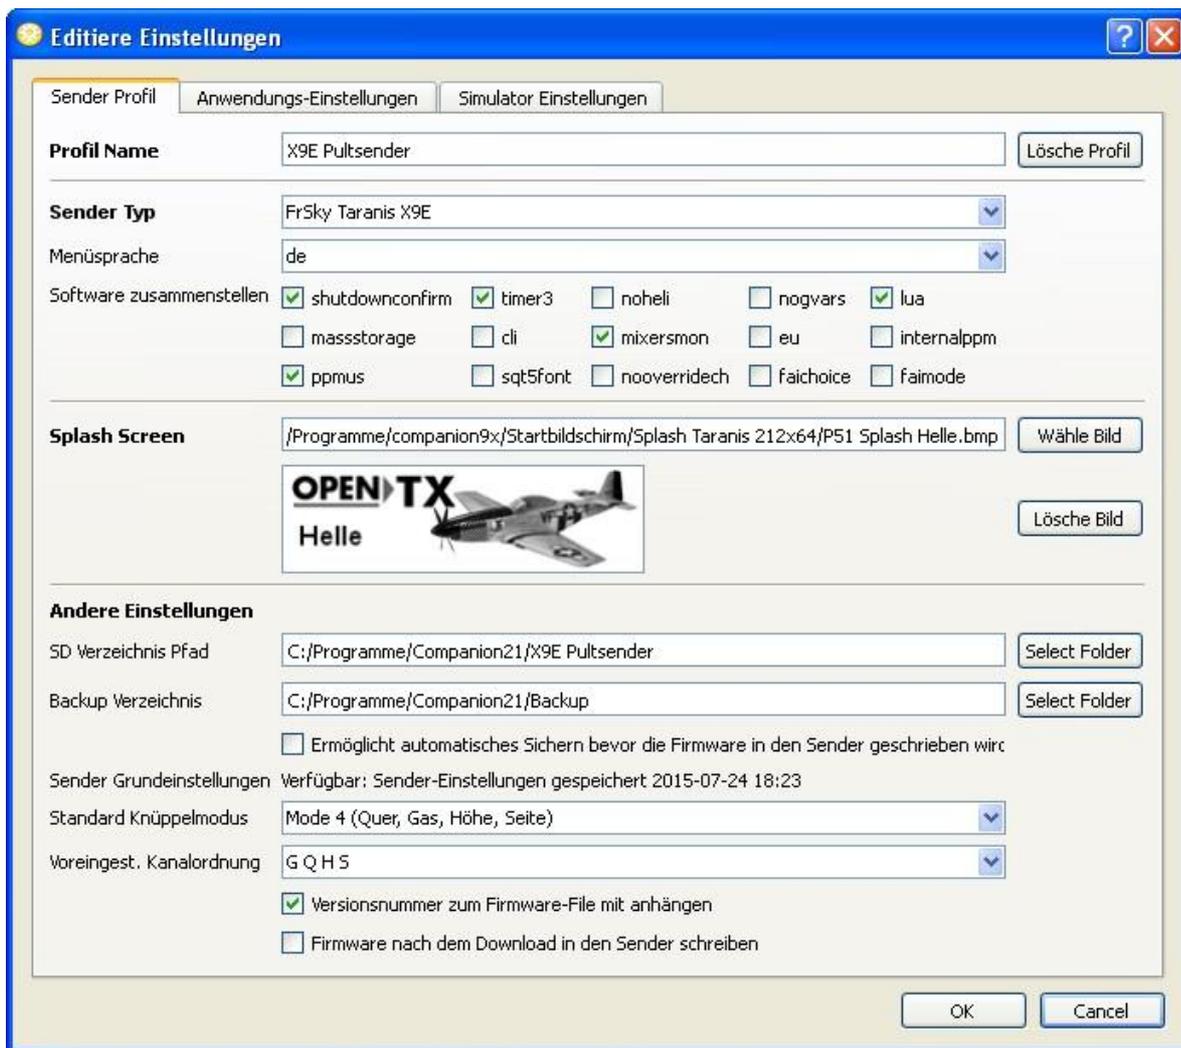


Beispiel für die Einstellungen, auf eigene Unterverzeichnisse anpassen!

Dann die Funktion Brennen, Schreibe Flash Speicher aufrufen



Hinweis TH9x, 9XR:

Für die Sender TH9x und 9XR braucht man zum Flashen das Programm AVRdude.exe
Für **Taranis** wird das Programm **dfu-util.exe** zum Flashen hier eingetragen.

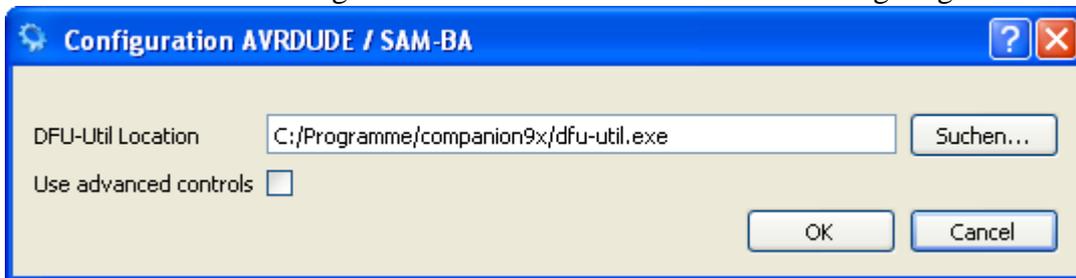

Es erscheint die eigentliche Auswahl zum Flashen mit ein paar Infos und Menüs



Das eigentliche Programm **OpenTx-Taranis** befindet sich in Dateien mit dem Typ *.bin und den entsprechenden Softwareständen. Modelle-EEProm Vaersion 216
Dann kann man noch einen anderen/eigenen Startbildschirm auswählen.

Beispiel:


```
opentx-taranis-ppmus-de-r2491.bin  
opentx-taranis-ppmus-de-r2523.bin  
opentx-taranis-ppmus-de-r2585.bin  
opentx-taranis-ppmus-de-r2588.bin
```

Hinweis zu Dateinamen:

```
opentx-taranisplus-lua-ppmus-de-2.0.11.bin  
opentx-taranisplus-lua-ppmus-de-2.0.13.bin
```

Beim Download der Sendersoftware aus CompanionTx ist der Name sehr lang und enthält alle Optionen. Auf der SD-Karte und am LCD-Display sind aber nur ca. 16 Zeichen lesbar. Deshalb den langen Dateinamen umbenennen und kürzen z.B. OpenTx_V218 bevor man ihn auf die SD-Karte schreibt. **Damit haben wir unsere Version von OpenTx mit den Optionen zusammengestellt und können sie vom PC aus direkt auf den Sender flashen.**

Verbindung Sender zum PC

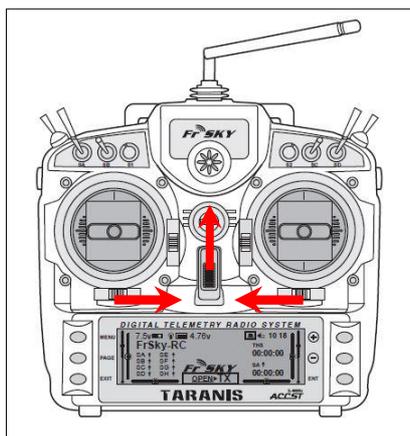

Ablauf:

Der Sender ist ausgeschaltet, kein USB-Kabel ist gesteckt! Die beiden unteren Trimmtasten der Knüppel zusammen nach innen drücken und halten, Taranis einschalten, (bei der X9E die **Power**taste **einmal KURZ** drücken)

Der Sender fährt hoch und es meldet sich der Bootloader mit 4 Optionen:

Taranis Bootloader -2.1.8
Write Firmware
Restore EEPROM
Exit
Or plug in a USB- cable for mass storage

OpenTx flashen von der SD-Karte aus falls man eine Sicherung hat
Verlassen, startet dann den Sender
Verbindung zum PC herstellen

Erst jetzt das USB-Kabel anstecken, damit wird die SD-Karte mit allen Unterverzeichnissen für den PC sichtbar und es kann darauf zugegriffen werden um Modelle oder OpenTx update zu übertragen.

Jetzt können wir vom PC aus den Sender mit einem neuen OpenTx updaten.


Es wird dabei direkt in den Flashspeicher geschrieben!

Die OpenTx-Version ist nicht auf der SD-Karte im Verzeichnis /FIRMWARES abgelegt!


Sender per Bootloader (ab OpenTx V2.00) updaten.

Der Bootloader wird bei einem Senderupdate auf OpenTx V2.00 automatisch installiert!

Die Sender-Update-Datei wird einfach auf die SD-Karte kopiert,
(hier ins Laufwerk E:\) **Unterverzeichnis \FIRMWARES**
Es können mehrere Versionen der Sendersoftware
auf der SD-Karte gespeichert sein.

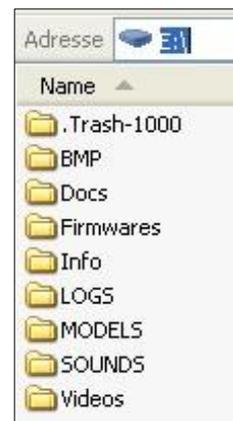

→Wir brauchen keine Verbindung zum PC

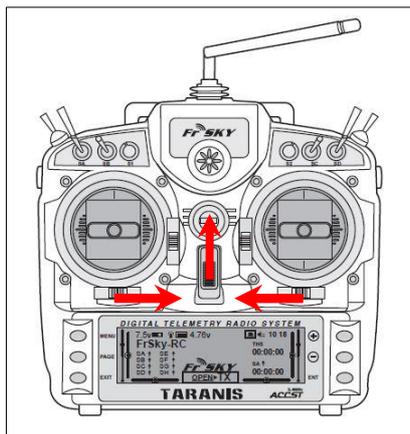

Ablauf:

Der Sender ist ausgeschaltet, kein USB-Kabel ist gesteckt!

Die beiden unteren Trimmastasten der Knüppel zusammen nach innen drücken und halten, Taranis einschalten, (bei der X9E die **Powertaste einmal KURZ** drücken)

Der Sender fährt hoch und es meldet sich der Bootloader mit 4 Optionen:

Taranis Bootloader -2.1.8

Write Firmware
Restore EEPROM
Exit

Or plug in a USB- cable for mass storage

OpenTx flashen von der SD-Karte aus falls man eine Sicherung hat
Verlassen, startet dann den Sender

Verbindung zum PC herstellen

→Kein USB-Kabel einstecken, wir brauchen keine Verbindung zum PC

Wir wählen einfach **Write Firmware**, es erscheint der Inhalt des Verzeichnisses / **FIRMWARES**
Dort wählen wir die richtige OpenTx Datei aus, drücken **ENTER** und das Update beginnt.
Ein Fortschrittsbalken erscheint am Sender, nach wenigen Sekunden sind wir fertig,
Dann **EXIT**, das wars.

Vorteil:

Man hat auf der SD-Karte / **FIRMEWARES** verschiedene Varianten von OpenTx drauf und kann ohne PC einfach unterschiedliche Einstellungen und Versionen flashen.
Sehr praktisch!

Bootloader selbst updaten:

Gelegentlich kann es vorkommen, dass man den Bootloader selbst auch updaten muss, wenn er z.B. neue Funktionen erhalten hat.


Auch das geht ganz einfach wenn man schon OpenTx V2.x drauf hat und ohne dass man einen Zadig-USB-Treiber braucht.

Der Bootloader ist immer mit dabei und Teil der openTx-Datei opentxV2???.bin

Wenn man nur openTx updatet wird der Bootloader selbst nicht überschrieben!

Bootloader updaten:

Sender einschalten, hochfahren,
Sender Grundeinstellungen,
auf die SD-Karte 2/8 gehen,
dann zu FIRMWARES
dort die aktuelle openTx auswählen und ENTER drücken,
dann kommt ein Auswahlmenü

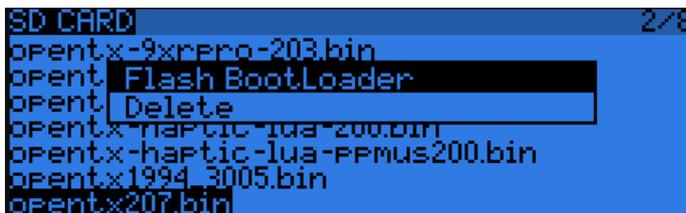

mit ENTER starten, fertig.

Hintergrundwissen: Es gibt 2 Bootloader!

1. Der Prozessor hat einen fest installierten internen STM32-Bootloader den wir bisher mit dfu-util und dem Zadig-USB Treiber ansprechen können.

Sender ausgeschaltet lassen, USB Kabel anstecken,
Ablauf dann wie gewohnt, openTx via PC an Sender übertragen.

Konkret: Über den PC, dfu-util und den Zadig-USB Treiber kommt man immer auf den STM32-Prozessor, egal was man sonst noch verbockt hat (z.B. falsche Software geflasht).

2. Dann hat jetzt die openTx selbst einen Software-Bootloader installiert, der dann aufgerufen wird wenn wir die 2 Trimmstasten halten und dann erst den Sender einschalten.

Er greift dann für das OpenTx update direkt auf die SD-Karte zu,
Vorteil: keine Zadigtreiber mehr nötig, aber es schadet nicht wenn er installiert ist!
(Bei der X9E die 2 Trimmstasten halten und die **Powertaste einmal KURZ** drücken)

Hilfe: Falsche OpenTx Software geflasht, LCD dunkel, nichts geht mehr, was tun?

Es kann mal vorkommen dass man die falsche Software auf die Taranis flasht und nichts geht mehr (OpenTx für X9D anstatt für X9DPlus).

Keine Panik das kann man ganz einfach lösen.

Wenn man eine Taranis oder Taranis Plus mit mindestens OpenTx Version V2.00 hat, geht das ganz einfach, da dort ein eigener Bootloader vorhanden ist, den man nicht zerstört hat. Allerdings muss man jetzt den Bootloader blind bedienen, da man nichts mehr am LCD sieht. Zum Blind flashen darf nur eine einzige openTx-Datei auf der SD-Karte, Verzeichnis Firmwares, drauf sein, weil man ja nicht sieht was als erste Datei am Display zur Auswahl angezeigt wird.

Oder: Wie bisher mit vorinstalliertem Zadig-Treiber und Dfu-util diese neue Version flashen.

Richtige Software downloaden:

Companion starten. Ein neues Senderprofil für Taranis oder TaranisPlus einrichten und die Optionen zusammenstellen.

Richtige Software downloaden, diese umbenennen auf max 16-20 Zeichen, z.B. OpentxPlusV2012 und dann auch nur diese OpenTx-Software auf die SD-Karte /FIRMWARES des Senders laden.

Bootloader blind bedienen:

Den Affengriff machen, d.h. die beiden unteren Trimmstasten zusammendrücken, Sender einschalten und erst dann die Trimmstasten nach 1 sec loslassen.

Am LCD-Display steht, was du nicht siehst: Bootloader Vx.xx und Write Firmware

Jetzt Sender per USB mit PC verbinden, es melden sich die SD-Karte mit allen Verzeichnissen.

Am LCD-Display steht, was du nicht siehst: USB Connected

1. von der SD-Karte alle Dateien unter /FIRMWARES erst mal auf PC sichern.
2. Auf der SD-Karte unter /FIRMWARES alle Dateien löschen und nur die neue richtige Software OpenTx Vx.xx draufkopieren (weil du bei der nachfolgenden Auswahl ja nichts siehst).
3. USB abziehen
Am LCD-Display steht, was du nicht siehst: Bootloader Vx.xx und Write Firmware

Tipp: Falls man gar keine Verbindung vom Sender zum PC per USB mehr herstellen kann, dann die SD-Karte aus dem Sender entnehmen, am PC wie oben beschrieben die SD-Karte vorbereiten, dann wieder in den Sender rein. Die zwei Trimmstasten halten und Sender einschalten. (Am LCD-Display steht, was du nicht siehst: Bootloader Vx.xx und Write Firmware)

Jetzt blind genau so vorgehen:

Enter kurz drücken, 1 sec warten, Enter etwas länger drücken dann ca. 15 sec warten, das müsste zum flashen reichen.

Exit kurz drücken, 1 sec warten, Exit länger drücken, ca. 1 sec halten
Das wars, der Sender sollte sich jetzt normal melden und hochfahren.
Eventl doch noch Sender ausschalten. Sender einschalten

Alte OpenTx Version updaten auf OpenTx V2.00 mit dfu-util und Zadig-USB-Treiber

Ab OpenTx 2.0 kommt ein neues Verfahren um den Sender mit einer neuen openTx zu flashen. Mit eigenem OpenTx-Bootloader auf dem Sender.

Wer noch kein OpenTx V2.0 drauf hat muss sich das einmalig selber updaten!

Der USB-Treiber muss installiert sein (mit Zadig-USB)

Welche Version man auf dem Sender hat kann man einfach Prüfen. Sender Grundeinstellungen (Menü Long, dann mit Page auf 4/8)




Dazu sind aber am Sender noch ein paar Vorarbeiten nötig:


CompanionTx starten, Taranis einschalten, hochlaufen lassen und dann per USB mit PC verbinden. Es melden sich 2 Wechseldatenlaufwerke E: und F: oder F: und G: Ein Laufwerk davon ist die SD-Karte. Auf der SD-Karte ein neues Unterverzeichnis einrichten mit **\Firmwares**

USB abmelden und abziehen, Taranis ausschalten

Jetzt noch einmal, letztmalig, die neueste OpenTx-Version wie bisher mit Dfu-util und installiertem Zadig-Treiber von Companion auf den Sender flashen und starten.

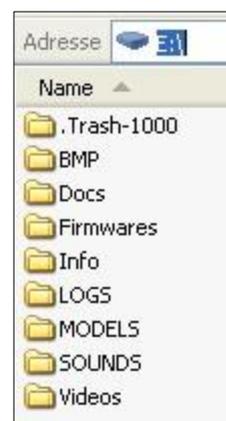

Für die Sender TH9x und 9XR braucht man zum Flashen das Programm AVRdude.exe. Für **Taranis** wird das Programm **dfu-util.exe** zum Flashen hier eingetragen.

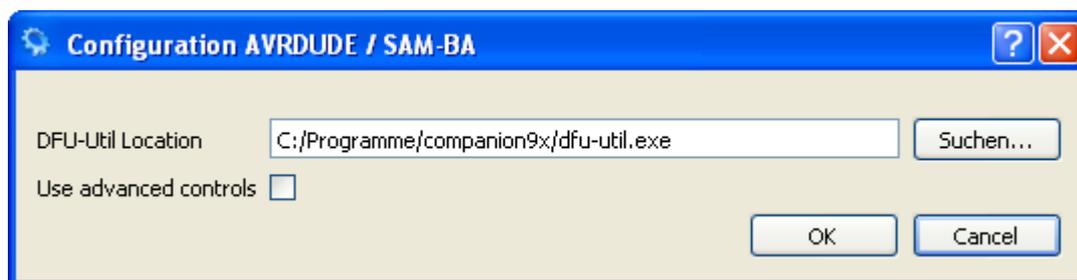

Es erscheint die eigentliche Auswahl zum Flashen mit ein paar Infos und Menüs

Ab OpenTx V2.00 jetzt wird es dann sehr einfach!

Ein neues openTx-update wird nur noch auf die SD-Karte in das Verzeichnis \Firmwares kopiert. Von dort holt sich dann die Taranis das Update per Bootlader und flasht es selbstständig.

Zadig-USB Treiber am PC installieren

Zadig-USB ist ein Programm das einen USB-Treiber für STM32 Prozessoren installiert. Erst mit passendem USB-Treiber kann man vom PC aus auf den Sender komplett zugreifen.

Die Programme Zadig_?.exe für WinXp und Win7, Win8, findet man hier zum Download. Für [Windows XP](#) Zadig_xp.exe oder für [Windows Vista and later](#) Zadig.exe

Wichtig: Der Treiber **muss** ins gleiche Verzeichnis geladen werden wie companionTx Als normal im C:\Programme\companionTx

Einmalig mit Zadig den USB-Treiber einrichten

Für die Erstinstallation des USB-Treibers muss der Ablauf genau eingehalten werden damit Zadig den STM32 Bootloader im Taranis-Sender erkennt und einen USB-Treiber einrichtet.

Sender ausschalten, nicht einschalten!!

PC und Sender mit USB Kabel verbinden, jetzt erst Programm Zadig_XP.exe ausführen, dazu sind **Administratorrechte** nötig!


Dann sollte der USB-Treiber den STM32 Bootloader im Prozessor des Senders sofort gefunden haben, ansonsten mal die lange Zeile durchsehen,

→ **je nach PC kann das aber auch mal 1-2 min dauern!**

Mit Install Driver wird die USB-Verbindung fertiggestellt und bestätigt.

Das Programm Zadig kann verlassen werden, braucht man nicht mehr.

Damit ist die USB - Verbindung vom PC zum Sender grundsätzlich mal eingerichtet!

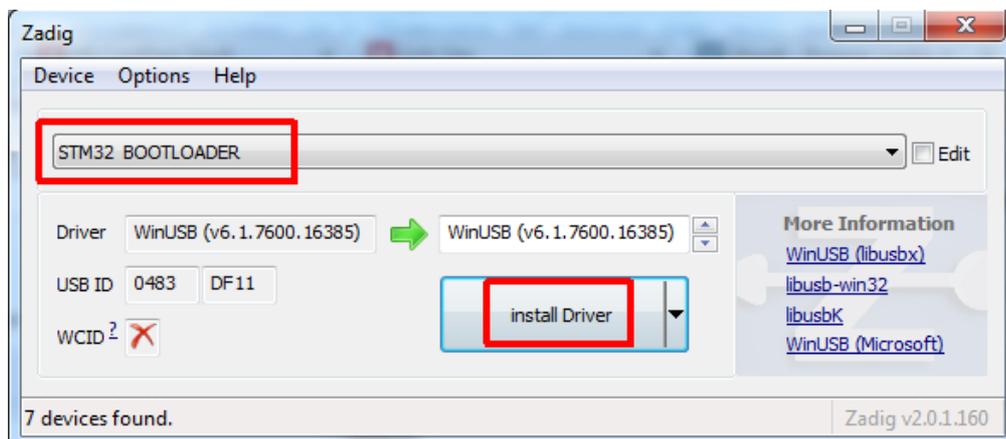


Unter Win XP, Systemsteuerung, System, Hardware, Geräte Manager, USB Device muss der STM32Bootloader zu finden sein, wenn der Sender am USB angesteckt ist.

Teil C Modelle mit CompanionTx programmieren

Prinzipdarstellung der Mischerverarbeitung

Beliebig viele Mischerzeilen werden auf einen Kanal zusammengeführt und verrechnet. Das Ergebnis kann auch als Zwischenergebnis / Vorverrechnung für die Weiterverarbeitung mehrfach genutzt werden. **Mischerzeilen immer so eingeben und verrechnen, dass positive Mischerwerte zu positiven Ruderbewegungen (nach oben bzw. rechts) führen. Erst dann, wenn alles verrechnet ist und dem Kanal zugewiesen ist, im Servomenü die Laufrichtung der Ruder so anpassen, dass die Ruder „richtig“ laufen! Würde man das schon in den einzelnen Mischerzeilen anpassen handelt man sich zu viele Denkfehler ein.**

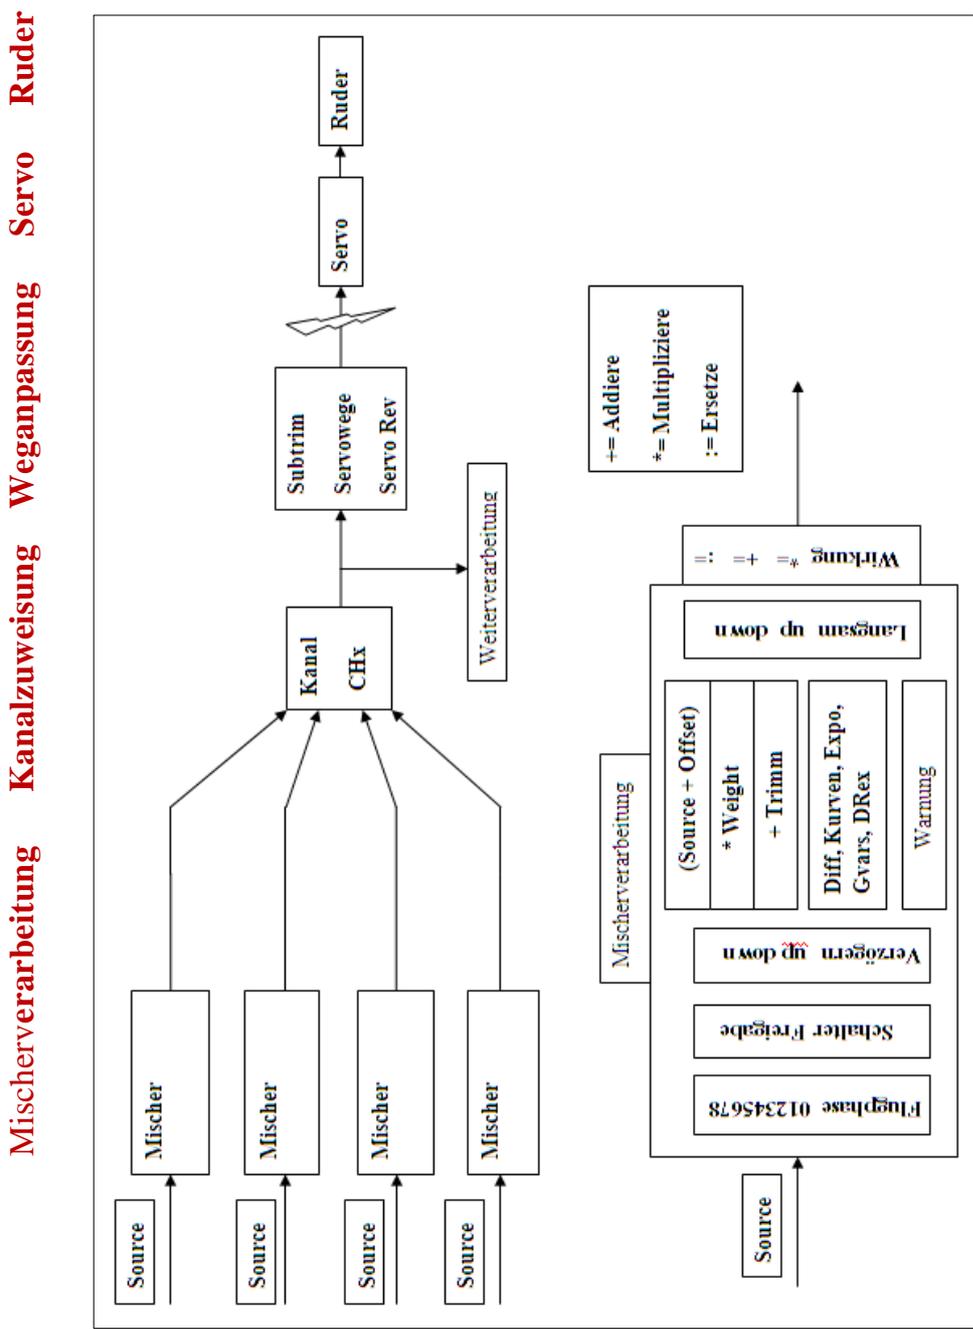


Mischerverarbeitung Kanalzuweisung Weganpassung Servo Ruder

Übersicht der Mischer Quelle und Ziel

Nochmal: Es gibt keine fertigen Mischerprogramme, man braucht sie nicht!
 Jede einzelne Mischerzeile ist ein eigener vollständiger Universalmixer der alles kann.
 Dies hier ist nur mal eine Übersicht was von und an wenn gemischt werden kann.

Mischerprogramme Übersicht Motormodelle


	Anteil		
Querruder-Differenzierung		%	
Wölbklappen-Differenzierung		%	
Differenzierungsreduktion		%	
Quelle	Ziel	Anteile	Schalter
1. Querruder	→ Seitenruder	%	
2. Querruder	→ Wölbklappe	%	
6. Höhenruder	→ Wölbklappe	%	%
7. Höhenruder	→ Querruder	%	%
8. Wölbklappe	→ Höhenruder	%	%
9. Wölbklappe	→ Querruder	%	%
10. Motor	→ Höhenruder	%	%

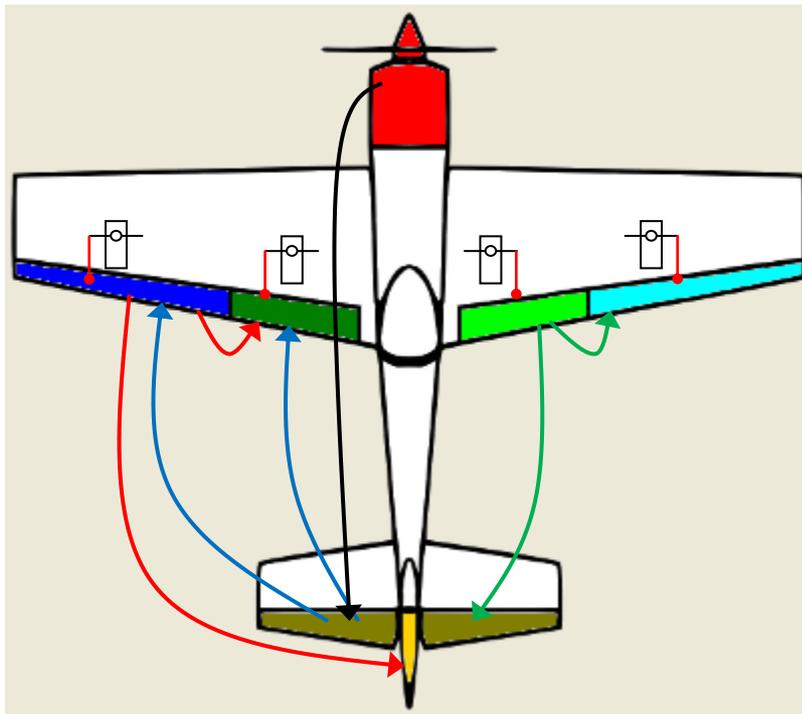

Dazu kommen noch Kombinationen und unterschiedliche Flugphasen wie, Start, Landung, Gleitflug, Akrobatik,

Mischerprogramme Übersicht Segler


		Anteil			
Querruder-Differenzierung			%		
Wölbklappen-Differenzierung			%		
Differenzierungsreduktion			%		
Quelle	Ziel		Anteile		Schalter
1. Querruder	→ Seitenruder		%		
2. Querruder	→ Wölbklappe		%		
3. Bremse	→ Höhenruder		%		
4. Bremse	→ Wölbklappe		%		
5. Bremse	→ Querruder		%		
6. Höhenruder	→ Wölbklappe		%		%
7. Höhenruder	→ Querruder		%		%
8. Wölbklappe	→ Höhenruder		%		%
9. Wölbklappe	→ Querruder		%		%
10. Motor	→ Höhenruder		%		%

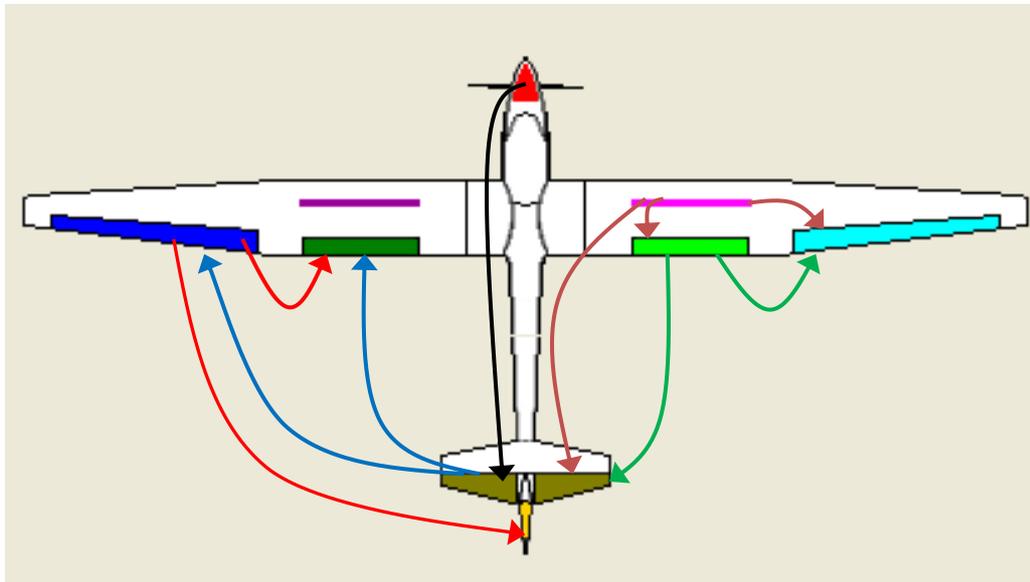

Dazu kommen noch Kombinationen wie Butterfly oder Krähenstellung und unterschiedliche Flugphasen wie, Start, Landung, Gleitflug, Akrobatik,

Mischerprogramme Übersicht Delta

Anteil			
Querruder-Differenzierung	%		
Wölbklappen-Differenzierung	%		
Differenzierungsreduktion	%		
Quelle	Ziel	Anteile	Schalter
1. Querruder	→ Seitenruder	%	
2. Querruder	→ Wölbklappe	%	
6. Höhenruder	→ Wölbklappe	%	%
8. Wölbklappe	→ Höhenruder	%	%
10. Motor	→ Höhenruder	%	%

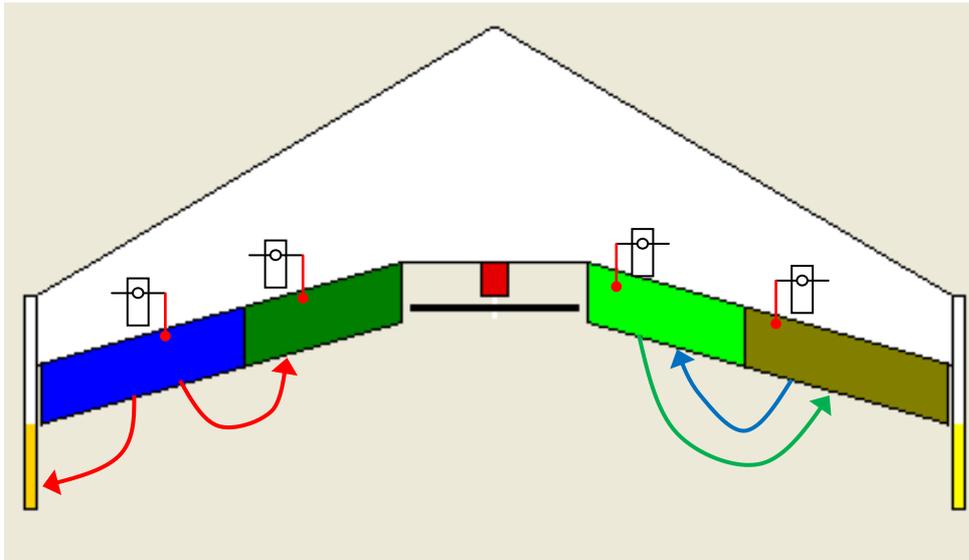

Dazu kommen noch Kombinationen und unterschiedliche Flugphasen wie, Start, Landung, Gleitflug, Akrobatik,


Beispiel: Fertiges Programm für ein Motormodell

Positive Knüppelwerte sollen Ruder nach oben oder nach rechts bewegen
 Negative Knüppelwerte sollen Ruder nach unten oder nach links bewegen

Querruderknüppel nach rechts und halten, Knüppel liefert positive Werte (+100%)
 Quer1 rechts, nach oben (+100%) und gleichzeitig Quer2 links, nach unten (-100%)

Kanalbelegung

- CH1 Motor
- CH3 Seite
- CH4 Höhe
- CH6 Fahrwerk langsam Ein/Aus
- CH2 Quer1 rechts
- CH5 Quer2 links

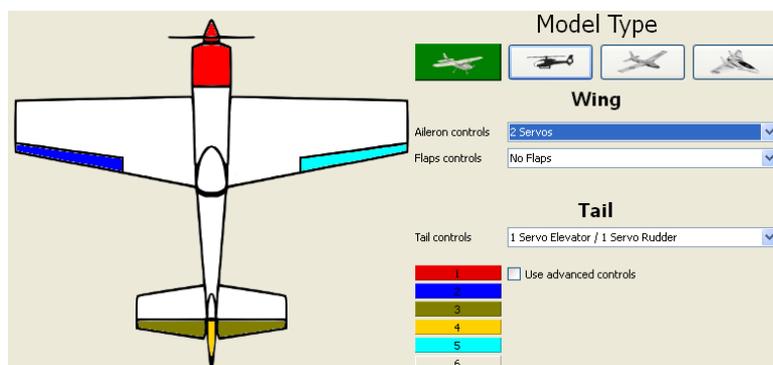

Inputs:

DR/Expo: Höhe und Quer per Dualrate/Expo umschaltbar Wege 100%/75% , Expo 35%

Rud	Weg (100%) (Seite)
Ele	Weg (100%) Expo (+35%) Schalter (SC↑)
	Weg (75%) Expo (+35%) Schalter (SC↓)
Thr	Weg (100%) (Gas)
Ail	Weg (100%) Expo (+35%) Schalter (SC↑)
	Weg (75%) Expo (+35%) Schalter (SC↓)



Mischer: 2 Querruder mit 30% Differenzierung kombiniert mit Querruder auch als Landeklappen
 in 3 Stufen 0% -25% -45% schaltbar

CH01	(+100%) Thr (Gas)
CH02	(+100%) Ail Diff (30%) (Quer1)
	(0%) MAX Schalter (SA↑) (Landel)
	(-25%) MAX Schalter (SA-) (Landel)
	(-45%) MAX Schalter (SA↓) (Landel)
CH03	(+100%) Ele (Höhe)
CH04	(+100%) Rud (Seite)
CH05	(-100%) Ail Diff (30%) (Quer2)
	(0%) MAX Schalter (SA↑) (Lande2)
	(-25%) MAX Schalter (SA-) (Lande2)
	(-45%) MAX Schalter (SA↓) (Lande2)
CH06	(+100%) SBLangsam/u1.2:d1.5) (Fahrwerk)
CH07	
CH08	

Beispiel: Schritt für Schritt Programmierung eines Modell mit den Mischern

Teil 1: Wir beginnen immer bei den Mischern.

CompanionTx starten, neues Modell anlegen, Doppelklick darauf und dann ganz links unter Vorlagen, use Model Config Wizard

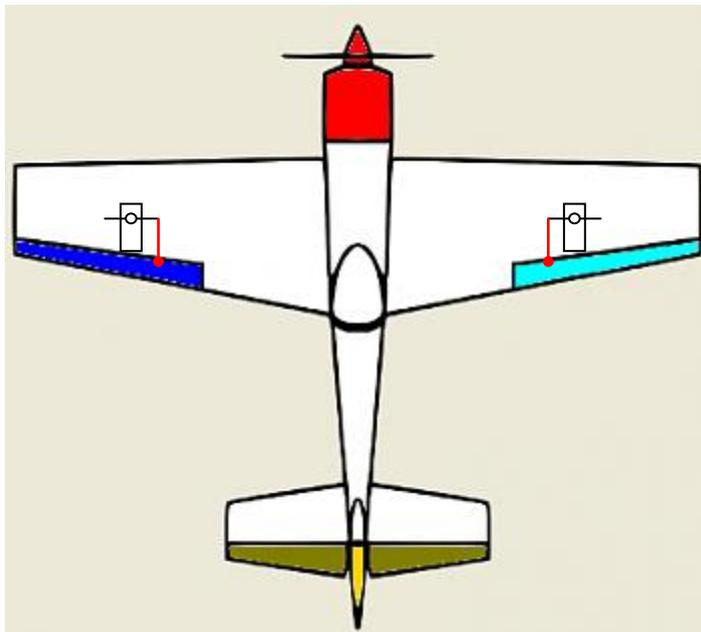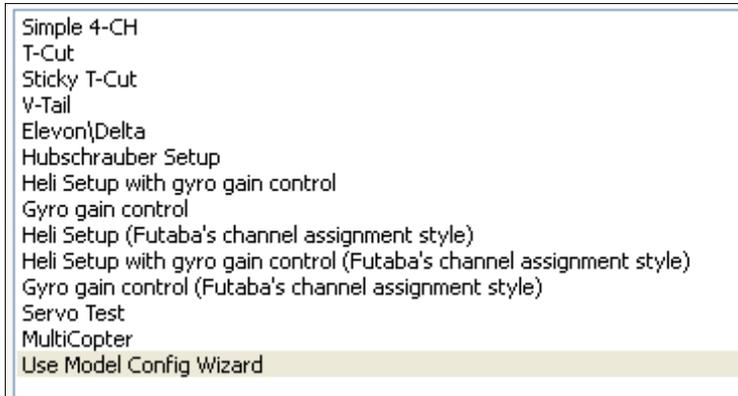

Motormodell auswählen und zusammenstellen mit 2 Querruder

Das Ergebnis sehen wir hier.

Voreinstellungen GQHS weil ich Knüppel Mode 4 fliege und von meiner Graupnerbelegung ausgehe

- CH1 Motor
- CH2 Quer 1
- CH3 Höhe
- CH4 Seite
- CH5 Quer 2

Übernehmen und anwenden, dann ist ein neues Modell in den Mischern eingetragen.

Die Grundeinstellung der Mischer ist jetzt so:

CH01	(+100%) Thr (THR)
CH02	(+100%) Ail (AIL)
CH03	(+100%) Ele (ELE)
CH04	(+100%) Rud (RUD)
CH05	(+100%) Ail (AIL2)
CH06	
CH07	
CH08	

Beachte: Die Voreinstellungen bringen **beide** Quer mit **+100% Weight**

So und jetzt mal simulieren, aber kein Servo Reverse machen! Alles so lassen.
Wie man sieht laufen CH2 und CH5 gleich, also eigentlich falsch.

Das könnte man jetzt per Servo Reverse Kanal5 umdrehen, dann wäre es richtig und wir wären fertig.

Das machen wir aber gerade nicht!!

Ich weiß, jetzt kommt das ja aber ...

Teil 2: Querruder und Querruder-Differenzierung

Jetzt werden wir folgendes tun:

Querruder 2, CH5, links, erhält -100% Weight

Also so: Ch5 -100% Ail2

Bitte simulieren! Jetzt laufen die Ruder im Simulator "richtig"!

CH01	(+100%) Thr (THR)
CH02	(+100%) Ail (AIL)
CH03	(+100%) Ele (ELE)
CH04	(+100%) Rud (RUD)
CH05	(-100%) Ail (AIL2)
CH06	
CH07	
CH08	


und dann machen wir eine Ruder Differenzierung
 CH2 Diff +40% CH5 Diff +40% ja, beide Werte positiv!
 Das sieht dann so aus, beide Ruder erhalten positive Werte!!

CH01	(+100%) Thr (THR)
CH02	(+100%) Ail Diff (40%) (AIL)
CH03	(+100%) Ele (ELE)
CH04	(+100%) Rud (RUD)
CH05	(-100%) Ail Diff (40%) (AIL2)
CH06	
CH07	

Wieder simulieren, die Ruder laufen richtig
 und die Differenzierung wirkt auch richtig!

Knüppel Quer voll rechts geben
 CH2 geht auch +100% CH5 geht auf -60%

Knüppel Quer voll links geben
 CH2 geht auf -60% CH5 geht auf +100%

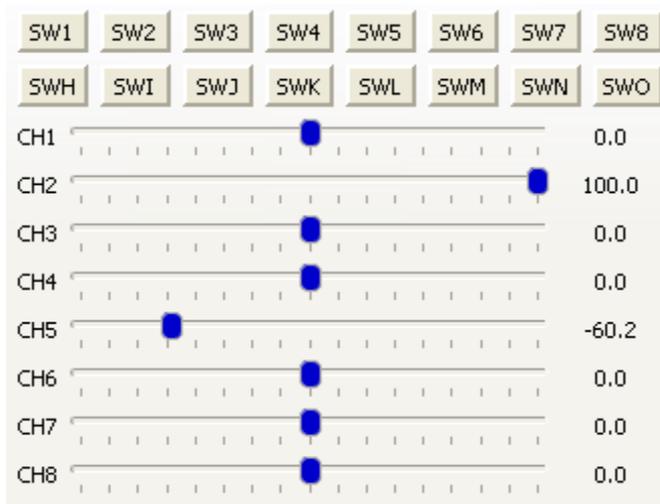

Differenzierung ist eigentlich schon der erster "Spezialmischer", das sagt nur keiner.

Das Ruder das nach unten geht, soll weniger nach unten gehen als das Ruder, das nach oben geht.
 Das wird so berechnet: Wenn Ruder $r < 0$ dann $r = r - (r * d)$

Nur wenn der Ruderwert negativ ist, dann wird mit Differenzierungsanteil verrechnet

$$\text{Ruder} = \text{Ruder} - (\text{Ruder} * \text{Diff}) \quad -100\% - (-100\% * +40\%) = -60\%$$

Das sieht dann im Endergebnis so aus:

$$-100\% + 40\% = -60\% \text{ und das Ruder geht nur noch zu } -60\% \text{ runter anstatt zu } -100\%$$

Das andere Ruder geht weiterhin seinen eingestellten Weg nach oben hier +100%

Damit wird das negative Wendemoment ausgeglichen, aus einer Fassrolle wird eine saubere Rolle

Soweit mal ok?

Teil3: Querruder als Landeklappe in 2 Stufen mit einem Schalter 0% -20% -30%

Dazu gehen wir methodisch einen Schritt zurück und schalten die Differenzierung bei beiden Kanälen wieder auf 0 damit man was sieht!

CH01	(+100%) Thr (THR)
CH02	(+100%) Ail (AIL)
CH03	(+100%) Ele (ELE)
CH04	(+100%) Rud (RUD)
CH05	(-100%) Ail (AIL2)
CH06	
CH07	
CH08	

Merke: Negative Werte sollen ein Ruder nach unten bewegen!

Wir müssen also in CH2 und in CH5 je eine Zeile dazumischen also in Zeile für CH2 rein, markieren, dann Rechtsklick, auf Addieren Eine leere Zeile erscheint und das Mischermenü

Als Quelle nehmen wir MAX, das liefert konstant +100% als Weight -20% (soll nach unten gehen) und als Schalter SA in -- Stellung

Genau das gleiche machen wir bei CH5 Das sieht dann so aus, und wir simulieren wieder

CH01	(+100%) Thr (THR)
CH02	(+100%) Ail (AIL)
	(-20%) MAX Schalter (SA-)
CH03	(+100%) Ele (ELE)
CH04	(+100%) Rud (RUD)
CH05	(-100%) Ail (AIL2)
	(-20%) MAX Schalter (SA-)
CH06	
CH07	

Wenn ich den Schalter SA auf down habe laufen die beide Querruder normal

Wenn ich den Schalter auf SA-- legen laufen beide erst mal auf -20% als Landeklappe und von dieser Stellung dann das Querruder wieder "normal" hin und her.



Damit haben wir eine erste Stellung der Landeklappen schon mal fertig.

OpenTx für Taranis Anleitung Deutsch

Das ganze wiederholen wir jetzt bei CH2 und CH5 aber mit dem Wert MAX Weight -30% und SAup und wir erhalten eine zweite Stufen Landeklappen

CH01	(+100%) Thr (THR)
CH02	(+100%) Ail (AIL)
	(-20%) MAX Schalter (SA-)
	(-30%) MAX Schalter (SA↓)
CH03	(+100%) Ele (ELE)
CH04	(+100%) Rud (RUD)
CH05	(-100%) Ail (AIL2)
	(-20%) MAX Schalter (SA-)
	(-30%) MAX Schalter (SA↓)
CH06	
CH07	

Bitte simulieren!

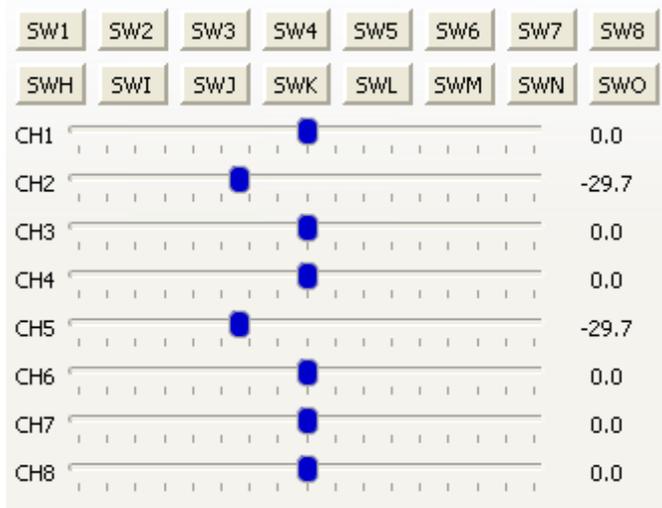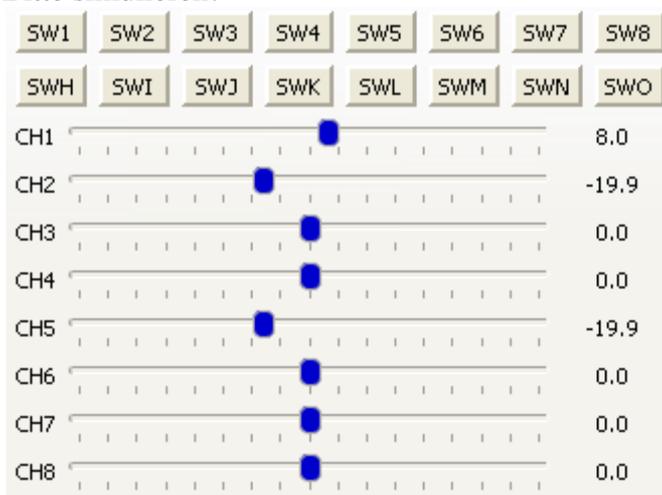

OpenTx für Taranis Anleitung Deutsch

Teil 4 Mischer von Quer auf Seite,

d.h. wenn ich Querruder rechts gebe soll das Seitenruder auch nach rechts

Merke: Positive Werte sollen ein Ruder nach oben bzw. nach rechts bewegen

Quelle ist der Querruderstick Ail, Ziel ist CH4 das Seitenruder, Anteil +25%


Wir beginnen mit der Grundeinstellung damit man was sieht ohne Differenzierung, ohne Landeklappen also alles auf "normal" mit CH2 Quer rechts +100% CH5 Quer links mit -100%

CH01	(+100%) Thr (THR)
CH02	(+100%) Ail (AIL)
CH03	(+100%) Ele (ELE)
CH04	(+100%) Rud (RUD)
CH05	(-100%) Ail (AIL2)
CH06	
CH07	
CH08	

Dann gehen wir auf CH4 Seitenruder, markieren, und mit Rechtsklick, Addieren wir eine Zeile dazu, Quelle Ail Anteil +25%, und fertig ist der Mischer Quer auf Seite

CH01	(+100%) Thr (THR)
CH02	(+100%) Ail (AIL)
CH03	(+100%) Ele (ELE)
CH04	(+100%) Rud (RUD) (+25%) Ail
CH05	(-100%) Ail (AIL2)
CH06	
CH07	

Bitte Simulieren! Das sieht dann so aus.

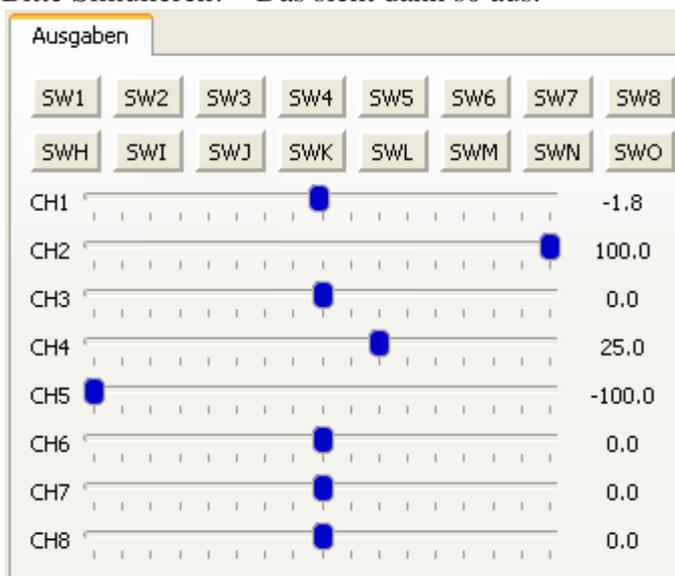

Soweit mal diese 4 Teile, hoffe das ist ok

Wie man sieht und das ist entscheidend:

Keine Servos vorab im Simulator invertieren und die Berechnungen/Mathematik bleiben immer richtig!

Wer jetzt Lust hat kann das alles zusammen setzen
Differenzierung, Landeklappen, Quer auf Seite usw.

Ein Problem kommt auf:

Der Elevator, Höhenruderknüppel liefert beim Ziehen negative Werte, verletzt also unser Prinzip!

Das können wir aber auch nicht einfach im DR/Expo Menü invertieren, denn das gibt bei Weight nur 0 bis +100% aber keine -100% bis +100%! .Im Mischer geht das, dort habe wir aber keine Expofunktion die man einfach per Parameter einstellen kann. Was tun?

Dazu gibt es 4 Lösungen:

Elevator Stick mit negativer 3-Punkt Kurve invertieren, das geht ganz schnell, falls wir Expo brauchen, müssen wir diese aber per Vielpunkt-Kurve erzeugen, gut machbar

Alle betroffene Servos invertieren, das ist am Schlechtesten, da passt dann nichts mehr

Poti Höhenruder umlöten, das wäre grundsätzlich die beste Lösung, aber öffnen, löten, na ja

Was immer geht:

Den Elevator in einem freier Kanalmischer vorverarbeiten, als Hilfsvariable weiterverwenden

und umbenennen z.B. in EleInv Ele → -100% → EleInv Dann anstatt Ele immer EleInv benutzen

Vorteil: Man hat weiterhin ganz einfach beides,

Expo aus Menü DR/Expo, Weight -100% und alle weiteren Mischerfunktionen

Nachteil: daran denken, anstatt Ele verwendet man jetzt CH10 bzw. EleInv

Beispiel: Kanal CH10 Mischer, Quelle Ele, Mischer Weight -100% Name EleInv

```
CH09
EleInv (-100%) Ele (ELEInv)
CH11
```

Anwendung:

```
CH01 (+100%) Thr (THR)
CH02 (+100%) Ail Diff (40%) (AIL)
CH03 (+100%) CH10 (EleInv)
CH04 (+100%) Rud (RUD)
CH05 (-100%) Ail Diff (40%) (AIL2)
CH06
```


Somit passt auch das Elevator/Höhenruder immer in unser Konzept:

Positive Bewegungen führen zu positive Ruderbewegungen!

Zu dem heiligen Thema: Ein Querruder Servo invertieren anstatt beide positiv

Beim Simulieren gibt es etwas grundsätzliches zu beachten.

Das kommt daher, dass normal die 2 Querruderservos die Ruder gespiegelt ansteuern, also einmal Ruderhorn links, einmal Ruderhorn rechts, d.h. bei gleicher, positiver Ansteuerung der beiden Querruder-Servos laufen die Ruder gegenseitig und somit passend (oder aber beide falsch!).

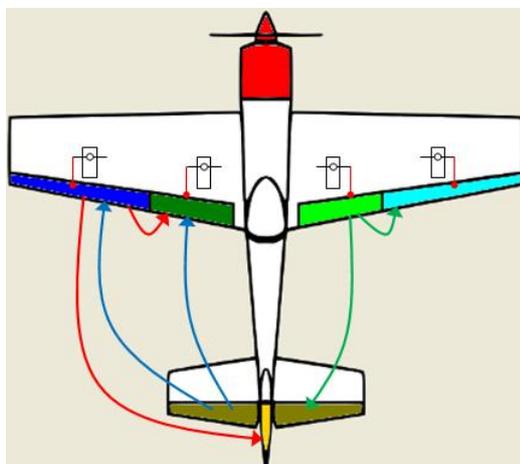

Servos steuern gespiegelt die Ruder an.
Das wirkt aber wie eine Servoinvertierung

Das ist bei allen Sender-Herstellern historisch bedingt und wurde beibehalten.

Alles Weitere wird dann in den „Spezialmischern“ im Hintergrund versteckt, denn an der Mathematik kommen auch sie nicht vorbei.

Kein Simulator der Welt kann die reale Welt richtig nachbilden.

Welches Servo ich auch im Simulator vorab invertiere, es ist zu 50% der Falsche!

Je nach Einbaulage, Seite der Ruderanlenkung oder auch Hersteller laufen sie gerade anders rum.

Deshalb gilt hier bei den Einführungen und Beispielen:

Keine Servos invertieren, sonst kommt ihr in einen riesen Schlamassel wenn vielfache Mischer unterschiedlich eingreifen.

Das kann ich noch ausführlich erläutern.

Egal wie ihr es macht, es ist immer falsch am Simulator Servos zu invertieren!

Am Modell muss ich natürlich schon Servos invertieren damit das Ruder richtig läuft!

Das hat aber nichts mit der Simulation zu tun!

Servos passen nur die Berechnungen auf die reale Welt an. Sie dürfen nicht die Berechnung rückwirkend beeinflussen.

Ich weiß genau jetzt trete ich den Glaubenskrieg los!

Ein bisschen weitergedacht:

ich gebe auf beide Quer +100%

ich invertiere Ch5 damit es richtig läuft

dann mische ich auf beide Querruder was dazu

die beiden Landeklappen sollen auf -25% gehen

OpenTx für Taranis Anleitung Deutsch

Jetzt muss ich aber auf
Quer1 CH2 -25% geben und auf Quer2 CH5 +25%
damit es richtig läuft, soweit mal ok, machbar, gut, passt, fliegt

Jetzt übertrage ich das programmierte Modell in den Sender
und "Mist" die Ruder laufen falsch rum, also im Sender die Servos
in den Laufrichtungen angepasst bis es ok ist.
Damit ist alles gut, einfliegen, trimmen, ok passt, alles gut

Jetzt lade ich das Modell in den Simulator zurück weil ich etwas anpassen will,
und "Mist" da läuft ja alles verkehrt, wie das denn?

Merkt ihr was passiert ist?

Egal was ihr vorher oder nachher mit Servo invers macht, es ist immer falsch!

Deshalb mein Tipp: (Es muss sich ja keiner daran halten, macht es wie ihr wollt!)
Servoinvers im Simulator immer auf normal lassen und Modell programmieren, simulieren
Modell in den Sender laden dort die Servoinvers die ich brauche bis es ok ist.

----- fliegt ihr schon oder programmiert ihr noch? -----

Falls ich ein fertiges Modell in den Simulator zurücklade, dann
Servoinvers merken und aufschreiben!
alle Servoinvers auf Norm setzen,
Mischer einfügen, anpassen, testen, simulieren bis alles ok
Die Servo invers wieder setzen und zurück ins Modell und alles passt.

Aufschrei!! Hilfe, was soll das denn!!

Kein Simulator der Welt kann die Welt real vorab nachbilden.

CompanionTx simuliert incl. Servo Limits, das ist gut und gleichzeitig schlecht

In sich gehen, nachdenken, wirken lassen!

Ich weiß, wenn die ersten eine Taranis in den „erfahrenen“ Händen halten
kommen genau deshalb die Hilferufe:

Das ist alles ein Murks, das geht ja gar nicht, das läuft verkehrt herum,
das muss aber anders programmiert werden, da ist aber ein Fehler drinnen,
bei Graupner/Futaba macht man das aber anders, usw.


Der Fehler liegt meist zwischen den Ohren!

In der echten Fliegerei ist es genau so, es gibt 3 goldene Regeln:

1.
Ein positives Knüppelsignal muss ein Ruder nach oben bzw. nach rechts bewegen
Ein negatives Knüppelsignal muss ein Ruder nach untern bzw. nach links bewegen
2.
Das erste Querruder ist das rechte Querruder
Das zweite Querruder ist das linke Querruder
3.
Die Umsetzung in die reale Ruderbewegung ist zweitrangig
ob mit Zügen, Hydraulik, Motoren, das darf die Berechnungen nicht rückwirkend beeinflussen!

Wenn Ihr diese 3 Dinge beachtet werdet ihr nie mehr ein Problem mit Mischerverrechnungen haben!

Positive Mischerausgangswerte gehen immer nach oben bzw. nach rechts!
Negative Mischerausgangswerte gehen immer nach unten bzw. nach links!

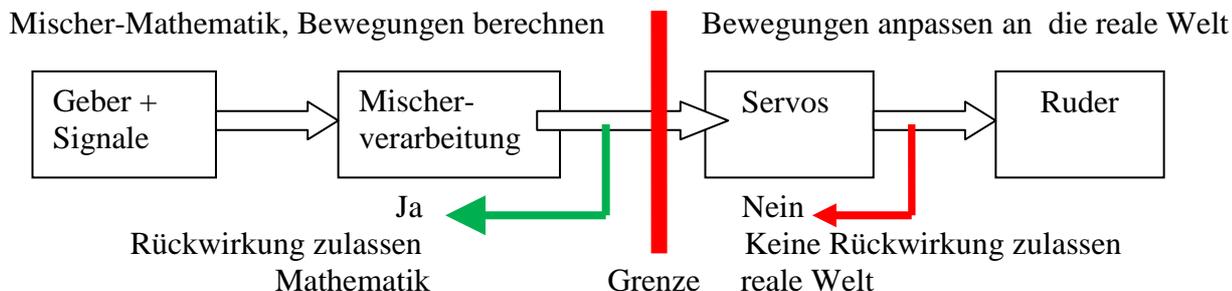

Hier mal 2 Beispiel nebeneinander, mit 4 Mixern auf Querruder.
Beide Beispiele funktionieren einwandfrei

Bitte mal vergleichen, was sind das für Mischer, wo gehen sie hin, wie weit,
was ist einfacher zu verstehen

Kein Servo Revers, Regeln gelten!
CH2 +100% CH5 -100%

CH01	(+100%)Thr (THR)
CH02	(+100%)Ail Diff(40%)(Quer1 R) (-20%)MAX Schalter(SA-)(Flap R) (-40%)MAX Schalter(SA!)(Flap R) (+25%)Rud(SeiQuer) (+30%)Ele Schalter(SB!)(HöheQuer)
CH03	(+100%)Ele(ELE)
CH04	(+100%)Rud(RUD)
CH05	(-100%)Ail Diff(40%)(Quer2 L) (-20%)MAX Schalter(SA-)(Flap L) (-40%)MAX Schalter(SA!)(Flap L) (-25%)Rud(SeiQuer) (+30%)Ele Schalter(SB!)(HöheQuer)
CH06	

Kanal 5 Servo Revers, Regeln gelten nicht!
CH2 +100% CH5 +100%

CH01	(+100%)Thr (THR)
CH02	(+100%)Ail Diff(40%)(Quer1 R) (-20%)MAX Schalter(SA-)(Flap R) (-40%)MAX Schalter(SA!)(Flap R) (+25%)Rud(SeiQuer) (+30%)Ele Schalter(SB!)(HöheQuer)
CH03	(+100%)Ele(ELE)
CH04	(+100%)Rud(RUD)
CH05	(+100%)Ail Diff(40%)(Quer2 L) (+20%)MAX Schalter(SA-)(Flap L) (+40%)MAX Schalter(SA!)(Flap L) (+25%)Rud(SeiQuer) (-30%)Ele Schalter(SB!)(HöheQuer)
CH06	

Achtung: Das sind alles nur mal Spielbeispiele mit großen Zahlen damit man was sieht.

Beispiel: Dualrate und Expo als Vorverarbeitung und Signalanpassung der Knüppel


Dualrate = Wegeumschaltung für große oder kleine Ruderausschläge, meist in 2 bis 3 Stufen

Expo = sorgt um die Mittelstellung für sanfte Bewegungen, oft um die 30%-40% Expoanteil

Das sind Geraden und Kurven für die 4 Knüppelsignale.

Bevor die 4 Knüppelwerte in den Mischern als Quellen auftauchen können sie angepasst und vorverarbeitet werden.

Inputs Menü DR/Expo Menü


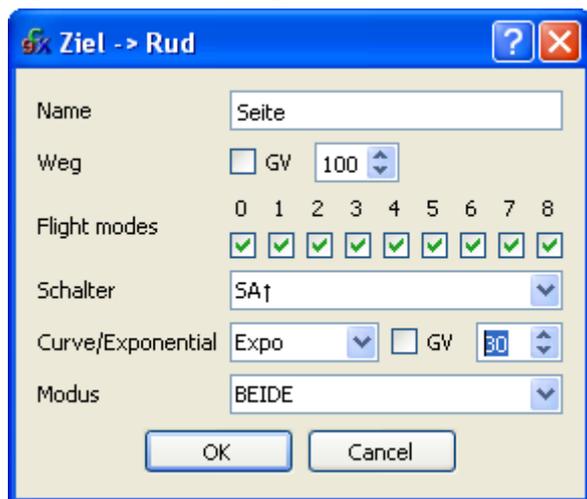


Beispiel für DR/Expo Umschaltung und Anpassung und

Beachte: **SA** als 2-Stufen Schalter verwendet mit **SA↑** und **!SA↑**

Rud	Weg (100%)	Expo (+35%)	Schalter (SA↑) (Heck)
	Weg (75%)	Expo (+35%)	Schalter (!SA↑)
Ele	Weg (100%)	Expo (+35%)	Schalter (SA↑) (Nick)
	Weg (75%)	Expo (+35%)	Schalter (!SA↑)
Thr	Weg (100%)	Expo (+50%)	(Gas)
Ail	Weg (100%)	Expo (+35%)	Schalter (SA↑) (Roll)
	Weg (75%)	Expo (+35%)	Schalter (!SA↑)

Kurvendarstellung am Sender Wegeumschaltung 100% auf 75% bei 35% Expo



Beispiel: Einfachster Deltamischer für Nuri mit 2 Servos für QR+HR gemischt

Beim Nuri werden Höhenruder und Querruder gemischt auf die 2 Servos gegeben
 Bei Höhe ziehen laufen beide Ruder nach oben,
 bei Quer rechts: QR1R nach oben, QR2L nach unten

Bezeichnungen: HRW1 HöhenRuderWeg1 QRW1 QuerRuderWeg1

DR/Expo zum Umschalten der Wege in 2 Stufen

Rud			
Ele	Weg(100%)	Expo (+35%)	Schalter(SA↑)(HRW1)
	Weg (75%)	Expo (+35%)	Schalter(SA↓)(HRW2)
Thr			
Ail	Weg(100%)	Expo (+35%)	Schalter(SB↑)(QRW1)
	Weg (75%)	Expo (+35%)	Schalter(SB↓)(QRW2)

Variante mit 3 Stufen im DR/Expo

Rud			
Ele	Weg(100%)	Expo (+35%)	Schalter(SA↑)(HRW1)
	Weg (80%)	Expo (+35%)	Schalter(SA-)(HRW2)
	Weg (65%)	Expo (+45%)	Schalter(SA↓)(HRW3)
Thr			
Ail	Weg(100%)	Expo (+35%)	Schalter(SB↑)(QRW1)
	Weg (80%)	Expo (+35%)	Schalter(SB-)(QRW2)
	Weg (65%)	Expo (+45%)	Schalter(SB↓)(QRW3)

Das ist der eigentliche Kanal-Mischer

Normaler Mischer QR + HR (im Simu zeigt HR aber negativ!) Anteile QR und HR anpassen

CH01	(+100%) Thr
CH02	(+70%) Ail (QR1R)
	(+65%) Ele (HR)
CH03	(-70%) Ail (QR2L)
	(+65%) Ele (HR)
CH04	

Kanal-Mischer, Variante mit invertiertem HR-Mischer, damit es im Simu auch „richtig“ angezeigt wird

CH01	(+100%) Thr
CH02	(+70%) Ail (QR1R) (+65%) CH10 (HRinv)
CH03	(-70%) Ail (QR2L) (+65%) CH10 (HRinv)
CH04	
CH05	
CH06	
CH07	
CH08	
CH09	
HRinv	(-100%) Ele (HRinv)
CH11	

Trick: CH10 HRinv Quelle: HR Anteil: -100%, damit Knüppel und Trimm invers Name: HRinv

Warum bei den Mixern nicht beide auf 100%?

Klar könnte man überall 100% eingeben.

Aber +100% Höhe + 100% Quer ist halt 200%, wenn du voll Höhe ziehst und dann noch Querruder brauchst (beim Landen), dann ist keine Weg mehr da, denn dein Servo ist schon voll auf Anschlag

Darum die beiden Mischer für HR und QR nur mal auf ca. 70%
die unterschiedlichen Zahlen 70% und 65% sind nur damit man sieht was von woher kommt

In der Realität sind die Werte noch kleiner, vor allem bei QR,
wenn du 3 Rollen pro Sekunde machst, dann merkst du schnell dass es zu viel ist.

Zum Erfliegen deshalb auch die DR/Expo Umschaltung, denn fast immer hat man zu viel Ruderausschlag, dann kann man umschalten.

Das kann man auch auf 2 getrennte Schalter legen für QR und HR

Beim Landen, kurz vor dem Aufsetzen braucht man aber wieder viel Höhe, bis zum ganz Durchziehen und etwas Querruder um die Richtung zu halten

So, jetzt mal ein paar Werte berechnen:
vom Geber via DR/Expo kommen 100% oder 75%
vom Mischer kommen 70% bzw. 65%

Gesamtausschlag = QR + HR
(75%*70%) + (75%*65%)
52,5% + 48,75% = das sind zusammen 101.25% das passt doch!

bzw. (100%*70%) + (100%*65%) = das sind zusammen 135%

Und was macht das in Servoweg?

Das kann man so nicht sagen, kommt drauf an was man für Servos einsetzt.
Die meisten machen max. +60° und - 60°
dann die Ruderanlenkung und Übersetzung und Winkel usw.

Aber flieg doch mal mit 60° Ruderausschlag, viel Spaß!

Servos übersetzen nur die Mathematik in die reale Welt
Servowege setzt man nie ein um die Mathematik zu begrenzen,
sondern nur um die Ruder und die Getriebe vor Beschädigung zu schützen.

Servo Min/Max: um die maximal mögliche mechanische Ausschläge zu begrenzen
(aber intern wird so gerechnet: %Mischer * %Servolimit = %Servoweg)

Servo Subtrim: Um die mechanisch Nulllage, Hebel, Ruderhorn anzupassen
Das sollte immer weniger als 10-15% sein sonst bist zu weit aus der
Nulllage, die max. Wege werden zu ungleich dann Ruder, Hebel,
Gestänge anpassen, kürzen, verlängern, bis Ruderhorn wieder
auf Mitte und Servo Subtrim wieder auf 0%

Servo Reverse: Nur um die Drehrichtung anzupassen. Positiver Mischerausgang muss zu
positivem Ruderbewegung führen

Nochmal: Wege-Anpassungen macht man mit Weight/Anteil in den Mischern
oder schon vorher bei DR/Expo aber nicht mit Servo Min/Max

Am Modell die Servos so anpassen:

Querruder voll rechts geben und halten

QR1R Ruder rechts muss nach oben sonst mit Servo Reverse anpassen

und gleichzeitig geht

QR2L Ruder links muss nach unten sonst mit Servo Reverse anpassen

Segler mit 4 oder 6 Klappen 2QR 2WK 2BR programmieren

Wir arbeiten mit positiver Logik in der Mathematik der Mischerberechnungen
d.h. positive Werte gehen nach oben bzw. rechts, negative Werte nach unten bzw. links

Wir brauchen keine Servoumkehr vorab!

- 1. Querruder ist rechts 2. Querruder ist links
- 1. Wölbklappe ist rechts 2. Wölbklappe ist links

Das hat nichts mit Kanälen zu tun, die sind frei verfügbar!

Wir verwenden aber einheitliche Bezeichnungen, die Kanalbelegung hat sich so ergeben

QR	Querruder	Ail	CH2 Rechts	QR1R	CH5 Links	QR2L
WK	Wölbklappen		CH6 Rechts	WK1R	CH7 Links	WK2L
SR	Seitenruder	Rud	CH4			
GS	Motor, Gas	Thr	CH1			
BR	Bremsklappe		CH8 Rechts	BR1R	CH9 Links	BR2L
HR	Höhenruder	Ele	CH3			
HRinv	Höhenruder invers ein Trick wg. positiver Mathematik, HR ziehen soll positive Werte in die Mischer geben!					

Wir beginnen mit den Mischern, denn das ist das wichtigste!

CompanionTx starten, neues Modell laden,
in die Mischer gehen, ein neues Grundmodell ist schon angelegt. Das sieht so aus:

CH01	(+100%) Thr
CH02	(+100%) Ail
CH03	(+100%) Ele
CH04	(+100%) Rud
CH05	
CH06	
CH07	

Wir ergänzen das QR2L auf Kanal5 mit -100% Anteil (wg. positiver Logik mit -100%)
und vergeben die Namen GS QR1R HR SR QR2L schon mal passend

CH01	(+100%) Thr (GS)
CH02	(+100%) Ail (QR1R)
CH03	(+100%) Ele (HR)
CH04	(+100%) Rud (SR)
CH05	(-100%) Ail (QR2L)

OpenTx für Taranis Anleitung Deutsch

Positive Logik und warum wir das so machen ist ein eigenes Kapitel.

Dazu gibt es 3 Regeln die wir einhalten, dann wird das ganze „vermischern“ von zig Funktionen und Quellen immer eindeutig und immer gleich, egal wie die nachfolgenden Servos ihre tatsächlichen Bewegungen umsetzen. Das ist dann völlig wurscht!

Jetzt ergänzen wir die Wölbklappen auf CH6 und CH7 und vergeben die Namen
Quelle ist der Querruder-Stick Ail Anteil Rechts +80% und Links -80%
wie beim QR mit etwas weniger Anteil, (wg. positiver Logik links -80%)
per Schalter SA ist die Kopplung mit dem Querruder wegschaltbar

CH01	(+100%) Thr (GS)
CH02	(+100%) Ail (QR1R)
CH03	(+100%) Ele (HR)
CH04	(+100%) Rud (SR)
CH05	(-100%) Ail (QR2L)
CH06	(+80%) Ail Schalter (SA↑) (WK1R)
CH07	(-80%) Ail Schalter (SA↑) (WK2L)

Jetzt noch die 2 Bremsklappen BR auf CH8 und CH9

Vorab mal auf einen Schalter zum ausfahren Quelle: MAX Schalter SB
und in 1s langsam aus- und einfahren (up down u1:d)

CH01	(+100%) Thr (GS)
CH02	(+100%) Ail (QR1R)
CH03	(+100%) Ele (HR)
CH04	(+100%) Rud (SR)
CH05	(-100%) Ail (QR2L)
CH06	(+80%) Ail Schalter (SA↑) (WK1R)
CH07	(-80%) Ail Schalter (SA↑) (WK2L)
CH08	(+100%) MAX Schalter (SB↓) Langsam/u1:d) (BR)
CH09	(+100%) MAX Schalter (SB↓) Langsam/u1:d) (BR)
CH10	

So jetzt wird es erst mal Zeit zum Simulieren/Testen!

Querruder Stick voll rechts geben, Kanäle verfolgen, dann voll links geben:

Beide Querruder laufen richtig auf +100% und -100%

Beide Wölbklappen laufen richtig auf +80% und -80%

und sind wg. SA aktiv mit Querruderstick gekoppelt.

SA umschalten und Wölbklappen sind weg, auf neutral, nur die QR laufen noch

Dann mal Schalter SB betätigen und die Bremsen fahren langsam aus und ein

Falls nicht kontrollieren, korrigieren, überlegen, nachdenken was da gerade passiert ist.

Soweit mal dieses.

Jetzt mal die Differenzierungen auf die Querruder CH2 CH5 beide je +40%

CH01	(+100%) Thr (GS)
CH02	(+100%) Ail Diff (40%) (QR1R)
CH03	(+100%) Ele (HR)
CH04	(+100%) Rud (SR)
CH05	(-100%) Ail Diff (40%) (QR2L)
CH06	(+80%) Ail Schalter (SA↑) (WK1R)
CH07	(-80%) Ail Schalter (SA↑) (WK2L)
CH08	(+100%) MAX Schalter (SB↓) Langsam/u1:d1) (BR)
CH09	(+100%) MAX Schalter (SB↓) Langsam/u1:d1) (BR)
CH10	


Und auch auf die beiden Wölbklappen differenzieren CH6 CH7 beide je +40%

CH01	(+100%) Thr (GS)
CH02	(+100%) Ail Diff (40%) (QR1R)
CH03	(+100%) Ele (HR)
CH04	(+100%) Rud (SR)
CH05	(-100%) Ail Diff (40%) (QR2L)
CH06	(+80%) Ail Schalter (SA↑) Diff (40%) (WK1R)
CH07	(-80%) Ail Schalter (SA↑) Diff (40%) (WK2L)
CH08	(+100%) MAX Schalter (SB↓) Langsam/u1:d1) (BR)
CH09	(+100%) MAX Schalter (SB↓) Langsam/u1:d1) (BR)
CH10	

Wieder simulieren, Querruder rechts geben und halten (HalteX)

Querruder: CH2 nach oben +100%, CH5 nach unten -60% $x = -100\% - (-100\% * 40\%)$

Wölbklappen: CH6 nach oben +80%, CH7 nach unten -48% $x = -80\% - (-80\% * 40\%)$

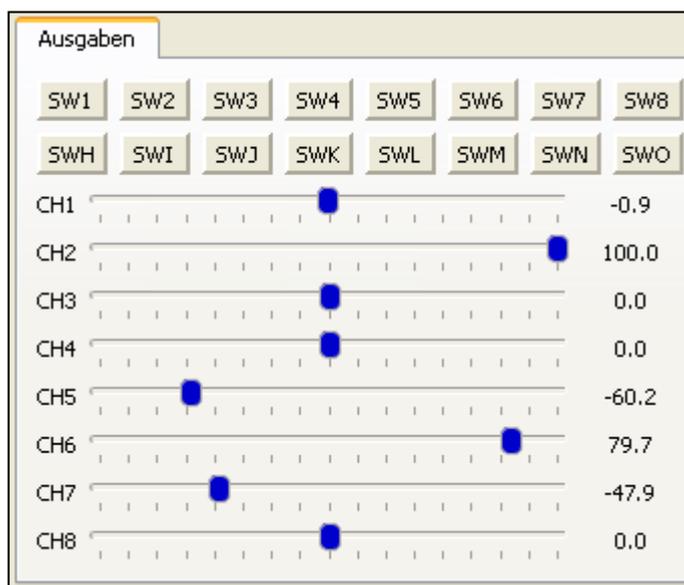

Das muss dann für die Querruder und die Wölbklappen so aussehen.

Jetzt kommt ein kleiner, aber sehr praktischer Trick:

Wenn ich das Höhenruder ziehe gibt der Stick (leider) negative Werte ab. Das passt gar nicht zu unserer positiver Logik, deshalb müssen wir das Signal des **Höhenruder-Stick und der zugehörige Trimmung „irgendwie“ invertieren.** Dazu gibt es 4 Möglichkeiten. Wir verwenden die Bequemste. (Warum das so ist, das ist weiter oben genau beschrieben!)

Hinweis:

Wenn ich in den Inputs den Höhenruder-Knüppel mit -100% invertiere, bringt der Knüppel jetzt ein positive Signal, aber nicht die Trimmung. Die bringt weiterhin ein negatives Signal. Deshalb der Trick mit der Verrechnung in einem freien Mischer-Kanal. Hier wird das Gesamtsignal invertiert, dann passt Knüppel und Trimmung zusammen!

Trick:

Dazu verwenden wir einen freien Mischerkanal als Hilfskanal für Vorberechnungen und benennen ihn entsprechend um, damit wir uns das besser merken können. Hier CH12 Quelle: Höhenruder Ele mit -100% **somit ist der Stick und die Trimmung invertiert** Namen vergeben HRinv und wir haben alle Möglichkeiten die DR/Expo- und Mischer-Menüs uns bieten!

Text eintragen bei Ausgaben/Servos:
HRinv in CH12 eintragen

Anwenden:
im Mischer erscheint CH12 (HRinv) anstatt nur CH12

CH 11	0,0	<input type="checkbox"/>
HRinv	0,0	<input type="checkbox"/>
CH 13	0,0	<input type="checkbox"/>

CH10	
CH11	
HRinv	(-100%) Ele (HRinv)
CH13	
CH14	

Anwenden:

Anstatt Höhenruder Ele in Kanal CH3 verwenden wir jetzt **CH12 mit Name HRinv**

CH01	(+100%) Thr (GS)
CH02	(+100%) Ail Diff (40%) (QR1R)
CH03	(+100%) CH12 (HRinv)
CH04	(+100%) Rud (SR)
CH05	(-100%) Ail Diff (40%) (QR2L)
CH06	(+80%) Ail Schalter (SA↑) Diff (40%) (WK1R)
CH07	(-80%) Ail Schalter (SA↑) Diff (40%) (WK2L)
CH08	(+100%) MAX Schalter (SB↓) Langsam/u1:d1) (BR)
CH09	(+100%) MAX Schalter (SB↓) Langsam/u1:d1) (BR)
CH10	
CH11	
HRinv	(-100%) Ele (HRinv)

Rumpfprogramm für 9 Servos 2QR 2WK, 2BR HR, SR, GS

OpenTx für Taranis Anleitung Deutsch

Und jetzt noch etwas Expo auf Querruder und Höhen damit die Reaktionen um die Mittelstellung sanfter werden. 35% ist ein guter Wert.

Im Menü DR/Expo

Rud				
Ele	Weg (100%)	Expo	(+35%)	(HR)
Thr				
Ail	Weg (100%)	Expo	(+35%)	(QR)

Zusammenfassung:

Wir haben jetzt mal ein Rumpfprogramm für Segler mit 4 und 6 Klappen

Das läuft schon mal in positiver Logik richtig und kann schon ein paar Kleinigkeiten:

Querruder laufen mit Differenzierung und haben Expo 35%

Wölbklappen laufen mit den Querrudern mit, haben Expo, sind differenziert und wegschaltbar

Bremsklappen auf Schalter laufen langsam rein und raus

Höhenruder hat positive Logik per Hilfskanal

Seitenruder hat positive Logik

Motor/Gas(ESC) kommt von Gasknüppel (noch)

Wir haben aber noch nichts „vermischert“, das kommt jetzt:

Dazu sind immer diese 3 Mischer-Fragen zu klären:

- 1. Was sind die Quellen, wo kommt das Signal her**
- 2. Wie soll das verrechnet werden, Anteile, Wirkrichtung, Kurve, Schalter, Flugphasen,...**
- 3. Wo soll es wie das wirken**

Mögliche Mischer , Kombinationen und Funktionen

GS → HR

QR → SR

QR → WK

BR → HR

BR → WK

BR → QR

HR → WK

HR → QR

WK → HR

WK → QR

QR und WK als Butterfly/Krähenstellung

BR, QR und WK als Butterfly/Krähenstellung

Differenzierungsreduktion bei QR WK in Butterfly

QR Umschaltung als Landeklappe/Bremsklappe

WK Umschaltung als Landeklappe/Bremsklappe

GS Motoransteuerung

Das „vermischen“ von Funktionen

Bevor wir weitermachen, speichern wird das Grundmodell erst mal mehrfach ab und vergeben verschiedene Namen, damit wir damit rumspielen und auch mal was „verschlimmbessern“ können.

Dann brauchen wir das Blatt Companion9x Step by Step oder Handbuch ab S.152 dort sieht man wie die div. Mischerfunktionen greifen.

Ein Graupner Handbuch MX16 oder MC22 hilft auch sehr, dort wird vieles sehr schön erklärt und ich erspare mir viel zu schreiben.

A: Speed- und Thermik -Stellung dazu programmieren

Das Rumpfprogramm wird jetzt ergänzt um Speed- und Thermik- Stellung

Speed: auf beide Querruder +12% beide Wölbklappen +12%

Thermik: auf beide Wölbklappen -15% beide Wölbklappen -15%

Mit Schalter SC auf UP für Speed (alle Ruder gehen etwas nach oben)

Mit Schalter SC auf Down für Thermik (alle Ruder gehen etwas nach unten)

Schalter SC auf SC-- ist Neutralstellung

Die Werte werden in den Zeilen dazu addiert

Ch2 Ch5 CH6 CH7 dazu addiert += (in CompanionTx steht nix extra dabei, dann ist addiert!)

Funktionen zum Kopieren und Einfügen verwenden damit das schnell und effektiv geht!

Bitte mal simulieren!

CH01	(+100%) Thr (GS)	CH01	(+100%) Thr (GS)
CH02	(+100%) Ail Diff (40%) (QR1R)	CH02	(+100%) Ail Diff (40%) (QR1R)
	(+12%) MAX Schalter (SC↓) (Speed)		(+12%) MAX Schalter (SC↓) (Speed)
	(-15%) MAX Schalter (SC↑) (Thermik)		(-15%) MAX Schalter (SC↑) (Thermik)
		CH03	(+100%) CH12 (HRinv)
		CH04	(+100%) Rud (SR)
		CH05	(-100%) Ail Diff (40%) (QR2L)
			(+12%) MAX Schalter (SC↓) (Speed)
			(-15%) MAX Schalter (SC↑) (Thermik)
		CH06	(+80%) Ail Schalter (SA↑) Diff (40%) (WK1R)
			(+12%) MAX Schalter (SC↓) (Speed)
			(-15%) MAX Schalter (SC↑) (Thermik)
		CH07	(-80%) Ail Schalter (SA↑) Diff (40%) (WK2L)
			(+12%) MAX Schalter (SC↓) (Speed)
			(-15%) MAX Schalter (SC↑) (Thermik)
CH08	(+100%) MAX Schalter (SB↓) Langsam/u1:d1) (BR)	CH08	(+100%) MAX Schalter (SB↓) Langsam/u1:d1) (BR)
		CH09	(+100%) MAX Schalter (SB↓) Langsam/u1:d1) (BR)
		CH10	
		CH11	
		HRinv	(-100%) Ele (HRinv)

B: Butterfly zum Landen

(noch statisch, wird aber noch dynamisch!)

Dazu müssen: Beide Wölbklappen voll nach unten. Beide Querruder nach oben

Die Differenzierung der Querruder reduziert werden, damit ich im Negativen weiter nach unten komme, ich hab ja eh beide QR oben.

Das machen wir mit je einer weiteren Mischerzeile in jedem Kanal, aber als Replace all above R-Zeichen

R (:=) alle Zeilen darüber werden ungültig (Darunter bleiben sie weiterhin gültig!)

Bei den Wölbklappen: Quelle ist MAX Weight ist -80% sollen ja nur auf festen Wert laufen

Bei den Querrudern: Quelle ist Ail, Weight ist +/-100%, aber mit Offset +/-50 % verschieben

CH5 positiv wg. neuer Mischerberechnung

Diff von 40 auf 30% (oder noch weiter) zurückgenommen

Als Schalter der SF mit Butterfly Ein /Aus

Der Knackpunkt ist das Replace R Befehl. Mit einer einzigen Zeile werden alle Zeilen darüber ungültig und wir beginnen praktisch neu.

Mit Kopieren und Einfügen arbeiten, Namen vergeben, dann geht das alles innerhalb von Sekunden und das sieht jetzt mal so aus:

CH01	(+100%)Thr (GS)
CH02	(+100%)Ail Diff (40%) (QR1R)
	(+12%)MAX Schalter (SC↓) (Speed)
	(-15%)MAX Schalter (SC↑) (Thermik)
	R (+100%)Ail Schalter (SF↓) Offset (50%) Diff (30%) (Butterfl)
CH03	(+100%)CH12 (HRinv)
CH04	(+100%)Rud (SR)
CH05	(-100%)Ail Diff (40%) (QR2L)
	(+12%)MAX Schalter (SC↓) (Speed)
	(-15%)MAX Schalter (SC↑) (Thermik)
	R (-100%)Ail Schalter (SF↓) Offset (-50%) Diff (30%) (Butterfl)
CH06	(+80%)Ail Schalter (SA↑) Diff (40%) (WK1R)
	(+12%)MAX Schalter (SC↓) (Speed)
	(-15%)MAX Schalter (SC↑) (Thermik)
	R (-80%)MAX Schalter (SF↓) (Butterfl)
CH07	(-80%)Ail Schalter (SA↑) Diff (40%) (WK2L)
	(+12%)MAX Schalter (SC↓) (Speed)
	(-15%)MAX Schalter (SC↑) (Thermik)
	R (-80%)MAX Schalter (SF↓) (Butterfl)
CH08	(+100%)MAX Schalter (SB↓) Langsam/u1:d1) (BR)
CH09	(+100%)MAX Schalter (SB↓) Langsam/u1:d1) (BR)
CH10	
CH11	
HRinv	(-100%)Ele (HRinv)
CH13	

Bitte ausgiebig simulieren!

Offset +50% wg. neuer Mischerberechnung!

Da nun fast alles funktioniert und der R-Befehl verstanden wurde, was machen wir mit den Bremsklappen?

Da gibt es 2 Möglichkeiten, einzeln dazu schalten wie bisher auch, das geht ja immer noch oder aber auch mit auf den Schalter SF legen als Butterfly

OpenTx für Taranis Anleitung Deutsch

Mehr abbremsten ist dann aber nicht mehr möglich!

Wir legen sie auch auf den SF-Schalter und benennen sie um in ButterBR

CH01	(+100%) Thr (GS)
CH02	(+100%) Ail Diff (40%) (QR1R) (+12%) MAX Schalter (SC↓) (Speed) (-15%) MAX Schalter (SC↑) (Thermik)
	R (+100%) Ail Schalter (SF↓) Offset (50%) Diff (30%) (Butterfl)
CH03	(+100%) CH12 (HRinv)
CH04	(+100%) Rud (SR)
CH05	(-100%) Ail Diff (40%) (QR2L) (+12%) MAX Schalter (SC↓) (Speed) (-15%) MAX Schalter (SC↑) (Thermik)
	R (-100%) Ail Schalter (SF↓) Offset (-50%) Diff (30%) (Butterfl)
CH06	(+80%) Ail Schalter (SA↑) Diff (40%) (WR1R) (+12%) MAX Schalter (SC↓) (Speed) (-15%) MAX Schalter (SC↑) (Thermik)
	R (-80%) MAX Schalter (SF↓) (Butterfl)
CH07	(-80%) Ail Schalter (SA↑) Diff (40%) (WR2L) (+12%) MAX Schalter (SC↓) (Speed) (-15%) MAX Schalter (SC↑) (Thermik)
	R (-80%) MAX Schalter (SF↓) (Butterfl)
CH08	(+100%) MAX Schalter (SF↓) Langsam/u1:d1 (ButterBR)
CH09	(+100%) MAX Schalter (SF↓) Langsam/u1:d1 (ButterBR)
CH10	
CH11	
HRinv	(-100%) Ele (HRinv)
CH13	

Offset +50% wg. neuer Mischerberechnung!

Soweit mal ok, aber ein paar Schönheitsfehler sind noch zu beheben

Das Butterfly schaltet schlagartig zu wenn ich den SF betätige,
nur bei den Bremsen läuft es mit 1s raus und 1 sec rein

Dieses langsame Ein- und Ausfahren wollen wir auch auf den anderen 4 Rudern haben.

Aber:

Zeiten mit Verzögerung und Langsam kann direkt nur in einer einzelnen Mischerzeile stehen (So wie bei den Bremsen nur eine einzelne Zeile je Kanal)

Was tun: Flugphasen verwenden da kann man sanft umschalten
Wie geht das: Verblüffend einfach!

Flugphasen haben Prioritäten

FP0 ist immer da


FP1 ist die höchste

FP8 die niedrigste

Die höherer FP überschreibt die niedrigere FP

OpenTx für Taranis Anleitung Deutsch

Das ist aber hier mal egal, also rein in die Flugphasen
und eingestellt FP1 Up-Zeit 1,5s Down-Zeit 0,5s Schalter SFup
Das heißt hier Fade In und Fade Out für Flugphase aktivieren und deaktivieren

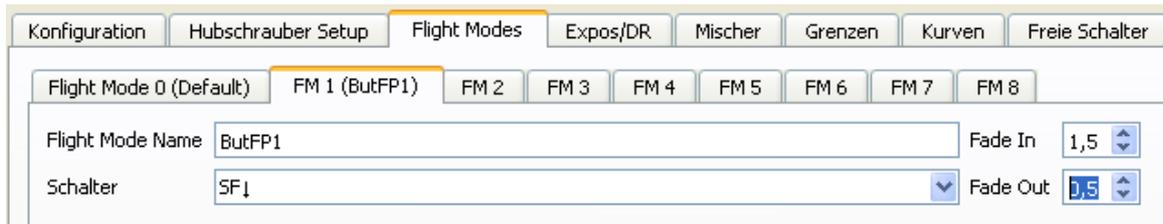


Und nun in den Mischern anpassen, die Zeile wo das R steht, dort nur die FP1 aktivieren
das wars, und schon haben wir einen sanften Übergang.
Jetzt ganz schnell alle Zeilen wo da R steht die Mischer auf FP1 abändern, fertig.

Schalter in den Mischern brauche ich auch keine mehr, das ist ja in der FP1 definiert.

Bei den Bremsen, die ja auch via SF laufen, aber die Zeiten noch unabhängig von der Flugphase,
aktivieren wir im Mischermenü auch nur die FP1, SF rausnehmen, Zeiten rausnehmen. Denn das kommt
ja jetzt aus den Flugphasen.

So sieht das Mischermenü für die FP1 aus, die Schalter und Zeiten braucht man nicht mehr

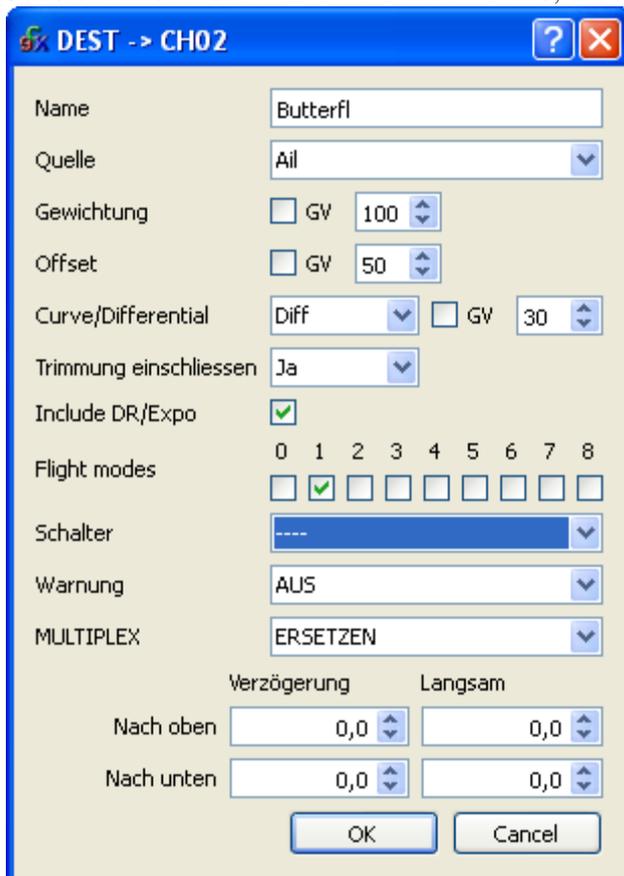

OpenTx für Taranis Anleitung Deutsch

Jetzt laufen auch die 6 Klappen (2QR 2WK 2BR) absolut synchron rein und raus
Die Zeiten sind zentral in der FP1 eingestellt der Schalter SF auch

Und so sieht der fertige Mischer vorläufig aus.

Da haben sich durch die Verwendung der Flugphase FP1 ein paar Dinge vereinfacht
Bitte ausgiebig simulieren!

CH01	(+100%)Thr (GS)
CH02	(+100%)Ail Diff(40%) (QR1R) (+12%)MAX Schalter(SC↓) (Speed) (-15%)MAX Schalter(SC↑) (Thermik) R (+100%)Ail Flight mode(ButFP1) Offset(50%) Diff(30%) (Butterfl)
CH03	(+100%)CH12 (HRinv)
CH04	(+100%)Rud (SR)
CH05	(-100%)Ail Diff(40%) (QR2L) (+12%)MAX Schalter(SC↓) (Speed) (-15%)MAX Schalter(SC↑) (Thermik) R (-100%)Ail Flight mode(ButFP1) Offset(-50%) Diff(30%) (Butterfl)
CH06	(+80%)Ail Schalter(SA↑) Diff(40%) (WK1R) (+12%)MAX Schalter(SC↓) (Speed) (-15%)MAX Schalter(SC↑) (Thermik) R (-80%)MAX Flight mode(ButFP1) (Butterfl)
CH07	(-80%)Ail Schalter(SA↑) Diff(40%) (WK2L) (+12%)MAX Schalter(SC↓) (Speed) (-15%)MAX Schalter(SC↑) (Thermik) R (-80%)MAX Flight mode(ButFP1) (Butterfl)
CH08	(+100%)MAX Flight mode(ButFP1) (ButterBR)
CH09	(+100%)MAX Flight mode(ButFP1) (ButterBR)
CH10	
CH11	
HRinv	(-100%)Ele (HRinv)
CH13	

Offset +50% wg. neuer Mischerberechnung!

Namen sind absolut wichtig! Positive Logik ist auch wichtig!

Soweit alles klar?

Jetzt kommen nur noch ein paar Schönheitsmischer

Butterfly auf Höhe kompensieren auch auf langsam

Quer auf Seite wg. scharfen Kurvenflug oder auch nicht bei Thermik

Motor auf Höhe wg. Motor-Zug ausgleichen

Motoransteuerung per 2/3-Stufen Schalter oder seitlichen Schieberegler SL

Und das Wichtigste zum Schluss:

Butterfly nicht statisch fix, sondern dynamisch auf den (Gas)-Knüppel 6 Ruder rein und raus

OpenTx für Taranis Anleitung Deutsch

So, wenn man das jetzt mal wirken lässt.

Die paar Zeilen pro Kanal genau betrachtet (nur 4 Zeilen pro Kanal, beliebig viele möglich), gute Namen vergibt (leider nur 6-8 Buchstaben wg. den kleineren Steuerungen die auch auf OpenTx laufen) und positive Logik verwendet.

Wie Ihr seht, da ist absolut nichts dahinter und wir haben vielleicht 5% der Möglichkeiten von OpenTx genutzt, nicht mehr!

Dann vergleicht das mal mit den großen "Profi"-Steuerungen, was da für ein Tam - Tam gemacht wird und zig Seiten in den RC-Network verblasen wird für nichts, nur heiße Luft.

Jetzt bitte mal ein Handbuch einer MC MX oder Futaba oder Spektrum anschauen und vergleichen was da im Hintergrund für ein "unsichtbares" Zeug abläuft. Dies nur mit diesem Schalter, jenes nur damit, das ist aber nur mit der großen Steuerung möglich und den Schalter so zuordnen usw.

Sorry, das ist historischer Krampf, leider so gewachsen!

Das kümmert uns überhaupt nicht, wir verwenden was wir wollen, wie und wo wir es wollen.

Jeder Mischerzeile ist eine komplett eigenständige universal einsetzbare Zeile!

Wir müssen immer nur an 3 Dinge denken:

Wo kommt das Signal her
Wie soll es verarbeitet werden
Wo soll es wirken

Dann kann man das alles auch sauber dokumentieren und als File ausdrucken
→ bitte ausprobieren, dort kann man viel Text ergänzen!!

C: Falls es jemand aufgefallen ist:

Linkes QR CH5 Offset - 50% Rechts QR CH2 Offset +50%

Warum das denn, wenn ich doch beide QR nach oben verschieben will, also ins positive, wo ist da die positive Logik?

Das liegt an der Art der Mischer Berechnung!

Stark vereinfacht wird so gerechnet:

$$Y = [(source + offset) * weight] + Trim$$

Mathe auf gelöst

$$Y = [(source * weight) + (offset*weight)] + Trim$$

CH5: weight ist aber negativ, denn QR soll ja nach unten gehen!

Minus * Minus = Plus

$$- offset * - weight = + offset$$

Somit klar? Gib bei Ch5 -offset ein damit er nach oben geht

Ja, die ganze „Verschieberei“ per Offset könnte man auch ganz anders machen

Eine eigene unabhängige Mischerzeile rein, z.B. nach der R- Zeile

oder Kurven verwenden,

oder min noch 3 oder 4 Varianten sind möglich

Achtung: ab OpenTx2.0 für die Taranis werden die Mischer anders berechnet!

$[(Source * Weight) + Offset] = \text{Mischerwert} + Trim \rightarrow (DR/Expo/Kurve) \rightarrow \text{Kanal}$

Dadurch vereinfacht sich vieles, siehe Seite:74, 75

Also bei Offset und Gewichtung nachrechnen!

D: Dynamische Bremsklappen, Wölbklappen, Querruder

Jetzt machen wir mal weiter und zwar mit dynamischen Werten vom Gasknüppel, der alle 6 Ruder des Butterfly steuert

Wenn das Butterfly ausfährt bäumt sich der Segler auf, das wird auch dynamisch mit Tiefe weggemischt.

Kein Segler braucht einen Gasknüppel für den Motor, der wird via Schalter oder Analogschieber gesteuert. Aber er braucht dynamisches Butterfly beim Landen, darum wird der Gasknüppel dazu verwendet.

Vom Gas Knüppel gesteuert fahren die Bremsklappen 0-100% aus die Wölbklappen nach unten 0-80% und die Querruder nach oben 0-50%, Diff auf 5% reduziert und das Tiefenruder nach unten 0-20% zum Ausgleich

Die Werte für Weight und Offset werden berechnet.

Ausgangslage unseres bisherigen Mischers

```
CH01      (+100%) Thr (GS)
CH02      (+100%) Ail Diff (40%) (QR1R)
          (+12%) MAX Schalter (SC↓) (Speed)
          (-15%) MAX Schalter (SC↑) (Thermik)
R (+100%) Ail Flight mode (ButFP1) Offset (50%) Diff (30%) (Butterfl)
CH03      (+100%) CH12 (HRinv)
CH04      (+100%) Rud (SR)
CH05      (-100%) Ail Diff (40%) (QR2L)
          (+12%) MAX Schalter (SC↓) (Speed)
          (-15%) MAX Schalter (SC↑) (Thermik)
R (-100%) Ail Flight mode (ButFP1) Offset (-50%) Diff (30%) (Butterfl)
CH06      (+80%) Ail Schalter (SA↑) Diff (40%) (WK1R)
          (+12%) MAX Schalter (SC↓) (Speed)
          (-15%) MAX Schalter (SC↑) (Thermik)
R (-80%) MAX Flight mode (ButFP1) (Butterfl)
CH07      (-80%) Ail Schalter (SA↑) Diff (40%) (WK2L)
          (+12%) MAX Schalter (SC↓) (Speed)
          (-15%) MAX Schalter (SC↑) (Thermik)
R (-80%) MAX Flight mode (ButFP1) (Butterfl)
CH08      (+100%) MAX Flight mode (ButFP1) (ButterBR)
CH09      (+100%) MAX Flight mode (ButFP1) (ButterBR)
CH10
CH11
HRinv     (-100%) Ele (HRinv)
CH13
```

Offset +50% wg. neuer Mischerberechnung!

E: Berechnete Einstellwerte für Weight und Offset:

Wölbklappen fahren mit dem Gasknüppel Thr nach unten Aus und Ein
 von 0 bis -80%, davon die Mitte ist -40%
 $-80/200 = -0,4 = -40\%$ Weight
 $-40/-40 = 1,0 = 100\%$ Offset

CH06	(+80%)Ail	Schalter (SA↑)	Diff (40%) (WK1R)
	(+12%)MAX	Schalter (SC↓)	(Speed)
	(-15%)MAX	Schalter (SC↑)	(Thermik)
	R (-40%)Thr	Flight mode (ButFP1)	Offset (100%) (Butterfl)
CH07	(-80%)Ail	Schalter (SA↑)	Diff (40%) (WK2L)
	(+12%)MAX	Schalter (SC↓)	(Speed)
	(-15%)MAX	Schalter (SC↑)	(Thermik)
	R (-40%)Thr	Flight mode (ButFP1)	Offset (100%) (Butterfl)

Bremsklappen fahren mit Gasstellung Thr nach oben Aus und Ein
 von 0 bis +100% davon die Mitte ist +50%
 $100/200 = 0,5 = 50\%$ Weight
 $50/50 = 1,0 = 100\%$ Offset

CH08	(+50%)Thr	Flight mode (ButFP1)	Offset (100%) (ButterBR)
CH09	(+50%)Thr	Flight mode (ButFP1)	Offset (100%) (ButterBR)

Höhenruder Tiefenkorrektur mit Gasknüppel Thr 0% bis -20%, davon die Mitte ist -10%
 $-20%/200 = 0,1 = -10\%$ Weight
 $-10%/-10% = 1,0 = 100\%$ Offset
 Was jetzt noch fehlt ist Kleinkram

CH03	(+100%)CH12	(HRinv)	
	(-10%)Thr	Flight mode (ButFP1)	Offset (100%) (HRkorrek)

Achtung ab OpenTx2.0 für die Taranis werden die Mischer anders berechnet!

$[(\text{Source} * \text{Weight}) + \text{Offset}] = \text{Mischerwert} + \text{Trim} \rightarrow (\text{DR/Expo/Kurve}) \rightarrow \text{Kanal}$

Dadurch vereinfacht sich vieles, siehe Seite:74, 75

Also Offset und Gewichtung nachrechnen!

OpenTx für Taranis Anleitung Deutsch

Das Querruder soll mit Gasknüppel Thr nach oben fahren,
dazu verwenden wir **nach der R-Zeile** einen weiteren Mischer
der durch Thr das Querruder nach oben fährt, **addiert zur R-Zeile!**

Querruder fahren nach oben 0 bis +50% davon die Mitte ist +25%

$50/200=0,25=25\%$ Weight

$25\%/25\%=1,0=100\%$ Offset

```
CH02      (+100%)Ail Diff(40%) (QR1R)
           (+12%)MAX Schalter(SC↓) (Speed)
           (-15%)MAX Schalter(SC↑) (Thermik)
R (+100%)Ail Flight mode(ButFP1) Diff(5%) (Butterfl)
           (+25%)Thr Flight mode(ButFP1) Offset(100%) (QR1 hoch)
```

```
CH05      (-100%)Ail Diff(40%) (QR2L)
           (+12%)MAX Schalter(SC↓) (Speed)
           (-15%)MAX Schalter(SC↑) (Thermik)
R (-100%)Ail Flight mode(ButFP1) Diff(5%) (Butterfl)
           (+25%)Thr Flight mode(ButFP1) Offset(100%) (QR2 hoch)
```

Diese sind jetzt exakt die gleichen Bewegungs-Werte wie vorher als wir noch rein statisch die Mischer per Schalter umgeschaltet haben.

Bitte mal simulieren:

Gas ganz nach unten
Schalter SC in die Mitte

Dann Schalter SF umlegen
und jetzt langsam Gas geben

Genau schauen was jetzt 8 oder 9 Servos alles gleichzeitig machen

Und mit positiver Logik ist das sofort zu erkennen!

Wehe dem, der vorher schon Servo-Revers gemacht hat, kann mir keiner erzählen das er sieht was da in der Simulation abläuft.

Was jetzt noch fehlt ist Kleinkram

Mischer Querruder auf Seite für scharfe Kurven, (heist wohl Kombiswitsh) oder eben auch gerade nicht bei Thermik, damit er sich nicht schräg reinlegt.

Je nach Geschmack kann man das dann auch wegschalten

CH04	(+100%) Rud (SR)
	(+25%) Ail (QR->SR)

und

Motoransteuerung via Schalter oder Geber LS oder RS

CH01	(+100%) LS (GSsanft)
------	----------------------

Die Motoransteuerung könnte man jetzt noch verfeinern.

Mit sanft Anlauf und sanft Stop also slow up und slow down Zeiten

F: Fertiger Segler mit 4 und 6 Klappen

Das ist jetzt unser universeller 4 und 6 Klappen Mischer

Mit dynamischem Butterfly für 6 Klappen und dynamischer Höhenkorrektur

Mit Speedflug, Thermikflug, Normalflug,

Motor von LS Geber, Quer auf Seite gemischt

```
CH01      (+100%)LS (GSSanft)
CH02      (+100%)Ail Diff(40%) (QR1R)
          (+12%)MAX Schalter(SC↓) (Speed)
          (-15%)MAX Schalter(SC↑) (Thermik)
          R (+100%)Ail Flight mode(ButFP1) Diff(5%) (Butterfl)
          (+25%)Thr Flight mode(ButFP1) Offset(100%) (QR1 hoch)
CH03      (+100%)CH12 (HRinv)
          (-10%)Thr Flight mode(ButFP1) Offset(100%) (HRkorrek)
CH04      (+100%)Rud (SR)
          (+25%)Ail (QR->SR)
CH05      (-100%)Ail Diff(40%) (QR2L)
          (+12%)MAX Schalter(SC↓) (Speed)
          (-15%)MAX Schalter(SC↑) (Thermik)
          R (-100%)Ail Flight mode(ButFP1) Diff(5%) (Butterfl)
          (+25%)Thr Flight mode(ButFP1) Offset(100%) (QR2 hoch)
CH06      (+80%)Ail Schalter(SA↑) Diff(40%) (WK1R)
          (+12%)MAX Schalter(SC↓) (Speed)
          (-15%)MAX Schalter(SC↑) (Thermik)
          R (-40%)Thr Flight mode(ButFP1) Offset(100%) (Butterfl)
CH07      (-80%)Ail Schalter(SA↑) Diff(40%) (WK2L)
          (+12%)MAX Schalter(SC↓) (Speed)
          (-15%)MAX Schalter(SC↑) (Thermik)
          R (-40%)Thr Flight mode(ButFP1) Offset(100%) (Butterfl)
CH08      (+50%)Thr Flight mode(ButFP1) Offset(100%) (ButterBR)
CH09      (+50%)Thr Flight mode(ButFP1) Offset(100%) (ButterBR)
CH10
CH11
HRinv     (-100%)Ele (HRinv)
CH13
```

Mehr kann man dann aber nicht für einen 4 und 6 Klappen Segler „vermischen“
(doch kann man schon→Klapptriebwerk Ein- und Ausfahren, Fahrwerk, usw.)

Und Leute, nicht vergessen, die Zahlen sind Spielbeispiele damit man was sieht.
Das muss alles auch erfolgen werden!

Anstatt dieser zusätzlichen 2 Zeilen bei CH2 CH5 nach der R-Zeile hätte man im Offset
dieser R-Zeilen eine GVAR als Festwert im Flugphase 1 eintragen können. usw. usw.

Ja, es gibt noch viele weitere Möglichkeiten

Soweit mal dies Übung

**Tipp: Taranis Seglereinstellungen gibt es hier : <http://rc-soar.com/opentx/setups/f3f/index.htm>
Dort sind die besten F3F und F3J Segler-Spezialisten Englands!**

Beispiel: 4 Klappen-Segler Butterfly, Wölbklappen, Speed Thermik variabel einstellbar

Ohne viel Aufwand und Schalter, alles mit Kurven programmieren

Normal hat man dazu 3-4 Flugphasen die man per Schalter umschaltet

Neutral: Alles im Strak +/-0mm

Speed: Quer und Wölb etwas nach oben, verringert den Widerstand, ca. 2-3mm
(hier Kurve 3 linker Teil mit LS und SA zur Freigabe)

Thermik: Quer und Wölb etwas nach unten, gibt mehr Auftrieb, ca. 3-4mm
(hier Kurve 3 rechter Teil mit LS und SA zur Freigabe)

Landung: Butterfly, Quer nach oben und Wölb stark nach unten (hier per Schalter SA freigeben)
Quer nach oben ca. +20° bis +35° wirkt wie eine Schränkung,
verhindert einen Strömungsabriss
Wölb stark nach unten ca. 45° bis 80° das ist für das Bremsen zuständig.

Speed und Thermik: Mit **LS** variabel einstellen, **LS** in der Mitte, alles im Strak

Gas-Knüppel: Wird hier auch zentriert, steht somit in der Mitte.

Motor: Gasknüppel ab Mitte nach vorne variabel einstellen, (Kurve 1 Motor-Regler 0-100%)

Butterfly: Gasknüppel ab Mitte nach hinten variabel einstellen (Kurve 2 und SA zur Freigabe)

Anstatt mit Flugphasen und Schaltern, kann man das aber auch alles mit 3-4 Kurven machen

Vorverarbeitung, incl. Kurven und Freigaben erfolgt in den Inputs I1, I7, I8


Werte berechnen und Richtungen erfolgt in den Mischern

Kanalbelegung am Beispiel:

CH1 Gas
CH2 QR1
CH3 Hoh
CH4 Sei
CH5 QR2
CH6 frei
CH7 Wölb1
CH8 Wölb2

Bitte Beispiel eingeben und nach Bedarf anpassen


Kurve 1 für Gasknüppel ab Mitte nach vorne -->Motor voll steuerbar 0-100% des Reglers

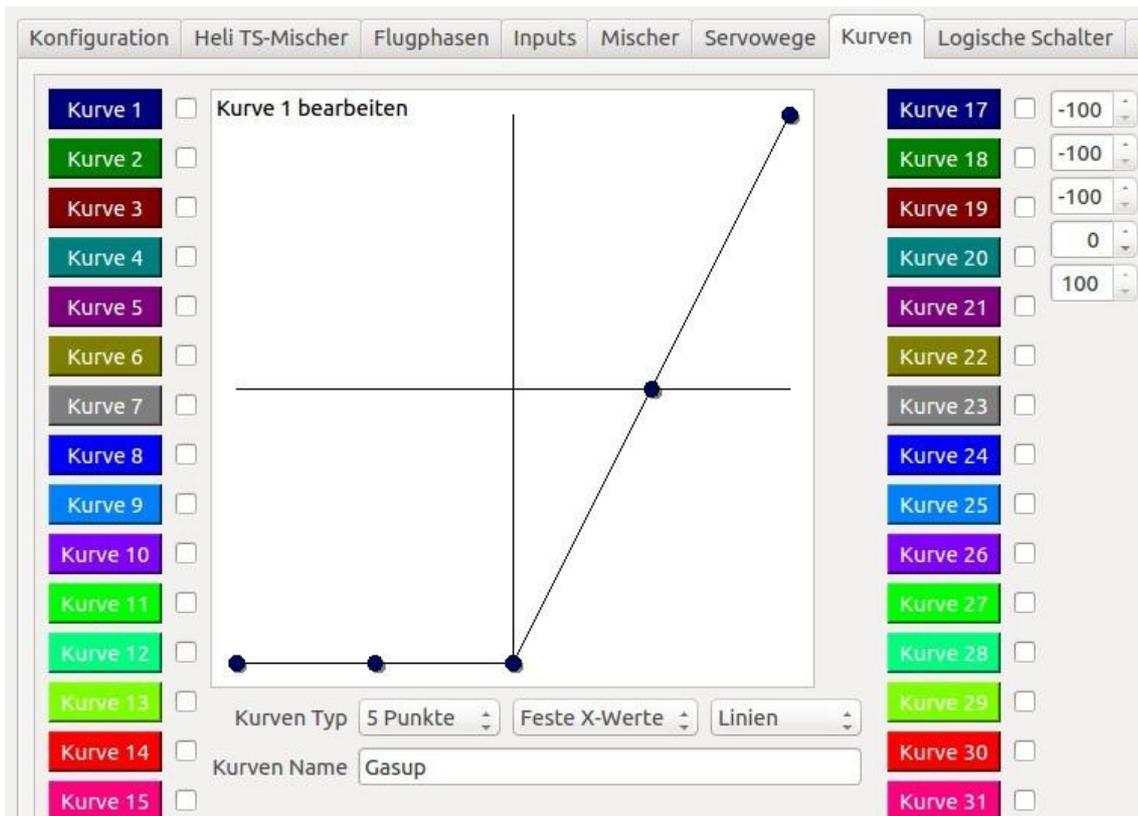

Da kann man auch noch +3 bis +5% Totgang nach vorne eingeben,
 damit der Motor nicht sofort ab Mitte losläuft.

3.Punkt ändern statt 0/-100 nach 3/-100 (mit variablen X/ Y Punkten)


Kurve 2 für Gasknüppel ab Mitte nach hinten --> Butterfly, QR, Wölb invers in den Mischern

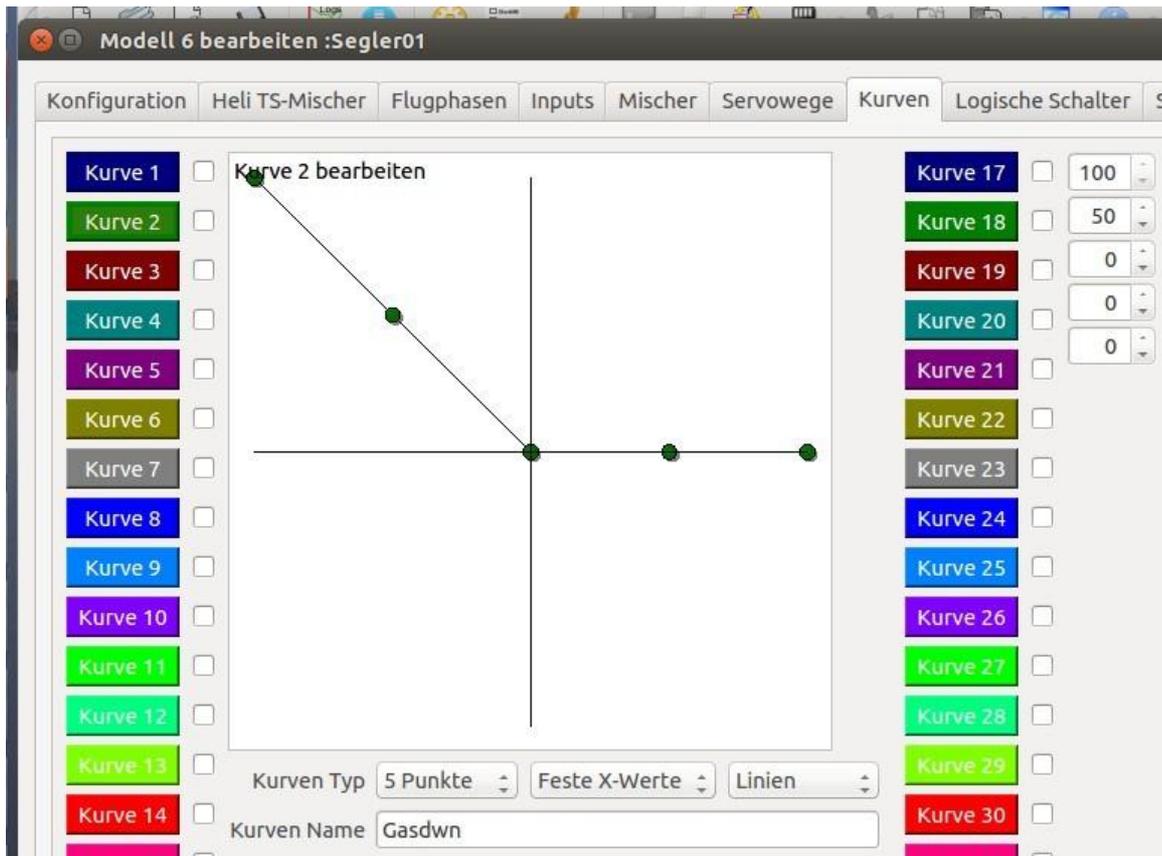

Da kann man auch noch -3 bis -5% Totgang nach **hinten** eingeben, damit das Butterfly nicht sofort ab exakt Mitte schon beginnt.

3.Punkt ändern statt 0/0 nach -3/+0 (mit variablen X/ Y Punkten)


OpenTx für Taranis Anleitung Deutsch Kurve 3 für Speed und Thermik durch 2 unterschiedliche Steigungen

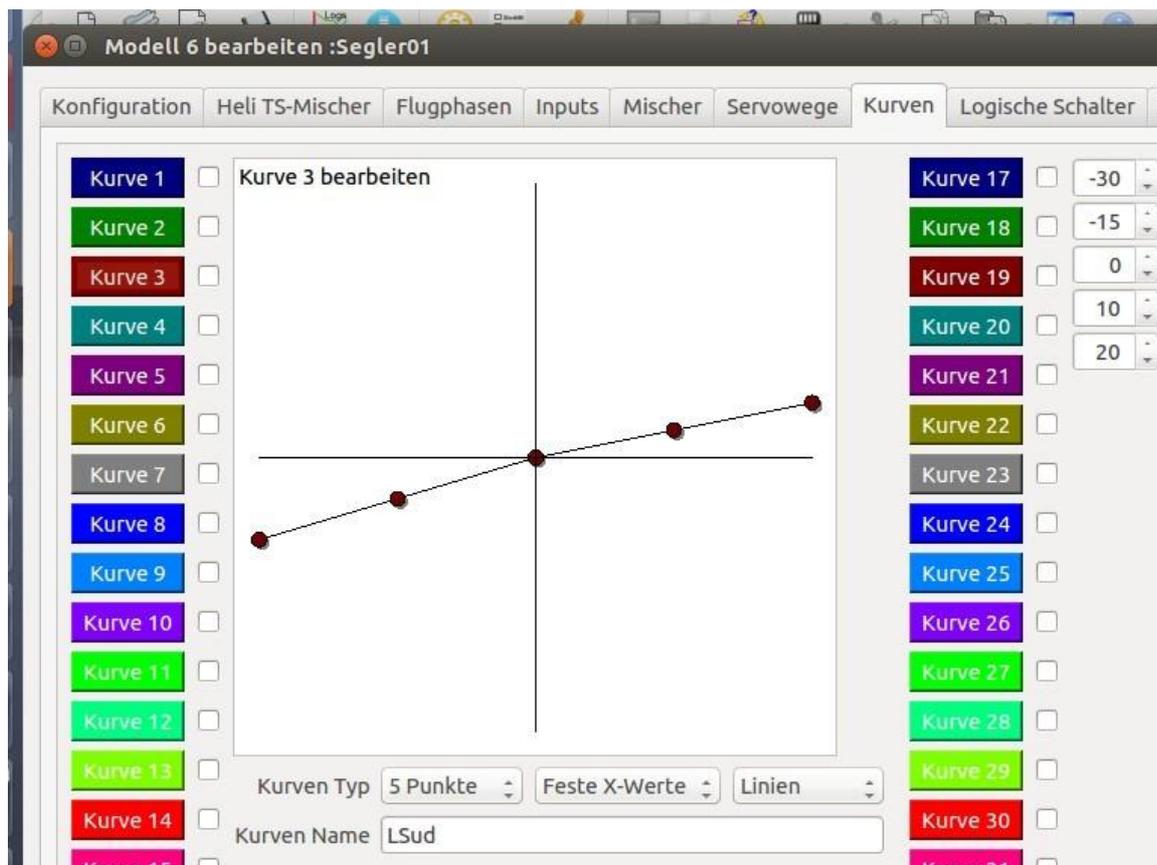

LS Thermik oder Speed variabel einstellbar, **LS** in der Mitte, dann Neutral alles im Strak
SA Schalter gibt Butterfly frei, sperrt Speed und Thermik und umgekehrt.

Trick: Wird gegenseitig gemacht, damit in den Inputs die Zeilen auf Null umgeschaltet werden.

Inputs:

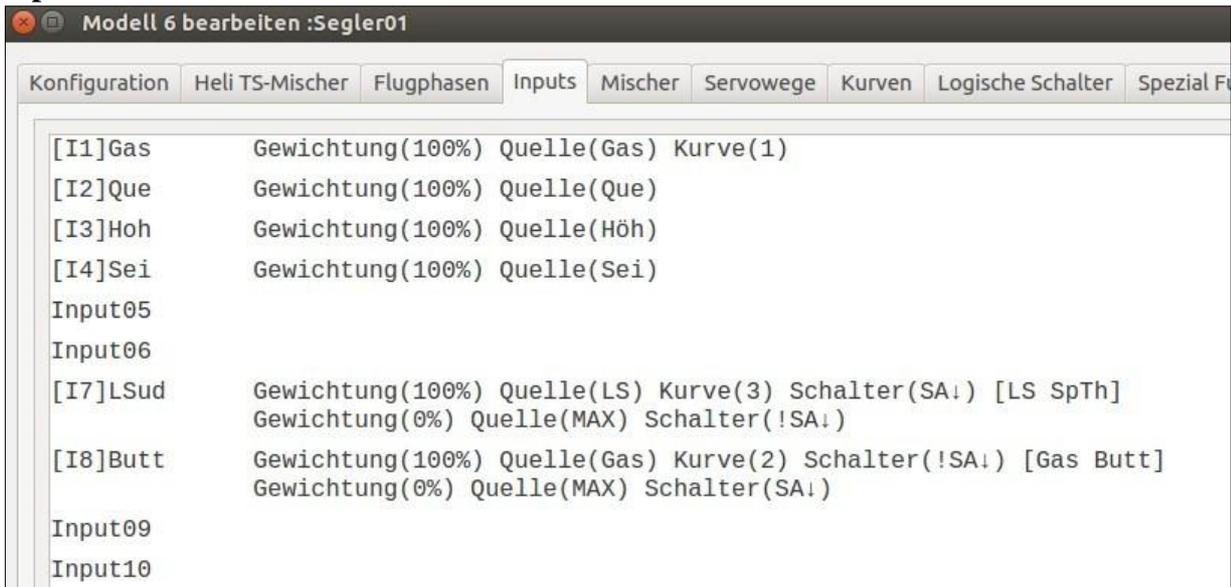

Mischer und Kanäle



Das ist nur mal ein Spielbeispiel damit man was am Simulator sieht!

Man kann auch mal den Schalter SA rausnehmen, dann hat man alles gleichzeitig zur Verfügung, macht man aber normal nicht.

Automatische Querruder-Differenzierung-Reduzierungsfunktion

Wenn soweit klar, dann folgt eine automatische Querruder-Differenzierung-Reduzierung d.h. je mehr man Butterfly gibt, desto weniger soll die Querruderdifferenzierung wirken.

Ich habe hier im Beispiel einen Festwert von 30% für die Querruderdifferenzierung eingegeben. Den werden wir durch eine globale Variabel GVAR einstellbar machen!

Und zwar so:

Kein Butterfly, also Gasknüppel =>0 dann wirkt GVAR mit 30% als Diff auf die beiden QR

Volles Butterfly, also Gasknüppel bei -100% dann wirkt GVAR mit 0% als Diff auf die beiden QR

Das kann man mit der Kurve 2 machen, oder mit einer eigenen Kurve (ist eleganter, Kurve 4)

Lösung:

Input I10 mit Kurve 2 mit Gewichtung -30 und Offset +30

Lösung genau anschauen und in den GVAR die GV1 beobachten.

Die geht von 30 auf 0 zurück

Da man beim Butterfly die QR hochstellt, geht dann das QR mehr als sonst nach unten d.h. Die Querruderdifferenzierung ist variabel reduziert auf Null,


Das könnte man sogar noch in die andere Richtung übertreiben



Mischer 10 zur Querruder-Differenzierung-Reduzierung von 30% auf 0%




Versorgung der globalen Variablen GV1 mit Werten vom Mischer 10

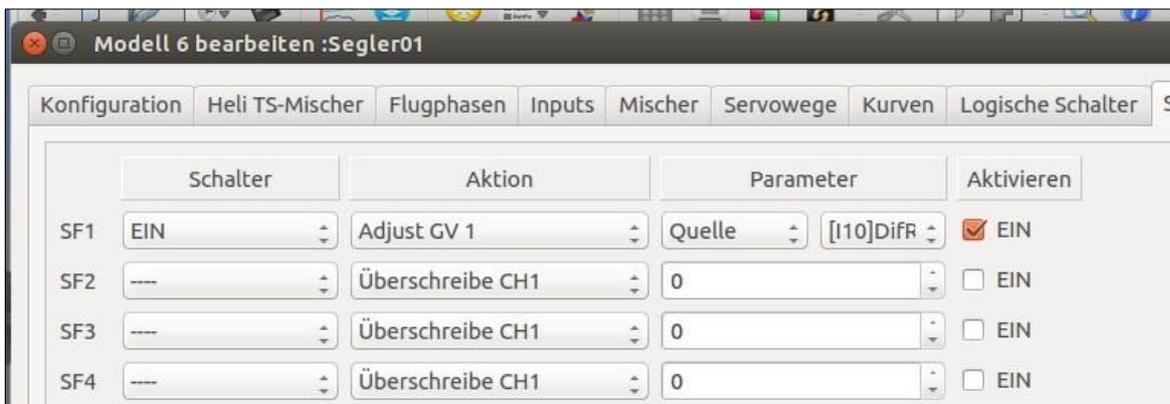

Eine Alternative wäre mit Kurve 4 möglich

zur Querruder-Differenzierung-Reduzierungs-Funktion

dann aber Gewichtung = 100 und Offset = 0, denn die Kurve 4 macht schon alles selber.

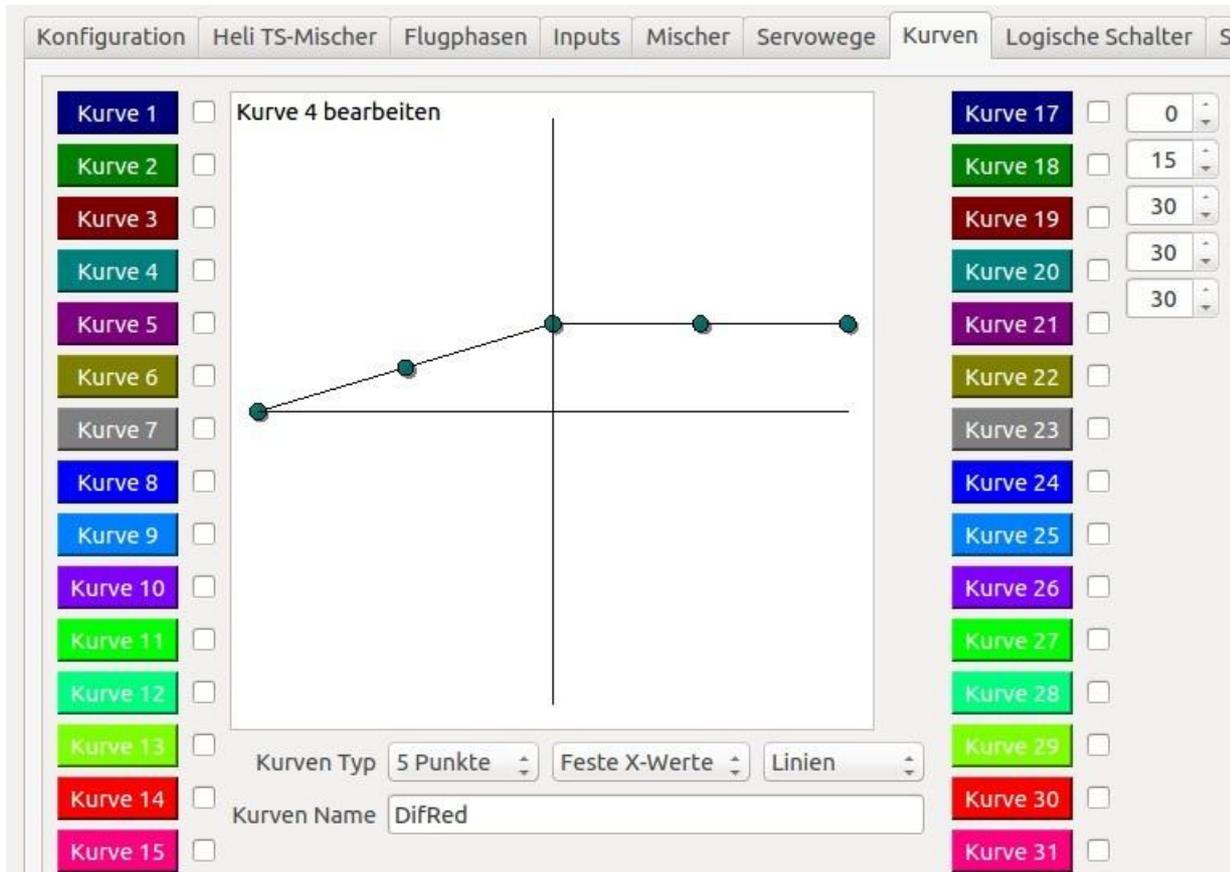

Was fehlt noch?

Für Elektromodelle ganz wichtig, damit der Motor nicht einfach losläuft:

→ Ein **Gas Sicherheitsschalter** im Gasmischer oder als Spezialfunktion Override -100%

- Etwas Tiefe wenn das Butterfly ausfährt, aber das ist ein normaler Mischer

-

Ich hoffe man konnte mir folgen, sonst mache ich das Ganze in kleineren Schritten
Rückmeldungen erwünscht!

Ja: „Segler-Profis“ und Wettbewerbsflieger machen das noch viel differenzierter.
Für viele Segelflieger reicht das, wenige Schalter, alles variabel und sanft einstellbar.

Teil D Viele Beispiele, Tipps und Tricks

Beispiel: Die grundsätzliche Dinge der Programmierung

Es sind im wesentliche 6 wichtige Dinge:

1. Vergiss alles von bisherigen Sendern und Herstellern mit festen Vorgaben, Kanälen, Gebern, Belegungen, Schalter, Mischer und fertigen Funktionen. Es gibt bei OpenTx keine Beschränkungen oder feste Vorgaben, alles ist mit allem überall gleichberechtigt möglich.

2. Das zentrale Element ist der Mischer, alles läuft über Mischer, jeder Mischer ist ein Universalmischer und kann alles, es gibt keine Spezialmischer
Berechnung: $[(\text{Quelle} * \text{Gewichtung}) + \text{Offset}]$

3. Überleg dir für die Programmierung immer 3 Dinge: (**EVA-Prinzip**)

E- Eingang: Wo kommt mein Signal her, was ist meine Signalquelle

V- Verarbeiten: Was will ich mit dem Signal wie machen, verrechnen, mischen,

A- Ausgang: Wo soll das Signal wie wirken, Kanal, Servo, Schalter

4. Schalter als **Mischerquelle**, liefern von sich aus schon automatisch -100% 0% +100% (3-Stufen) bzw. -100% +100% (2-Stufen), Logische Schalter liefern -100% oder +100%
Schalter als **Mischerschalter** aktivieren/deaktivieren Mischerzeilen

R= Replace ersetzen alle Mischerzeile die darüber stehen.

:= Replace += Addier *= Multiplizieren

5. Logische Schalter, Programmierbare Schalter, Custom Switch, sind logische Verknüpfungen, Abfragen, Schaltungen und Kontrollstrukturen die wieder überall wirken können.

6. Servos übersetzen nur die Ergebnisse der Mischermathematik an die reale Welt, also die Wege und Richtungen für die Ruder.

Bitte nie die Servos **vorab** einfach invertieren damit das Ruder „schon mal richtig läuft“.

Erst die Mischermathematik, Mischerverrechnung fertig eingeben, prüfen und simulieren, damit hier alles richtig läuft.

Grundsatz: Positive Signale führen zu Ruderbewegungen nach oben bzw. nach rechts
Erst dann, wenn die „Vermischung“ eines Kanals komplett fertig ist, werden am Modell die Bewegungen mit Servo Reverse an die reale Bewegungs-Welt angepasst.

Alles andere ist nur Beiwerk:

Telemetrie, Ansagen, Hubi, Flugphasen, globale Variablen, Bilder, Wav-Dateien, Kurven

Übe, teste und simuliere mit CompanionTx, dann ist die eigentliche Bedienung des Senders ganz einfach.
Alles läuft immer mit dem EVA-Prinzip gleich ab.


Beispiel: Logische. Schalter mit logischen Verknüpfungen und Abfragen

Merke: Das ist alles das selbe, je nach Softwarestand LSx = PSx = CSx

Es gibt 32 logische Schalter LSx, programmierbare SchalterPSx, Custom Switch CSx die mit Abfragen und Verknüpfungen arbeiten.

Jeder logische. Schalter hat 2 Vergleichs-Eingänge V1 und V2 sowie einen weiteren 3. Eingang als UND-Verknüpfung, denn man belegen kann, aber nicht muss.

Danach kann noch eine max. Zeitdauer und eine Verzögerung eingegeben werden (bis 15s) Stehen dort die Werte 0,0 sind sie nicht wirksam und der Ausgang PSx bringt solange eine „1“, solange die logische Verknüpfung wahr ist.

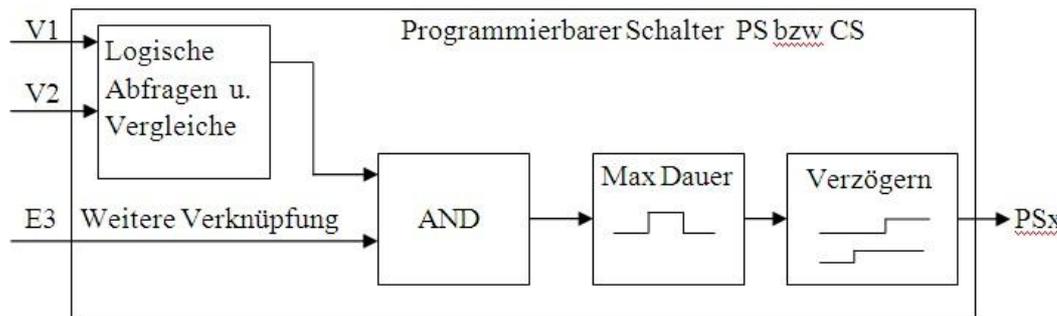


Funktion	Funktion	Funktion	V1	V2	AND	Duration	Verzögerung
---	XOR	CS1	a~x	Thr	---	0,0	0,0
a~x	a=b	CS2	a>x	Cnsp	---	0,0	0,0
a>x	a!=b	CS3	OR	CS1	SH↑	3,0	1,0
a<x	a>b	CS4	TIM	0,5	SB↓	0,0	0,0
a >x	a<b	CS5	---	---	---	0,0	0,0
a <x	a>=b						
AND	a<=b						
OR	d>=x						
XOR	d >=x						
a=b	TIM						

Log. Schalter können beliebig kaskadiert und damit weitere kompliziertere log. Verknüpfungen, Abfragen, Freigaben aufgebaut werden. Auch eine RS-Flip- Flop Funktion mit Set und Reset ist damit möglich. Somit hat man hier eine frei programmierbare Logikbaugruppe deren Ergebnis wieder überall verwendet werden kann.

Beispiele von Kaskadierung:

Log. Schalter können sich auch selber aufrufen. Damit wird ein RS-Flip-Flop realisiert

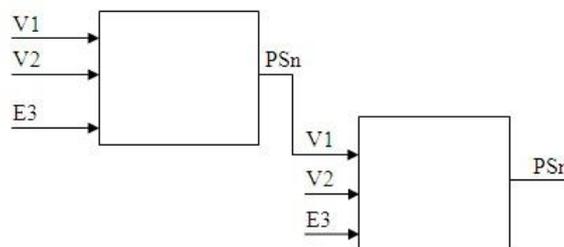

Das RS-Flip- Flop sieht dann so aus:

L2 = (L1 OR L2) AND SH↑

L2 ist der Ausgang des Flip-Flop

Mit **L1** wird es gesetzt (wenn die Bedingung für CS1 erfüllt ist, ein Impuls reicht aus)

Mit **SH↓** wird es rückgesetzt (wenn der Taster SH kurz betätigt wird, er steht normal in SH↑)

Ab opentx2.0 gibt es auch ein SR-Flip-Flop SRFF als Softwarefunktion

Beispiel: Fahrwerks Door Sequenzer Variante 1

Verblüffend einfach!

Kanal 6 sind die Fahrwerksklappen, Kanal 7 sind die Fahrwerke


Schalter SF aktiviert den Ablauf

Mit 5 Punktkurve, den 2 Mischerzeilen und etwas Verzögerung und Langsam

SF betätigen, Klappen gehen auf, Fahrwerk fährt aus, Klappen gehen zu

SF betätigen, Klappen gehen auf, Fahrwerk fährt ein, Klappen gehen zu.

```
CH05  
CH06      (-100%) SF Kurve (Kurve 1) Langsam/u8:d8)  
CH07      (+100%) SF Verzögerung (u2:d2) Langsam/u2:d2)  
CH08
```

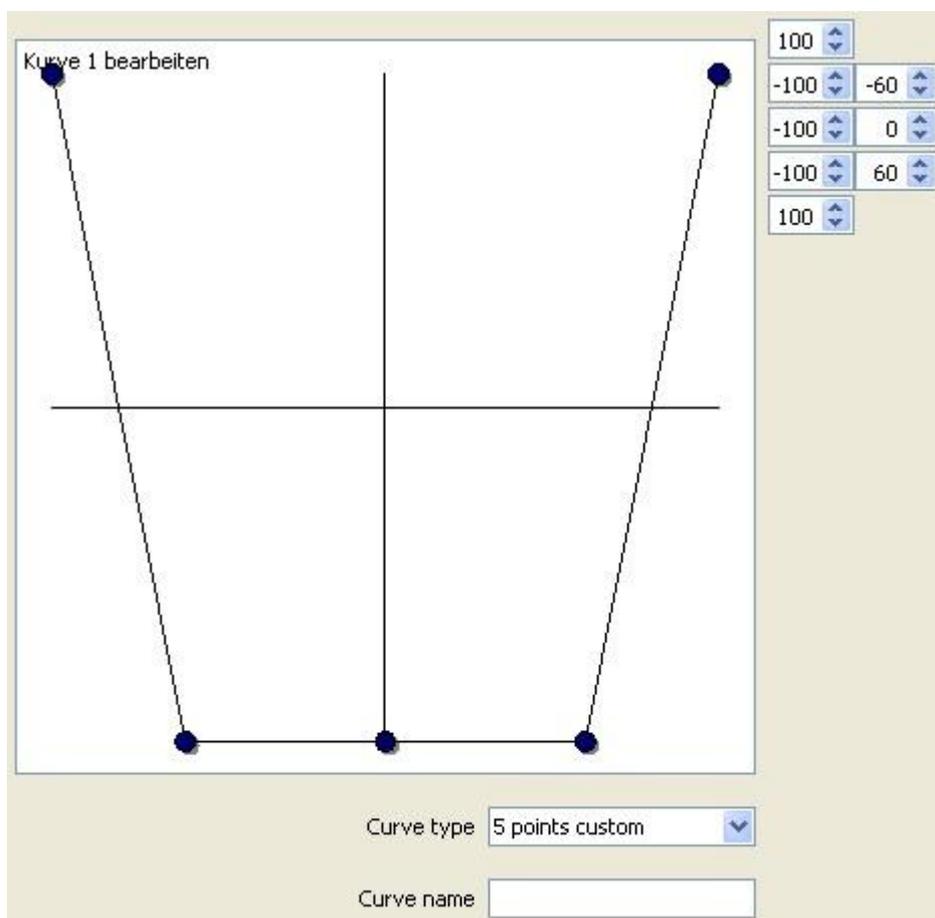

Tipp: Eigenständiger, frei programmierbarer Servo-Sequenzer SQ1 4 Servos + 1 Schaltkanal

<http://rcelec.de/doku.php?id=rc:sq:sq1>

Beispiel: Fahrwerks Door Sequenzer Variante 2

Mit nur 3 Zeilen Logik in den Logischen Schaltern ein kompletter Door-Sequenzer

SF ist der Fahrwerksschalter

CH16 ist ein Hilfskanal der bei bestimmten Positionen die Doors und Gears auslöst

CH15 ist die Fahrwerksklappe

CH14 ist das Fahrwerk

Grundstellung

SF = off = unten

CH14,CH15 CH16 bei -100%

SF = ON = Oben Klappe auf, Fahrwerk Aus, Klappe zu

CH16 läuft langsam von -100% nach +100%

bei -90% von Ch16 läuft die Klappe auf

bei 0% von CH16 fährt das Fahrwerk aus

bei +90% von CH16 läuft die Klappe wieder zu

SF = OFF= Unten Klappe auf, Fahrwerk Ein, Klappe zu

CH16 läuft langsam von +100 nach -100%

bei +90% von CH16 öffnet die Klappe

bei 0% von CH16 fährt das Fahrwerk ein

bei -90% von CH16 schließt die Klappe

Die Logik steckt in den 3 Zeilen der

Programmierbaren Schalter:

CS1 a>x CH16 -90 AND CS3

CS2 a>x CH16 0

CS3 a<x CH16 90

	Funktion	V1	V2	AND
CSw1	a>x	CH16	-90	CS3
CSw2	a>x	CH16	0	----
CSw3	a<x	CH16	90	----

Mischer

CH14 +100% CS2 Slow(u3:d3)

CH15 +100% CS1 Slow(u3:d3)

CH16 +100% SF Slow(u10:d10)

CH13	
CH14	(+100%) CS2Langsam/ u3: d3)
CH15	(+100%) CS1Langsam/ u3: d3)
CH16	(+100%) SFLangsam/ u10: d10)
CH17	

Die tatsächlich benötigten Servo-Wege für Fahrwerk und Door kann völlig unabhängig eingestellt werden da sie in den Kanälen 14 und 15 sind und die eigentliche zeitliche Steuerung über CH16 läuft.

Ist doch verblüffend einfach.

Beispiel: V-Leitwerk Ruderwirkung und Mischer

Ruderrichtung - Sinnrichtiger Ausschlag

Blick von hinten auf das Leitwerk - Rumpf in Flugrichtung

Höhenruder:


Höhenruder ziehen - beide Klappen gehen gleichsinnig nach oben.

Höhenruder drücken - beide Klappen gehen gleichsinnig nach unten.

Seitenruder:

Seitenruder rechts - beide Klappen gehen nach rechts.

Seitenruder links - beide Klappen gehen nach links.

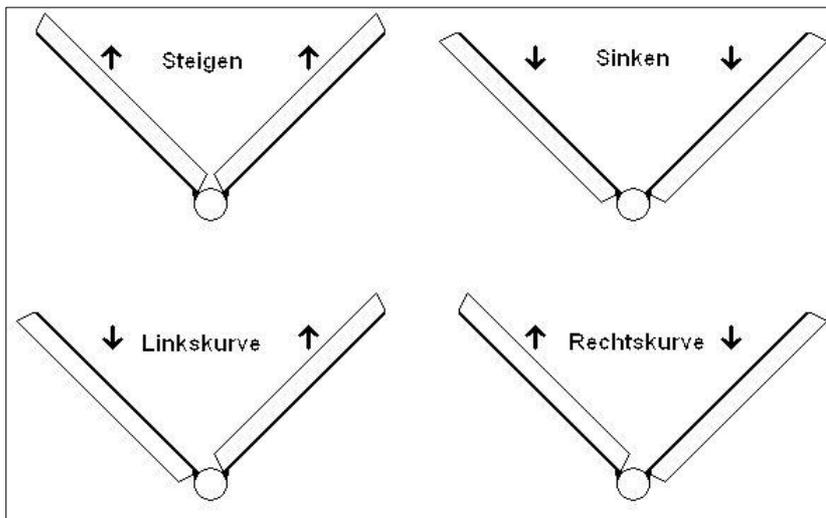

Konfiguration	Hubschrauber Setup	Flight Modes	Sticks	Mischer
<input type="checkbox"/> Show channels names in mixes				
CH01	(+100%) Thr			
CH02	(+100%) Ail (Quer Re)			
CH03	(+100%) CH12 (VLeit Re)			
	(-100%) Rud			
CH04	(+100%) CH12 (VLeit Li)			
	(+100%) Rud			
CH05	(-100%) Ail (Quer Li)			
CH06				
CH07				
CH08				
CH09				
CH10				
CH11				
CH12	(-100%) Ele (Ele Inv)			

Beispiel: Mischer Querruder auf V-Leitwerk mischen.

Ich habe eine Graupner-Kanalbelegung, CH1-CH5= GQHS Q

CH1 Gas

CH2 Quer1 rechts, mit 30% Differenzierung

CH5 Quer2 links, mit 30% Differenzierung

CH3, CH4 V-Leitwerk, Höhe und Seite gemischt,
Höhen laufen gleichsinnig, Seiten laufen gegensinnig

CH12 nur wg. der Schönheit der Programmierung und der positiven Logik
Höhe invertiert, damit beim Ziehen pos. Signale kommen, vereinfacht das Mitdenken

Normales V-Leitwerk CH3 CH4 als Ausgangsbasis

Konfiguration	Heli	Flugphasen	Inputs	Mischer	Servos	Kurven	Logische Schalter	Sp
CH1				Gas Gewichtung(+100%)				
CH2				Que Gewichtung(+100%) Diff(30%) (QR recht)				
CH3				CH12 Gewichtung(+100%) (VL recht) Sei Gewichtung(-100%)				
CH4				CH12 Gewichtung(+100%) (VL links) Sei Gewichtung(+100%)				
CH5				Que Gewichtung(-100%) Diff(30%) (QR links)				
CH6								
CH7								
CH8								
CH9								
CH10								
CH11								
CH12				Höh Gewichtung(-100%) (Hoh_Inv)				
CH13								

Vergleiche Bild V-Leitwerk im Handbuch und Ruderbewegungen

Normales V-Leitwerk CH3 CH4, aber jetzt mit Mischer 25% Quer --> auf V-Leitwerk

Konfiguration	Heli	Flugphasen	Inputs	Mischer	Servos	Kurven	Logische Schalter
CH1				Gas Gewichtung(+100%)			
CH2				Que Gewichtung(+100%) Diff(30%) (QR recht)			
CH3				CH12 Gewichtung(+100%) (VL recht) Sei Gewichtung(-100%) Que Gewichtung(-25%) (QR VL re)			
CH4				CH12 Gewichtung(+100%) (VL links) Sei Gewichtung(+100%) Que Gewichtung(+25%) (QR VL li)			
CH5				Que Gewichtung(-100%) Diff(30%) (QR links)			
CH6							
CH7							
CH8							
CH9							
CH10							
CH11							
CH12				Höh Gewichtung(-100%) (Hoh_Inv)			
CH13							

Achtung:

Die Werte der Gewichtungen muss man noch anpassen!

Die Servolaufrichtungen am realen Modell nur im Servomenü anpassen, da die Vermischung schon richtig rechnet.

Merke:

Positive Knüppelwerte erzeugen Ruderbewegungen nach oben oder rechts

Wenn ich Quer rechts gebe, geht das rechte QR nach oben und leitet ein Rechtskippen ein

Wenn ich Seite rechts gebe, geht das rechte V-Ruder nach rechts/unten und leitet eine Rechtskurve ein.

Vergleiche Bild V-Leitwerk im Handbuch und Ruderbewegungen

Bitte mal simulieren!

Beispiel: Mischer Quer auf Seite Mischer Seite auf Quer

Quer --> Seite mischen: Wenn man Quer gibt, soll Seite zusätzlich mitgehen
 (Graupner)-Kanalbelegung, CH1-CH5 = GQHS Q

Im Kanal für Seite (hier CH4) eine zusätzliche Mischerzeile einfügen.
 Quelle ist der Querruder Stick oder Querruder Input, Gewichtung ca. 20-30%
 Gewichtung mit +/- seitenrichtig dazumischen, so verblüffend einfach ist das.

Gibt man am Knüppel Quer rechts, folgt Seite rechts mit 25% Anteil (addierend)

Konfiguration	Heli	Flugphasen	Inputs	Mischer	Servos
CH1			[I1]Gas	Gewichtung(+100%)	
CH2			[I2]Que	Gewichtung(+100%)	
CH3			[I3]Höh	Gewichtung(+100%)	
CH4			[I4]Sei	Gewichtung(+100%)	
			[I2]Que	Gewichtung(+25%)	
CH5			[I2]Que	Gewichtung(-100%)	
CH6					

Seit --> Quer mischen: Wenn man Seite gibt soll Quer zusätzlich mitgehen

Auf beide Querruder Kanäle jeweils 25% Seite dazumischen (hier bei CH2 und CH5)
 Gewichtung mit +/- seitenrichtig dazumischen

Konfiguration	Heli	Flugphasen	Inputs	Mischer	Servos
CH1			[I1]Gas	Gewichtung(+100%)	
CH2			[I2]Que	Gewichtung(+100%)	
			[I4]Sei	Gewichtung(+25%)	
CH3			[I3]Höh	Gewichtung(+100%)	
CH4			[I4]Sei	Gewichtung(+100%)	
CH5			[I2]Que	Gewichtung(-100%)	
			[I4]Sei	Gewichtung(-25%)	
CH6					


Achtung:

Die Werte der Gewichtungen muss man noch anpassen!

Die Servolaufrichtungen am realen Modell nur im Servomenü anpassen,
 da die Vermischung schon richtig rechnet.

Beispiel: Mischer Seite auf Höhenruder soll immer etwas Tiefe bringen

Am Beispiel meiner Standard Kanalbelegung für Kanal 1-4 Gas Quer Höhe Seite, wie bei Graupner

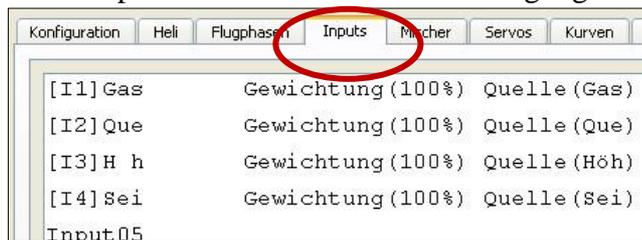




Egal ob man Seite rechts/links (positiv/ negativ) gibt, es soll immer ca. 15% Tiefe gemischt werden.

Dazu gibt es min 3 - 4 Möglichkeiten

1. Mit einer negative V-Kurve / Expo-Kurve oder auch positiver V-Kurve / Expo-Kurve
2. Mit einer Inputs Signal-Vorverarbeitung des Seitenruderknüppels und der Betragsfunktion $|x|$
3. Direkt in den Mischern mit 2 Funktionen $x < 0, x > 0$
- 3a Wie bei 2. aber direkt im Mischer, mit einer Betragsfunktion $|x|$ und einer negativen Gewichtung

Variante 1: negative V-Kurve und Mischer oder positive V-Kurven / Expokurven


Man erzeugt sich einfach eine passende Kurve, die man dann im Mischer aufruft.

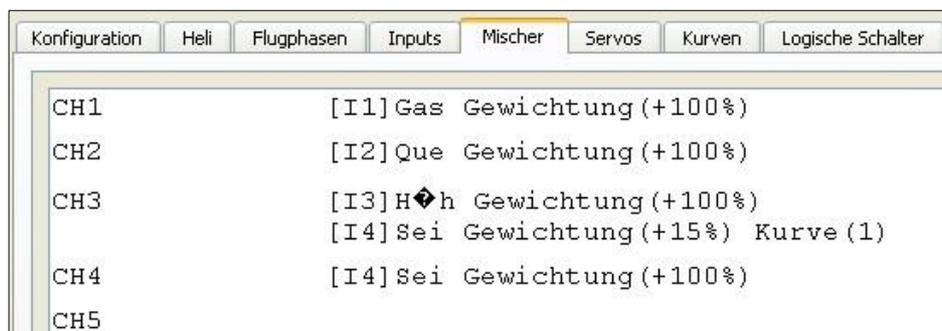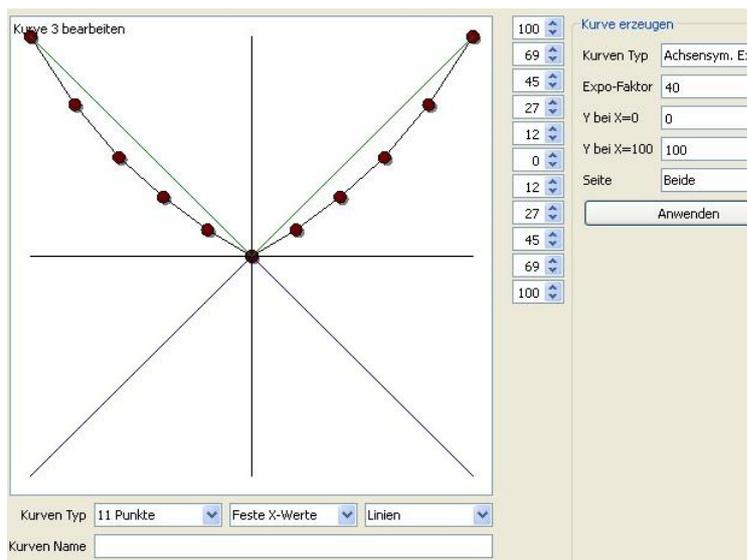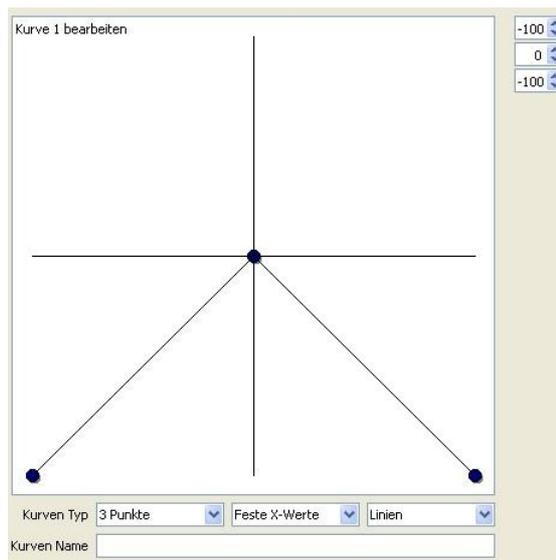

Da die Kurve 1 schon negativ ist, muss im Mischer CH3 die Gewichtung +15% eingestellt werden. Ansonsten könnte man auch eine positive V-Kurve nehmen, dann im Mischer -15% nehmen. Man kann auch V-förmige Expokurven (Kurve 3) erzeugen.

Variante 2: Mit einer Input Signalvorverarbeitung

Wir verarbeiten das Signal des Seitenruderknüppels zusätzlich mit einer Betragsfunktion $F|x|$. Dadurch erhalten wir immer positive Signale. Diese Signal (hier I6) mischen wird dann dem Höhenruderkanal dazu. Gewichtung mit -15%

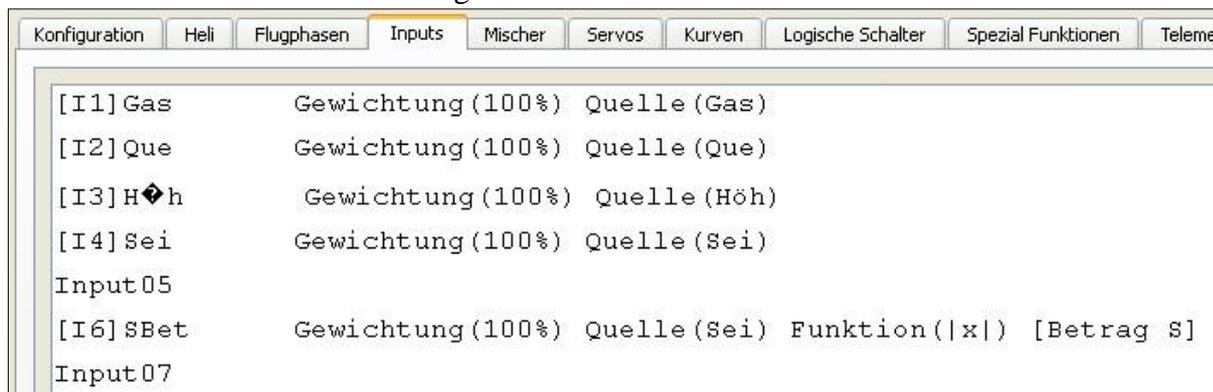

Variante 3: direkt im Mischer mit 2 zusätzlichen Mischerzeilen X>0 und X<0



Hier wird das Seitenrudersignal in den Inputs nur durchgereicht, keine extra Vorverarbeitung. Die Anpassung erfolgt direkt im Mischer CH3 Höhenruder mit 2 zusätzlichen Zeilen. Wenn der Wert positiv ist ($x > 0$) wird die Mischerzeile mit -15% aktiv. (plus * minus = minus) Wenn der Wert negativ ist ($x < 0$) wird die Mischerzeile mit +15% aktiv (minus * plus = minus)


Variante 3a:

Das gleiche wie in Variante 2 kann man auch gleich im Mischer machen, Mit der Betragsfunktion $|x|$ den Seitenruderknüppel immer ins positive bringen, dann mit -15% dazumischen.



Tipp für die Simulation:

Mit Halte X den Knüppel fixieren, dann sieht man besser was läuft

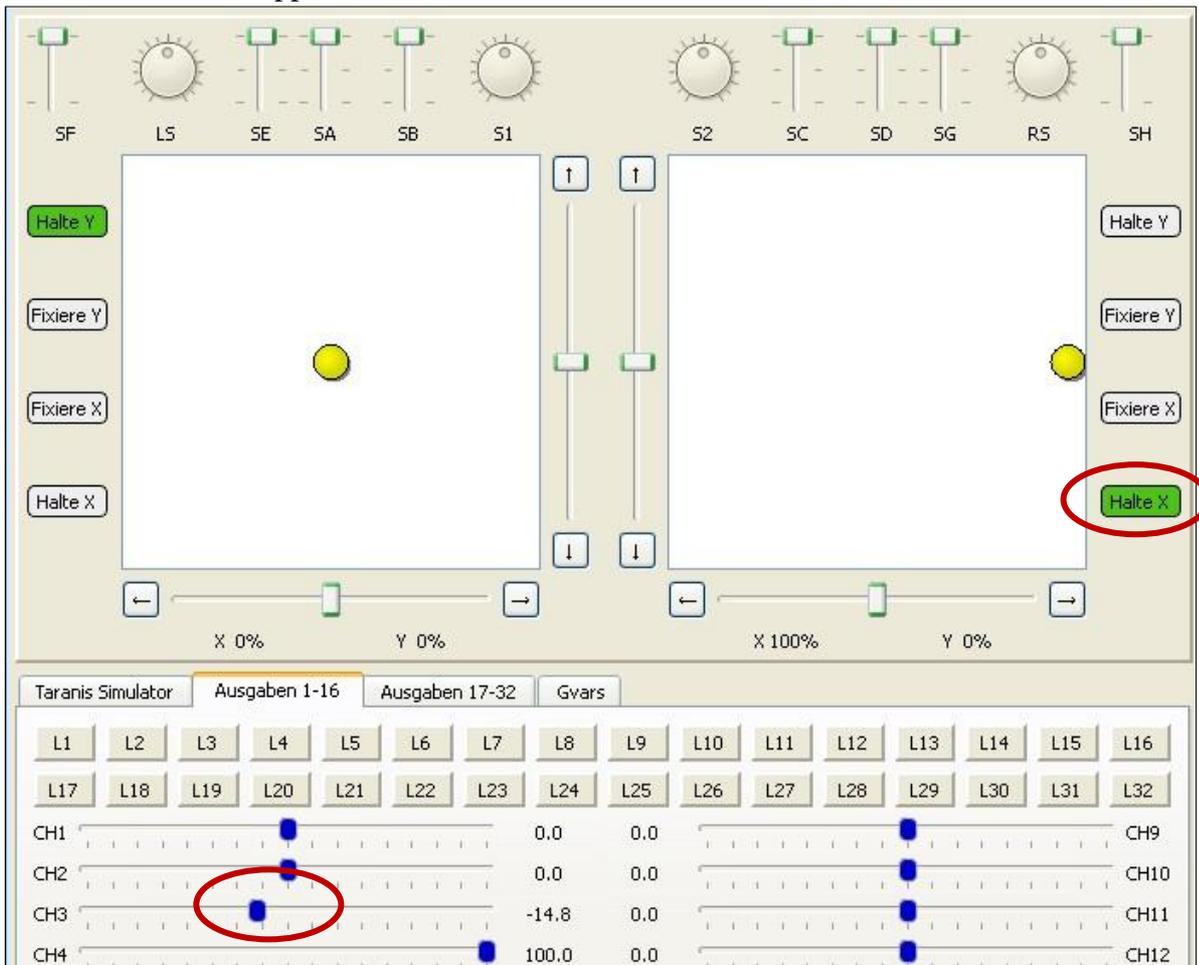

Beispiel: Dynamische Servo Geschwindigkeit mit einem Integral-Mischer

z.B. für Kamera-Schwenksteuerung angepasst an Taranis

Wenn der Knüppel aus der Mitte bewegt wird soll das Servo folgen,
 Wenn der Knüppel wieder in der Mitte steht soll das Servo stehen bleiben wo es gerade ist.
 Wird der Knüppel schnell bewegt soll das Servo auch schnell folgen

Prinzip:

Der Kanal CH01 ruft sich selber mit CS1 auf wenn der Unterschied $|a| > x$ Ele > 2 ist und addiert zu seinem aktuellen Wert 3% dazu, ansonsten bleibt er dort stehen wo er ist. CS2 und CS3 überwachen nur die Grenzen und setzen +100% bzw. -100% fix, (dann kann man auch auf andere Werte begrenzen)

Die 1 Kanal Ausführung nur mit Elevator Knüppel

```
CH01      (+100%)CH01 No Trim
          (+3%)Ele Schalter(CS1) No Trim Kurve(Kurve 9)
          R (+100%)MAX Schalter(CS2) No Trim
          R (-100%)MAX Schalter(CS3) No Trim
CH02
```


	Funktion	V1	V2
CSw1	$ a > x$	Ele	2
CSw2	$a > x$	CH01	100
CSw3	$a < x$	CH01	-100

Die 2 Kanal X/YAusführung Elevator und Ruder Knüppel

```
CH01      (+100%)CH01 No Trim
          (+3%)Ele Schalter(CS1) No Trim Kurve(Kurve 9)
          R (+100%)MAX Schalter(CS2) No Trim
          R (-100%)MAX Schalter(CS3) No Trim
CH02      (+100%)CH02 No Trim
          (+3%)Rud Schalter(CS4) No Trim Kurve(Kurve 9)
          R (+100%)MAX Schalter(CS5) No Trim
          R (-100%)MAX Schalter(CS6) No Trim
CH03
```

	Funktion	V1	V2
CSw1	$ a > x$	Ele	2
CSw2	$a > x$	CH01	100
CSw3	$a < x$	CH01	-100
CSw4	$ a > x$	Rud	2
CSw5	$a > x$	CH02	100
CSw6	$a < x$	CH02	-100

Geschwindigkeits-Anpassungen über Kurve 9 und über Weight 3% auf 2% oder 1 %

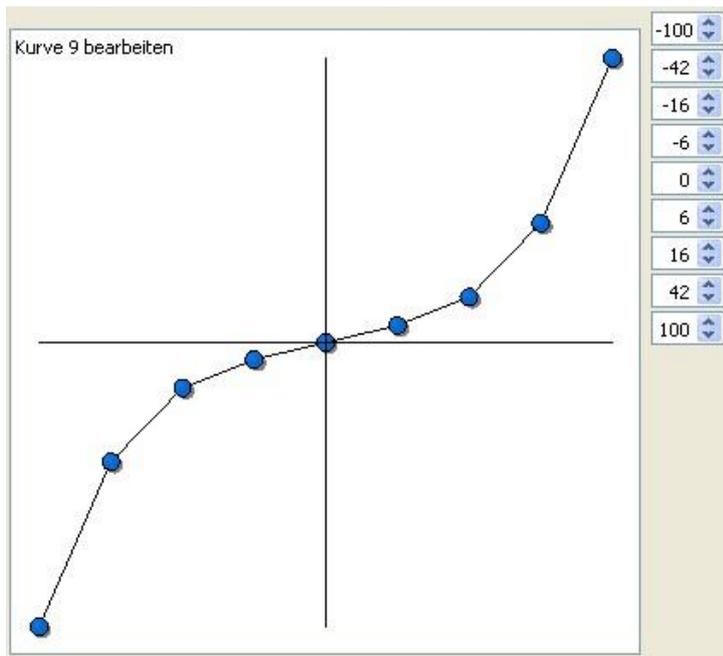

Das ist auch so ein verblüffend einfaches Beispiel mit ein paar Zeilen

Tip:

Wem die 2% oder 3% noch zu schnell sind kann das nochmal mit einem freien Kanal unterteilen.

CH 12 Seite Gewichtung (20%)

und dann anstatt (2%) Seite nimmt man (2%) CH12 in der 2. Zeile

Dann hat man 2% von 20% = 0,4% Auflösung

Logische Schalter zur Überwachung von Mitte und Grenzen mit Betragsfunktion

L1: $|a| > x$ Sei 2 erst wenn Stick aus der Mitte bewegt wird, dann aktiv

L2: $|a| < x$ CH10 100 (-100 und +100) min / max. Grenzen überwachen


L1	$ a > x$	Sei	2
L2	$ a < x$	CH10	100

CH12 mit 20% von Seite, CH10 mit 2 % von CH12 damit = 0,4%

CH10	CH10 Gewichtung (+100%)
	CH12 Gewichtung (+2%) Schalter (L1)
CH11	
CH12	Sei Gewichtung (+20%)

Beispiel: Mischer Gas auf Höhe mit Kurve, ohne Kurve

Auf das Höhenruder soll gasabhängig etwas Tiefe (5-10%) dazugemischt werden. Das Zumischen soll aber nur im Bereich von -85% bis +85% Gasstellung erfolgen. (Im Gegensatz dazu würde eine normale Zumischung im Bereich -100% bis +100% erfolgen) Dazu verwenden wir einfach eine frei einstellbare 5-Punkt-Kurve, X / Y-Wert frei einstellbar

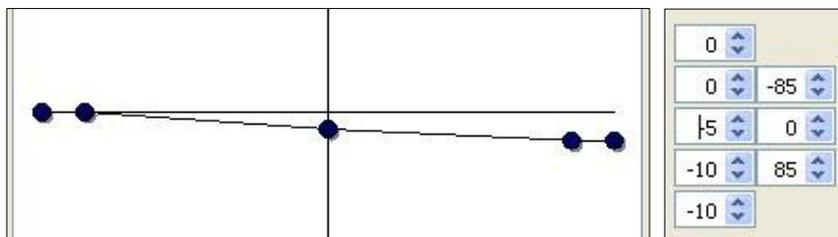

Wenn das zu viel oder zu wenig ist, kann man:

- die Kurve ändern, steiler, flacher oder
- die Gewichtung (Weight) in der Mischerzeile anpassen

CH01	(+100%) Thr
CH02	(+100%) Ail
CH03	(-100%) Ele
CH04	(+100%) Thr Kurve (Kurve 1)
CH05	(+100%) Rud

Hinweis Höhe CH3:

-100% Ele weil der Höhen-Knüppel beim ziehen negative Werte liefert.
+100% Thr weil die Kurve definiert dass es -10% ins Negative geht

Alternative: Die „normale“ Tiefen-Zumischung ohne Kurve

Dieser Mischer erzeugt genau das Gleiche, Tiefenzumischung von bis zu -10% aber im Gas-Bereich -100% bis +100%

CH01	(+100%) Thr
CH02	(+100%) Ail
CH03	(-100%) Ele
	(-5%) Thr Offset (100%)
CH04	(+100%) Rud
CH05	

Hinweis Höhe CH3:

-100% Ele weil der Höhen-Knüppel beim ziehen negative Werte liefert.
-5% Thr und Offset 100%, weil die Mischerberechnung so läuft:
[(Quelle * Gewichtung) + Offset] * Kurve


Berechnung:

Gesamter Thr-Bereich = -100% bis +100% = 200

10 von 200 = 0,05 = +5%, soll aber ins Negative = -5%

Thr min: (-100%+100%)=0 * -5% = 0% **Thr max:** (+100%+100%)=200 * -5% = -10%

Und so würde das wieder als Mischer mit einer 3-Punkt-Kurve aussehen.

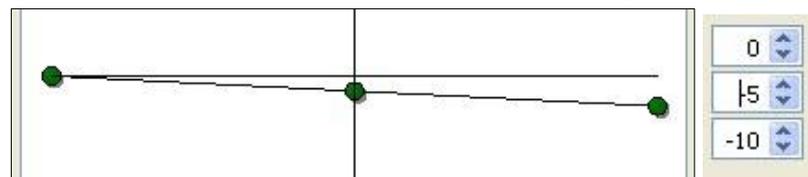

CH03	(-100%) Ele
	(+100%) Thr Kurve (Kurve 2)
CH04	(+100%) Rud

Beispiel: Mischer Gas auf Höhe mit Kurve aber variabel zumischen per S1 und GVAR

Das ist eine Erweiterung zum vorigen Beispiel. Die Tiefenzumischung per Kurve soll nicht fest, sondern mit S1 variabel einstellbar sein.


Mischkurve definieren:

Es soll ab einem bestimmten Gaswert (hier ab -50%)

Etwas Tiefe auf das Höhenruder gemischt werden, wenn man Gas gibst.

Die Kurve 1 hab ich einfach mal so eingegeben, damit man deutlich sieht wie das geht.

Meist reicht schon -5 bis -8% Zumischung. Also Kurve selber anpassen und aufpassen!

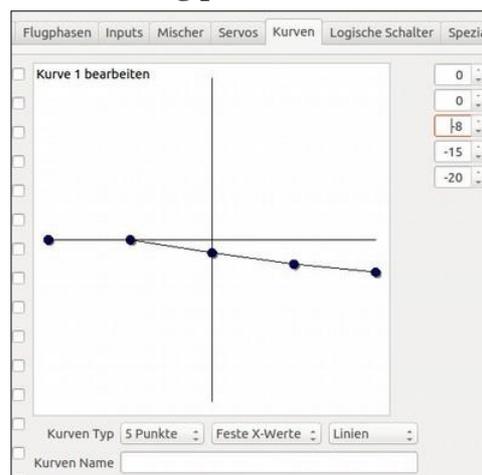

Poti S1 anpassen:

S1 läuft von -100% bis +100%

das musst man erst mal so vorverarbeiten, dass nur noch 0 bis +100% rauskommt. Wird in Kanal10 gemacht.

Poti S1 als Quelle bringt: -100 bis +100 = 200

Gewichtung CH10 soll: 0 bis 100 = 100 → $100/200 = 50\%$

Offset: Die Mitte den neuen Bereich 0 bis 100 = **50%**

Globale Variable GV1 mit CH10-Wert versorgen:

diesen Kanal 10 gebe als Quelle der GVAR1 in den Spezialfunktionen ein.

Damit geht GVAR1 von 0 bis +100% wenn Poti S1 gedreht wird.

Schalter	Aktion	Parameter	Aktivieren
SF1 EIN	Adjust GV 1	Quelle CH10	<input checked="" type="checkbox"/> EIN
SF2 —	Override CH1	0	<input type="checkbox"/> EIN

Gas auf Höhe mischen:

CH3 Höhenruder hat 2 Zeilen

1. ganz normal vom Höhenknüppel via Input Höhe [I3]Höh

2. vom Gasknüppel via Input die Tiefenzumischung

Quelle: Input Gas [I1]Gas

mit Kurve 1 verarbeiten

Gewichtung GV1 von 0 bis 100%


einstellbar mit S1

Kanal	Definition
CH1	[I1]Gas Gewichtung(+100%)
CH2	[I2]Que Gewichtung(+100%)
CH3	[I3]Höh Gewichtung(+100%)
	[I1]Gas Gewichtung(GV1) Kurve(1)
CH4	[I4]Sei Gewichtung(+100%)
CH5	
CH6	
CH7	
CH8	
CH9	
CH10	S1 Gewichtung(+50%) Offset(50%)

Jetzt kann man die Kurve noch beliebig anpassen und davon dann per GVAR 0 bis 100% zur Höhe dazumischen. Damit kann man den tatsächlich benötigten Wert erfliegen und dann in der Gewichtung als Festwert eingeben.

Achtung: obige Kurve1 mischt max. -20% dazu, das ist ein Spielbeispiel damit man etwas sieht meist reichen schon ca. -5% schon aus.

Beispiel: Logische Schalter Funktion SRFF = SR-FlipFlop mit Bedingungen

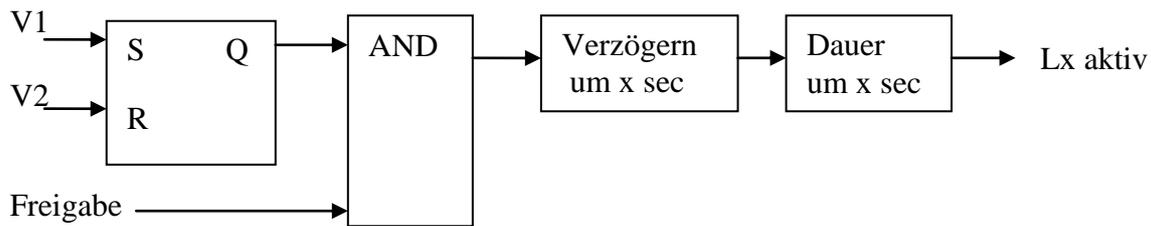

SRFF ist eine neue universelle Flip Flop Funktion, die mehr kann als die bisherige Toggle-Funktion mit dem vorangestellten „t“ und wird ihn ersetzen.

Das Flip-Flop wird durch einen kurzen Impuls gesetzt und durch einen anderen kurzen Impuls wieder rückgesetzt. V1= Setz, V2= Rücksetz (Reset)

Das Flip-Flop kann noch durch ein Freigabesignal gesperrt/freigegeben werden
Der Ausgang Lx ist so lange aktiv bis das FlipFlop einen Resetimpuls erhält, oder die Freigabe weggenommen wird (führt auch zu einem Reset).

Falls eine Verzögerung und/oder Dauer eingegeben werden folgt:

Der Ausgang Lx kann um bis zu 15 Sekunden verzögert werden bis er aktiv wird

Die Dauer kann auf bis 15 s Sekunden eingestellt werden,

Ist die Dauer abgelaufen wird das Flip- Flop automatisch zurückgesetzt (Vorrang)

Setzen und Rücksetzen kann auch mit dem gleichen Impulsgeber erfolgen
damit haben wir ein T-Flip-Flop (Toggle Flip-Flop)

Als Impulseingabe und Freigabe können alle Arten von Schaltern und Schalterstellungen verwendet werden. (Physikalischer Schalter, Logische Schalter auch mit 3 Stellungen).

Liegen Setz- und Rücksetz gleichzeitig an hat Rücksetz den Vorrang.

L1 SRFF SA↓ SA↓

L1 wird durch SA gesetzt und rückgesetzt

L2 SRFF SB↓ SC↓

L2 wird durch SB gesetzt und SC rückgesetzt

L3 SRFF SH↓ Dauer 5s

L3 wird durch SH gesetzt und nach 5s autom. rückgesetzt

L4 SRFF SH↓ Dauer 3s Verzög 2s

L4 wird durch SH gesetzt, muss aber min 2s anstehen, ist dann 3s an und wird dann autom. rückgesetzt

Beispiel: Logische Schalter Funktion Puls (Edge) einen einmaligen Impuls erzeugen

Ein einmaliger Impuls kann erzeugt werden mit der Funktion Puls (Edge), ein Monoflop.

Das ersetzt z.B. die Short-und Long-Funktion des SH-Tasters

Am Beispiel log Schalter LS1:

Schalter SA wird für max. 0,7s betätigt, dann wird ein einmaliger Impuls für 5 s Dauer erzeugt.

L1 Puls [0,0 : 0,7] SA↓ Duration 5,0

L2 Puls [1,0 : 1,0] SH↓ Taster SH muss min 1 sec betätigt sein

L3 Puls [1,0 : 2,5] SH↓ Taster SH muss zwischen 1 und 2,5sec betätigt sein

L4 Puls [0,0 : 0,6] SH↓ Taster SH darf nur max. 0,6 sec betätigt sein

Wird keine Dauer (Duration) angegeben erfolgt nur ein sehr kurzer Impuls (Rechenzyklus ca. 10ms)

SH↓ SH↓s long und short ersetzen:

L5 Puls [0,0 : 0,4] SH↓ das ersetzt den SH↓s short

L6 Puls [0,8 : 0,8] SH↓ das ersetzt den SH↓l long

Beispiel: Logische Schalter Funktion Takt = TIM ist ein Taktgenerator

Ein Taktgenerator mit On- und Off-Zeiten Takt (bzw. TIM)

L3 SB↓ Takt 0,5 0,2 einstellbares Taktverhältnis 0,5 s Ein + 0,2s Aus = 0,7s Periode

Dazu gibt es weitere Beispiele mit Anwendungen

Beispiel: Logische Schalter Funktion Range = einen Analogwert als Bereich abfragen

(Noch nicht implementiert)

Ein Analogwert kann in einem Bereich abgefragt werden

L2 S2 Range -35 +45

Beispiel Bereichsabfrage (Alternative zu Range)

L2 a>x S1 15

L3 a<x S1 37 UND L2 (AND Switch)

L3 wird aktiv im Bereich von 15 bis 37

Beispiel: Flip Flop mit SH-Taster für Set und Reset

Hier mal ein programmierbarer Schalter als Flip Flop das mit SH gesetzt und rückgesetzt wird

Was im ersten Augenblick aufwändig erscheint, damit kann man auch zählen von, bis, ab
(Beim Flip Flop zähle ich halt nur bis 2 und resete dann den CS)

Wenn man anstatt des SH den Taktgenerator **Takt** (bisher **TIM**) verwendet, haben wir
Zeitrelais, Einschaltverzögert, Abfallverzögert, ImpulsRelais mit einstellbarer Impulsbreite von bis usw.
bei entsprechender Abfrage der CS

CF4	SH1	Adjust GV2	Increment	+1	<input checked="" type="checkbox"/>	ON
CF5	CSB	Adjust GV2	Wert	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ON
CF6	----	Safety CH01	0		<input type="checkbox"/>	ON
CS9	----	----	0	----	0,0	0,0
CSA	a~x	GV2	1	----	0,0	0,0
CSB	a~x	GV2	2	----	0,0	0,0

Dazu gibt es sehr umfangreiche Ergänzungen und Beispiel für Vorwärts, Rückwärts, Reset bei Wert

Beispiel: Stufenschalter mit SH und globalen Variablen nachbilden

Das Prinzip läuft immer gleich: In den Spezialfunktionen gibt es die Funktion Increment +/- 1 Also den Wert einer GVAR immer um 1 ändern. Das können wir z.B. mit dem Tastschalter SH oder aber auch mit dem Taktgenerator **Takt** (bzw. TIM) erzeugen

Schalter	Funktion	Parameter	aktivieren
CF1	SH↓	Adjust GV1	Increment +1 <input checked="" type="checkbox"/> ON
CF2	CS7	Adjust GV1	Wert 1 <input checked="" type="checkbox"/> ON
CF3	----	Safety CH01	0 <input type="checkbox"/> ON

Den Wert der GV1 wird in den Log. Schaltern abgefragt/verglichen mit **a~x** oder **a>x**. Dadurch wird entweder genau ein Prog. Schalter aktiv oder mehrere Prog. Schalter aktiv

Funktion	V1	V2	AND	Duration	Verzögerung	
CS1	a~x	GV1	1	----	0,0	0,0
CS2	a~x	GV1	2	----	0,0	0,0
CS3	a~x	GV1	3	----	0,0	0,0
CS4	a~x	GV1	4	----	0,0	0,0
CS5	a~x	GV1	5	----	0,0	0,0
CS6	a~x	GV1	6	----	0,0	0,0
CS7	a~x	GV1	7	----	0,0	0,0
CS8	----	----	0	----	0,0	0,0
CS9	----	----	0	----	0,0	0,0
CSH	a>x	GV1	0	----	0,0	0,0
CSI	a>x	GV1	1	----	0,0	0,0
CSJ	a>x	GV1	2	----	0,0	0,0
CSK	a>x	GV1	3	----	0,0	0,0
CSL	a>x	GV1	4	----	0,0	0,0
CSM	a>x	GV1	5	----	0,0	0,0
CSN	a>x	GV1	6	----	0,0	0,0
CSO	----	----	0	----	0,0	0,0
CSP	----	----	0	----	0,0	0,0

Dann müssen wir ab einem bestimmten Vergleichswert (hier bei GV=7) die Globale Variable wieder auf den Startwert setzen. Dazu fragen wir den Log. Schalter ab CS7 a~x GV1 7 und setzen damit in den Spezialfunktionen CF2 CS7 die GV1 wieder auf 1.

Damit haben wir jetzt eine Art Stufenschalter der mit SH von 1-6 zählt. Entweder mit einzelnen Stufen 1,2,3,4,5,6 oder nacheinander immer eine Stufe mehr dazu schaltet.



Bitte das Beispiel eingeben und simulieren, damit man den Ablauf versteht!

Dieses Stufenbeispiel kann man beliebig ausbauen z.B. 10 Stufen für LED Light-Controller

Was kann man jetzt damit machen? Alles was mit Log. Schalter möglich ist!

z.B. In Mischern nacheinander Werte setzen, die per Log. Schalter aktiviert werden
per Replace für die einzelnen oder per Addiere für mehrere

LED-Light Controller umschalten oder APM-Mode setzen

Beispiel: Mischer im Kanal 6 per Replace setzt feste Ausgangswerte per Taster SH

```
CH6          MAX Gewichtung (-100%)  Schalter (L1)
              R MAX Gewichtung (-65%)  Schalter (L2)
              R MAX Gewichtung (-35%)  Schalter (L3)
              R MAX Gewichtung (+10%)  Schalter (L4)
              R MAX Gewichtung (+70%)  Schalter (L5)
              R MAX Gewichtung (+100%) Schalter (L6)
```

Tipp:

Die GV1 **kann/ muss** man mit einem Startwert vorbelegen hier z.B. GV1=1,
damit ist L1 schon aktiv beim Aufruf des Modells und im Kanal steht ein passender Wert schon an.

GVAR1	<input type="text"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Anzeige im Fenster
GVAR2	<input type="text"/>	0	<input type="checkbox"/>	Anzeige im Fenster
GVAR3	<input type="text"/>	0	<input type="checkbox"/>	Anzeige im Fenster

Tipp:

Ab OpenTx V2.2 kann man bei Inc/ Dec beliebige Werte eingeben (+/-10 ...+20 ... -5 usw.)
Damit kann man ganz einfach beliebige Stufenwerte , Stufenschalter erzeugen
oder GV's mit Werten direkt belegen. Das vereinfacht obige Beispiele sehr.

Beispiel: Automatisch verschiedene Telemetriewerte ansagen lassen.

Konfiguration									
Heli									
Flugphasen									
Inputs									
Mischer									
Servos									
Kurven									
Logische Schalter									
Spezial Funktionen									
Tel									
	Schalter	Aktion	Parameter		Aktivieren				
SF1	SH ↓	Adjust GV 1	Increment	+1	<input checked="" type="checkbox"/> EIN				
SF2	L7	Adjust GV 1	Wert	0	<input checked="" type="checkbox"/> EIN				
SF3	---	Safety CH1	0		<input type="checkbox"/> EIN				
SF4	L1	Sag Wert	RX Batt	Keine Wiederholung					
SF5	L2	Sag Wert	RSSI RX	Keine Wiederholung					
SF6	L3	Sag Wert	Strom	Keine Wiederholung					
SF7	L4	Sag Wert	Leistung	Keine Wiederholung					
SF8	L5	Sag Wert	Verbrauch	Keine Wiederholung					
SF9	L6	Sag Wert	Zellen	Keine Wiederholung					
SF10	---	Safety CH1	0		<input type="checkbox"/> EIN				

Konfiguration									
Heli									
Flugphasen									
Inputs									
Mischer									
Servos									
Kurven									
Logische Schalter									
Spezial Funktionen									
Tel									
	Funktion	V1	V2	UND Schalter					
L1	a~x	GV1	1	---					
L2	a~x	GV1	2	---					
L3	a~x	GV1	3	---					
L4	a~x	GV1	4	---					
L5	a~x	GV1	5	---					
L6	a~x	GV1	6	---					
L7	a~x	GV1	7	---					

Wenn anstatt dem SH-Taster der Taktgenerator verwendet wird kommen alle 3,5s die Ansagen

L9	Takt	2,5	1,0	SA ↓
----	------	-----	-----	------

Konfiguration									
Heli									
Flugphasen									
Inputs									
Mischer									
Servos									
Kurven									
Logische Schalter									
Spezial Funktionen									
Tel									
	Schalter	Aktion	Parameter		Aktivieren				
SF1	L9	Adjust GV 1	Increment	+1	<input checked="" type="checkbox"/> EIN				
SF2	L7	Adjust GV 1	Wert	0	<input checked="" type="checkbox"/> EIN				

Beispiel: Mit SRFF Flip-Flop und SH Log Daten Aufzeichnung Start/Stop

SH ist ein Taster. Damit können wir mit einem kurzen Impuls SH↓ das Set/Reset FlipFlop SRFF in den logischen Schalter steuern.

Ein kurzer Impuls von SH↓ setzt das SRFF, der nächste Impuls setzt es zurück, usw. Das nennt man eine Toggle-Funktion

Damit wird ein logischer Schalter L1 solange aktiv wie das SRFF gesetzt ist.

	Funktion	V1	V2	UND Schalter
L1	SRFF	SH↓	SH↓	----
L2	---	----	0	----

Mit diesem logischen Schalter L1 können wir jetzt die Log-Datenaufzeichnung In den Spezialfunktionen starten und stoppen

	Schalter	Aktion	Parameter	Aktivieren
SF1	L1	Start Log	0,1	
SF2	----	Override CH1	0	<input type="checkbox"/> EIN

Beispiel: Flip Flop mit Toggle Funktion Ein/Aus auf Timer anwenden

Das „t“ hinter allen Schaltern ist eine Toggle-Funktion, also ein T-Flip- Flip, das EIN und AUS geschaltet werden kann. („t“ gibt es ab opentx2.0 nicht mehr aber SRFF) Damit kann man auch jeden log. Schalter setzen und reseten

Ein Timer hat die fertigen Funktionen: ABS, GSs, GS% (bzw. THs, TH%)
ABS startet einfach den Timer, THs startet und stoppt den Timer sobald Gas > min, TH% ist eine gasstellungsabhängige Zeit.

Man kann aber einen Timer auch mit einem ganz normalen Schalter starten und stoppen.
Also mit z.B. SA↓= Ein SA↑=Aus

Oder aber mit der Toggle-Funktion und z.B. dem Taster SH
Start mit SHt Stop mit SHt t=Toggle Flip Flop EIN/AUS Funktion

Modell Name	Timerstart		
Stoppuhr1	00:00	ABS	
Stoppuhr2	00:00	SH↓t	

Schalter	Funktion	Parameter
CF1	SH↓t	Reset
		Stoppuhr2

Und mit **SH↓t** also SH „long“ (>1s) betätigen, kann man den Timer wieder zurück auf bzw. Startwert z.B. 03:00 stellen.

Achtung:

Short und Long gibt es ab OpenTx V2.00 nicht mehr, deshalb mit der Funktion Puls arbeiten!

Beispiel: Flip Flop mit Log. Schalter Lx (CSx) auf Timer anwenden

Einen Timer ab einer best. Gasstellung starten und mit einem anderen Schalter wieder stoppen, das können die fertigen Funktionen ABS, GSs, GS% (bzwTHs, TH%) nicht.

Das kann man aber leicht mit den log. Schalter realisieren. **L1 a>x THR -95** fragt die Gasstellung ab und aktiviert L1. Mit **L2 OR L2 L1** wird aus L2 ein Flip-Flop, das gesetzt wird wenn L1 aktiv wird. L2 startet den Timer und stoppt ihn wenn L1 wieder rückgesetzt wird.

Mit dem Taster **SH** wird L1 wieder resetet, da **L2** mit **AND SH↑** inaktiv wird wenn **SH↓**

Ablauf: Gas auf min stellen, dann Gas>-95, L1 wird aktiv,

L2 wird mit sich selbst und L1 verodert und damit gesetzt und bleibt ON

mit AND SH hat der L2 Freigabe und damit wird später das Reset von L2 bewirkt.

L2 startet jetzt den Timer 2 und läuft durch, Gas kann jetzt beliebig sein.

mit SH wird L2 resetet und damit Timer 2 gestoppt

Merke: L2 ist damit ein Flip Flop das mit L1 gesetzt und mit SH resetet wird

The screenshot shows the 'ModelSetup' window with the 'Failsafe' tab selected. The 'Modell Name' is 'Timerstart'. Two stopwatches are configured: 'Stoppuhr1' is set to '00:00' with function 'ABS', and 'Stoppuhr2' is set to '00:00' with function 'CS2'. Below this, a table shows the logic switch configuration:

	Funktion	V1	V2	AND
CS1	a>x	Thr	-95	---
CS2	OR	CS1	CS2	SH↑
CS3	---	---	0	---

Below the table, a 'Schalter' section shows 'CF1' with 'SH↓' selected as the switch, 'Reset' as the function, and 'Stoppuhr2' as the parameter.

Und mit **SH↓** also SH „long“ (>1s) betätigen, kann man den Timer wieder zurück auf 00:00 stellen bzw. auf den Anfangswert z.B. 3min 03:00

Achtung:


Short und Long gibt es ab OpenTx V2.00 nicht mehr, deshalb mit der Funktion Puls arbeiten!

Beispiel: Timer Start, Stop, Reset mit Taster SH

Die 3 Timer kann man nicht nur mit ABS, GSt, GSs, GS% laufen lassen, sondern mit sehr vielen anderen Bedingungen (siehe Companion) starten und stoppen. Mit dem Taster SH wollen wir einen Timer Starten, Stoppen und wieder auf den Startwert setzen. Wir verwenden ein SRFF (Set/Reset FlipFlop), die Puls-Funktion und 2 Log. Schalter L1, L2

L1: Der Taster SH↓ setzt und resetet ein SR-FlipFlop, V1 setzt, V2 resetet das SR-FlipFlop (Toggle-FF)
Nur wenn das SR-FlipFlop gesetzt ist, dann ist L1 auch aktiv.

L2: Wird der Taster SH↓ mindestens 1 sec gedrückt, dann wird ein kurzer Impuls erzeugt (Puls-Funktion) und L2 wird kurz aktiv.

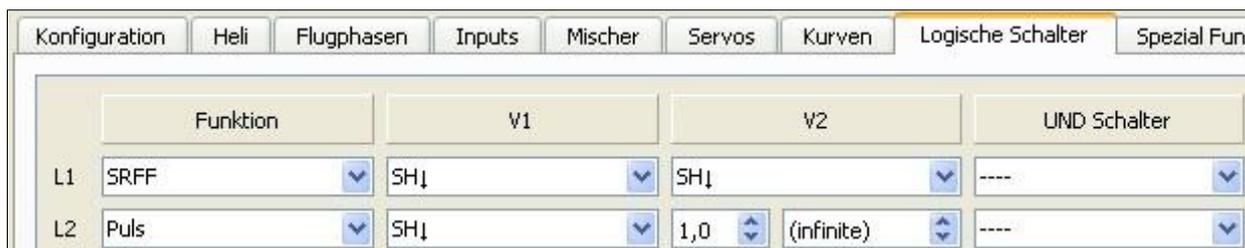


Mit L1 können wir nun den Timer 1 freigeben. Dazu bereiten wir den Timer 1 vor.

Da wir ihn auf 00:00 setzen läuft er vorwärts.

Steht ein anderer Werte als 00:00 drinnen läuft er automatisch rückwärts!

Wenn der Log Schalter L1 aktiv ist, ist der Timer 1 freigegeben und läuft.

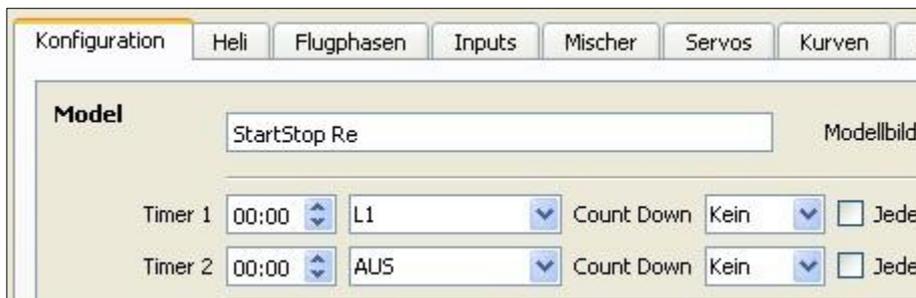


Mit L2 setzen wir den Timer 1 (Stoppuhr 1) zurück auf den Startwert, (hier eben auf 00:00)

(EIN nicht vergessen)



Timer 1 läuft wenn L1 aktiv ist.



Beispiel: Potipositionen exakt einstellen.

Oft hat man das Problem Potipositionen exakt einstellen zu müssen.

Also exakt auf Mitte „0“ nicht nur fast auf Mitte „0“ und $a \sim 0$ ist zu ungenau.


Die Potiwerte kann man gut abfragen mit $a > 99$ oder $a < -99$ oder mit $a \sim 100$ usw.

Für die Mittelstellungserkennung kann man zusätzlich den Mittelstellungspieps (Sender Grundeinstellungen) aktivieren, aber auch der ist zu ungenau.

Gut sind auch Potis mit Rasterungen (Poti with detent)

Oft haben sie nur eine Rasterung in der Mitte oder viele feine Rasterstufen.


Am Besten geht es mit einer Kurve die um die Mitte „0“ eine Hysterese hat, also einen Bereich der einen konstanten Wert „0“ erzeugt. Hier im Bereich von ± 8

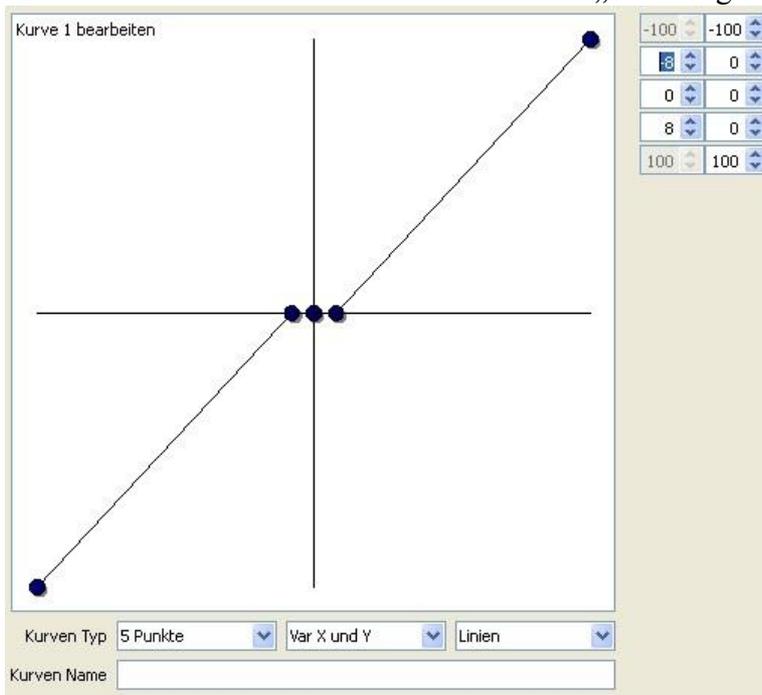

Mit dem gleichen Prinzip kann man auch ein „Stufen-Poti“ realisieren.

5 Stufen kann man per Hand noch gut einstellen. Die 2 Endlagen, die Mitte und

2 Werte dazwischen. Das kann man mit einer Ansage der Werte oder Pieps noch stark verbessern.

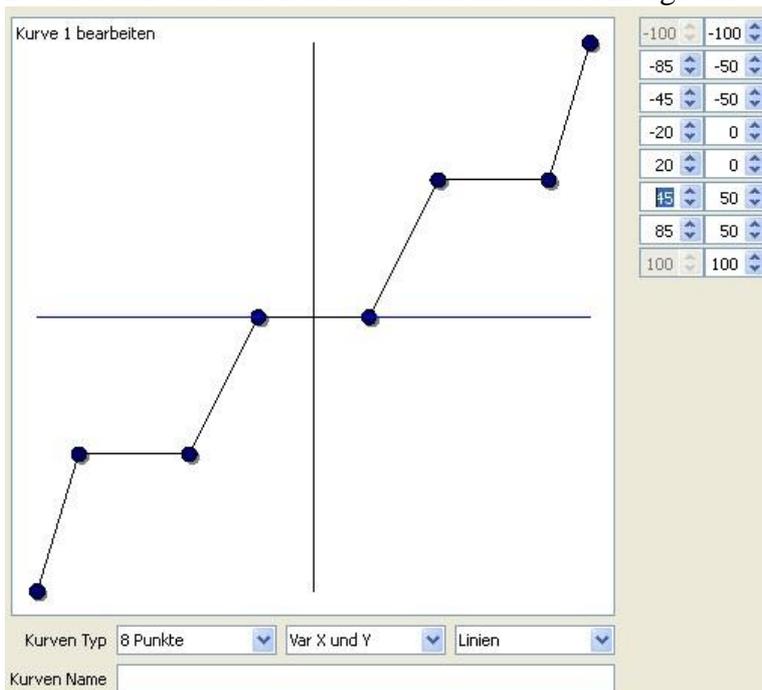

Beispiel: Einmalige Ansage eines Potiwertes nach der Veränderung

Nachdem ein (Poti) Wert verändert wurde, soll der neue Wert einmal angesagt werden.
Mit der Funktion Betrag Delta $\geq x$ kann eine Veränderung erkannt werden.

Aktion: Poti auf Veränderungen überwachen:

Log. Schalter L2: Die Veränderung der Potistellung erkennen und merken

L2 mit Betrag **Delta $\geq x$** S1 5 Dauer 3s somit Veränderung von S1 >5 ist für 3s aktiv

Das kann man sich so klar machen:

In jedem Rechenzyklus des Senders werden alle Analogwerte neu eingelesen und gespeichert
Jetzt kann man intern die letzten Werte mit den aktuellen Werte vergleichen
und eine Differenz bilden, also den Unterschied, die Veränderung erkennen und merken

Die Delta-Funktion überwacht ständig einen Analogwert auf eine Änderungen.

Das Poti S1 muss sich um mind 5 % ändern damit L2 vom Delta x aktiv wird.

Wenn L2 vom Delta x aktiviert wird, dann ist der log. Schalter L2 für 3 sec aktiv

Reaktion auslösen in den Spezial Funktionen SFx:

Nach der Änderung den neuen Wert ansagen

Mit **SF1** (Not) **!L2** Play Value **S1**, damit erfolgt erst dann die Ansage erst,

wenn die Verstellung von S1 fertig ist und L2 nach 3s wieder inaktiv ist, also bei !L2

	Funktion	V1	V2	AND	Duration	Verzögerung
CS1	---	---	0	---	0,0	0,0
CS2	d >=x	S1	5	---	3,0	0,0
CS3	---	---	0	---	0,0	0,0

	Schalter	Funktion	Parameter	aktivieren
CF1	!CS2	Play Value	S1	No repeat
CF2	---	Safety CH01	0	<input type="checkbox"/> ON

Die Zeiten von 3s noch auf praktische Werte von 1-2s anpassen!

Beispiel: Schalter, Schaltkanal, einfache Zeitfunktion, Blinken

A: Die physikalischen Schalter können 2 Funktionen erfüllen.

1. Als **Mischer-Quelle** liefert ein Schalter immer automatisch (gilt auch für logische Schalter!)
 -100% +100% (2-Stufen) das entspricht: 1000us, 2000us
 bzw.
 -100% 0% +100% (3-Stufen) das entspricht: 1000us, 1500us, 2000us

2. Als **Mischer-Schalter** aktiviert oder deaktiviert ein Schalter die komplette Mischerzeile


Wenn ein Schalter also nur einfach eine LED (via Servo-Schaltkanal) ein- oder ausschalten soll, dann reicht es ihn als Mischerquelle direkt zu verwenden.
 Gewichtung/Weight dann auf 100% lassen, das wars.

Man sollte natürlich schon wissen mit welchem (Servo)-Wert der Schaltkanal einschaltet und mit welchem Wert wieder ausschaltet.

Meist liegt das ON bei >>1500us und Off bei <<1500us

Im Mischer den Schalter **SA** eingetragen

In Kanal 6 steht dann nur: **CH6 100% SA**



mehr ist nicht nötig für einen Schaltkanal

Wer es nicht glaubt kann es ja unter CompanionTx "simulieren"

Hier kann man noch eine langsame Bewegung eingeben z. B. für ein Fahrwerk oder um ein Ventil ganz langsam umsteuern oder zu verzögern.

Das kann man auch noch mit einer Kurve verfeinern

Als Mischerquelle / als Mischerschalter kann man alle, 2-Stufen, 3-Stufen, und Log Schalter verwenden.

3-Stufen Schalter kann man auch als 2-Stufen Schalter umprogrammieren.

Als **SA↑** und als nicht **!SA↑** und dann in den Mischerschaltern zu verwenden .

Oder man kann z.B. den 3 Stufen Schalter **SA↑** in den log. Schaltern verknüpfen und dann den log Schalter **L1** als Mischerquelle verwenden. Dann hat man mit **L1** 2 Stufen statt 3 Stufen



B: Die logischen Schalter Lx = PSx = CSx sind auch nur Schalter

und liefern als Mischerquelle -100% und +100%.
Also anstatt eines Physikalischen 2-Stufen Schalter kann man auch einen Lx einsetzen.

Aber ein Logischer Schalter muss erst irgendwie aktiv werden, damit er etwas bewirkt!
Er braucht Bedingungen um aktiv zu werden.

Da verwenden wir mal hier die Taktgenerator-Funktion **Takt (bzw. TIM)**

Das ist ein Timer/Takt-Funktion mit einstellbarem ON/Off Taktverhältnis
V1= ON-Zeit und **V2**= Off-Zeit hier als zusammen $0,3s+0,7s=1,0s$

Damit wird der CS1 für 0,3s aktiv und für 0,7s inaktiv, d.h. der Kanal6 CH6 blinkt

Der Programmierbare Schalter CS1 wird so belegt

	Funktion	V1	V2	AND	Duration	Verzögerung
CS1	TIM	0,3	0,7	----	0,0	0,0
CS2	----	----	0	----	0,0	0,0
CS3	----	----	0	----	0,0	0,0

und im Mischer den **CS1** eingetragen Im Kanal 6 steht dann auch nur: **CH6 100% CS1**



```
CH05
CH06      (+100%) CS1
CH07
```

und schon haben wir eine einstellbare Blinkschaltung oder einen Schaltkanal

C: Eine Kombination aus beiden Möglichkeiten Merke: **Takt = TIM** je nach Softwarestand

Das können wir jetzt noch steigern, indem wir die **Takt-** (bzw. TIM)- Funktion einfach 2 mal mit unterschiedlichen Werten versorgen und aufrufen und damit einen echten Positionflasher programmieren.

Dazu verwenden wir 2 Logische Schalter CS1 und CS2 und tragen ein:

CS1 mit **TIM** 0,2 0,2 und ist mit **AND CS2** verknüpft
CS2 mit **TIM** 1,2 1,2

Das liest sich so:

Während CS2 EIN ist (für 1,2s) kann CS1 3 mal Ein-und Aus-Schalten $3 \cdot (0,2 + 0,2)$ und bleibt dann für weitere 1,2 sec aus.

	Funktion	V1	V2	AND	Duration	Verzögerung
CS1	TIM	0,2	0,2	CS2	0,0	0,0
CS2	TIM	1,2	1,2	---	0,0	0,0

Im Mischer Kanal CH6 gibt Schalter SA das Ganze als Schalter frei.

Und so haben wir hier mal beides zusammengestellt:

Im Kanal 6 einen einstellbaren Flasher der mit SA gesperrt und freigegeben wird.
 und im Kanal 7 einen einfachen Schaltkanal



```

CH05
CH06      (+100%) CS1 Schalter (SA↓)
CH07      (+100%) SA
CH08
    
```

Das kann man jetzt natürlich variabel einstellen.

Beispiel: Gaslimiter mit OpenTx Taranis wie bei einer Graupner MX16

Hier mal ein Gaslimiter so wie in einer Graupner MX16, einstellbar von -100% bis +100%
Das geht mit 2 Zeilen im Mischer, hier Kanal3, ganz einfach.

Poti **S1** begrenzt das max. Gas des Gasknüppel, d.h. den Gaswert

Der Kniff ist die Vergleichs-Abfrage in **CS1 a>b Thr S1**

CS1 wird aktiv wenn Thr größer als S1 ist,
damit wird per Replace Zeile 2 im Mischer aktiv und der Wert kommt von S1,
Zeile 1 wird inaktiv.

S1 ist damit der max. mögliche Throttelwert.

Ganz genau so funktioniert ein Gaslimiter

	Funktion	V1	V2	AND
CS1	a>b	Thr	S1	----
CS2	----	----	0	----

Variante 1:

Nicht vergessen: Gas Trimmung ganz nach unten!

CH01	(+100%)Ail
CH02	(+100%)Ele
CH03	(+100%)Thr
	R (+100%)S1 Schalter (CS1)
CH04	(+100%)Rud
CH05	

Variante mit 3 Zeilen Mischercode:

Eine kleine Erweiterung damit die Trimmwerte selbständig errechnet werden.

3. Zeile: Eigene Trimwerte Zeile mit 25% für Thr und S1 Gaslimiter

Damit treten keine Sprünge auf, auch wenn die Trimmung nicht auf null ist!


CH01	(+100%)Ail
CH02	(+100%)Ele
CH03	(+100%)Thr No Trim
	R (+100%)S1 Schalter (CS1) No Trim
	(+25%)TrmT No Trim
CH04	(+100%)Rud
CH05	

Beispiel: Pan -Tilt Kamera mit Limiter-Grenzkurve die nicht unter/überschritten wird

Eine Pan / Tilt Mechanik ist dicht am Rumpf über der Kabinenhaube angebracht.
Wenn man geradeaus schaut, darf die Kamera die Kabinenhaube nach unten nicht berühren.
Links und rechts am Rumpf vorbei kann sie frei nach unten schauen.

Das heißt, wenn man das Pan-Servo1 von -100% bis +100% schwenkt, darf das Tilt-Servo2 in Abhängigkeit des Pan-Servos1 einen bestimmten Bereiche nach unten nicht unterschreiten.
Das Tilt-Servo2 muss also **automatisch** eine **Limiter-Grenze** beachten.
Das ist eine Horizontallinien-Ausblendung, nur der Bereich über der Kurve soll möglich sein.

Pan / Tilt Kurven-Abhängigkeiten

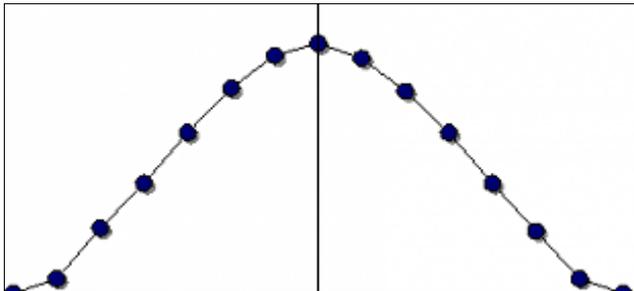

Kamerahalterung
Mit 2 Servos
Pan= hin/ her
Tilt = auf / ab

Pan = Horizontalachse, x-Achse, Servo1 **Tilt** = Vertikalachse, y-Achse Servo2

Pan als X-Achse, das Servo1 läuft von -100 bis +100
Tilt als Y-Achse, das Servo2 läuft in Abhängigkeit der x-Achse-Kurve
Die Horizontal Grenzkurve darf nicht unter/überschritten werden.

Ablauf:

Ausgang Kanal 10 Pan → Eingang HilfsKanal 11 → Wert der Horizontalgrenz-Kurve erfassen → Wert in GVARs 1 schreiben → Vergleich als Limiter, der nicht unter/überschritten wird.

Hier zum Test ist folgendes eingestellt:

QuerruderKnüppel: als Horizontalbewegung, HöheruderKnüppel: als Vertialbewegung

Kanal 10: Pan-Servo1, ist die normale horizontale Bewegung von-100% bis +100%


Kanal 11: Ein Hilfskanal, der in Abhängigkeit von Kanal10 eine Kurve abfährt.

Das ist die Grenzbewegung für den Limiter. Diese Grenzwerte des Kanal 11 gehen auf eine GVAR in den Spezialfunktionen

Kanal 12: Tilt-Servo2, der eigentliche Limiter für die vertikale Bewegung, das Replace begrenzt die max. Bewegung, das ist der Limiter

Hinweis:

Die Kurve darf nur im positive Bereich eingestellt werden (da noch keine Funktion $|a|>b$).

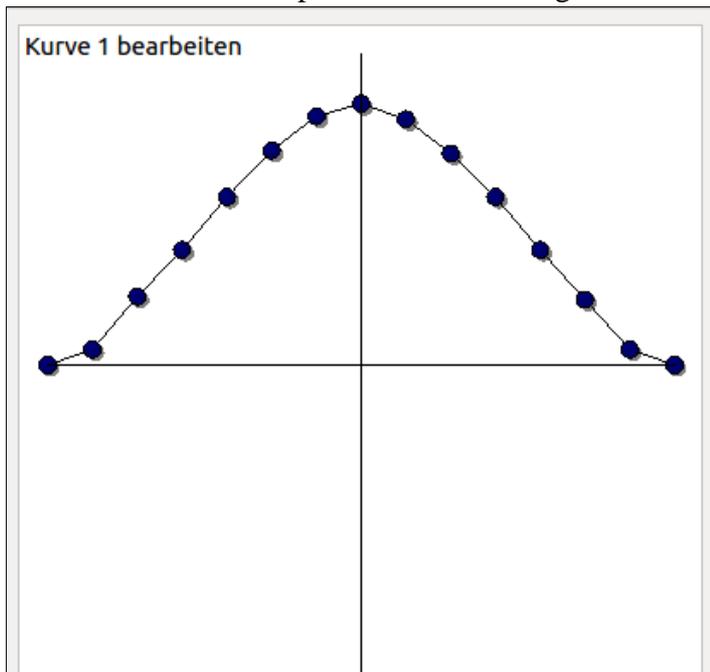

Mischerzeilen: Kanal 10 Pan-Servo1 Kanal 12 Tilt-Servo2 Kanal 11 fährt die Kurve ab

CH10	Que Gewichtung(+100%) (Horizont)
CH11	CH10 Gewichtung(+100%) Kurve(1) (H-Grenze)
CH12	Höh Gewichtung(+100%) (Vertikal)
	R Höh Gewichtung(GV1) Schalter(L1)

GVAR1: Erhält den Werte der Kurve als Zuweisung aus CH11

	Schalter	Aktion	Parameter	Aktivieren
SF1	EIN	Adjust GV 1	Quelle CH11	<input checked="" type="checkbox"/> EIN
SF2	---	Safety CH1	0	<input type="checkbox"/> EIN

Limitier: Vergleich ob Kanal 12 Höhe größer als der aktuelle Kurvenpunkt von GV1

	Funktion	V1	V2
L1	a>b	Höh	GV1
L2	---	---	0

Da ist auch gleich die Sicherheit eingebaut, keine Kollision am Rumpf möglich!

Wenn man seitlich tief steht und jetzt einfach nur horizontal Pan-Servo1 bewegt, wird sich automatisch die Höhe Tilt-Servo2 entlang der Kurve mitbewegen.

Bitte mal testen, das Ding funktioniert.

Beispiel: PPMus - Werte berechnen für Flightcontroller und APM Anwendungen

Wie kann man Weight-Werte, also Verstärkungswerte, in den Mixern direkt berechnen, wenn wir eine bestimmte PPM-Impulsbreite in uns brauchen.
(ganz praktisch bei Copteranwendungen um div. Flugmode einzustellen)

Wir gehen von den Normaleinstellungen aus:

Y= -100% bis +100% = 200% , X= 1000us bis 2000us = 1000us, Impuls-Mitte ist 1500us

Dann lautet die lineare Funktion :

$$F(x)=(dy/dx)*Y + b$$

$$F(x)= (1000/200)*Y + 1500$$

$$\text{bzw } Y= (1000/200)*Y + 1500$$

$$\text{und gekürzt } X=5*Y + 1500$$

Y ist der Weight-Wert den wir im Mixer einstellen müssen, damit wir einen gewünschten PPM-Impuls X als us erhalten.

Also Formel umstellen auf Y, damit haben wir: **$Y = (X-1500)/5$** (vereinfachte Formel)

Diese Formel vereinfacht doch einiges und geht viel schneller als probieren.

Beispiel:

Impuls X	Weight Y
1000us	-100
1100us	-80
1200us	-60
1300us	-40
1430us	-14
1500us	0
1560us	+12
1680us	+36
1700us	+40
1800us	+6
1900us	+80
2000us	+100

Anmerkung:

Ganz exakt macht die Taranis 1500us +/-512us also 1024 Stufen bei 200% (-100% bis +100%)

Damit ergibt sich die **exakte Formel $Y = (X-1500) / 5,12$**

Beispiel: APM- Mode mit 6 Stufen bzw. mit 2 Schaltern einstellen

Ein Flugcontroller braucht für div. Funktionen auf einem Kanal sechs verschiedene Steuersignale als PPM-Werte mit vereinfachter Formel $Y = (X - 1500) / 5$ mit exakter Formel $Y = (X - 1500) / 5,12$

1165us = -67%	Absoluter Wert in us und %	-65%
+130 +26	Veränderung in us und %	
1295us = -41%		-40%
+130 +26		
1425us = -15%		-15%
+130 +26		
1555us = +11%		+11%
+130 +26		
1685us = +37%		+36%
+130 +26		
1815us = +63%		+62%

Die 6-Stufen kann man mit einem 6-Stufenschalter oder aber mit 2 Schaltern einstellen. Einem 2-Stufen- und einem 3-Stufenschalter z.B. **SF** und **SA**

Das wird dann in den logischen Schaltern und Mischern verknüpft.

Logische Schalter

L1	AND	SA↑	SF↑
L2	AND	SA-	SF↑
L3	AND	SA↓	SF↑
L4	AND	SA↑	SF↓
L5	AND	SA-	SF↓
L6	AND	SA↓	SF↓
L7	---	----	0

Der Mischer erhält dann in der Gewichtung seine benötigten Werte

Mischereinstellungen

CH10	MAX	Gewichtung (-67%)	Schalter (L1)	
	R	MAX	Gewichtung (-41%)	Schalter (L2)
	R	MAX	Gewichtung (-15%)	Schalter (L3)
	R	MAX	Gewichtung (-11%)	Schalter (L4)
	R	MAX	Gewichtung (+37%)	Schalter (L5)
	R	MAX	Gewichtung (+63%)	Schalter (L6)

Das ist mal ein Beispiel wie der Ablauf sein kann, unabhängig davon welche Funktionen die einzelnen Stufen am Flugcontroller auslösen.

Bitte entsprechend anpassen!

Beispiel: 6-Stufenschalter umrechnen auf andere PPMus-Werte

Flighthcontroller oder LED-Controller brauchen ganz bestimmte PPM-Werte (in us) um bestimmte Funktionen auszulösen. Ein 6-Stufenschalter ist gut geeignet um diese Funktionen anzuwählen.

Der Fr-Sky 6-Stufenschalter gibt von sich folgende Werte aus (als S3 eingebaut):

-100%	-60%	-20%	+20%	+60%	+100%	Abstand 40%
1000us	1200us	1400us	1600us	1800us	2000us	Abstand 200us (nicht exakt!)
S31	S32	S33	S34	S35	S36	Neue Schalternamen

Beispiel für LED Funktionen:

1. (<1200µs) Beleuchtung AUS
2. (1200 µs) Landelicht (alle LED's leuchten weiß)
3. (1300 µs) Flugbeleuchtung 1 (die LED's leuchten in den per Setup eingestellten Farben)
6. (1600 µs) Flugbeleuchtung 4 („Dreier“, durchlaufend)
7. (1700 µs) Flugbeleuchtung 5 („füllen und leeren“)
10. (2000 µs) durchlaufender Farbkreis (alle LED's)

Da passen die PPM -Werte des Stufenschalters nicht zu dem was ein LED-Controller oder ein Flightcontroller braucht. Also muss man sich das anpassen oder umrechnen.

Das umrechnen geht vereinfacht so:

Ein Geber/ Poti/ Knüppel gibt -100% = 1000us bis +100% = 2000us aus.

Das sind 200% die auf 1000us aufgeteilt werden. Somit pro 100us 20% bzw 50us= 10%

Mit vereinfachte Formel: $Y = (X - 1500) / 5$

Damit kommt man auf diese vereinfachte Tabelle (exakte Formel unten!)

X	Y
1000us	= -100%
1100us	= -80%
1200us	= -60%
1300us	= -40%
1400us	= -20%
1500us	= 0%
1600us	= +20%
1700us	= +40%
1800us	= +60%
1900us	= +80%
2000us	= +100%

Genauer betrachtet:

Die Taranis erzeugt exakt folgende PPM-Werte:

Servo-Mitte 0% = 1500us -100% = 998us +100% = 2012us

Das sind 1024 Stufen. 1% sind dann genau 5,12us bzw. 10% = 51,2us, 20% = 102,4us usw.

Exakte Formel um benötigte %-Werte aus PPMus auszurechnen $Y = (X - 1500) / 5,12$

Beispiel: Benötigt werden 1900us $Y = (1900 - 1500) / 5,12 = +78,125%$ also +78%

Benötigt werden 1250us $Y = (1250 - 1500) / 5,12 = -48,828%$ also -49%


Jetzt können wir damit eine Stufenkurve erzeugen die aus den 6 Stufenwerten des Schalters die richtigen PPM-Werte (in us) für die LED erzeugen kannst.

X-Achse sind die 6 Stufen des Schalters -100% -60% -20% +20% +60% +100%

Y-Achse sind die neuen benötigten %-Werte -100% -60% -40% +20% +40% +100%

Im Programm dann in einer einzigen Mischerzeile mit dieser angepassten Kurve arbeiten.

6-Stufenschalter mit Kurve umrechnen und anpassen für LED-Controller

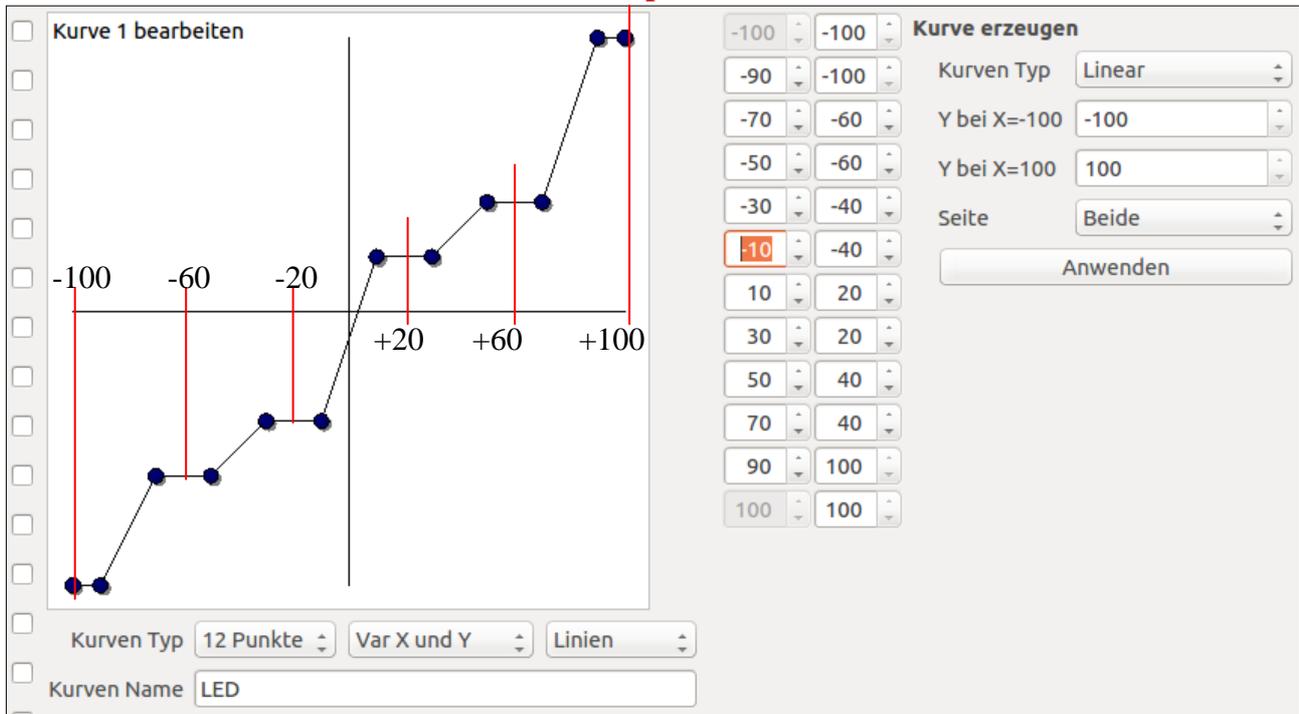

Auf der X-Achse der 6 Stufen-Schalter (rot) -100% -60% -20% +20% +60% +100%

Auf der Y-Achse die Werte für die LED Ansteuerung -100% -60% -40% +20% +40% +100%

Braucht man andere LED Funktionen, also andere Y- Werte, dann nur die Y-Achse anpassen.

Mischerzeile für Ch5:

CH5 **S3 Gewichtung (+100%) Kurve (1)**

Alternative ohne eine Kurve zu verwenden:

Statt mit einer Kurve und **einer** Mischerzeile kann man die Schalter S31 bis S36 als Mischerschalter verwenden, Mischer-Quelle ist Max, Gewichtung so anpassen dass die Werte für die LED passen und dann mit 6 Mischerzeilen als Replace einzeln aufrufen. → **Benötige %-Werte ausrechnen!**

Mischerzeilen für CH5:

CH5 **MAX Gewichtung (-100%) S31**
 R MAX Gewichtung (-60%) S32
 R MAX Gewichtung (-40%) S33
 R MAX Gewichtung (+20%) S34
 R MAX Gewichtung (+40%) S35
 R MAX Gewichtung (+100%) S36

Beispiel: PPM-Werte im Vergleich Taranis, Spektrum, Graupner, Futaba, Multiplex

Jeder Sender-Hersteller gibt seine Einstellbereiche für die Wege und damit für die Servos in Prozent an. **Diese Prozent-Werte sind nicht vergleichbar!**

Ein Servo wird mit PPM-Signalen angesteuert, das ist entscheidend für die max. Wege die ein Servo drehen kann.

Je nach Hersteller und Getriebeuntersetzung, kann trotz gleichem PPM-Wert der Weg unterschiedlich sein. Der eine macht +/-60°, der andere +/-75° oder gar +/-90° Drehwinkel.

Vergleich der max. PPM Impulsbereiche

	Min	Mitte	Max	%
Taranis	768us	1500us	2268us	bei 150%
Graupner	900us	1500us	2100us	bei 150%
Spektrum	900us	1500us	2100us	bei 150%
Futaba	950us	1520us	2085us	bei 135%
Multiplex	1050us	16000us	2150us	bei 150% ??

Es gibt auch Multiplex-Sender mit 1520us Mitte, Min 950us, Max 2050us = +/- 100% ??

Taranis		Spektrum/Graupner		Futaba	
Prozent	PPM	Prozent	PPM	Prozent	PPM
-150%	= 732us	-150%	= 900us	135%	= 950us
-125%	= 860us	-125%	= 1000us	120%	= 1016us
-100%	= 988us	-100%	= 1100us	-100%	= 1100us
-50%	= 1244us	-50%	= 1300us	-50%	= 1310us
0%	= 1500us	0%	= 1500us	0%	= 1520us
+50%	= 1756us	+50%	= 1700us	+50%	= 1730us
+100%	= 2012us	+100%	= 1900us	+100%	= 1940us
+125%	= 2140us	+125%	= 2000us	+120%	= 2024us
+150%	= 2268us	+150%	= 2100us	+135%	= 2085us

Umrechnungen

Taranis	+/- 100%	= +/- 512us
Graupner	+/- 100%	= +/- 400us
Spektrum	+/- 100%	= +/- 400us
Futaba	+/- 100%	= +/- 420us
Multiplex	+/- 100%	= +/- 530us ??

Verhältnis: Spektrum / Taranis = 400us/512us = 0,78125 also 78,125%

d.h. wenn ich in der Spektrum100% eingestellt habe, dann muss ich bei der Taranis 78% einstellen, damit der gleiche PWM-Wert rauskommt.

Beispiel: Spektrum, Kreisel auf 57% eingestellt → 57%*0,78 = 45% bei der Taranis einstellen.
Entsprechend dann die anderen Umrechnungen für Mischergewichtungen, Offset, Kurven.

Beispiel: Telemetriewerte am Sender einstellen (A1, A2, A3, A4, RSSI, Vario)

Jeder Telemetriesensor hat eine feste ID und wird dadurch vom Empfänger erkannt.

Die S-Port-Sensoren werden einfach beliebig in Reihen hintereinander gesteckt.

Der Sender ordnet die Messwerte internen Variablen zu, die eingestellt und dargestellt werden.

Will man diese Telemetriewerte in Mixern weiterverarbeiten, dann können/müssen sie durch eine Vorverarbeitung in INPUTS angepasst werden z.B. auf +/-100%

Selbst wenn keine Sensoren am X8R-Empfänger angeschlossen sind, werden immer

2 Werte automatisch vom X8R an den Sender geschickt. **RSSI / Rx** und **A1**

RSSI bzw. **Rx** ist die Empfänger- Feldstärke, die wird immer zurückgeliefert und kann für einen Voralarm z.B. auf **41dBm** und Alarm z.B. auf **38dBm** eingestellt werden.

A1 ist die Empfängerakkuspannung. Wird der Empfänger mit einem BEC versorgt hat er ca. 5V fest.

A1 bis A4 sind universell einstellbare Messeingänge, die man in einem weiten Bereich frei einstellen kann (sofern A1 / A2, je nach Empfänger, auch herausgeführt sind).

Genau diesen Bereich kann man in den Progr. Schaltern dann auch abfragen.

0,0 bis 13,2V dann hat man in den Progr. Schaltern auch diesen Bereich 0-13,2V zur Auswahl

8,0 bis 12,0V dann hat man in den Progr. Schalter auch nur diesen Bereich 8 bis 12V zur Auswahl

Zuerst in der Telemetrie den A1 bis A4 Bereich einstellen, erst dann kann man ihn abfragen!

Beim **X8R** ist der Analogeingang intern fest mit der Empfängerakkuspannung verbunden.

Er hat keinen zusätzlichen Analogeingang herausgeführt. Er liefert an **A1** die Akkuspannung

Der Empfänger kann mit 4-10V versorgt werden.

Meist hat man 4 bis 5 Zellen NiMH, NiCd also 4,8V-6V oder eine BEC mit 5V

Beim **D8R-II** und **D8R-XP** ist A1 und A2 herausgeführt und kann als Messeingang verwendet werden.

Der Analogeingang A1 kann direkt nur 3,3V verarbeiten.

Mit einem vorgeschalteten 4:1 Teiler sind 13,2V möglich mit 11:1 sogar 36,6V

Dazu gibt es kleine Aufsteckplatinen, oder man macht sich das selbst.

Beim **X6R** kann man per Jumper den A1 auf interne oder auf externe Spannungsmessung legen, auch dort sind direkt nur 3,3V möglich. Somit mit Widerstandsanpassung arbeiten.

Weiteres Sensorwerte:

Der **FAS 40A-Stromsensor** liefert den Stromwert Current und die Akkuspannung Vfas

Die Leistung, Power in Watt und der Verbrauch, Consumption in mAh wird im Sender errechnet und dargestellt. In der Telemetrie-Seite, bei Daten, einstellen auf Spannung **FAS** Strom **FAS**, nicht **A1, A2**

Der **FVLSS-Sensor** liefert die Werte von Gesamt- und Einzelzellenspannung eines Akkus nach Cell und Cells an den Sender.

Das **Vario** liefert die Höhe, Altitude und die Steig- und Sinkrate Vertical Speed

Für die Variotöne kann man den min-max-Bereich und den Nullschieberbereich einstellen.

Übersicht: Telemetriewerte einstellen und darstellen aus CompanionTx

The screenshot shows the 'Telemetrie' (Telemetry) configuration window in CompanionTx. The window title is 'Modell 1 bearbeiten - MODEL01'. The interface is organized into several sections:

- Navigation:** Configuration, Heli, Flugphasen, Inputs, Mischer, Servos, Kurven, Logische Schalter, Spezial Funktionen, Telemetrie.
- Protocol Selection:** A dropdown menu is set to 'FrSky S.PORT'.
- A1 (Amp (A)):**
 - Einheit: Volt(V)
 - Bereich: 13,2
 - Voralarm: 4,50
 - Kritischer Alarm: 4,19
 - Offset: 0,00
 - Speichern der mAh:
- A2 (Amp (A)):**
 - Einheit: Volt(V)
 - Bereich: 0,1
 - Voralarm: 4,61
 - Kritischer Alarm: 4,40
 - Offset: 0,00
 - Speichern der mAh:
- A3 (Amp (A)):**
 - Einheit: Volt(V)
 - Bereich: 0,00
 - Voralarm: 0,00
 - Kritischer Alarm: 0,01
 - Offset: 0,11
 - Speichern der mAh:
- A4 (Amp (A)):**
 - Einheit: Volt(V)
 - Bereich: 0,00
 - Voralarm: 0,00
 - Kritischer Alarm: 0,11
 - Offset: 0,26
 - Speichern der mAh:
- R551 (Höhennanzeige):**
 - Vario Quelle: 39
 - Vario Grenzen: 41
 - Höhennanzeige in der Infozeile:
- RxBatt (Vario Quelle):**
 - Vario Quelle: 4,61
 - Vario Grenzen: 4,40
- Serielles Protokoll:**
 - Protokoll: FrSky Sensor Hub
 - Einheiten: Metrisch
 - Spq Quelle: A2
 - Rotorblätter: 4
 - Strom Quelle: A3
- Telemetrie Bild 1, 2, 3:**
 - Telemetrie Anzeige als: Werte
 - Telemetrie Bild 1: Verbrauch
 - Telemetrie Bild 2: Geschw
 - Telemetrie Bild 3: Leistung
- Bottom Panel:**
 - RX Batt: Verbr
 - TX-Akku: Geschw
 - Zelle: Zellen
 - Strom: Strom
 - Dist: Dist
 - Vfas: Vfas
 - Simulation button

Übersicht: ID-Werte für die FrSky Smart-Port Sensoren

Variometer	FVAS-02	: 01	(hatte am Anfang eine falsche ID mit 04)
Spannungsmesser	FLVSS	: 02	
Stromsensor 40A	FCS-40	: 03	
GPS-Sensor	GPS	: 04	
Drehzahlsensor	RPM	: 05	
Serielle Schnittstelle	SP2UART	Host	: 06
Serielle Schnittstelle	SP2UART	Remote	: 07

Dann gibt es immer mehr Smart-Port Sensoren von anderen Herstellern z.B. openTXsensor. Auch die verwenden für ihre Sensoren das Smart-Port Protokoll mit entsprechenden ID-Nummern.

Der Variometer-Sensor kann auch als Interface zum bisherigen FrSky Hub verwendet werden.



Beispiel: Vario einstellen und Höhenansagen aufrufen

Das FrSky Vario wird direkt an den SPORT angeschlossen (nicht verwechseln mit SBus)

Es liefert via Telemetrie die Höhenmesswerte.


Die **Anzeige** von Höhe und Vertikal Speed muss man am Telemetrie Bildschirm aktivieren.

Die **Höhenänderungen** werden im Sender erzeugt und können als **Variotöne** hörbar gemacht werden.



Die Variotöne kann man im Sender-Grundmenü und in Companion einstellen

Um die Höhenansagen und die Variotöne zu aktivieren müssen in den Spezialfunktionen via Schalter Variotöne oder Ansage der Höhe aufgerufen werden

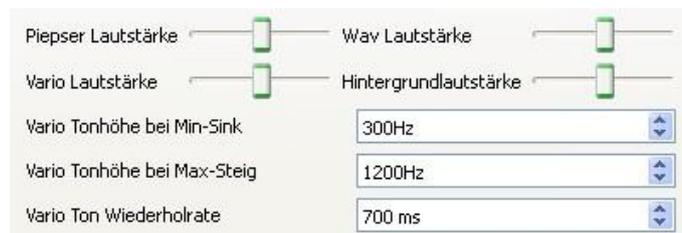

Beispiel:

SA↑ keine Töne und keine Ansagen

SA▭ nur Variotöne ausgeben

SA↓ Ansage der Höhe alle 5 sec

SF↓ Start Log = Start der Telemetrie-Datenaufzeichnung auf SD-Karte alle 0,1s

	Schalter	Funktion	Parameter	aktivieren
CF1	SA-	Vario		
CF2	SA↓	Play Value	Alt	5s
CF3	SF↓	Start Log	0,1	<input checked="" type="checkbox"/> ON

In der Telemetrie muss der Variotonbereich eingestellt werden

Bereich z.B. von -5 bis +5 m/s das ist das Min und Max der Töne

und z.B. -0,4 bis +0,0 das ist der Bereich wo keine Variotöne ausgegeben werden

(**Nullschieberbereich** festlegen)



Den Bereich um 0,0 ausblenden oder unterhalb bleiben, denn dort sind Rauschsignale die stören!

Beispiel: Servotester mit einstellbaren Wegen und Zeiten in 2 Varianten

Bis OpenTx 2940 bzw. Companion9x V1.52 gab es auch Templates für die Taranis. Dort gab es auch einen Servotester als fertige Funktion. In den Sendern Th9, 9XR und 9XRPro sind diese Template noch vorhanden.

Ein Servotester ist eine praktische Sache wenn er in den Servowegen und in den Servolaufgeschwindigkeiten einstellbar. Deshalb hier nochmal ein Servotester.

Wir verwenden hier die Kanäle **CH15** und **CH16**
Dort läuft der Servotester immer nebenher mit und stört nicht!

Die Wege sind frei mit der Gewichtung einstellbar
 Die Laufzeiten aus Verzögerung und Langsam-Funktion ist im Kanal **CH16** einstellbar
 Kanal **CH15** ist ein 2. Servotestkanal der ohne Verzögerung sofort umschaltet, Wege mit Gewichtung

Gesteuert wird der Servotester automatisch über den Log. Schalter **L1**

L1 ist hier die Mischerquelle. Ein Log. Schalter als Quelle liefert von sich aus -100% oder +100% Er schaltet immer um EIN, AUS, EIN, ... in Abhängigkeit vom Wert des **CH16** ob <0 oder >0

L1 a<x CH16 0 ----

CH16 läuft verzögert und langsam hin und her, je nachdem ob **L1** EIN oder AUS ist

```
CH15    L1 Gewichtung (+75%)
CH16    L1 Gewichtung (+100%) Verzögerung (u3: d3) Langsam/ u4: d4
```

Anwendung: Wo das Servo anschließen?

Wenn wir den Servotester mal schnell brauchen können wir CH15 oder CH16 in einen freien Kanal des Empfängers kopieren und dort Servos anschließen. (hier kann man auch die Wege einstellen)

```
CH6
CH7    CH15 Gewichtung (+100%)
CH8    CH16 Gewichtung (+100%)
CH9
```

Erweiterung: Servotester freigeben oder sperren

Einfach mit einem Schalter den Servotest im entsprechenden Kanal freigeben und sperren

```
CH7    CH15 Gewichtung (+100%) Schalter (SF↓)
CH8    CH16 Gewichtung (+100%) Schalter (SF↓)
```

Servotester Variante 2

Hier verwenden wir einfach den Taktgenerator: Takt 2s EIN und 2s AUS usw.
 Der schaltet damit einen log Schalter EIN und AUS
 Der Rest ist gleich.

	Funktion	V1	V2
L1	Takt	2,0	2,0
L2	---	----	0

CH6	
CH7	L1 Gewichtung(+100%)
CH8	L1 Gewichtung(+100%)Langsam/u2:d2)
CH9	

Mit L1 als Mischerquelle liefert EIN = +100% und AUS = -100%

Die min / max. Wege können wir mit der Gewichtung einstellen

CH7 läuft unverzögert

CH8 läuft langsam in 2s auf und 2s ab

Taktzeiten müssen größer als Langsamzeiten sein, sonst kann der Endwert nicht erreicht werden.

Beispiel: Variante 1 Wölbklappe Langsame Servo-Bewegungen im Mischer

Um Slow Up und Slow Down in einem Mischer mit **mehreren** Zeilen verwenden zu können, muss sich die **Mischer-Quelle** ändern, das ist halt mal so!

Es nutzt nichts wenn man nur in der Mischerquelle einen Schalter verwendet und den umschaltet von -100% auf +100%. Es ist immer noch der gleiche Schalter!

Da muss man etwas tricky programmieren, mit Replace geht es auch nicht. Es muss in der Mischerquelle, ein anderer Geber, Schalter, logischer Schalter usw. auftauchen.

Das geht z.B. mit 2 programmierbaren Schaltern CS2 und CS3 die mit SA umgeschaltet werden. Im Mischer wird CS2 und CS3 mit Mischer Weight angepasst. mit dem gleichen Schalter SA wird die Mischerzeile aktiviert, nicht mit Replace!

Beispiel: Querruder als Flap in 3 Stufen

Querruder als Flap mit SA in 3 Stellungen 0% -25% -40% mit Slow up Slow down mit CS2 und CS3 als Mischer-Quellenumschaltung

Schalter SA in den Log. Schalter aktiviert CS2 und CS3 (CS1 hier nicht verwendet)

Schalter SA aktiviert auch die entsprechenden Mischerzeilen

Kein Replace, da die Slow up Slow down Zeiten ablaufen müssen und per Schalter umgeschaltet wird.

Das ist keine Flugphasenumschaltung, alles passiert hier noch in der gleichen Flugphase!

Anmerkung:

Was im ersten Augenblick etwas umständlich aussieht hat seine großen Vorteile bei der Signalvorverarbeitung und der Flexibilität über die frei programmierbare Logik der programmierbaren Schalter und deren weiter Verknüpfungen.

	Funktion	V1	V2	AND	Duration	Verzögerung
CS1	a~x	SA	100	---	0,0	0,0
CS2	a~x	SA	-100	---	0,0	0,0
CS3	a~x	SA	0	---	0,0	0,0
CS4	---	---	0	---	0,0	0,0

```

CH09
CH10      (+100%)Ail
          (-40%)CS2 Schalter(SA+)Langsam/u3:d3)
          (-25%)CS3 Schalter(SA-)Langsam/u3:d3)
CH11
    
```

OpenTx für Taranis Anleitung Deutsch

DEST -> CH10

Name

Quelle CS2

Gewichtung GV -40

Offset GV 0

Curve/Differential Diff GV 0

Trimmung einschliessen Ja

Flugphasen 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Schalter SA ↑

Warnung AUS

MULTIPLEX ADDIEREN

Verzögerung Langsam

Nach oben 0,0 3,0

Nach unten 0,0 3,0

DEST -> CH10

Name

Quelle CS3

Gewichtung GV -25

Offset GV 0

Curve/Differential Diff GV 0

Trimmung einschliessen Ja

Flugphasen 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Schalter SA-

Warnung AUS

MULTIPLEX ADDIEREN

Verzögerung Langsam

Nach oben 0,0 3,0

Nach unten 0,0 3,0

Beispiel: Variante 2 Wölbklappe mit 3 Stufen, Langsam up und down im Mischer

Mischerverrechnungen und die Funktionen Langsam und Verzögerung trennen. Dadurch treten bei direkten Umschaltungen per Schalter keine Sprünge auf!

SG↑ Wölbklappen drin, **SG-** Wölbklappen halb, **SG↓** Wölbklappen voll draus.

Das geht so:

1. Mehrere Mischerzeilen in einem freien, oberen Mischer zusammenfassen, z.B. in CH14
Mit allem was man dort braucht, Addiere, Replace, Schalter, usw.
Die eigentlichen Mischerverrechnungen und Mischerumschaltungen erfolgen hier.
Dort aber kein Langsam oder Verzögern verwenden!

2. Dann nur diesen einen Kanal (z.B. in CH14) in dem tatsächlichen benötigten Mischer (z.B. CH12) als **einzig**e Mischerquelle verwenden.
Da jetzt hier nur eine einzelne Mischerzeile steht, kann man hier die Funktionen Langsam und Verzögerung ohne Einschränkung verwendet werden.

```
CH11
CH12      CH14 Gewichtung(+100%) Slow(u1.5:d2.5)
CH13
CH14    MAX Gewichtung(+100%) Schalter(SG↑)
          += MAX Gewichtung(0%)  Schalter(SG-)
          += MAX Gewichtung(-100%) Schalter(SG↓)
CH15
```

Beispiel: Variante 3 Wölbklappe mit 3 Stufen, langsam up down mit Flugphasen

SG↑ Wölbklappen drin, **SG-** Wölbklappen halb, **SG↓** Wölbklappen voll draus.

SG ruft 3 Flugphasen auf

In den Flugphasen sind die Fade In und Fade Out Zeiten, das ist Slow up, Slow down die kann man beliebig anpassen, sogar für jede Flugphase andere Zeiten!

In den Mischerzeilen für den Kanal ist nicht mehr viel übrig

Max als Festwert mit +100%, Gewichtung mit +100% 0% -100% für die 3 Stellungen und die jeweils aktiven Flugphasen

In der Mischereingabe nur die jeweilige Flugphase aktivieren (immer nur 1 Häkchen setzen) Keinen Schalter, keine Zeiten, das kommt über die Flugphasenaktivierung

```

CH09
CH10      MAX Gewichtung(+100%) Flugphase(FM1)
           := MAX Gewichtung(0%) Flugphase(FM2)
           := MAX Gewichtung(-100%) Flugphase(FM3)
CH11
    
```

Beispiel: Flightmode mit Fade-In Fade-Out langsam Ein-und Ausblenden

Mit den Flightmodes kann man auch ganz geschickt langsame Übergänge realisieren.

Mit einem Schalter will ich z.B. die Gasstellung von einem beliebigen aktuellen Wert auf einen fixen Wert umschalten und dann auch wieder auf den Ausgangswert zurückschalten.

Der Vorgang soll nicht abrupt sondern einstellbar langsam in beide Richtungen erfolgen

Also:

Schalter On: Von der aktuellen Gasstellung langsam auf z.B. +50% fix umschalten

Schalter Off: Von den fix +50% wieder langsam zurück auf die aktuelle Gasstellung und das in 1-2sec

Dazu kann man in den Flugphasen die Fade-In und Fade-Out -Übergangs-Zeiten ganz geschickt anwenden.

Schalter SF aktiviert/deaktiviert den Flugmode, dabei werden dann die Fade-In Fade-Out Überblendungen aktiviert.

Flight Mode 0 (Default)	FM 1 (Gas fix)	FM 2	FM 3	FM 4	FM 5	FM 6	FM 7	FM 8
Flight Mode Name	Gas fix					Fade In	1,5	
Schalter	SF1					Fade Out	2,0	

Und im Mischer dann den Flightmode aufrufen

Konfiguration	Hubschrauber Setup	Flight Modes	Sticks	Mischer
<input type="checkbox"/> Show channels names in mixes				
CH01	(+100%)	Thr		
CH02	(+50%)	MAX Flight mode (Gas fix)		
CH03	(+100%)	Ail		
CH04	(+100%)	Rud		

Beispiel: GVAR in den einzelnen Flugphasen anwenden und variabel verändern

Es gibt 81 globale Variablen, GVARs. Diese können in Flugphasen/Flugmode ganz geschickt verwendet werden und sparen uns in den Mischerzeilen viel Programmieraufwand. Allerdings versteht man da nicht gleich was, wo, wie abläuft. Deshalb ein Spielbeispiel.

Jede Flugphase hat 9 GVARs, GV1-GV9, die beliebige Werte haben können, Festwerte oder auch veränderliche Werte.

Die Inhalt der GVARs kann man sich in der Simulation anschauen. **FM2** ist aktiv da fett


	FM0	FM1	FM2	FM3	FM4	FM5	FM6	FM7	FM8
GV1	0	-50	100	0	0	10	0	0	0
GV2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GV3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GV4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GV5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GV6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GV7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GV8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GV9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Die **GV1** hat hier in **FM0** den Wert **0**, in **FM1** den Wert **-50**, in **FM2** den Wert **+100**

FP0 ist immer aktiv wenn sonst keine andere FP aktiviert ist.

FM1 aktivieren wir mit dem Schalter **SE↑** (am Sender, **SEdown**, da er von uns weg, nach unten zeigt) und vergeben einen Namen. Mit **Fade In** und **Fade Out** erhalten wir einen sanften Zeitablauf für den Übergang. Die **GVAR1** erhält einen festen Wert von **-50**


FP2 wird aktiviert durch mit SE↓ (am Sender. SEup zeigt zu uns her, nach oben)
 GVAR1 erhält einen Festwert von +100%. Ansonsten wie in FM1, Fade In, Fade Out

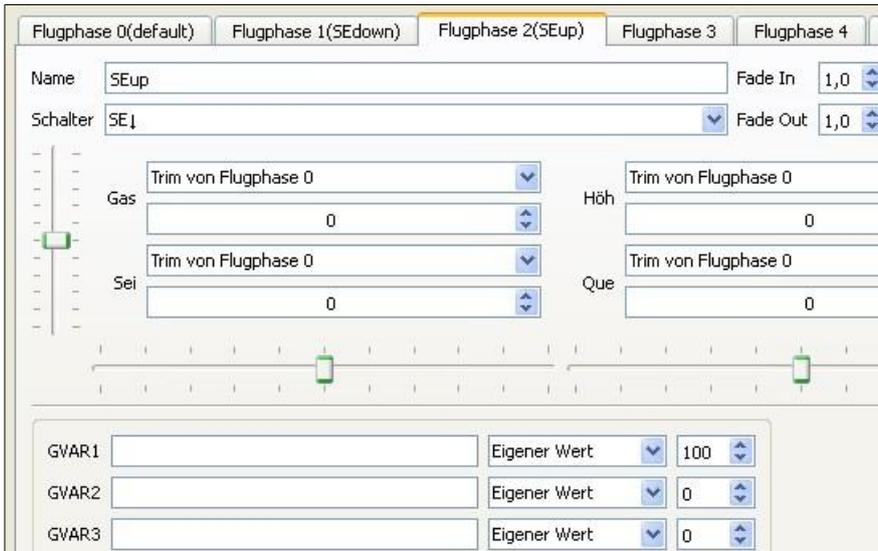

Aufruf im Mischermenü:

Im Mischermenü sieht das dann ganz harmlos aus und man erkennt im ersten Augenblick gar nicht was da eigentlich passiert.

Wir haben hier 3 Zustände des CH1 in einer einzigen Mischerzeile „versteckt“!

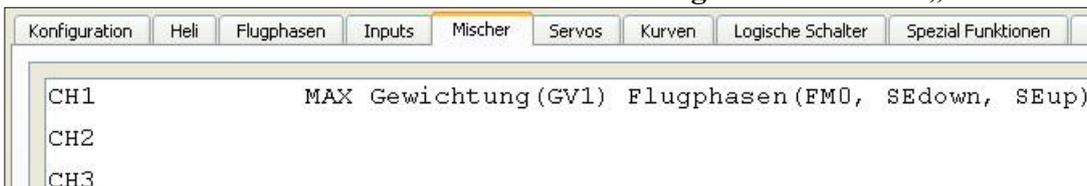

MAX ist der Festwert, liefert +100%, **die Gewichtung kommt von GV1**

Die Mischerzeile ist in 3 Flugphasen aktiv, FM0, FM1, FM2 und verhält sich unterschiedlich.

Wenn wir SE betätigen schalten wir damit die Flugphasen um und erhalten je nach Schalterstellung in der Mischer-Gewichtung die unterschiedlichen Werte der GV1 aus den jeweiligen Flugphasen übertragen.

CH1 bewegt sich von -50% 0% +100%, mit sanften Übergängen und ohne ruckeln!

Erweiterung:

Durch ändern des Inhalt von GVAR1 erhält man sofort ein anderes Verhalten von CH1

GVARs müssen keine Festwerte sein, sondern können variabel sein.

Beispiel:

Wir wollen mit S1 arbeiten und indirekt der GVAR1 zuweisen

S1 liefert von sich aus -100% bis +100%, das ist uns zu viel und der falsche Bereich

Deshalb: Signal-Vorverarbeitung in den Inputs verwenden

S1 wird in den Inputs vorverarbeitet und im Bereich angepasst auf -100 bis 0%

Berechnung wie in bei den Mixern $[(\text{Quelle} * \text{Gewichtung}) + \text{Offset}]$

```

Input05
[I6]S1      Gewichtung (50%)  Offset (-50%)  Quelle (S1)
Input07
    
```

Der Wert von Input **[I6]S1** in den Spezialfunktionen der GVAR1 zugewiesen.

	Schalter	Aktion	Parameter	Aktivieren
SF1	EIN	Adjust GV 1	Quelle [I6]S1	<input checked="" type="checkbox"/> EIN
SF2	----	Safety CH1	0	<input type="checkbox"/> EIN

Damit kann man alle 3 Stellungen von CH1 aktiv verändern!

Und die GVAR1 enthält dann ganz unterschiedliche angepasste Werte

	FM0	FM1	FM2	FM3
GV1	-71	-86	-25	0
GV2	0	0	0	0
GV3	0	0	0	0

Aber auch Vorsicht:

Bei jeder Aktivierung einer Flugphase wird auch die aktuelle Stellung des S1 neu eingelesen

Und in die jeweilige GVAR der aktiven Flugphase eingetragen!!

Bitte mal selber programmieren.

Verblüffend!

Beispiel: Kanalverriegelung, Veränderung des Kanalwert sperren

Will man einen Einstellwert vor Veränderungen schützen, so kann man ihn „verriegeln“.

Am Beispiel verwenden wir das S1 Poti mit dem wir den Kanal 8 einstellen, soweit so gut.

Mit der 2. Zeile rufen wir Kanal 8 selbst, mit seinem aktuellen Wert auf,
und per Schalter SA ersetzen wir (Replace) die 1. Zeile.

Damit ist der Wert verriegelt, egal wie wir jetzt S1 verdrehen.

```
CH8          S1 Gewichtung (+100%)
              R CH8 Gewichtung (+100%) Schalter (SA↓)
CH9
```

Das gleiche Ergebnis kann man auch mit GVARs anwenden.

In den Spezialfunktionen die Globale Variable per Schalter SA aktivieren und per S1 einstellen

	Schalter	Aktion	Parameter		Aktivieren
SF1	SA↓	Adjust GV 1	Quelle	S1	<input checked="" type="checkbox"/> EIN

Im Mischer dann als Quelle Max= +100% als Festwert und Gewichtung als globale Variable

```
CH9
CH10          MAX Gewichtung (GV1)
```

Eleganter geht es mit Trimmast, die auch frei verwendbar sind.

SF1	GasTrim auf	Adjust GV 1	Increment	+1	<input checked="" type="checkbox"/> EIN
SF2	GasTrim ab	Adjust GV 1	Increment	-1	<input checked="" type="checkbox"/> EIN

```
CH9
CH10          MAX Gewichtung (GV1)
```

Im Gegensatz dazu:


Mit der Override-Funktion in den Spezialfunktionen kann man einen Kanal Per Schalter nur mit einem Festwert überschreiben.

SF3	SA↓	Override CH8	67	<input checked="" type="checkbox"/> EIN
SF4	SA↓	Override CH10	75	<input checked="" type="checkbox"/> EIN

Beispiel: Variable Querruder-Differenzierung, im Flug mit GVAR 0-50%

Beispiel: Variable Querruderwege, im Flug mit GVAR einstellbar 50-100%

Segler von vorne:

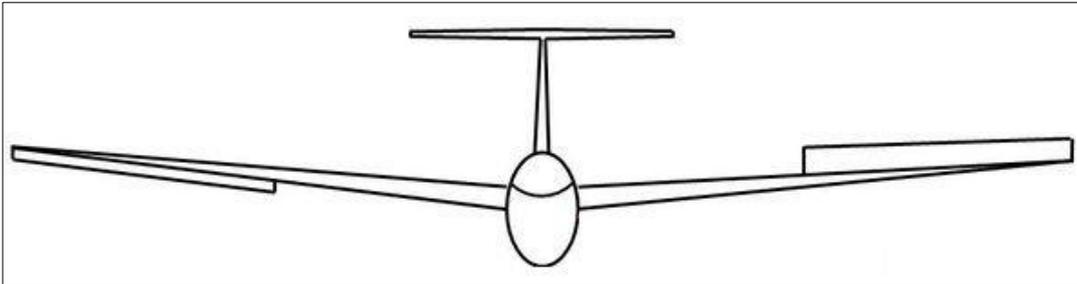

Das Querruder nach unten macht einen kleineren Ausschlag als das Querruder nach oben. Dieser Anteil heißt Differenzierung.

Nur wenn das Querruder nach unten geht wird ein Wert addiert, nach oben nicht.

Diff: $-100\% + 40\% = -60\%$

40% Differenzierung, das Ruder geht nur noch bis -60% aus

100% Differenzierung, das Ruder geht gar nicht mehr nach unten 0%

0% Differenzierung, das Ruder schlägt voll aus -100%

Das würde man ganz normal so programmieren.

Normale Einstellungen für 2 Querruder, Differenzierung als Festwert mit 40%

Konfiguration	Heli	Flugphasen	Inputs	Mischer	Servos	Kurven	Logische Schalter
CH1			[I1] Gas	Gewichtung (+100%)			
CH2			[I2] Que	Gewichtung (+100%) Diff (40%)			
CH3			[I3] H	Gewichtung (+100%)			
CH4			[I4] Sei	Gewichtung (+100%)			
CH5			[I2] Que	Gewichtung (-100%) Diff (40%)			

In den Inputs die Knüppel für Quer und Höhe mit ca. 35% Expo

Konfiguration	Heli	Flugphasen	Inputs	Mischer	Servos	Kurven	Logische Schalter	Spezia
[I1] Gas			Gewichtung (100%)	Quelle (Gas)				
[I2] Que			Gewichtung (100%)	Quelle (Que)	Expo (35%)			
[I3] H			Gewichtung (100%)	Quelle (Höh)				
[I4] Sei			Gewichtung (100%)	Quelle (Sei)	Expo (35%)			
Input05								
Input06								

Differenzierung variabel einstellbar von 0% bis 50%

Mit Poti **S1** im **CH10** als Vorverarbeitung
 Spanne ist 0 bis 50% = 50%, Gewichtung ist $50\%/200\% = 0,25 = 25\%$
 Offset = Mitte des neuen Bereichs 0 bis 50% = 25%

Somit macht **S1** im **Ch10** nur 0 bis 50%

CH9	
CH10	S1 Gewichtung (+25%) Offset (25%)
CH11	

Mit diesem **CH10**-Wert versorge ich nun in den Spezialfunktionen die **GV1**

Konfiguration					Heli	Flugphasen	Inputs	Mischer	Servos	Kurven	Logische Schalter	Spezial Funktionen
	Schalter	Aktion	Parameter	Aktivieren								
SF1	EIN	Adjust GV 1	Quelle CH10	<input checked="" type="checkbox"/> EIN								
SF2	----	Safety CH1	0	<input type="checkbox"/> EIN								
SF3	----	Safety CH1	0	<input type="checkbox"/> EIN								

Und dieser **GV1** geht jetzt statt dem Festwert in die Differenzierung rein.

Damit habe ich eine im Flug frei einstellbare Differenzierung von 0 bis 50%

Konfiguration					Heli	Flugphasen	Inputs	Mischer	Servos	Kurven	Logische Schalter
CH1	[I1] Gas	Gewichtung (+100%)									
CH2	[I2] Que	Gewichtung (+100%)	Diff (GV1)								
CH3	[I3] H	Gewichtung (+100%)									
CH4	[I4] Sei	Gewichtung (+100%)									
CH5	[I2] Que	Gewichtung (-100%)	Diff (GV1)								
CH6											
CH7											
CH8											
CH9											
CH10	S1	Gewichtung (+25%)	Offset (25%)								

Erweiterung: Auch die Querruderwege im Flug variabel einstellen

Mit dem gleichen Grundprinzip kann auch im Flug meinen Querruderweg einstellbar machen.

Aber Vorsicht: Was soll den mindestens noch Querruderausschlag vorhanden sein?

Hier am Beispiel sagen wir mal 50% sollen min noch da sein und man soll variabel von 50% auf 100% erhöhen können.

Mit Poti S2 und Hilfskanal CH11 als Vorverrechnung

50% bis 100% ist eine Spanne von 50% also Gewichtung $50/200=0,25=25\%$

Offset = Mitte des neuen Bereichs = 50% bis 100% = 75%

CH10	S1 Gewichtung (+25%)	Offset (25%)
CH11	S2 Gewichtung (+25%)	Offset (75%)

Mit CH11 gehe ich jetzt in die Spezialfunktionen und versorge GV2

Schalter	Aktion	Parameter	Aktivieren
SF1 EIN	Adjust GV 1	Quelle CH10	<input checked="" type="checkbox"/> EIN
SF2 EIN	Adjust GV 2	Quelle CH11	<input checked="" type="checkbox"/> EIN
SF3 ----	Safety CH1	0	<input type="checkbox"/> EIN

Mit **GV2** versorge ich jetzt die Gewichtung, mit **GV1** versorge ich die Differenzierung

Kleine Steigerung: Ich will mit einem Festwert 100% und 40% Diff fliegen können

(wie oben) und dann aber umschalten zum Testen der Funktionen mit **S1** und **S2**

Dazu brauche ich ein Umschaltung der Mischerzeilen an der richtigen Stelle.

R= Replace = Ersetzt im Kanal alle Mischerzeilen die darüber steht

SA↑ in Grundstellung als Normalbetrieb mit Festwerten, bei **!SA↑** mit var. Differenzierung

Kanal	Mischerzeile	Parameter
CH1	[I1] Gas	Gewichtung (+100%)
CH2	[I2] Que	Gewichtung (GV2) Diff (GV1)
	R [I2] Que	Gewichtung (+100%) Schalter (SA↑) Diff (40%)
CH3	[I3] H h	Gewichtung (+100%)
CH4	[I4] Sei	Gewichtung (+100%)
CH5	[I2] Que	Gewichtung (-GV2) Diff (GV1)
	R [I2] Que	Gewichtung (-100%) Schalter (SA↑) Diff (40%)
CH6		
CH7		
CH8		
CH9		
CH10	S1	Gewichtung (+25%) Offset (25%)
CH11	S2	Gewichtung (+25%) Offset (75%)

Damit kann ich jetzt Variabel einstellen:

S1 die Differenzierung 0% bis 50% einstellen


S2 Querruder von 50% bis 100% einstellen

Bitte mal simulieren!

Inputs = Knüppel = Sticks

Natürlich habe ich 35% Expo auf den Stick für Höhe und Quer.

Da könnte man jetzt noch per Schalter die Wege Dualrate / Trirate in 2 / 3 Stufen umschalten.

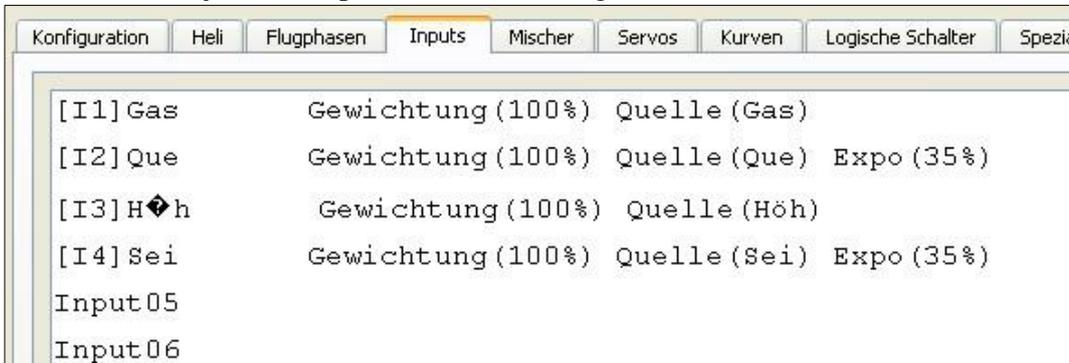


Variante: Variable Querruderwege einstellbar in den Inputs (gefällt mir am Besten)

Die einstellbaren Querruderwege (nicht die variable Differenzierung) mache ich nicht in den Kanalmischern sondern in den Inputs und verrechne sie dort als "Trirate" statt Dualrate.

Normaler Festwert: 100% Reduzierter Festwert: 60% Variabler Wert: 50-100%

GV2 via CH11 via S2 Umschaltung via 3-Stufen Schalter SC

Inputs als „Trirate“ Umschaltbar 100%, 60% und variabel

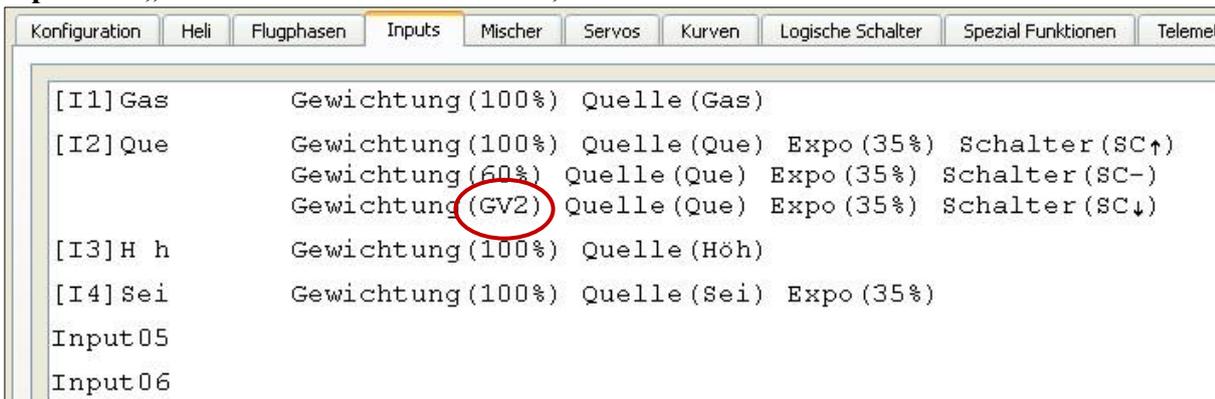

CH11 via S2 Einstellbereich 50% bis 100%

Spanne 50 bis 100% = 50% Gewichtung 50/200 = 25%

Offset Mitte des neuen Bereichs von 50% bis 100% = 75%


CH10	S1 Gewichtung (+25%)	Offset (25%)
CH11	S2 Gewichtung (+25%)	Offset (75%)

GV2 wird von CH11 versorgt




Das sieht jetzt ein klein wenig anders aus.
 Da in den Inputs der Querruderwege umgeschaltet werden
 und im Mischer die Differenzierung stattfindet.

Mischer Normalbetrieb mit Differenzierung als Festwert oder Variabel 0-50%

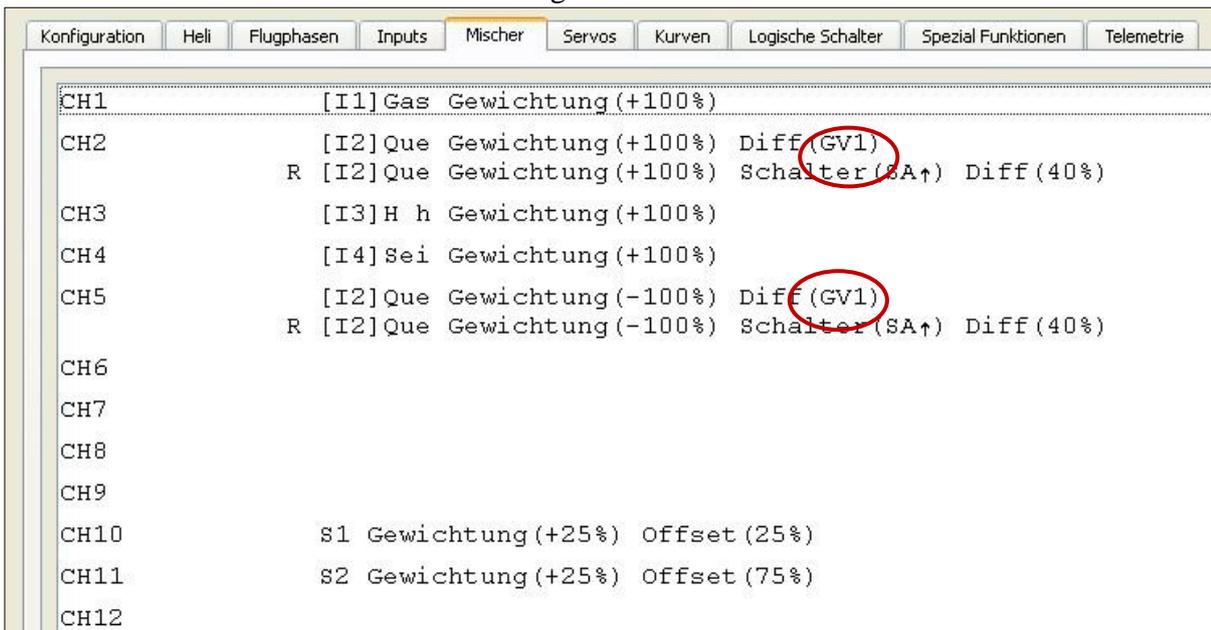

Tipp: Ab OpenTx V2.00

Anstatt mit einem freien Hilfskanal und einem Mischerzeile kann ich auch in den Inputs eine Signal-Vorverarbeitung machen und die Bereiche umrechnen, mit gleichem Ergebnis für S1 und S2.

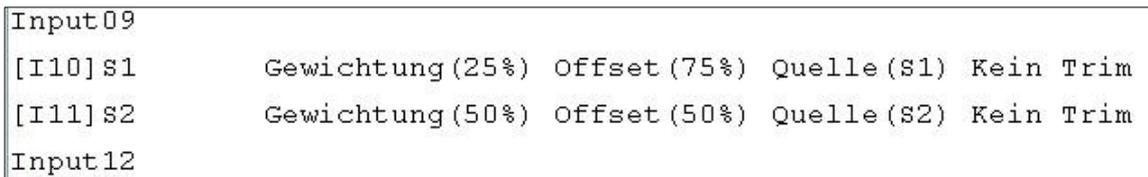

Das ist hier aber mal egal, viele Wege führen nach Rom.


Beispiel: Querruder mit asymmetrischer Anlenkung, Spoiler variabel Speed-Flugphase

Zuerst mal das Grundprinzip:

Das Servo selbst steht auf Mitte = Null. Das Ruderhorn ist gerade aufgesetzt.

Aber die Gestänge sind so verlängert, dass beide Querruder jetzt schon ca. 50% nach oben stehen! (Bei Crosslinkanlenkung sind die Gestänge zu kürzen).

Dann alle Klappen im Servo-Limit-Menü so einstellen, dass Min und Max an die mechanischen Limits der Klappe gehen und das Center exakt mittig zwischen den eingestellten Min/Max Werten liegen.

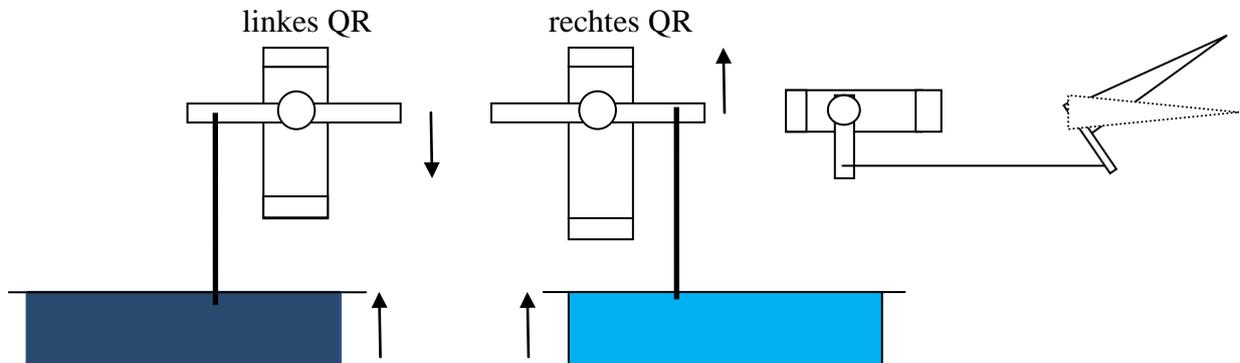

Für das rechte Querruder stellen wir ein:

Um die +50% Stellung des rechten QR zu korrigieren brauchen wir erst eine eigene Mischerzeile die das Querruder wieder auf Mitte stellt. (Feineinstellung mit Servotrim im Strack)
Der Trick: Wir machen die Korrektur nicht im Servo-Menü, sondern mit einer eigenen Mischerzeile!

1. MAX Gewichtung (-50%)

Dann kommt die normale Querrudersteuerung mit dem Knüppel und der Ruderdifferenzierung

2. [I2]Que Gewichtung (40%) Diff (50%)

Dann haben wir den Spoiler als Landehilfe, QR als Spoiler hochfahren, (von -50% auf +80% = 130%)

(Diese Zeile wirkt nur in der Flugphase Landung, Schalter SA↑ aktiv.)

Spoiler variabel per Inputverarbeitung [I5] des Gasknüppels 0 -100% gesteuert, Gas hinten→ Spoiler voll ausgefahren, Querruder bleibt noch wirksam (ca+20%)

3. [I5]Spoi Gewichtung (+130%)

Dann noch den Speedflug, beide Querruder um +5% hochstellen.

(Diese Zeile wirkt nur in der Flugphase Speed, per Schalter SA↓ diese Flugphase aktivieren)

4. MAX Gewichtung (+5%) Flugphase (Speed)

Für das linke Querruder sieht das so aus:

1. MAX Gewichtung (-50%), weil das QR wg. dem angepassten Gestänge auf +50% steht

2. [I2]Que Gewichtung (-40%) Diff (50%), Querruder links mit Knüppel und Differenzierung

3. [I5]Spoi Gewichtung (+130%), Spoiler ausfahren


4. MAX Gewichtung (+5%) Flugphase (Speed), QR 5% hochstellen für Speedflug

Damit rechnen die Mischer intern richtig.


Die eigentliche Anpassung der Servodrehrichtung erfolgt wie immer im Servomenü

Jetzt darf man sich aber in der OpenTx Simulation nicht verwirren lassen.
 Auf Grund der Zeile 1 zeigen jetzt beiden Querruder -50% an, tatsächlich stehen die zwei Querruder aber auf Mitte (eventl mit Servo-Subtrim noch sauber in den Strak stellen).


Und so sieht das in den Mischer aus: CH2 rechtes QR, CH5 linkes QR

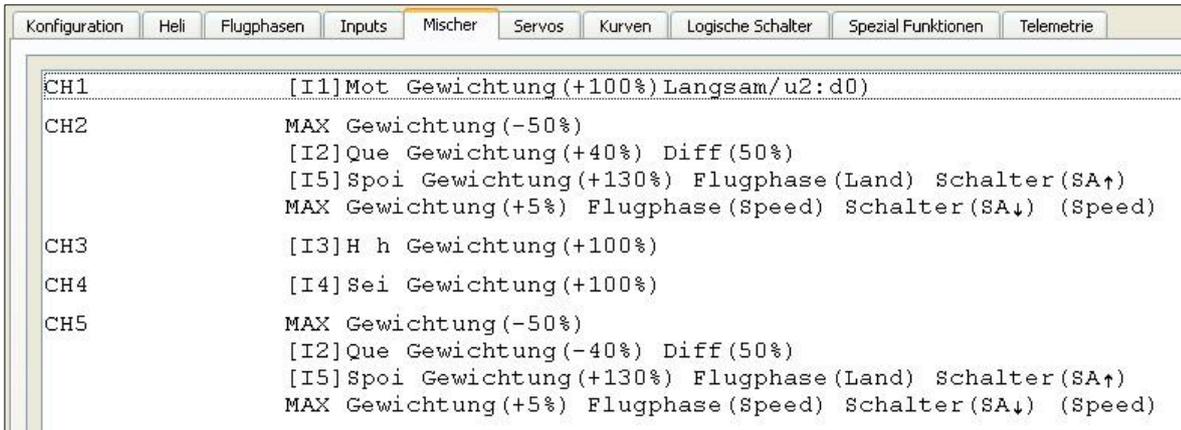

In den Inputs: [I5] Quelle Gasknüppel, umgerechnet auf 0-100% , Gasknüppel hinten→Spoiler voll ausgefahren, deshalb -50%

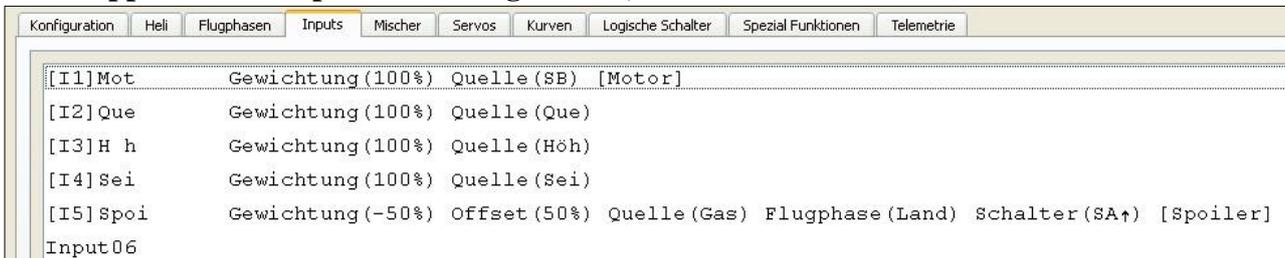

In den Flugphasen: (kann man auch ohne Flugphasen machen!)

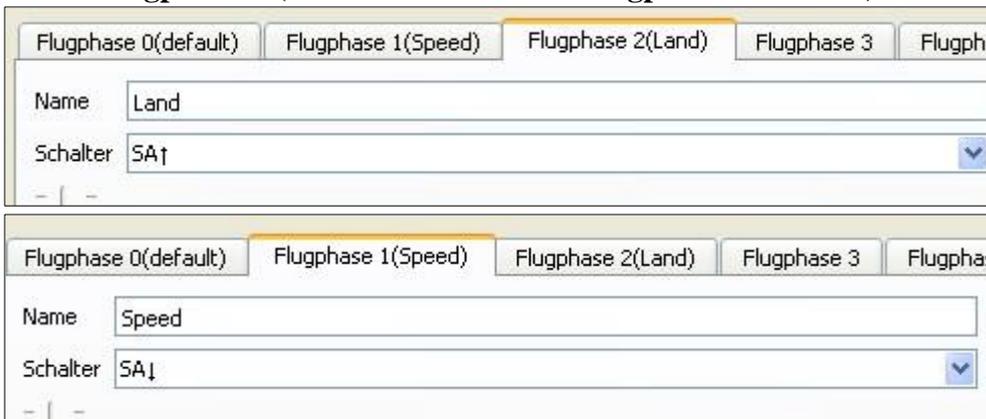

Das sind hier nur Demowerte um das Prinzip für die Asymmetrischen Querruder zu verstehen.
 Auch die Motorsteuerung beim Segler kann man anpassen, hier einfach mit dem Schalter SB (0%, 50%,100%) und den Spoiler auf einen Schieber statt Knüppel legen.
 Da ist vieles Geschmacksache und man muss es handlingbedingt eh immer anpassen.

Tip: <http://www.rcrcm.com/pdf/RCRCM-Airframes-ail-flap.pdf>

Beispiel: Eigene Ansagetexte als *.wav Dateien erzeugen

In den Taranis-, OpenTx-, und CompanionTx-Foren geben schon viele fertige Textansage-Files für Flugmodelle, Hubis, Schiffe und Autos als deutsche wav-Dateien die man downloaden kann.


Es gibt viele Möglichkeiten Wav-Dateien für die Taranis selber erzeugen.

- Mit dem Windows XP eigenem Audiorekorder, das ist auch schnell und praktisch
- Auf der OpenTx Hauptseite: <http://www.open-tx.org/> gibt es 2 gute Programme, leider nur für Win7 **Open Tx Recorder** und **Open Tx Speaker**
Downloads: <http://www.open-tx.org/downloads.html>

Ein sehr gutes Freeware Online Programm um Sprachdateien direkt zu erzeugen

Hier: <http://212.59.78.77/taranis-sounds-beta1/index.php>

Rechner egal, Betriebssystem egal, Win, Mac, Linux, ganz egal, Einfacher geht es nicht
Dann Datei downloaden und Datei umbenennen (max. 7-8 Zeichen)

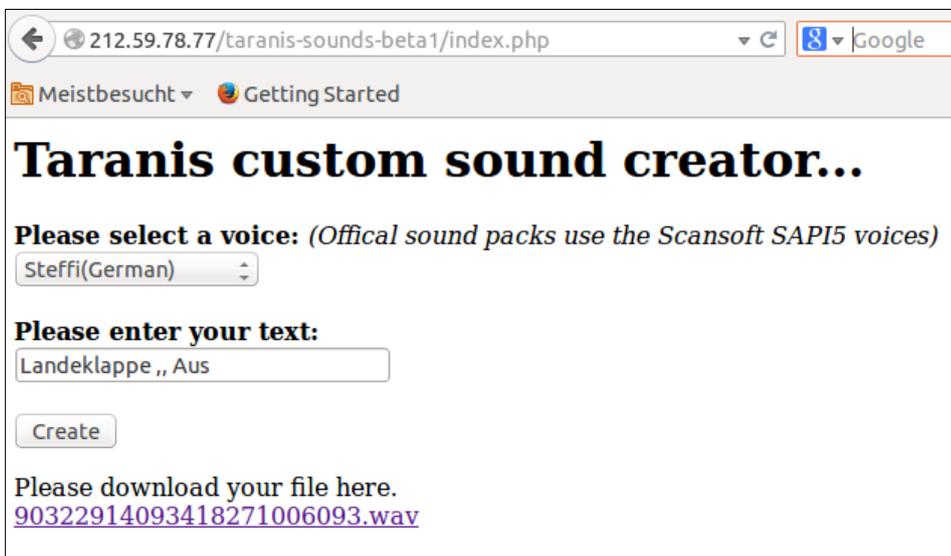

Sprache umstellen auf Steffi, Text eingeben

Create erzeugt ein passendes *-wav File

Anhören ob ok, eventl ändern

Downloaden und umbenennen auf max. 8 Zeichen

Tip: Mit Kommas ,, zwischen den Worten kann man Zeitverzögerungen einfügen.

Eingabe: „**100**“ als Zahl eingeben, erzeugt „**Einhundert**“ als Ansage

Eingabe: „**Hundert**“ als Text eingeben, erzeugt „**Hundert**“ als Ansage

Diese Datei als **Hundert.wav** abspeichern und als **0100.wav** auf die SD-Karte in Sounds/de/System reinkopieren, dann ist der Ansagefehler weg.

Dann kommt für den Wert 300 anstatt „**drei einhundert**“ die richtige Ansage „**drei hundert**“

- Mit Balabolka geht das auch ganz gut und ist Freeware

- Mit div anderen TTS und Soundprogrammen: Stichwort: **TTS = Text To Speech**

Datei-Format: Wav-Datei PCM, Mono, 8Khz, 16kHz oder 32 KHz, **ohne Anhang, kein ID3-Tag**

Achtung: Kurze Dateinamen verwenden, **max. 7-8 Zeichen für den Dateiname** Dateityp: wav

Die Sound *.wav Dateien stehen alle auf der SD-Karte unter Sounds
dort muss es passende Unterverzeichnisse geben:
\Sounds\de für Deutsch \Sounds\en für Englisch

Dann gibt es dort noch je ein Unterverzeichnis \System für die internen Sounds des Betriebssystem
Sounds\de\System Sounds\en\System



Einfach mal abspielen, die meisten Namen sind selbsterklärend und müssen genau so heißen

Will man ein paar Ansagen nicht haben, dann diese Datei einfach umbenennen, nicht löschen!

Dann wird die Datei nicht gefunden und es kommen keine Ansagen.
Dafür kommen die internen Warn-, Signal- und Piepstöne

Tipp für System-Dateien umbenennen und ausblenden

"**Poti zentriert**" diese Ansage finde ich lästig,

Datei **midpot.wav** umbenennen dann kommt nur kurzer Pieps

"**10sec**" "**10sec**" "**10sec**" beim Countdown, hier ist noch ein Fehler,

Datei **timer10.wav** umbenennen dann kommen nur 10 Pieps

Eigene System-Dateien kann man auch erstellen, müssen aber die gleiche Namen haben, wenn sie einen System-Standardtext ersetzen sollen! Unter 9xforums gibt eine Liste der wav-Dateien

Ansagen werden zusammengesetzt, z.B. Timeransage: „4 Minuten und Null Sekunden“

4 Minuten und Null Sekunden

0004.wav + 0125.wav + 0103.wav + 0000.wav + 0126.wav

Wer das "und Null Sekunden" nicht will, einfach die entsprechende *.wav-Datei umbenennen, dann werden die nicht gefunden es kommt nur „Minuten“

Beispiel: Schalterstellungen und/oder Schalterwert ansagen


Der Unterschied von Spiel Sound, Sag Wert und Spiel Ton:

- Für eigene Ansagen brauchen wir auch eigene Wav-Dateien als Sound-Dateien
- Für die Ansage von Werten brauchen wir nichts extra, das setzt sich OpenTx selbst zusammen
- Töne sind 16 fertige „Geräusche“, Sirenen, Robot, usw.

Wir wollen uns mal die Schalterstellungen ansagen lassen: SG unten, SG oben, SG mitte

Dazu müssen wir erst mal 3 eigene Ansagen erzeugen, das geht ganz schnell damit:

<http://212.59.78.77/taranis-sounds-beta1/index.php>

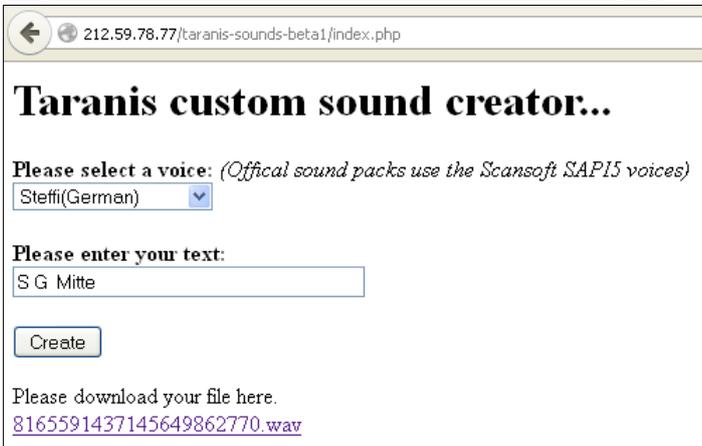

Auf Steffi umschalten, dann einfach den Text eingeben, CREATE, und schon erhält man das passende *.wav File zum Download

Datei aufrufen, abspielen und testen bis sie ok ist.

Datei umbenennen (max. 8 Zeichen) und auf der SD-Karte unter **Sounds/de** abspeichern.


SG_mitte.wav, SG_unten.wav, SG_oben.wav

Tipp:

Hundert --> wird zu "Hundert", 100 --> wird zu "Einhundert"

Nicht SG sondern mit Leerzeichen S G, dann wir jeder Buchstabe einzeln gesprochen

In den Spezialfunktionen können wir jetzt diese 3 wav-Dateien aufrufen, das war es schon.

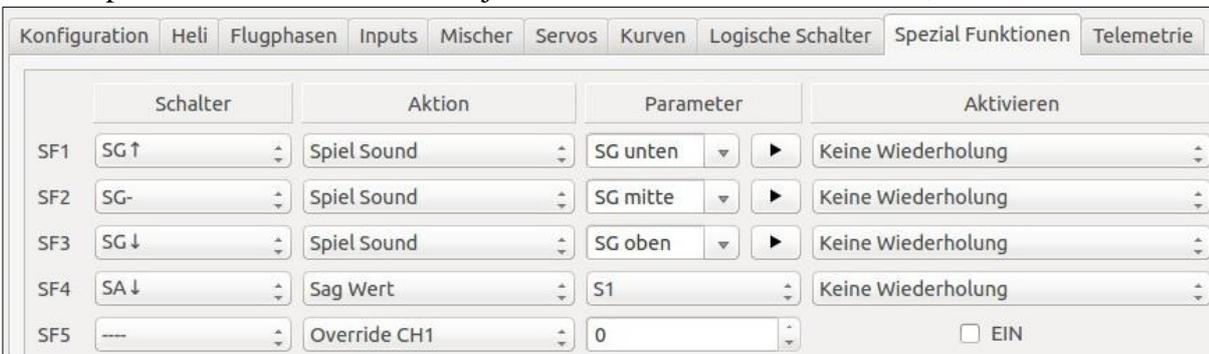

Schalterwerte oder Telemetriewerte ansagen

Das ist viel einfacher.

Jeder Schalter liefert von sich aus schon mal 3 Werte -100% 0% +100%

Potis oder Knüppel liefern Analogwerte von -100% bis +100%

Telemetriewerte erhalten automatisch auch noch passende Einheiten angefügt.

Hier mal mit einem logischen Schalter das Poti S2 auf eine Veränderung abfragen

$|d|>=x$ Delta = Differenzfunktion

L1: Wird nur aktiv wenn sich S2 etwas (hier um 2 Prozent) verändert hat.

Konfiguration					Heli	Flugphasen	Inputs	Mischer	Servos	Kurven	Logische Schalter	Spezial F
	Funktion	V1	V2	UND Schalter								
L1	$ d >=x$	S2	2	---								0,0

SF5: Wenn L1 aktiv ist, dann wird der Wert des Potis S1 einmal angesagt.

SF5	L1	Sag Wert	S2	Keine Wiederholung
SF6	---	Override CH1	0	<input type="checkbox"/> EIN
SF7	SB ↑	Sag Wert	SB	Keine Wiederholung
SF8	SB-	Sag Wert	SB	Keine Wiederholung
SF9	SB ↓	Sag Wert	SB	Keine Wiederholung

Genauso geht es mit der Ansage von Schalterwerten hier SB-Schalter bei SF7, SF8, SF9 oder auch mit der Ansage von Telemetriewerten incl. den passenden Einheiten


Das kann man jetzt noch per Logik oder per Schalter sperren und freigeben

Beispiel: Sounds und Ansagen erzeugen in einem Rutsch mit TTSAutomate

Dazu gibt es ein neues Programm (min. Win7) das gerade veröffentlicht wurde (Stand 08/16) und alle bzw. beliebige Sounds in sehr guter Qualität in Deutsch und in einem Rutsch erzeugen kann. Wobei auch gleich die Verzeichnisstruktur ...**Sounds/de/System** für OpenTx V2.1x und das passende *.wav-Format erzeugt wird. Alles in einem Rutsch fix und fertig!

Quelle: (dort immer das aktuellste Programm suchen und laden)

<http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=9062&sid=60a17068ff2f7f92009148381ccb6cc&start=120>

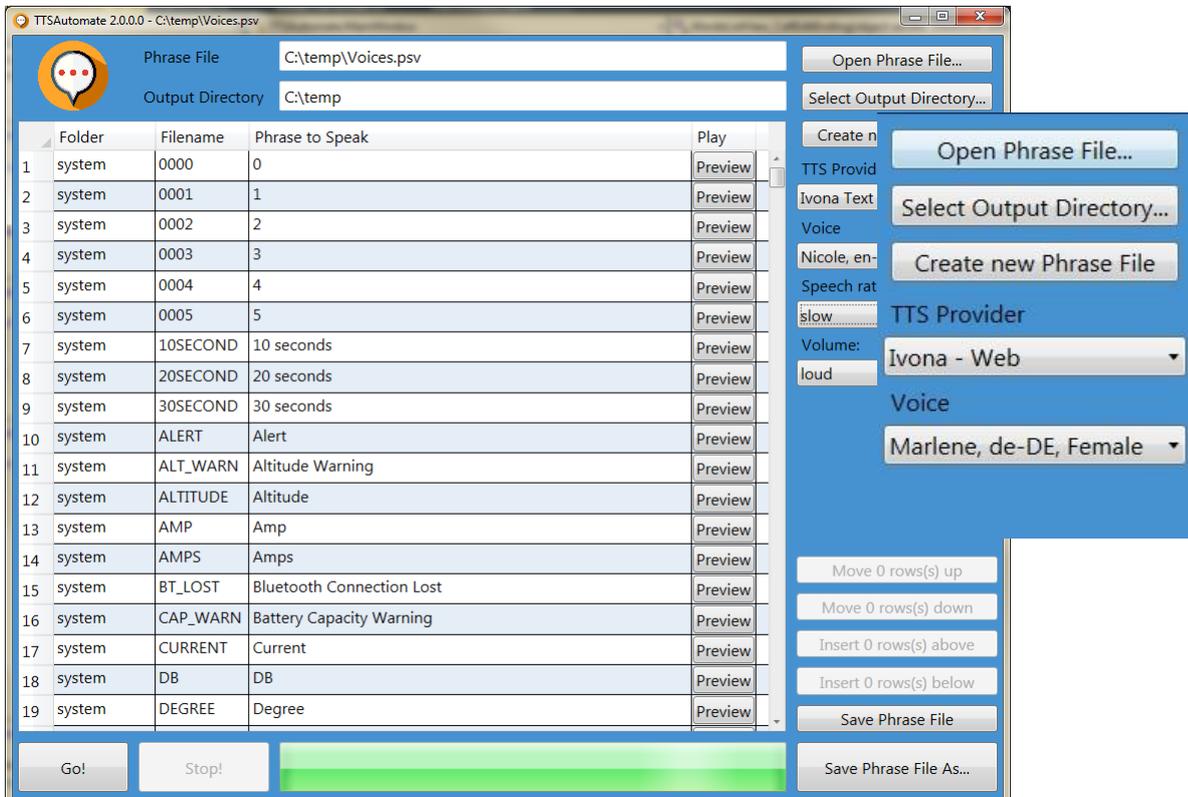

TTSAutomate verwendet bzw. erzeugt dazu eine Phrasendatei *.psv die ähnlich aufgebaut ist wie eine *csv-Datei (Excel Export) und die am einfachsten mit Notepad++ aus eine csv-Datei erzeugt und angepasst werden kann (oder einfach nur im TTSAutomate in die Felder eintragen).

Die *. csv Datei ist eine einfache Liste mit Name und Inhalt der Sounddateien die als *.wav abgespeichert sind. Bestehend als System-Sounds, festen sowie freien Sounds und Ansagen.

Beispiele : <http://fpv-community.de/showthread.php?76304-Sounds-f%FCr-Taranis-automatisch-generieren-neues-Programm-TTSTranslater&p=955766&viewfull=1#post955766>

Dort findet man auch *.csv und *.psv Dateien und fertige Sounddateien für OpenTx V2.1

Aufbau eine *.psv Datei als ganz einfache Textdatei (Auszug aus deutschen Sounds)

SOUNDS/de/SYSTEM|0126|Sekunden

SOUNDS/de/SYSTEM|0127|R P M

SOUNDS/de/SYSTEM|0128|g

SOUNDS/de/SYSTEM|inactiv|Sender ist inaktiv, bitte ueberpruefen

SOUNDS/de/SYSTEM|lowbatt|Senderakku niedrig

SOUNDS/de/SYSTEM|thralert|Gaskanal nicht Null, bitte pruefen

Beispiel: Eigene Sprachdateien mit Programm Balabolka erzeugen (Freeware)

Balabolka aktuelle Version downloaden, Entpacken und Programm in Deutsch installieren

Text to speech auf Deutsch umstellen unter SAPI 5


Da kann es passieren dass je nach Betriebssystem XP, Vista, Win 7, Win 8, eine deutsche Sprachansage von Microsoft nachinstalliert werden muss, denn alle Windows-Systeme haben als Standard nur Englisch installiert.

Zumindest braucht man noch die Datei RSSolo4German.zip. Dann entpacken und installieren

Name	Größe	Typ	Geändert am
balabolka.zip	9.356 KB	WinRAR-ZIP-Archiv	01.01.2014 09:58
history.eng.txt	20 KB	CNC Syntax Editor file	02.11.2013 09:50
history.rus.txt	22 KB	CNC Syntax Editor file	02.11.2013 09:52
lhhtsged.exe	2.243 KB	Anwendung	01.01.2014 10:11
license.eng.txt	5 KB	CNC Syntax Editor file	24.04.2012 15:54
license.rus.txt	5 KB	CNC Syntax Editor file	30.07.2013 13:09
readme.txt	3 KB	CNC Syntax Editor file	02.11.2013 09:53
RS5olo4German.zip	21.213 KB	WinRAR-ZIP-Archiv	01.01.2014 10:27
RS5olo4GermanSteffi.exe	21.973 KB	Anwendung	24.10.2005 11:17
setup.exe	9.415 KB	Anwendung	02.11.2013 11:12

Damit hat man als SAPI 5 die ScanSoft Steffi_Dri_16Khz als Sprache installiert und kann sie aufrufen.


Nun noch die Audio-Dateien für die Ausgabe einrichten unter Optionen, Audio-Dateien...

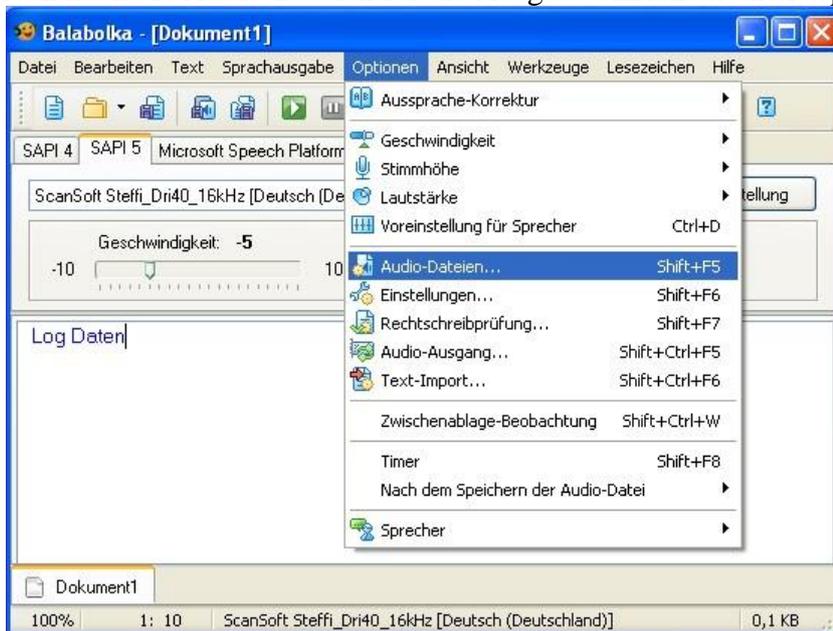

Wir müssen eine wav Datei erzeugen als **Mono**, 16KHz , 16 bit, **Kein Stereo!** (8Khz oder 32 KHz geht auch).

Keine ID3 Tags oder sonst was einrichten, wir brauchen eine reine, nackte WAV-Datei!


OpenTx für Taranis Anleitung Deutsch

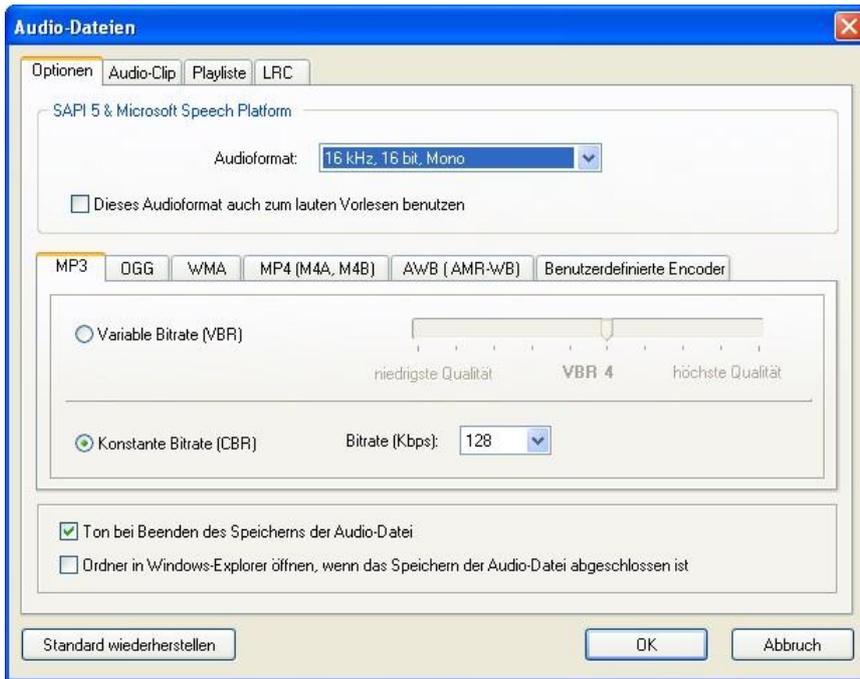

Dann können wir den ersten Text eingeben und testen.

Also Text eingeben, dann Text markieren bzw. Cursor nach ganz vorne und mit grünen Pfeil mal ablaufen lassen.


Geschwindigkeiten und Stimmhöhen anpassen bis es ok ist.

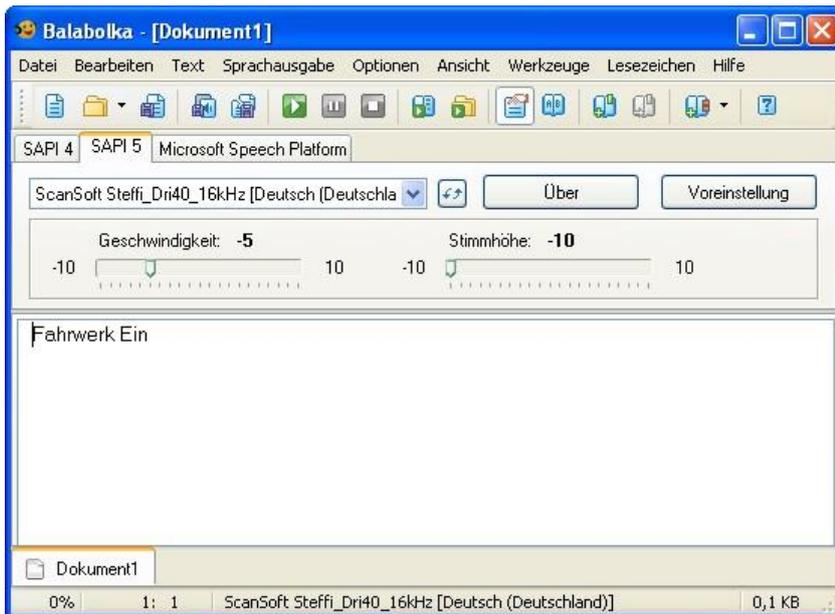

Wenn das ok ist dann unter Datei, Speichern als Audio-Datei...

Am besten ein eigenes Unterverzeichnis anlegen und dort abspeichern

OpenTx für Taranis Anleitung Deutsch

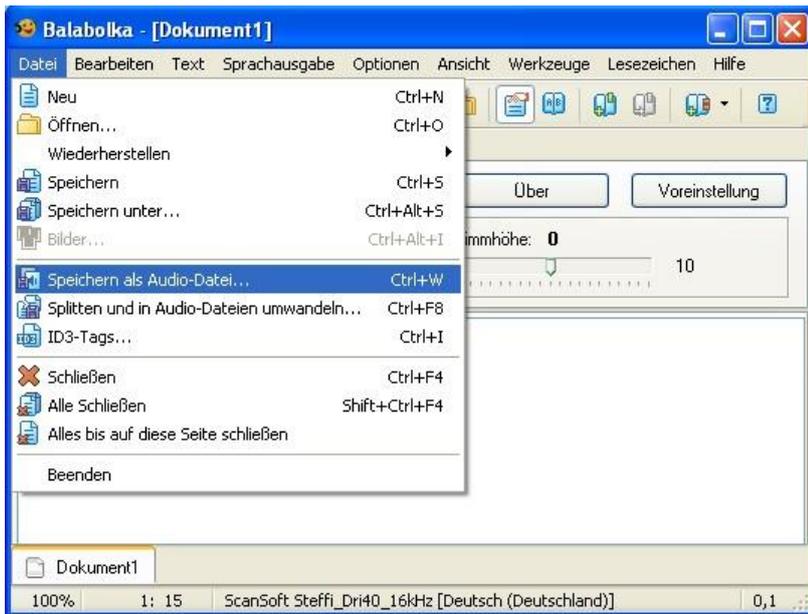

So und jetzt nochmal:

Kurze Namen verwenden, max. 7-8 Zeichen, nicht mehr, die SD-Karte kann nur 7-8 Zeichen

Alles was auf der SD-Karte steht muss unter **Sounds\de** oder/und unter **Sounds\de\System** rein

Alles was in **Sounds\de** steht da kann man den Namen und Inhalt frei vergeben.

Alles was in **Sounds\de\System** steht da **muss** der Name so beibehalten werden, damit der Prozessor auf diese Systemmeldungen zugreifen kann. Der Inhalt kann aber beliebig sein!

Alles Sound-Files die auf der SD-Karte stehen müssen auch im PC unter CompanionTx stehen, damit man richtig programmieren kann und genau die gleichen Files auswählen kann.

Dazu in CompanionTx das Verzeichnis unter Einstellungen richtig einrichten.



Beispiel: Modellname einmal bei Aufruf ansagen lassen

Beim Aufruf eines Modells kann man sich das Modell ansagen lassen.

Genauer: Man kann steuern, dass eine bestimmte *.wav Datei einmal ausgeführt wird.

Die *.wav-Datei erstellt man wie oben beschreiben, mit Balabolka oder dem Taranis custom sound creator.

Der Name der Wav-Datei muss ganz exakt gleich sein wie der Name des Modells, das man aufruft, keine Leerzeichen, keine Sonderzeichen

Der Inhalt kann beliebig sein!

Die Datei darf max. 7-8Zeichen lang sein, keine Sonderzeichen, keine Umlaute, keine Leerzeichen enthalten. Also nicht Delta 2 sondern Delta-2

→Darauf sollte man schon achten wenn man das Modell neu anlegt!

Diese *.wav Datei muss auf der SD-Karte im Verzeichnis **Sounds/de/** stehen.

In den Spezialfunktionen muss als **SF1 (an erster Stelle!)** der Aufruf des Modells stehen.



SF1 One Funktion einmal bei Aufruf des Modells ausführen

Sag Text <Modellname>

1x: einmal ausführen (im Gegensatz zu **!1x** d.h. einmal aber nicht beim Start)

Alternative und Erweiterung :

Auf SD-Karte ein weiteres Verzeichnis anlegen mit dem Modellname (z.B. ASW17)

Sounds/de/Modellname/ also **Sounds/de/ASW17/**

und dort dann **alle** wav-Dateien für diese Modell reinstellen.

Modellname und wav-Dateiname müssen exakt gleich sein, wie oben beschrieben.

Automatischer Aufruf wie oben beschreiben: **SF1 ONE Sag Text ASW17 1x**

Dann kann man sich auch Flugphasen automatisch ansagen lassen.

Dazu gibt es zur Wav-Datei 2 zusätzlich Parameter **-ON** und **-OFF**

Auch hier muss die *.wav Datei exakt so heißen wie die Flugphase, max. 6-7 Zeichen lang
z.B.: Landung-ON.wav Thermik-ON.wav Speed-OFF.wav

Aber Achtung: Dateiname und Parameter zusammen nur maximal 10 Zeichen!

(6-7 für den Namen der Flugphase und dann noch 3-4 für den **-ON -OFF** Parameter)

\Sounds\de\ASW17\Landung-ON.wav

Beispiel: Splashscreen für Taranis anpassen und erzeugen

Splashscreen für Taranis im BMP-Format mit 212x64 Pixel S/W (eigentlich 4bit=16 Graustufen)



Das bisherige 9x-Format ist 128x64, da gibt es hunderte sehr schöner Splashscreen

Link: <http://openrcforums.com/forum/viewforum.php?f=43>

Wenn man die in CompanionTx lädt werden die aber auf 212x64 verzerrt, das ist Mist!

Mit dem **Programm Paint.net** kann man die 128x64 Formate reinladen, dann mit Bild, Zeichenbereichsgröße auf 212x64 einstellen, Teilbild nach rechts Mitte wählen, dann hat man links freien Platz für eigenen Text

Das geht recht flott, Rest ist wie jedes Zeichenprogramm Farbe Vordergrund, Farbe Hintergrund, Pinsel, Ausschnitte usw. Helligkeit und Kontrast anpassen da ja nur Schwarz/Weiß möglich. Abspeichern unter BMP-Format, Bit-Tiefe auf Auto-detect

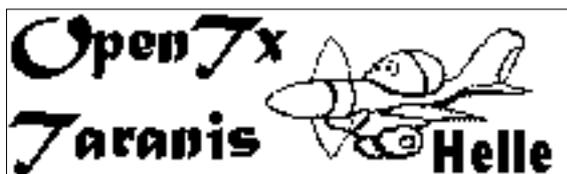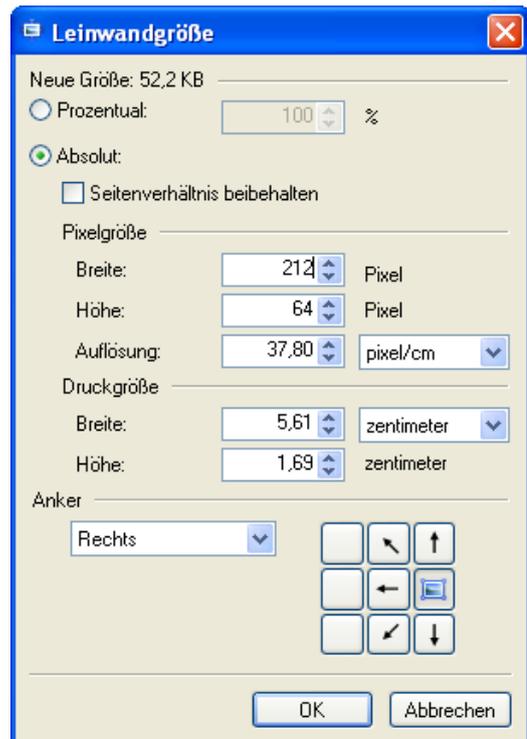


Beispiel: Splashscreen (Start-Screen) einfügen oder ersetzen

Startbilder müssen ein ganz bestimmtes Format haben:

Taranis: 212x64 Punkte, max. 4 Bit (16 Graustufen)
Th9, 9XR: 128x64 Punkte, 2 Bit (schwarz, weiß)

- In den **Profilen** kann man eine Startbild auswählen
- Unter **Editiere Sender Start Bild** kann man ein vorhandenes Startbild in der openTx ersetzen.




Das sind aber 2 völlig verschiedene Verfahren!

Downloaded man eine neue Version von openTx ist dort immer der  Startscreen enthalten.

Splashscreen in den Profilen:

Profile sind Grundeinstellungen um openTx mit div. Optionen zusammenzustellen.

Hier wird ein Startbild vorab ausgewählt, **aber erst beim direkten** Flashen/Brennen in den Sender (das geht wie bisher auch mit dem DFU-Util) **zusammen mit der OpenTx** in den Flash-Speicher des Sender geschrieben.

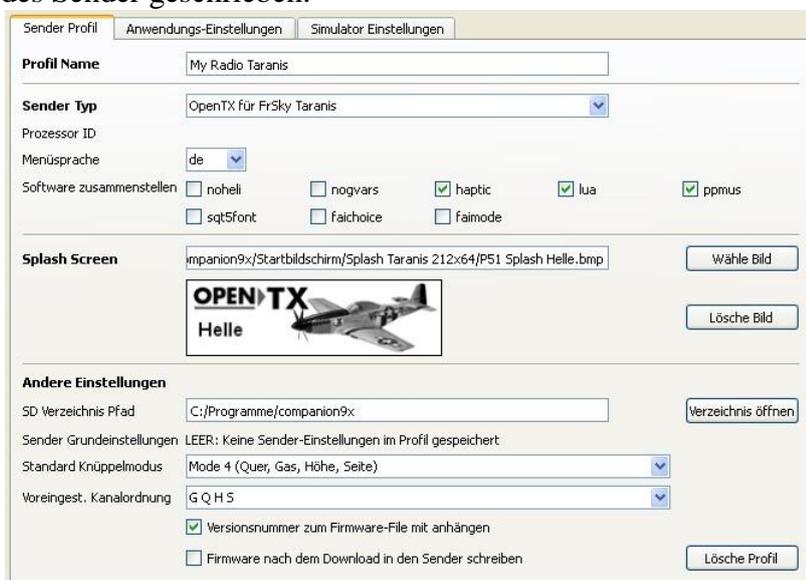

Editiere Sender Start Bild:

Hier wird **das vorhandene Startbild** in einer **vorhandenen openTx** ersetzt.

Das muss von „**Hand**“ gemacht werden. Damit kann diese OpenTx-Version dann auf die **SD-Karte kopiert** werden, via Bootloader geflasht und der eigene Startscreen wird beim Einschalten sichtbar. Ansonsten bleibt es beim Symbol 

Symbol:



Beispiel: Textdateien als Checkliste auf das LCD-Display bringen

Beim Start des Senders, bzw. beim Aufruf eines Modells können eigene, kurze Texte zur Anzeige gebracht werden. Das ist für alles Mögliche gut, Einstellungen, Schalter prüfen, Namen,

Dazu bedarf es ein paar einfacher Regeln.

Es müssen einfache, kurze Text-Dateien sein, die mit einem einfachen Editor erstellt und im ANSI-Format abgespeichert werden (z.B. mit dem Windows Editor).

Am Besten die Schriftart Courier, Normal, 12Pkt dann hat man eine Blockschrift


Keine Umlaute ä,ü,ö, keine Sonderzeichen

Pro Zeile 35 Zeichen, nicht mehr!

Editor muss CR/LF beim Zeilenumbruch einfügen, sonst werden die Zeilen nicht richtig dargestellt!

Bei mehr als 6 Zeilen kann man Scrollen

Der Dateiname muss **ganz genau** so heißen wie das Modell für das der Text ist.

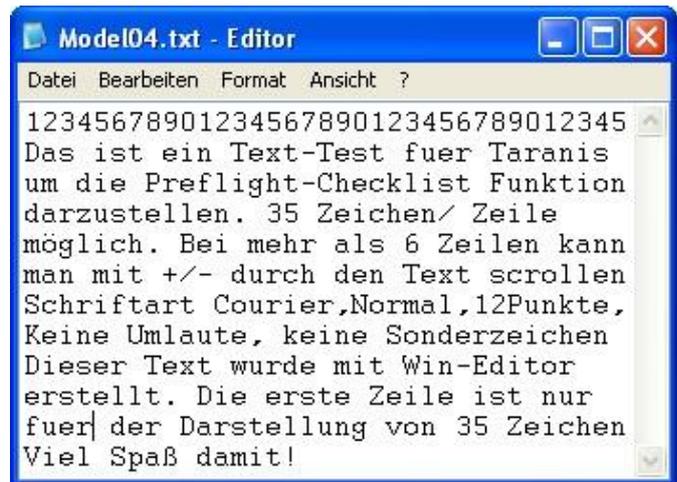

z.B.

Model01.txt

Model02.txt

Delta.txt

Hexakopter.txt

Diese Dateien müssen auf der SD-Karte im Unterverzeichnis **MODELS** stehen

In den Modelleinstellungen 2/13 muss das Häkchen **Display Checklist** gesetzt sein

Dann erscheint nach der Gas-Warnung und der Schalterwarnung der Text

Beispiel:

```
Model04.txt
12345678901234567890123456789012345
Das ist ein Text-Test fuer Taranis
um die Preflight-Checklist Funktion
darzustellen.
35 Zeichen/Zeile sind moeglich.
Bei mehr als 6 Zeilen kann man
mit +/- durch den Text scrollen
```

Beispiel: Input Signalvorverarbeitung, statt Mischer mit einem freien Hilfskanal

Die Inputs wurden stark erweitert.

Die Signalverarbeitung in den Inputs und die Mischerverarbeitung im Kanal sehen fast gleich aus. Vieles was man bisher nur in einem freien Hilfskanal und einer Mischerzeile vorberechnen konnte, kann man jetzt im Signal-Input direkt vorverarbeiten.

Hier: Edit Input10: S1 Bereich umrechnen von +/-100% auf 50% bis 100%

Gewichtung = $\text{Spanne}/200 = 50/200 = 25\%$

Offset = Mitte den neuen Bereichs 50 bis 100% = 75%

Selbst Kurven, Differenzierungen oder Expofunktionen sind möglich und das auch noch ein- oder beidseitig.

Trimmungen in den Inputs **und** den Mischer aktivieren, damit sie zum Kanal „durchgereicht“ werden.

Input Signalvorverarbeitung



Mischer Vor-Verarbeitung im Kanal



[I10] S1	Gewichtung (25%)	Offset (75%)	Quelle (S1)	Kein Trim
Input11	Gewichtung (50%)	Offset (50%)	Quelle (S2)	Kein Trim

Bei den Inputs kann pro Input-Signal aber immer nur jeweils 1 Zeile aktiv sein!

Hat man mehrere Zeilen (z.B. Dualrate umschaltbar) muss man jede Zeile per Schalter aktivieren / deaktivieren.

Bei den Mixern **können pro Kanal mehrere Zeilen aktiv** sein, da man sie verrechnen kann Addiert, Multipliziert, oder Replace = Ersetze


Beispiel: Taranis Sender am Flugsimulator anstatt eines Joystick verwenden

Das ist ab OpenTx V2.05 besonders einfach und man braucht kein PPM to USB Interface!

In der OpenTx-Zusammenstellung muss man Joystick auswählen, dann geht das automatisch. Sender einschalten, hochfahren, ein (Simulator)-Modell wählen, Modell muss im Schülermodus sein, damit es PPM-Signale liefert!

Erst jetzt USB einstecken, damit wird der Sender automatisch als Standard PC-Joystick erkannt.

Flugsimulator aufrufen, Joystickinterface auswählen und die Kanäle anpassen, das wars.

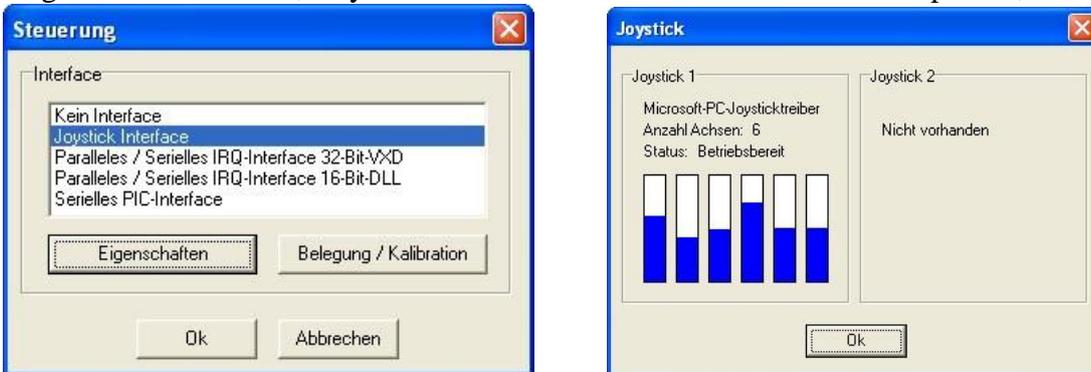


Hier: Der FMS-Flugsimulator kann nur 6 Kanäle auswerten

Andere Flugsimulatoren können alle 8 Kanäle und 8 Schalter auswerten.

Von der Taranis kommt: Kanal 1-8 und als Analog-Werte und Kanal 9-16 als Schalter

Hintergrund: Die Taranis wird unter Windows automatisch als HID Gamecontroller erkannt. Siehe: Start, Systemsteuerung, System, Hardware, Gerätemanager, dort überprüfen.

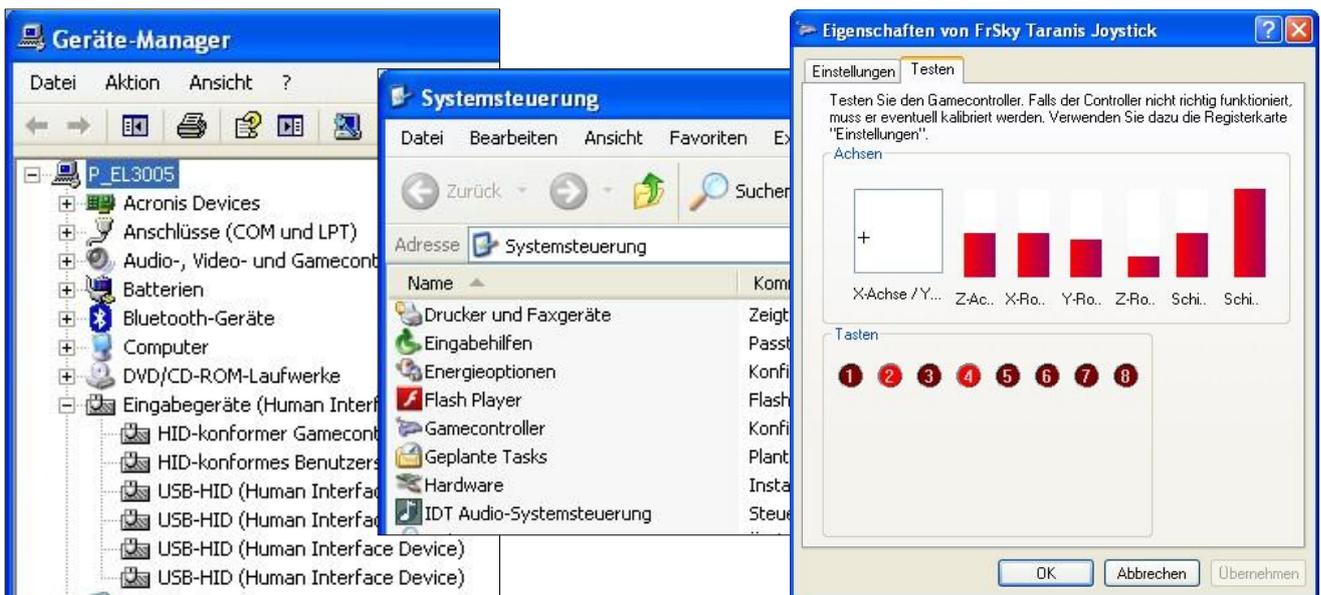


Damit kann man auch den Sender unter Companion am Simulator verwenden!

Tip: Man kann auch mit einem ForceFly Profi-Joystick ein Modell fliegen.
<http://emrlabs.com/index.php?pageid=1>

Varianten des USB Verbindungsaufbau mit Taranis X9D, X9E

- 1. Taranis ausgeschaltet** => USB anschließen => STM32 Bootloaderfunktion aktiv (Dfu-util,)
- 2. Taranis eingeschaltet** => USB anschließen => Joystickfunktion aktiv
- 3. Taranis Trims halten, einschalten** => USB anschließen => SD-Datenträger, Update, Boot

Teil E Firmwareupdate HF-Module, Empfänger, Sensoren

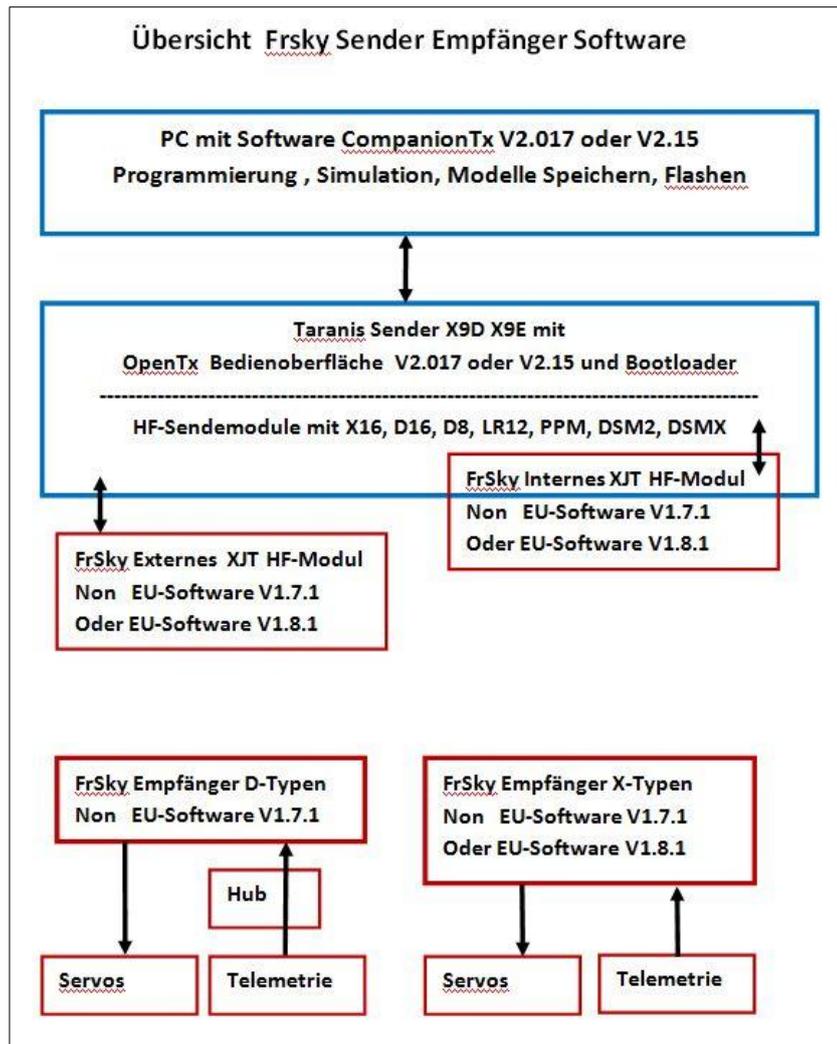

Der Fernsteuersender

In einem RC-Sender sind mehrere Prozessoren verbaut, mit jeweils eigenem Speicher und eigenem Programm, die erst mal nichts miteinander zu tun haben und selbständig laufen.

So 3-6 Prozessoren sind da heute in einem RC Sender verbaut.

Jeder Prozessor hat da seine eigenen Aufgaben und damit auch sein eigenes Programm (da sagt man immer Firmware dazu)

Unter anderem haben wir da:

Einen großen Hauptprozessor der das Display, die Töne, Ansagen, die Mischer, die Geber, Schalter und Tasten bedient und berechnet. Auf diesem großen Prozessor läuft das Betriebssystem **OpenTx**

Dann gibt es einen kleineren HF-Prozessor der das eigentliche senden und empfangen von und zum Empfänger macht, die Telemetriedaten erkennt, das eigentliche Binden macht, das Kanalhopping usw. Auch da läuft ein Programm darauf. Dieses **FrSky HF-Programm** kommt direkt von der Fa. FrSky und hat nichts mit OpenTx zu tun. (HF= Hochfrequenz für 2,4GHz)

Es gibt nur noch 2 Varianten der HF-Software für das XJT-Modul, der Rest ist veraltet!

Eine internationale Version, **NON-EU Version** oder auch ETSI V1.7.1 genannt

Eine europäische Version, **EU-Version mit LBT** oder auch ETSI V1.8.1 genannt.

Die **ETSI V1.8.1 EU-Version** gibt/gab es in 2 Varianten

~~- **MU10%** V1.8.1 kann FrSky nur X-Empfänger, aber **keine** D und V-II Empfänger(veraltet!)~~

MU10% ist veraltet, war nicht gut, nicht mehr verwenden, bitte umflashen auf LBT!

- **LBT** V1.8.1 kann FrSky wieder alle X-Empfänger, aber **keine** D und V-II Empfänger

Alle FrSky Neugeräte die seit 01/2016 in der EU verkauft werden haben LBT V1.8.1 drauf!

Aber Vorsicht: Mit der LBT-Software (März 2016) wird ein zurückflashen auf die Non EU-Version unterbunden! Da kann man sich bei der EU bedanken, wird ab Juni 2016 gefordert. (→ muss man noch klären ob es doch eine Möglichkeit für die D- und V-Empfänger gibt!)

Tipp:

Man kann ein **externes** XJT-Modul mit **Non EU** ETSI V1.7.1 verwenden und den Sender auf **LBT** ETSI V1.8.1 belassen, dann kann man alle alten D- und V-II Empfänge betreiben.

Das HF-Programm im Prozessor des Empfänger und das HF-Programm im Prozessor des internen HF-Sendermodul im Sender müssen zusammenpassen.

Beide NON-EU oder beide EU-MU10% oder beide EU-LBT sonst klappt das Binden nicht.

Beim flashen überschreibt man diesen Prozessoren mit einem neuen Programm.

Ein **Hilfsprogramm** für das flashen der div. Prozessoren ist in OpenTx V2.1x schon enthalten

Das ist ein sehr cleveres Spezialprogramm, mit dem man auswählen kann:

Flashe den Hauptprozessor mit einer neueren OpenTx-Version (per Bootloader)

Flashe den HF-Prozessor für das eigentliche Senden im internen HF-Sendemodul

Flashe den HF-Prozessor für das eigentliche Senden im externen HF-Sendemodul

Fflashe den HF-Prozessor im Empfänger

Flashe den Prozessor im Telemetriesensor

Dann gibt es noch das Programm Companion, das ist reiner Komfort!!

Das läuft auf einem PC oder Mac mit Windoff oder Linux

Damit kann man Modelle programmieren, Modelle simulieren,

oder auch per USB-Kabel mit der SD-Karte im RC-Sender verbinden usw.

Damit kann man aber auch über das Internet eine Verbindung zum OpenTx-Server aufbauen und eine neuerer Version von OpenTx auf den PC laden (downloaden).

Anmerkung: Historisch bedingt gibt es 2 Möglichkeiten Empfänger, Telemetriesensoren, Sendemodule (intern oder extern) zu flashen.

Variante 1 (alt) Man kann es vom PC aus machen.

Dann braucht man den Diodenadapter, einen USB-Programmieradapter

und auf dem PC eine spezielle Software von FrSky die das macht.

Variante 2 (neu) Man kann es direkt vom Sender aus machen.

Dann braucht man nur ein gedrehtes Servokabel (eventl. mit 5V-Spannungsregler) das man im Modulschacht einsteckt.

OpenTx für Taranis Anleitung Deutsch

Auf dem Sender muss als Software mindestens OpenTx V2.1x laufen.

Bei beiden Varianten braucht man dann noch die eigentlichen Programme für die Prozessoren von FrSky für das XJT-Sendemodul , für die X-Empfänger, also **NON EU** oder **EU-LBT**

Link zu FrSky für diese Programme, Treiber, Firmware, Tools, Sourcecode, Manuals:

<http://www.frsky-rc.com/download/>

Zur Klarstellung: Wo läuft welche Software und was gehört zusammen

CompanionTx und OpenTx müssen zusammenpassen, gleiche Versionen verwenden. und gleiche Modell EEPROM-Version V216 oder V217 oder V218 haben

Companion update via PC, Internetverbindung und Download, dann Installation

OpenTx mit div. Optionen, Internetverbindung und Download dann OpenTx update im Sender via Bootloader

HF-Software im Sendeteil und Empfangsteil müssen zusammenpassen.

Entweder beide EU-Version V1.8.1 oder beide Non EU-Version V1.7.1

Zum updaten gibt es 2Varianten:

Variante 1: Man kann alles vom PC aus updaten (dazu braucht man extra Hard + Software)

Variante 2: Man kann alles direkt vom Sender aus updaten (dazu braucht man nichts extra)

- **Sender-Betriebssystem update:**

- **OpenTx Update (ab OpenTx V2.1x (mit der Bootloader-Funktion vom Sender aus)**

Firmwareupdate: (Wartungsmodus bei Sendergrundeinstellungen, 2/9 SD-Karte)

- **Internes XJT-Modul**

- **Externes XJT-Modul**

- **Empfänger update**

- **S-Port Telemetriesensoren**

Nur am PC updaten kann man:

- **Telemetrie ID-ändern** nur via PC (nicht am Sender im Modulschacht möglich)

FrSky-LBT Firmware für die Sender und Empfänger gibt es hier:

<http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=Firmware&down=232&file=Firmware-XJT>

Europa: EU-Version V1.8.1 LBT = Listen Before Talk seit 01/2016

EU LBT-Version: 151223 Datum 23.12.2015

Für alle XJT Sendemodule, X8,X6, X4, LR9, LR12 Empfänger

Horus X12S hat die LBT-Version als Standard schon drauf

Variante 1: Mit dem PC die Smart-Port Sensoren, Empfänger, HF-Module updaten

Vorab, Gefahr, Ärger! Nicht einfach den FrSky FrUSB-3 Adapter einstecken, ohne dass vorher der Treiber geladen wurde! (Windoff läst grüßen)

Die Vorarbeiten:

Für das Firmwareupdate der Smart-Port Sensoren, Empfänger und HF-Module mit dem PC brauchen wir etwas Hardware, Software und das alles in der richtigen Reihenfolge!

Als Hardware den FrSky FrUSB-3 Adapter

Eine Dioden-Anpassung für die serielle Schnittstelle RX und TX (kaufen oder selber machen)

Den Silab-Treiber. Der muss zuallererst am PC installiert werden, noch bevor der USB Adapter eingesteckt wird! (obwohl Windoff motzt und sagt der sei nicht zertifiziert usw.)

Dann erst den USB Adapter reinstecken, der wird jetzt sofort richtig erkannt und ein Com-Port zugewiesen.

Nun im Gerätemanager nachschauen welcher freie Com-Port Nummer der Silab-Treiber erhalten hat (bei mir ist es eben gerade COM14)

Das eigentliche Update in genau dieser Reihenfolge machen

Das FrSky Smart-Port Update Programm starten und den Com-Port eintragen

Die eigentliche Firmware für den Sensor zum Update laden, Filename *.frk

Wer hier die falsche *.frk Datei verwendet kann sich die die Geräte abschießen!

Das Programm sucht jetzt den Sensor

Jetzt sofort den Sensor richtig einstecken, dann wird er auch gleich gefunden!

Achtung: Zwischen Programm Start zum Sensor suchen und dem Anstecken hat man nur 3-4 sec Zeit, sonst wird der Sensor nicht gefunden. Da muss man schnell sein.

Dann den Download starten.

Das dauert überraschend lange, so 20-30s, dann ist es fertig.


Und wir können den Sensor abstecken.

Link zu FrSky für diese Programme, Treiber, Firmware, Tools, Sourcecode, Manuals:




<http://www.frsky-rc.com/download/>

Das folgende Beispiel ist für ein Update des Vario-Sensors


FrSky FrUSB-3 Adapter mit Silab USB Baustein

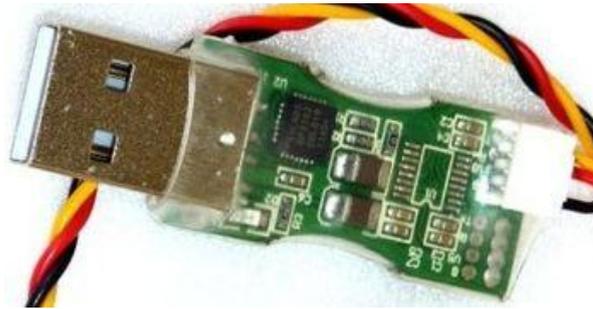

**Zum Updaten braucht man auch diese Diodenanpassung:
Mit Diode 1N4001 zum Selbermachen auf Lochraster, oder fertig kaufen SPC**

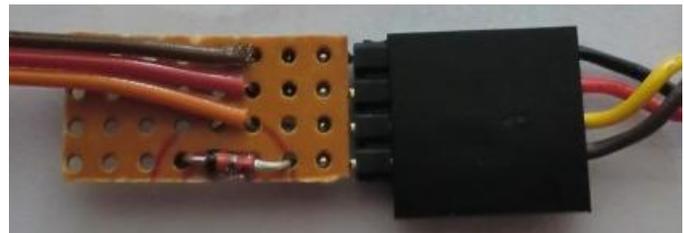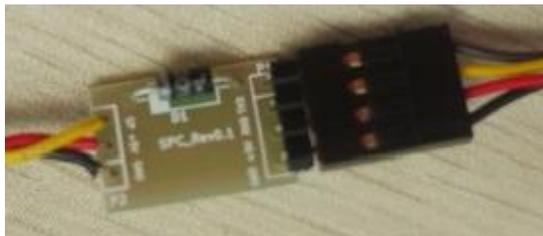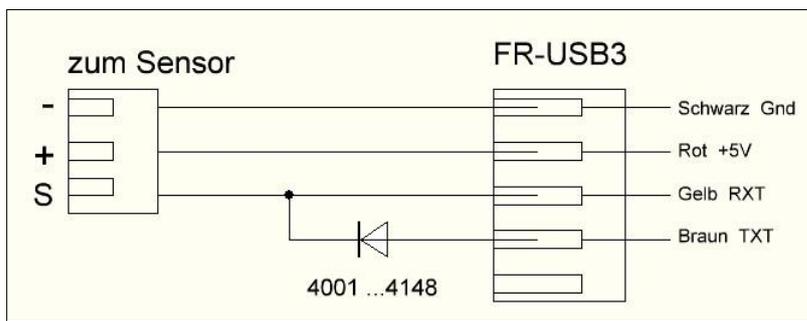

**Erst Silab-Treiber installieren
Pre-Installer.exe**

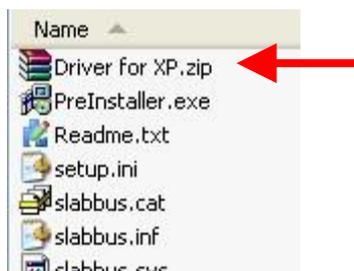


**dann erst Fr-USB3 einstecken
Damit wird derAdapter erkannt und ein
Com-Port zugewiesen
Silicon Labs (bei mir ist das COM14)**




Variante 1:

Das UpdateProgramm für S-Port Sensoren und HF-Module frsky_update-Sport.exe



Windoff weist dann einen virtuellen Com-Port zu (bei mir COM14), den muss man sich im Gerätemanager raussuchen! Siehe: Systemsteuerung, System, Hardware, Gerätemanager, Anschlüsse COM

Programm starten, Com-Port eintragen und das neue update File *.frk laden
Wer hier die falsche *.frk Datei verwendet kann sich die die Geräte abschießen!





Jetzt sofort den Sensor anstecken, Dazu hat man nur ca 4sec Zeit!

damit wird er auch gleich gefunden



Update starten, Sensor blinkt dabei ganz langsam und wir sind fertig

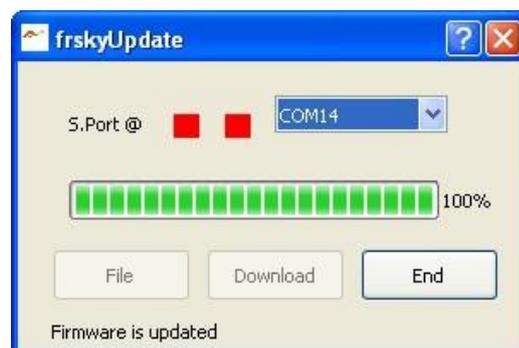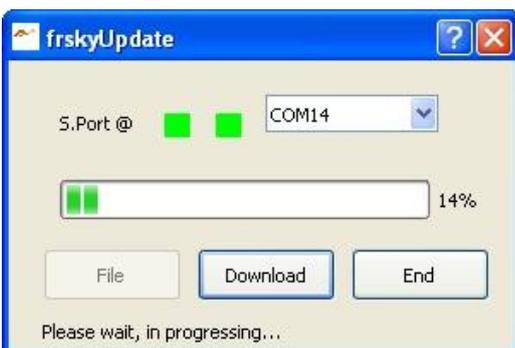

Variante 1:

Mit dem PC die X-Empfänger und das externe HF-Modul updaten (ETSI V1.8.1)

Alle bisher in der EU verkauften 2,4GHz RC-Komponenten, Sender und Empfänger, hatten ein HF-Übertragungsverfahren das nach ETSI V1.7.1 arbeitet.

Seit 01.01.2015 dürfen in der EU nur noch RC-Sender und Empfänger mit ETSI EN 300 328 V1.8.1 verkauft werden.

Das gilt aber nur für die EU. Der Rest der Welt fliegt weiterhin mit ETSI V1.7.1

Die Systeme sind nicht kompatibel untereinander.

Ein neuer Sender nach ETSI V1.8.1 arbeitet nicht mit einem Empfänger nach ETSI V1.7.1 zusammen und umgekehrt und auch nicht mehr mit einem D-Empfänger.

Man wird also irgendwann seine Komponente auf den neuen Stand updaten müssen oder alles weiterhin mit dem alten Standard betreiben, oder einzelne neue Komponenten zurück auf V1.7.1 flashen. (auch das geht)

Man muss nicht updaten, Bestandsschutz ist gegeben.

Für das Update braucht man für die HF-Module und für die Empfänger eine neue Firmware (das hat nichts mit OpenTx zu tun) die man auf der Homepage von FrSky downloaden kann: <http://www.frsky-rc.com/download/index.php?sort=How%20To>

Dort dann auf die Begriffe ETSI EN 300 328 V1.8.1 oder EU achten.

Es ist auch immer ein Manual dabei, das erklärt wie man das macht, was man für eine Software und welche Hardware man dazu braucht.

Das Prinzip ist einfach:

Das Update wird immer am S-Port-Stecker der HF-Module und der Empfänger durchgeführt. Dazu brauchen wir die gleichen Hardware und Software wie sonst auch, wenn wir ein Update an am S-Port der Telemetrie-Sensoren machen.

Siehe Beispiel: **Smart-Port Sensoren Firmware updaten**

Hardware:

Der FrSky **FrUSB-3 und der Diodenadapter** wird für alle Software-Update aller Smart-Port Sensoren und auch für das EU-Update EN3003 328 ETSI V1.8.1 aller HF-Module und Empfänger benötigt!

http://www.frsky-rc.com/product/pro.php?pro_id=37

Software für das Update:

Treiber für Win XP/7/8 und Software zum updaten

http://www.frsky-rc.com/download/index.php?sort=Tool&cate_id=0&pro_id=0


Die FrSky *.frk Dateien für HF-Module, Empfänger und Sensoren gibt es hier:

<http://www.frsky-rc.com/download/>


http://www.frsky-rc.com/download/index.php?sort=Firmware&cate_id=0&pro_id=0

!!! Wer hier die falsche *.frk Datei verwendet kann sich die die Geräte abschießen !!!

Steckerbelegung Servokabel für Upgrade am S-Port Stecker des Empfängers

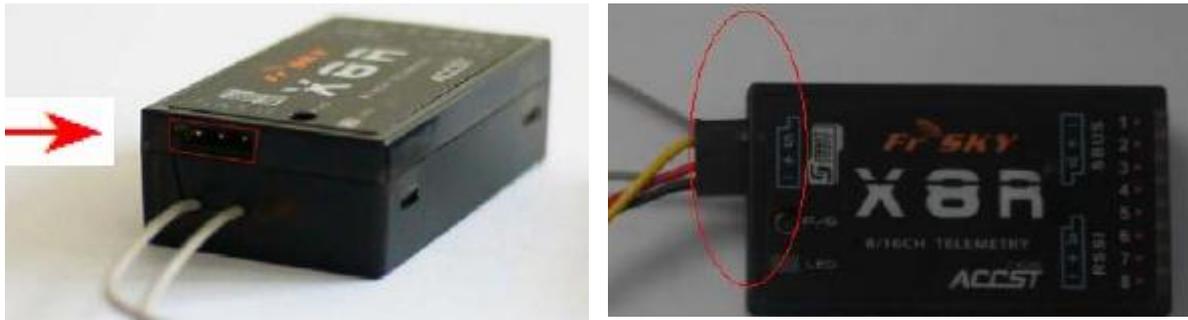

S-Port Stecker am externen HF-Modul für Firmwareupdate

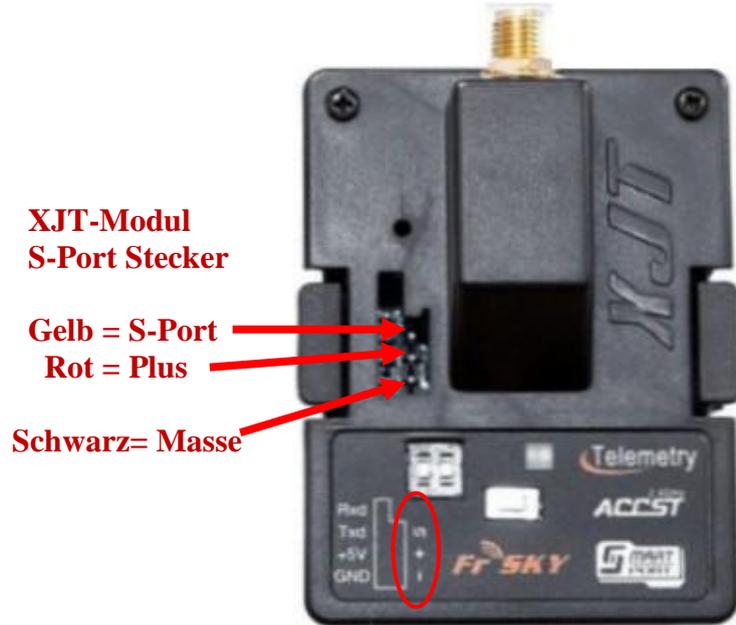

Variante 1:


Mit dem PC das Sender-interne XJT HF-Module Updaten (Pins im Modulschacht)

Auch dazu benötigen wir wie vorher, den PC mit vorinstalliertem Silab-Treiber, das Programm frsky_update-Sport.exe und den FrUSB-3 Adapter mit Diodenanpassung.

Aber hier müssen wir den Plus abziehen und isolieren!

Nur Masse und das S-Port Signal anstecken.



Im Modulschacht ist der S-Port Anschluss des internen XJT-Moduls als 5. Pin herausgeführt

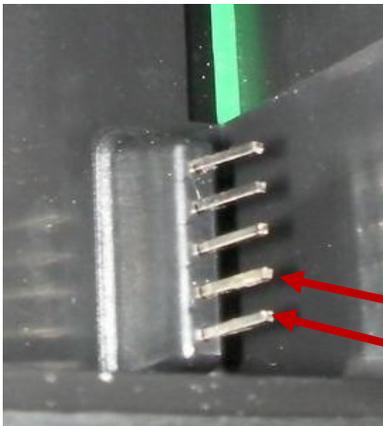

4. Masse (Schwarz)
5. S-Port (Gelb)



Es darf nur Masse (Schwarz / Braun) und das S-Port Signal (Gelb / Weiß) eingesteckt werden. Auf keine Fall der Plus, also Rot am Stecker ziehen!

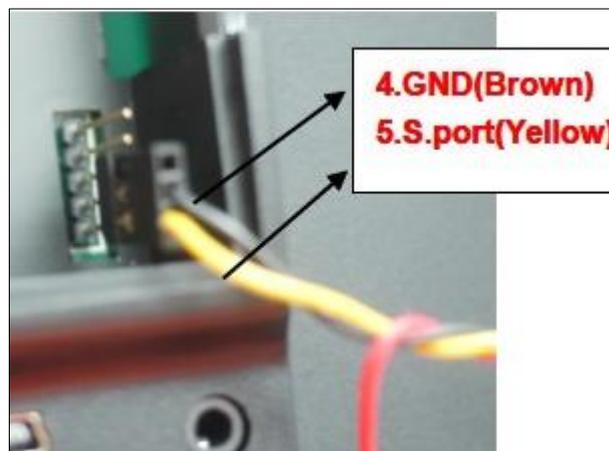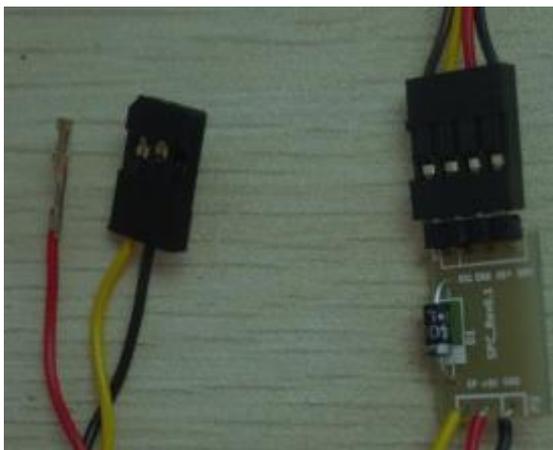

Programmierablauf dann wie oben

Wer hier die falsche *.frk Datei verwendet kann sich die die Geräte abschießen!

Variante 2: Vom Sender aus direkt alle Geräte updaten

Internes und externes XJT HF-Modul, alle X-Empfänger alle S-Port Sensoren

Ab OpenTxV2.10 geht es einfacher, ohne extra Hard + Software, ohne FrUSB-3 Adapter

Auf der SD-Karte ein neues Verzeichnis anlegen z.B.: **/SPORT_Updates** oder ähnlich
Dort die benötigten *.frk Dateien für die Update von reinkopieren.

Dann Sender einschalten, auf Grundeinstellungen, zur SD-Karte
Dieses Verzeichnis aufmachen und die richtige *.frk Datei auswählen.
OpenTx erkennt dass es *.frk Dateien sind und bringt nun eine Auswahl:

Flash externes Gerät: Für externes HF-Modul, Empfänger, alle S-Port Sensoren,
oder

Flash internes XJT-Modul: Für das interne XJT HF-Modul

Auswählen, und schon startet das Update

Vorsicht, Gefahr, Aufpassen!

Immer die richtige *.frk Dateien verwenden, sonst schießt ihr euch die Geräte ab!
Exakt auf die Namen und Nummern achten!



Link zu FrSky für diese Programme, Treiber, Firmware, Tools, Sourcecode, Manuals:
<http://www.frsky-rc.com/download/>

Die FrSky *.frk Dateien für HF-Module, Empfänger und Sensoren gibt es hier:

<http://www.frsky-rc.com/download/>

http://www.frsky-rc.com/download/index.php?sort=Firmware&cate_id=0&pro_id=0

!!! Wer hier die falsche *.frk Datei verwendet kann sich die die Geräte abschießen!!!

Variante 2:


Verkabelung: Sender und S-Port Geräte, Stromversorgung über extra 5V Akku und Schalter

Falls das S-Port Gerät an einer externer Stromversorgung hängt Ablauf exakt einhalten!


Im Sender richtige FW im SD-Kartenmenu aufrufen. Dann **Externes Gerät flashen** bestätigen.

ERST JETZT Sofort das S-Port Gerät einschalten. Das muss innerhalb von 2-3 sec erfolgen damit das S-Port Gerät in den Bootmodus kommt. Dann wird die FW installiert.

Update von S-Port Geräten vom Sender aus, 5V von einem extra Akku / BEC


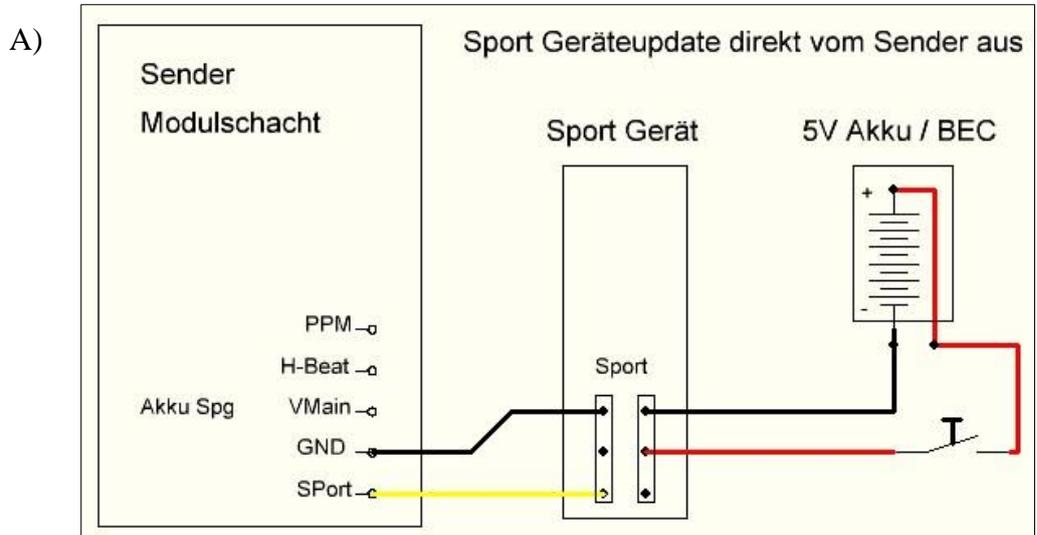


Update von S-Port Geräten vom Sender, mit 5V-Regler vom Senderakku

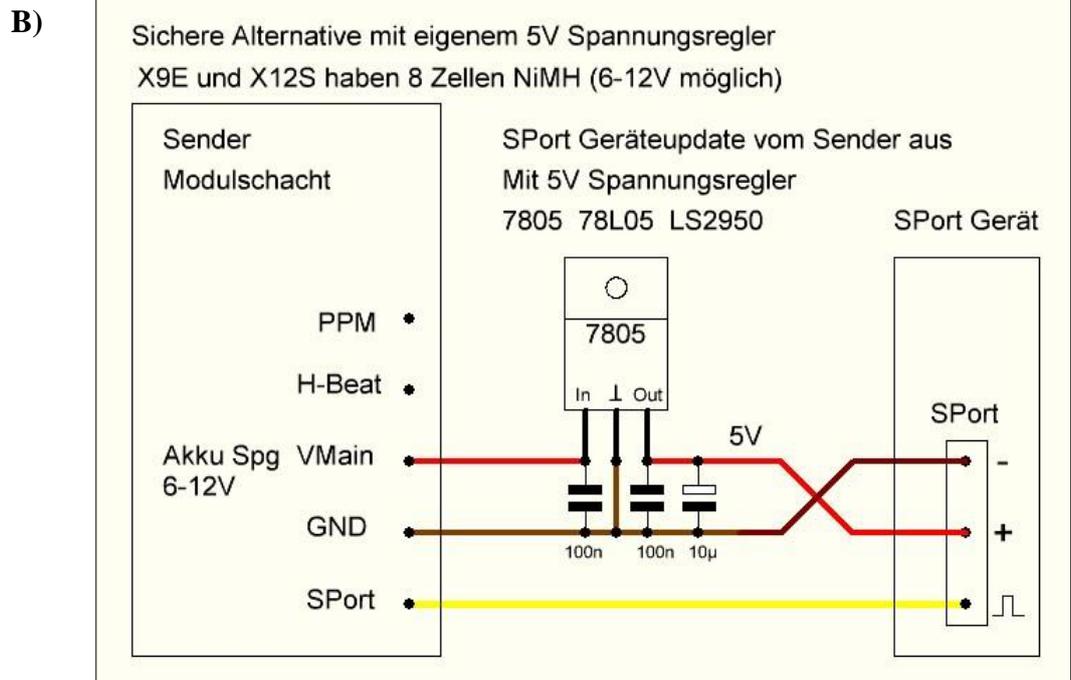


**SPort-Updatekabel mit
5V Spannungsregler
L4940V5 (oder mit 7805)
100nF und 1uF**

**5-polige Buchse
für Modulstecker im Sender
dann kann man nichts
verwechseln**

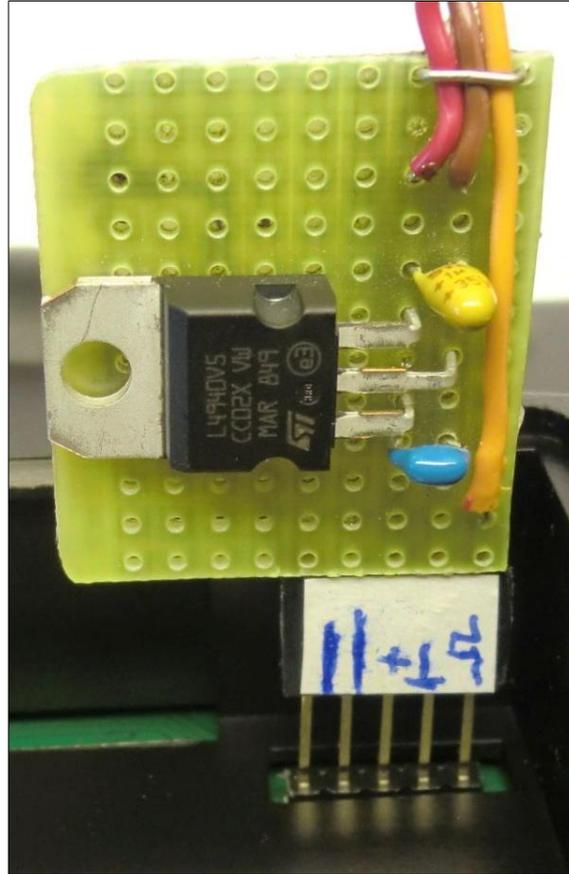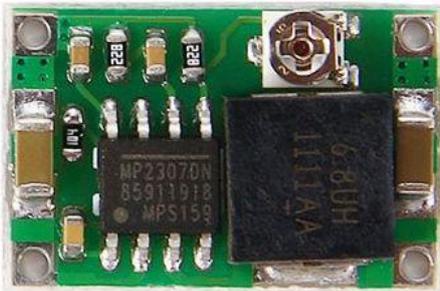


Alternative: DC/DC StepDown Wandler
Eingestellt auf 5V 17x11x4mm ebay 1€

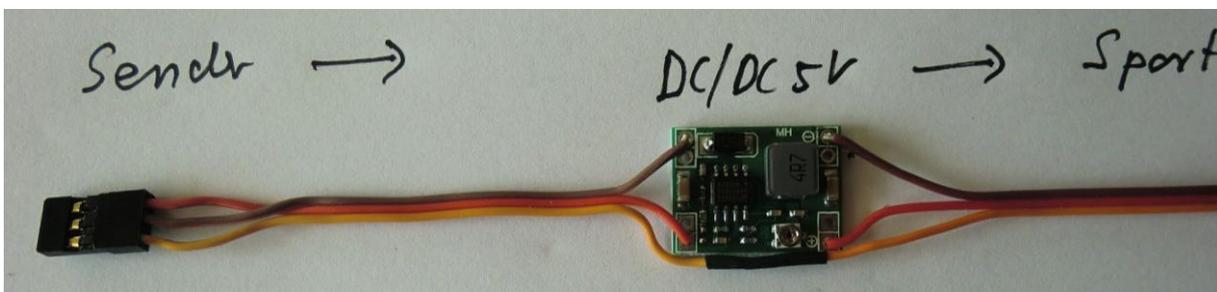

Fertiger Updateadapter mit DC/DC Wandler auf 5V eingestellt.
Auf Senderseite Plus und Minus gedreht, Signal (gelb) durchgeschleift
Wichtig: Beide Steckerseiten kennzeichnen und beschriften!
Das kann man auch in den X9E fest einbauen und nur die Sport- Seite rauslegen

Update von S-Port Geräten, Stromversorgung direkt vom Sender wenn AkkuSpg < 10V
Auch das geht, wenn die Sender-Akkuspannung klein genug ist (vorher messen und prüfen!!)

C)

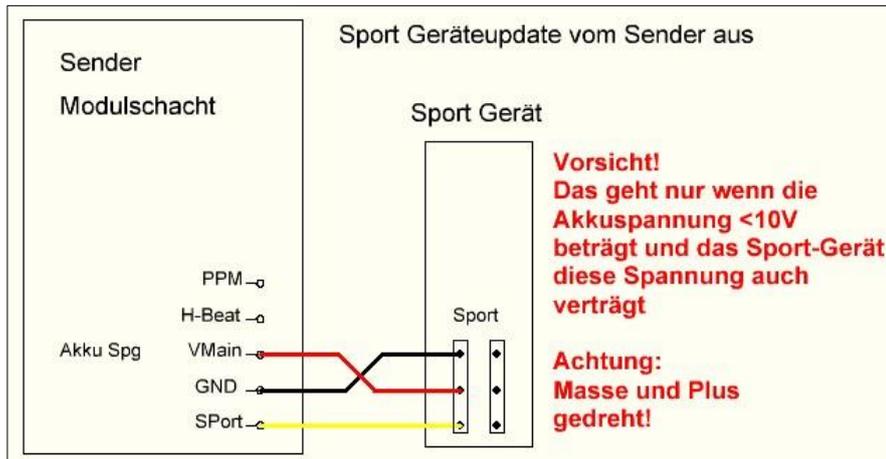

Updatekabel Sender-Seite im Modulschacht und am SPort des Empfängers



Aufpassen! Hier am Servokabel Masse und Plus gedreht.

SPORT-ID Adresse ändern, Telemetrie Übertragungsrate anpassen

Das geht nur mit dem PC!

Alle Telemetriesensoren haben erst mal eine feste ID. Diese kann man ändern und neu vergeben, wenn man z.B. 2 gleiche Sensoren verwenden will. Auch die Übertragungsrate der Telemetriesensoren kann in Grenzen verändert werden.

Dazu braucht man die gleiche Hardware wie oben:

FrUSB-3/FUC-3 (FrSky Upgrade Cable) = USB-Interface mit Kabelsatz
SPC (FrSky Smart Port Converter) = Diodenadapter

Der Treiber muss vorher eingerichtet sein, bevor das USB-Interface zum Ersten mal angesteckt wird!

Dann das FrSky- Programm: FrSky_SPORT_Tool_.exe

Gibt es hier:


<http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=Tool&down=143&file=S.Port%20Tool>

Man braucht keinen SCC = Servo Channel Changer!

Die Telemetriesensoren werden am S-Port angesteckt

Ansonsten ist der Ablauf gleich wie oben.

Programm starten, virtuellen COM-Port suchen und eintragen

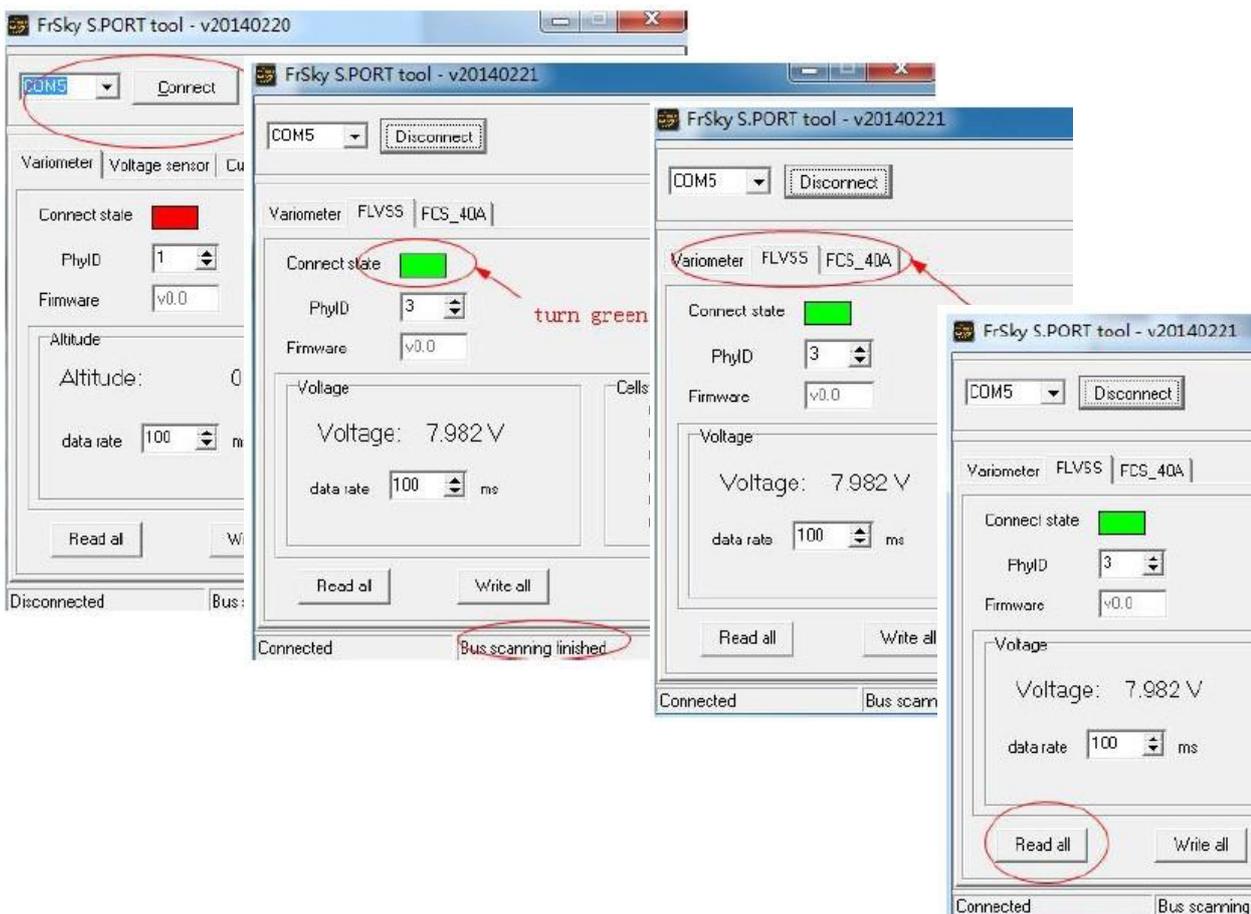

Übersicht der Sensoren mit ID, Sub-ID, APP-ID und Periode

SENDER	PHY_ID	GROUP NUMBER	APP_ID	PERIOD (100ms)	ENALBE
VARIO2	0	0	Altitude	2	
			Altitude Rate	1	
FLVSS	1	0	Battery voltage	3	
FAS-40S	2	0	Battery voltage (Ampere sensor)	5	
			Current	5	
GPS	3	0	GPS Latitude/ Longitude	10	
			GPS Altitude	10	
			GPS Speed	5	
			GPS Course	5	DISABLE
			GPS TIME	100	
RPM	4	0			
SP2UART_H	5	0	SP2UART	2(10ms)	
			ADC3	5	DISABLE
			ADC4	5	DISABLE
SP2UART_R	6	1	SP2UART	2(10ms)	
			ADC3	5	DISABLE
			ADC4	5	DISABLE
FAS-150S	7	0	Current	5	

REMARK:

The group number of VARIO2 is forced to 0, although it can be changed to any other data.

The enable status of application ID is available for GPS, SP2UART and FAS-150S only at present, VARIO2, FAS-40S, and FLVSS are forced to setting ENABLE

Teil F Der FrSky Pultsender X9E

Taranis X9E

Seit August 2015 gibt es den neuen FrSkysender X9E als Pultsender.

Das ist eine erweiterte X9D Taranis mit zusätzlichen Funktionen, in anderem Gehäuse.

Drehgeber als Eingabe rechts ersetzt die 3 Tasten **+ - Enter**
2 zusätzliche Schiebepotis in der Mitte
8 Schalter und 2 Poti kann man zusätzlich einbauen
Bluetooth BT4.0 ist eingebaut
Ein Farb LCD-Display oben (an der Sonne sieht man leider nicht viel!)
usw.

Akku mit 8 Zellen NiMH 9,6V 2000mAh mit niedriger Selbstentladung „Eneloop-Typ“
Andere Akkus, Lipo, Life, mit 2 - 3 Zellen sind möglich, Spannungsbereich von 6V – 15V

Das mitgelieferte DC-Netzteil hat 18V/ 0,5A
Die Ladeschaltung für 8 Zellen NiMH ist im Sender eingebaut, BQ2002-Baureihe
Die Ladezeit beträgt ca. 6Std. Anfangs-Ladestrom ca. 390mA

Die Echtzeituhr RCT hat einen Stützbatterie Typ CR1220 3V/ 35mAh (unter dem Sender-Akku)

Tipps:

Falls sich die Echtzeituhr immer wieder resetet (und die Uhrenbatterie ok ist),
dann den Elko 100uF/16V gegen 470uF/16V tauschen.
Siehe Linke Seite, neben der kleinen Drehgeberplatine


**Die Schrauben für die Halterung des Senderakkus sind recht kurz,
man kann längere Schrauben von Servohalterungen verwenden.**

**Der Senderakku ist nur mit Doppelklebeband in der Halterung fixiert.
Kann sein er löst sich bei starker Hitze. Mit Tesaband umwickeln hilft.**

**Um alle Funktionen des 9XE nutzen zu können braucht man
mindestens OpenTx V2.1x auf dem Sender und Companion V2.1x auf dem PC**

**OpenTx V2.1 unterscheidet sich vor allem in den Telemetriefunktionen,
der Rest sind normale Anpassungen und Erweiterungen**

X9E Ansichten und Einblicke

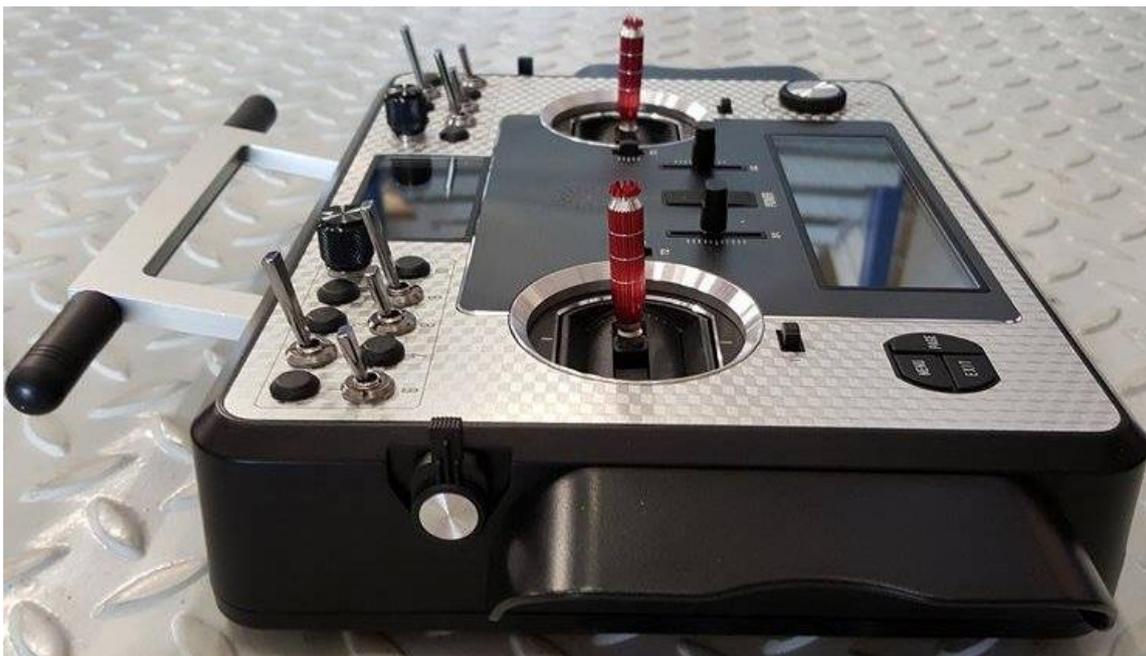


FrSky X9E Sender Stand August 2015 First Batch

OpenTx für Taranis Anleitung Deutsch
Frontseite SD-Kartenslot , Audio-Buchse, DSC-Buchse, USB-Anschluss



Senderübersicht der Bedienelemente

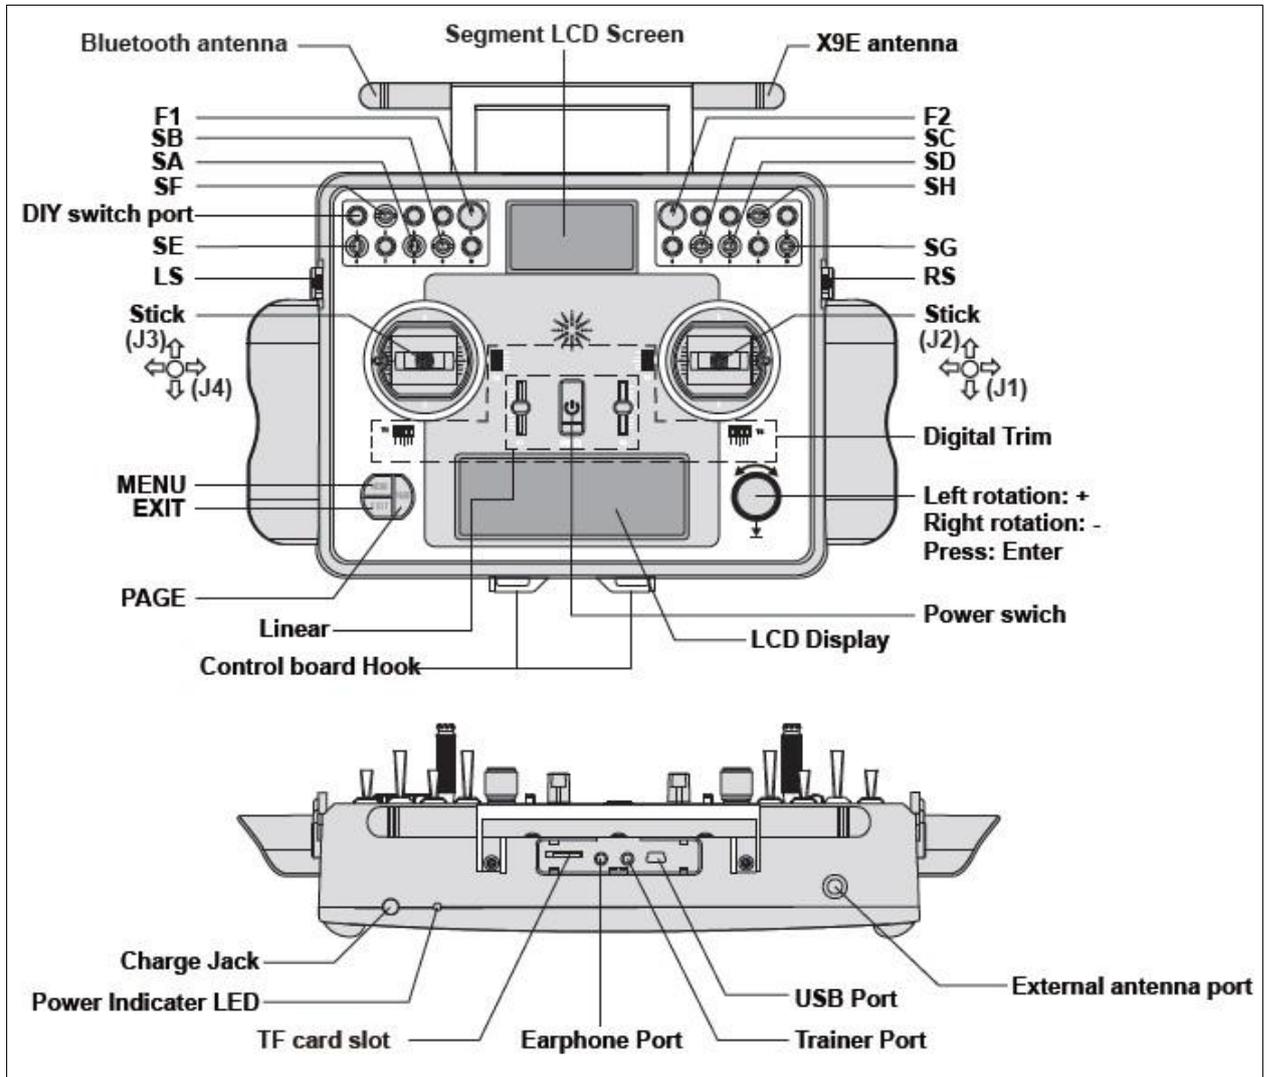

Man beachte:

am X9D sind S1, S2 die Potis oben

am X9E sind S1, S2 die Fader in der Mitte F1, F2 sind die Potis oben (anstatt S1, S2)


Das ist ärgerlich wenn man Modelle von der Taranis auf die X9E überträgt

OpenTx für Taranis Anleitung Deutsch
Innenaufbau, Akku 8 Zellen NiMH oder beliebigen Akku von 6-15V möglich




Kleine Platine links ist der Drehgeber, daneben sieht man den Elko 100uF/16V

Das interne XJT HF-Modul

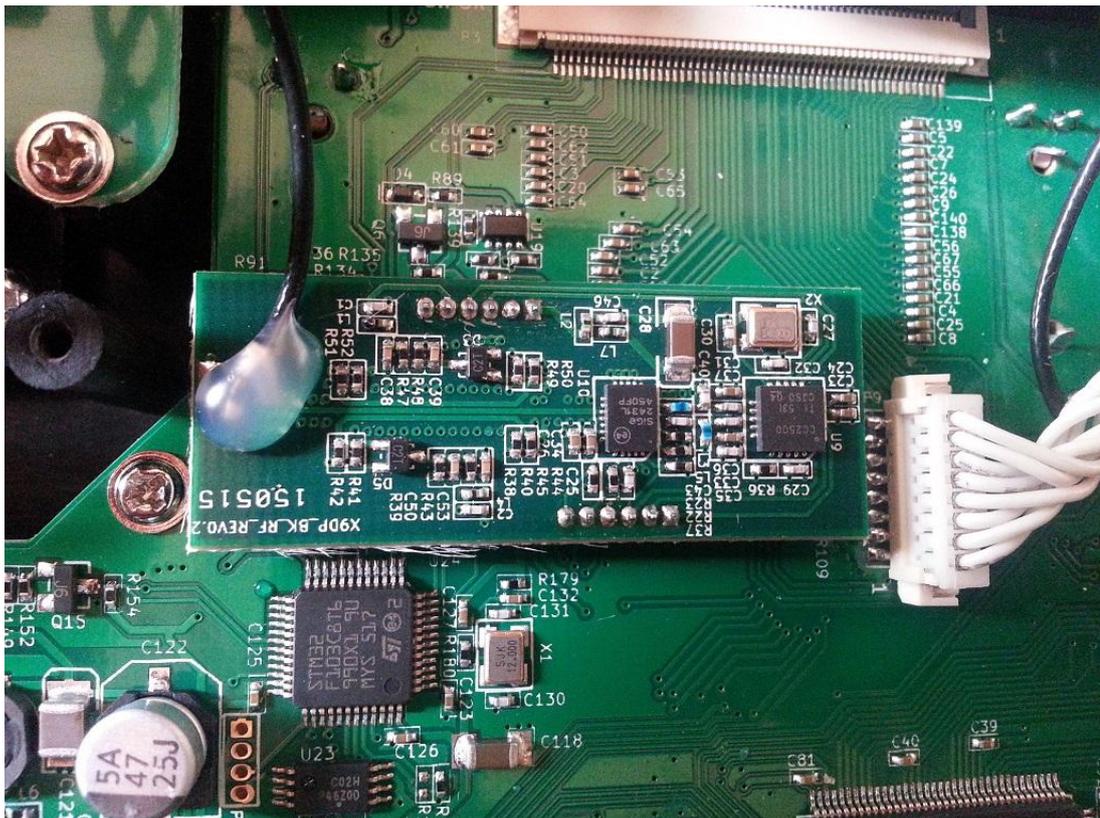


OpenTx für Taranis Anleitung Deutsch
Hauptplatine unter der Akku Halterung mit Batterie für Echtzeituhr

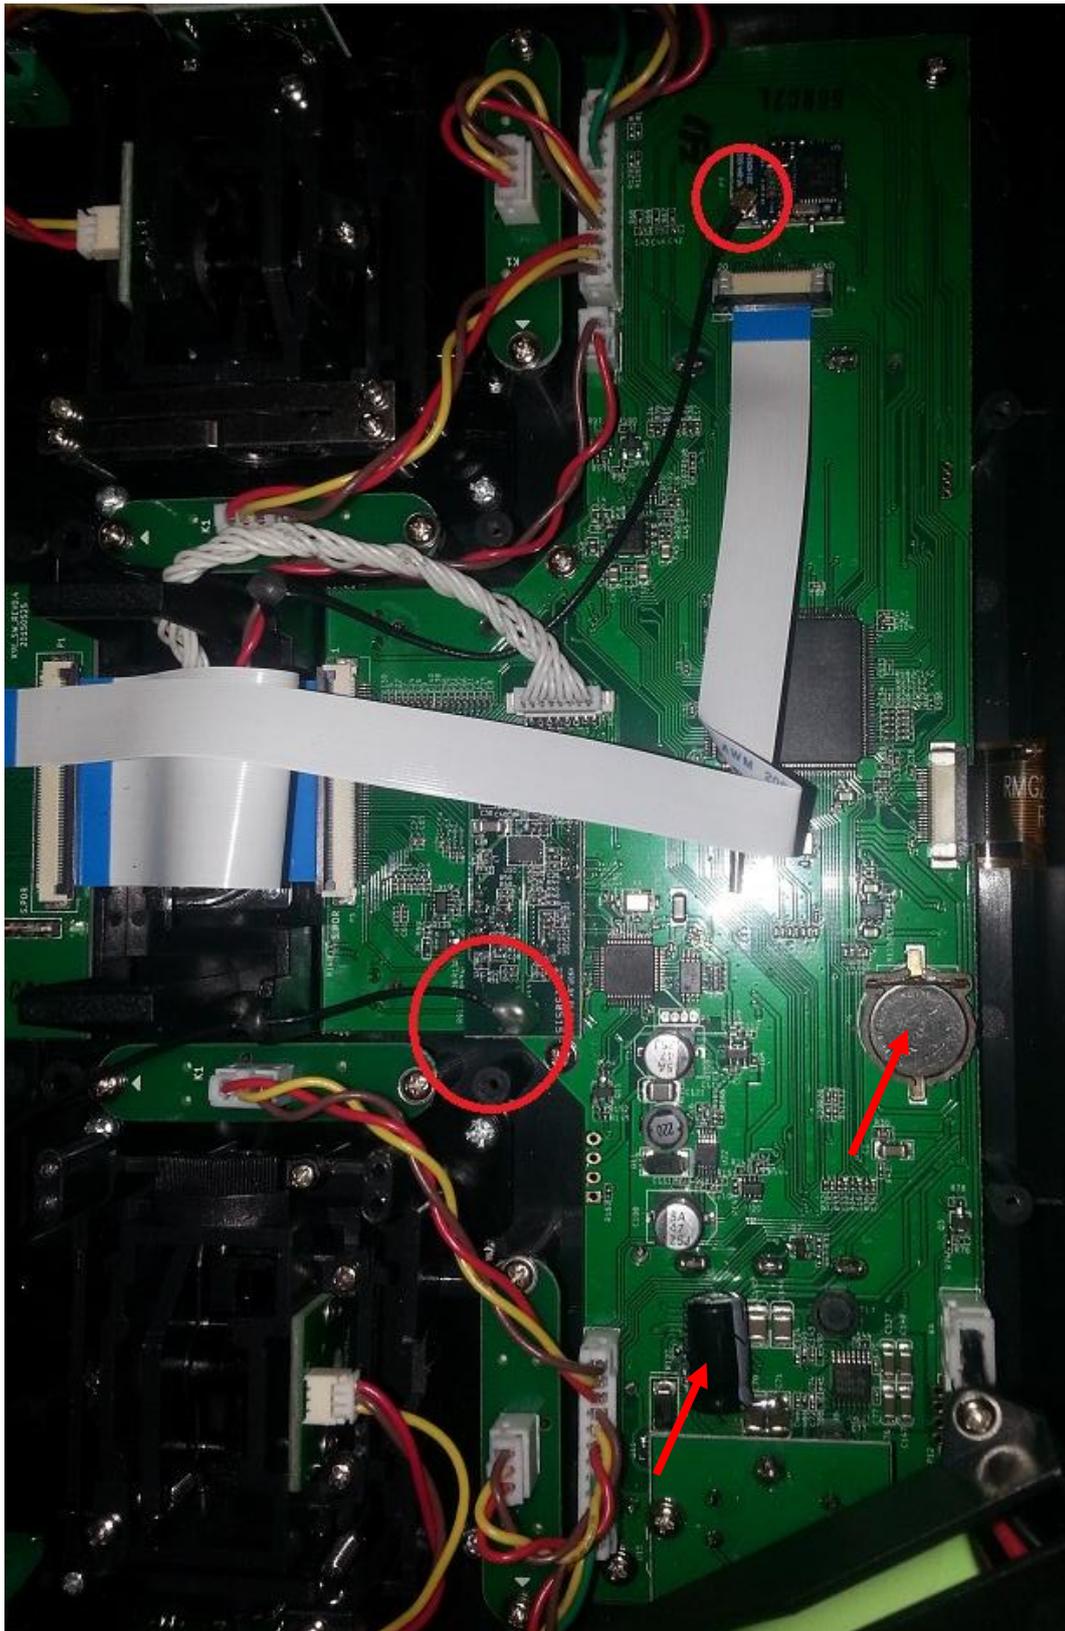

Echtzeituhr RTC Stützbatterie Typ CR1220 3V/ 35mAh
Falls sich die RTC immer wieder resetet, Elko 100uF/16V gegen 470uF/16V austauschen


Freie Buchsen für zusätzliche Schalter und Potis, Stiftleiste für weiteres HF-Modul

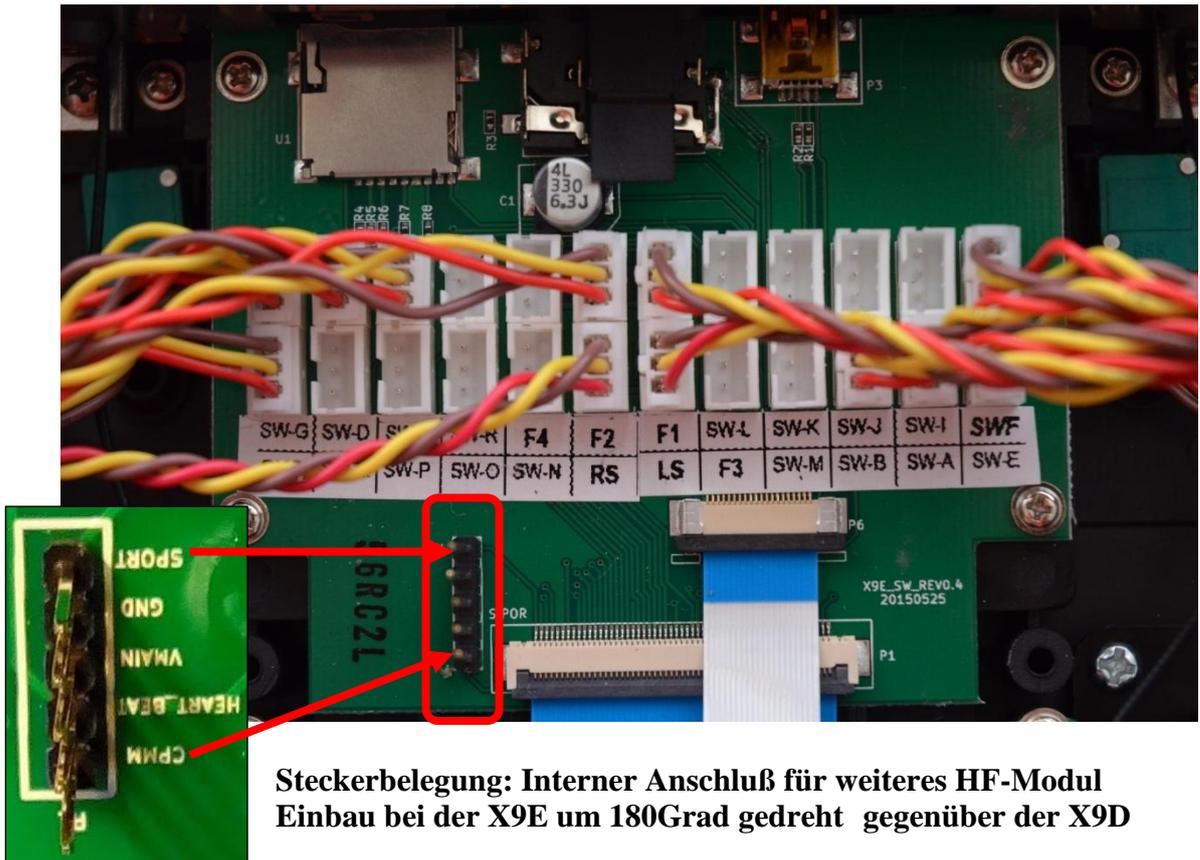

**Steckerbelegung: Interner Anschluß für weiteres HF-Modul
Einbau bei der X9E um 180Grad gedreht gegenüber der X9D**

- SPORT** Output: **S-Port-Signal** für Update am S-Port, XJT, Empfänger, Sensoren
- GND** Signal-Masse
- VMAIN** Akkuspannung unregelt 9V - 11V
- Heart_Beat** Input: weitere Möglichkeiten für Inputs **S-Bus, CPPM (Lehrer S-Bus)**
- CPPM** Output: für passende HF-Module **CPPM, PXX, DSM2**


Knüppelaggregat mit Potis

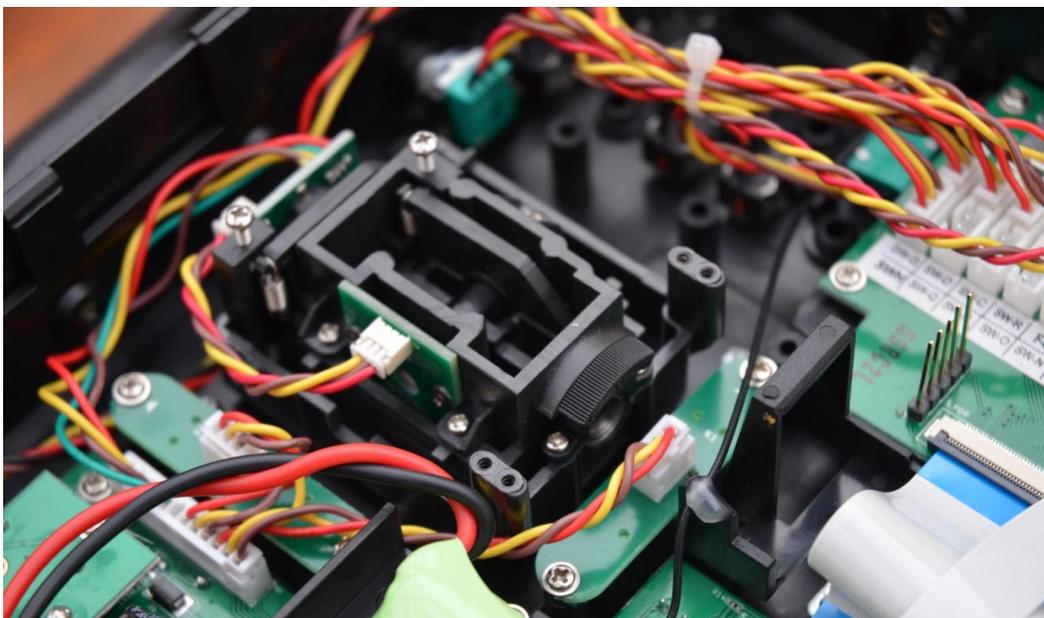


Akkuanschluss und Spannungswandler

Bluetoothmodul BT4.0

OpenTx für Taranis Anleitung Deutsch

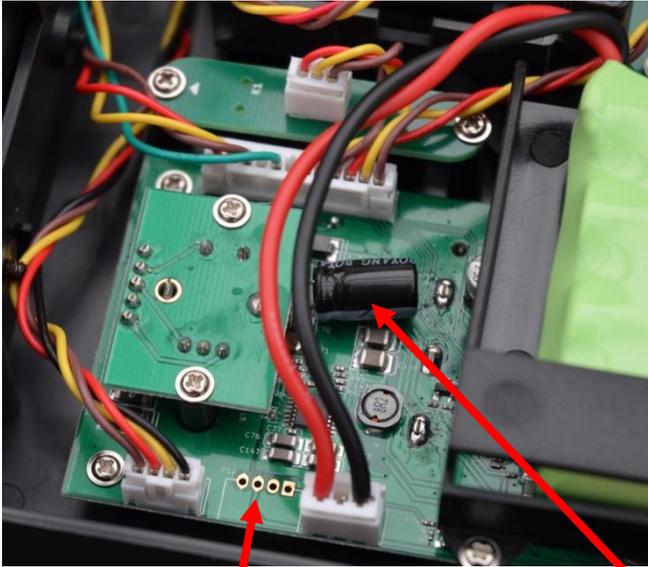

**P12 freie serielle Schnittstelle (invertiert)
(Belegung = GND, VBat, Tx, Rx)**

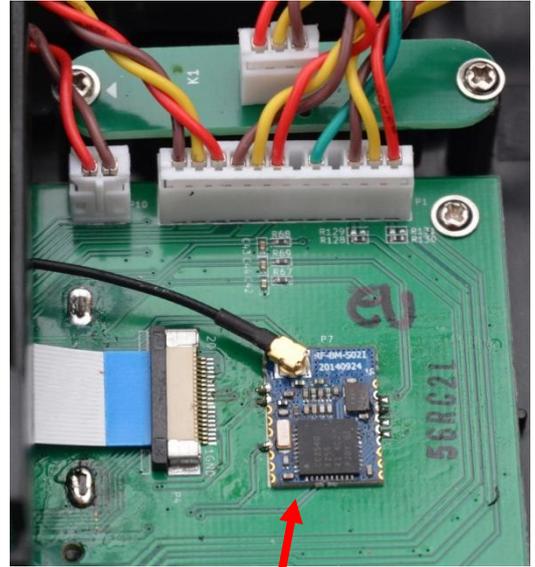

HM10 Bluetooth BT4.0 Modul

Drehgeberplatine und Elko 100uF/16V ersetzt durch 470uF/16V

X9E mit OpenTx V2.1x als Bediensoftware, Drehgeber ersetzt 3 Tasten





Farb LCD-Anzeige im Detail



Knüppel mit M4 und Bohrung für Knüppelschalter (geht nicht ganz durchs Kunststoffteil)

OpenTx für Taranis Anleitung Deutsch
Für Knüppelschalter Kunststoffteil mit 1,0 bis 1,5mm durchbohren

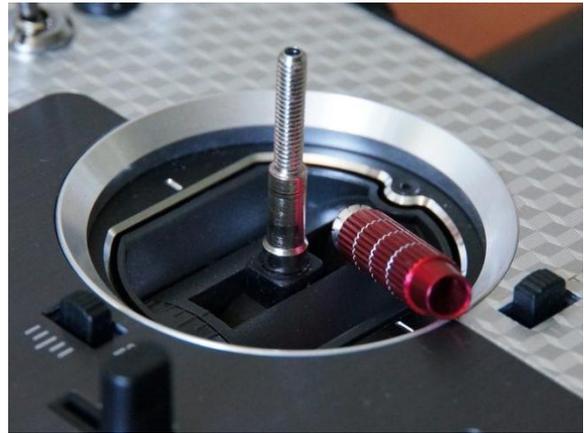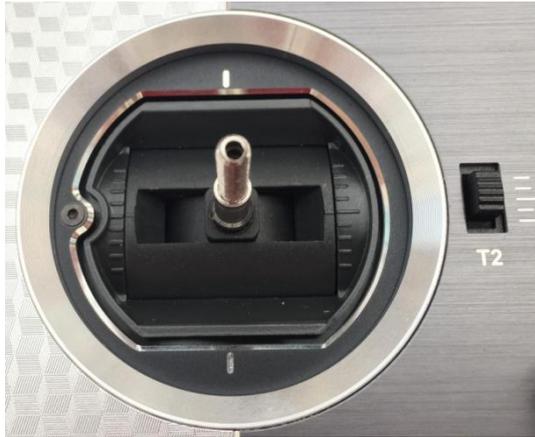

Höhenverstellung des Knüppels mit Imbusschlüssel

X9E mit 2 Knüppelschalter von mw-modellbauservice

Die Sticks sind von mw-modellbauservice, 40mm Länge und unten ein 5mm langes Sackloch mit 5mm Durchmesser, das passt dann exakt.


Der Einbau war einfach, man muss nur die Knüppeldurchführung im Kunststoff komplett durchbohren mit 1,0 bis 1,5mm, das sind nur ein paar zehntel Material.




OpenTx für Taranis Anleitung Deutsch

X9E mit zusätzlichem „externem“ HF-Modul, die Antenne wird extra rausführen

FrSky XJT HF-Modul im internen Steckplatz eingebaut als „externes HF-Modul“

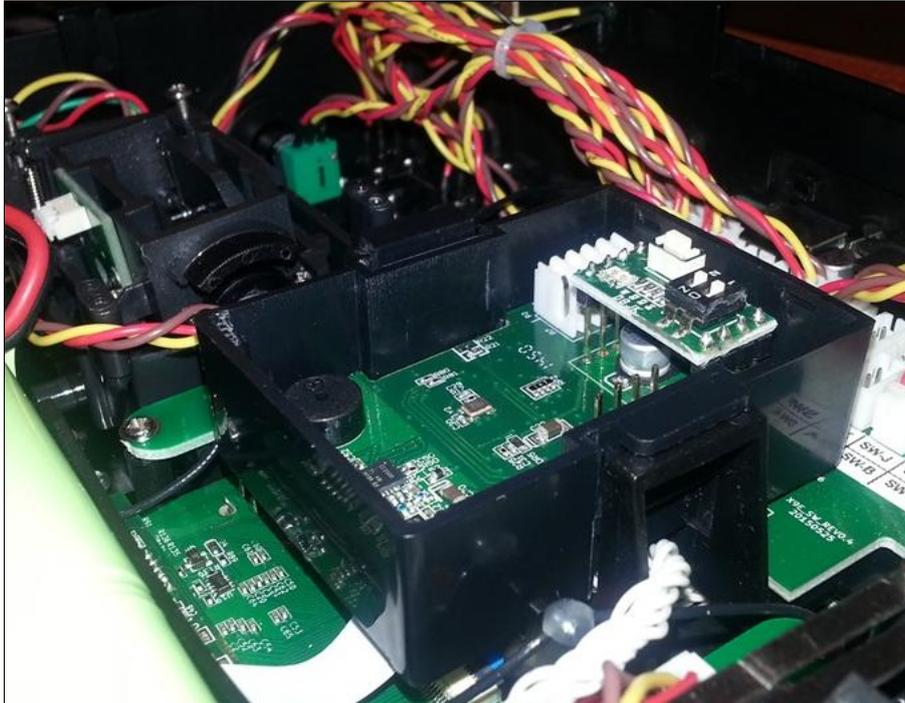

Multiplex HFMG3 Modul ohne Deckel, ein HFMG1 Modul würde direkt passen

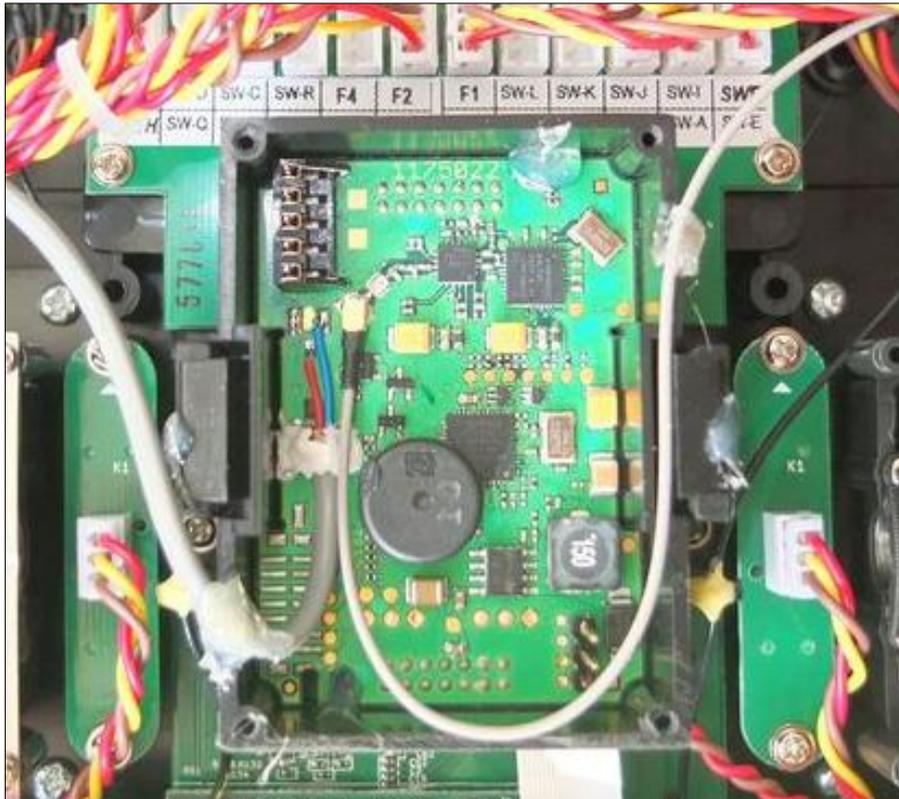


Sendeanterie des externen Moduls muss verlängert werden,

Extra Kabel für Bindetaste und LED

Es gibt auch einen MLink- FrSky-Telemetry converter (openrcforums.com)

OpenTx für Taranis Anleitung Deutsch
Mechanik des Tragebügels mit Klappmechanismus

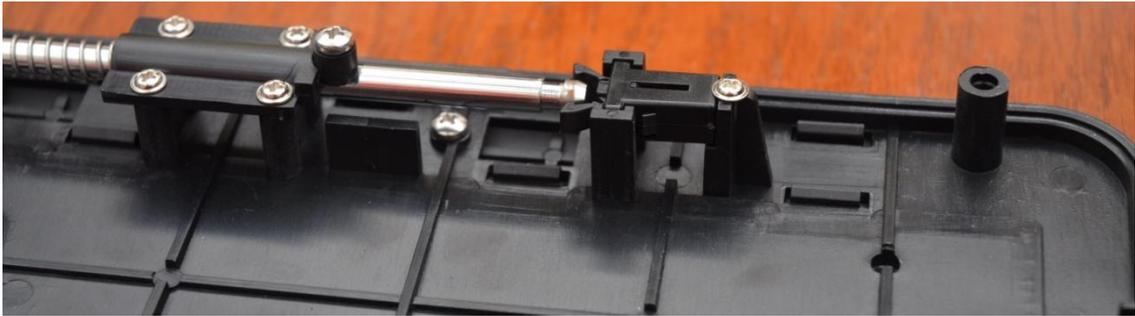

Alternatives Sender-Pult mit Jeti –Bügeln zum umklappen (Quelle RC-Groups)



Die Bügel kann man auch aus 6-8mm Alu Rundstab machen und nach vorne biegen.
M6 oder M8 Gewinde drauf schneiden. Mit großen Unterlagscheiben und Stopmutter befestigen.
Bügel biegen und mit Ringen für den Tragegurt anbringen.

Akkuanschluss X9E

8 Zellen NiMH 1,2V = 9,6V 2000mAh mit geringer Selbstentladung (Eneloop-Typ)
Akku intern verbaut Akku: JST-XH Stecker

Stromverbrauch ca. 200mA (ohne Sound)

Eingebaute Akku-Ladeschaltung für
NiMH
Typ-Reihe BQ2002C

**Somit nicht zum Laden von Lipo's
geeignet!**


Mit Netzteil AC 220V DC 18V 500mA
Ladebuchse Hohlstecker 5,5x2,5mm



Steckerbelegung



P12 ist eine freie serielle Schnittstelle (Signal invertiert) wie in der X9D auch)

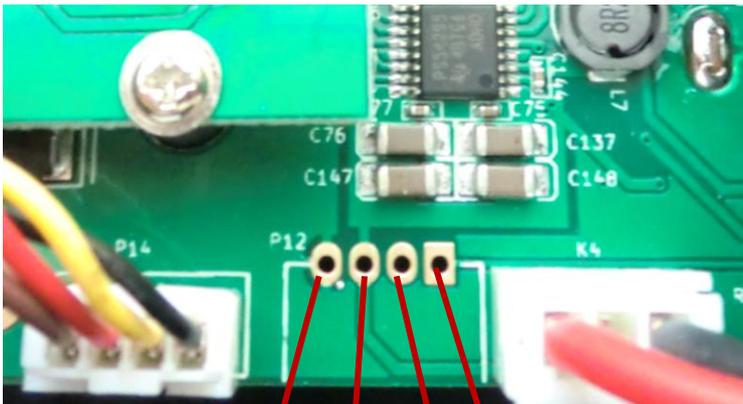

P12 Pinbelegung: Gnd VBatt Tx Rx
Gleiche Funktionen wie bei X9D auch

Port Funktion und Übertragungsparameter der seriellen Schnittstelle

Datenformat: 8 Bit Daten, 1 Stopbit, No Paritybit, No Flow Control

Die Baudrate ist von der Funktion abhängig:

S-Port-Mirror:	57600,8,1,N	Tx, Ausgang	empfangene S-Port Telemetrie Daten durchreichen
Telemetrie:	9600,8,1,N	Rx, Eingang	empfangt Telemetriewerte (für D-Empfänger)
S-Bus Schüler:		Tx, Ausgang	ein S-Bus-Signal wird erzeugt
Debugmodus:	115200,8,1,N	Tx, Ausgang	nur im Debug-Mode von OpenTx

Sender X9E Akku laden 8 Zellen NiMH (Eneloop-Typ)

Der Sender hat ein eingebautes Ladegerät für NiMH

Der eingebaute Akku hat 8 Zellen, 2000mAh,

Stromverbrauch 210-230mA (ohne Sound)

Das beiliegende Steckernetzteil 220V AC liefert 18 DC Festspannung und 500mA

Man kann auch ein anderes Steckernetzteil nehmen,
das eine geregelte 18V Festspannung liefert.

Eine volle Autobatterie hat ca. 13,6V, das ist also etwas zu wenig

Deshalb dort einen einstellbaren DC/DC Step-Up Wandler von 12V auf 18V verwenden

An der rechten Seite oben ist die Ladebuchse, ein Hohlstecker mit 5,5x2,5mm

Belegungen Plus = Innen Minus =Außen



Akkustecker: JST-XH am 8Zellen NiMH-Akkusatz, Nennspannung 9,6V

Rechts oben ist auch die grüne Lade-LED.

Beim Ladestart blinkt sie kurz, dann schaltet sie auf Dauerlicht

Solange die LED leuchtet wird geladen, ist sie aus, ist der Akku voll.

Verbaut ist ein NiMH Ladecontroller aus der BQ2002 Baureihe (BQ2002C)

Man darf auf gar keinen Fall ein Akkuladegerät an der Ladebuchse anstecken, den das versucht den Akku zu ermitteln und erhöht dabei die Spannung auf bis zu 45V, damit wird die Elektronik des Senders zerstört!

Man darf auf gar keinen Fall einen Lipo- oder LiFe-Akku über das eingebaute Ladegerät des Senders laden!

Ein moderner NiMH Akkusatz hat eine sehr geringe Selbstentladung z.B. Sanyo Eneloop (der Begriff Eneloop ist geschützt, darum verwendet jeder Akkuhersteller eine andere Bezeichnung für diese Art der Zellen mit sehr geringer Selbstentladung).

Sender mit 2,4GHz haben nur noch einen sehr geringen Stromverbrauch, ca. 180-200mA, so dass ein Akkusatz mit 2100mAh locker 10Std hält.

Außerdem reicht eine Akku-Nennspannung von ca. 9,6 völlig aus, da der Prozessor mit 3,3V versorgt wird (8 Zellen NiMH Nennspannung $8 \cdot 1,2 = 9,6V$)

NiMH Akkus sind vollgeladen mit ca. 1,27V/Zelle ($8 \cdot 1,27 = 10,16$) und leer mit ca. 1,1V/Zelle ($8 \cdot 1,1 = 8,8V$) Bei einem 8 Zellen NiMH Akkusatz stellt man deshalb die Warnschelle für Akku leer am Sender auf ca. 8,8V ein.

→ Sender Systemeinstellungen 1/6, Akku leer unter: 8,8V

Der X9E Sender hat 8 Zellen NiMH Typ Eneloop mit angepasstem internem Ladegerät

Voll geladen $8 \cdot 1,27V = 10,2V$ fast leer $8 \cdot 1,1V = 8,8V$ Akku leer auf 8,8V einstellen

Die Antennen an der X9E

Die beiden Antennen an der X9E sind baugleich und vom Steckertyp SMA (nicht RP-SMA)
Links für Bluetooth-Modul, Rechts für den RC-Sender

Die Antennen sind in eine Plastikhülse auf passenden Abstand reingedrückt und draufgeschraubt.
Die X9E Antenne selbst ist eine **helical Kurzantenne** "gewickelte Antennen"



SMA: Antenne an der X9E, Einbaubuchse mit Außengewinde und Kelch (femal)
Antenne mit Innengewinde und Stift (male)

RP-SMA: Antenne am XJT-Modul, X12S Horus, Innengewinde mit Kelch (femal)

Wer eine andere Antenne an der X9E testen will braucht entweder eine normale SMA-Antenne,
Oder einen **Adapter RP-SMA (Stift) auf SMA (Stift)** also Außengewinde mit Stift (RP-SMA),
auf Innengewinde mit Stift (SMA), kurz Stift, Stift, um eine RP-SMA Antenne zu verwenden.

Antennengewinn: Mal in einfache Worten

Das HF-Sendeteil hat tatsächlich ca. 90 mW echte technische Sendeleistung, Angaben in dBm (m für Milliwatt) z.B. 18dBm das geht über eine Koax-Leitung, Stecker usw., da treten Verluste auf (Dämpfung) von z.B. -0,5dBm

Dann geht es auf die Antenne, die hat eine bestimmte Bauform.

Diese Bauform der Antenne bestimmt wie das Sendesignal gebündelt wird, damit hat es eine bestimmte Richtwirkung. je höher die Richtwirkung desto höher der "**Antennengewinn**" z.B. +2dBm gegenüber einer isotropen Kugelform, gleichmäßig verteilte Abstrahlung = 0dBm

Damit hat man jetzt:

Sendeleistung + Verluste + Antennengewinn= echte Abstrahlung
18dBm -0,5dBm + 2dBm = 19,5dBm (für RC bei 2,4Ghz, zulässige Grenze ist 20dBm = 100mW)

Eine Antenne mit z.B. 10dBm bringt als nicht eine echte höhere Sendeleistung (woher soll die auch kommen) sondern nur eine höhere Richtwirkung mit dem Nachteil dass außerhalb der Richtwirkung das Signal sehr stark abfällt.

Nur mit dieser höheren Richtwirkung erreicht man in genau dieser Richtung eine höhere Reichweite!

Extremfall Yagiz-Antennen: +/- 3 bis 5° genaue Ausrichtung extreme Reichweite, daneben ist nichts mehr mit Empfang, deshalb Stickwort: Antennentracking nötig.



Für die RC-Praxis

Die normalen RC-Sender haben meist Antennen mit ca. 2 dBm
Bei 5-7 dBm sollte man mit seinen Versuche aufhören wg. der beginnenden starken Richtwirkungen und Signalverlusten zum Modell außerhalb der Richtkeule

Antennenvergleich: Gleiche Volumen, nur anders verteilt

isotroper Kugelstrahler = 0dB

Richtantenne mit +10dB Richtkeulen

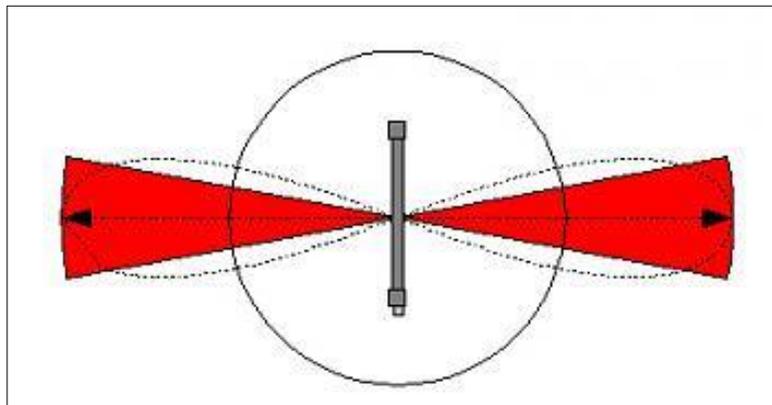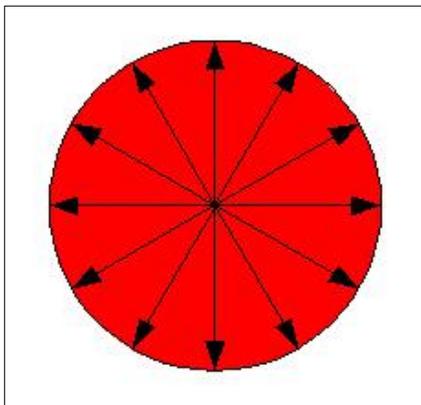

Senderantenne Ausrichtung für optimalen Empfang am Modell

Die um 90° abgelenkte Stabantenne bringt am Meisten. Merken tut man das aber erst wenn der Empfang grenzwertig wird. Durch Reflektionen geht das lange gut.

Also **NIE** die Antennenspitze direkt auf das Modell richten, da kommt am wenigsten am Modell an.


Einfach mal den Sender wegdrehen! (das macht man ja mit dem Handy auch)



Durch die Bewegungen des Modells ändert sich die Ausrichtung der Antennen im Modell zum Sender ständig. Deshalb die beiden Empfängerantennen auch 90° zueinander ausrichten. Nicht parallel nebeneinander, nicht durch Kohle oder Metall abschirmen.

Merken tut man das alles erst, wenn bei größeren Entfernungen zum Modell, die Empfangsfeldstärke kritisch wird.


OpenTx für Taranis Anleitung Deutsch
Eine Stabantenne als Dipol hat keine Abstrahlung entlang des Stabes (Z-Achse)

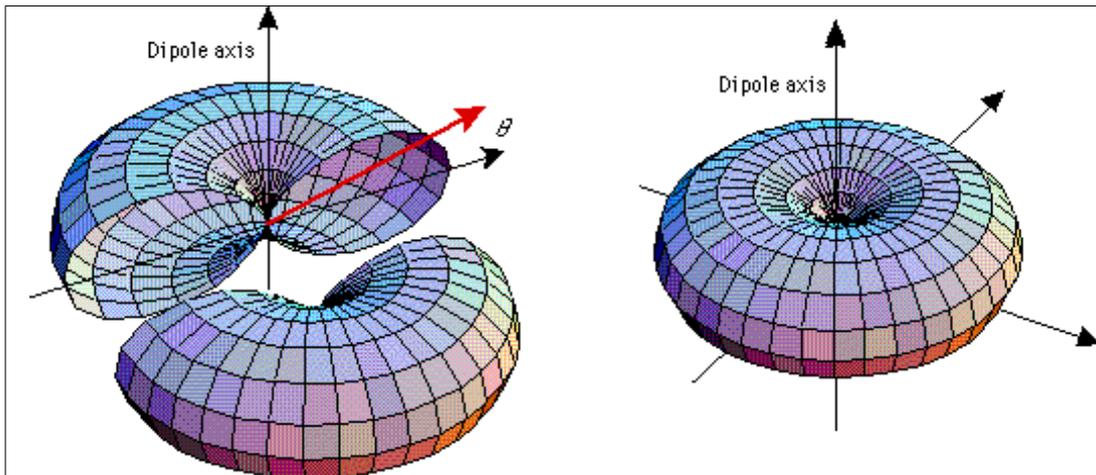

Stabantenne und innerer Aufbau einer 2,4GHz Dipolantenne



OpenTx für Taranis Anleitung Deutsch
Patchantenne für gute Richtwirkung in der Z-Achse

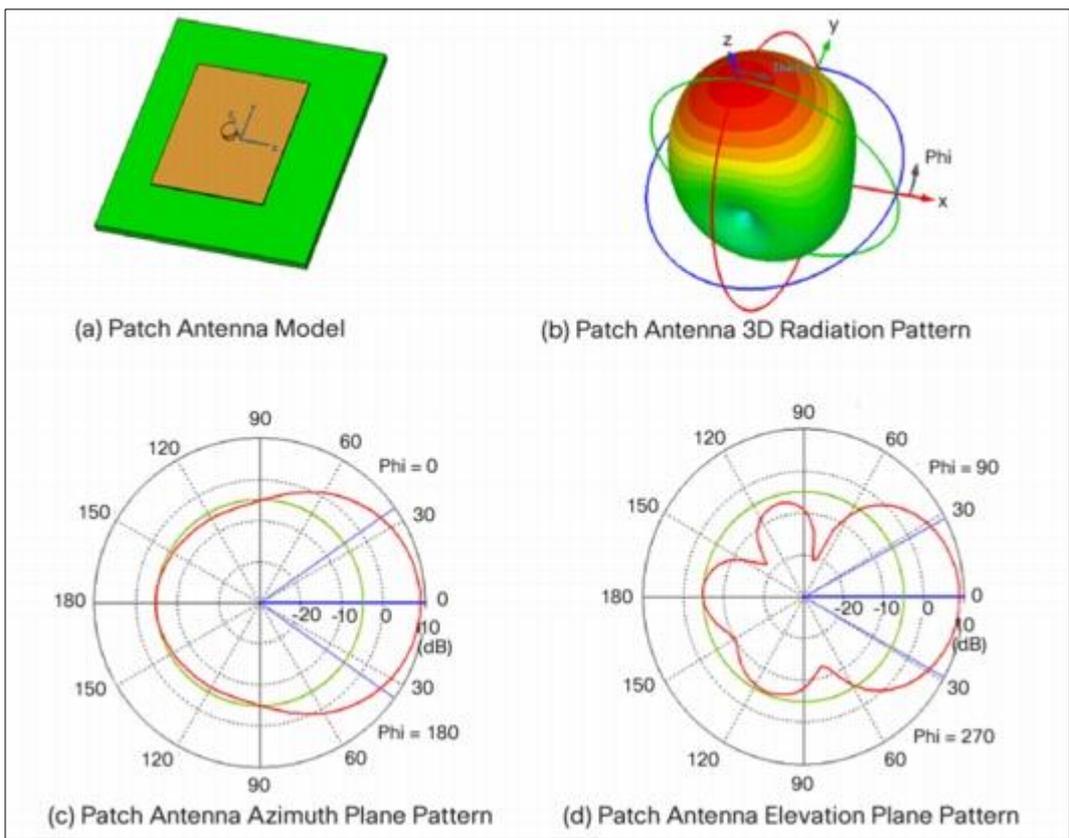

Keramische Patchantenne



Clever Leaf Antennen



Teil G FrSky X12S Horus und OpenTx V2.20 Stand 07/2016

X12S Horus mit OpenTx V2.2



X12S Horus mit FrSky-OS V1.1.0






Joystick und Drehgeber zur Eingabe



**2 DSC-Buchsen (Futaba und Klinke) JR Modulschacht und Anschlüsse
SD-Karte und Mini-USB**

OpenTx für Taranis Anleitung Deutsch

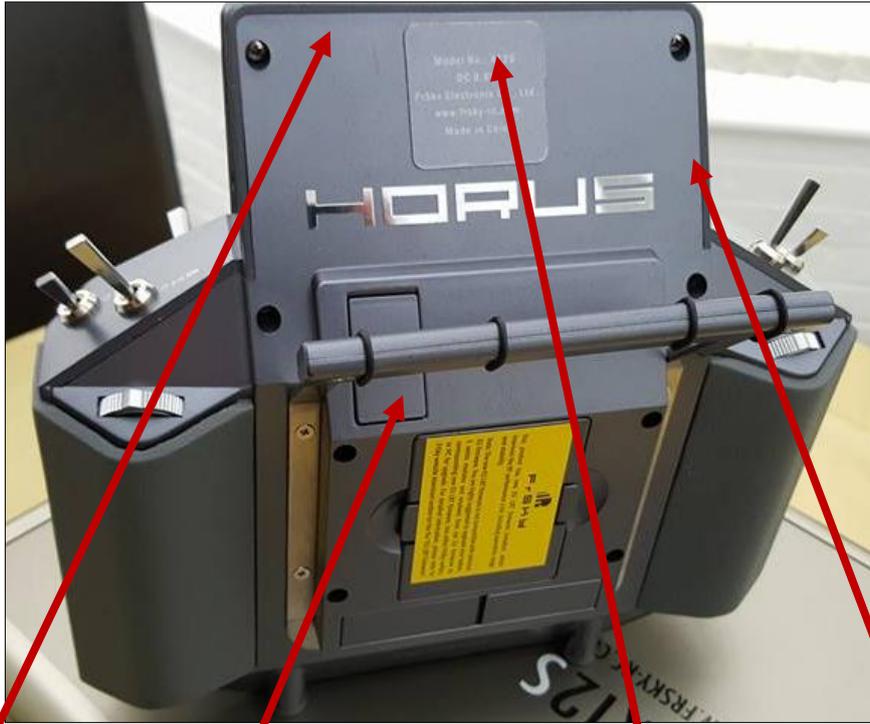

Interne Streifenantenne Anschluss für 2.Antenne GPS-Modul Bluetoothantenne



Details Geber und Schalter



Horus kommt mit EU LBT-Software

OpenTx für Taranis Anleitung Deutsch



FrSky-OS menügeführtes Betriebssystem (Auszug) Stand 06/2016 Under Development



X12S FEATURES

Industrial high resolution screen (480*272), readable outdoor
All CNC gimbal with 6 ball bearings, accuracy hall sensor and extensible by stick ends
Inbuilt GPS module
Inbuilt wireless trainer system with BT4.0
Inbuilt 6-axis sensors (3-axis gyro and 3-axis accelerator)
Two types of aluminum panels (matt or texture)
16 channels (up to 32 channels)
Audio speech function
Full telemetry and real-time data logging
Antenna detection and SWR warning
Receiver match
Newly designed internal RF module IXJT with lower latency and higher stability
Inbuilt antenna as default, external antenna could be added (for internal RF module)
External module bay JR-Typ
Safe power switch with integrated strap base
Two types of trainer ports, Futabaport and DSC
MP3 player
Haptic feedback
NiMH batteries with inbuilt charging circuit, 8cells 2100mAh
6 position encoder for easier flight modes switch
FrSky FrTX operation system installed as default, Open source firmware supported

Tastenbelegung für Horus mit FrSky-OS

Das Frsky – OS hat eine etwas andere Tastenbelegungen als mit OpenTxV2.2

4 Hauptfunktionen und den Drehgeber mit Plus/Minus/Enter

SYS = Systemeinstellungen

MOD = Modelleinstellungen

TEL = Telemetrieinstellungen

RTN = Return zur Hauptanzeige, Egal wo man ist, immer zurück in die Hauptseiten

Links komplette Seite vor und zurück

PgUp

PgDn

Der Drehgeber ist sehr empfindlich.

Beim ENTER drücken kann man schnell auf einen anderen Menüpunkt kommen.

**Im Gegensatz zu OpenTx sind hier fertige Funktionen vorgegeben,
die man auswählen und mit Parametren versorgen muss.**

Das gilt auch für die fixen Modelltypen, Segler haben andere Funktionen als Hubschrauber.

Die Modelle unter FrSky-OS und OpenTx sind NICHT kompatibel!

SD-Karten Verzeichnisse für Fr-Sky-OS V1.1.0

Firmware


System

Radio

Sound

....

Horus X12S Bilder interne Platinen und Akku 8 Zellen 2100mAh NiMH

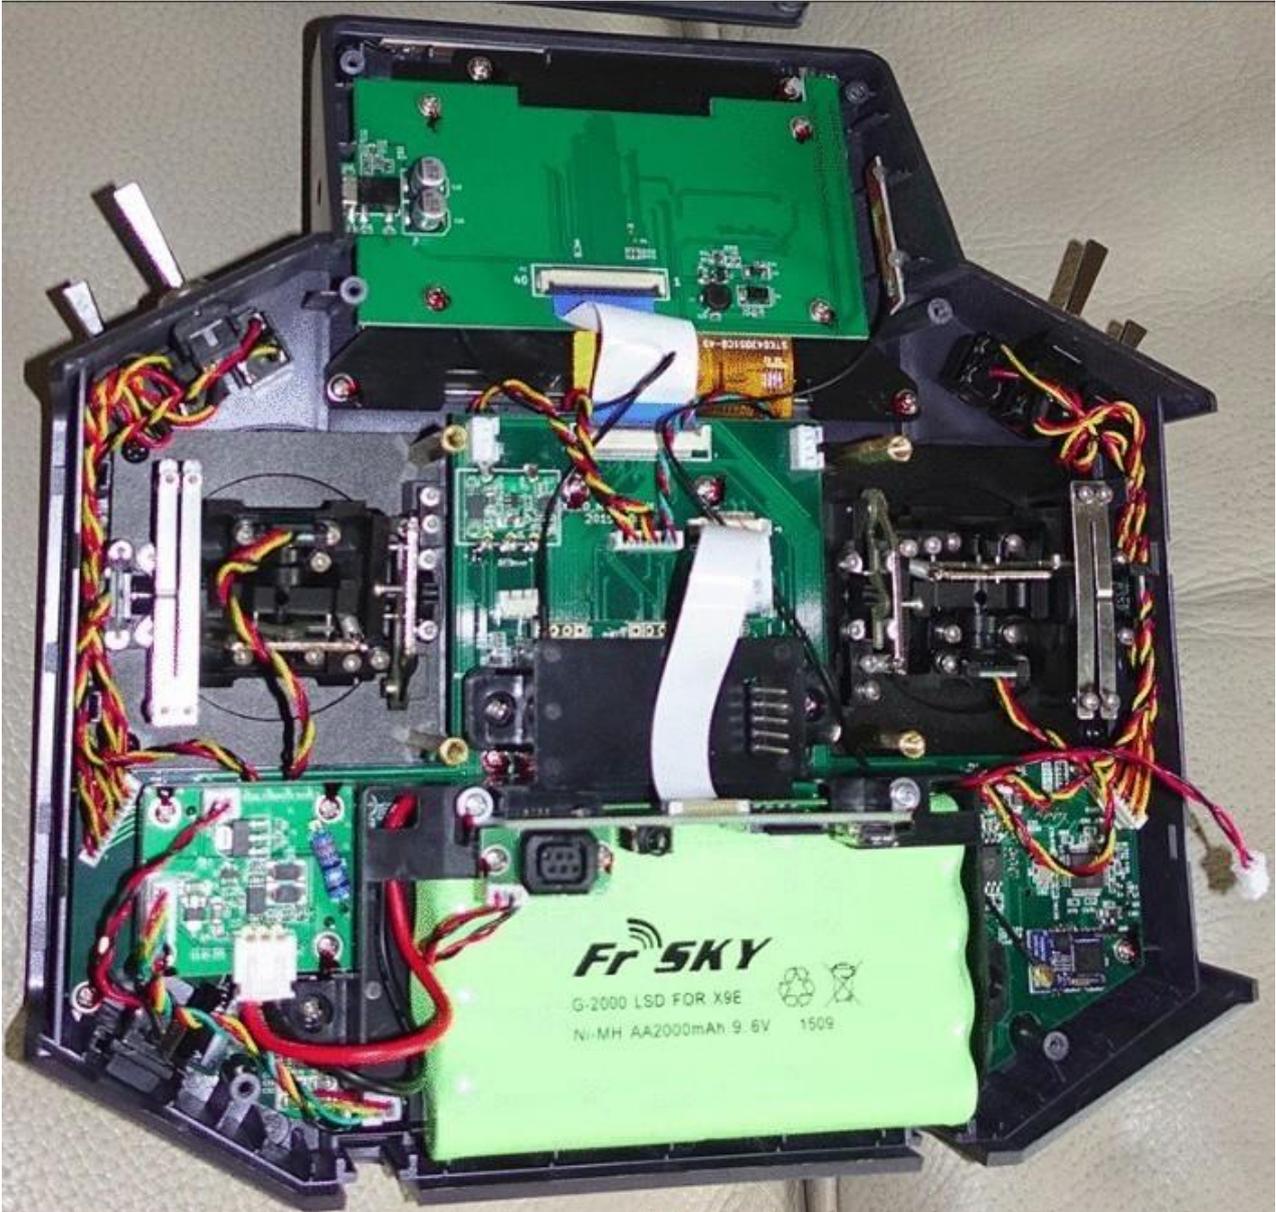


Ladeplatine mit Ladecontroller



Richtiger Einbau der SD-Karte

Rückseite Deckel mit 2 Drehgebern, Haptik, externe Antenne und GPS (hier ohne GPS)

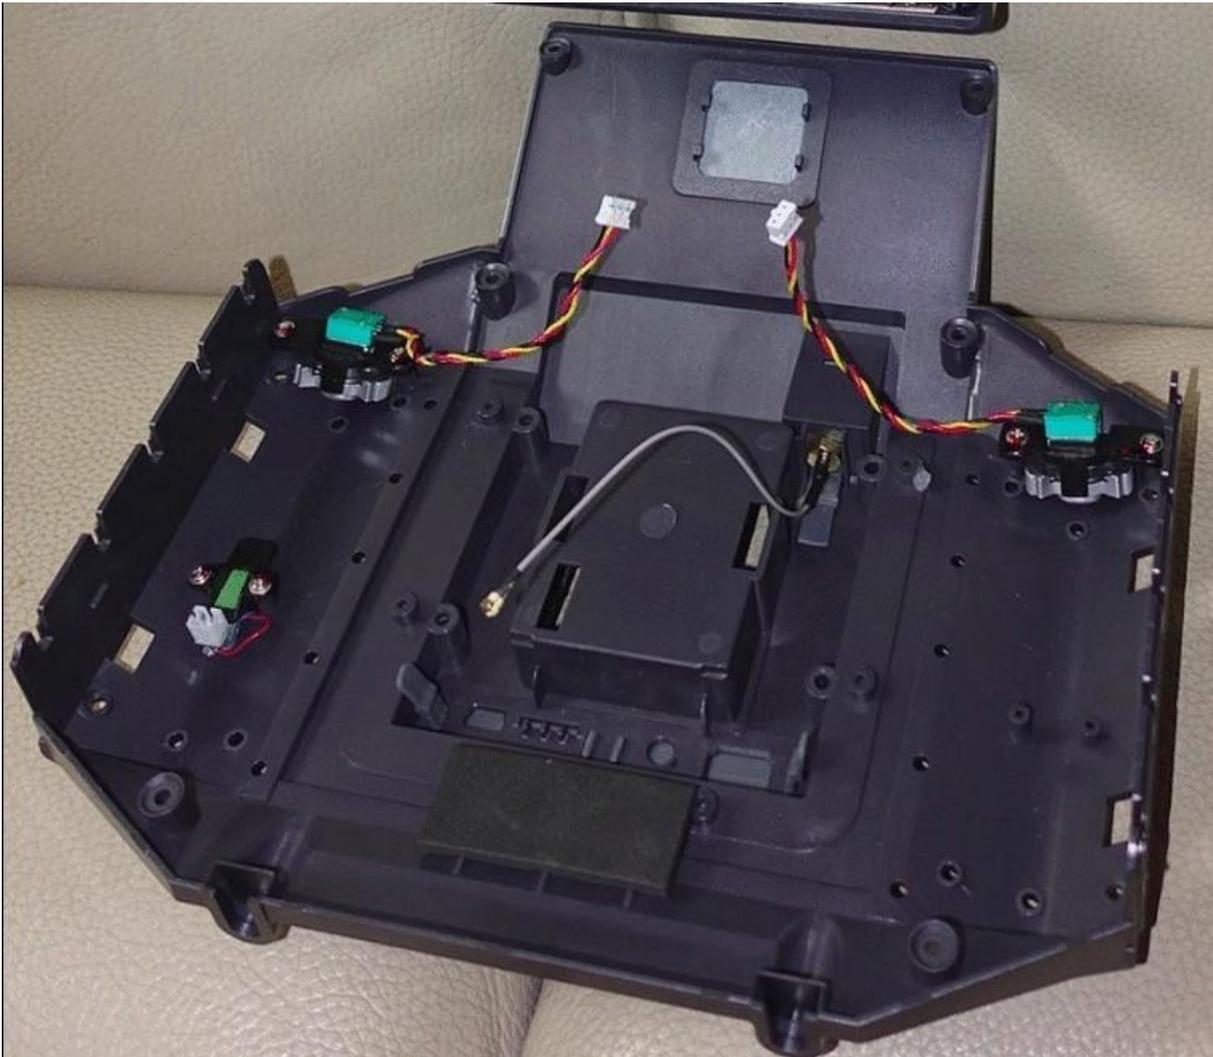

Vorsicht beim öffnen des Gehäuses, das ist eine knifflige Sache!

Demontage und Remontage ist nicht einfach, da 4 Stecker und die ext. Antenne wieder verbunden werden müssen und die Kabel recht kurz sind.

10 Schrauben, 6x Blechschrauben, 4x M3

Die seitlichen Gummiauflagen braucht man nicht entfernen!

Öffnen:


Die externe Antennenbuchse mit einem Steckschlüssel lösen (8mm)

Rückseitendeckel etwas anheben, dann gleich den Akku am Stecker abziehen!


Die 4 Stecker vorsichtig abziehen, 2x Geber, Haptik, GPS,

Die externe Antenne amIXJT- Modul angesteckt lassen, nur den Stecker reinschieben


**Den Akku vor dem Zusammenbau mit ein paar Tropfen Klebstoff fixieren,
Akkukabel neben der Buchse fixieren, damit sie nicht eingeklemmt werden.**

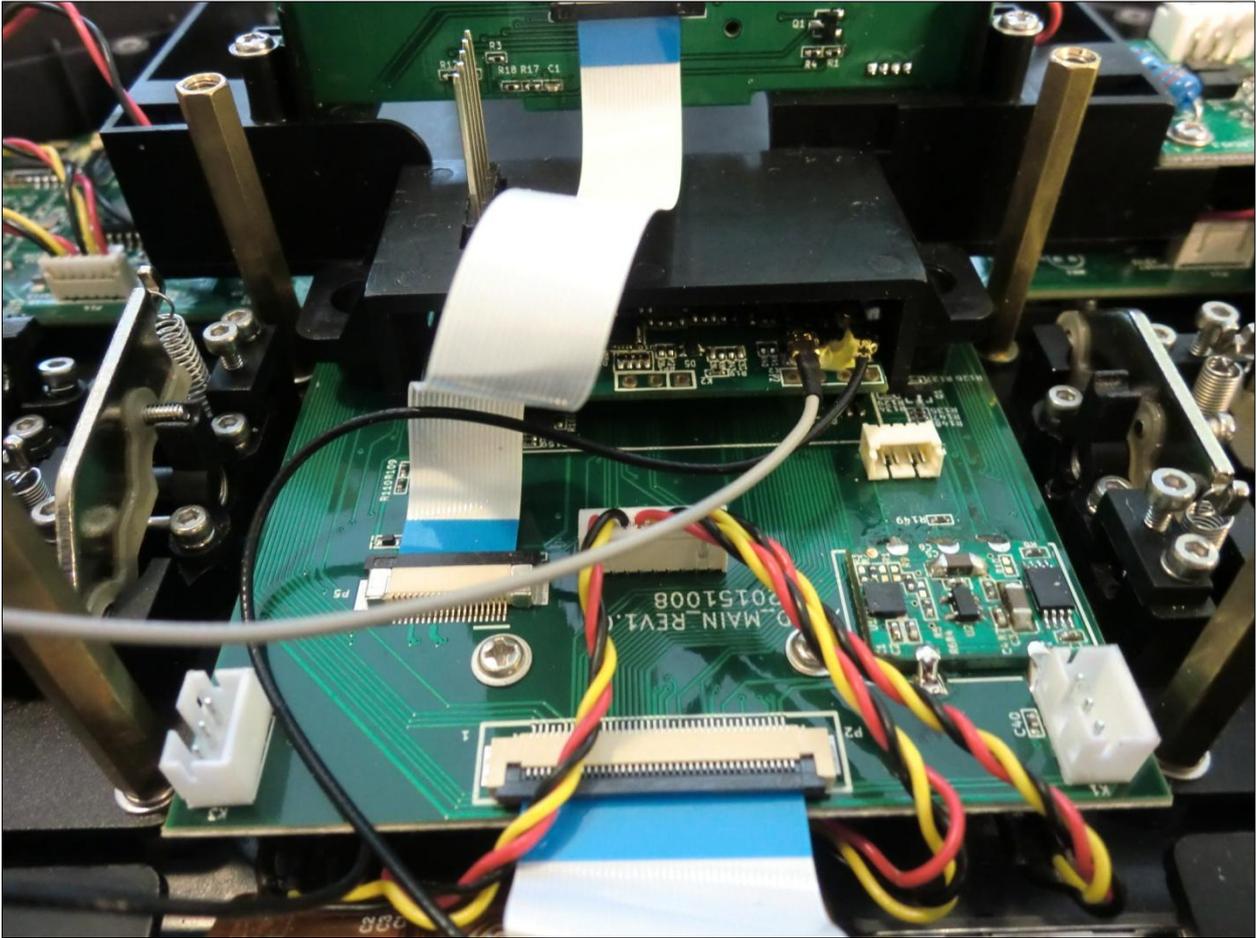

Kreuzknüppel mit Hall-Gebern

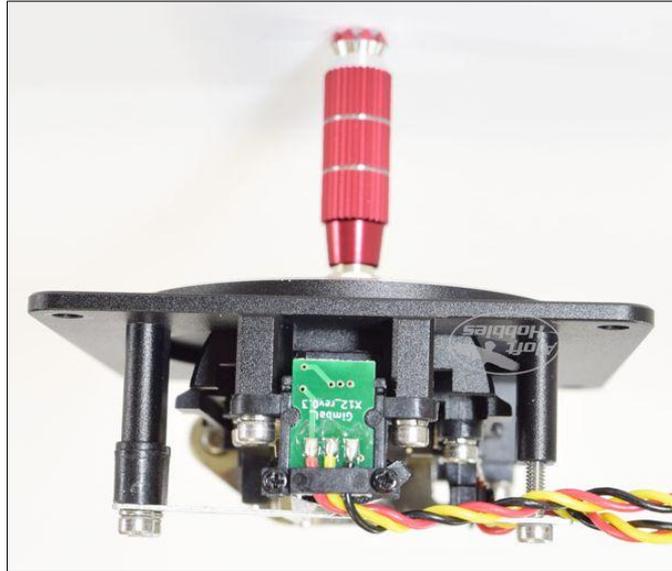

**Bohrung für
Knüppelschalter**

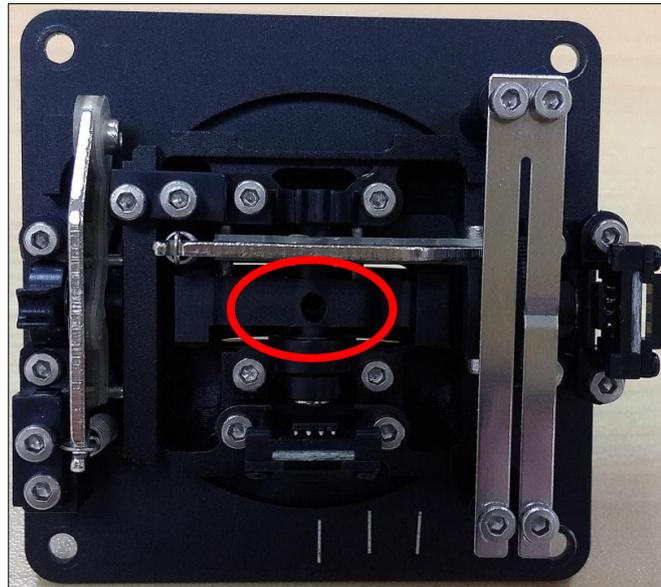

Horus X12S techn. Ausstattung

Display

Industrie IPS-Display 480x272Pixel, mit Hintergrundbeleuchtung, kein Touchscreen

Akku:

wie bei der X9E, 8 Zellen 2000mAh NiMH

Ladebuchse rechts seitlich, Typ/Maße wie bei X9E, gleiches Ladegerät 18V/0,5A

Ladecontroller aus der BQ2002-Typenreihe

Stereo Kopfhörerbuchse rechts seitlich beim Display, 3,5mm Klinke

RTC-Batterie

CR1220 auf der Hauptplatine, neben dem Joystick (noch auf der Rückseite)

GPS

H-8123-U8 GPS Receiver Modul with RS232 TTL Interface Baudrate 38400,

U-BLOX G6010 Chip, GPS Tracker, With Ceramic Antenna

Bluetooth

BT4.0 gleich wie in der X9E

interne Streifen-Antenne links neben dem Display

IXJT-Modul

EU- LBT Firmware, 2 Antennenanschlüsse

Antenne1 als interne Streifenantenne oben quer über dem Display,

(Dort ist auch Platz für eine 2.Streifenantenne, bzw eine keramische Patch-Antenne

Eventl schon für Diversity vorgesehen)

Antenne 2 als herausgeführtes **RP-SMA-Buchse**

Antennen mit Steckern/Buchsen an der IXJT-Platine

Sonstiges

2 freie Buchsen für 2 weitere Schalter z.B. Knüppelschalter

Freie Serielle Schnittstelle (wie bei X9E) vorhanden

4 polige Buchse wie bei X9E neben dem Akkustecker

Schalter

Der mittlere Knopf oben zwischen S1 und S2 ist ein 6 Stufen-Schalter

Haptic-Modul

Auf der Rückseite eingebaut, etwas schwach

Horus Stromverbrauch

Sender EIN, Beleuchtung AUS, internes XJT-HF AUS = 150 - 160 mA

Sender EIN, Beleuchtung EIN, internes XJT-HF AUS = 195 - 205 mA

Internes XJT-HF EIN im D16 oder D8 Mode = 245 - 255 mA

Internes XJT-HF EIN im LR12 Mode = 275 mA

Sender AUS = 16uA (Sleepmodus)

Modellbilder:


JPG, PNG Bildformate: 192x96x24, 192x108x24 192x114x24

Hintergrundbilder:

Bildformat 480x272x24

Sounds: MP3, Formate wie bei Taranis


Companion V2.20 für Horus X12S Stand 07/2016

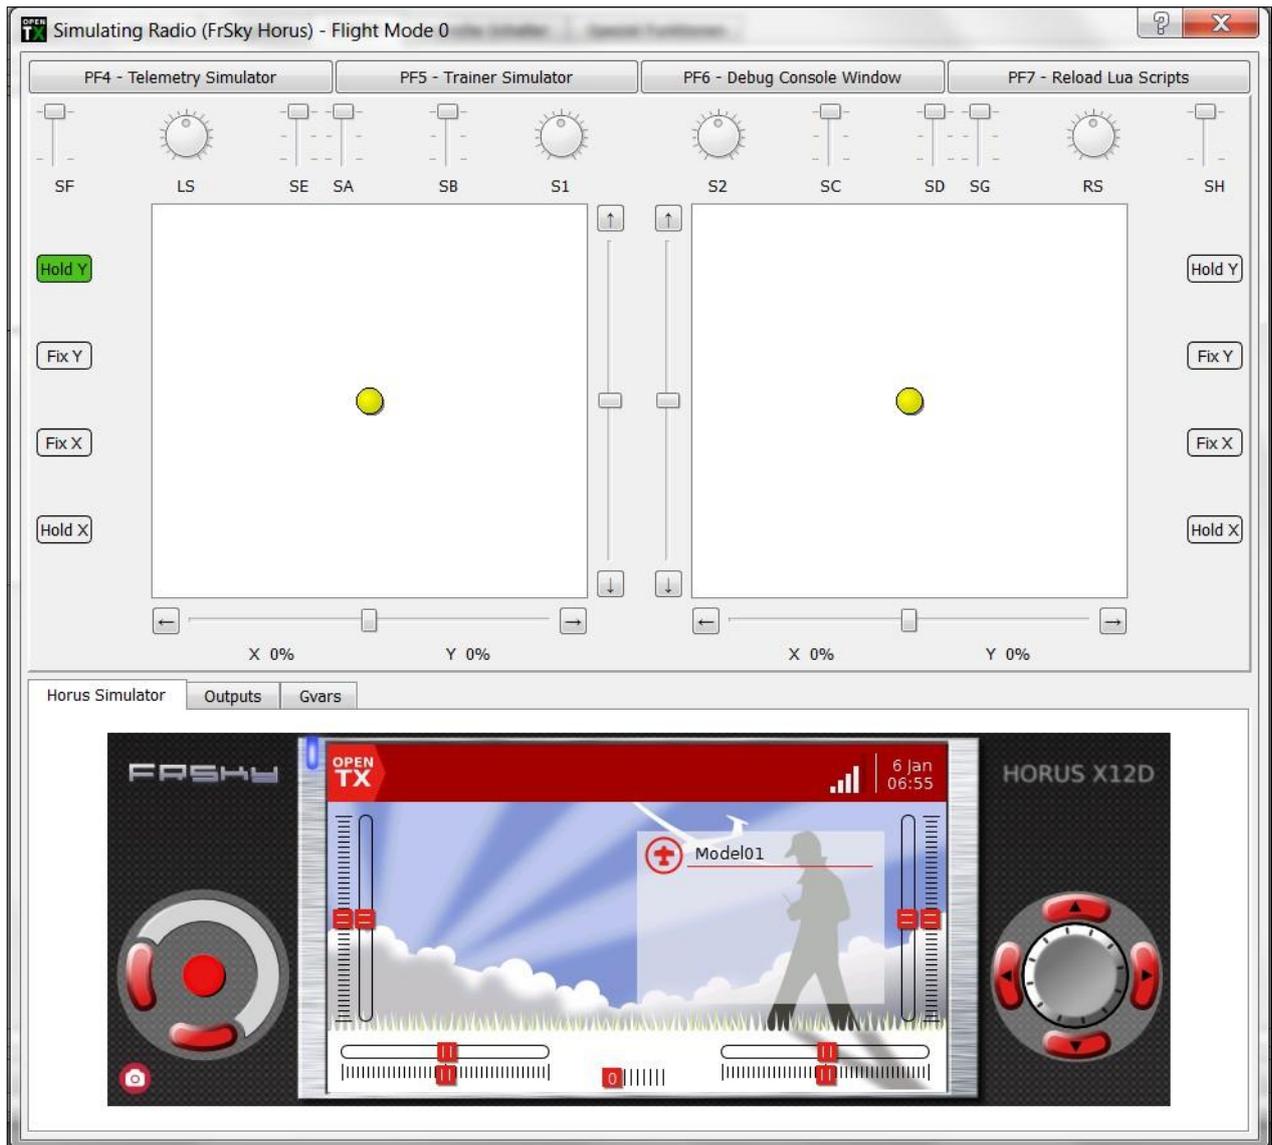


Achtung: Companion V2.2 läuft nicht mehr auf Win XP, sondern min. Win 7

Companion V2.2 Simulation stark erweitert mit ID und Logfiles Wiedergabe


F4 Telemetrie-Simulation

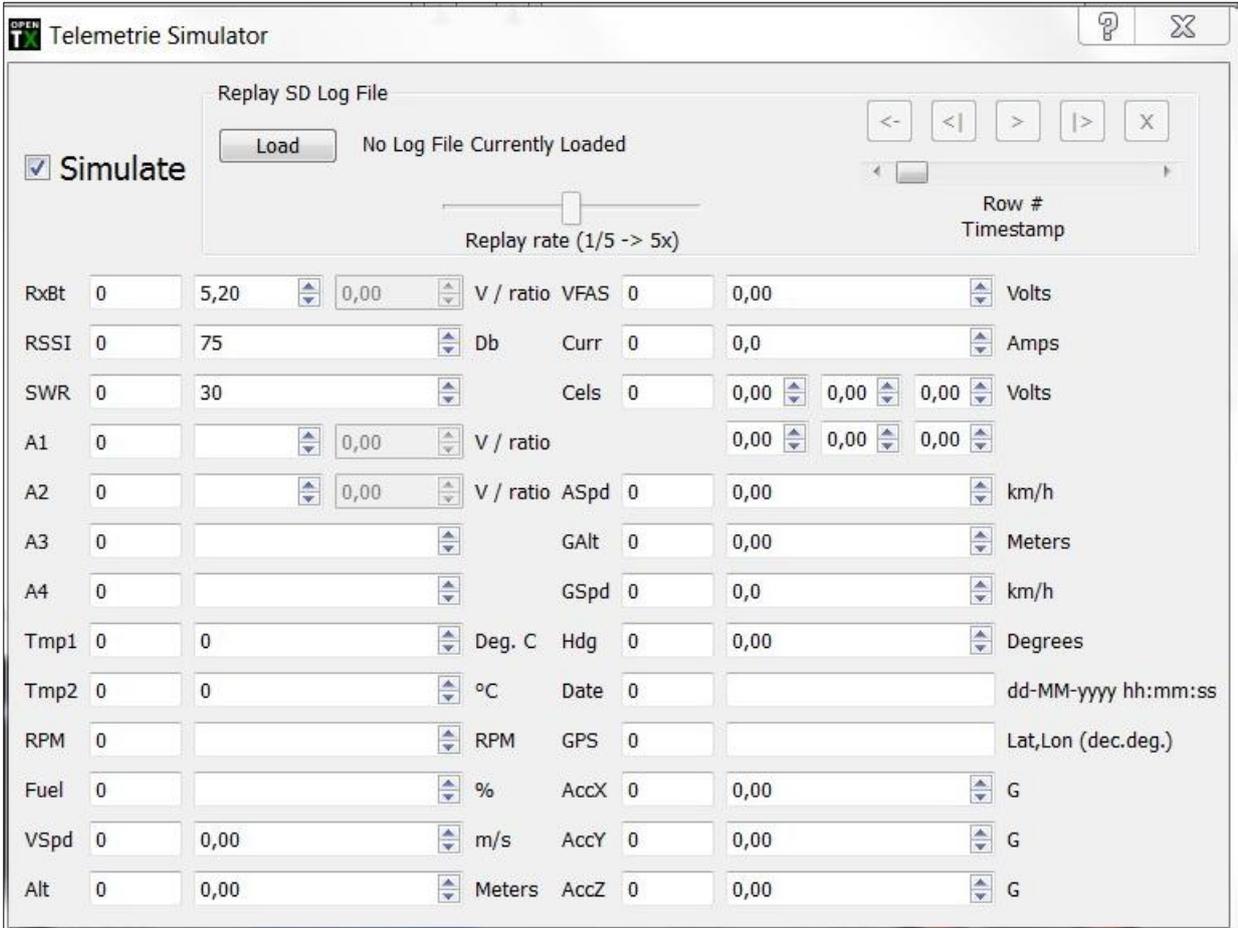

F5 Trainer Simulation

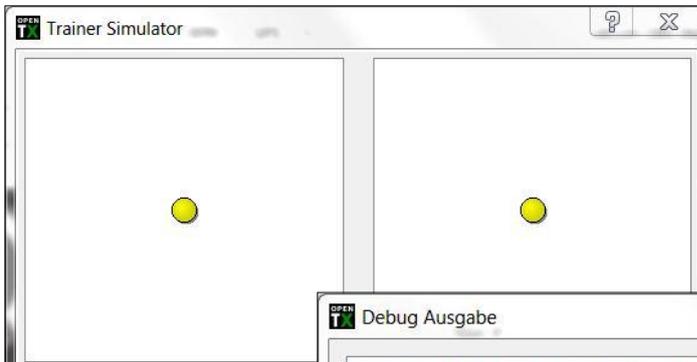

F6 Debugger Modus

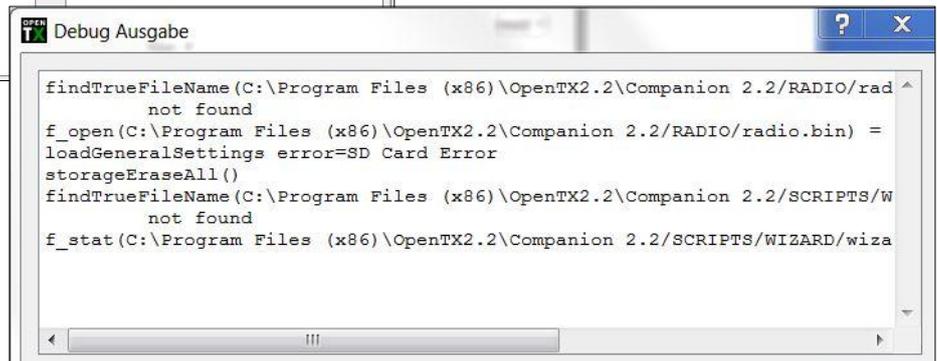


F6 LUA Reload für Scripts Simulation

Wird ergänzt

Horus X12S Tastenbelegung für openTx V2.2

Die Tastenbelegung für OpenTx an der Horus X12S ist ähnlich zur X9E

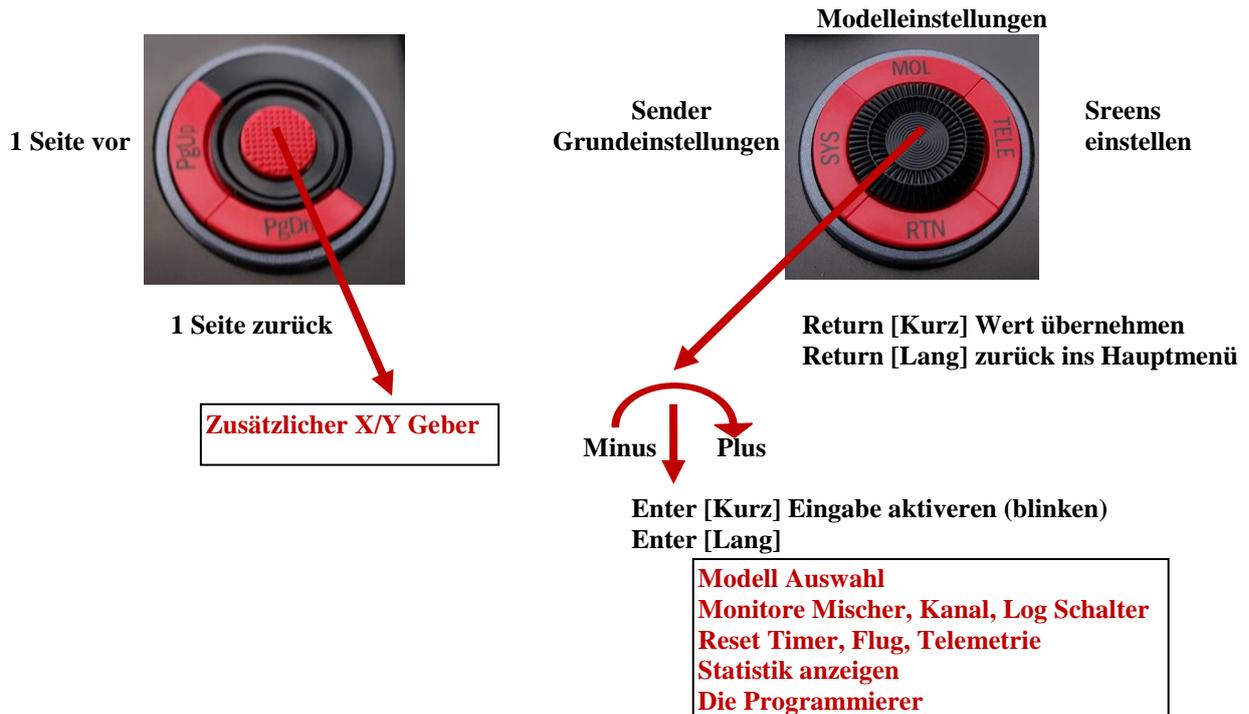

OpenTx V2.2 ist die konsequente Umsetzung auf die Möglichkeiten der X12S Horus
Wer bisher schon mit OpenTx V2.18 gearbeitet hat kommt sofort zurecht.
Bedienung und Menüs sind in Ihren Funktionen gleich, teilweise erweitert.

Zusätzlich können 5 Anzeigebildschirme komplett frei eingestellt werden.
Dazu gibt es die Widgets, das sind die Anzeigebausteine in div. Größen
Diese Widgets werden noch stark erweitert!

Beachte: Änderungen auf der SD-Karte von openTx V2.1 nach openTx V2.2

SD-Karte: Ein paar Verzeichnisnamen haben sich geändert bzw wurden erweitert:

<u>OpenTx V2.1</u>	<u>OpenTx V2.2</u>	
FIRMWARES	→ FIRMWARE	Dort die OpenTxV2.2x für Firmware updates rein
BMP	→ IMAGES	Alle Modellbilder
EEPROMS	→ EEPROM	komplette Modelle des Sender kann man hier sichern
	THEMES	Alle Symbole für die Horus
	WIDGET	Anzeigebausteine für die anpassbaren Oberflächen

Begrüßungsmelodie

Tada.wav → hello.wav

Wie bisher:

Sounds/en/System

Sounds/de/System

Models

Logs

Screenshots

...

..

Bilder als BMP und JPG Format 192x96x24, 192x108x24, 192x114x24

Hintergrundbilder: Format 480x272x24

Für alle Dateinamen gilt: max 10 Zeichen incl. Punkt

123456.JPG ABCDEF.BMP Edge.bmp, Delta1.JPG → da ist ok

Flieger.bmp hat 11 Zeichen, ist um 1 Zeichen zu lang, → wird so nicht angezeigt!

FREI







**GAS
WARNUNG**


Gas nicht Null!
Taste drücken

**SCHALTER
WARNUNG**


SD↓
Taste drücken



OpenTx für Taranis Anleitung Deutsch
Haupt-Menüsystem mit 5 frei konfigurierbaren Screens

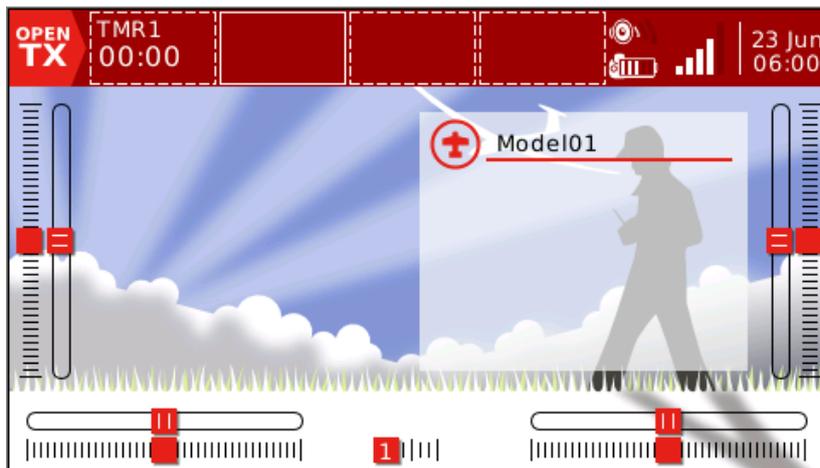


[Enter Lang] für das Auswahlmennü

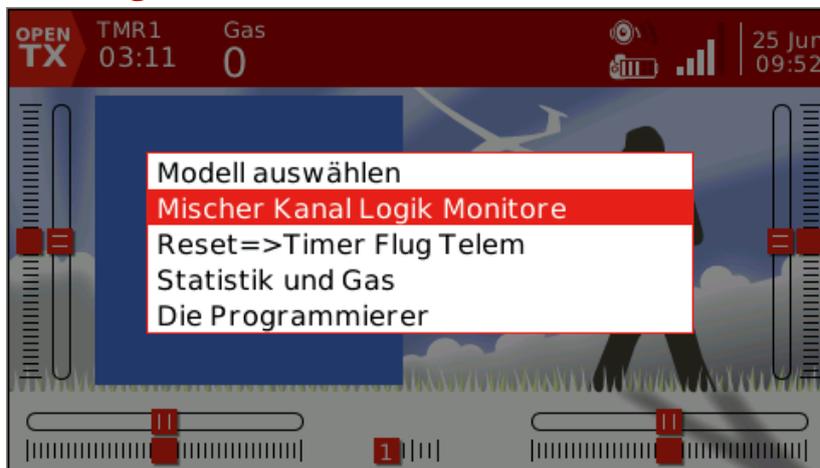

Menü für Sender-Kalibrierung aller analogen Geber



Mischermonitor und Kanalmonitor mit Servogrenzen in % und in us

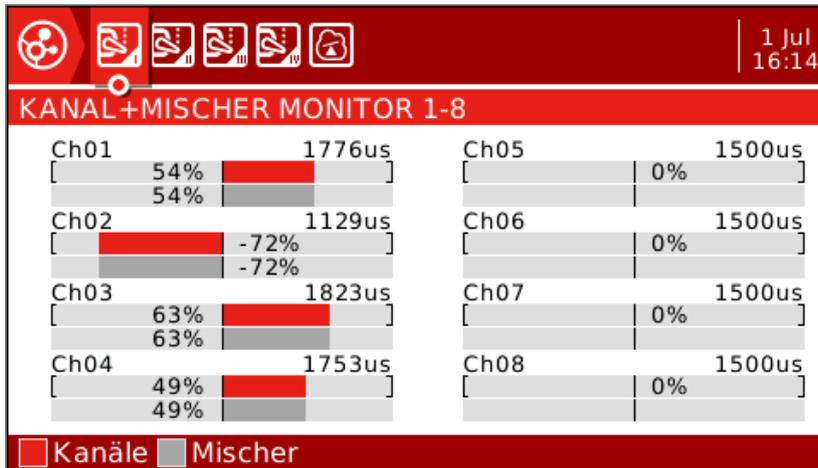

Monitor für Logische Schalter mit Darstellung der aktiven Schalter und Werte

L01	L02	L03	L04	L05	L06	L07	L08
L09	L10	L11	L12	L13	L14	L15	L16
L17	L18	L19	L20	L21	L22	L23	L24
L25	L26	L27	L28	L29	L30	L31	L32
L33	L34	L35	L36	L37	L38	L39	L40
L41	L42	L43	L44	L45	L46	L47	L48
L49	L50	L51	L52	L53	L54	L55	L56
L57	L58	L59	L60	L61	L62	L63	L64
a>x	Gas	-75	---	---	2.0		


Sender Grundeinstellungen wie bei Taranis

25 Jun
09:52

SENDER-GRUNDEINSTELLUNGEN

Datum:	2008 - 06 - 25
Uhrzeit:	09 : 52 : 21
Akku Spgs-Bereich	9.0 - 12.0V
----Töne-----	
Modus	NoKey
Lautstärke	<input type="range" value="50"/>
Beep-Lautst.	<input type="range" value="50"/>
Beep-Länge	<input type="range" value="50"/>
Beep-Freq. +/-	+0Hz
Hintergr-Lautst.	<input type="range" value="50"/>
----Variometer----	
Lautstärke	<input type="range" value="50"/>
Niedrigster Ton	700Hz
Höchster Ton	1700Hz
Wiederholrate	500ms
----Haptik-----	
Modus	NoKey
Dauer	<input type="range" value="50"/>
Stärke	<input type="range" value="50"/>
----Alarm wenn---	
Akkuspg kleiner	9.0V
Inaktivität nach	10m
Alle Töne ganz aus?	<input type="checkbox"/>
----LCD-Beleuchtg----	
Modus	Beide
Dauer	10s
An-Helligkeit	100
Aus-Helligkeit	20
Ein bei Alarm	<input type="checkbox"/>
----GPS-----	
GPS-Zeitzone +/-Std	0
GPS-Koordinaten-Format	GMS
Landescode	Europa
Sprach-Ansage	Deutsch
Einheiten	Metrisch
Schaltermite Verz.	150ms
Kanalvoreinstellung	SHGQ
Modus	1 <input type="checkbox"/> Sei <input type="checkbox"/> Höh <input type="checkbox"/> Gas <input type="checkbox"/> Que


SD-Karte Unterverzeichnisse (ist hier vom Linux-PC, also nicht vom Sender)

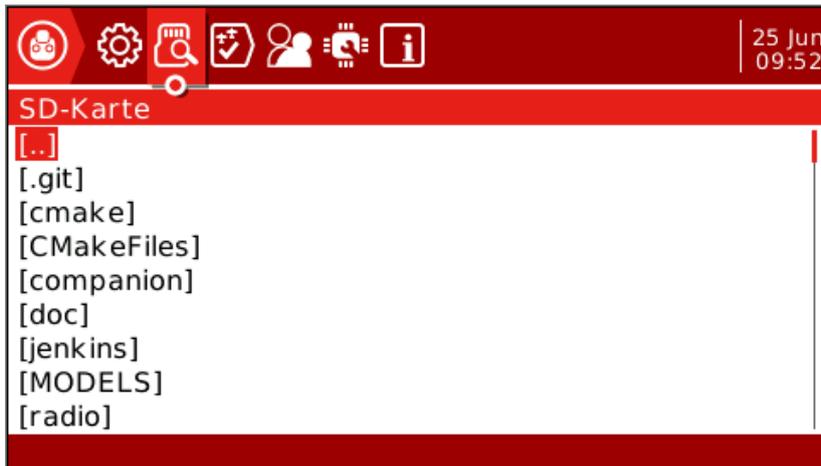

Globale Funktionen



Lehrer/Schüler 4 Kanäle direkt, oder mit TRx (x=1-16) bis zu 16 Kanäle

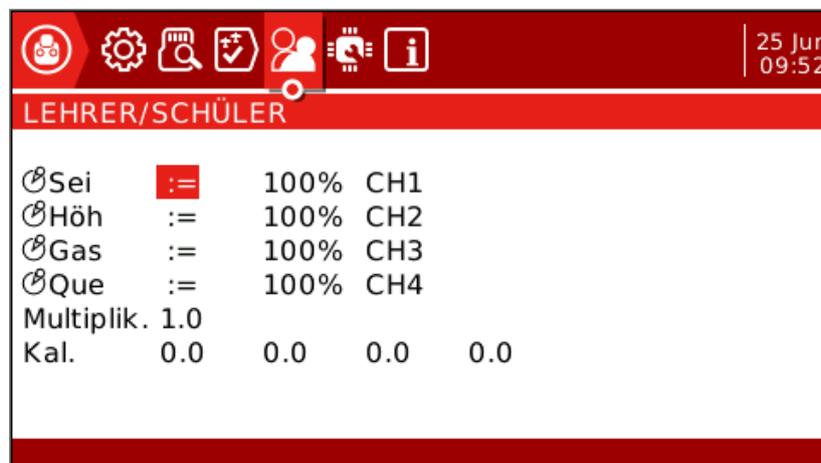

Geberübersicht mit Namen und Funktionen

19 Jun 17:42

Namen und Hardware einst.

Calibration

Knüppel

- Sei ---
- Höh ---
- Gas ---
- Que ---

Potis

- S1 --- Poti mit Raste
- S6P --- Poti mit Raste
- S2 --- Kein
- S3 --- Slider
- S4 --- Slider
- LS --- Keine
- RS --- Keine

Schalter

- SA --- 3POS
- SB --- 3POS
- SC --- 3POS
- SD --- 3POS
- SE --- 3POS
- SF --- 2POS
- SH --- Taster

Bluetooth HorusBT

ADC Filter

AkkuSpg messer **10.66V**

Kalibrierung aller analoger Geber in der Geberübersicht

CALIBRATION

Press [Enter] to start


1 Jul 06:28

OPEN TX

X12S

1

Versionsanzeige Stand Juni 2016

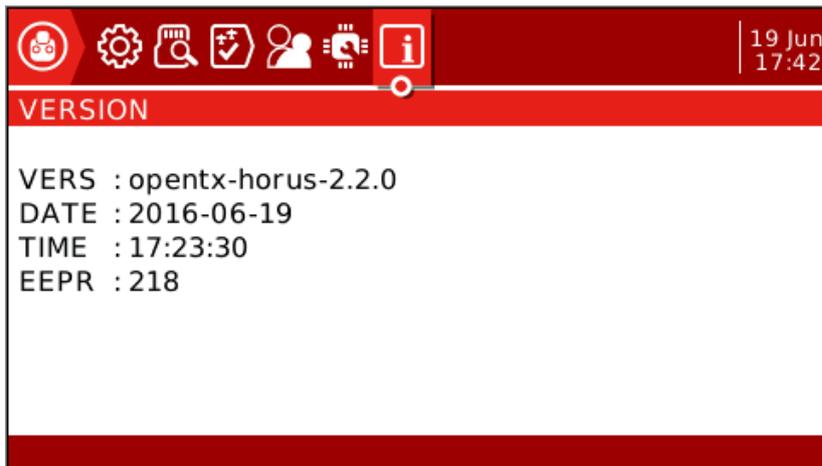

Modelleinstellungen wie bei Taranis

25 Jun 09:49

MODELL-EINSTELLUNGEN

Modelname **Model01**

Modellfoto ---

Timer 1 EIN 00:00:00

Name ---

Permanent AUS

Minuten-Alarm

Countdown Kein

Timer 2 AUS 00:00:00

Name ---

Permanent AUS

Minuten-Alarm

Countdown Kein

Timer 3 AUS 00:00:00

Name ---

Permanent AUS

Minuten-Alarm

Countdown Kein

Erw. Wege auf 150%

Erw. Trim auf 100% Reset

Trimwerte anzeigen No...

----Gas-Kontrolle----

Vollgas hinten?

Gas-Timerquelle ⌚ Gas

Gas-Leerlauftrim

----Vorflug-Checkliste----

Checkliste anzeigen

Gas Alarm

Schalter-Alarm **Ax B↑ C↑ D↓ Ex Fx Gx**

Poti-Warnung OFF

Mittelstell. -Pieps SHGQ12345LR

Globale Funkt verw.

----Internes HF-Modul-----

Modus D16

Ausgangs Kanäle CH1 - CH8

Modell-Match-Nr. 00 Bind Range

Failsafe Mode **Kein Failsafe**

Antenna selection Interne Ant

----Externes HF-Modul-----

Modus AUS

----DSC Buchse PPM In/Out-----

Modus **Lehrer/Buchse**

Helikopter

HELITS-Mischer CYC1-3

Typ Taumelscheibe	---
Ring Begrenzung	0
Nick Quelle	---
Gewicht	0
Roll Quelle	---
Gewicht	0
Kollekt. Pitch Quelle	---
Gewicht	0

Flugphasen FP0 bis FP8

FLUGPHASEN

FP0	---	N/A	:0	:0	:0	:0	:0	:0	0.0	0.0
FP1	---	---	:0	:0	:0	:0	:0	:0	0.0	0.0
FP2	---	---	:0	:0	:0	:0	:0	:0	0.0	0.0
FP3	---	---	:0	:0	:0	:0	:0	:0	0.0	0.0
FP4	---	---	:0	:0	:0	:0	:0	:0	0.0	0.0
FP5	---	---	:0	:0	:0	:0	:0	:0	0.0	0.0
FP6	---	---	:0	:0	:0	:0	:0	:0	0.0	0.0
FP7	---	---	:0	:0	:0	:0	:0	:0	0.0	0.0
FP8	---	---	:0	:0	:0	:0	:0	:0	0.0	0.0

Inputs = Gebervorverarbeitung




The screenshot shows the OpenTx software interface. At the top, there is a toolbar with various icons and a date/time display showing "25 Jun 09:50". Below the toolbar, the "INPUTS 4/64" menu is open, displaying a list of input channels with their names, weights, and phase numbers. A context menu is overlaid on the right side of the input list, showing options for editing a row.

Input Name	Weight	Phase
Sei	100%	012345678
Höh	50%	012345678
Gas	100%	012345678
Que	100%	012345678
04		
05		
06		
07		
08		

The context menu options are:

- Zeile Editieren
- Neue Zeile davor
- Neue Zeile danach
- Zeile kopieren
- Zeile verschieben
- Zeile löschen

Inputszeile editieren

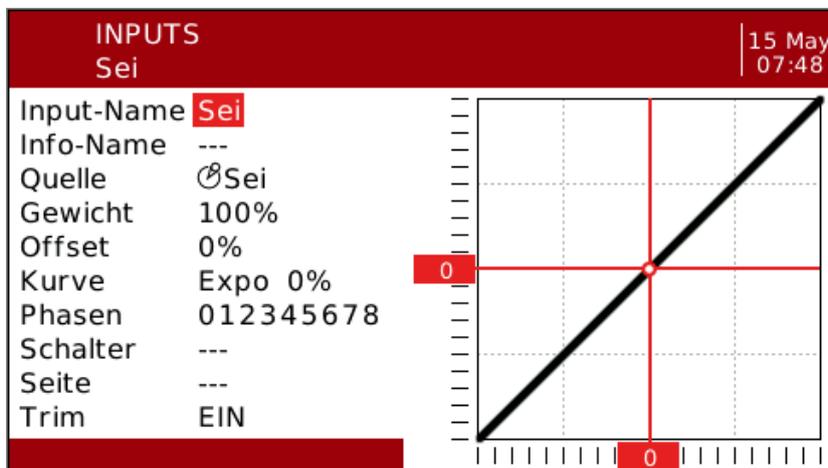

The screenshot shows the OpenTx software interface with the "INPUTS" menu open for editing a specific input channel. The channel name is "Sei". The interface displays various parameters for the input channel, including its name, source, weight, offset, curve, phases, switch, page, and trim. A graph is shown on the right side of the screen, displaying a linear relationship between the input and output, with a red dot at the origin (0,0).

Parameter	Value
Input-Name	Sei
Info-Name	---
Quelle	Sei
Gewicht	100%
Offset	0%
Kurve	Expo 0%
Phasen	012345678
Schalter	---
Seite	---
Trim	EIN

Mischer mit Anzeige von Kanal- und Servowerten (untere Infozeile)

The screenshot shows the mixer interface with a list of channels. A context menu is open over the first row, showing options: Zeile Editieren, Neue Zeile davor, Neue Zeile danach, Zeile kopieren, Zeile verschieben, and Zeile löschen.

Channel	Value	Servo	Phase
CH1	100%	Rud	012345678
CH2	100%	Ele	012345678
CH3	100%	Thr	012345678
CH4	100%	Ail	012345678
CH5			
CH6			
CH7			
CH8			
CH9			

Mischerzeile editieren

The screenshot shows the edit menu for channel CH1. The parameters are as follows:

Mix-Name	---	Verz. Up	0.0
Quelle	Sei	Verz. Dn	0.0
Gewicht	100%	Langs.Up	0.0
Offset	0%	Langs.Dn	0.0
Trim	<input type="checkbox"/>		
Kurve	Diff 0%		
Phasen	012345678		
Schalter	---		
Wirkung	Addiere		

Mischeranzeige mit allen Möglichkeiten und Symbolen

The screenshot shows a detailed mixer interface with various symbols and settings for each channel. The channels are as follows:

Channel	Value	Servo	Phase	Other
CH1	100%	Thr	E8%	Cut ↑, caaac
CH2	100%	Ele		SC-, test
CH3	100%	Ail		
CH3	100%	Rud	D-GV1	Cut ↓
CH3	100%	Thr		
CH3	100%	Thr		
CH4	309%	Ail		
CH5				
CH6				

The bottom status bar shows CH1 with a Thro servo at 1%.

Servoeinstellungen

Channel	Min	Max	Mid	Dir	Pulse	Limit
CH1	0.0	-100.0	-100.0	→	1500	△
CH2	0.0	-100.0	-100.0	→	1500	△
CH3	0.0	-100.0	-100.0	→	1500	△
CH4	0.0	-100.0	-100.0	→	1500	△
CH5	0.0	-100.0	-100.0	→	1500	△
CH6	0.0	-100.0	-100.0	→	1500	△
CH7	0.0	-100.0	-100.0	→	1500	△
CH8	0.0	-100.0	-100.0	→	1500	△
CH9	0.0	-100.0	-100.0	→	1500	△

Beachte die Symbole: △ und = (ganz rechts)

△ Klassische Limits,


je nach Servo-Subtrim unterschiedliche Steigungen. Der Endpunkt bleibt gleich.

= Symmetrische Limits

Wenn mehrere Servos zusammen **exakt gleiche Wege** machen müssen

bleibt die Steigung der Servos gleich. Ein Servo-Subtrim verschiebt nur die Servokurve linear.

Das braucht man z.B. für Heli-Taumelscheiben oder 2 Servos steuern ein Ruder an.

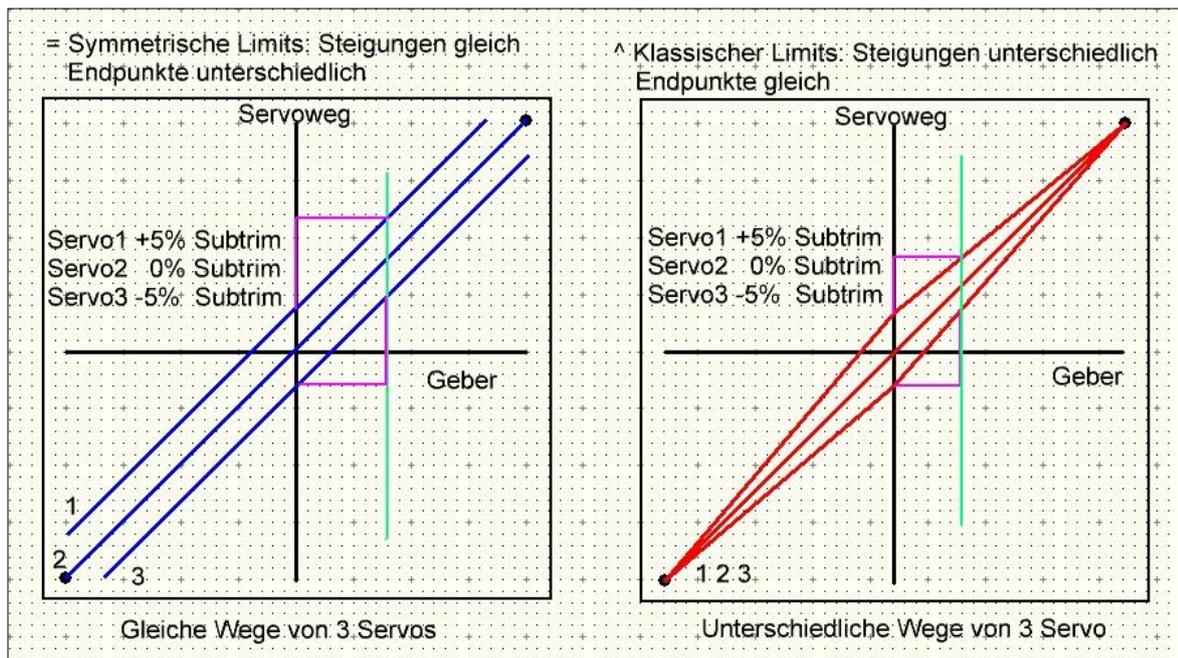

Kurvenmenü 2 bis 17 Pkt X und Y frei einstellbar

25 Jun 09:50

KURVEN

- KV1 --- 5Pts
- KV2 --- 5Pts
- KV3 --- 5Pts
- KV4 --- 5Pts
- KV5 --- 5Pts
- KV6 --- 5Pts
- KV7 --- 5Pts
- KV8 --- 5Pts
- KV9 --- 5Pts

KURVE KV1 15 May 07:48

Name ---
 Type Nur Y
 Punkte 5Pts
 Runden

	1	2	3	4	5
-100	-100	-50	0	50	100
0	0	0	0	0	0

Kurven gerundet und gerade

15 May 07:49

KURVE KV1

Name ---
 Type Nur Y
 Punkte 5Pts
 Runden

	1	2	3	4	5
-100	-100	-50	0	50	100
33	-28	28	-48	0	

15 May 07:49

KURVE KV1

Name ---
 Type Nur Y
 Punkte 5Pts
 Runden

	1	2	3	4	5
-100	-100	-50	0	50	100
33	-28	28	-48	0	

Logische Schalter mit Spalteninfo oben und Detailinfo unten

LOGIKSCHALTER						Min Dauer
L1	a>x	Gas	-75	---	---	2.0
L2	a>x	Gas	25	---	1.5	---
L3	---	---	0	---	---	---
L4	---	---	0	---	---	---
L5	---	---	0	---	---	---
L6	---	---	0	---	---	---
L7	---	---	0	---	---	---
L8	---	---	0	---	---	---
L9	---	---	0	---	---	---

ON-Zeit des Log Schalters wenn Bedingung ok

Spezialfunktionen

SPEZIAL-FUNKTIONEN			
SF1	SA ↑	Override CH1	-100
SF2	---	---	---
SF3	---	---	---
SF4	---	---	---
SF5	---	---	---
SF6	---	---	---
SF7	---	---	---
SF8	---	---	---
SF9	---	---	---


Globale Variablen 9 pro Flugphase

GLOBALE VARIABLEN										
GV1	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GV2	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GV3	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GV4	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GV5	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GV6	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GV7	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GV8	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GV9	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0


LUA Scripte




Telemetrie-Grundmenü mit Sensorsuche und Vario Grundeinstellungen

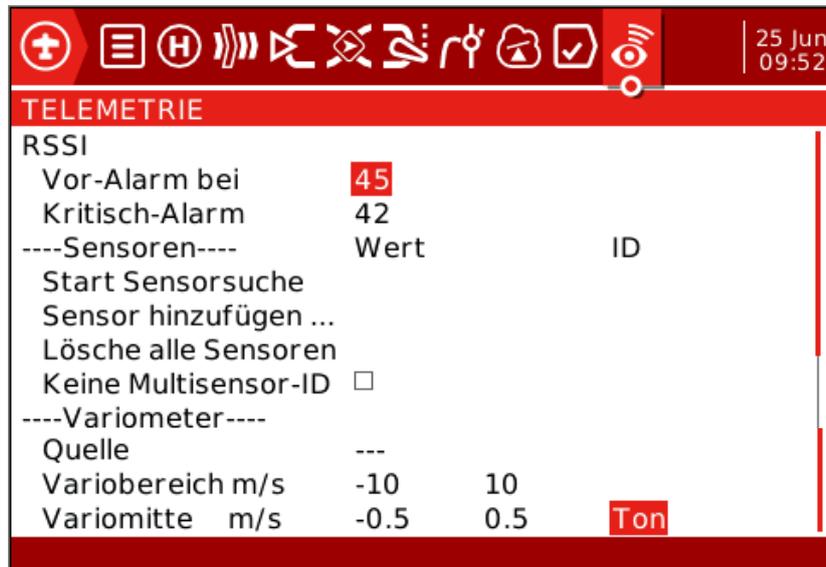

Setup der Menü-Oberflächen 5 Bildschirme sind komplett frei einstellbar

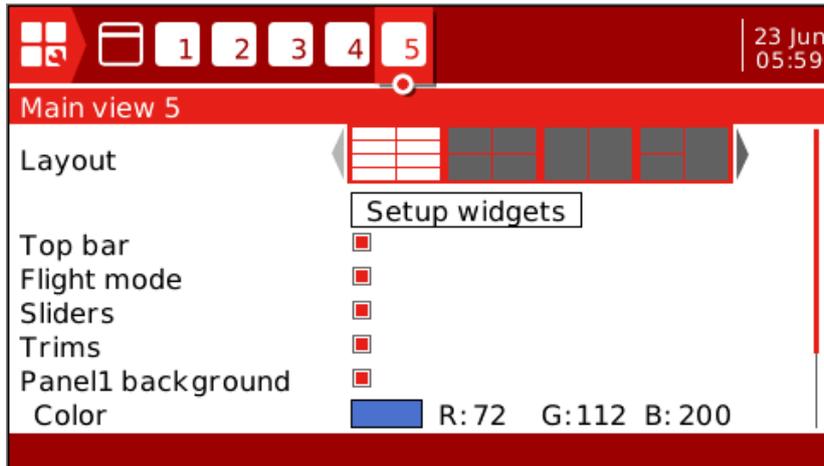


Widget auswählen und Anzeige einstellen

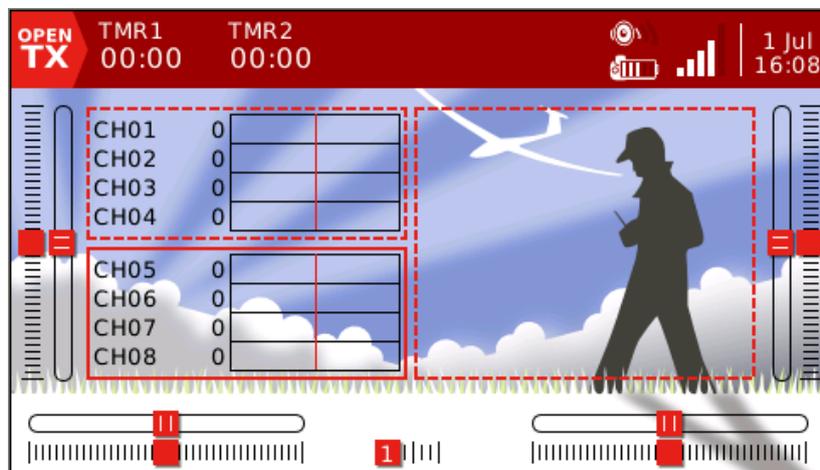




sch

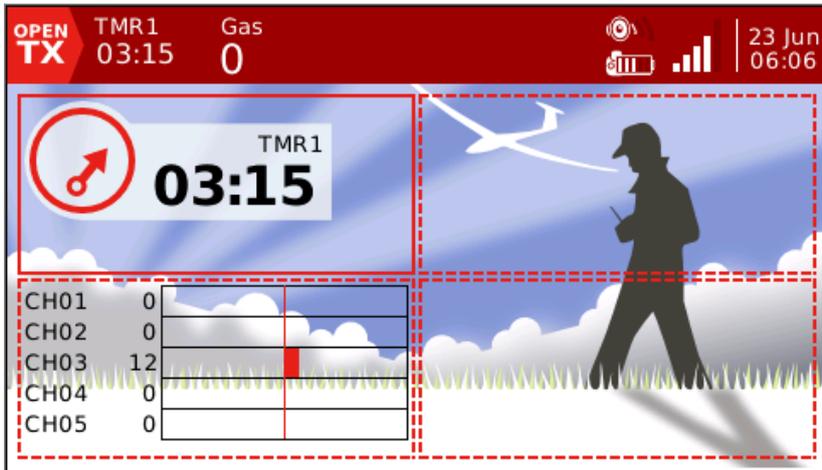

Farben Grundeinstellungen und Hintergrundbilder aufrufen

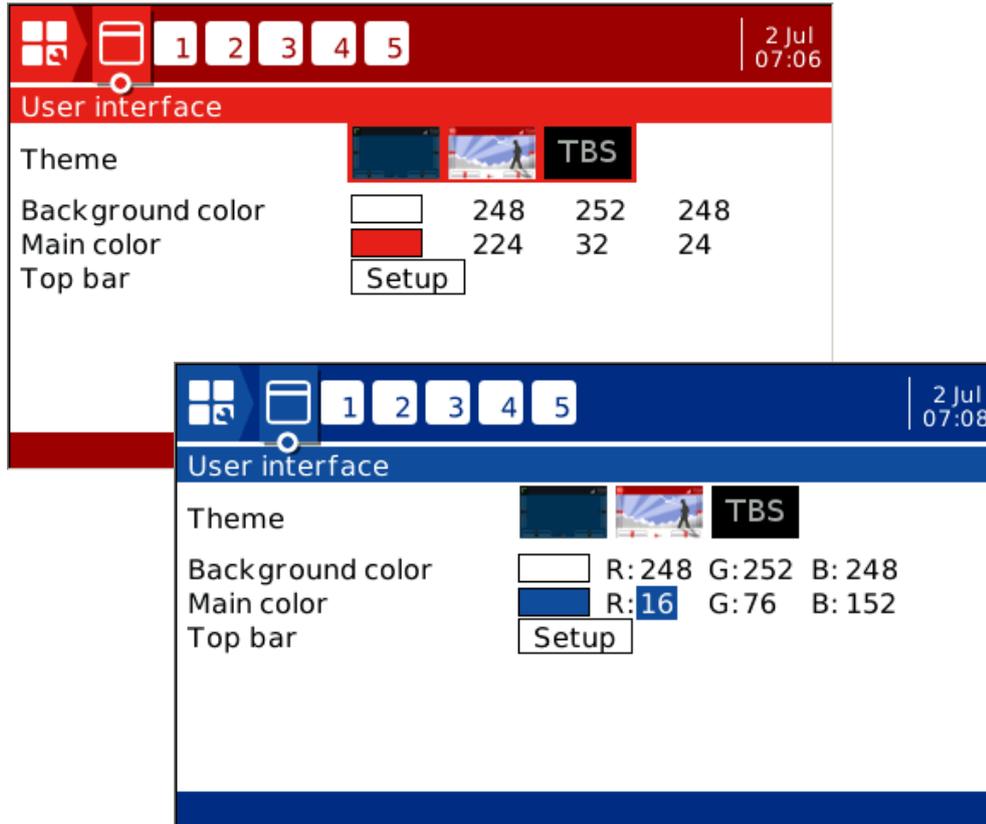

Themes = Hintergrundbilder

Bilder im Format 480x272x24 BMP

Widget = Anzeigebausteine konfigurierbar

Damit kann man alles möglich zur Anzeige auf einem der Hauptbildschirme bringen
 Als Balken, Zahlen, Grafik, Timer, analoge Geber, Telemetriewerte, Akku/Zellenwerte,...
 Noch sind nicht viele Widget vorhanden, wird aber.

Modellbilder

Bilder im Format JPG, PNG, (BMP)


Größen: 192x96, 192x108, 192x114 Farbtiefe: 2-24




Modelltyp (Kategorie) und Modellauswahl mit [Enter Lang] aufrufen




Modelltypen (Kategorien) und Modellauswahl

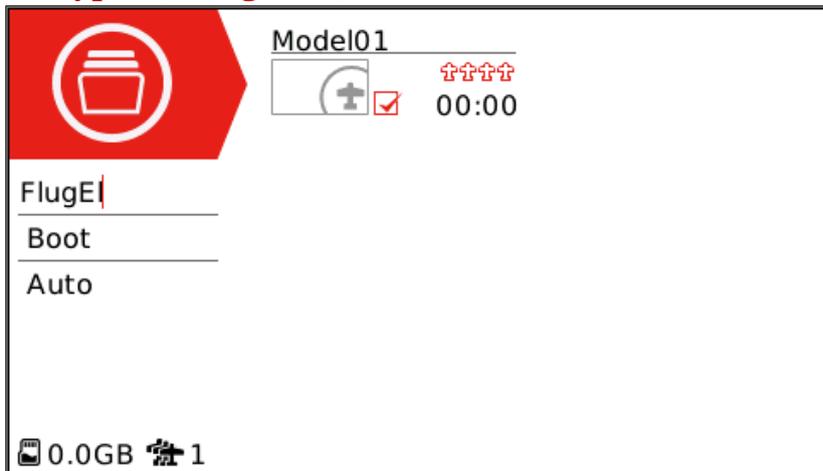


Modelltyp (Kategorien) und Modell wählen, erzeugen, kopieren, verschieben ...

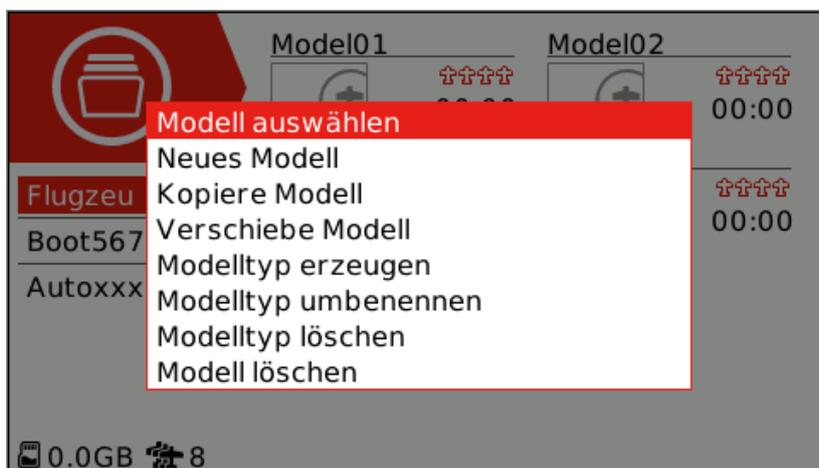


Weitere Anzeigen mit [Enter Long]

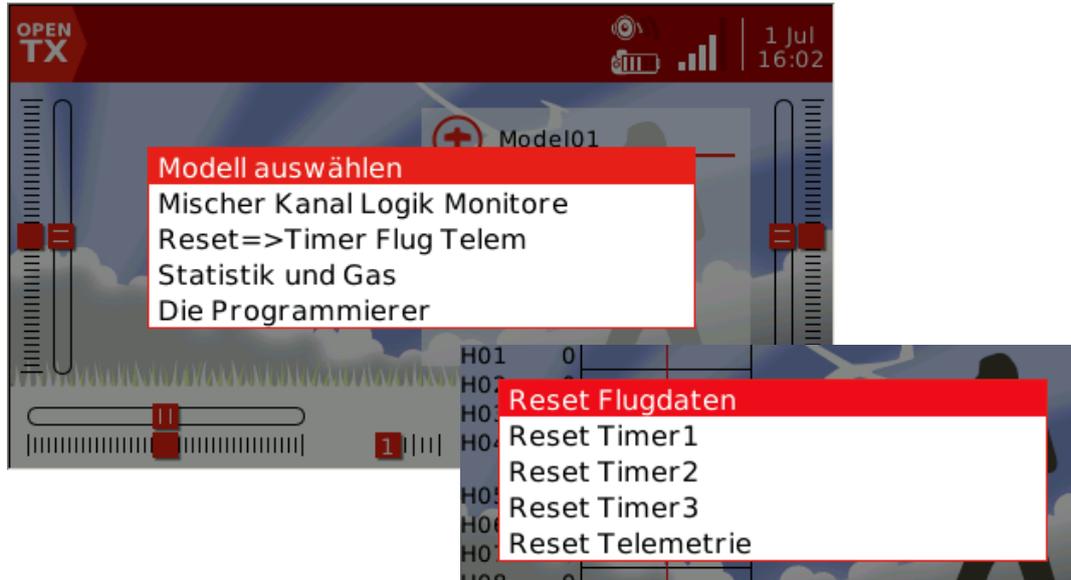


Statistik und Gas mit Timerlaufzeiten, Sender-Akkulaufzeit, Gasanzeige

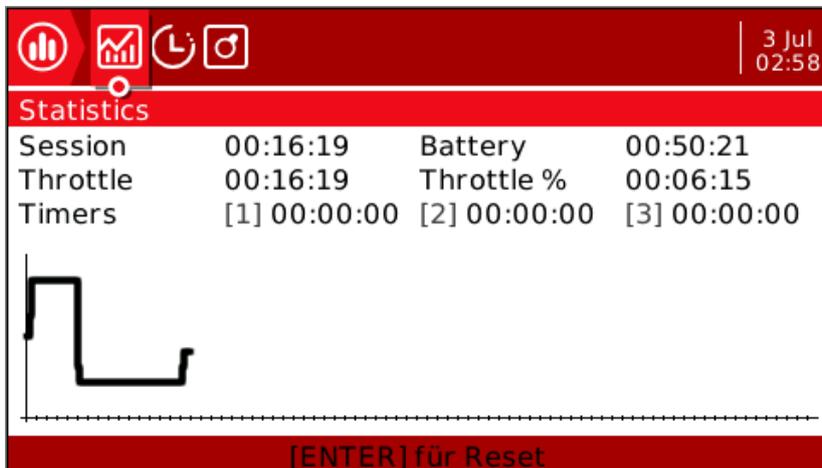

Debugger mit Speicher und Framezeiten

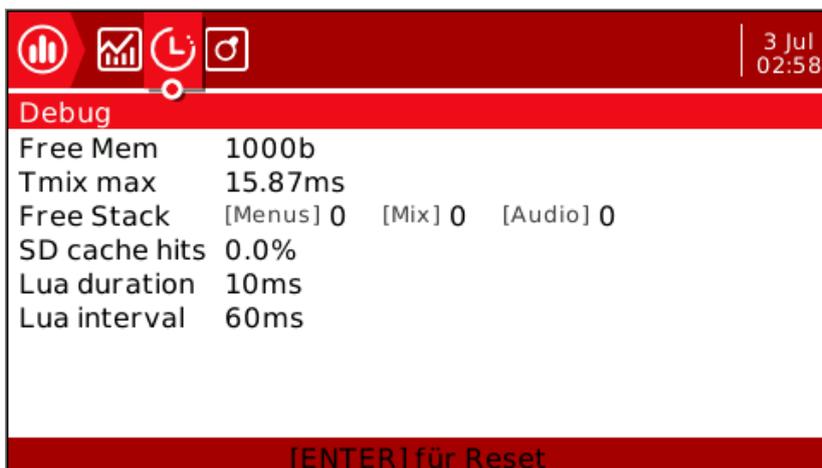

Analogwerte anzeigen

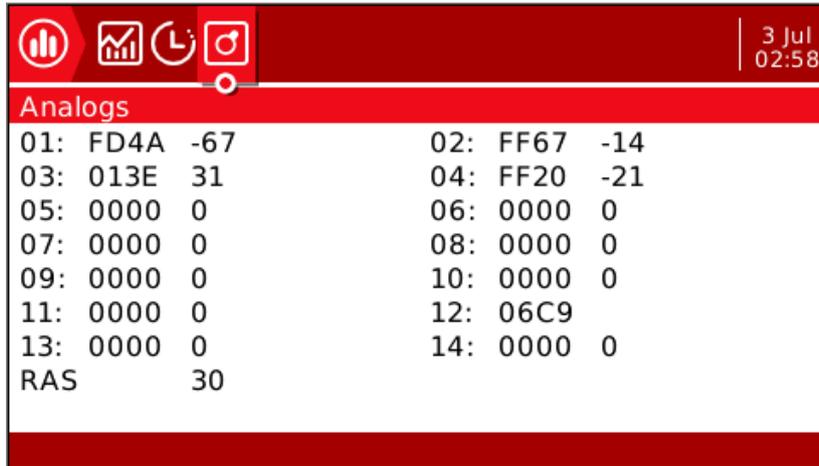

Analog			
01:	FD4A	-67	
02:	FF67	-14	
03:	013E	31	
04:	FF20	-21	
05:	0000	0	
06:	0000	0	
07:	0000	0	
08:	0000	0	
09:	0000	0	
10:	0000	0	
11:	0000	0	
12:	06C9		
13:	0000	0	
14:	0000	0	
RAS		30	

Antennen umstellen Interne/Extern




The screenshot shows the transmitter's menu with a red header. The top bar contains various function icons and the date/time '3 Jul 20:23'. The main menu is titled 'MODELL-EINSTELLUNGEN' and lists several settings:

- Modus: D16
- Ausgangs Kanäle: CH1 - CH8
- Modell-Match-Nr.: 00 Bind Range
- Failsafe Mode: Kein Failsafe
- Antenne auswählen: **Externe Ant**
- Externes HF-Modul-----
- Modus: AUS
- DSC Buchse PPM In/Out-----
- Modus: Lehrer/Buchse



X12S Horus Schalter- und Tastenbelegung

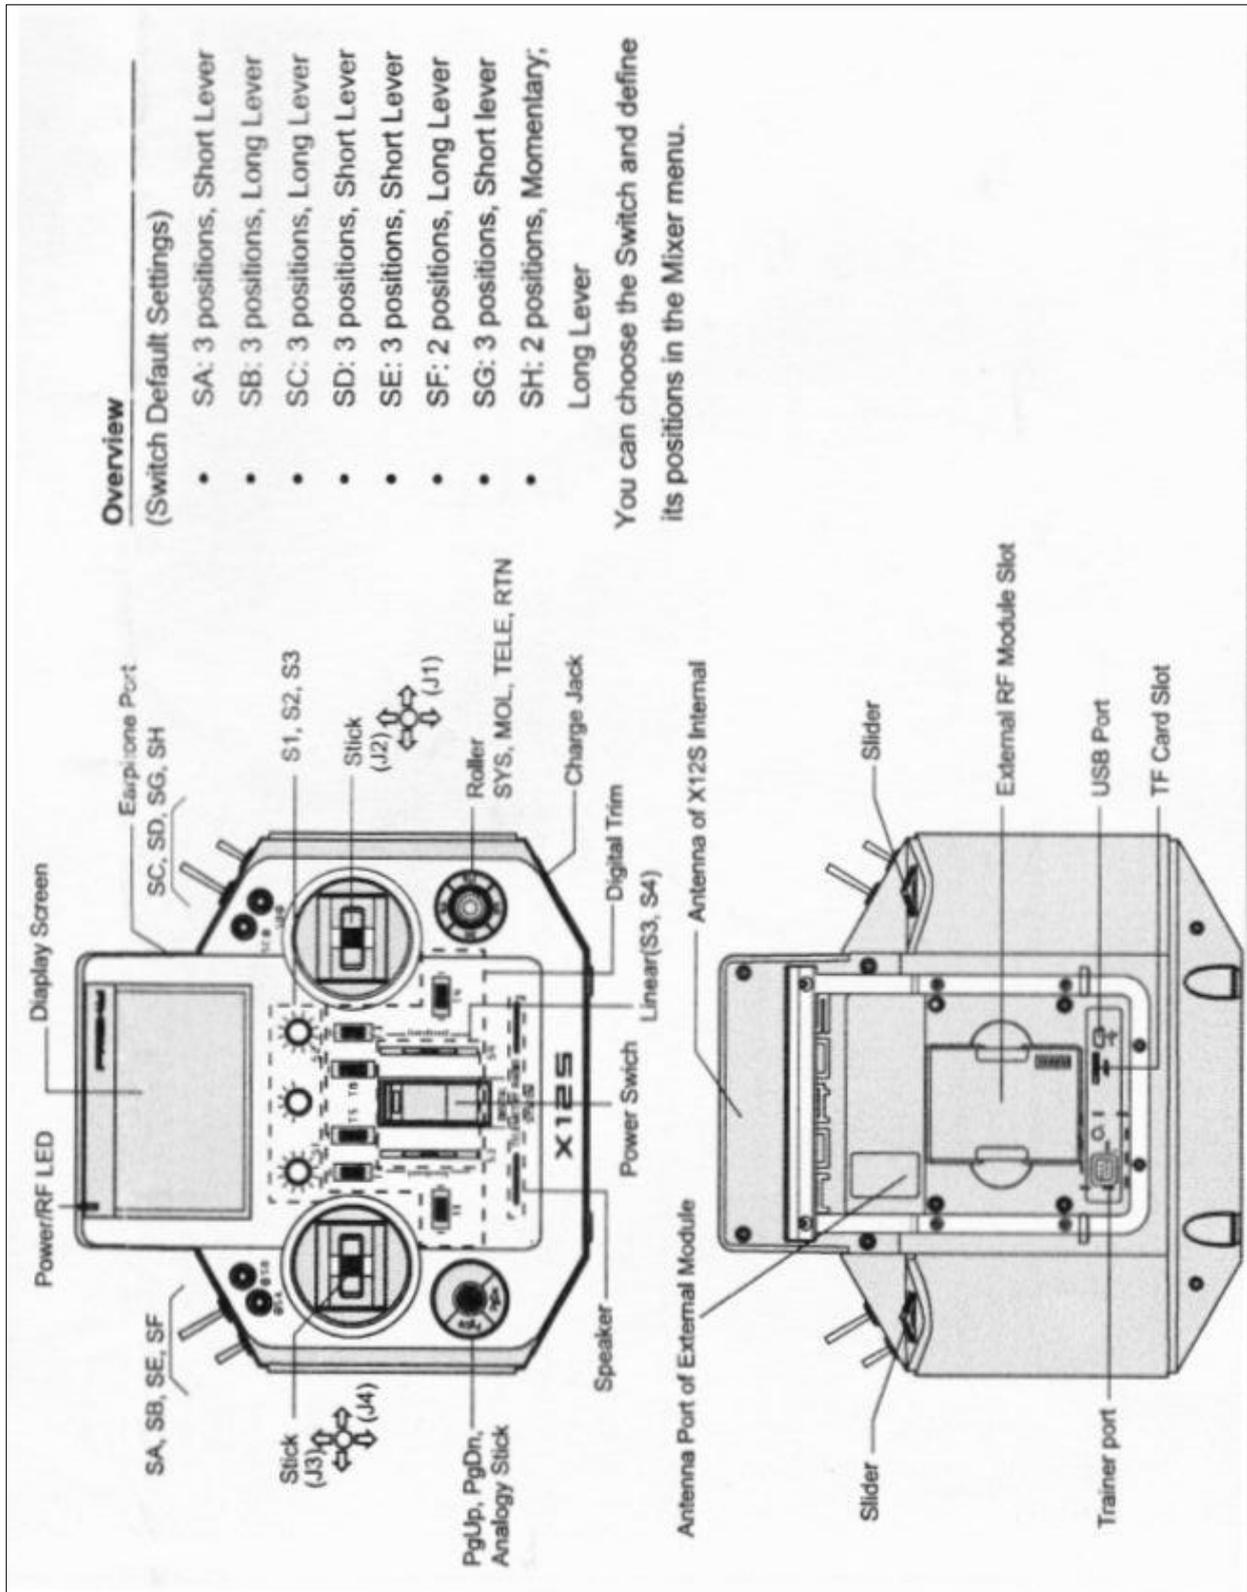

Teil H Die Sender 9XR Pro, 9XR, Th9x mit OpenTx V2.0x

Den Sender 9XR Pro mit OpenTx V2.0x flashen.

Der Sender 9XR Pro wird mit der Software ersky9xr von Mike Blandford ausgeliefert, die ähnlich wie OpenTx funktioniert, im Detail aber etwas anders ist. Er hat den gleichen kleinen LCD-Screen wie die 9XR und Th9x, aber einen 32bit Prozessor, viel Speicher, alle Schnittstellen, USB, SD-Karte und braucht immer ein HF-Modul. Der Schaltplan ist offen zugänglich und man kann einiges selber erweitern.



Zum flashen sind ein paar kleine Hürden zu überwinden.

Zuerst brauchen wir mal die OpenTx-Version für den **9XR Pro** (nicht für die 9XR)

Die bekommen wir über Companion, dort ein Profil für 9XR Pro erstellen, aller benötigten Optionen auswählen, dann downloaden.

Damit haben wir mal die OpenTx für den 9XR Pro.

Ablauf:

Auf dem Sender ist eine SD-Karte mit dem Unterverzeichnis **FIRMWARE** abgelegt. Dort ist das Betriebssystem **ersky9xr** abgelegt. Der installierte Bootloader von **ersky9x** greift auf genau dieses Verzeichnis **FIRMWARE** zu. Dieser Bootloader hat auch den **Maintenance-Mode** (Trimmtasten nach außen dann einschalten)

Dort kopieren wir jetzt die OpenTx-Version für den 9XR Pro rein. Dann können wir von dort auch auf OpenTx updaten, wie bei der Taranis auch. Die beiden unteren Trimmtasten nach innen halten, dann einschalten. OpenTx auswählen, flashen, fertig. Wenn wir den Bootloader nicht verändern, also nicht updaten, ist das ok und alles ist gut.

Aber falls man den Bootloader von OpenTx einmal updated greift er auf FIRMWARES zu! Man beachte das "S"! **Das ist leider der feine aber große Unterschied!**

Also auf der SD-Karte noch ein Unterverzeichnis **FIRMWARES** anlegen und dort auch noch mal die OpenTx-Version für den 9XR Pro draufkopieren, dann kann nichts schiefgehen. **Weitere OpenTx updates dann immer in FIRMWARES reinkopieren!**

Hintergrund:

Es gibt im englischen kein Plural für Firmware, trotzdem haben die französischen Entwickler versehentlich **FIRMWARES** statt nur **FIMWARE** genommen.

Die Sender 9XR, Th9x mit OpenTx V2.0x bedienen und flashen

**Auch diese Sender arbeiten mit OpenTx V2.0x und können geflasht werden.
Beachte: Je nach Ausführung haben sie nur 64k oder 128k Speicher!**



Bezeichner und Bedeutungen

Eingabewerte (in Rot, so wie sie auch in den Menüs auftauchen)

1. Sticks (cross-drivers, levers, gimbals): Steuerknüppel/Kreuzknüppel:

- 1. **Rud** (Ruder) **StR** (Seitenruder) **S**
- 2. **Ele** (Elevator) **HöR** (Höhenruder) **H**
- 3. **Thr** (Throttle) **Gas** (Gasknüppel) **G**
- 4. **Ail** (Ailerons) **QuR** (Querruder) **Q**

2. Potentiometer:

- **P1** – Poti links vorne, Bezeichnung "HOV PIT"
- **P2** – Poti rechts vorne, Bezeichnung "HOV. THR"
- **P3** – Poti links oben, Bezeichnung "PIT TRIM" oder "AUX. 2" "POT. 7"

3. Schalter: (immer in Großbuchstaben!)

- **THR** - "Throttle Cut" Schalter, links vorne unten,
(nicht zu verwechseln mit Throttle Stick **Thr** (Gas-Knüppel)).
- **RUD** – Ruder Dualrate "RUD DR" = Seitenruder Dualrate
- **ELE** - Elevator Dualrate "ELE DR" = Höhenruder Dualrate
- **ID0, ID1, ID2, 3POS** – 3-Wege Schalter rechts oben, ID0 =vorne, ID1 =mitte ID2=hinten. Heißt aber auch "F MODE" oder "AUX 3" oder "MIX".
- **AIL** - Aileron Dualrate "AIL DR" = Querruder Dualrate
- **GEA** – Landing gear "GEAR" = Fahrwerk Schalter
- **TRN** – Trainer Taster, das ist kein Schalter sondern ein Taster!
- **L1 .. L16** – Softwareschalter, virtuelle, programmierb.Schalter

Das Symbol **"!"** stellt eine logisches NOT oder INVERS dar.

Schalter haben 2 Zustände Ein oder Aus, 1 oder 0, betätigt oder nicht betätigt, also **"Normal"** oder **"Invers"**.

Wenn man den z.B. den Schalter **"ELE"** Elevator Dualrate (Höhenruder Dualrate) im Menü auswählt, so kann er als **"ELE"** in Stellung vorne/unten oder als **"!ELE"** in Stellung hinten/oben ausgewählt werden.

Man muss nochmal darauf hinweisen dass in der OpenTx jede Funktion oder Schalter total frei zugeordnet werden kann. Es gibt keine feste Schalterzuordnungen, das sind hier nur die Bezeichner wie sie eben am Sender für die Schalter angebracht sind.

Man kann mit jedem Schalter alles machen z.B. mit dem 3 Wege-Schalter auf alle Ruder Dualrate aufschalten. Oder mit dem ELE-Schalter den Motor ein-und ausschalten.

Alles ist frei verfügbar und belegbar!

Man beachte auch die Schreibweisen:

Alle Schalter sind in Großbuchstaben,

(THR, RUD, AIL, ELE, GEA, TRN, ID0, ID1, ID2)

Alle Analogwerte (Sticks und Potis) in gemischter Schreibweise

(Thr, Rud, Ail, Ele, P1,...).

Achtung: Genau das wird bei Mischeranweisungen oft verwechselt!

Eingaben/Werte editieren

Die Bedienung für Th9x und 9XR ist exakt gleich.

Es gibt am Sender 6 Tasten um durch die Menüs zu navigieren und zu editieren
Rechts die 2 Tasten MENU und EXIT, Links die 4 Kreuztasten als Cursor.
Sie werden hier in der Anleitung immer in eckigen Klammern gesetzt z.B. [MENU]

Manche Funktionen werden durch einen längeren Tastendruck (ca. 1Sec) aufgerufen
dann steht da z.B. [MENU LONG] alle anderen durch einen kurzen Tastendruck.

Dann ist da noch das Problem mit den 2 Tasten "+" und "-" die sind leider etwas
verwirrend und müssten eigentlich vertauscht werden. Das kann man auch machen,
wenn man den Sender öffnet und die Tasten vertauscht.


Wir verwenden hier aber die [RIGHT] und [Left] das ist dann logischer und praktischer
in der Anwendung.

[RIGHT] = rechte Taste, erhöht Zahlenwerte, Inc.

[LEFT] = linke Taste, verringert Zahlenwerte, Dec.

Das verwirrt zunächst, vereinfacht aber vieles.

Einfach nicht weiter drüber nachdenken

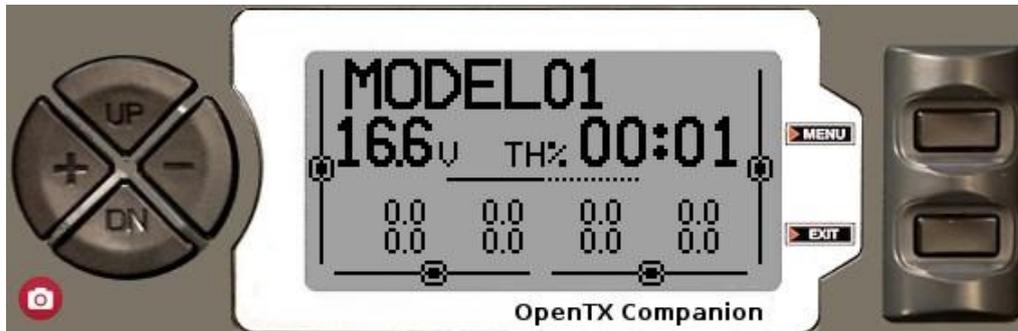

Die wichtigsten Tastenfunktionen aus dem Hauptbildschirm

[RIGHT LONG] öffnet das Menü für alle Modelleinstellungen.

[LEFT LONG] wechselt in die Grundeinstellungen des Senders

[DOWN LONG] wechselt in die Darstellung der Telemetrie-Anzeigen

[UP LONG] wechselt in die Statistik und Debug Anzeigen des Senders

Ist man in einem Haupt-Menü (der ist Cursor links oben, Seitenanzeige invers z.B. 2/12)

kann man mit [LEFT] / [RIGHT] durch alle Seiten durchblättern

Das Grundprinzip lautet:

Mit den 4 Cursor Tasten in eine Zeile, Spalte gehen, das wird invers dargestellt.

mit [MENU] in den Eingabemodus wechseln, das blinkt dann

mit [UP]/[DOWN] Werte ändern oder auswählen,

mit [MENU] Wert übernehmen und Eingabemodus verlassen.

oder [EXIT] Abbruch und Eingabemodus verlassen.

Editieren und abspeichern

Grundsätzlich gilt, dass geänderte Werte sofort abgespeichert werden. Man kann also den Sender ausschalten und alles ist schon gespeichert (mit Option **pgbar** sieht man wenn er abspeichert).

Alle Werte werden im internen EEPROM des Microcontroller abgespeichert. Trotzdem kann es dabei zu einer kurzen Verzögerung kommen den das abspeichern dauert ein paar Millisekunden. Man sollte also mit dem Ausschalten des Senders ca. eine Sekunde warten.

Es gibt keine "UNDO" Zurück-Funktion, jede Veränderung ist sofort gültig

In der Regel gilt (Es gibt Ausnahmen!):

Wenn ein Wert **Invers** dargestellt wird kann man nicht durch drücken von Links/Rechts [Right] / [Left] Werte verändern, sondern muss **zuerst** mit [MENU] in den Editiermodus wechseln, dann blinkt der Wert und dann erst kann man mit [LEFT]/[Right] bzw. [UP]/[DOWN] Werte verändern.

Zum Verlassen des Editiermodus [MENU] oder [EXIT] drücken

Die Ausnahmen vereinfachen Eingaben und ermöglichen schnellere, sofortige Eingaben in den Hauptmenüs.

Navigation durch Zeilen und Eingaben in mehreren Spalten

Mit den [UP] / [DOWN] / [LEFT] / [RIGHT] Tasten bewegt man den Cursor entlang der Zeilen und Spalten des jeweiligen Menü.
Eingabebereiche werden dann invers dargestellt.

Die [MENU] Taste wird für den Start (Eingabebereich blinkt dann) und das Ende des Editiermodus benötigt (der Eingabebereich blinkt nicht mehr).

Mit der [EXIT] Taste verlässt man den Editiermodus
Nochmal [EXIT] drücken und man ist wieder im aufgerufenen Bildschirm
Oder mit [EXIT LONG] kommt man sofort in die Hauptanzeige zurück.

Zeilen in denen Eingaben nur an einer Stelle/Spalte möglich sind

Wenn man mit den ([UP]/ [DN] Cursor in eine Eingabe-Position kommt, die nur eine Spalte hat, kann man mit [RIGHT] / [LEFT] den Werte **sofort** ändern. Man muss nicht extra mit [MENU] in den Editiermodus wechseln.

Mit [MENU LONG] kann man dann bei bestimmten Menüs feste Zahlenwerte direkt durch globale Variablen (GV1-GV5) ersetzen, nochmals [MENU LONG] setzt dann den Originalwert wieder. Im Editiermodus ist der Cursor invers dargestellt und blinkt.
Um den Editiermodus zu verlassen einfach [MENU] oder [EXIT] drücken.

Werte in einer Checkbox ein/ausschalten

Mit den 4 Cursortasten ([UP], [DN], [LEFT], [RIGHT]) steuert man durch die Zeilen und Spalten, dabei werden die Eingabe-Positionen invers dargestellt.
In einer Checkbox wird mit Druck auf [MENU] die Funktion ein-oder ausgeschaltet. Das geht aber **auch** gleich mit [RIGHT] ein, und mit [LEFT] aus.

Eingabe abschließen

Alle Änderungen werden sofort in den Einstellungen dargestellt, Änderungen sofort abgespeichert und wirken sich am Sender sofort aus.

Wert Änderungen werden mit [EXIT] oder [MENU] abgeschlossen. Es gibt keine Undo-Funktionen, man kann also nicht einfach wieder zu den vorherigen Werten zurück.

Bearbeiten von Zeilen

In den Open9x Menüs sind manche Eingabe mit Zeilen zu ergänzen/löschen z.B. bei den Modelllisten, Mischern, DR/Expo, den Schaltern usw.

In all diesen Fällen ist das Vorgehen immer gleich

Einfügen von Zeilen

Mit den Cursortasten [UP] und [DOWN] auf die Zeile gehen und mit [MENU] die Zeile auswählen, diese wird dann invers dargestellt.

Mit [LEFT LONG] wird eine **neue Zeile darüber** eingefügt

Mit [RIGHT LONG] einen **neue Zeile darunter** eingefügt.

Löschen von Zeilen

1. Zeile mit den Cursortasten [UP] und [DOWN] anwählen
2. Mit [MENU] die Zeile auswählen, wird dann invers dargestellt
3. Mit [EXIT LONG] wird dann diese Zeiler gelöscht

Editieren von Zeilen/Werten Untermenü aufrufen

1. Zeile mit den Cursortasten [UP] und [DOWN] anwählen
2. Mit [MENU] die Zeile auswählen, wird dann invers dargestellt
3. [MENU LONG] ruft dann das Untermenü auf und man ist im Editormodus

Im der Modellauswahlliste (1/12) ist immer das Modell mit dem Stern „*“ aktiv.

Kopieren von Zeilen/Werten

1. Zeile mit den Cursortasten [UP] und [DOWN] anwählen
2. Mit [MENU] die Zeile auswählen, wird dann invers dargestellt
3. Mit den Cursortasten an die Zielposition gehen
4. Mit [MENU] kopiert dann an die aktuelle Zeile

Verschieben Zeilen/Werten

1. Zeile mit den Cursortasten [UP] und [DOWN] anwählen
2. mit [MENU] die Zeile auswählen, wird dann invers dargestellt
3. nochmal [MENU] die Zeile wird umrandet dargestellt
4. mit den Cursor das Ziel anwählen
5. [MENU] verschiebt dann diese Zeile

Texte eingeben

In manchen Seiten/Bereichen muss man Texte eingeben, (Modellname, Name der Flugphase usw.)

1. Mit [MENU] in den Editiermodus, einzelnes Zeichen wird invers dargestellt
2. Mit [LEFT] und [RIGHT] den Cursor positionieren
3. Mit [UP] und [DOWN] das Zeichen ändern, Ziffern, Sonderzeichen, (nur Großbuchstaben, Ziffern und ein paar Sonderzeichen).
4. Mit [LEFT LONG] wird von Groß auf Kleinbuchstaben gewechselt und umgekehrt
5. Mit [RIGHT LONG] wird von Groß auf Kleinbuchstaben gewechselt und umgekehrt und dann gleich zur die nächsten Position gesprungen.
6. Beenden mit einfachem ([MENU] oder [EXIT])

Arbeiten mit Auswahlwerten

In Open9x gibt es auch die Möglichkeit Schalterstellungen, Potis, Sticks usw. direkt abzufragen. z.B. Schalterstellungen beim Einschalten, Mittenposition der Potis durch kurzes Piepsen, Auswahl der Flugphasen die in Mischer oder Dualrate/Expo aktiv sein sollen.

In den Menus gibt es dazu Zeichenketten z.B. (01²34) für die Flugphasennummern FP0-FP5 oder (RETA123) bzw. (SHGQ¹23) für die Mittenpositionen von Sticks und Potis.

Jedes Zeichen korrespondiert dabei mit einem Element für das es steht.

Ist ein Element **aktiv** wird es **invers** dargestellt, nicht aktiv als normale Darstellung.

Das kann man einstellen, indem man mit den Cursors [LEFT]/[RIGHT] die Position auswählt, dann wird diese Position wieder invers blinkend dargestellt. Ein kurzer Druck auf [MENU] und man kann diese Position jeweils aktivieren oder deaktivieren.

Verlassen des Editiermodus durch [MENU] oder gleich durch [UP] oder [DOWN]

Flashen von Th9x und 9XR mit AVR ISP-Schnittstellen

Der Th9x hat keine AVR ISP Programmier-Schnittstellen eingebaut, die muss man selber einbauen,

Der 9XR hat die 6-polige AVR ISP Schnittstelle schon fertig eingebaut!

Alles Notwendige findet man in den Foren und unter YouTube:

9xforums: <http://9xforums.com/forum/>

Open9x: <http://code.google.com/p/Open9x/>

CompanionTx: <http://code.google.com/p/CompanionTx/>

Modifikationen: http://9xforums.com/wiki/index.php/Hardware_Mods_%26_Other_Guides

Ein paar Begriffe vorweg:

Flashen dabei wird ein bestimmter Speicherbereich (den Flashspeicher) eines Prozessor mit neuer Software überschreiben, also mit einer neuen openTx laden. Der Atmega64 hat 64k Flashsspeicher zur Verfügung. Dort ist die Software enthalten die den ganzen Sender steuert. Diesen Speicherinhalt müssen wir ersetzen, dann haben wir ein ganz anderes Verhalten des Senders.

EEProm ist der Speicherbeich in dem die Einstellungen für die Modelle im Sender hinterlegt sind. Also Dualrate, Expo, Timer, Mischer, Kurven, Modellname, usw.

Fuses sind Einstellungen im Prozessor, von denen lassen wir unter allen Umständen die Finger weg, denn damit können wir sehr viel zerstören, also Finger weg, das ist nur was für Atmega-Spezialisten.

Ram ist der Speicher im Prozessor der für die Berechnungen und Variablen gebraucht wird, da haben wir keine Zugriff, interessiert und auch nicht.

ISP-Programmierschnittstelle ist dazu da um auf den Atmega64 Prozessor zugreifen zu können. Dazu sind in den Sender 6 Leitungen einzulöten und über einen Stecker herauszuführen. Das Verhalten dieser 6 Leitungen wird durch einen USB- ISP- Programmieradapter bestimmt und gesteuert. Diese Schnittstelle gibt es als 6- und als 10-poliger Anschluss.

AVRdude das ist das eigentliche Programmier-Programm das im Hintergrund auf dem PC läuft und den **USB-ISP Programmieradapter** ansteuert, die neue Software in den Prozessor schreibt und überprüft dass alles fehlerfrei abgelaufen ist.

Bevor man loslegt sollte man sich im Internet schlau machen und auch unter YouTube die Videos zum Umbauen ansehen.

Notwendige Umbauten vorab:


Hintergrundbeleuchtung einbauen, **AVR ISP-Programmierstecker** einbauen

Eventl. Verpolungsschutzdiode überbrücken damit ein Akku (Lipoly, NiMH, LiFe) ganz normal geladen und nicht ausgesteckt werden muss (siehe Schaltplan Stromversorgung Th9x).

Telemetrie für Anzeige am LCD-Display nachrüsten. **Audio** und **Haptic**-Mods

Hintergrundbeleuchtung bei TH9x nachrüsten: (im 9XR schon eingebaut)

Ich habe **zuerst** eine blaue Hintergrundbeleuchtung eingebaut, weil man später da nicht mehr gut ran kommt, da dazu die komplette Platine ausgebaut werden muss. Es gibt sie für ca. 5€ als fertiges Modul bei HK in Weiß, Grün oder Blau mit einem Zwischenstecker für die Platine zum einschleifen.

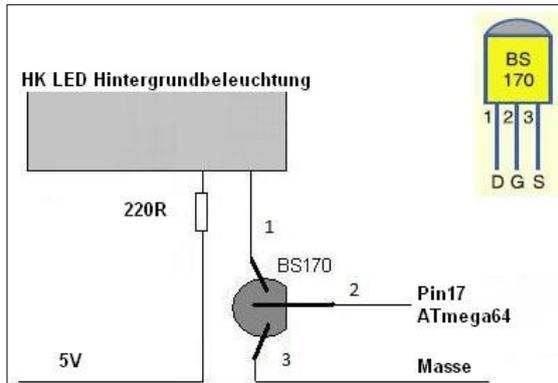


Meine Hintergrundbeleuchtung hängt aber mit 220 Ohm direkt an 5V (rot), macht 10mA, und ist mit den Kabeln links eingebaut. (2 Led 2,65V bei 10mA) Das habe ich gemacht weil dieser blöde Zwischenstecker Murks ist, oft einen Kurzschluss hat und auch nur ein Vorwiderstand 470-680Ohm für die LED an 9,6-12V Akkuspannung drinnen ist. Und es spart viel Platz.

Flashen Teil 1 von 4 Einlöten der 6 Leitungen für das Flashen des Senders


Der Sender wird geöffnet und der 12-polige Stecker zum Gehäusehinterteil vorsichtig abgezogen. Um den Prozessor herum sind die 6 Lötpins zu erkennen die wir brauchen um die Leitungen anzulöten.

MISO, MOSI, SCK, RST, GND/Masse, VCC +5V

Ich habe das Ganze auf eine 6-polige Mini-Din Buchse gelegt und mit einem 10mm Loch seitlich am Gehäuse herausgeführt.

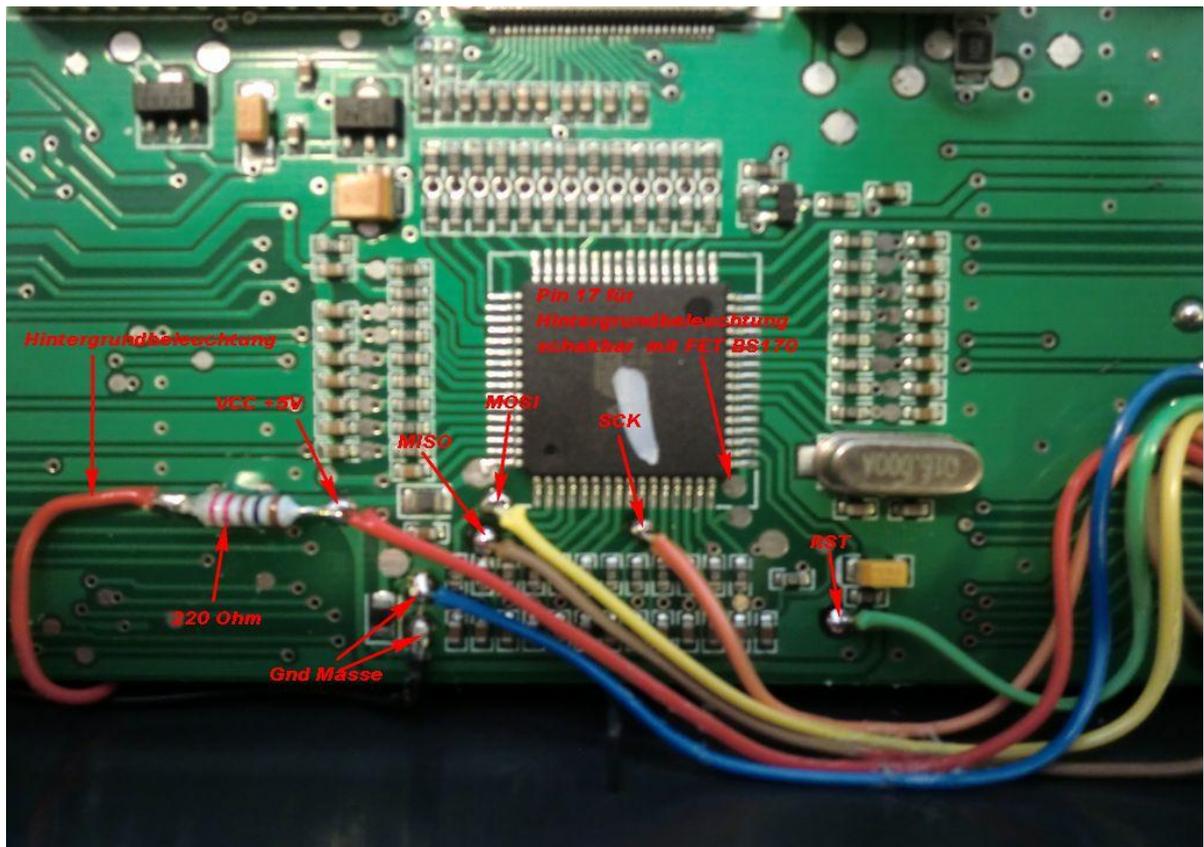

ISP-Anschluss und Hintergrundbeleuchtung einlöten

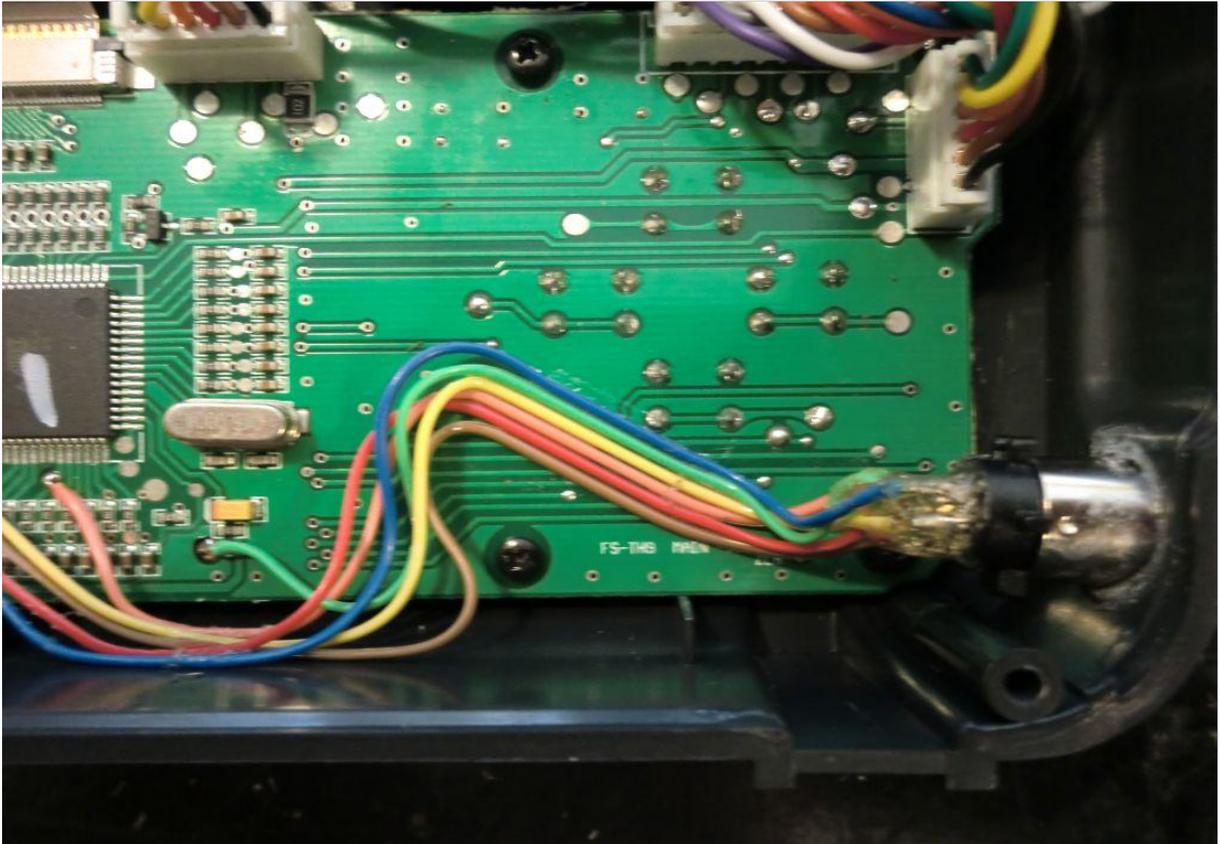


Mini-Din Buche im Gehäuse



Belegung von Stecker, Kabel und Farben

Im Sender 9XR ist der 6-polige Wannenstecker als ISP Programmer schon fertig eingebaut!

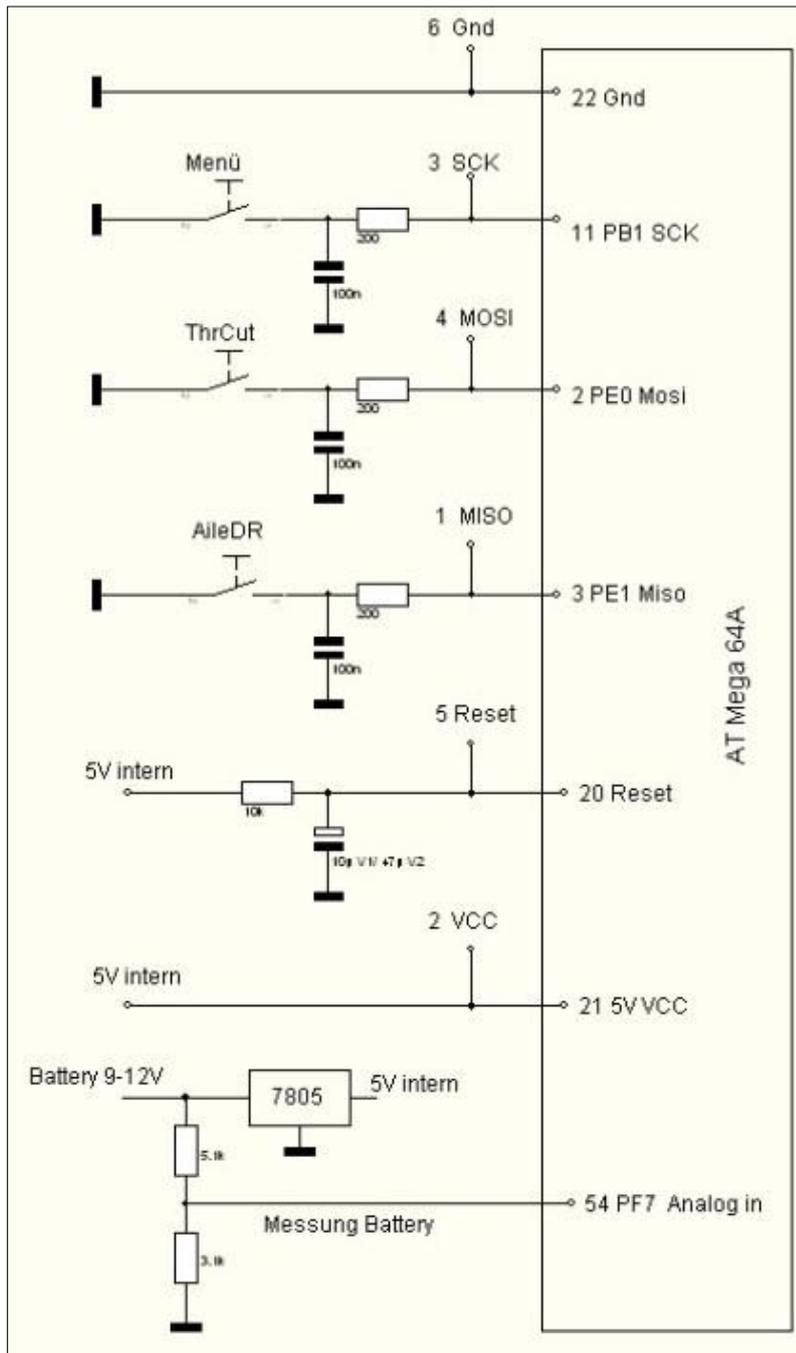

Auszug aus dem Schaltplan des Senders für das Verständnis

Man beachte die beiden Schalter **ThrCut** und **AileDR**.

Zum Flashen müssen sie betätigt sein, d.h. der Sender muss beim Einschalten piepsen! Sie dürfen also nicht in Grundstellung stehen, da sie sonst die Signale MISO und MOSI zu stark belasten.

Die Menü-Taste ist nicht betätigt und beeinflusst SCK nicht.

Das hängt auch stark vom verwendeten USB AVR-ISP Programmierer aber, je nach eingebauten Schutzwiderständen kann das passieren, muss aber nicht.

Funktionen der Schalter und Taster am Sender

Die Schalter am Sender ThrCut und AileDR sind in Grundstellung geschlossen
(Es kommt beim Einschalten des Senders keine Fehlermeldung Switch Error am Display)

Zum Flashen müssen die Schalter aber geöffnet sein, damit die Ausgänge
Im Programmiergerät für Mosi und Miso nicht zu stark belastet werden.

(200 Ohm an Masse wenn die Schalter geschlossen sind!)

Die Menütaste am Sender ist nicht betätigt, offen und kein Problem für SCK

Es kommt dann beim Einschalten die Meldung Switch Error, das muss so sein!

Stromversorgung 5V intern oder extern

Sender einschalten: 5V vom Sender,

dann darf vom Progammer keine 5V kommen!

oder:

Sender ausgeschaltet lassen,

dann kommen die 5V vom Programmiergerät.

Dann meldet aber der Sender Unterspannung und Piepst.

Das muss so sein, denn die Batterieüberwachung

meldet Unterspannung des Akkus da keine Spannung gemessen wird.

Reset muss an Pin 20 das Signal auf Masse ziehen.

Dort ist aber 10uF oder 47 uF verbaut.

Das kann ein paar ms dauern, vorher darf mit dem flashen nicht begonnen werden.

Im Programmiergerät sitzt hier meist ein NPN -Transistor der das Resetsignal auf Masse
zieht und hält.

Jetzt kann man flashen.

Flashen Teil 2 von 4

Im Sender ist jetzt der ISP-Anschluss eingebaut und auf eine 6 Polige Mini-Din Buchse gelegt.

Jetzt brauchen wir noch einen Adapter:
6 Polig Mini-Din Stecker auf 6 Polig Schneide-Buchse.

Das sieht dann so aus:

Bitte immer wieder mit dem Ohmmeter messen, dass kein Kurzschluss eingelötet wurde und die Nummer zu den Drahtfarben passen!



Einen guten AVR-ISP-Programmer besorgen unter www.myAVR.Com

Als USB-ISP Programmer verwende ich einen **mySmartUSB light**, einfach darum, weil ich den für alle anderen Atmel Projekte auch habe und immer ohne Ärger funktioniert.

Für den Erstanwender eine wichtige Besonderheit, es muss zuerst der Silab-Treiber installiert sein bevor der USB-Programmer das erste Mal angesteckt wird, sonst gibt es Ärger und muss umständlich angepasst werden.
(Gilt aber prinzipiell für alle USB-Geräte, zuerst den Treiber laden, dann erst anstecken!)

Es gibt auch andere USB ISP-Programmer für ca. 4-10€, dann aber entsprechend anpassen.

Hier heist es aufpassen, den am Markt gibt es sehr viel Schrott!

Die einen gehen sofort, die anderen nicht. Keine aktuellen Treiber, zu große Schutzwiderstände, Timing nicht einstellbar, SCK kommt nicht, läuft nicht mit AVRdude, nicht als STK500 usw. Da hilft nur sich vorab in den einschlägigen Foren schlau machen bevor man sich Ärger einkauft.

Diesen Scheiß/Ärger muss ich mir nicht antun, das Ding hat einfach zu funktionieren, da spart man am falschen Ende.

Siehe auch unter 9xforums, ISP-Programmer

Der AVR ISP-Programmer: mySmartUSB Light

Für diesen AVR ISP USB Programmer gibt es 2 wichtige Programme:

Supportprogramm: **SupportBox_MSUL.exe**


Programmiertool: **myAVR_ProgTool.exe**

SupportBox_MSUL.exe

Dort sieht man den COM-Port (hier COM3) unter dem er sich am PC angemeldet hat und die Einstellungen wie er sich verhalten soll:

wie ein **Atmel STK500**,

und ob er eine Spannung 3.3V oder 5V ausgeben soll oder nicht.

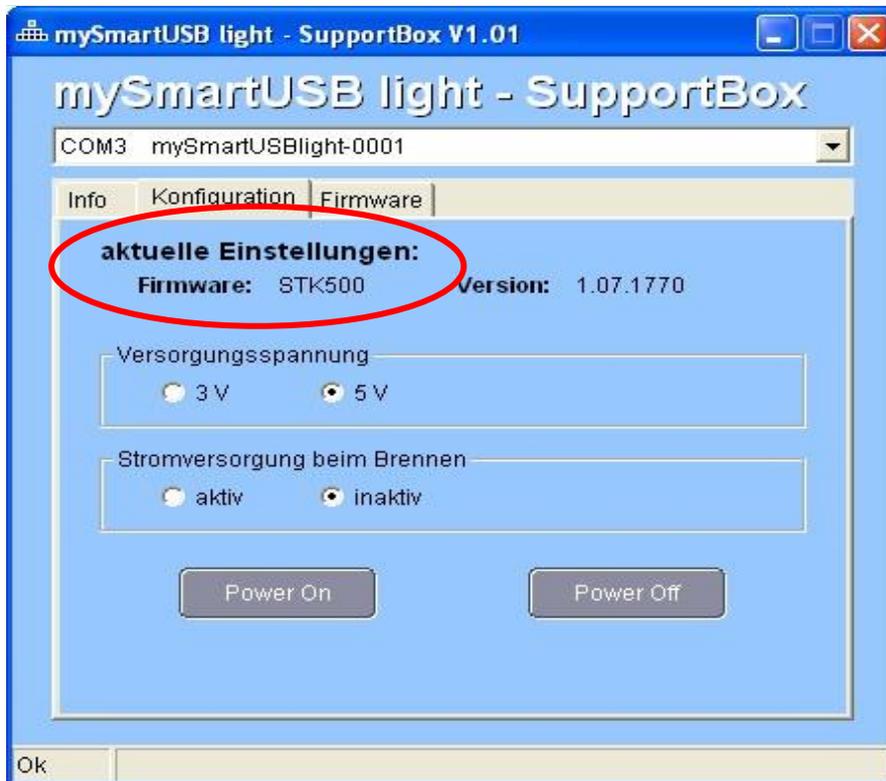

OpenTx für Taranis Anleitung Deutsch

Das andere Programm ist das eigentliche Programmierwerkzeug **myAVR_ProgTool.exe** um den Flashspeicher mit openTx für den Sender zu programmieren (OpenTx für TH9x oder 9XR) und das EEPROM für die Einstellungen und Modelle zu programmieren.


Damit kann man jetzt den Sender schon flashen indem man die .Hex oder .Bin Files überträgt ohne dass man CompanionTx verwendet.

Auch die Modelle könnte man so übertragen, ohne dass man Companion braucht.



Die Fuses kann man mit Bearbeiten und dann Hardware Auslesen ansehen
Ich hab sie einfach mal an der Th9x für den Atmega 64 ausgelesen
LowFuses=0E HighFuses=89 ExtendedFuses=FF Lockbits=FF

Von den Fuses einfach die Finger lassen!

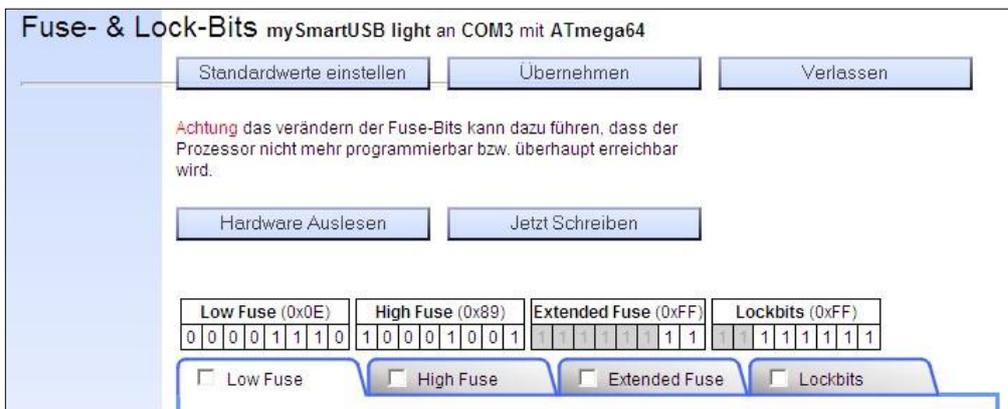

Arbeiten mit CompanionTx

Da die Funktionen und Optionen für den Sender sehr umfangreich sind, stellt man sich zuerst mal

a: openTx für den Sender zusammen mit div. Modulen und Funktionen

b: Programmiert am PC ein Modell und simuliert erst mal die Funktionen am PC

Dazu wird das Programm CompanionTx benutzt.

Also suchen, downloaden, installieren, deutsch einstellen

CompanionTx starten:

Jetzt muss man darin erst mal 2 wichtige Einstellungen machen


a: Für das Brennprogramm und den verwendeten Brenner (z.B. an Com3 als **STK500!**)

Damit weiß AVRdude (das eigentliche Brenn-Programm) was es wie wo machen soll und arbeitet mit der Brenn-Hardware mySmartUSB light zusammen!

b: Für die Grundeinstellungen von openTx das erzeugt werden soll.

OpenTx wählen, die Funktions-Module zusammenstellen, den Startbildschirm, usw.


Einstellungen für das Brennprogramm

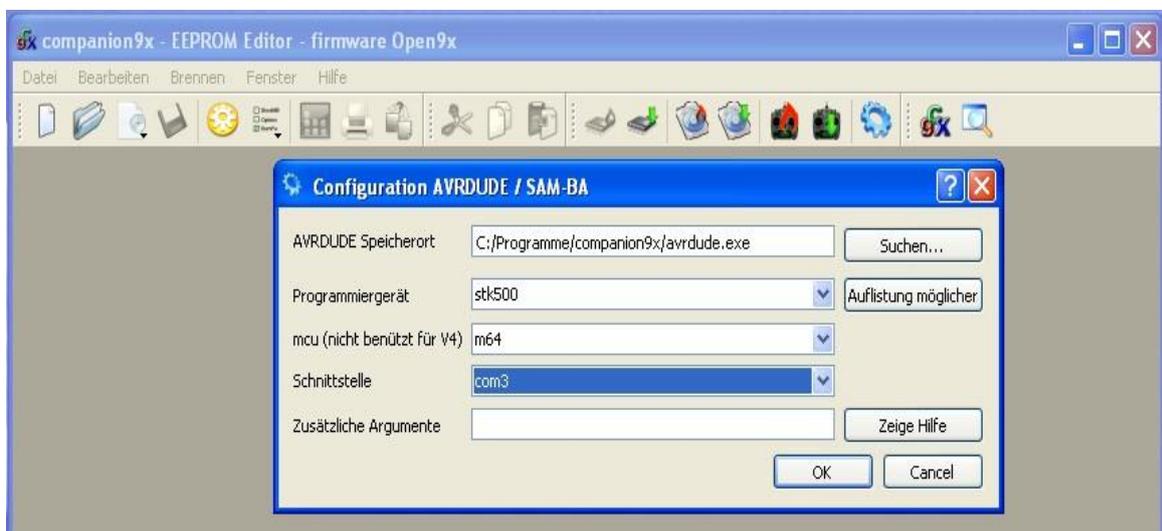

Wer einen anderen Programmierer hat kann unter Programmiergerät eine Liste aufmachen und seinen AVR ISP Programmer suchen.

Die Schnittstelle findet man unter Windows , Start, Systemeinstellungen, System, Hardware, Geräte manager, Anschlüsse (Je nach Windowsversion geringfügig anders)

OpenTx für Taranis Anleitung Deutsch Grundeinstellungen für CompanionTx

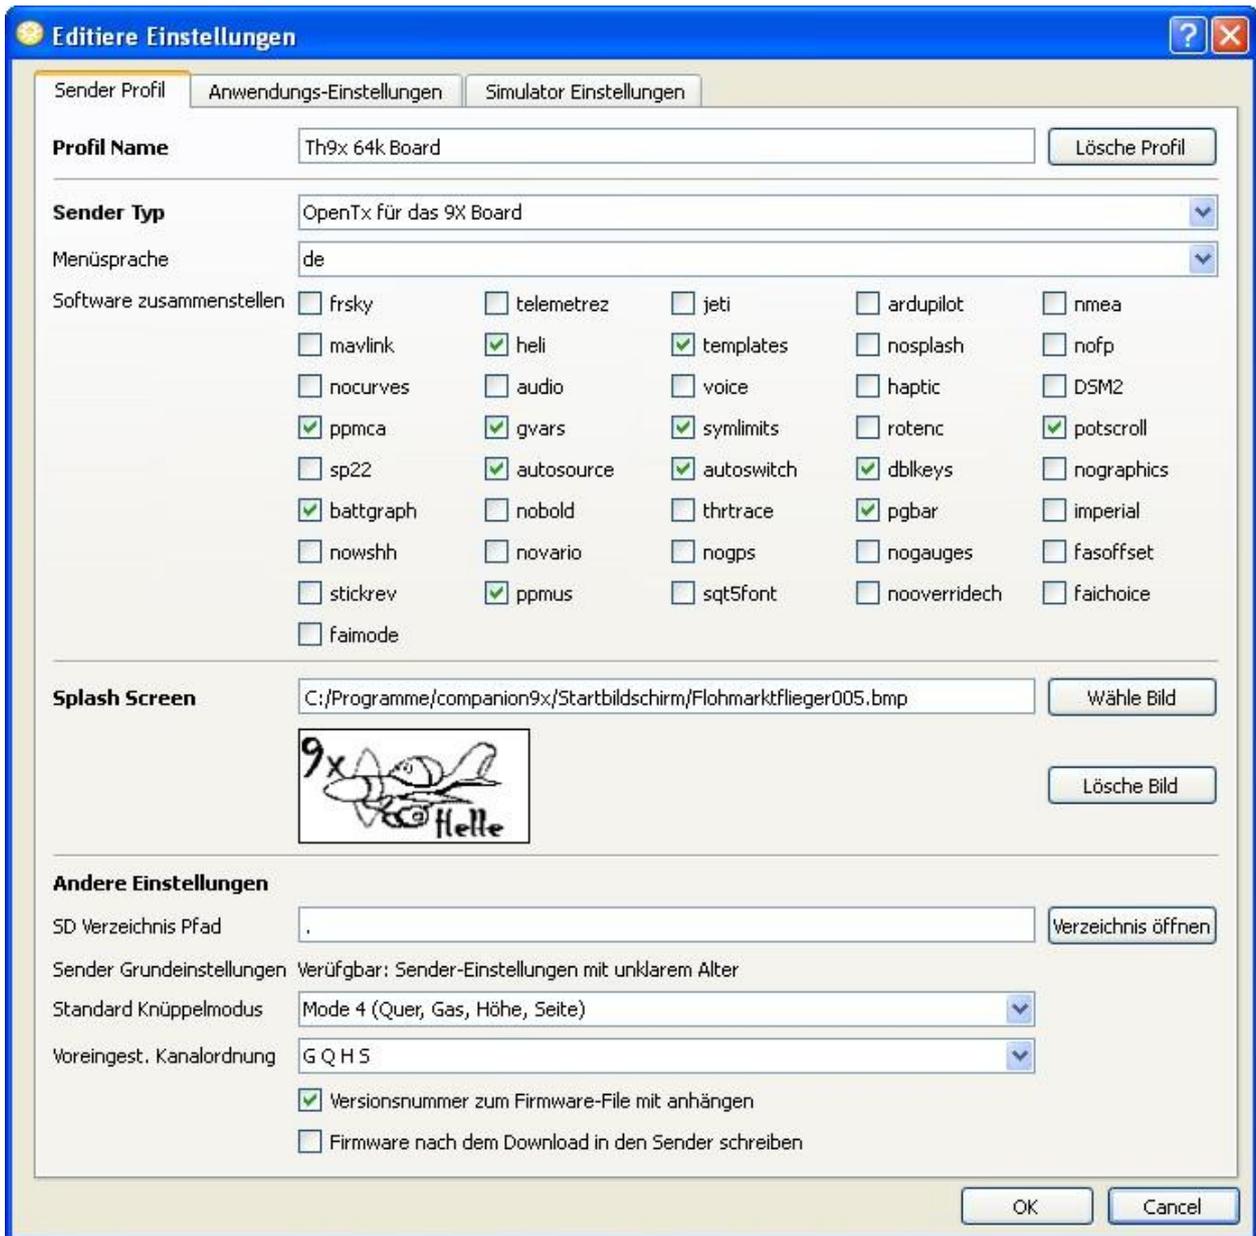

Das sind gute Einstellungen von Software-Optionen die mit einem normalen Flysky-HF-Modul in Sender zusammenpassen.

FrSky, Jeti, DSM2 sind andere HF-Module, die andere, weitere Optionen brauchen.

Von FrSky gibt es HF-Module mit und ohne Telemetrie. Die kann man beide problemlos benutzen. Aber **nur** wenn man auch die Hardware-Modifikation für die Telemetrie gemacht hat darf man FrSky anwählen, sonst nicht.

Das wird oft missverstanden.

Der Grund ist eigentlich ganz einfach: Die Softwareoption „FrSky“ erwartet 2 Schalter an anderen Pins und erwartet auch dass die Telemetrie-Modifikationen gemacht wurden.

Man kann FrSky-Module mit Telemetrie immer einbauen, aber: Wenn keine Modifikationen gemacht wurden dann nicht FrSky anwählen sondern „normal“ lassen.

Flashen Teil 3 von 4

Den Startbildschirm (**Splash screen**) an der Funke kann man selber erstellen oder fertige Bildchen anpassen. Jedes einfache Bildbearbeitungsprogramm ist dazu geeignet.

Ich arbeite gern mit Irfanview

Entscheidend dabei:
Bildauflösung reduzieren auf 2 Farben schwarz/weiß
Bildgröße reduzieren auf 128x64 Pixel

Der Splash screen wird in die openTx integriert und muss eingebunden werden, somit steht er in Flashspeicher und nicht im EEPROM!

Splash screen, siehe auch unter:

<http://9xforums.com/forum/viewforum....5415241c13362a>

CompanionTx OpenTx Flashen, Einstellungen für Splash Screen



Flashen Teil 4 von 4

Statt gleich zu brennen, lesen wir zuerst die Original-Software aus und speichern sie ab. Da passiert noch nichts Großartiges und wir machen nichts kaputt.

Flashspeicher und EEPROM auslesen und Brennen können wir mit dem Programm **myAVR_ProgTool.exe**, das beim **mySmarUSB light** ISP-Programmer dabei ist.

(oder aber auch aus CompanionTx, das ist mal egal).

Ablauf genau beachten:

Sender einschalten.

Dann die beiden Schalter ThrCut und AileDR betätigen, das heist zu einem heran schalten, damit die 200Ohm nicht gegen Masse geschaltet werden und die Programmier-Signale unzulässig belasten. (siehe Schaltbild oben)

Den ISP-Programmer **mySmartUSB light** an den PC stecken und mit dem Supportbox-Programm **SupportBox_MSUL.exe** so konfigurieren, dass keine Spannung rausgeschaltet wird. Keine 5V und keine 3,3V! Siehe Bilder oben

Dann Programm **myAVR_ProgTool.exe** starten

An den Fuses machen wir gar nichts, nie! Da lassen wir immer schön die Finger weg!!

Erst jetzt an den Sender anstöpseln und es passiert erst mal gar nichts!



Auslesen des Flash und in Datei schreiben,

Dann Auslesen des EEPROM und in Datei schreiben, Fertig!

Wenn das schon mal problemlos geklappt hat funktioniert unsere Schnittstelle prima!

Jetzt können wir den Sender umprogrammieren und mit einem eigenen openTx laden z.B. OpenTx mit ausgewählten Modulen und Funktionen.

Ablauf:

Zuerst openTx in den Flashspeicher brennen,
EEProm formatieren per Tastendruck
dann erst das EEPROM brennen!

Sender ausschalten

Programmierstecker abziehen, die beiden Schalter wieder in Grundstellung schalten!

Sender einschalten, er startet mit der neuen Software, gewonnen!

Jetzt sind noch 2 Dinge zu tun:


Menu im Sender für Kontrast suchen und einstellen, Werte so um die 30,
Standartwert von 25 ist etwas wenig

Menu im Sender Stick kalibrieren suchen und alle 7 Analogwerte Mitte, Min und Max
bewegen jeweils mit [Menu]

Fertig ist die Kiste!

Th9x Schaltplan der Stromversorgung für Akku laden

Ladestecker: Hohlstecker 5,5x2,1mm Belegung: Innen-Stift = Plus, Außen-Ring = Minus

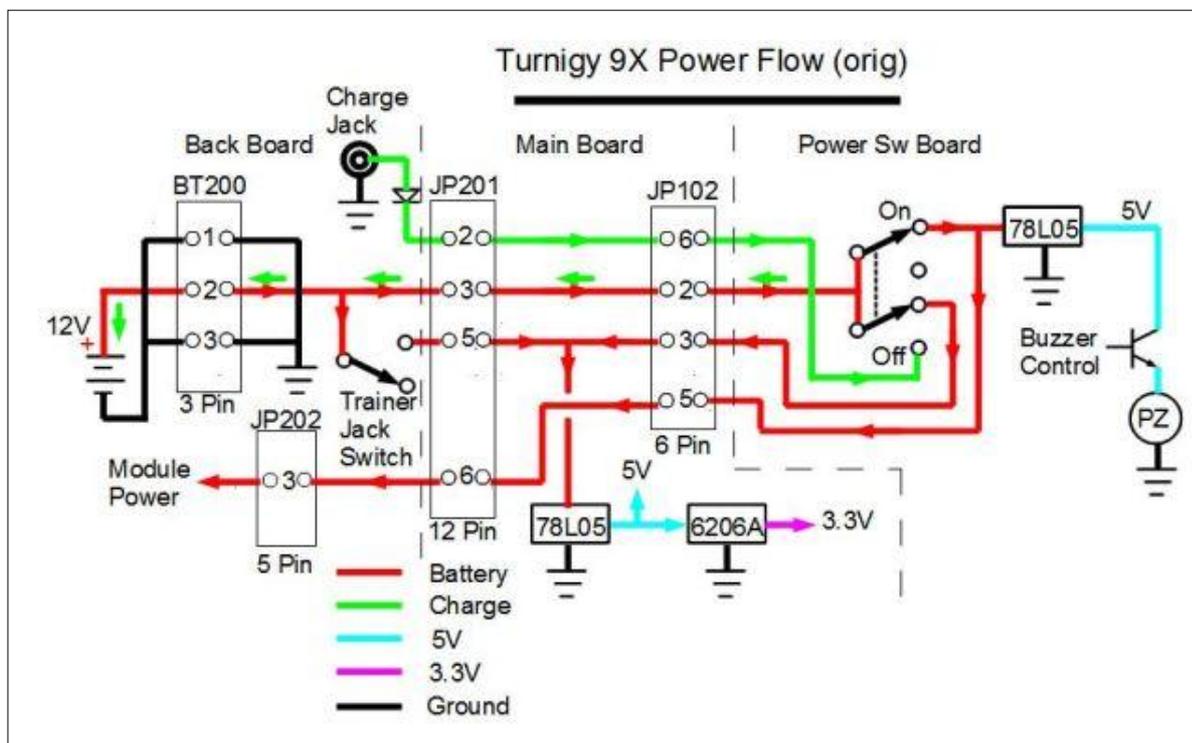

Laden eines Akkusatzes in der Th9x mit modernem Ladegerät:

Moderne Ladegeräte messen zyklisch die Akkuspannung um einen vollen Akku zu erkennen.

Das geht aber nur wenn die Verpolungsschutz-Diode gebrückt wird. (Diode im Plan links von JP201)


Die Diode selbst sitzt auf der Rückseitenplatine rechts neben der DSC-Buchse. Auf der Platine ist ein

Diodensymbol zu sehen. **Also eine Drahtbrücke einlöten und die Diode überbrücken!**

Falls man mal den Ladestecker verkehrt herum angeschlossen hat passiert gar nichts, denn

jedes **moderne** Ladegerät misst zuerst die Akkuspannung bevor es mit dem Laden beginnt und meldet dann, dass der Anschluss verpolt ist. Der Ladevorgang kann auch nur mit ausgeschaltetem Hauptschalter erfolgen (Power OFF). Siehe die grüne Linie und Pfeile.

Verpolungsschutzdioden sind Relikte aus alten Zeiten als man mit primitiven Ladegeräten und kleinen Strömen eine Akkusatz in 14 Std geladen und gehofft hat, dass er vollständig geladen ist.

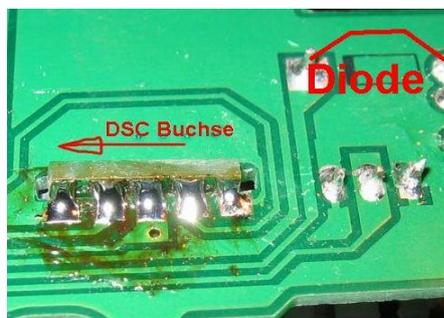

OpenTx für Taranis Anleitung Deutsch

Das ist alles ok wenn man einen modernen NiMH Akkusatz verwendet, z.B. einen Sanyo Eneloop oder andere Zellen mit sehr geringer Selbstentladung (der Begriff Eneloop ist geschützt, darum verwendet jeder Akkuhersteller eine andere Bezeichnung für diese Art der Zellen). Sender mit 2,4GHz haben nur noch einen sehr geringen Stromverbrauch, ca. 100mA, so dass auch ein Akkusatz mit 2100mAh sehr lange reicht.

Außerdem reicht eine Akku-Spannung von ca. 7,5V völlig aus, da der normale 5V Spannungsregler ca. 7V Eingangsspannung braucht. Deshalb reichen 7 Zellen NiMH oder 2 Zellen LiFe. Wer den normalen 5V Spannungsregler gegen einen 5V Low Drop Typ ersetzt kommt mit ca. 5,5V Akkuspannung aus. Das sind 5 Zellen NiMH oder 2 Zellen LiPo

LiPo oder LiFe haben aber auch noch einen Balanceranschluss. Entweder verwendet man dann eine Zellenanzahl mit eingebautem Balancer und Überlade- und Entladeschutz (Stichwort Rx & Tx Akkusatz), oder baut einen kleinen Balancer mit ins Batteriefach ein, oder lädt den Akku nur gelegentlich extern mit Balancer. Solange der Ladestrom und Entladestrom klein ist driften die einzelnen Zellen nicht weit auseinander. Da passiert nicht viel.

NiMH Akkus sind vollgeladen mit ca. 1,27V/Zelle und leer mit ca. 1,1V/Zelle

Bei einem 8 Zellen NiMH Akkusatz stellt man die Warnschelle am Sender deshalb auf ca. 9,0V ein. LiPo Zellen sind fast leer bei ca. 3,3V-3,4V/Zelle, bei 3 Zellen die Warnschelle auf ca. 10,5V einstellen, dann hat man noch genügend Zeit. Sender Systemeinstellungen 1/6, Akku leer wenn:

Aufpassen muss man am Anschluss des Akkus am Sender. Wenn man den Original-Stecker vom Batteriehalter verwendet und an den Akku anlötet kann nichts passieren. Allerdings benutzen mache nur einen kleinen 2-poligen Stecker der am Akkupack fertig montiert ist.


Wenn man da nicht höllisch aufpasst geht der Sender beim Einschalten in Rauch auf!

Also markieren, dreimal überlegen und kontrollieren damit der Stecker richtig eingesteckt wird.

Buchsenbelegung am Sender:

Rot = Plus = Mitte Buchse

Schwarz = Minus = links und rechts an der Buchse

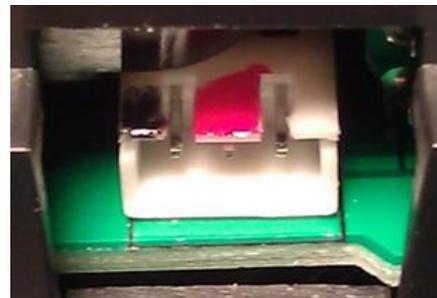

Link-Sammlung der Modifikationen

Fertige Modelle und Einstellungen für Taranis

<http://rcsettings.com/>

OpenTx University, die beste Englische Lernseite!!

<http://open-txu.org/>

Die beste Seite über FrSky Baugruppen:

http://www.eflightwiki.com/eflightwiki/index.php?title=FrSky_Telemetry

OpenTx, Companion und alle Infos findet man hier:

<http://www.open-tx.org/>

Companion zum Download hier:

<http://downloads-20.open-tx.org/companion/>

OpenTx als fertige *.bin Dateien für alle Sender gibt es hier:

<http://downloads-20.open-tx.org/firmware/binaries/>

Das wichtigste Forum zu OpenTx und CompanionTx

<http://openrcforums.com/forum/index.php?sid=6b9eb378314ef3a5e3cb0f7e811099c2>

LUA Scripte und Informationen

<http://www.open-tx.org/luascripts.html>

<http://www.open-tx.org/2014/06/02/luascripts/>

Immer das aktuellste Handbuch OpenTx für Taranis als PDF

Suche Dateiname mit aktuellem Datum immer am Ende

<http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=92&t=3563&sid=0e96387d744e3cd47282f3a885fa78de>

Viele Infos über OpenTx, Taranis, Programmierung bei FPV community:

<http://fpv-community.de/showthread.php?24783-FrSky-TARANIS-FrSky-neuster-Geniestreich-16-Kanaele-2-4Ghz-openTX-8-Sprachen>

Bei rcgroups gibt es viele Taranis und FrSky Seiten mit vielen Videos:

<http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1914834>

Dort gibt es auch die FrSky-Taranis Seiten:

<http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1866206>

Splashscreens Library für er9x Th9x gibt es hier, kann man anpassen an Taranis:

<http://openrcforums.com/forum/viewforum.php?f=43>

Für Segelflieger F3F F3J die Spezialseite aus England, fertige Programme, Tipps+Tricks

<http://rc-soar.com/opentx/setups/f3f/index.htm>

FPV-Community-Seiten mit eigenen FrSky-Seiten

<http://fpv-community.de/forumdisplay.php?79-FrSky>

OpenTx für Taranis Anleitung Deutsch

Sonstiges: für Th9x 9XR

[http://9xforums.com/wiki/index.php/Hardware Mods %26 Other Guides](http://9xforums.com/wiki/index.php/Hardware_Mods_%26_Other_Guides)

[http://9xforums.com/wiki/index.php/How to do a full mod on your 9x](http://9xforums.com/wiki/index.php/How_to_do_a_full_mod_on_your_9x)


[http://9xforums.com/wiki/index.php/9x Full Mod Telemetry](http://9xforums.com/wiki/index.php/9x_Full_Mod_Telemetry)

[http://9xforums.com/wiki/index.php/9x Full Mod FrSky](http://9xforums.com/wiki/index.php/9x_Full_Mod_FrSky)

<http://9xforums.com/forum/viewforum.php?f=9>

<http://9xforums.com/forum/viewforum.php?f=23>

Die Programmierer und das Team von OpenTx

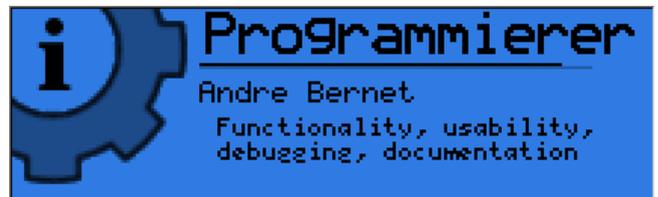

Wir bedanken uns bei den vielen freiwilligen Helfer und Idealisten der open-source Gemeinde. Hunderte haben mitgewirkt.

Für die aktive, konstruktive Mitarbeit, die Tests, Kontrollen, Korrekturen, Übersetzungen und Anpassungen, für die Vorschläge, Verbesserungen und Erweiterungen, die vielen Ideen die aktiv im 9xforums diskutiert und umgesetzt wurden.

FrSky hat zusammen mit diesem Team Taranis mit OpenTx entstehen lassen. So etwas gab es bisher noch nicht!

Instructions for building and programming

You'll want to modify the code to your own needs, it is very easy if you know the C language. First to program the microcontroller following the instructions:
[Flashing the 9x](#) by Jon Lowe.

Building from source

Of course you need a cross-compiler to be able to compile the sources. You can use WinAVR for this reason. Just do a search on the internet for WinAVR, it is free.

Use SVN to get sources: `svn checkout http://Open9x.googlecode.com/svn/trunk/ Open9x`

Put yourself in the src

To compile the standard version: `make`

For version FrSky enter: `make EXT=FRSKY`

From author of the software:

I hope you enjoy the OpenTx FW!

This is an Open Source project, which means I do not ask for money in return, and you are free to view, download, edit and re-distribute the code under GNU v2 license.

If you have any questions, improvements, or to submit compliments, I would be happy to read either on the official project page: <http://code.google.com/p/Open9x/>

Either on the forums 9xgroups: <http://9xforums.com/forum/viewforum.php?f=45>

Specifically for bugs / enhancements: <http://code.google.com/p/Open9x/issues/list> OpenTx

and CompanionTx are free to use under the GNU License v2.0. I spent (and continue) much time to make this software as good as possible.

OpenTx is free to use under the GNU GPL v2.0 License. Feel free to use, copy and modify it as you wish! If you feel that this software has been beneficial you can show your support by donating to MSF. Please tell-us that you did it and you'll be added to the "donators" list.



http://www.msf.org.uk/support_our_work.aspx

Advertise for this cheap radio to your friends, I bet he will look at you with big eyes exclaiming that you'd better go buy a "real" radio. It does not matter, you will have more money for "real" aircraft!

Yours Bertrand Songis

Wird fortgesetzt.


EU-Konformität, CE-Kennzeichnung, FCC-Prüfprotokolle,

**Sender und Empfänger wurden geprüft und entsprechen den EU-Normen.
Die FCC-Prüfprotokolle können von der Homepage von FrSky geladen werden.**

Eine gültige CE-Kennzeichnung ist auf Sender und Empfänger angebracht.

Die Konformitätserklärung stellt der General-Importeur aus und liegt bei.

**Damit ist der Sender FrSky Taranis und die entsprechenden Empfänger
in der EU ohne Einschränkungen zugelassen.**

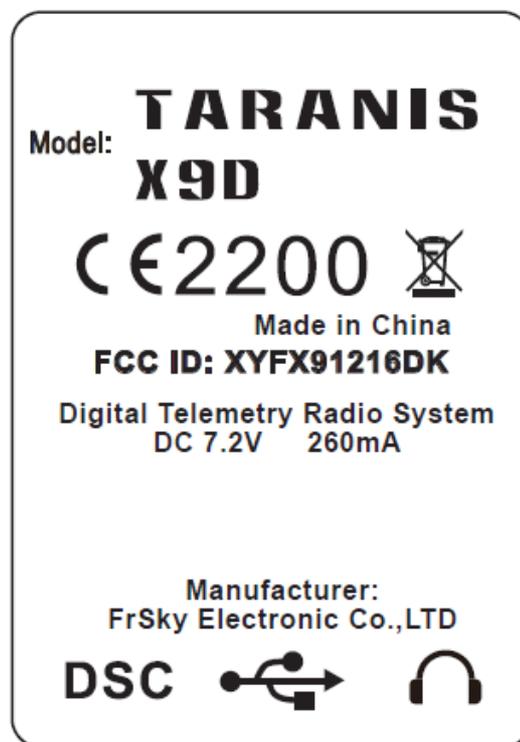

Konformitätserklärungen für EN 300328 V1.7.1 FrSky-Baugruppen bis 31.12. 2014

DECLARATION OF CONFORMITY

DoC Number: FE20130621

Certifying Organization: FrSky Electronic Co., Ltd.

No. 100 Jinxi Road, Wuxi, Jiangsu, China

Product Description: Digital Telemetry Radio System

Product Model Name: Taranis X9D

We, FrSky Electronic Co., Ltd., declare under our sole responsibility that the above named product(s) conform(s) to all of essential requirements of the European Union Directive **1999/5/EC Radio & Telecommunications Terminal Equipment (R & TTE)**. The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex IV of Directive 1999/5/EC has been followed.

The following harmonized standards and normative documents are those to which the product's conformance is declared, and by specific reference to the essential requirements of Article 3 of the Directive 1999/5/EC.

Article 3.1a

EN 60950-1: 2006 + A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011
EN 62311: 2008

Article 3.1b

EN 301 489 -1 V 1.9.2
EN 301 489 -17 V2.1.1

Article 3.2

EN 300 328 V1.7.1


The Technical Construction File (TCF), relevant to the product described above and which support this DoC, are kept at the Certifying Organization stated above.

Name:

Signature:

Title:

Bryan Shao



President

Issue Date:

Jun. 21st, 2013

CE für Sender X9D X9DPlus : Seit 01.01.2015 gelten neue Normen für die HF-Baugruppen

DECLARATION OF CONFORMITY

DoC Number: FF20150129C

Certifying Organization: FrSky Electronic Co., Ltd.

F-4, Building C, Zhongxiu Technology Park, No.3 Yuanxi Road, Wuxi, 214125, Jiangsu, China

Product Description: Digital Telemetry Radio System

Product Model Name: Taranis X9D/ X9D Plus

We, FrSky Electronic Co., Ltd., declare under our sole responsibility that the above named product(s) conform(s) to all of essential requirements of the European Union Directive 1999/5/EC Radio & Telecommunications Terminal Equipment (R & TTE). The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex IV of Directive 1999/5/EC has been followed.

The following harmonized standards and normative documents are those to which the product's conformance is declared, and by specific reference to the essential requirements of Article 3 of the Directive 1999/5/EC.

Article 3.1a EN 60950-1: 2006/A11: 2009/A1:2010/A12:2011
EN 62311:2008

Article 3.1b EN 301 489 -1 V 1.9.2
EN 301 489 -17 V2.1.1

Article 3.2 EN 300 328 V1.8.1

The Technical Construction File (TCF), relevant to the product described above and which support this DoC, are kept at the Certifying Organization stated above.

Name:

Signature:

Title:

Bryan Shao



President

Issue Date:

Jan, 29th, 2015

DECLARATION OF CONFORMITY

DoC Number: FF20150129B

Certifying Organization: FrSky Electronic Co., Ltd.

F-4, Building C, Zhongxiu Technology Park, No.3 Yuanxi Road, Wuxi, 214125, Jiangsu, China

Product Description: 2.4GHz Radio System

Product Model Name: XJT , XFT , XHT , FSD(T) , SXT

We, FrSky Electronic Co., Ltd., declare under our sole responsibility that the above named product(s) conform(s) to all of essential requirements of the European Union Directive 1999/5/EC Radio & Telecommunications Terminal Equipment (R & TTE). The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex IV of Directive 1999/5/EC has been followed.

The following harmonized standards and normative documents are those to which the product's conformance is declared, and by specific reference to the essential requirements of Article 3 of the Directive 1999/5/EC.

Article 3.1a

EN 60950-1: 2006/A11: 2009/A1:2010/A12:2011
EN 62311:2008

Article 3.1b

EN 301 489 -1 V 1.9.2
EN 301 489 -17 V2.1.1

Article 3.2

EN 300 328 V1.8.1

The Technical Construction File (TCF), relevant to the product described above and which support this DoC, are kept at the Certifying Organization stated above.

Name:

Bryan Shao

Signature:



Title:

President

Issue Date:

Jan. 29th, 2015

CE für die Empfänger

DECLARATION OF CONFORMITY

DoC Number: FF20150129A

Certifying Organization: FrSky Electronic Co., Ltd.

F-4, Building C, Zhongxiu Technology Park, No.3 Yuanxi Road, Wuxi, 214125, Jiangsu, China

Product Description: 2.4GHz Receiver

Product Model Name: X8R, XSR, X4R, X6R, X12R, L9R, L12R, S3R, S4R, S6R

We, FrSky Electronic Co., Ltd., declare under our sole responsibility that the above named product(s) conform(s) to all of essential requirements of the European Union Directive 1999/5/EC Radio & Telecommunications Terminal Equipment (R & TTE). The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex IV of Directive 1999/5/EC has been followed.

The following harmonized standards and normative documents are those to which the product's conformance is declared, and by specific reference to the essential requirements of Article 3 of the Directive 1999/5/EC.

Article 3.1a

EN 60950-1: 2006/A11: 2009/A1:2010/A12:2011
EN 62311:2008

Article 3.1b

EN 301 489 -1 V 1.9.2
EN 301 489 -17 V2.1.1

Article 3.2

EN 300 328 V1.8.1


The Technical Construction File (TCF), relevant to the product described above and which support this DoC, are kept at the Certifying Organization stated above.

Name:

Signature:

Title:

Bryan Shao



President

Issue Date:

Jan. 29th, 2015

CE für Sender X9D, X9D Plus Pultsender 9XE ab 2015 ETSI V1.8.1

DECLARATION OF CONFORMITY

DoC Number: FE20150713

Certifying Organization: FrSky Electronic Co., Ltd.

F-4, Building C, Zhongxiu Technology Park, No.3 Yuanxi Road, Wuxi, 214125, Jiangsu, China

Product Description: Digital Telemetry Radio System

Product Model Name: Taranis X9D, Taranis Plus, Taranis E

We, FrSky Electronic Co., Ltd., declare under our sole responsibility that the above named product(s) conform(s) to all of essential requirements of the European Union Directive 1999/5/EC Radio & Telecommunications Terminal Equipment (R & TTE). The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex IV of Directive 1999/5/EC has been followed.

The following harmonized standards and normative documents are those to which the product's conformance is declared, and by specific reference to the essential requirements of Article 3 of the Directive 1999/5/EC.

Applied / Complied Harmonized Standards	
R&TTE Directive 1999/5/EC, Article 3(1)(a) Health & Safety	EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 EN 62479:2010
R&TTE Directive 1999/5/EC, Article 3(1)(b) EMC	EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-17 V2.2.1
R&TTE Directive 1999/5/EC, Article 3(2) Radio	EN 300 328 V1.8.1


The Technical Construction File (TCF), relevant to the product described above and which support this DoC, are kept at the Certifying Organization stated above.

Name:

Signature:

Title:

Bryan Shao



President

Issue Date:

Jul. 13th, 2015

OpenTx für Taranis Anleitung Deutsch
CE für die FrSky Empfänger ab 2015 ETSI V1.8.1

DECLARATION OF CONFORMITY

DoC Number: FF20150129A

Certifying Organization: FrSky Electronic Co., Ltd.

F-4, Building C, Zhongxiu Technology Park, No.3 Yuanxi Road, Wuxi, 214125, Jiangsu, China

Product Description: 2.4GHz Receiver

Product Model Name: X8R, XSR, X4R, X8R, X12R, L9R, L12R, S3R, S4R, S6R

We, FrSky Electronic Co., Ltd., declare under our sole responsibility that the above named product(s) conform(s) to all of essential requirements of the European Union Directive 1999/5/EC Radio & Telecommunications Terminal Equipment (R & TTE). The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex IV of Directive 1999/5/EC has been followed.

The following harmonized standards and normative documents are those to which the product's conformance is declared, and by specific reference to the essential requirements of Article 3 of the Directive 1999/5/EC.

Article 3.1a

EN 60950-1: 2006/A11: 2009/A1:2010/A12:2011
EN 62311:2008

Article 3.1b

EN 301 489 -1 V 1.9.2
EN 301 489 -17 V2.1.1

Article 3.2

EN 300 328 V1.8.1

The Technical Construction File (TCF), relevant to the product described above and which support this DoC, are kept at the Certifying Organization stated above.

Name:

Signature:

Title:

Bryan Shao



President

Issue Date:

Jan. 29th, 2015

Hinweis zu der neuen EU Sendenorm ETSI V1.8.1

ETSI V1.7.1 (bis 31.12.2014) und ETSI V1.8.1(ab 01.01.2015)

Seit 01.01.2015 dürfen RC-Sender in der EU nur noch nach ETSI V1.8.1 verkauft werden.

Weltweit wird aber weiterhin nach ETSI V1.7.1 konformem Verfahren gesendet.

Mit V1.7.1 **Non EU** kann FrSky alle X-Empfänger, alle D-Empfänger, alle V-II-Empfänger bedienen

ETSI V1.8.1 gab es mit MU10% und neu mit LBT-Verfahren (Listen Before Talk)

Die HF-Firmware der Sende-Module im Sender und in den Empfängern

mussten speziell für die EU geändert werden (MU10% oder LBT seit **01/2016**).

Mit V1.8.1 **MU10%** kann FrSky nur X-Empfänger, aber **keine** D und V-II Empfänger bedienen.

Aber MU10% ist veraltet, bitte nicht mehr verwenden, ist nicht gut, deshalb updaten auf LBT!

Mit V1.8.1 **LBT** kann FrSky alle X-Empfänger, aber **keine** D und V-II Empfänger bedienen.

Alle FrSky Neugeräte seit 01/2016 die in der EU verkauft werden haben V1.8.1 LBT drauf!

Bestandschutz ist gegeben, niemand muss umrüsten, aber das hilft ja nicht wirklich weiter

V1.7.1 und V1.8.1 passen nicht zusammen!

Sender und Empfänger müssen die gleichen Versionen haben sonst kann man nicht binden.

Entweder beide Non EU oder beide EU LBT

Wer schon länger mit FrSky arbeitet und dann neue Geräte zukauf, hat dann Sender und Empfänger mit verschiedenen HF-Softwareständen. Alt V1.7.1 und Neu V1.8.1 mit MU10% oder LBT

Was kann man machen wenn man alte und neue X- Empfänger hat:

Alle Sender und X-Empfänger auf **V1.8.1 LBT** umflashen.

Man kann auch ein **externes** XJT-Modul mit V1.7.1 verwenden und den Sender auf V1.8.1 lassen.

Das externe XJT-Modul überträgt die Telemetriewerte ganz normal auf den Sender, ohne extra Kabel oder Display (das interne XJT-Modul muss dann abgeschaltet sein)

Software zum umflashen gibt es auf der FrSky Homepage, Download, Firmware

<http://www.frsky-rc.com/download/>

Merke: Es gibt nur noch 2 Varianten der HF-Software für das XJT-Modul

→Der Rest ist veraltet!

Weltweit: Non EU Versionen mit **ETSI V1.71** für alle X-Empfänger, alle D-Empfänger

In Europa nicht mehr zugelassen, aber Bestandschutz gegeben.

Europa: EU-Version mit LBT V1.8.1 LBT = Listen Before Talk seit 01/2016

EU-LBT Version: 151223 Datum 23.12.2015

Für alle XJT Sendemodule, X8,X6, X4, LR9, LR12 Empfänger

Horus X12S hat die LBT-Version als Standard schon drauf

FrSky-LBT Firmware für die Sender und Empfänger gibt es hier:

<http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=Firmware&down=232&file=Firmware-XJT>

Aber Vorsicht:

Mit der neuesten LBT-Software (März 2016) wird ein zurückflashen auf die Non EU-Version unterbunden! Da kann man sich bei der EU bedanken, wird ab Juni 2016 gefordert.

Die FrSky HF-Software *.frk hat nichts mit der Bedienoberfläche OpenTx zu tun!